

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

0420/2026/OI_Oddl/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

MŠ Korálek – rekonstrukce podlah

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	C 157709 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení:	Jiří Mittelbach a Marek Košarišťan, jednatele
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2026 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0420/2026/OI_Oddl/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2 SoD lze měnit pouze písemnými dodatky. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	132 814,02 Kč
DPH 21 %	27 890,94 Kč
Cena celkem vč. DPH	160 704,96 Kč

Cena za neprovedení prací bez DPH	-144 500,00 Kč
DPH 21 %	-30 345,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	-174 845,00 Kč

- 2.2. Čl. 5.1 SoD se v návaznosti na tyto změny upravuje následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:


Cena bez DPH	1 886 315,21 Kč
DPH 21 %	396 126,19 Kč
Cena vč. DPH	2 282 441,40 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 457/RMČ/2026 ze dne 12. 8. 2026.
- 3.4. Přílohy:
 - a) Změnové listy

V Praze

V Praze



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU

Změnový list č. 1

Stavba / zakázka	MŠ Korálek – Změnový list č. 1
Kód zakázky	37/2026
Místo stavby	Praha 14
Předmět	Změna během realizace – vícepráce a méněpráce
Datum vyhotovení	23. 7. 2026

INVESTOR / OBJEDNATEL

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS)



ZHOTOVITEL

KVS stavební, s.r.o.
Kolbenova 616/34
190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 28982703

Předmět změny

Během realizace stavby došlo ke změně sjednaného rozsahu prací. Namísto původně sjednané výměny dřevěných dveří vč. ocelových zárubní (méněpráce) se provádí obnova podlahové konstrukce a povrchů ve skladu a renovace stávajících ocelových zárubní (vícepráce). Oceněný soupis víceprací a méněprací je přílohou tohoto krycího listu.

Vícepráce (+)

Vícepráce spočívají v následujících stavebních a řemeslných pracích:

- **Bourací a přípravné práce:** vyčištění prostoru, vysoušení objektu, vybourání stávajícího cementového potěru, vnitrostaveništní doprava, nakládka a odvoz sutí vč. poplatků za uložení na skládce.
- **Úpravy povrchů – podlahy:** provedení nové samonivelační cementové stěrky s výztužnými vlákny.
- **Tepelné izolace:** odstranění stávající navlhle tepelné izolace z polystyrenu, montáž nové tepelné izolace z desek EPS 150 vč. separační PE fólie.
- **Zdravotechnika – kanalizace:** demontáž stávající podlahové vpustí a osazení nové čtvercové podlahové vpustí.
- **Podlahy z dlaždic:** vysátí, penetrace a přebroušení podkladu, demontáž stávající keramické dlažby a montáž nové mrazuvzdorné keramické dlažby vč. spárování a závěrečného vyčištění.
- **Dokončovací práce – nátěry:** renovační nátěry stávajících ocelových zárubní (odmaštění, ometení, odstranění starého nátěru obrúšením, antikorozi základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr) a malby stěn (penetrace a dvojnásobná oděruvzdorná malba).
- **Přesun hmot:** vodorovný a svislý přesun materiálu pro uvedené práce.

Méněpráce (-)

Méněpráce spočívají ve vypuštění původně sjednané kompletní výměny dveří a zárubní:

- **Bourání:** vybourání stávajících kovových dveřních zárubní.
- **Osazování výplní:** dodávka a osazení nových ocelových zárubní pro dodatečnou montáž.
- **Konstrukce truhlářské:** dodávka a montáž nových dřevěných dveřních křídel vč. jejich osazení a zavěšení.

Rekapitulace ceny změny

Vícepráce (+)	132 814,02 Kč
Méněpráce (-)	-144 500,00 Kč
Rozdíl – cena bez DPH	-11 685,98 Kč
DPH 21 %	-2 454,06 Kč
Kelková změna ceny včetně DPH	-14 140,04 Kč

Celkovým výsledkem změny je úspora oproti smluvní ceně díla.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 37/2026
Stavba: MŠ Korálek - Změnový list č. 1

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:
Objednatel:
Městská část Praha 14, Bratři Vencíků 1073, 198
Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23.07.2026
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-11 685,98
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -11 685,98	Výše daně -2 454,06
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-14 140,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 37/2026

Stavba: MŠ Korálek - Změnový list č. 1

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum:

23.07.2026

Objednatel: Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysoč Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-11 685,98	-14 140,04
ZL_1+	Vícepráce (+)	132 814,02	160 704,96
ZL_1-	Méněpráce (-)	-144 500,00	-174 845,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Korálek - Změnový list č. 1

Objekt:

ZL_1 - Vícepráce (+)

KSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 14, Bratři Vencliků 1073, 198

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysochany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.07.2026

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

132 814,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 814,02	21,00%	27 890,94
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 704,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotov

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Korálek - Změnový list č. 1

Objekt: ZL_1 - Vícepráce (+)

Místo:

Datum: 23.07.2026

Objednatel: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 814,02

HSV - Práce a dodávky HSV 35 014,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 583,60

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot 8 500,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 210,00

998 - Přesun hmot 720,00

PSV - Práce a dodávky PSV 97 799,69

713 - Izolace tepelné 11 569,96

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 300,00

771 - Podlahy z dlaždic 29 116,36

783 - Dokončovací práce - nátěry 42 813,37

Stavba: MŠ Korálek -
Objekt: ZL 1 -

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Místo: Datum: 23.07.2026

Objednatel: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 814,02

D HSV Práce a dodávky HSV 35 014,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 583,60

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,800	102,00	999,60	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

w 9,8 9,800

2	K	952905311	Vysoušení objektů	m2	9,800	280,00	2 744,00	SOD
---	---	-----------	-------------------	----	-------	--------	----------	-----

w "sklad"9,8 9,800

w Součet 9,800

3	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm	m2	9,800	800,00	7 840,00	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

w " sklad "9,8 9,800

w Součet 9,800

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 8 500,73

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,863	620,00	1 155,06	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,863	720,00	1 341,36	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,397	40,20	1 422,96	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-----

w 1,863*19 35,397

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,882	1 800,00	1 587,60	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

8	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,914	1 700,00	1 553,80	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	-----

9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,064	9 400,00	601,60	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-----

10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,863	450,00	838,35	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 210,00

11	K	632451331	Potěr cementový s výztužnými vlákny samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 50 mm	m2	9,800	1 450,00	14 210,00	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	-----

w " sklad"9,8 9,800

w Součet 9,800

D 998 Přesun hmot 720,00

12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,200	600,00	720,00	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 97 799,69

D 713 Izolace tepelné 11 569,96

13	K	713120822	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm	m2	9,800	240,00	2 352,00	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

w " sklad"9,8 9,800

w Součet 9,800

14	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	9,800	139,00	1 362,20	SOD
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----

w "sklad" 9,8 9,800

w Součet 9,800

15	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	10,290	460,00	4 733,40	SOD
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------	-----

w 9,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,290

w Součet 10,290

16	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	9,800	40,80	399,84	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-----

Náklady soupisu celkem

132 814,02

17	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	11,422	51,00	582,52	SOD
VV		9,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"			11,422			
18	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	1,000	2 140,00	2 140,00	SOD
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			14 300,00		
19	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2026 02
20	K	721211521/R.1	Vpust' čtvercová	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	Individuální kalkulace
21	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	SOD
D		771	Podlahy z dlaždic			29 116,36		
22	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby	m2	9,800	45,20	442,96	SOD
VV		"sklad"9,8			9,800			
VV		Součet			9,800			
23	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,800	79,00	774,20	SOD
24	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	9,800	113,00	1 107,40	SOD
25	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	9,800	250,00	2 450,00	SOD
VV		"Dlažba sklad" 9,8			9,800			
VV		Součet			9,800			
26	K	771574513	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychleutvrditelným lepidlem přes "sklad"9,8	m2	9,800	980,00	9 604,00	SOD
VV		"sklad"9,8			9,800			
VV		Součet			9,800			
27	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký lesklý tl.dn. 10mm přes 2 dn. 4ks/m2	m2	11,270	1 150,00	12 960,50	SOD
VV		9,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			11,270			
28	K	771592011	Čistění vnitřních ploch podlah nebo schodů po položení dlažby chemickými prostředky	m2	9,800	38,50	377,30	SOD
VV		"sklad"9,8			9,800			
VV		Součet			9,800			
29	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	1,000	1 400,00	1 400,00	SOD
D		783	Dokončovací práce - nátěry			42 813,37		
30	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	80,000	12,20	976,00	CS ÚRS 2026 02
31	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2026 02
VV		80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			84,000			
32	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	20,158	90,70	1 828,33	CS ÚRS 2026 01
VV		F1			20,158			
33	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	20,158	6,71	135,26	CS ÚRS 2026 01
34	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	20,158	117,00	2 358,49	CS ÚRS 2026 01
VV		obvod zárubně x (2xpohledový pás + šířka ostění)						
VV		"9*1,32"						
VV		"3*1,35"						
VV		"1*1,47"						
VV		"1*1,27"F1			20,158			
VV		Součet			20,158			
35	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,174	167,00	3 703,06	CS ÚRS 2026 01
VV		20,158*1,1			22,174			
36	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	22,174	148,00	3 281,75	CS ÚRS 2026 01
37	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,348	152,00	6 740,90	CS ÚRS 2026 01
38	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	67,800	67,00	4 542,60	CS ÚRS 2026 01
39	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	2,712	450,00	1 220,40	CS ÚRS 2026 01
VV		67,8*0,04 "Přepočtené koeficientem množství"			2,712			
40	K	784215101	Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	67,800	186,00	12 610,80	CS ÚRS 2026 01
41	M	58124012	hmota malířská za mokra výborně oděruvzdorná bílá	litr	12,882	290,00	3 735,78	CS ÚRS 2026 01
VV		67,8*0,19 "Přepočtené koeficientem množství"			12,882			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Korálek - Změnový list č. 1

Objekt:

ZL_1 - Méněpráce (-)

KSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.07.2026

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-144 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-144 500,00	21,00%	-30 345,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-174 845,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

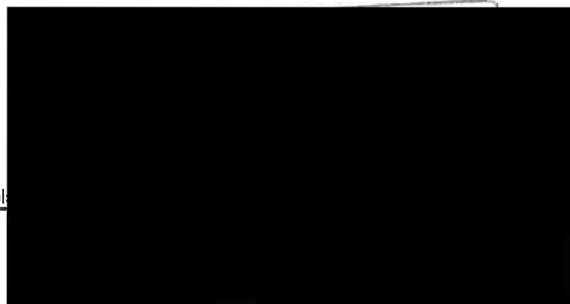

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Korálek - Změnový list č. 1

Objekt:

ZL_1 - Měněpráce (-)

Místo:

Datum: 23.07.2026

Objednatel:

Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-144 500,00
---------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-65 200,00
---------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 200,00
---	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-59 000,00
--	------------

PSV - Práce a dodávky PSV	-79 300,00
---------------------------	------------

766 - Konstrukce truhlářské	-79 300,00
-----------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Korálek - Změnový list č. 1

Objekt:
ZL 1 -

Místo:

Datum: 23.07.2026

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-144 500,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-65 200,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-6 200,00	
1	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-10,000	620,00	-6 200,00	SOD
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-59 000,00	
2	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-10,000	1 350,00	-13 500,00	SOD
3	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-10,000	4 550,00	-45 500,00	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							-79 300,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							-79 300,00	
4	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-10,000	1 050,00	-10 500,00	SOD
5	M	61160051	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 700x1970mm	kus	-10,000	6 400,00	-64 000,00	SOD
6	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	-10,000	480,00	-4 800,00	SOD