

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/088
Dodatek č.1
Akce: LC Za Škvárou, investice

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

Pavel Krumel, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

Bc. Tomáš Frajer, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

(dále jen „objednatel“)

a

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 41326687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 613

sídlo: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX

zastoupený: Ing. Robinem Kubcem, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Milerski

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o :

6. Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :

1. Odkopávky pro silnice
2. Podklad z kameniva 63/125
3. Přesun hmot

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1 – 3. Na základě neúnosné a promáčené zemní pláně po odhumusování, dojde k jejímu odtěžení a zpevnění kamenivem fr. 63/125. Navýší se objem přesunu hmot.

III.

D o b a p l n ě n í

Mění se:

1. Ustanovené odst. 3. ve znění: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **12.6.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

Mění se na text: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **12.6.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

Odůvodnění:

Z důvodu navýšení prací oproti SoD se prodlužuje termín dokončení celého díla na **30.11.2017**.

IV.

C e n a z a d í l o

Mění se:

1. **Cena za dílo dle SoD č. S933/2017/088 vč. dodatku č.1**

LC Za Škvárou:	2 100 405,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1:	+ 627 558,79 Kč
<u>Celkem:</u>	<u>2 727 963,79 Kč</u>

Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 14.9.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 14.9.2017:

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Děčíně, dne: 26.9.2017

V Teplicích, dne: 26.9.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: LC Za Škvárou
Objekt: 0001 Pol - 0001 LC Za škvárou

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.09.2017

Objednatel:
Lesy ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Horák stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Milerski

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 627 558,79
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 627 558,79

DPH základní	21,00%	ze	627 558,79	131 787,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 759 346,14

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: LC Za Škvárou

Objekt: 0001 Pol - 0001 LC Za škvárou

Místo:

Datum: 14.09.2017

Objednatel:

Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Horák stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Milerski

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

627 558,79

1 - Zemní práce

42 167,96

5 - Komunikace

525 544,77

99 - Staveništní přesun hmot

59 846,06

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

627 558,79

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: LC Za škvárou

Objekt: 0001 Pol - 0001 LC Za škvárou

Místo:

Datum: 14.09.2017

Objednatel: Lesy ČR
Zhotovitel: Horak stavební a obchodní společnost s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Milerski

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

627 558,79

1 - Zemní práce

42 167,96

6	K	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 013,653	41,60	42 167,96
		km 0,050	4*1*0,4		1,600		
		km 0,050	1,5*1*0,5		0,750		
		km 0,065	4*1*0,2		0,800		
		km 0,120 - 0,150	30*0,9*0,4		10,800		
		km 0,222 - 0,254	32*0,9*0,4		11,520		
		km 0,250	4,5*1*0,6 příčná drenáž		2,700		
		km 0,280	4,5*1*0,6 příčná drenáž		2,700		
		km 0,490 - 0,510	20*3,5*0,4 - plošná sanace		28,000		
		km 0,539 - 0,559	20*3,5*0,4 - plošná sanace		28,000		
		km 0,563 - 0,650	87*(2*0,9)*0,3 - koleje		46,980		
		km 0,680 - 0,698	18*3,5*0,4 plošná sanace		25,200		
		km 0,2785	sjezd 45m2 - hl. 0,6m - LK + 63/125		27,000		
		km 0,846 - 0,872	26*4*0,8 - LK + 63/125		83,200		
		km 0,953 - 0,978	25*1*0,5 - LK + 63/125		12,500		
		km 0,989 - 1,002	13*4*0,4 - LK + 63/125		20,800		
		km 1,026 - 1,052	26*4*0,3 - LK + 63/125		31,200		
		km 1,057 - 1,067	10*2*0,5 - LK + 63/125		10,000		
		km 1,067 - 1,093	26*1,2*0,3 - 63/125		9,360		
		km 0,30277	14*4*0,8 - LK + 63/125 - skládka		44,800		
		km 0,850	8*1*0,8 - LK + 63/125 - skládka		6,400		
		km 0,163 - 0,166	2*3*0,5 - LK + 63/125		3,000		
		km 0,166 - 0,170	2*4*0,7 - LK + 63/125		5,600		
		točna	19*4*0,9 - LK + 63/125		68,400		
		km 0,499	30*8*0,175 - skládka		42,000		
		km 0,450	45m2 *0,175 - sjezd		7,875		
		km 0,030 - 0,050	20*4*0,175		14,000		
		km 0,130 - 0,150	20*4*0,175		14,000		
		km 0,225 - 0,270	45*4*0,175		31,500		
		km 0,430 - 0,450	20*4*0,175		14,000		
		km 0,500 - 0,625	125*4*0,175		87,500		
		km 0,650 - 0,670	20*4*0,175		14,000		
		km 0,710 - 0,820	110*4*0,175		77,000		
		km 0,872 - 0,952	80*4*0,175		56,000		
		km 1,023 - 1,142	119*4*0,175		83,300		
		km 1,142 - 0,04915	59,15*4*0,175		41,405		
		km 1,142 - 1,21309	71,09*4*0,175		49,763		
		součet			1 013,653		

5 - Komunikace

525 544,77

K	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	3 378,840	155,54	525 544,77
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

výkaz výměr: 1013,653 m3 / 0,3m = 3378,84m2
(tloušťka kladených a hutněných vrstev je 30cm)



3 378,840

99 - Staveništní přesun hmot

59 846,06

K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 824,575	32,80	59 846,06
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 7.9.2017		
Název veř. zakázky: LC Za Škvárou, investice				
Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Děčín				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Za Škvárou	I N IP NP			
Popis změny:				
<ul style="list-style-type: none"> • Odkopávky pro silnice • Podklad z kameniva 63/125 • Přesun hmot 				
Zdůvodnění změny:				
Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:				
<ul style="list-style-type: none"> • 1 – 3. Na základě neúnosné a promáčené zemní pláně po odhumusování, dojde ke jejímu odtěžení a zpevnění kamenivem fr. 63/125. Navýší se objem přesunu hmot. 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 2 100 405,00 Kč + 627 558,79 Kč 2 727 963,79 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 627 558,79 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			2 727 963,79 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 727 963,79 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Martin Milerski	Datum: 22.9.2017		
Zástupce objednatele - jméno:	Pavel Krumel	Datum: 22.9.2017		
Přílohy:				

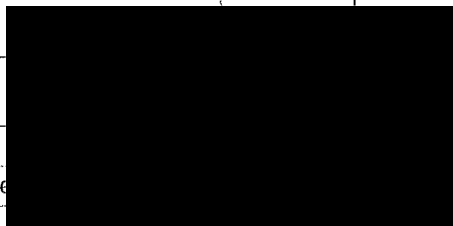


7 (11)
Králové

teplice

POČASÍ: POKLOŽASNO 27°C
 PRAC. VOZA: 7-16⁰⁰ HOD
 POČET PRAC.: 1XTH7+J; VASIL ČEKAN, MARTIN
 HERUŇKA, MARIAN GLÜCKELIG, JAN VOŤEK
 MECHANIZACE: KOMATSU 7280 + W 93R, TATRA,
 MAN, RENAULT IVECO
 PRÁCE: - NAVÁZENÍ ŠTĚRKU 63/125MM NA
 ŠEPO
 - PŘEVĚZ ZEMINT NA ŠEPO
 - NAKLÁDÁNÍ A DŮVOZ ZEMINT NA
 SKLADY
 - POSKLADY ZE ŠTĚRKOVRTĚ SKLADY
 ŠEVA U KM 0,870
 - KOTVENÍ (PLÁNE) LEXNÍ CESTY

7.9.2017

ZÁPIS OBEDNATELE:
 DŮŠEHO DNE BYLY PROVĚDĚNY ZKOUŠKY
 PLÁNĚ ZA ÚČASTI OBEDNATELE P. KUHEL A ZHOV
 TOUTELÉ P. HILERSKI. OBEDNATEL UŘADIL SMLUVENÍ
 ZHOVITEL PŘEDLOŽÍ POSTUPY O PROVĚDĚNÍCH ZKOUŠKÁCH
 DO SEJEDH SÚVYHOŤOVENÍ.
 S OHLEDĚM NA PROMĚŇENÍ A NEUDOBŇENÍ PLÁNE
 BUDEU DŮŠEHNÁ MISTA SÚVOVÁKA ZAKRANEN ~~10/100~~
 CS/125. ~~CS~~ ZHOVITEL POŽADUJE NA ZÁKLADĚ
 VICEPRACÍ POSUNUTÍ TERMÍNU NA 30.11.2017



POČASÍ: DPLAČENO 17°C
 PRAC. VOZA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HOD
 POČET PRAC.: 1XTH7+J; VASIL ČEKAN, MARTIN
 HERUŇKA, MARIAN GLÜCKELIG, JAN VOŤEK
 MECHANIZACE: KOMATSU 7280 + W 93R, TATRA,
 RENAULT
 PRÁCE: - ÚPRAVA PLÁNE CESTY 0,97R-1,12R KM
 - PLÁNĚ SA NASE PLÁNE CESTY KM 0,97R-
 - 1,02R ŠTĚRKEM 63/125MM
 - DŮVOZ ŠTĚRKU 63/125MM NA ŠTAVRU
 - ODSTRANĚNÍ VÁŽENÍ
 - DŮVOZ ZEMINY NA SKLADY

7.9.2017

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA DĚČÍN

Sládkova 486/2, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín, tel. +420 956240111, fax +420 412510451, ls240@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Dále bude upraveno:**Cena za dílo dle SoD č.S933/2017/088 vč. dodatku č.1**


LC Za Škvárou:	2 100 405,00 Kč
Vícepráce:	+ 627 558,79 Kč
Celkem:	2 727 963,79 Kč

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.**

Přílohy: - zázpis ze stavebního deníku

- položkový rozpočet víceprací

V Děčíně dne: 22.9.2017


Technický pracovník
pro stavební činnost

Lesní správce

