



**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2017/0118/OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0081/OIV – dále jen SOD**

„ZŠ Slovenská 27/1726“ – oprava podlahy v tělocvičně“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, zástupcem starostky

MČ PRAHA 2



MC02P004ZUG2

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14304
Sídlo: Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4
IČ: 48026921
DIČ: CZ 48026921
Zastoupený: Víktorem Dvořákem, jednatelem společnosti

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2017/0081/OIV uzavřené dne 17. 7. 2017.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

IV. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

Původní znění článku IV., odst. 3. SOD se v plném rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
Ukončení prací: do 15.12.2017

V. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD je ve výši **5 786 767,69 bez DPH, tj. 7 001 988,90 Kč vč. DPH** a dodatkem č. 1 je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnových listech č. 1, a 2, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

Změnový list č. 1 – obsahuje písemný soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění. Jedná se o práce spojené s odkrytím zděného větracího kanálku podél obvodu zdí a zděné svíslé jímky. Pro zachování navrženého izolačního systému bylo projektantem navrženo dorovnání podlahy, bude provedeno RZP betonovými překlady a trapézovým plechem.

Změnový list č. 2 - obsahuje písemný soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění. Vzhledem ke skutečnosti, že odvodňovací systém dvorku není funkční, bylo rozhodnuto provedení nového odvodnění dvorku vnitrobloku. Budou vybourány podkladní vrstvy včetně odvodňovacího potrubí, dvorní vpusti. Též bude demontována část svodu s lapače střešních splavenin. Nové odvodnění bude nahrazeno odvodňovacím žlabem a vpustí.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 208 514,00Kč bez DPH, tj. 252 301,94 Kč vč. DPH.**

„ZŠ Slovenská 27/1726“ – oprava podlahy v tělocvičně	Cena dle SoD bez DPH	Cena víceprací - dodatek č. 1 bez DPH	Cena celkem SoD + dodatek č. 1	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Cena celkem v Kč	5 786 767,69	208 514,00	5 995 281, 69	1 259 009,15	7 254 290,84

Celková cena díla je **5 995 281, 69 Kč bez DPH, tj. 7 254 290, 84 Kč vč. DPH.**

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2017/0081/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.
- Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy
 - Změnové listy č. 1 a 2 vč. přílohy

V Praze dne **06-10-2017**

V Praze dne **27.9.17**

za Objednatele

Jan Korseska

zástupce starostky MČ Praha 2

za Zhotovitele

Viktor Dvořák

jednatel společnosti

Za OP :


Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 638 ze dne 11.9.2017

vedoucí odboru majetku a investic: Ing. Petr Grametbauer

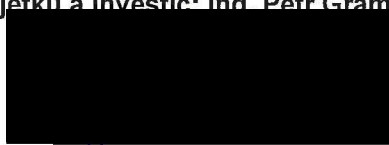A large black rectangular redaction box covering the signature of the official.

podpis

Nehodící se škrtněte

Název akce, adresa a další identifikace


Oprava podlahy v tělocvičně , ZŠ Slovenská 27/1726, Praha 2

Změnový list č. 1 Datum: 31.8.2017

POPIS ZMĚN :

Po odkrytí větracího kanálku bylo navrženo řešení, kdy se dorovnal podlahy pomocí pilířků a dozdění.
Dorovnání bylo provedeno RZP betonovými překlady a trapézovým plechem.

Zpracoval: Vltavín Holding stavební podnik s.r.o. Investor: MČ Praha 2



OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum:

108 731 ,- bez DPH

22 834 ,- 21% DPH

131 565 ,- celkem

Předkládá:


POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

OD: Architekt stavby - autorský dozor

Investor:

Za TDS odsouhlaseno



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	0314
Zakázka	ZŠ Slovenská 27 - tělocvična
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	fakturační
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Vedoucí stavebního střediska	

Zakázka:

ZŠ Slovenská 27 - tělocvična

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D_01: Dodatek 01	108 731	19,7	22 834	131 565
04: ZL 01 - tělocvična - kanálky	108 731	19,7	22 834	131 565
003: Svislé konstrukce	17 113	6,9	3 594	20 706
004: Vodorovné konstrukce	22 269	12,8	4 677	26 946
009: Ostatní konstrukce a práce	4 357		915	5 272
767: Konstrukce zámečnické	64 993	0,0	13 648	78 641
Celkem (bez DPH)	108 731			
DPH	22 834			
DPH 21 % ze základny: 108 731	22 834			
Celkem (včetně DPH)	131 565	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez		Výměra	Jedn. cena	Cena
						ztr.	Ztratné			
D_01: Dodatek 01										108 731
04: ZL 01 - tělocvična - kanálky										108 731
003: Svislé konstrukce										17 113
299.	SP	331271116		Zdivo pilířů z cihel betonových dl 290 mm na MC 10 - pilířky na uložení RZP překladů	m3	2,67	–	2,67	6 409,25	17 113
004: Vodorovné konstrukce										22 269
325.	B	411R121009		Osazení betonového panelu PZD 104/29/6,5P5	m	23,65	–	23,65	325,00	7 686
326.	H	234Gf2002-08		Deska stropní železobetonová plná Prefa Brno - PZD 104/29/7 P5, L×B×H 1040×290×65 mm, únosnost 5 kN/m	ks	23,0	–	23,0	169,00	3 887
338.	SP	451971112		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	28,545	–	28,545	98,34	2 807
339.	SP	451535111		Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku	m3	6,488	–	6,488	1 216,03	7 889
009: Ostatní konstrukce a práce										4 357
252.	SP	963031434		Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm - klenby nad odhaleným kanálkem	m2	25,75	–	25,75	169,20	4 357
767: Konstrukce zámečnické										64 993
330.	SP	767995112		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	532,58	–	532,58	75,90	40 424
331.	H	471Mh2180-01		Lakovaný trapézový plech TR 50/262,5 R/W 0,88mm - SP25 RAL9002	m2	53,528	–	53,528	459,00	24 569

Název akce, adresa a další identifikace


Oprava podlahy v tělocvičně , ZŠ Slovenská 27/1726, Praha 2

Změnový list č. 2 Datum: 31.8.2017

POPIS ZMĚN :

Během provádění prací bylo rozhodnuto, že bude provedeno nové odvodnění mezi dvorky jednotlivých objektů. Budou vybourány podkladní vrstvy včetně odvodňovacího potrubí, dvorní vpusti. Též bude demontována část svodu s lapače střešních vod. Nové odvodnění bude nahrazeno odvodňovací žlabem a vpustí. Bude též odstraněna poškozená omítka a nahrazena novou.

Zpracoval: Vltavín Holding stavební podnik s.r.o. Investor: MČ Praha 2



OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum:

99 783 ,- bez DPH
20 954 ,- 21% DPH
120 738 ,- celkem

Předkládá:


POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

OD: Architekt stavby - autorský dozor

Investor:

Za TDS ODSOCHLASENO

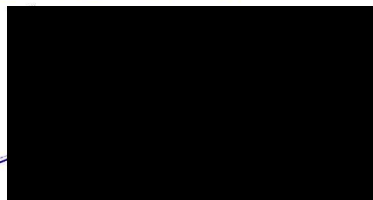

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	0314
Zakázka	ZŠ Slovenská 27 - tělocvična
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	fakturační
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Vedoucí stavebního střediska	

Zakázka:

ZŠ Slovenská 27 - tělocvična

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D_01: Dodatek 01	99 783	11,8	20 954	120 738
05: ZL 02 - venkovní odvodnění	99 783	11,8	20 954	120 738
001: Zemní práce	4 207		884	5 091
002: Základy	13 189	6,7	2 770	15 958
006: Úpravy povrchu	3 505	0,4	736	4 241
008: Trubní vedení	465	0,0	98	563
009: Ostatní konstrukce a práce	27 266	4,7	5 726	32 992
099: Přesun hmot HSV	43 439		9 122	52 562
721: Vnitřní kanalizace	6 194	0,0	1 301	7 495
764: Konstrukce klempířské	1 517	0,0	319	1 836
Celkem (bez DPH)	99 783			
DPH	20 954			
DPH 21 % ze základny: 99 783	20 954			
Celkem (včetně DPH)	120 738	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_01: Dodatek 01										99 783
05: ZL 02 - venkovní odvodnění										99 783
001: Zemní práce										4 207
310.	SP	122302201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	10,38	–	10,38	338,85	3 517
312.	SP	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,69	–	8,69	79,40	690
002: Základy										13 189
308.	SP	273321118		Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	2,595	–	2,595	3 614,56	9 380
309.	SP	273362132		Výztuž základových desek sítě	t	0,114	–	0,114	32 027,62	3 657
311.	SP	215901101		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	25,95	–	25,95	5,86	152
006: Úpravy povrchu										3 505
313.	SP	622321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	14,655	–	14,655	239,18	3 505
008: Trubní vedení										465
302.	SP	871265231		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	1,0	–	1,0	226,93	227
303.	SP	892271111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	17,3	–	17,3	13,76	238
009: Ostatní konstrukce a práce										27 266
248.	SP	965082941		Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	12,975	–	12,975	274,02	3 555
250.	SP	967042713		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	5,19	–	5,19	584,66	3 034
300.	SP	969021111		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	16,0	–	16,0	110,36	1 766
304.	SP	935113211		Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	16,0	–	16,0	410,27	6 564
306.	H	525Mh2208-01		Odvodňovací žlab TOP X, žlab s krytem, A 15 - se štěrbínovým krytem, pozinkovaný, černý žlab, délka 1000 mm, šířka 119 mm, výška 89 mm	ks	16,0	–	16,0	695,00	11 120
314.	SP	978015391		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	14,655	–	14,655	54,80	803
327.	H	13010011		Tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm	t	0,02	–	0,02	21 000,00	423
009: Přesun hmot HSV										43 439
315.	SP	997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,589	–	21,589	513,89	11 094

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
316.	SP	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,589	–	21,589	209,67	4 527
317.	SP	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	410,191	–	410,191	9,12	3 740
318.	SP	997013801		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,589	–	21,589	125,00	2 699
320.	SP	998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,789	–	11,789	906,76	10 690
340.	SP	998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,789	–	11,789	906,76	10 690

721: Vnitřní kanalizace

6 194

244.	SP	721242803		Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	1,0	–	1,0	117,77	118
245.	SP	721242115		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,0	–	1,0	2 075,42	2 075
246.	SP	721211621		Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,0	–	1,0	3 685,82	3 686
247.	SP	721290111		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	17,3	–	17,3	18,22	315

764: Konstrukce klempířské

1 517

243.	SP	764518422		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	5,1	–	5,1	297,53	1 517
------	----	-----------	--	---	---	-----	---	-----	--------	-------