

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby s názvem:

„FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1019/17/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 605639

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo:	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená:	MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ:	006 69 806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

OHL ŽS, a.s.

Sídlo:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
Zapsán v obchodním rejstříku	KS v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupen:	XXX, na základě plné moci
IČ:	463 42 796
DIČ:	CZ46342796
Telefon:	XXX
E-mail:	XXX
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

(dále také jen „Smlouva“)

OBSAH

ČÁST 1.	DEFINICE	2
ČÁST 2.	PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA	5
ČÁST 3.	MÍSTO PLNĚNÍ	7
ČÁST 4.	TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ	8
ČÁST 5.	CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO	11
ČÁST 6.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	12
ČÁST 7.	POVINNOSTI ZHOTOVITELE	15
ČÁST 8.	POVINNOSTI OBJEDNATELE	16
ČÁST 9.	PODZHOTOVITELÉ (SUBDODAVATELÉ)	16
ČÁST 10.	TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE, AUTORSKÝ DOZOR A KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE	17
ČÁST 11.	VLASTNICTVÍ DÍLA	19
ČÁST 12.	NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, MAJETKU OBJEDNATELE A MAJETKU SMLUVNÍCH PARTNERŮ OBJEDNATELE	19
ČÁST 13.	POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA	20
ČÁST 14.	DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE	21
ČÁST 15.	ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE (BANKOVNÍ ZÁRUKY)	22
ČÁST 16.	STAVENIŠTĚ	24
ČÁST 17.	PROVÁDĚNÍ DÍLA	26
ČÁST 18.	ZMĚNY	35
ČÁST 19.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA	37
ČÁST 20.	KONTROLA A KONTROLNÍ DNY	38
ČÁST 21.	ZKOUŠKY A REVIZE	39
ČÁST 22.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	41
ČÁST 23.	ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA	44
ČÁST 24.	SMLUVNÍ POKUTY	46
ČÁST 25.	VYŠŠÍ MOC	48
ČÁST 26.	OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE	48
ČÁST 27.	USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY	49
ČÁST 28.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	50
ČÁST 29.	PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY	51
ČÁST 30.	VOLBA PRÁVA, SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ	51
ČÁST 31.	DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	52
ČÁST 32.	SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ	53

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pod názvem „FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

ČÁST 1. DEFINICE

1.1 Podle této Smlouvy:

- 1.1.1 **Autorský dozor** je činnost zpracovatele projektové dokumentace, jíž se ověřuje zejména soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby. Autorský dozor rovněž znamená právníckou osobu, která bude tuto činnost vykonávat.
- 1.1.2 **Bankovní záruka** znamená bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 Občanského zákoníku, zajišťující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně zajištění odstranění veškerých vad a nedodělků, které Dílo mělo při předání, či vzniklých do konce běhu záruční lhůty vztahující se k dílu.
- 1.1.3 **Cena za Dílo** znamená částku uvedenou v odst. 5.1.2 této Smlouvy, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla v souladu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh, tvořících nedílnou součást této Smlouvy).
- 1.1.4 **Cenová nabídka** znamená cenovou nabídku Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení.

- 1.1.5 **Dílo** má význam uvedený v čl. 2.2 této Smlouvy. Dílem dle této Smlouvy se rozumí také jednotlivé části Díla dle rozdělení na etapy podle čl. 2.2 této Smlouvy. Jednotlivá ustanovení o Díle se pro jednotlivé etapy použijí obdobně.
- 1.1.6 **Dodatečné stavební práce (vícepráce)** jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.7 **Drobná vada** znamená takovou vadu, která nebrání řádnému užívání díla a jejíž odstranění Zhotovitel provede ve stanovené lhůtě a současně takové odstranění nemůže znemožnit či zásadním způsobem omezit řádné užívání Díla; za drobnou vadu se pro účely předání Díla nepovažuje taková vada, jež sice odpovídá definici tohoto ustanovení, ale byla již uvedena v protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky a tato vada nebyla do předání díla odstraněna.
- 1.1.8 **Drobná změna** znamená změnu díla, která však nemá vliv na cenu za dílo, ani na harmonogram díla.
- 1.1.9 **Harmonogram díla** znamená dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na týdny.
- 1.1.10 **Havárie** znamená stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.11 **Koordinátorem bezpečnosti práce** je osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na staveništi.
- 1.1.12 **Kolaudační souhlas** znamená povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostatného užívání k určenému účelu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
- 1.1.13 **Kontrolní a zkušební plán** znamená program řízení jakosti díla, tj. zejména kvality použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení a provedených stavebních prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle této Smlouvy.
- 1.1.14 **Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací)** je doba mezi termínem zahájení provádění díla a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.15 **Méněpracemi** jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatелеm dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.16 **Norma** znamená příslušné platné normy ČSN, případně příslušné platné normy EN nebo ČSN EN.
- 1.1.17 **Objednatel** znamená osobu označenou jako Objednatel v záhlaví této Smlouvy.
- 1.1.18 **Ostatní náklady** jsou náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklady vyplývající z této Smlouvy (včetně jejich příloh, tvořících nedílnou součást této Smlouvy).
- 1.1.19 **Podstatné porušení Smlouvy nebo podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy** znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu Občanského zákoníku, ustanovení § 2002 a § 2593. Podstatné porušení této Smlouvy může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jde-li o takové porušení povinností, které za podstatné považují uvedená ustanovení Občanského zákoníku.
- 1.1.20 **Podzhotovitel** znamená právnickou nebo fyzickou osobu provádějící dílčí podnikatelskou činnost na díle pro Zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy.
- 1.1.21 **Položkový rozpočet** znamená Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek

a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

- 1.1.22 **Pokyn pro Stavbu** znamená závazný pokyn Objednatele prostřednictvím technického dozoru Objednatele, který je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen se jím řídit, pokud není v rozporu s právními předpisy, obecně uznávanými technologickými postupy nebo touto Smlouvou.
- 1.1.23 **Požadavek na změnu** znamená požadavek Objednatele na zpracování změnového listu Zhotovitelem.
- 1.1.24 **Projektová dokumentace pro provedení stavby** znamená veškerou nezbytnou projektovou dokumentaci vypracovanou Objednatelem a předanou Zhotoviteli, sloužící jak pro výběr Zhotovitele, tak pro řádné zhotovení stavby.
- 1.1.25 **Projektová dokumentace skutečného provedení stavby** znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby a které nejsou součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby.
- 1.1.26 **Protokol o předání a převzetí díla** znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při předání a převzetí díla, potvrzující předání díla. Součástí protokolu bude rovněž seznam vad a nedodělků.
- 1.1.27 **Provozním souborem je** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.28 **Předání a převzetí díla** znamená okamžik předání díla po dokončení díla. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje podpis protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.1.29 **Předpřejímka** znamená okamžik kontroly díla na konci realizačního období, jehož výstupem bude protokol podepsaný Smluvními stranami, v němž bude konstatována připravenost či nepřipravenost díla pro předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude rovněž seznam vad a nedodělků se závaznými termíny pro jejich odstranění.
- 1.1.30 **Příkaz ke změně** znamená písemnou instrukci, která je možným výsledkem změnového řízení dle této Smlouvy.
- 1.1.31 **Seznam vad a nedodělků** znamená písemný soupis všech vad, popř. nedodělků díla, identifikovaných Objednatelem a technickým dozorem Objednatele, s konkrétními termíny odstranění všech těchto vad a nedodělků.
- 1.1.32 **Smlouva** znamená tuto smlouvu o dílo, podepsanou oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s jejími ustanoveními.
- 1.1.33 **Smluvní strana** znamená osobu Objednatele nebo osobu Zhotovitele.
- 1.1.34 **Smluvní strany** znamenají společné označení pro Objednatele a Zhotovitele.
- 1.1.35 **Soupis provedených prací** znamená podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.36 **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** znamená podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.37 **Stavba** znamená soubor staveb, terénních úprav a staveb dopravní a technické infrastruktury (tj. inženýrských sítí) a dalších objektů a provozních souborů, jejichž výstavba a provedení je součástí předmětu díla podle této Smlouvy.
- 1.1.38 **Stavební deník** znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na staveništi vedenou Zhotovitelem v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, v náležitostech uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- 1.1.39 **Stavební povolení** znamená jedno nebo více správních rozhodnutí podmiňujících realizaci stavby, včetně jejich příloh, a včetně všech povolených změn stavby před dokončením, bez ohledu na jejich případné povolení po podpisu této Smlouvy.

- 1.1.40 **Staveniště** znamená prostory a plochy určené v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v pravomocném Stavebním povolení, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.41 **Technické vybavení** znamená kanalizaci, vodovod, silnoproudou elektroinstalaci, slaboproudou elektroinstalaci, protipožární zařízení a další technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.1.42 **Technický dozor** znamená osobu, která vykonává pro Objednatele v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.43 **Termín dokončení díla** je den, ve kterém Zhotovitel stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.44 **Termín předání a převzetí** je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.45 **Termínem zahájení provádění díla** je den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 1.1.46 **Uzlovými body** se rozumí jednotlivé závazné dílčí termíny dokončení díla.
- 1.1.47 **Vada**, popř. **nedodělek** znamená skutečnost, že provedení díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro dílo nebo jeho jednotlivou část v dokumentaci pro provedení stavby, této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. U vad se jedná o odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části a u nedodělků se jedná o nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby. Pro účely této Smlouvy se nedodělek (i pokud není uveden výslovně) považuje rovněž za vadu.
- 1.1.48 **Vedlejší náklady** jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné projektové dokumentace pro provedení stavby.
- 1.1.49 **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.50 **Výrobek** znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do díla, jehož dodávka je předmětem díla.
- 1.1.51 **Záruční doba** znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost díla.
- 1.1.52 **Zařízení staveniště** znamená dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům smluvních stran. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.53 **Zástupce Objednatele** znamená samostatně nebo společně podle kontextu technický dozor Objednatele, autorský dozor, či jakoukoliv jinou osobu takto označenou Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli.
- 1.1.54 **Zástupce Zhotovitele** znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat požadované kvalifikační předpoklady, bude trvale přítomný na staveništi, nejméně do předání a převzetí díla, a bude zodpovědný za koordinaci realizačního týmu Zhotovitele.
- 1.1.55 **Zhotovitel** znamená osobu označenou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.
- 1.1.56 **Změna** znamená změnu v zadání provádění díla oproti specifikaci díla podle této Smlouvy.
- 1.2 Pojmy použité v této Smlouvě jsou vysvětleny v těchto definicích, případně přímo v příslušné části této Smlouvy.

ČÁST 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 2.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v termínech a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně

a včas provést dílo a předat Objednateli předmět díla a Objednatel se zavazuje dílo převzít případně včetně drobných vad a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle této Smlouvy.

2.2 Dílo

2.2.1 Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení předmětu díla a souhrn veškerých činností vedoucích k realizaci níže uvedeného předmětu díla vykonaných Zhotovitelem tak, jak jsou popsány v této Smlouvě.

Dílo zahrnuje zejména provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení stavby ve stanovených termínech a lhůtách. Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dílem se konečně rozumí i výsledek výše uvedených činností, včetně (avšak bez omezení) stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy (dále také jen „Dílo“ nebo „Stavba“).

Dílo bude realizováno ve dvou samostatných etapách.

2.3 Předmět Díla

2.3.1 Předmětem Díla se rozumí:

2.3.1.1 zhotovení Stavby „Stavební úpravy Centrálního příjmu“, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí, a v rozsahu nabídky Zhotovitele předložené Objednateli v rámci veřejné zakázky s názvem „FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu“,

2.3.1.2 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, a

2.3.1.3 geodetické zaměření díla.

2.4 Zhotovení Stavby

2.4.1 Zhotovením Stavby „Stavební úpravy Centrálního příjmu“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, nikoliv však výlučně:

2.4.1.1 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.),

2.4.1.1 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních povolení nebo jiných dokladů,

2.4.1.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,

2.4.1.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

2.4.1.4 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány včetně zajištění eliminace nepříznivých dopadů při realizaci Stavby na okolí parkových ploch, a to zejména při budování zařízení staveniště,

2.4.1.5 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí,

2.4.1.6 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby včetně zajištění zpětného protokolárního předání inženýrských sítí,

2.4.1.7 zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení Stavby,

2.4.1.8 ostraha Stavby a staveniště,

2.4.1.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.4.1.10 zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, bude-li to nutné,

2.4.1.11 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.4.1.12 zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele,

2.4.1.13 případné projednání a zajištění povolení záboru jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro Stavbu včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.4.1.14 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, je-li to pro realizaci Díla nutné,

2.4.1.15 odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

2.4.1.16 uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu,

2.4.1.17 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné,

- 2.4.1.18 zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby,
 - 2.4.1.19 zajištění fotodokumentace před zahájením, v průběhu Stavby a po dokončení Stavby,
 - 2.4.1.20 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - 2.4.1.21 zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné,
 - 2.4.1.22 zajištění koordinační a komplementační činnosti,
 - 2.4.1.23 zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla (provozní řad),
 - 2.4.1.24 zabezpečení a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí,
 - 2.4.1.25 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.
- 2.5 Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby
- 2.5.1 Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby bude provedena dle následujících zásad:
 - 2.5.1.1 do projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále také „Projektová dokumentace“) budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,
 - 2.5.1.2 ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „Beze změn“,
 - 2.5.1.3 každý výkres (v grafické podobě) projektové dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,
 - 2.5.1.4 u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s oprávněnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko, případně doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
 - 2.5.2 Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem bude ve všech svých částech výrazně označeno „Projektová dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Stavby.
 - 2.5.3 Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena v menším měřítku než Projektová dokumentace.
 - 2.5.4 Zhotovitel je navíc povinen zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby tak, aby byla po obsahové a formální stránce v souladu zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.5.5 Dokumentace skutečného provedení Stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě umožňující zpracování změn (v editovatelné i needitovatelné verzi) ve formátech *.dwg a *.pdf.
- 2.6 Geodetické zaměření skutečného provedení Díla
- 2.6.1 Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli třikrát v grafické (tištěné) podobě a jedenkrát v elektronické formě.
 - 2.6.2 Součástí tohoto zaměření bude:
 - 2.6.2.1 geodetické zaměření skutečného provedení Díla,
 - 2.6.2.2 geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, a
 - 2.6.2.3 doklady o vytýčení Stavby.

ČÁST 3. MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Místem plnění je Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň 1, Severní předměstí, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, parcelní č. 12102/55, č. 12102/62 a 12102/64 v katastrálním území Plzeň v katastrálním území Plzeň, 721981 Plzeň, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město (dále také „Staveniště“).

ČÁST 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

- 4.1 Termíny a lhůty plnění předmětu Díla byly smluvními stranami sjednány následovně:
- 4.1.1 Termín zahájení provádění Díla
 - 4.1.1.1 Termín zahájení provádění první etapy Díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem, anebo následující den po dni, v němž bude doručen písemný pokyn Objednatele k zahájení druhé etapy Díla.
 - 4.1.1.2 Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí Staveniště pro první etapu Díla se uskuteční do pěti pracovních dnů po podpisu této Smlouvy, anebo následující den po dni, v němž bude doručen písemný pokyn Objednatele k zahájení druhé etapy Díla.
 - 4.1.2 Lhůta pro dokončení Díla
 - 4.1.2.1 Lhůta pro dokončení první etapy Díla je stanovena na sto padesát dnů od termínu zahájení provádění Díla.
 - 4.1.2.2 Lhůta pro dokončení druhé etapy Díla je stanovena na sto deset dnů od doručení písemného pokynu Objednatele k zahájení druhé etapy Díla.
 - 4.1.3 Termín dokončení Díla
 - 4.1.3.1 Termín dokončení Díla je následující den po posledním dnu lhůty pro dokončení Díla, anebo jeho etapy, ve kterém může být Objednatelem zahájeno předání a převzetí řádně dokončeného Díla, anebo jeho etapy, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele k zahájení přejímacího a předávacího řízení doručené Objednateli.
 - 4.1.4 Lhůta pro vyklizení Staveniště
 - 4.1.4.1 Lhůta pro vyklizení Staveniště je stanovena na 15 dnů po předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby plnil sjednaný časový harmonogram prací (dále také „Harmonogram Díla“) a jednotlivé závazné dílčí termíny dokončení Díla (dále také „Uzlové body“), tj. dokončit činnosti obsažené v jednotlivých Uzlových bodech ve stanovených lhůtách.
- 4.3 Harmonogram Díla
- 4.3.1 Harmonogram Díla je, jako příloha č. 2, nedílnou součástí této Smlouvy. Harmonogram Díla obsahuje časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny všechny termíny, lhůty a Uzlové body podle této Smlouvy a postupy s nimi související.
Hovoří-li se v této smlouvě o Harmonogramu Díla, má se za to, že se jedná o Harmonogram Díla, zpracovaný pro každou etapu Díla samostatně.
 - 4.3.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem Díla.
 - 4.3.3 Harmonogram Díla, který bude zpracován po týdnech, začíná termínem zahájení provádění Díla a končí termínem dokončení Díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště.
 - 4.3.4 V Harmonogramu Díla musí být uvedeny všechny činnosti obsažené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v rámci stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů ve smyslu přílohy č. 3 této Smlouvy. Harmonogram Díla musí umožňovat ověření funkčních souvislostí a dále z něj musí být zřejmá stadia dokončenosti jednotlivých hlavních činností soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
 - 4.3.5 V Harmonogramu Díla musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací Podzhotovitelů.
 - 4.3.6 Pokud jsou při provádění Díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro Objednatele, je Objednatel povinen do předloženého Harmonogramu Díla vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.
 - 4.3.7 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s Harmonogramem Díla. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedených v Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.
 - 4.3.8 Zhotovitel je povinen v Harmonogramu Díla reflektovat aktuální stav plnění Harmonogramu Díla a viditelně vyznačovat postup provádění Díla, jak ve vztahu k termínu dokončení Díla a Uzlových bodů, tak ve vztahu k dokončení důležitých činností, zejména ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu přílohy č. 3 této Smlouvy. V případě změny Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen vždy předat Objednateli aktualizovaný Harmonogram Díla v podrobnostech odpovídajících původnímu Harmonogramu Díla.

- 4.3.9 Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Harmonogram Díla dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení Díla a Uzlovými body a poté ho předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Harmonogramem Díla připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu Díla dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatелеm.
- 4.3.10 Harmonogram Díla musí dále (mimo činnosti uvedených v odst. 4.3.4 této Smlouvy) obsahovat alespoň následující údaje:
- 4.3.10.1 termín zahájení provádění Díla - termín předání a převzetí Staveniště,
 - 4.3.10.2 termín zahájení stavebních prací,
 - 4.3.10.3 termíny dokončení Uzlových bodů,
 - 4.3.10.4 termíny zahájení a dokončení důležitých činností, zejména ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu přílohy č. 3 této Smlouvy,
 - 4.3.10.5 termín předání a převzetí Díla, anebo jeho etapy,
 - 4.3.10.6 termín vyklizení Staveniště.

4.4 Uzlové body

- 4.4.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla včas a řádně dokončovat části Díla odpovídající níže popsaným Uzlovým bodům v níže uvedených termínech jejich dokončení. Smluvní strany se dohodly, že nesplnění kteréhokoliv termínu dokončení Uzlových bodů nebo jejich splnění jinak než řádně a včas považují za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole dokončení každého Uzlového bodu. Taková výzva musí být učiněna nejpozději sedm dnů před termínem pro dokončení příslušného Uzlového bodu, a to zápisem ve stavebním deníku. Pokud Zhotovitel nedodrží výše uvedenou povinnost výzvy nebo nedodrží lhůtu pro takovou výzvu, považuje se Uzlový bod za nedokončený až do okamžiku provedení kontroly dokončení Uzlového bodu, jejímž výsledkem bude potvrzení jeho řádného dokončení. Objednatel není povinen provést kontrolu dokončení Uzlového bodu dříve, než sedm dnů od výše uvedené výzvy Zhotovitele. Pokud výsledkem kontroly bude zjištění, že Uzlový bod nebyl dokončen řádně, stanoví Objednatel termín opakované kontroly na základě jednání se Zhotovitelem. Pokud se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena řádně a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než dva dny po řádném termínu kontroly, bude kontrola dokončení Uzlového bodu považována za provedenou a Uzlový bod za řádně dokončený. Zhotovitel však není v žádném z uvedených případů zbaven odpovědnosti za případné vady a nedodělky.
- 4.4.2 Zhotovitel je povinen Dílo provádět tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně v níže uvedených termínech:
- 4.4.2.1 dokončení bouracích prací (první etapa)
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 28 dnů,
 - 4.4.2.2 dokončení úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (první etapa)
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 144 dnů
 - 4.4.2.3 dokončení rozvodů silnoproudé elektroinstalace - kabeláž + kabelové trasy, bez kompletace, (první etapa)
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 93 dnů,
 - 4.4.2.4 dokončení rozvodů vzduchotechniky (první etapa)
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 89 dnů,
 - 4.4.2.5 dokončení rozvodů medicinálních plynů (první etapa)
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 100 dnů,
 - 4.4.2.6 dokončení bouracích prací (druhá etapa)
Termín dokončení:
Doručení písemného pokynu Objednatele plus 28 dnů,
 - 4.4.2.7 dokončení úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (druhá etapa)
Termín dokončení:
Doručení písemného pokynu Objednatele plus 104 dnů

- 4.4.2.8 dokončení rozvodů silnoproudé elektroinstalace - kabeláž + kabelové trasy, bez kompletace, (druhá etapa)
Termín dokončení:
Doručení písemného pokynu Objednatele plus 62 dnů,
- 4.4.2.9 dokončení rozvodů vzduchotechniky (druhá etapa)
Termín dokončení:
Doručení písemného pokynu Objednatele plus 53 dnů,
- 4.4.2.10 dokončení rozvodů medicinálních plynů (druhá etapa)
Termín dokončení:
Doručení písemného pokynu Objednatele plus 70 dnů.
- 4.4.3 V případě nedodržení termínu dokončení Uzlového bodu je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby dodržel termín dokončení nejbližšího věcně navazujícího Uzlového bodu uvedeného v Harmonogramu Díla. Do termínu dokončení Díla musí být všechny ostatní Uzlové body řádně dokončeny.
- 4.5 Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
 - 4.5.1 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané termíny a lhůty plnění jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti termín či lhůtu, je Zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
 - 4.5.2 V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel povinen zahájit práce do deseti dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění Díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín dokončení Díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené Harmonogramem Díla, prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen Harmonogram Díla upravit v tomto smyslu.
 - 4.5.3 Zhotovitel nebude při provádění Díla zodpovědný za prodlení s provedením Díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu Harmonogramu Díla a předložit Objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. Domnívá-li se Zhotovitel, že v této souvislosti má nárok na změnu termínu dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, oznámí to písemně Objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je Zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže Zhotovitel svůj nárok neoznámí během deseti dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, zaniká.
 - 4.5.4 Změna lhůty pro dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, je možná jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele, přičemž smluvní strany nepovažují klimatické podmínky za nepředvídatelnou okolnost.
 - 4.5.5 O případné změně lhůty pro dokončení Díla musí být sjednán písemný dodatek k této Smlouvě, jinak je změna lhůty pro dokončení Díla neplatná.
 - 4.5.6 Případné méněpráce nebo vícepráce či změny, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny za Dílo sjednané dle této Smlouvy, nemají vliv na lhůtu pro dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednané lhůtě pro dokončení Díla.
 - 4.5.7 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do dvaceti čtyř hodin od přerušení provádění Díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení lhůty pro dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, a to o dobu přerušení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této Smlouvy vědět, nebo ji mohl zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen Harmonogram Díla přepracovat v tomto smyslu.
 - 4.5.8 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro

dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem Díla, a to o dobu přerušení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen Harmonogram Díla přepracovat v tomto smyslu.

- 4.5.9 Během jakéhokoli přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu a bezpečnost prováděného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění Díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně Objednatele, jdou nezbytné nutné náklady spojené s činností Zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži Objednatele.

ČÁST 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO

5.1 Výše sjednané ceny za Dílo

- 5.1.1 Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení s názvem „FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu“.
- 5.1.2 Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 62.428.650,- Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 13.110.016,50 Kč. Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 75.538.666,50 Kč.
- 5.1.3 Cena za Dílo je stanovena jako cena úhrnná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že cena za Dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Cena za Dílo obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení Díla sjednaného ve Smlouvě.

5.2 Stanovení ceny za Dílo

- 5.2.1 Cena za Dílo je stanovena na základě Projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a podle Zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří položkový rozpočet.
- 5.2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů soupisu skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných méněprací nebo víceprací či změn.
- 5.2.3 Položkový rozpočet, zpracovaný Zhotovitelem, který zaručuje jeho úplnost, tvoří, jako příloha č. 3, nedílnou součást této Smlouvy.
- 5.2.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se v budoucnu ukáže, že položkový rozpočet neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsáné v soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem Díla a součástí sjednané ceny za Dílo v rámci jiných položek položkového rozpočtu Zhotovitele.
- 5.2.5 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že cena za Dílo ani žádné z jeho částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2620 až 2622 Občanského zákoníku.

5.3 Obsah ceny za Dílo

- 5.3.1 Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro všechny činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů (mimo jiné náklady na dopravu, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení Stavby; náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerého technického vybavení a mechanismů nezbytných k provedení Stavby; náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení Staveniště; veškeré běžné i mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k provedení Stavby;

veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele; veškeré náklady na zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru; veškeré náklady na koordinační a kompletační činnost; veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení Stavby; veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení; veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk; veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti Zhotovitele a pojištění Stavby; veškeré náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; veškeré náklady na opatření k ochraně životního prostředí; veškeré náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření; náklady individuálního vyzkoušení technického vybavení; náklady řízení komplexního vyzkoušení technického vybavení; náklady k zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a EN; náklady na požární dozor stavby, náklady na vypracování příslušných revizí a protokolů; náklady na zajištění návodů k obsluze a údržbě technického vybavení; náklady na zaškolení obsluhy, náklady na zajištění fotodokumentace) a zisku Zhotovitele.

5.3.2 Cena za Dílo obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou (včetně jejích příloh, tvořících nedílnou součást této Smlouvy), skutečným stavem Staveniště (včetně zejména půdních, geologických a klimatických podmínek, možností přístupu na Staveniště a zajištění a úprav, které může Staveniště vyžadovat), a vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah Díla, jež má být provedeno podle této Smlouvy, anebo cenu za Dílo. Zhotovitel deklaruje, že veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jsou ve formě vedlejších a ostatních nákladů zahrnuté ve sjednané ceně za Dílo.

5.4 Podmínky pro změnu sjednané ceny za Dílo

5.4.1 Cena za Dílo může být změněna pouze v případě změn a na základě postupů předvídaných touto Smlouvou (viz. Část 18. Změny této Smlouvy).

ČÁST 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zálohy

6.1.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět Díla dle této Smlouvy bude realizován bez poskytování záloh.

6.2 Postup fakturace

6.2.1 Cena za Dílo bude Objednatelem hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem jednou měsíčně, a to dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, přičemž datem zdanitelného plnění je datum odsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem.

6.2.2 Soupis skutečně provedených prací, oceněný v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce.

6.2.3 Objednatel je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Soupis provedených prací Objednatel zkontroluje a potvrdí, anebo vyzve Zhotovitele, aby ho opravil v souladu s jeho připomínkami. Následně Objednatel ověří, zda Zhotovitel připomínkám vyhověl, v případě že ano, Objednatel soupis provedených prací potvrdí, jinak může být postup uvedený v tomto odstavci opakován až do vyhovění všem připomínkám.

6.2.4 Po odsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem, nejpozději do desátého dne, vystaví Zhotovitel daňový doklad.

6.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí daňového dokladu. Bez schváleného soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.

6.2.6 Soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu se považuje za odsouhlasený ze strany Objednatele pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a realizačních.

6.2.7 Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v čl. 30.2 této Smlouvy.

- 6.2.8 Pokud budou obsahem daňového dokladu Zhotovitele i práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s ustanovením odst. 6.7.4 této Smlouvy.
- 6.2.9 Měsíční (dílčí) fakturací bude uhrazena cena za Dílo až do výše 90% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH. Daňové doklady budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH.
- 6.2.10 Překročí-li Zhotovitel některým daňovým dokladem hodnotu 90% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část daňového dokladu tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH. Na zbývající část daňového dokladu přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 6.2.11 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat daňový doklad ve trojím vyhotovení.
- 6.2.12 Místem pro doručení daňového dokladu je Fakultní nemocnice Plzeň, odbor investiční výstavby, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň. Za rozhodný den doručení daňového dokladu se považuje den vyznačený oprávněným zástupcem Objednatele na daňovém dokladu.
- 6.2.13 Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele, uvedeného v této Smlouvě pod jeho stranou, a to v korunách českých.
- 6.3 Platba vedlejších a ostatních nákladů
- 6.3.1 Součástí sjednané ceny za Dílo jsou i vedlejší a ostatní náklady, které vyjadřují náklady na činnosti, které v mnoha případech probíhají v průběhu celé Stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny za Dílo bude Zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací.
- 6.3.2 Před započítáním fakturace Zhotovitel stanoví poměr vedlejších a ostatních nákladů k součtu celkových nákladů za provedení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů (na pět desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl vedlejších a ostatních nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených stavebních prací.
- 6.3.3 Vedlejší a ostatní náklady budou fakturovány na témže daňovém dokladu jako provedené stavební práce.
- 6.4 Zádržné
- 6.4.1 Objednatel hradí měsíční (dílčí) daňové doklady vystavené Zhotovitelem až do výše 90% z celkové sjednané ceny za Dílo bez DPH.
- 6.4.2 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny za Dílo bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli za těchto podmínek, jež musí být splněny kumulativně:
- 6.4.2.1 po protokolárním předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě převzetí Díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání Díla, až po odstranění posledního z nich,
- 6.4.2.2 na základě obdržení Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vystaveného stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4.3 Zádržné, tudíž i cena za Dílo, bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do dvaceti dnů po předání a převzetí Díla dle Části 22. této Smlouvy, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečný daňový doklad (konečnou fakturu), přičemž přílohou této konečné faktury bude soupis všech dílčích faktur a Objednatelem odsouhlasený příslušný soupis provedených prací a zjišťovací protokol ve vztahu k nároku účtovanému konečnou fakturou.
- 6.5 Lhůty splatnosti
- 6.5.1 Zhotovitel na každém daňovém dokladu za provedené stavební práce, dodávky a služby i na konečném daňovém dokladu uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti třiceti dnů ode dne následujícího po dni odeslání daňového dokladu.
- 6.5.2 Objednatel je povinen hradit částky účtované daňovými doklady Zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
- 6.5.3 Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu, ale po termínu, který je uveden v daňovém dokladu jako den splatnosti.
- 6.5.4 Zhotovitel je oprávněn v případě nezaplacení daňového dokladu účtovat Objednateli počínaje třicátým prvním dnem po uplynutí lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu úrok z prodlení.

- 6.5.5 Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti daňových dokladů, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak třicet dnů. Zhotovitel toto bere na vědomí a souhlasí.
- 6.5.6 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu přes obdržení písemného oznámení Zhotovitele upozorňujícího Objednatele na její neuhrazení a jeho možné důsledky (včetně přerušení prací na Díle) po více, než šedesát dnů po uplynutí lhůty splatnosti a dále po více, než deset pracovních dnů po obdržení takového písemného oznámení, je Zhotovitel oprávněn do doby úhrady takové dlužné částky přerušit práce na Díle.
- 6.5.7 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.
- 6.6 Platby za vícepráce
- 6.6.1 Pokud se při provádění Díla vyskytnou vícepráce, jejichž náklady podle této Smlouvy nese Objednatel, bude jejich cena na daňovém dokladu uvedena samostatně.
- 6.6.2 Daňový doklad musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (tj. odkaz na dodatek ke Smlouvě, nebo odkaz např. na změnový list apod.).
- 6.7 Náležitosti daňového dokladu
- 6.7.1 Daňový doklad Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zvláštních právních předpisů, a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a zákonu o účetnictví v účinném znění (nebo zákonům, které by případně uvedené zákony zrušily a nahradily) a mít náležitosti obchodní listiny dle Občanského zákoníku.
- 6.7.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a až §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto případě je nutno aby Zhotovitel doplnil daňový doklad a položky v soupisu provedených prací o přesný kód klasifikace produkce (CZ-CPA).
- 6.7.3 Nedílnou součástí daňového dokladu je soupis provedených prací písemně odsouhlasený Objednatelem, a to včetně zjišťovacího protokolu.
- 6.7.4 V případě, že daňový doklad vystavený Zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti výše uvedené, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad Zhotoviteli odeslat zpět jako neoprávněně vystavený. Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění nedostatků vystavit daňový doklad nový. Lhůta splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.7.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení.
- 6.8 Ostatní platební podmínky
- 6.8.1 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.8.1.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
- 6.8.1.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.8.1.3 nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 6.8.2 Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn část úplaty odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. O tuto část bude úplata ponížena a Zhotovitel obdrží pouze část úplaty bez DPH.
- 6.8.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. Zhotovitel není oprávněn započíst vůči jakémukoli pohledávce objednatel jakoukoliv svou pohledávku, i nesplacenou.

- 6.8.4 Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za Dílo bez DPH za každé takové porušení.
- 6.8.5 Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou smlouvu o postoupení, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny za Dílo bez DPH za každé takové porušení.
- 6.8.6 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury Podzhotovitelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě s Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nesplní tuto povinnost, může Objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného Podzhotovitele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných odpočtů a zádržného) a při prodlení Zhotovitele s úhradou delší než třicet dnů, zaplatit tomuto Podzhotoviteli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou Podzhotoviteli podle předchozí věty je Objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst Zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo Zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet Objednatele. Neprovede-li Zhotovitel tuto úhradu nejpozději do sedmi dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. Tato přímá platba Objednatelem Podzhotoviteli nemá vliv na příslušná ustanovení této Smlouvy, týkajících se zádržného a smluvních pokut.
- 6.8.7 Zaplacení daňových dokladů vystavených Zhotovitelem, ani jakákoliv část procedury spojená s kontrolou předloženého soupisu skutečně provedených prací nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci takové bezvadnosti.

ČÁST 7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel od Objednatele před uzavřením této Smlouvy. Jedná se o tyto podklady:
- 7.1.1 Projektová dokumentace,
 - 7.1.2 pravomocné Stavební povolení,
 - 7.1.3 stanoviska dotčených orgánů státní správy.
- a dále v souladu s:
- 7.1.4 touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - 7.1.5 obecně závaznými předpisy,
 - 7.1.6 příslušnými platnými českými normami ČSN, případně příslušnými platnými Evropskými či mezinárodními normami EN, nebo převzatými normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby Stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb Objednatele (dále také jen „Normy“),
- (společně dále také jen „Závazné podklady pro provedení Díla“).
- 7.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat výše uvedenou dokumentaci související s Dílem, stavební, případně další povolení a vyjádření oprávněných úřadů a institucí a na vlastní náklady zajistit splnění podmínek stanovených těmito povoleními nebo vyjádřeními, a to i těch podmínek, které se dle textu vztahují k Objednateli a souvisí s realizací Díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že vyvine veškerou činnost vedoucí k získání Kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání předmětu Díla, zejména je povinen obstarat všechny dokumenty, atesty, souhlasy a jiné listiny potřebné pro získání Kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu pro užívání předmětu Díla podá Objednatel. Podle ustanovení tohoto článku bude obdobně postupováno a Zhotovitel a Objednatel budou mít obdobná práva a povinnosti i v případě získávání povolení změny Stavby před dokončením s tím, že vyhotovení potřebné dokumentace zajistí Objednatel prostřednictvím autorského dozoru, a to na náklady Objednatele v případě změn vyvolaných Objednatelem, a na náklady Zhotovitele v případě změn navrhovaných Zhotovitelem, vždy ve vztahu k té změně, kvůli níž je nezbytné povolení změny Stavby před dokončením. Pro vyloučení pochybnosti, pokud bude

zahájeno užívání Stavby na základě pravomocných povolení k předčasnému užívání a/nebo pravomocných povolení zkušebního provozu, je Zhotovitel rovněž povinen vyvinout veškerou činnost vedoucí k jejich nahrazení Kolaudačním souhlasem.

- 7.4 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla, zejména s přílohou č. 1 této Smlouvy a se Stavebním povolením podle přílohy č. 4 této Smlouvy, a potvrzuje, že tyto podklady nemají zřejmé nedostatky, neobsahují řešení, materiály, výrobky, technické vybavení, konstrukce apod., které by bylo možno považovat za nevhodné pro provádění Díla. Dále Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění, že toto je vhodné pro provádění Díla a pro zřízení Staveniště a že se na něm nenacházejí žádné překážky, které by znemožňovaly provádění Díla způsobem sjednaným v této Smlouvě, a Dílo je tedy možné realizovat v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy a takto realizované Dílo užívat pro stanovené účely.
- 7.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení Stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.
- 7.6 Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci Díla či v souvislosti s Dílem Zhotovitelem, ať už na Staveništi či mimo něj, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.
- 7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto Smlouvou.

ČÁST 8. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 8.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy:
 - 8.1.1 Projektovou dokumentaci v grafické (tištěné) podobě a v elektronické formě,
 - 8.1.2 pravomocné Stavební povolení,
 - 8.1.3 stanoviska dotčených orgánů státní správy,
 - 8.1.4 doklady o provedených průzkumech, nejsou-li součástí Projektové dokumentace.
- 8.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní Stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 8.3 Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této Smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

ČÁST 9. PODZHOTOVITELÉ (SUBDODAVATELÉ)

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (dále také „Podzhotovitel“).
- 9.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím Podzhotovitelů, jejímž prostřednictvím splnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky vztahující se k této Smlouvě a které dále definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení v podzhotovitelském (subdodavatelském) systému. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části Díla Podzhotovitele pouze se souhlasem Objednatele. Seznam Podzhotovitelů s uvedením druhu a rozsahu jejich prací (subdodávky) je obsahem přílohy č. 5, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 9.3 Změna Podzhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Podzhotovitel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Podzhotovitel. Objednatel schválení nového Podzhotovitele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 9.4 Jakoukoliv změnu Podzhotovitele, definovanou v podzhotovitelském schématu, je Zhotovitel povinen předem písemně Objednateli oznámit, přičemž Objednatel si vyhrazuje právo schválení změny Podzhotovitele, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

- 9.5 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu Díla Podzhotovitelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Podzhotovitel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.
- 9.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.7 Zhotovitel není oprávněn zadat provedení části Díla jinému Podzhotoviteli než takovému, který splňuje základní a profesní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále za podmínek v této Smlouvě uvedených.
- 9.8 Zhotovitel zejména:
- 9.8.1 bude odpovídat za koordinaci prací prováděných Podzhotoviteli podle Harmonogramu Díla, za jejich soulad s Projektovou dokumentací a za jejich začlenění do Díla,
 - 9.8.2 poskytne jakémukoli Podzhotoviteli potřebná média a služby,
 - 9.8.3 bude koordinovat činnosti jednotlivých Podzhotovitelů se svou činností i navzájem, a
 - 9.8.4 je povinen platit řádně a včas daňové doklady za provedení prací a dodávek Podzhotovitelů.
- 9.9 Plnění Podzhotovitelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za provádění Díla a za vady a nedodělky způsobené Podzhotoviteli, považuje za plnění Zhotovitele a Zhotovitel za ně odpovídá, jako by takové plnění poskytoval sám.
- 9.10 Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv Podzhotoviteli, který neprovádí Dílo v souladu se Závaznými podklady pro provedení Díla (včetně, nikoli však pouze termínů a Harmonogramu Díla). Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým Podzhotovitelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. Vyloučený Podzhotovitel je povinen bezodkladně opustit místo plnění včetně vyklizení zařízení Staveniště.

ČÁST 10. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE, AUTORSKÝ DOZOR A KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 10.1 Technický dozor Objednatele
- 10.1.1 Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě nebo osobám pověřených výkonem technického dozoru Objednatele (dále také „Technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit.
 - 10.1.2 Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru po uzavření této Smlouvy. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do deseti dnů po termínu zahájení provádění Díla osobu Technického dozoru, nebo osoby Technického dozoru v případě, že budou určeny pro jednotlivé pozice (Technický dozor stavební části, Technický dozor technologické části, Technický dozor elektro zařízení stavby apod.). Každou změnu této osoby nebo osob bude Objednatel písemně oznamovat Zhotoviteli, a to nejpozději v pracovní den následující po dni určení nové osoby nebo osob.
 - 10.1.3 Technický dozor je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 26.1 a 26.2 této Smlouvy; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním Technického dozoru. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření Technického dozoru písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli.
 - 10.1.4 Technický dozor v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy je oprávněn kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli pokyny pro Stavbu ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Pokyny pro Stavbu jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zhotovitel je dále povinen poskytovat Technickému dozoru maximální součinnost při výkonu činnosti Technického dozoru tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu.
 - 10.1.5 Pokud Zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem Technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na Objednatele, který rozhodnutí Technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.
 - 10.1.6 Technický dozor v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

- 10.1.7 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Technický dozor oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících z této Smlouvy.
- 10.1.8 Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění Díla a není oprávněn nahrazovat svou vůli vůlí Objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této Smlouvy nebo písemného zmocnění Objednatele.
- 10.1.9 Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provedení Díla, pokud:
- 10.1.9.1 je ohrožena bezpečnost prováděného Díla,
 - 10.1.9.2 je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení Díla, případně jiných osob,
 - 10.1.9.3 hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.1.10 Přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 10.1.9 této Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných termínů a lhůt plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.
- 10.1.11 Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na Zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění Díla jakéhokoli pracovníka Zhotovitele, který se podle názoru Technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru Technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění Díla bez souhlasu Technického dozoru. Jakákoli osoba vyloučená z účasti na provádění Díla musí být Zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- 10.2 Autorský dozor
- 10.2.1 Výkonem práv a povinností Objednatele souvisejících s autorským dozorem (dále také „Autorský dozor“) nad prováděním Díla podle Projektové dokumentace a Norem pověřuje Objednatel zpracovatele Projektové dokumentace. Toto pověření je Objednatel oprávněn kdykoli odvolat písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli. Pověření Autorského dozoru výkonem uvedených práv a povinností končí k okamžiku potvrzení protokolu o předání a převzetí Díla; od tohoto okamžiku vykonává taková práva pouze Objednatel.
- 10.2.2 Autorský dozor je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 26.1 a 26.2; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření Autorského dozoru písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli.
- 10.2.3 Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Autorský dozor oprávnění dávat Zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla, měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících z této Smlouvy.
- 10.2.4 Zhotovitel je povinen poskytovat Autorskému dozoru maximální součinnost při výkonu činnosti Autorského dozoru tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu.
- 10.3 Koordinátor bezpečnosti práce
- 10.3.1 Objednatel je oprávněn ve smyslu této Smlouvy kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla, a to ve všech věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla podle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to ustanovenou odpovědnou osobou - koordinátorem bezpečnosti práce (dále také „Koordinátor bezpečnosti práce“).
- 10.3.2 Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této Smlouvy. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději do deseti dnů od termínu zahájení provádění Díla. V případě změny osoby Koordinátora bezpečnosti práce oznámí Objednatel písemně tuto skutečnost Zhotoviteli nejdéle do třech pracovních dnů následujících po dni určení nové osoby Koordinátora bezpečnosti práce.

- 10.3.3 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 10.3.4 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyžadovat jejich splnění.
- 10.3.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny či lhůty plnění a/nebo na sjednanou cenu za Dílo, nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 10.3.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.
- 10.3.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 10.3.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 10.3.9 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi.
- 10.3.10 Zhotovitel je povinen nejpozději do termínu zahájení provádění Díla informovat Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 10.3.11 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění Stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro případnou změnu plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi.
- 10.3.12 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

ČÁST 11. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 11.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od samého počátku Objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je Dílo prováděno, respektive Stavba zhotovována, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení Díla, které Zhotovitel opatřil a dodal na Staveniště. Vlastnictví k dalším věcem, jež má Zhotovitel povinnost podle této Smlouvy předat Objednateli, nabývá Objednatel okamžikem předání Objednateli.

ČÁST 12. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, MAJETKU OBJEDNATELE A MAJETKU SMLUVNÍCH PARTNERŮ OBJEDNATELE

- 12.1 Nebezpečí škody
 - 12.1.1 Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda.
 - 12.1.2 Škodou na Díle je zejména jakákoliv ztráta, odcizení, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním Díla, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
 - 12.1.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel od termínu zahájení provádění Díla do okamžiku předání a převzetí Díla. Pokud však bude Zhotovitel provádět jakékoliv práce na Díle po předání a převzetí Díla, ponese rovněž nebezpečí škody na Díle s tím související. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli.
- 12.2 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit
 - 12.2.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 12.2.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou jednáním či opomenutím těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 12.2.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

ČÁST 13. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

- 13.1 Pojištění Zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám
 - 13.1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 13.1.1.1 způsobené provozní činností,
 - 13.1.1.2 způsobené vadným výrobkem,
 - 13.1.1.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - 13.1.1.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 13.1.1.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.
 - 13.1.2 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, včetně případných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to alespoň proti rizikům uvedeným v odst. 13.1.1, na pojistnou částku ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru Stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění Díla a dále po celou dobu platnosti záruky za jakost Díla. Výše pojistné částky však v žádném případě nebude nižší, než 22.661.600,- Kč.
 - 13.1.3 Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy a následně kdykoli na vyžádání Objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
 - 13.1.4 Nepředložení dokladů Zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, respektive o řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění, Objednateli ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů je podstatným porušením Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu za Zhotovitele s Objednatelem jako pojistníkem a Zhotovitelem jako pojištěným, a požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů s tím spojených (včetně jejího čerpání z bankovní záruky).
- 13.2 Pojištění Zhotovitele - zákonné pojištění zaměstnanců
 - 13.2.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnanců Zhotovitele.
- 13.3 Pojištění Podzhotovitelů
 - 13.3.1 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všichni Podzhotovitelé Zhotovitele měli uzavřeno pojištění dle čl. 13.1 (v přiměřené výši) a 13.2 této Smlouvy.
- 13.4 Pojištění Díla - stavebně montážní pojištění
 - 13.4.1 Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném Díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeným ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a jeho zařízení z těchto příčin:
 - 13.4.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - 13.4.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 13.4.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 13.4.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 13.4.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 13.4.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, nešikovností, nepozorností.
 - 13.4.2 Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota Díla bezprostředně po jeho úplném dokončení, u zařízení Staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

- 13.4.3 Zhotovitel je povinen pojistit Dílo, veškeré materiály, výrobky a technické vybavení určené ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetek Objednatele a majetek smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, montážní a stavební stroje, a Staveniště a jeho zařízení alespoň proti rizikům uvedeným v odst. 13.4.1 této Smlouvy, na pojistnou částku odpovídající nové ceně Díla, a to po celou dobu provádění Díla až do okamžiku předání a převzetí Díla. Výše pojistné částky však v žádném případě nebude nižší, než 100 000 000 Kč.
- 13.4.4 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pojistné smlouvy, zejména ta ujednání, která se vztahují k bezpečnostním a protipožárním opatřením. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby takové podmínky dodržovali i Podzhotovitelé. Zhotovitel nese odpovědnost za případné nedodržení podmínek pojistné smlouvy, bude-li mít tato skutečnost vliv na nároky z pojištění (zejména na likvidaci škody a vyplacení/nevyplacení pojistného plnění).
- 13.4.5 Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy a následně kdykoli na vyžádání Objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- 13.4.6 Nepředložení dokladů Zhotovitelem o pojištění stavebních a montážních rizik, respektive o řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění, Objednateli ani v dodatečně lhůtě deseti pracovních dnů od výzvy Objednatele je podstatným porušením Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn uzavřít pojištění stavebních a montážních rizik za Zhotovitele s Objednatелеm jako pojistníkem a Zhotovitelem jako pojištěným, a požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů s tím spojených (včetně jejího čerpání z bankovní záruky).
- 13.5 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
- 13.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel v součinnosti s Objednatелеm, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 13.5.2 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 13.5.3 Náklady na pojištění nese v rámci ceny za Dílo Zhotovitel. Zhotovitel a Podzhotovitelé jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění související s provedením Díla nad rámec pojištění dle tohoto článku, pojistné za takováto pojištění však nesmí být součástí ceny za Dílo.
- 13.6 Nic v této Části 13. této Smlouvy nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu Smlouvou.

ČÁST 14. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 14.1 Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů po termínu zahájení provádění Díla předat písemný jmenný seznam všech řídících osob pro zajištění realizace výstavby, zejm. zástupce Zhotovitele a jeho náhradníků s uvedením telefonních kontaktů. Seznam musí obsahovat nejméně ty osoby, prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky vztahující se k této Smlouvě. Veškeré osoby podílející se na procesu řízení výstavby musí mít dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti s řízením a realizací stavby obdobného rozsahu a charakteru, jak bylo požadováno profesními kvalifikačními požadavky v zadávacím řízení směřujícím k uzavření této Smlouvy. Změnu kterékoliv takové osoby je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, prokázat písemnými doklady, že tyto osoby splňují kvalifikaci požadovanou pro příslušnou pozici. Objednatel si vyhrazuje právo každou změnu takové osoby předem schvalovat. Zhotovitel je povinen vybavit zástupce Zhotovitele potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohl jménem Zhotovitele jednat v souvislosti s prováděním Díla, zejména aby byl oprávněn přijímat požadavky osob oprávněných jednat jménem Objednatele.
- 14.2 Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi.
- 14.3 Materiál, výrobky a technické vybavení použité při realizaci Díla musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, výrobku či technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy či Objednatелеm vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.

- 14.4 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný či zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost či zdravotní škodlivost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 14.5 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v Projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v Projektové dokumentaci. Porušení povinností podle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 14.6 V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis nebo příslušné orgány veřejné moci, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a Objednatel neobdržel rozhodnutí přímo.
- 14.7 Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a umožní Finančním úřadům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňuje česká legislativa, vstup na Staveniště a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu provádění Díla pro jeho účely a k němu se vztahující včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách. Zhotovitel se zavazuje, že smluvně zajistí umožnění kontroly a právo přístupu výše uvedených orgánů i u osob, jejichž prostřednictvím bude vykonávat činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy (Podzhotovitelé).
- 14.8 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně deseti let ode dne poslední platby za provedené práce, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle platných předpisů.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat Objednateli, Technickému a Autorskému dozoru na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této Smlouvy.
- 14.10 Zhotovitel se zavazuje používat přednostně výrobky, které jsou certifikovány ochrannou známkou „ekologicky šetrný výrobek“, za předpokladu, že takový výrobek existuje.

ČÁST 15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE (BANKOVNÍ ZÁRUKY)

- 15.1 Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy
- 15.1.1 Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelům namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.
- 15.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků před podpisem Smlouvy (kopie záruční listiny poskytnuté Zhotovitelem tvoří přílohou č. 6 této Smlouvy)
- 15.1.3 Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo Zhotovitele, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky a dobu platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.
- 15.1.4 Banka se v bankovní záruce zaručila za Zhotovitele až do výše 1.249.000,- Kč.
- 15.1.5 Zhotovitel je povinen po dobu od termínu zahájení provádění Díla do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla (respektive v seznamu vad a nedodělků, který je jeho

součástí) podepsaného při předání a převzetí Díla udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy ve výši min. 2% z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty.

- 15.1.6 Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dnem odstranění poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.

15.2 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 15.2.1 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.
- 15.2.2 Zhotovitel je povinen před podpisem této Smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) ve výši 1.873.000,- Kč a tuto udržovat ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost Díla. Zhotovitel je nicméně oprávněn poskytnout takovou jednotlivou bankovní záruku, i pokud byla vystavena s platností na dobu kratší, než doba platnosti záruky za jakost Díla (ne však kratší, než jeden rok). Nepředá-li Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek podle této Smlouvy nebo předá záruční listiny (bankovní záruky) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
- 15.2.3 Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo Zhotovitele, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky, dobu platnosti bankovní záruky
- 15.2.4 Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek může být do dne předání a převzetí Díla nahrazena příslibem banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ke dni předání a převzetí Díla za předpokladu, že tento závazný příslib zaručí následné předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Platnost příslibu nesmí skončit dříve, než bude Zhotovitelem předložena bankovní záruka. Zhotovitel se v takovémto případě zavazuje předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději ke dni předání a převzetí Díla, jinak není Objednatel povinen Dílo převzít a dále je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 24.1.11 této Smlouvy.
- 15.2.5 Originál závazného příslibu banky a posléze bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek budou vystaveny bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (kopie závazného příslibu banky tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy).
- 15.2.6 Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dnem odstranění poslední vady, která byla uplatněna v záruční lhůtě a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.

15.3 Bankovní záruky obecně

- 15.3.1 Bankovní záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruky u bankovního ústavu tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním Části 15. této Smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.
- 15.3.2 Zhotovitel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 15.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruky na celou dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dle čl. 15.1 této Smlouvy) a/nebo celou dobu platnosti záruky za řádné plnění záručních podmínek (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. 15.2 této Smlouvy). Pokud by však např. došlo k prodlení s prováděním Díla nebo odstraňováním vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dle čl. 15.1 této Smlouvy) nebo by Zhotovitel využil svého oprávnění poskytnout bankovní záruku s platností na dobu kratší, než je doba platnosti záruky za jakost (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. 15.2 této Smlouvy), a platnost bankovní záruky by tak měla z jakéhokoliv důvodu zaniknout dříve, než vyplývá z příslušných ustanovení čl. 15.1 a 15.2 této

Smlouvy, bude Zhotovitel povinen nejpozději třicet dnů před uplynutím platnosti takové bankovní záruky doručit Objednateli bankovní záruku novou, nahrazující původní bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, a to vždy tak, aby účinnost obou bankovních záruk na sebe plynule navazovala. Pokud Zhotovitel nedoručí takovou náhradní bankovní záruku Objednateli v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn vyčerpat bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané prostředky použít jako peněžitou kauci, zajišťující stejné nároky Objednatele, jako bankovní záruka. V případě následného doručení nové bankovní záruky, nahrazující původní bankovní záruku, bude peněžitá kauce vrácena Zhotoviteli do třiceti dnů. Peněžitá kauce nebude úročena.

- 15.3.4 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do třiceti dnů ode dne skončení její platnosti.

ČÁST 16. STAVENIŠTĚ

16.1 Předání a převzetí Staveniště

- 16.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu nejpozději do pěti dnů po dni oboustranného podpisu Smlouvy.
- 16.1.2 Nepředání Staveniště Objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením této Smlouvy, které opravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy.
- 16.1.3 Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele převzít; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků Díla v nezbytné míře přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků Díla.

16.2 Organizace předání a převzetí Staveniště

- 16.2.1 O předání a převzetí Staveniště bude Objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.
- 16.2.2 Za den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 16.2.3 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště, a to zejména:
- 16.2.3.1 koordinační situaci Stavby, včetně upřesnění hranic (vytýčení) obvodu Staveniště, se zakreslením inženýrských sítí,
 - 16.2.3.2 vytyčovací plán, včetně specifikace bodů základní geodetické sítě,
 - 16.2.3.3 vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - 16.2.3.4 vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - 16.2.3.5 dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
 - 16.2.3.6 podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
 - 16.2.3.7 informace o bezpečnostních a protipožárních předpisech platných v místě provádění Díla.
- 16.2.4 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli, a to zejména:
- 16.2.4.1 písemné jmenování osob zodpovědné za bezpečnost práce,
 - 16.2.4.2 písemné jmenování osob zodpovědné za ochranu životního prostředí,
 - 16.2.4.3 písemné jmenování osob zodpovědné za požární ochranu,
 - 16.2.4.4 kopii protokolu o provedeném školení jmenovaných osob zodpovědných za bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a požární ochranu,
 - 16.2.4.5 rizika a opatření vyplývající z prováděných činností Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů.

16.3 Stávající podzemní inženýrské sítě

- 16.3.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.

- 16.3.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 16.3.3 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 16.3.4 Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 16.3.5 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně předány, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednavatel včetně případných škod, pokut apod.
- 16.4 Vybudování zařízení Staveniště
- 16.4.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami (v případě kanceláří, šaten a sociálních zařízení minimálně v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy), požadavky Objednatele pro výkon Technického a Autorského dozoru a respektováním Projektové dokumentace předané Objednatelům.
- 16.4.2 Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 16.4.3 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelům. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto Objednateli uhradit.
- 16.4.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci Díla. Není-li Smlouvou či Projektovou dokumentací uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně jedné kanceláře o ploše 9 m², vybavené běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi s dostatečným osvětlením a napojené na zdroje elektrické energie a topení. Náklady s tímto spojené jsou zahrnuty v ceně za Dílo, a to včetně energií. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybuvoval v rámci zařízení Staveniště.
- 16.5 Užívání Staveniště
- 16.5.1 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 16.5.2 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice Stavby a provozně dopravní řád Stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 16.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel bude odpovědný za následky vstupu jakýchkoliv nepovolaných osob na Staveniště.
- 16.5.4 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob.
- 16.5.5 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 16.5.6 Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 16.5.7 Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.
- 16.5.8 Zhotovitel bude udržovat Staveniště přiměřeně volné od všech překážek.
- 16.5.9 Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.
- 16.5.10 Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci na výzvu předloží Objednateli.
- 16.5.11 Zhotovitel je povinen dále vyhotovit a umístit na Staveništi:
- 16.5.11.1 u vstupu štítek o povolení Stavby a ponechat jej tam až do dokončení Stavby,

- 16.5.11.2 štítek s identifikačními údaji, který mu předal Objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o Stavbě a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a o osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.
- 16.5.12 Zhotovitel je povinen štítky a případně informační tabuli dle odst. 16.5.11 této Smlouvy udržovat v aktuálním stavu, dobře viditelné a nepoškozené. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 16.5.13 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 16.5.14 Zhotovitel je povinen dle požadavků Objednatele umožnit přístup, průchod anebo průjezd na či skrz Staveniště jiným smluvním partnerům Objednatele.
- 16.5.15 Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu protokolu o předání Staveniště až do předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště nebo jeho příslušnou část až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
- 16.6 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 16.6.1 Veškerá potřebná povolení k užívání a záborům veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 16.6.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 16.7 Vyklizení Staveniště
- 16.7.1 Před podáním výzvy k převzetí provedeného Díla je Zhotovitel povinen provést závěrečný úklid Staveniště, jímž Zhotovitel zcela vyčistí Staveniště a v návaznosti na to uvede Staveniště a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem této Smlouvy.
- 16.7.2 Lhůta pro odstranění zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště je nejpozději do třiceti dnů od termínu dokončení Díla, pokud v protokolu o předání a převzetí Díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků Díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí Díla).
- 16.7.3 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 16.7.4 Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení Staveniště.
- 16.8 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v ceně za Dílo.

ČÁST 17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 17.1 Zahájení prací
- 17.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení Díla nejdéle do deseti dnů od termínu zahájení provádění Díla.
- 17.1.2 Smluvní strany se na základě ustanovení § 2001 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením činností vedoucích ke zdárnému dokončení Díla více než třicet dnů oproti termínu zahájení provádění Díla.
- 17.2 Rozpory a odlišnosti v Projektové dokumentaci
- 17.2.1 V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace platí, že:
- 17.2.1.1 kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- 17.2.1.2 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- 17.2.1.3 textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- 17.2.1.4 úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.

- 17.2.2 Bez ohledu na předcházející podmínky má Projektová dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před Projektovou dokumentací dřívějšího data.
- 17.2.3 Zhotovitel je povinen Objednatele na zjištěné nesrovnalosti v Projektové dokumentaci bezodkladně upozornit; Objednatel je oprávněn o prioritě Projektové dokumentace rozhodnout písemně jinak, než je stanoveno v předcházejících odstavcích.
- 17.3 Pokyny Objednatele
- 17.3.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny Objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 17.3.2 Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provedení Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení Díla přerušit, se prodlužuje stanovená lhůta pro dokončení Díla v příslušné části této Smlouvy.
- 17.3.3 Pokud Objednatel trvá na provedení Díla podle nevhodných pokynů dle odst. 17.3.2 této Smlouvy, Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení Díla nebo za vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele. V případě nedokončení Díla podle předchozí věty má Zhotovitel právo na úhradu ceny Díla sníženou o nedokončenou část Díla.
- 17.3.4 Pokud Zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů Objednatele, ačkoliv je k tomu dle odst. 17.3.2 této Smlouvy povinen, odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.
- 17.3.5 Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, je Objednatel nebo Technický dozor oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, Zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Přerušeni provádění Díla z těchto důvodů musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných termínů a lhůt plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.
- 17.3.6 Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění Díla a nové skutečnosti, týkající se předmětného Díla, které zjistil v průběhu provádění Díla.
- 17.3.7 Zjistí-li Zhotovitel při provedení Díla skryté překážky týkající se místa plnění, kde má být Dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provedení Díla přerušit. Nedohodnou-li se Smluvní strany ve lhůtě do šedesáti dnů na změně Smlouvy, může kterákoli ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit.
- 17.3.8 Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před zahájením provádění Díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odst. 17.3.7 této Smlouvy, nemá žádná ze Smluvních stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za Dílo za část Díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
- 17.4 Vytyčovací a zaměřovací práce
- 17.4.1 Objednatel v termínu zahájení provádění Díla protokolárně Zhotoviteli předá bod základní geodetické sítě pro provádění všech následných měření; Zhotovitel si ověřil zaměření tohoto bodu a potvrzuje správnost zaměření. Zhotovitel je povinen vycházet zásadně z tohoto bodu. Pokud ke svým měřením použije jiné výchozí nebo pomocné body, činí tak výhradně na svou odpovědnost.
- 17.4.2 Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit provedení potřebných vytyčovacích a zaměřovacích prací a informovat Objednatele o provedení vytyčení nebo zaměření před zahájením příslušných prací na Díle.
- 17.4.3 Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná staveništní měření, aby zajistil, že práce jsou provedeny podle této Smlouvy a v souladu s tolerancemi stanovenými obecně závaznými účinnými právními předpisy a Normami.
- 17.4.4 Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, způsobených nepřesným vytyčením, které je povinen provést na vlastní náklady.

- 17.4.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat zaměření provedené Zhotovitelem; provedené kontroly nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za chyby, kterých se při zaměřování dopustil. Zhotovitel je povinen strpět provádění geodetických a podobných měření Objednatелеm a napomáhat k jejich úspěšnému provedení.
- 17.5 Materiály, výrobky, technické vybavení
- 17.5.1 Materiály, výrobky a technické vybavení, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit Zhotovitel.
- 17.5.2 Pro realizaci Díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti Díla pro navržený účel zaručují, že Dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 17.5.3 Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, výrobků a technického vybavení postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto bodu specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v České republice a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu Objednateli, nebo Technickému dozoru.
- 17.5.5 Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v Projektové dokumentaci (příloha č. 1 této Smlouvy), musí být tyto v každém případě:
- 17.5.5.1 vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě nebo jak ze Smlouvy vyplývá, a
- 17.5.5.2 v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými v době provádění Díla.
- 17.5.6 Zhotovitel je povinen dodat Objednateli v rámci provádění Díla pouze takové materiály, výrobky a technické vybavení, které jsou nové a dosud nepoužité.
- 17.5.7 Zhotovitel se zavazuje, že technologické celky, strojní zařízení či jiné technické vybavení dodávané Zhotovitelem na Stavbu nepřekročí ke dni převzetí Díla Objednatелеm stáří šest měsíců od data jejich výroby, u akumulátorů stáří tři měsíce od data výroby, vždy počítáno ke dni jejich zabudování do Stavby resp. dokončení instalace. Tuto povinnost je povinen Zhotovitel zapracovat rovněž do smluv se svými Podzhotoviteli.
- 17.5.8 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení či zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
- 17.5.9 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, výrobků a technického vybavení užitých k realizaci Díla.
- 17.6 Dočasné konstrukce a vybavení
- 17.6.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.
- 17.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).
- 17.6.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy Objednateli na jeho vyžádání minimálně patnáct dnů před montáží v případě, že nejsou obsaženy v Projektové dokumentaci.
- 17.7 Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, výrobků a technického vybavení
- 17.7.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, výrobků a technického vybavení, použitých v souvislosti s prováděním Díla.

- 17.7.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě.
- 17.8 Dopravní předpisy
- 17.8.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a dopravními trasami.
- 17.8.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a tabulky. Na vnitrostaveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.
- 17.8.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění Díla.
- 17.8.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet provozu na veřejných i vnitrostaveništních komunikacích nad míru povolenou a nezbytnou.
- 17.9 Údržba komunikací
- 17.9.1 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na Staveniště během provádění Díla. Aniž by tím byla dotčena všeobecnost povinností vyplývajících z předchozí věty, Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele, opravovat na nich škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na Staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu této Smlouvy.
- 17.9.2 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště, zajistí mytí kol vozidel při výjezdu ze Staveniště a náležitě zajištění jejich nákladu, a provede okamžitě taková opatření, aby případné znečištění vzniklé bez přijetí těchto opatření nebo přes tato opatření, bylo neprodleně odstraněno. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, může Objednatel zajistit úklid na náklad Zhotovitele. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- 17.9.3 Opakované porušení povinností podle tohoto článku, na které byl Zhotovitel Objednatelem písemně upozorněn, bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 17.10 Odstraňování odpadu a udržování pořádku na Staveništi
- 17.10.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid Staveniště a jeho zařízení.
- 17.10.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy.
- 17.10.3 Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. Likvidaci přebytečných stavebních materiálů a odpadů vzniklých při realizaci Díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.
- 17.10.4 Objednatel je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle tohoto článku po dobu delší než pět dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- 17.10.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.
- 17.10.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku, na které byl Zhotovitel Objednatelem písemně upozorněn, bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.11 Hlučnost

- 17.11.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti Zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění Stavby, respektive Díla, co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí Staveniště.
- 17.11.2 Pokud není stanoveno stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit patřičnou nejvyšší přípustnou hladinu hluku dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- 17.11.3 V případě požadavku Objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi.
- 17.11.4 Opakované překročení hladiny hluku oproti výše uvedeným požadavkům bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.12 Znečištění spodních vod

- 17.12.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků, drenáží apod. na Staveništi a pozemcích dotčených prováděním Díla před znečištěním, zakalením nebo erozí.
- 17.12.2 Pokud dojde ke znečištění, zakalení nebo erozi, bude to považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.13 Výbušniny

- 17.13.1 Použití výbušnin bez výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele je zakázáno a bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

17.14 Nepříznivé počasí

- 17.14.1 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít všech přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabránil zpoždění provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Díle vlivem počasí odstraní Zhotovitel na své náklady.
- 17.14.2 Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které mohou nastat na Staveništi podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a okamžitě učinit nezbytná opatření za účelem předejití vzniku škod v důsledku mimořádných dopadů počasí.
- 17.14.3 Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v provádění Díla i za nepříznivého počasí. Smluvní strany se zejména dohodly, že běžné zimní podmínky (včetně dnů, kdy není možné provádět Dílo v důsledku mrazů, apod.) jsou již zakalkulovány v ceně za Dílo a Harmonogramu Díla a nejsou důvodem k jejich změně.

17.15 Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele

- 17.15.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně materiálů, výrobků a technického vybavení) ode dne zahájení provádění prací až do okamžiku podepsání protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu jiných staveb, které mohou být souběžně prováděny v okolí Staveniště a zvláštní povahu Díla, zejména ve smyslu zvýšených nároků na přesnost provedení Stavby a citlivost některých používaných výrobků a technického vybavení.
- 17.15.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky a technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání protokolu o předání a převzetí Díla.

- 17.15.3 Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.
- 17.15.4 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem doplnit.
- 17.15.5 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu podepsání protokolu o předání a převzetí Díla, pokud Objednatel nevydá v této souvislosti jiný pokyn.
- 17.15.6 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištění Díla.
- 17.16 Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
- 17.16.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
- 17.16.2 Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 17.17 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 17.17.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí.
- 17.17.2 Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům Stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu Stavby na životní prostředí.
- 17.17.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech s místem plnění dotčených.
- 17.18 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 17.18.1 Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel je povinen poskytnout na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění Díla přímo, nebo jako své Podzhotovitele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání Objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
- 17.18.2 Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze Stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem na Stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na Stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 17.19 Vzorky
- 17.19.1 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla předkládat, nejméně deset dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže, Objednateli k odsouhlasení vzorky, nebo technické listy či katalogové listy, veškerých materiálů, výrobků a popř. technického vybavení či strojního zařízení, které má v úmyslu použít při provádění Díla, zejména pak těch, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru Díla, jako jsou materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, nášlapné vrstvy podlah, spuštěné minerální podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.) apod.
- 17.19.2 Pokud se Smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky Objednateli předkládány na Staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
- 17.19.2.1 materiál (název, popis, obchodní značka),
- 17.19.2.2 výrobce, dodavatel,
- 17.19.2.3 datum předložení,
- 17.19.2.4 místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem (podpis a datum).
- 17.19.3 Objednatel do sedmi dnů od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající dle uvážení Objednatele Závažným podkladům pro provedení Díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny či lhůty plnění ani cenu za Dílo. Pro vyloučení pochybností

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo, odmítne-li, a to i opakovaně, Objednatel předložený vzorek, který dle jeho názoru neodpovídá Záväzným podkladům pro provedení Díla.

- 17.19.4 Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností se rozumným důvodem rozumí i nevhodnost vzorků z estetického hlediska.
- 17.19.5 Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelům určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatelů, jak má být se vzorkem naloženo.

17.20 Stavební deník

- 17.20.1 Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla.
- 17.20.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
- 17.20.3 Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení nebo vydáním Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později.
- 17.20.4 Ve stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé stránky. Zhotovitel je povinen strany ve stavebním deníku číslovat. Záznamy ve stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.
- 17.20.5 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na Stavbě pracuje.
- 17.20.6 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení Díla. První kopii obdrží Objednatel a druhou kopii Zhotovitel případně jím pověřená osoba vždy bezprostředně po jejich vytvoření.
- 17.20.7 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatelů, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 17.20.8 Objednatel, nebo Technický dozor, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti dnů ode dne vzniku zápisu. Pokud tak neučiní, má Zhotovitel povinnost Objednatelů na tuto skutečnost písemně upozornit s tím, že pokud Objednatel ani Technický dozor se k zápisu nevyjádří ani v dodatečné dvoudenní lhůtě od obdržení takového upozornění, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 17.20.9 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo Technický dozor, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 17.20.10 Ve stavebním deníku musí být uvedeny následující identifikační údaje:
 - a) název Stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
 - b) místo plnění,
 - c) název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo, IČ Objednatelů včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatelů provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČ Podzhotovitelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících Technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících Autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam Projektové a ostatní technické dokumentace Stavby včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke Stavbě,
 - m) změny odpovědných osob během realizace Stavby.
- 17.20.11 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi,
 - b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

- d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- 17.20.12 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla:
- a) předání a převzetí Staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací Podzhotovitelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) geodetická měření,
 - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro Stavbu,
 - l) opatření k zajištění Stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - n) souhlas se zakrýváním prací,
 - o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené Projektové dokumentace,
 - p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - q) dílčí přejímky ukončených prací,
 - r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - t) předávání a přejímky Díla nebo jeho ucelených částí,
 - u) odstranění vad a nedodělků,
 - v) výsledky kontrolních prohlídek Stavby (§133 a 134 Stavebního zákona),
 - w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
 - x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště,
 - y) nepředvídatelný nález kulturně cenných předmětů, nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
- 17.20.13 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávněné osoby Objednatele,
 - b) oprávněné osoby Zhotovitele,
 - c) osoba vykonávající stavební dozor,
 - d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
 - e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
 - f) osoba provádějící kontrolní prohlídku Stavby,
 - g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
 - h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - i) autorizovaný inspektor,
 - j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
- 17.20.14 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 17.20.15 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup Stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 17.20.16 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.

- 17.20.17 Objednatel i Zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne dokončení Stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
- 17.21 Zaškolení pracovníků (obsluhy)
- 17.21.1 Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků Objednatele v souladu s ustanoveními tohoto článku.
- 17.21.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne potvrzení protokolu o předání a převzetí Díla.
- 17.21.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro dvě různé skupiny pracovníků.
- 17.21.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení nejpozději sedm pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit Objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě technického vybavení, včetně provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení Stavby (došlo-li v průběhu zhotovení Díla ke změnám) předané Objednateli v souladu s touto Smlouvou.
- 17.21.5 Má-li Objednatel k programu školení připomínky, je povinen je Zhotoviteli do tří pracovních dnů sdělit a Zhotovitel je povinen je zpracovat a předat upravený program školení Objednateli nejpozději tři pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení.
- 17.21.6 Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrženým Zhotovitelem, dohodnou se Smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem. Není-li dohody, je Objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň sedm pracovních dnů, navržených Zhotovitelem po neúspěšné dohodě.
- 17.21.7 O každém provedeném zaškolení pracovníků Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název příslušného stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru (nebo jejich částí), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků Zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení pracovníků Objednatele, kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený Objednatel. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky Objednatele a pracovníky Zhotovitele, kteří zaškolení provedli.
- 17.22 Archeologické nálezy
- 17.22.1 Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele.
- 17.22.2 Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.
- 17.22.3 Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce (aniž by tím byla dotčena závaznost Harmonogramu Díla pro Zhotovitele, pokud to nebude nevyhnutelné). Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 17.22.4 Smluvní strany se dohodly, že přerušení prací na Díle Zhotovitelem z důvodu archeologických nálezů v celkové délce devadesáti dnů je již kalkulováno v ceně za Dílo. Zhotoviteli tak po tuto dobu a ani později nevznikají jakékoliv finanční požadavky vůči Objednateli, a to ani z titulu případného prodloužení lhůty pro dokončení Díla (pokud bude nevyhnutelné). Pokud celkové přerušení prací, v nichž bylo Zhotoviteli zcela znemožněno na Díle pokračovat, přesáhne devadesát dnů, pak Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě, v němž upřesní další postup Zhotovitele.
- 17.22.5 Zhotovitel je povinen pokračovat na Díle i v případě, kdy mu nebude zcela znemožněno na Díle pokračovat z důvodu archeologických prací. V případě pouze částečného přerušení prací bude Objednatel, nebo Technickým dozorem posouzen rozsah nemožnosti pokračování v řádném postupu Zhotovitele a bude vzájemně dohodnuto řešení celé situace.

ČÁST 18. ZMĚNY

18.1 Změny předmětu Díla

- 18.1.1 Změnu předmětu Díla (dále také jen „Změna Díla“) může navrhnout kterákoliv Smluvní strana.
- 18.1.2 Zhotovitel je však oprávněn předkládat výhradně takové návrhy Změn Díla, které buď nemají žádný dopad na cenu za Dílo a Harmonogram Díla, nebo jejichž dopad spočívá ve snížení ceny za Dílo či zkrácení termínů a lhůt uvedených v Harmonogramu Díla.
- 18.1.3 Objednatel je oprávněn předkládat jakékoliv vhodné či dle jeho rozumné úvahy potřebné Změny Díla, přičemž je povinen respektovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany dále uvádějí, že Objednatel je oprávněn navrhnout i takové Změny Díla, které povedou k celkovému snížení rozsahu Díla, a to s odpovídajícím snížením ceny za Dílo. Zhotovitel je povinen na základě požadavku Objednatele přistoupit na Změnu Díla, která Dílo omezuje.
- 18.1.4 Drobné Změny Díla, které nemají vliv na cenu za Dílo, ani splnění jakéhokoliv termínu či lhůty stanovené touto Smlouvou (Harmonogram Díla), může Objednatel zadat Zhotoviteli na základě písemného pokynu Objednatele. Drobné Změny Díla však zároveň nesmějí mít:
 - 18.1.4.1 negativní dopad na rozsah, užitné vlastnosti, funkci a kvalitu Stavby, respektive Díla, ani
 - 18.1.4.2 způsobit zhoršení standardů a technických parametrů použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, přičemž hodnocení takového vlivu je plně v kompetenci Objednatele. S ohledem na skutečnost, že Projektová dokumentace dle přílohy č. 1 je projektovou dokumentací pro provádění Stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále s ohledem na prohlášení Zhotovitele dle odst. 5.3.3, se Smluvní strany dohodly a souhlasí, že nemůže dojít k dalšímu zpřesňování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z důvodu upřesnění dalšího stupně dokumentace, a tedy nutnosti jakékoliv Změny Díla v jeho důsledku, a pokud by taková skutečnost přece nastala, není s ohledem na výše uvedené důvodem k navýšení ceny za Dílo.
- 18.1.5 V důsledku Změny Díla může být sjednaná cena za Dílo změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - 18.1.5.1 pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu Díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,
 - 18.1.5.2 na základě Změny rozsahu Díla, a to buď dle požadavku Objednatele, nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytné pro zhotovení Díla,
 - 18.1.5.3 na základě Změny rozsahu Díla dle návrhu Zhotovitele,
 - 18.1.5.4 pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu za Dílo.
- 18.1.6 Ke zvýšení ceny za Dílo v důsledku Změny Díla může dojít pouze pod podmínkou, že:
 - 18.1.6.1 taková Změna byla vyvolána Objednatelem, a
 - 18.1.6.2 její negativní dopad na cenu za Dílo je nevyhnutelný.
- 18.1.7 Změny Díla, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo by měly vliv na splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou (Harmonogram Díla), mohou být provedeny pouze na základě písemného pokynu Objednatele, a to formou příkazu ke Změně Díla a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změny Díla, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo by měly vliv na splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou, nabudou platnosti a účinnosti po uzavření dodatku k této Smlouvě.

18.2 Postup při uplatnění Změny Díla

- 18.2.1 Změnu předmětu Díla navrhne Objednatel požadavkem na Změnu Díla doručeným Zhotoviteli, Zhotovitel pak doručením vyplněného změnového listu Objednateli.
- 18.2.2 Na základě obdržení požadavku na Změnu Díla od Objednatele vypracuje Zhotovitel do pěti pracovních dnů od jeho obdržení změnový list a předloží jej Objednateli. Stejná lhůta se uplatní i pro případ, že Objednatel shledá změnový list k rozhodnutí nedostatečným pro posouzení Změny Díla a doručí Zhotoviteli požadavek na jeho opravu či doplnění.
- 18.2.3 Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:
 - 18.2.3.1 pořadové číslo (na žádost Zhotovitele sdělí Objednatel),
 - 18.2.3.2 identifikaci plnění, které má být Změnou Díla dotčeno,

- 18.2.3.3 popis Změny Díla včetně výkresové dokumentace,
 - 18.2.3.4 popis příčin vzniku Změny Díla,
 - 18.2.3.5 ocenění Změny Díla,
 - 18.2.3.6 vliv Změny Díla na termíny či lhůty plnění.
- 18.2.4 Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti dnů ode dne předložení změnového listu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele stanovena nejméně na třicet dnů ode dne předložení změnového listu Zhotovitelem.
- 18.2.5 Objednatel změnový list (ať už předložený Zhotovitelem z jeho iniciativy nebo na základě požadavku na Změnu Díla od Objednatele) bude:
- 18.2.5.1 zamítne, čímž změnové řízení končí a Změna Díla nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela záleží na posouzení Objednatele,
 - 18.2.5.2 potvrdí a na jeho základě vystaví písemný pokyn ke Změně Díla (pokud Změna Díla podle změnového listu nemá vliv na cenu za Dílo, ani Harmonogram Díla), čímž se Změna Díla stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla, nebo
 - 18.2.5.3 potvrdí a na jeho základě vystaví písemný příkaz ke Změně Díla (pokud Změna Díla podle změnového listu má vliv na cenu za Dílo, či Harmonogram Díla), čímž se Změna Díla stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla. Objednatel v určitém časovém úseku zašle Zhotoviteli návrh na uzavření dodatku k této Smlouvě, vyhotovený na základě změnových listů, přičemž Zhotovitel je povinen takový návrh akceptovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení.
- 18.2.6 Jsou-li k úhradě sjednané ceny za Dílo použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny za Dílo i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.
- 18.2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Změnu Díla způsobem a v termínech či lhůtách uvedených v příkazu ke Změně Díla nebo dodatku k této Smlouvě. Provedení Změn Díla způsobem odlišným od příkazu ke Změně Díla nebo Smlouvy, či nedodržení stanovených termínů a/nebo lhůt bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 18.2.8 Evidenci veškerých Změn Díla a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn Díla podle čl. 18.2 této Smlouvy vede Objednatel.
- 18.3 Způsob ocenění Změny
- 18.3.1 Změna ceny za Dílo z důvodu změny sazeb DPH
- 18.3.1.1 V případě změny sazby daně z přidané hodnoty Zhotovitel v souladu s takovou změnou připočítá ke sjednané ceně za Dílo, tj. ceně bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
- 18.3.2 Změna ceny za Dílo na základě Změny rozsahu Díla dle požadavku Objednatele, nebo dle návrhu Zhotovitele
- 18.3.2.1 V případě, že dojde k omezení rozsahu předmětu Díla ze strany Objednatele, nebo na návrh Zhotovitele, bude cena za Dílo snížena o cenu méněprací. Celková cena za Dílo bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.
 - 18.3.2.2 Méněpráce budou Zhotovitelem ve změnovém listu zpracovány formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněny ve výši cen dle položkového rozpočtu. V ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl vedlejších a ostatních nákladů ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. Změnový list s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předložen Objednateli k projednání.
 - 18.3.2.3 Zhotovitel je povinen méněpráce vyčíslit tak, aby úprava ceny za Dílo z tohoto důvodu byla Objednatelům přezkoumatelná.
- 18.3.3 Změna ceny za Dílo z důvodu Změny rozsahu Díla dle požadavku Objednatele, nebo z důvodů zásahu třetí osoby
- 18.3.3.1 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které

v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla, je Zhotovitel povinen do změnového listu provést jejich přesný soupis (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) včetně jeho ocenění a takto zpracovaný změnový list předložit Objednateli k projednání.

18.3.3.2 Pro ocenění jakékoliv položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn Díla individuální kalkulací materiálu, výrobků, technického vybavení a hodinových sazeb pracovníků, které budou navrženy Zhotovitelem a následně s odbornou péčí posouzeny zástupci Objednatele a písemně schváleny Objednatелеm. V případě, že Objednatel s individuální kalkulací nebude souhlasit, bude na stanovení ceny Změny Díla aplikován následující odstavec.

18.3.3.3 Pokud se Smluvní strany na ocenění Změny Díla dle předchozího odstavce nedohodnou, bude ocenění Změny Díla provedeno tak, že jednotkové ceny použité k ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou stanoveny dle:

- a) položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy, a pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle
- b) cen v místě a čase obvyklých, a pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takový postup, pak
- c) ve výši 80 % z cen dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10.

18.3.4 Změna ceny za Dílo z důvodu nových skutečností

18.3.4.1 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytnou nové skutečnosti (např. nutnost provedení určitých prací plynoucích z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny ČSN a EN), které mají vliv na cenu za Dílo, pak Zhotovitel ve změnovém listu uvede přesný a výstižný popis příčin jeho vzniku a zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude oceněn způsobem sjednaným pro ocenění méněprací či víceprací. Změnový list s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předložen Objednateli k projednání.

ČÁST 19. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA

19.1 Povinnosti Objednatele

19.1.1 Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny jemu známé okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na Staveništi.

19.1.2 Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající Technický a Autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na Staveništi.

19.2 Bezpečnost práce na Staveništi

19.2.1 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během provádění Díla po celou dobu od termínu zahájení provádění Díla do okamžiku předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

19.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

19.2.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice Stavby a provozně dopravní řád Stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

19.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

19.3.1 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla, jsou

vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

- 19.3.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.
- 19.3.3 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- 19.3.4 Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 19.3.5 Pracovníci Objednatele, Technického a Autorského dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na Staveništi.
- 19.3.6 Zástupci Objednatele se mohou po Staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- 19.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 19.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle.
- 19.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu o úrazu podle platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením Díla.
- 19.3.10 Zhotovitel je ve vztahu k Objednateli odpovědný za analogické plnění výše uvedených povinností Zhotovitele svými Podzhotoviteli.

ČÁST 20. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

20.1 Kontrola provádění prací

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných Podzhotoviteli.
- 20.1.2 Objednatel, nebo Technický dozor, popř. i Autorský dozor mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně prostřednictvím Podzhotovitelů, prováděno. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům Objednatele ve věcech technických a realizačních nebo zástupcům Objednatele přístup na Staveniště 24 hodin denně, a to i ve dnech pracovního klidu. V pracovní dny od 6:00 hod. do 20:00 hod. je Zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele. Tato kontrola nezabývá Zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou.
- 20.1.3 V případě, že kterákoli kontrola neprokáže splnění všech parametrů stanovených touto Smlouvou, zejména pokud provedená kontrola prokáže rozpor se Závažnými podklady pro provedení Díla nebo jinými pravidly závažnými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, a to i opakovaně.
- 20.1.4 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.

20.2 Kontrolní dny

- 20.2.1 Pro účely kontroly provádění Díla organizuje Objednatel, nebo Technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za čtrnáct dnů.
- 20.2.2 Pokud to vyžadují okolnosti, má Objednatel, nebo Technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní den.

- 20.2.3 Objednatel, nebo Technický dozor, je povinen písemně, nejméně tři dny před jeho konáním, oznámit den, hodinu a místo konání kontrolního dne, stejně jako osob, jejichž účast na kontrolním dnu požaduje, pokud toto nebude sjednáno a uvedeno v zápisu o jednání z předchozího kontrolního dne.
- 20.2.4 Kontrolní dny se budou konat v prostorách Stavenišť, nebude-li stanoveno jinak.
- 20.2.5 Kontrolních dnů se účastní zástupci Zhotovitele, pověřené osoby Objednatele, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních a zástupci Objednatele. Objednatel, nebo Technický dozor, je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dnu i přítomnost dalších osob, přičemž Zhotovitel je v případě žádosti Objednatele, nebo Technického dozoru, povinen jejich účast zajistit. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele.
- 20.2.6 Zástupce Zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 20.2.7 Neodůvodněná neúčast zástupců Zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dnu je povinná nebo jejichž účast si Objednatel, nebo Technický dozor, vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 20.2.8 Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci Technického dozoru.
- 20.2.9 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty Objednatele, nebo Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 20.2.10 Objednatel, nebo Technický dozor, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání spolu s presenční listinou, který předá všem zúčastněným prostřednictvím elektronické pošty, a to nejdéle do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne.
- 20.2.11 Závěry z kontrolního dne jsou pro Zhotovitele a Objednatele závazné, pokud nejsou v rozporu, nebo nemění ujednání této Smlouvy.
- 20.2.12 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 20.3 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
- 20.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu Objednateli.
- 20.3.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. V rámci takové kontroly zakrývaných prací je Zhotovitel na požádání rovněž povinen odebrat ze zakrývané části Díla vzorky dle instrukcí Objednatele, či na pokyn Objednatele umožnit Objednateli vlastní odebrání vzorků.
- 20.3.3 Pokud se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena řádně a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude zapsán pouze ve stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady a nedodělky takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí nebo umožnění kontroly jinými metodami a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady či nedodělky, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí či kontroly jinými metodami Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím a kontrolou jinými metodami Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí nebo kontroly jinými metodami Zhotovitel v každém případě.
- 20.3.4 O kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí Díla. V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu Objednatele.

ČÁST 21. ZKOUŠKY A REVIZE

21.1 Zkoušky a revize

- 21.1.1 Pokud obecné závazné předpisy a Normy stanoví provedení zkoušek či revizí (dále také jen „Zkoušky“) osvědčující smlouvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto Zkoušek předcházet převzetí Díla.

- 21.1.2 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, Technickému a Autorskému dozoru účast na všech Zkouškách.
- 21.1.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli konání každé Zkoušky nejpozději pět pracovních dnů předcházejících dni konání Zkoušky, jinak není oprávněn ji uskutečnit. Tato povinnost se týká i opakovaných Zkoušek. Objednatel je oprávněn termín konání Zkoušky písemným oznámením Zhotoviteli změnit. Neúčast Objednatele na Zkoušce, která mu byla oznámena řádně a včas, a jejíž termín konání písemným oznámením Zhotoviteli nezměnil, nezabraňuje jejímu uskutečnění.
- 21.1.4 Provedení Zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit svými pracovníky, autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy.
- 21.1.5 O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů po provedení Zkoušky.
- 21.1.6 O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle platných právních předpisů vyhotoví tato osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (revizní zprávy) je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení Zkoušky.
- 21.1.7 Originály protokolů o Zkouškách (příp. revizní zprávy) předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí Díla.
- 21.1.8 V případě, že výsledky provedených Zkoušek neprokáží splnění všech parametrů stanovených Závaznými podklady pro provedení Díla, je Zhotovitel povinen ihned odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek Zkoušku zopakovat. V případě, že v rámci Zkoušky nebude splněn jen některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části Díla, resp. technologie, může být se souhlasem Objednatele pokračováno v dalších Zkouškách a dále po odstranění vady anebo nedostatku může být opakována Zkouška pouze tohoto dílčího parametru.
- 21.1.9 Objednatel je oprávněn požadovat provedení jakýchkoliv dodatečných nebo dalších Zkoušek výslovně neuvedených v této Smlouvě, nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle, nebo použitých materiálů, výrobků nebo technického vybavení. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí termín a předmět konání požadované Zkoušky alespoň pět pracovních dnů předem, přičemž Zhotovitel má povinnost v určeném termínu požadovanou Zkoušku provést. Náklady na tyto Zkoušky hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny za Dílo.
- 21.2 Zkoušky technologického zařízení
 - 21.2.1 Individuální vyzkoušení
 - 21.2.1.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů strojů či zařízení (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.
 - 21.2.1.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat zápisem ve stavebním deníku Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
 - 21.2.1.3 O výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.
 - 21.2.1.4 Náklady na individuální vyzkoušení jsou součástí sjednané ceny za Dílo.
 - 21.2.2 Komplexní vyzkoušení
 - 21.2.2.1 Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících technologických celků jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované Projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
 - 21.2.2.2 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
 - 21.2.2.3 Komplexní vyzkoušení je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve pět dnů po předání dokumentace skutečného provedení příslušného technologického celku a provozní dokumentace, a to včetně provozních řádů, Objednateli, pokud jsou upraveny v souladu s připomínkami Objednatele.
 - 21.2.2.4 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze technologického celku v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
 - 21.2.2.5 Náklady komplexního vyzkoušení jsou součástí sjednané ceny za Dílo.

- 21.2.2.6 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
- 21.2.2.7 Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že:
- a) komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, jestliže bylo dosaženo všech garantovaných hodnot stanovených touto Smlouvou a zejména všech parametrů stanovených Projektovou dokumentací a Normami,
 - b) v případě, že komplexní vyzkoušení nebylo úspěšné z důvodů, za které Objednatel nezodpovídá, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však do deseti dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, komplexní vyzkoušení opakovat,
 - c) v případě, že i opakované komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů, za které Objednatel neodpovídá nebo v případě, že Zhotovitel neprovedl úspěšně komplexní vyzkoušení během deseti dnů ode dne podpisu protokolu o neúspěšně provedeném komplexním vyzkoušení, není-li předepsána jiná technologická lhůta, může Objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této Smlouvy.
- 21.2.2.8 Pokud se v průběhu komplexních zkoušek vyskytne potřeba upravit provozní dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení Stavby, je Zhotovitel povinen tuto úpravu provést v grafické i elektronické podobě.
- 21.2.2.9 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí Díla.
- 21.2.2.10 Ustanovením tohoto článku není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit a předat Objednateli jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo Objednatелеm v této Smlouvě.

ČÁST 22. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

22.1 Dokončení Díla

- 22.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo, anebo jeho etapu, v termínu dokončení Díla sjednaném v této Smlouvě.
- 22.1.2 Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně deset dnů před dokončením Díla a současně jej vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí Díla Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky dle odst. 22.1.3 této Smlouvy stanovené touto Smlouvou k zahájení předávacího a převjímacího řízení.
- 22.1.3 Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí Díla doručením písemné výzvy Objednateli, pokud:
- 22.1.3.1 Dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se Závaznými podklady pro provedení Díla a pokyny Objednatele, nebo zástupců Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou,
 - 22.1.3.2 Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,
 - 22.1.3.3 Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k Dílu,
 - 22.1.3.4 po odstranění nedostatků Díla, na něž Zhotovitele upozornily zástupci Objednatele při předpřejímce podle odst. 22.1.6 této Smlouvy.
- 22.1.4 V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit Dílo před termínem dokončení Díla sjednaným ve Smlouvě, je povinen nový termín dokončení Díla Objednateli písemně oznámit nejméně dvacet dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí Díla.
- 22.1.5 Objednatel je povinen zahájit předávací a převjímací řízení nejpozději do deseti dnů od termínu dokončení Díla. Objednatel však není povinen zahájit předávací a převjímací řízení před sjednaným termínem dokončení Díla.
- 22.1.6 Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení tohoto článku této Smlouvy, je Zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí Díla vyzvat Technický dozor k tzv. předpřejímce Díla, tj. zúčastnit se prohlídky Díla prováděné Zhotovitelem, při níž je Technický dozor oprávněn Zhotovitele upozornit na vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky Díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce Díla podrobný zápis (protokol) uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých vad nebo nedodělků, či jiných nedostatků, na něž Zhotovitele Technický dozor upozorní, a jedno

vyhotovení takového protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky předat Technickému dozoru a Objednateli nejpozději do třech dnů po ukončení předpřejímky Díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky, na něž jej Technický dozor upozornil, a to nejpozději do zahájení předání a převzetí Díla. Pro vyloučení pochybností, podpis protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky v žádném případě nepředstavuje předání a převzetí Díla, ani z něj takové předání a převzetí nebude dovozováno.

22.2 Organizace předání Díla

- 22.2.1 Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je Dílo prováděno.
- 22.2.2 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí Díla.
- 22.2.3 Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 22.2.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).
- 22.2.5 Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat své Podzhotovitele.
- 22.2.6 Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce dle čl. 30.2 této Smlouvy.

22.3 Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla

- 22.3.1 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení je Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je Objednateli předat, a to zejména:
 - 22.3.1.1 dokumentace skutečného provedení Díla,
 - 22.3.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla,
 - 22.3.1.3 čestné prohlášení Zhotovitele o provedení dotčené části Díla v souladu s Projektovou dokumentací či se Závaznými podklady pro provedení Díla a s podmínkami a požadavky Stavebního povolení,
 - 22.3.1.4 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a jiných dokladů,
 - 22.3.1.5 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 22.3.1.6 zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky a revize elektroinstalace),
 - 22.3.1.7 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 22.3.1.8 seznam zařízení, která jsou součástí Díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 22.3.1.9 potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci,
 - 22.3.1.10 originály stavebních deníků,
 - 22.3.1.11 protokoly o zaškolení obsluhy,
 - 22.3.1.12 provozní řády pro trvalý provoz,
 - 22.3.1.13 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této Smlouvy.
- 22.3.2 Nedoloží-li Zhotovitel ke kontrole doklady uvedené v předchozím odstavci nebo jakékoliv další doklady potřebné pro vydání Kolaudačního souhlasu a uplatňování práv z odpovědnosti za vady Díla či ze záruky za jakost Díla, či nebudou-li tyto doklady prosté vad, nepovažuje se Dílo za dokončené a Objednatel není povinen v předávacím a přejímacím řízení pokračovat. Pokud bude Objednatel přesto souhlasit s pokračováním předávacího a přejímacího řízení (dle svého posouzení), povinnosti Zhotovitele dle výše uvedeného tím nejsou dotčeny a Zhotovitel je povinen splnit je neprodleně.
- 22.3.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady podle stavebního zákona opravňující Stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

22.4 Protokol o předání a převzetí Díla

- 22.4.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí Díla“).
- 22.4.2 Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla jsou:
 - 22.4.2.1 identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 22.4.2.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 22.4.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,

- 22.4.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- 22.4.2.5 seznam předaných dokladů,
- 22.4.2.6 zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části,
- 22.4.2.7 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 22.4.3 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí Protokol o předání a převzetí Díla obsahovat dále:
 - 22.4.3.1 seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků,
 - 22.4.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 22.4.3.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 22.4.4 V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v Protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 22.5 Vady a nedodělky
 - 22.5.1 Dílo má vady nebo nedodělky, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku stanoveného touto Smlouvou.
 - 22.5.2 Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jenž samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.
 - 22.5.3 Vady a nedodělky budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění.
 O odstranění vad a nedodělků, v průběhu nebo po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranění vad a nedodělků“).
 Po marném uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo sám zajistit provedení odstranění vad a nedodělků, a to na náklady Zhotovitele.
 Pokud Smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy z ceny za Dílo, určí výši přiměřené slevy z ceny za Dílo znalec určený podle čl. 30.2 této Smlouvy. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu Smluvních stran o výši nákladů na odstranění vad či nedodělků, pokud odstranění vad či nedodělků zajistí Objednatel.
 Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z ceny za Dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti Díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje.
 - 22.5.4 Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do třiceti dnů ode dne předání a převzetí Díla.
 - 22.5.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
 - 22.5.6 Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel.
- 22.6 Neúspěšné předání a převzetí
 - 22.6.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí (Dílo má takové vady či nedodělky, které by bránily řádnému užívání Díla), je Zhotovitel povinen Dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím Díla.
 - 22.6.2 Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení Díla.
 - 22.6.3 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že Zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení Díla v prodlení.
- 22.7 Užívání dokončené Stavby
 - 22.7.1 Dokončenou Stavbu lze užívat na základě Kolaudačního souhlasu. Žádost o Kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad Objednatel.

- 22.7.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání žádosti o Kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
- 22.7.3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit Závěrečné kontrolní prohlídky.
- 22.7.4 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v Zákazu užívání dokončené Stavby stavebním úřadem na základě Závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie Zákazu užívání.

ČÁST 23. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

23.1 Odpovědnost za vady Díla

- 23.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost Díla).
- 23.1.2 Poskytnutím záruky za jakost Díla tedy Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených Závaznými podklady pro provedení Díla.
- 23.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- 23.1.4 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím materiálů, výrobků a technického vybavení předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto materiálů, výrobků a technického vybavení nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.
- 23.1.5 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 23.1.6 Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného Díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se Objednatel odvolávat na záruku za jakost takového Díla či dotčené části.
- 23.1.7 V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné odstranění.
- 23.1.8 Nároky z vad Díla se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
- 23.1.9 Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho Podzhotoviteli.

23.2 Délka záruční lhůty

- 23.2.1 Záruční lhůta je pro celé Dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 23.2.2 Záruční lhůta za jakost Díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci Díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud v tomto Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel neodmítl Dílo převzít.
- 23.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 23.2.4 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí dvanácti měsíců od skončení záruky za celé Dílo.

23.3 Způsob uplatnění reklamace

- 23.3.1 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti Objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá vliv na práva Objednatele z odpovědnosti za vady.
- 23.3.2 V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

- 23.3.3 Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za Dílo.
Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z ceny za Dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti Díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje.
- 23.3.4 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 23.3.5 V odůvodněných případech je oznámení vady možné provést i telefonicky, faxem či elektronickou poštou. V těchto případech následně provede Objednatel oznámení vady písemně do pěti pracovních dnů. V případě oznámení vady telefonicky, faxem či elektronickou poštou se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení, které bylo učiněno telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
- 23.4 Nástup na odstranění reklamovaných vad Díla
- 23.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 14:00 hod. následujícího pracovního dne po obdržení reklamačního protokolu písemně (elektronickou poštou) oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává.
- 23.4.2 Zhotovitel musí vždy však písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění reklamované vady Díla. Toto sdělení musí Zhotovitel odeslat nejpozději do dvou dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu. Nestanoví-li Zhotovitel termín nástupu k odstranění reklamované vady Díla, platí lhůta tří dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu. Práce na odstranění reklamované vady Díla provede Zhotovitel v Objednatel stanovené lhůtě.
- 23.4.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vady Díla ohrožující provoz Díla nebo jeho části, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie (dále také „Havarijní vady Díla“), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit práce na odstranění Havarijní vady Díla ihned (max. do šesti hodin u složitějších Havarijních vad Díla) po písemném oznámení Havarijní vady Díla, resp. po telefonickém oznámení Havarijní vady Díla, následně potvrzeném písemnou formou a Havarijní vadu Díla ve stanovené lhůtě odstranit.
- 23.4.4 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady Díla a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady Díla ani s termínem pro odstranění vady Díla.
- 23.4.5 Náklady na odstranění reklamované vady Díla nese Zhotovitel i ve sporných případech až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu dle čl. 30.2. této Smlouvy.
- 23.4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování reklamované vady Díla nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady Díla. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady Díla se nepovažuje nedostupnost materiálů, výrobků či náhradních dílů.
- 23.4.7 Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění vady Díla ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li Zhotovitel oznámené vady Díla ve lhůtě stanovené Objednatel nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady Díla v této lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo sám zajistit provedení odstranění vady Díla jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen Zhotovitel Objednateli uhradit. Nárok na smluvní pokutu a záruka Zhotovitele za jakost Díla není tímto postupem Objednatel nijak dotčena.
- 23.4.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada Díla nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu Díla způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady Díla vzniklé náklady v souladu s ustanoveními podle Části 18. této Smlouvy. Dojde-li k dohodě Smluvních stran o výši uplatněných nákladů, Objednatel tyto náklady uhradí na základě daňového dokladu vystavené Zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle Části 6. této Smlouvy. V opačném případě určí výši oprávněných nákladů Zhotovitele znalec určený podle čl. 30.2 této Smlouvy.
- 23.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad Díla
- 23.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad Díla sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady Díla, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla ve lhůtě:
- 23.5.1.1 pět pracovních dnů od oznámení vady Díla u vad bránících řádnému užívání Díla,
- 23.5.1.2 deset pracovních dnů od oznámení vady Díla u vad nebránících řádnému užívání Díla,

23.5.1.3 patnáct pracovních dnů od oznámení vady Díla u drobných vad Díla.

23.5.2 Lhůta pro odstranění reklamovaných vad Díla označených Objednatel jako Havarijní vada Díla se sjednává tak, že Havarijní vada Díla musí být odstraněna nejdéle do dvanácti hodin po uplatnění Objednatel. Není-li to možné, je Zhotovitel povinen alespoň provést náhradní řešení před odstraněním Havarijní vady Díla, spočívající v provizorním řešení vady Díla tak, aby Havarijní vada Díla neohrožovala zdraví či životy osob, nebo aby nehrozilo nebezpečí škody velkého rozsahu. Odstranění Havarijní vady Díla po provedení náhradního řešení před odstraněním vady Díla je povinen Zhotovitel provést ve lhůtách dle předchozího odstavce, nebude-li písemně sjednáno jinak.

23.5.3 V případě, že Zhotovitel prokáže, že Lhůtu pro odstranění vad Díla nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě Smluvní strany Lhůtu náhradní.

23.5.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady Díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady Díla neodpovídá.

23.6 Dokumentace odstranění reklamované vady Díla

23.6.1 O odstranění reklamované vady Díla sepíše Smluvní strany zápis, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady Díla nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

23.6.2 Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady Díla veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, revize elektroinstalace, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.

ČÁST 24. SMLUVNÍ POKUTY

24.1 Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy takto:

24.1.1 Smluvní pokuty za neplnění závazných dílčích termínů dokončení Díla

V případě nedodržení některého z termínů plnění Uzlových bodů Zhotovitelem má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

24.1.2 Smluvní pokuta za nedokončení Díla

V případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem, které zároveň opravňuje Objednatel od této Smlouvy odstoupit, je Objednatel oprávněn uplatnit na základě takového porušení vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 10 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty a následně odstoupit v souladu s Částí 28. této Smlouvy.

24.1.3 Smluvní pokuty za neplnění povinností spojených s pojištěním Zhotovitele a Díla

24.1.3.1 Pokud pojistná smlouva dle čl. 13.1 a 13.4 této Smlouvy v době trvání Smlouvy pozбудou platnosti či účinnosti, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností;

24.1.3.2 pokud pojistná smlouva nebudou mít všechny náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle čl. 13.1 a 13.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností;

24.1.3.3 pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu k výzvě Objednatel dle odst. 13.1.4 a odst. 13.4.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností.

24.1.4 Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení Díla

Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení Díla sjednaného ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

24.1.5 Smluvní pokuty za nevyklizení Staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí Díla, případně v jiném sjednaném a Objednatel schváleném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

24.1.6 Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla

Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- 24.1.7 Smluvní pokuty za neodstranění vad v záruční lhůtě
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši:
24.1.7.1 5.000,- Kč za každou vadu dle odst. 23.5.1.1, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení,
24.1.7.2 3.000,- Kč za každou vadu dle odst. 23.5.1.2, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení,
24.1.7.3 1.000,- Kč za každou vadu dle odst. 23.5.1.3, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 24.1.8 Smluvní pokuta za neodstranění havarijní vady v záruční lhůtě
Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o Havarijní vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou hodinu prodlení s odstraněním každé Havarijní vady.
- 24.1.9 Smluvní pokuty za infikování výpočetní techniky
V případě, že na elektronických nosičích informací bude prokazatelným zaviněním jedné Smluvní strany infikována výpočetní technika druhé Smluvní strany, je ta strana, která tuto situaci zavinila, povinna zaplatit poškozené straně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a zajistit obnovení nebo instalaci poškozeného software.
- 24.1.10 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění
24.1.10.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení za předpokladu, že Objednatele písemně vyzval k úhradě dlužné částky a Objednatel nezjednal nápravu ani dodatečně ve lhůtě deseti dnů ode dne obdržení výzvy Zhotovitele;
24.1.10.2 v případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Pro vyloučení pochybností prodlení s úhradou smluvní pokuty nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného daňového dokladu k úhradě.
- 24.1.11 Smluvní pokuta za nedoručení nové bankovní záruky
V případě prodlení Zhotovitele s doručením bankovní záruky za jakost dle odst. 15.2.3 této Smlouvy, nově bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně s doplněním bankovní záruky nebo s doručením bankovní záruky, která by měla být nahrazena novou bankovní zárukou kvůli uplynutí platnosti, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z částky takové bankovní záruky, kterou Zhotovitel nedoručil nebo nedoplnil, za každý den prodlení.
- 24.2 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
24.2.1 Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
24.2.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
24.2.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
- 24.3 Lhůta splatnosti smluvních pokut
24.3.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtování smluvní pokuty nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 24.4 Obecná ustanovení
24.4.1 Za porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pro jejíž porušení Zhotovitelem není v čl. 24.1 této Smlouvy, či jiném článku této Smlouvy sjednána jiná výše smluvní pokuty, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti, a to i opakovaně.
24.4.2 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

ČÁST 25. VYŠŠÍ MOC

25.1 Definice vyšší moci

- 25.1.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole Smluvní strany, před níž se tato Smluvní strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této Smlouvy, které se Smluvní strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé Smluvní straně.
- 25.1.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - 25.1.2.1 válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - 25.1.2.2 rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - 25.1.2.3 výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitele,
 - 25.1.2.4 válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
 - 25.1.2.5 přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - 25.1.2.6 nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této Smlouvy.

25.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 25.2.1 Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k nim došlo v důsledku vyšší moci.
- 25.2.2 Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci je povinna tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří dnů poté, co se vznik okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit druhé Smluvní straně. V oznámení Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, uvede povinnosti, které ji okolnosti brání splnit a předpokládané trvání takové okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Na požádání předloží Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti.
- 25.2.3 Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizovat následky okolnosti vyšší moci. Náklady takto přijatých opatření nese Zhotovitel.
- 25.2.4 Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně zánik okolnosti vyšší moci.
- 25.2.5 Pokud se provedení předmětu Díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, Smluvní strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou Smluvní stranu k jednání o změně Smlouvy.
- 25.2.6 Pokud nedojde k dohodě o změně Smlouvy, má Smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 25.2.7 Důsledky z vyšší moci může každá Smluvní strana uplatnit nejpozději do třiceti dnů po zjištění vzniku okolnosti vyšší moci, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení v Části 28. této Smlouvy.

ČÁST 26. OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE

26.1 Oprávněné osoby ve věcech smluvních

- 26.1.1 Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech smluvních, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.
- 26.1.2 Oprávněné osoby
 - 26.1.2.1 Oprávněná osoba Objednatele:
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. - ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
 - 26.1.2.2 Oprávněná osoba(y) Zhotovitele:
Ing. Jiří Kápl, ředitel Divize J - Čechy

26.2 Oprávněné osoby ve věcech technických a realizačních

- 26.2.1 Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech technických, realizačních a týkající se předání a převzetí Díla, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.
- 26.2.2 Oprávněné osoby
 - 26.2.2.1 Oprávněná osoba Objednatele:

XXX
26.2.2.2 Oprávněná osoba(y) Zhotovitele:
XXX

26.2.3 Smluvní strany jsou oprávněny učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé Smluvní straně.

26.3 Oznámení a komunikace

26.3.1 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem.

26.3.2 Veškerá komunikace vedená v průběhu plnění této Smlouvy mezi Smluvními stranami bude vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Případné úřední překlady z jiného jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.

26.3.3 Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.

26.3.4 Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje doporučený dopis a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. Komunikace učiněná osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem je ústní formou komunikace. Každá smluvní strana má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace písemnou formou.

26.3.5 Jakékoliv takové oznámení nebo dokument budou považovány za doručené:

26.3.5.1 jestliže byly odeslány osobně nebo kurýrem, okamžikem doručení nebo odepření převzetí,

26.3.5.2 jestliže byly odeslány doporučeným dopisem, třetí pracovní den po dni, kdy byly předány poště,

26.3.5.3 jestliže byly odeslány prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem, okamžikem odeslání, pokud se zpráva nevrátila jako nedoručitelná.

26.3.6 Doporučeně budou dále zasílány dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na podstatné porušení Smlouvy. Osobní předání oproti podpisu je přípustné, avšak pouze osobám uvedeným pro vzájemný kontakt.

26.3.7 Všechna oznámení budou zasílána na tyto adresy:

26.3.7.1 pokud bude adresátem Objednatel:

Fakultní nemocnice Plzeň
XXX, odbor investiční výstavby
alej Svobody 80
323 00 Plzeň

26.3.7.2 pokud bude adresátem Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.
Divize J - Čechy
Olšanská 1a
130 00 Praha 3

26.3.8 Informace a materiály, které Zhotovitel označí za obchodní tajemství nebo důvěrné informace, budou doručovány Objednateli buď osobně, nebo zasílány elektronickou poštou a šifrovány. Objednatel se zavazuje, že takto získaný materiál a informace bude zasílat zpět Zhotoviteli stejným způsobem, tedy buď elektronickou poštou za použití šifrování, nebo doručovat osobně.

26.3.9 V případě změny údajů uvedených v odst. 26.3.7 této Smlouvy se Smluvní strany zavazují o takové změně navzájem informovat neprodleně, nejpozději však ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

ČÁST 27. USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY

27.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.

27.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy.

- 27.3 Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále odstoupením.

ČÁST 28. Odstoupení od Smlouvy

28.1 Základní ustanovení

- 28.1.1 Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných osob ve věcech smluvních.

28.2 Důvody odstoupení od Smlouvy

- 28.2.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitel na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečně lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení takového upozornění. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností podle této Smlouvy považuje zejména, nikoliv výlučně:

- 28.2.1.1 dojde-li k porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, označenému v textu této Smlouvy jako podstatné,
- 28.2.1.2 Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla na dobu delší než třicet dnů,
- 28.2.1.3 Zhotovitel použije pro plnění této Smlouvy Podzhotovitele v rozporu s čl. 9.7 této Smlouvy,
- 28.2.1.4 Zhotovitel pro realizaci Díla použije pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území České republiky a pracovní povolení pro místo provádění Díla,
- 28.2.1.5 hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 28.2.1.6 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací Zhotovitelem,
- 28.2.1.7 opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této Smlouvy, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

- 28.2.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

- 28.2.2.1 Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činností, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy,
- 28.2.2.2 Zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- 28.2.2.3 proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku,
- 28.2.2.4 Zhotovitel vstoupí do likvidace.

- 28.2.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví Občanský zákoník a v případě, že:

- 28.2.3.1 Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než devadesát dnů,
- 28.2.3.2 Objednatel přeruší práce na předmětu Díla, a to po dobu delší než šedesát dnů.

28.3 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 28.3.1 Odstoupení od této Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení.
- 28.3.2 V oznámení o odstoupení od této Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení této Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této Smlouvy neplatné.
- 28.3.3 Za den odstoupení od této Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.
- 28.3.4 Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti.

28.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 28.4.1 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:

- 28.4.1.1 Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět Staveniště,
- 28.4.1.2 Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na Staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením předmětu Díla,
- 28.4.1.3 Zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za Dílo,
- 28.4.1.4 Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá Objednateli k odsouhlasení, který se k tomuto soupisu prací vyjádří nejpozději do deseti dnů,
- 28.4.1.5 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla,
- 28.4.1.6 Objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
- 28.4.1.7 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí Staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí Díla,
- 28.4.1.8 Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,
- 28.4.1.9 Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. 6.5 této Smlouvy.
- 28.4.2 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy Objednateli poskytl.
- 28.4.3 Smluvní strany sjednávají, že Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla. Výše vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla se stanovuje v hodnotě prací, které Zhotovitel Objednateli poskytl do okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy.
- 28.4.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
- 28.4.5 Pro případ, kdy Objednatel odstoupí od této Smlouvy, Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby Objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem Díla dle této Smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení Díla v rozsahu této Smlouvy, a to jak svépomocí Objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.

ČÁST 29. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- 29.1 Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 29.2 Objednatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu.

ČÁST 30. VOLBA PRÁVA, SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

- 30.1 Volba práva
 - 30.1.1 Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem.
 - 30.1.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem.
- 30.2 Spory a jejich řešení
 - 30.2.1 Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s ní spory, budou tyto spory Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
 - 30.2.2 V případě, že Smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou ani do třiceti dnů po jeho prvním oznámení druhé Smluvní straně, má kterákoli Smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána samostatně.

- 30.2.3 Znalce určuje vždy Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat Zhotovitel, obrátí se na Objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že Zhotovitel odmítne Objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej Objednatel nezávisle na Zhotoviteli, a to i ze znalců Zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce Objednatelem je pro Zhotovitele závazné.
- 30.2.4 Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy Objednatel (nezávisle na tom, která Smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí Smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je Smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech Smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.
- 30.2.5 Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.
- 30.2.6 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami nebo prostřednictvím znalce, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným místním soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

ČÁST 31. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

31.1 Důvěrné informace

- 31.1.1 Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:
- 31.1.1.1 informace označené Objednatelem za důvěrné,
 - 31.1.1.2 informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla.
- 31.1.2 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známe v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele a Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.
- 31.1.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:
- 31.1.3.1 neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy, a
 - 31.1.3.2 nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetně právních zástupců, a Podzhotovitelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy anebo (v případě právních zástupců) prosazování oprávněných zájmů Zhotovitele.
- 31.1.4 Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost písemně Objednateli.
- 31.1.5 V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.
- 31.1.6 V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
- 31.1.7 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.
- 31.1.8 V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění této Smlouvy je Objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za Dílo. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

- 31.1.9 Povinnosti stanovené tímto článkem Smlouvy platí bez časového omezení, a to i v případě předčasného zániku této Smlouvy.
- 31.2 Duševní vlastnictví
- 31.2.1 Pokud Zhotovitel při provádění Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

ČÁST 32. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

32.1 Počítání času

32.1.1 Den, pracovní den

Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než den pracovního volna nebo den pracovního klidu. Případně-li poslední den lhůty na některý z těchto dnů, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta určená podle dní počíná dnem následujícím po události, která je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadá konec lhůty na jeho poslední den.

32.2 Závěrečná ujednání

- 32.2.1 Pokud by tato Smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé této Smlouvy. Všechna ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tato Smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo.
- 32.2.2 Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Takto sjednané dodatky se Smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy.
- 32.2.3 Žádné zamýšlené změny této Smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány oprávněnými osobami ve věcech smluvních obou Smluvních stran.
- 32.2.4 Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví Občanský zákoník.
- 32.2.5 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tuto Smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, a to včetně osobních údajů
- 32.2.6 Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 32.2.7 Přílohy:
- 32.2.7.1 příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této Smlouvy),
 - 32.2.7.2 příloha č. 2 - Harmonogram Díla (oddělitelná příloha této Smlouvy),
 - 32.2.7.3 příloha č. 3 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
 - 32.2.7.4 příloha č. 4 - Stavební povolení (oddělitelná příloha této Smlouvy),
 - 32.2.7.5 příloha č. 5 - Podzhotovitelské schéma (oddělitelná příloha této Smlouvy),
 - 32.2.7.6 příloha č. 6 - Bankovní záruka (kopie záruční listiny) za zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy (oddělitelná příloha této Smlouvy),
 - 32.2.7.7 příloha č. 7 - Bankovní záruka (kopie záruční listiny) za řádné plnění záručních podmínek (oddělitelná příloha této Smlouvy).

32.2.8 Tato smlouva má celkem 54 stran a je vyhotovena v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, je sepsána určitě a srozumitelně s tím, že tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Plzeň, dne:

České Budějovice, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Divize J - Čechy, OHL ŽS, a.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

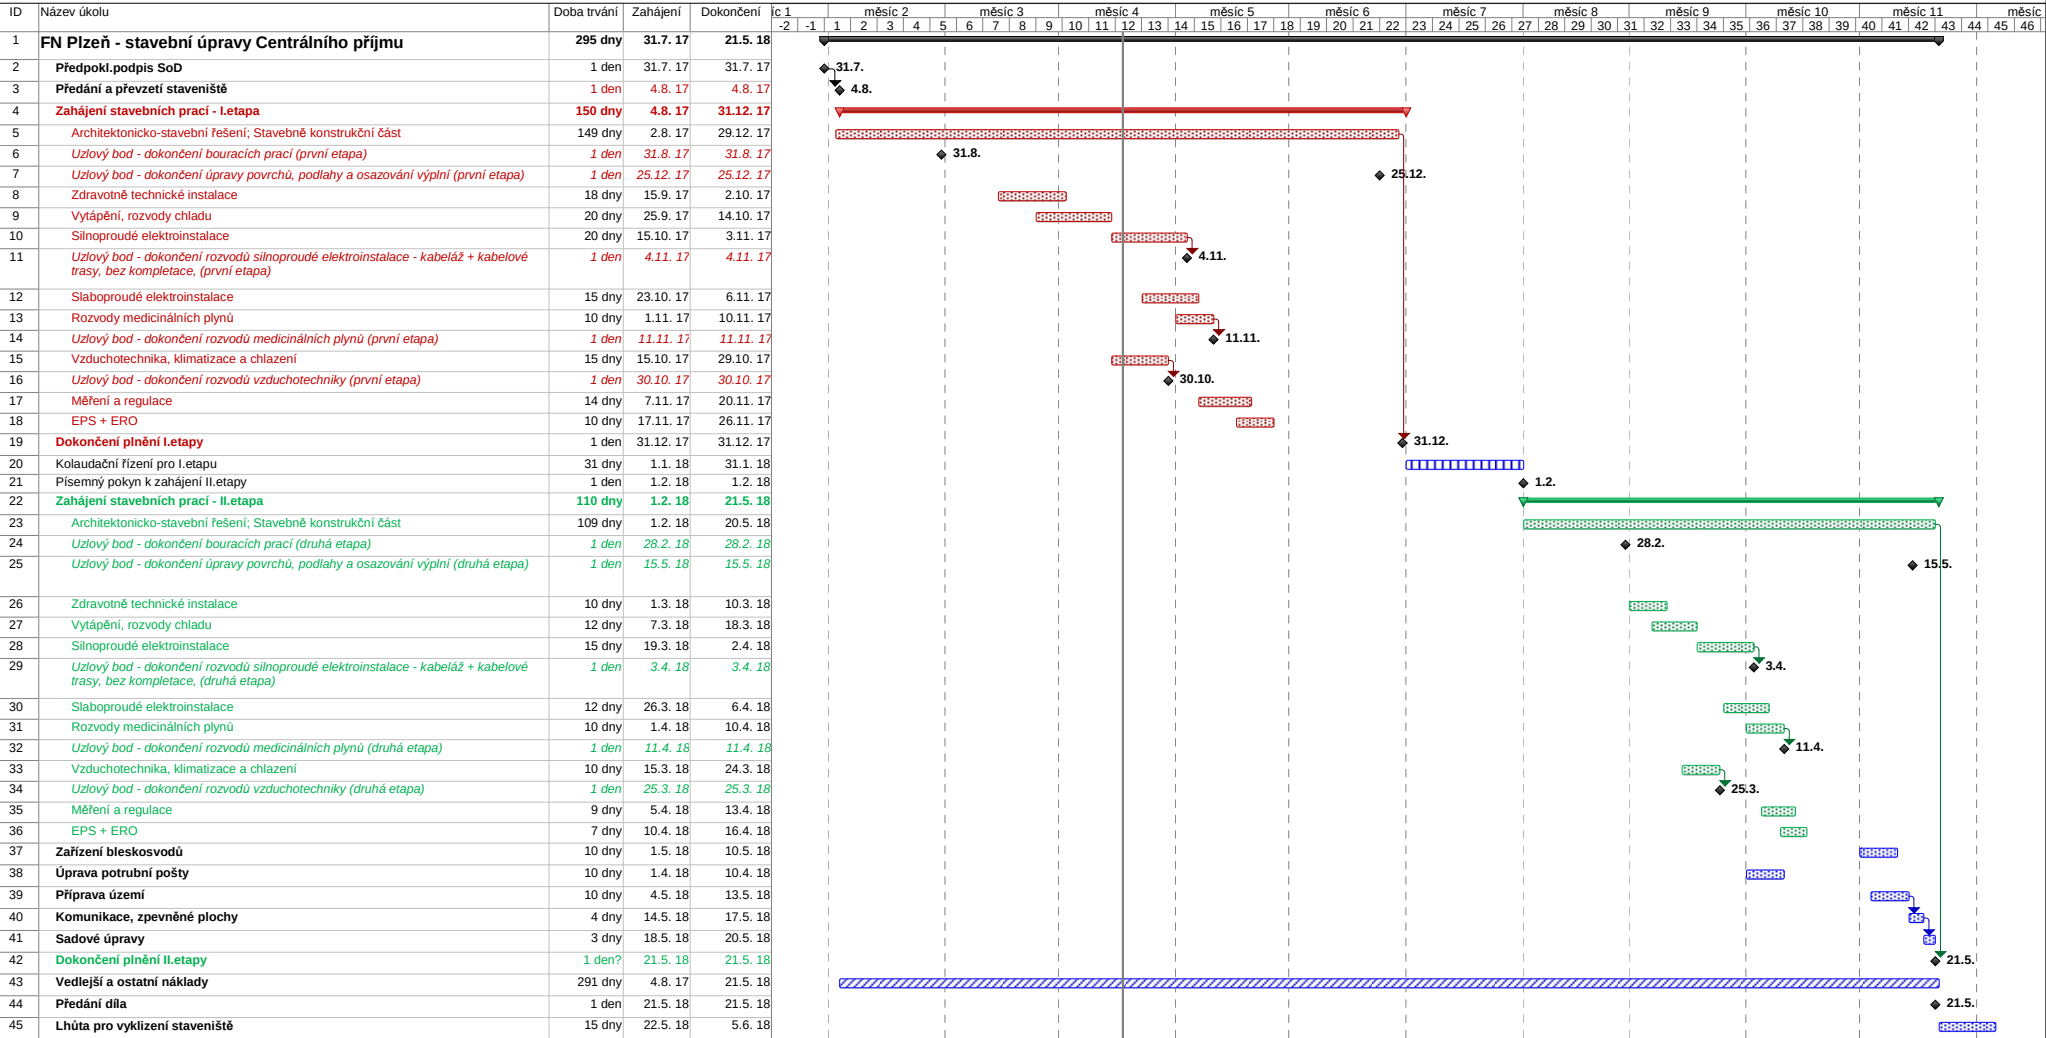

Rekapitulace stavby			
Stavba: FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu			
JKSO: 801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou			
Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň Dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň – Bory	IČO:	669806
		DIČ:	CZ00669806
Projektant:	LT PROJEKT a.s. Kroftova 45 616 00 Brno	IČO:	292 20 785
		DIČ:	CZ29220785
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří	IČO:	46342796
		DIČ:	CZ46342796
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	62 428 650,00
Základní DPH	21	%	13 110 016,50
Zaokrouhlení			0,00
Cena celkem s DPH			75 538 666,50 CZK
v _____ dne _____ 30.6.2017			
_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

	Číslo	Název		Celkem	%
	D1.01	Centrální příjem		49 791 411,67	80
	D1.01.01	Architektonicko-stavební řešení; Stavebně konstrukční část		30 492 399,28	49
	D1.01.04	Zdravotně technické instalace		2 648 270,46	4
	D1.01.05	Vytápění, rozvody chladu		3 605 092,91	6
	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace		6 839 394,10	11
	D1.01.07	Slaboproudé elektroinstalace		3 464 401,37	6
	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů		2 088 135,42	3
	D1.01.09	Zařízení bleskosvodů		653 718,13	1
	D1.10	Inženýrské objekty		1 044 202,63	2
	D1.11	Příprava území		626 857,95	1
	D1.01.12	Komunikace, zpevněné plochy		397 890,51	1
	D1.13	Sadové úpravy		19 454,17	0
	D2.01	Provozní soubory		9 436 035,70	15
	D2.01.02	Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení		5 301 581,00	8
	D2.01.03	Měření a regulace		2 063 855,00	3
	D2.01.04	EPS + ERO		1 131 694,18	2
	D2.01.05	Úprava potrubní pošty		938 905,52	2
	VON-S	Vedlejší a ostatní náklady		2 157 000,00	3
	OVN-S	Vedlejší a ostatní náklady		2 157 000,00	3
Cena celkem				62 428 650,00	100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D1.01.01-09 Stavební úpravy centrálního příjmu		
Rozpočet:	D1.01.01; D1.01.02 Architektonicko-stavební řešení; Stavebně konstrukční část		
JKSO:	801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou		

Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň	IČO:	669806
	Dr. E. Beneše 13	DIČ:	CZ00669806
	305 99 Plzeň – Bory		

Projektant:	LT PROJEKT a.s.	IČO:	292 20 785
	Kroftova 45	DIČ:	CZ29220785
	616 00 Brno		

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.	IČO:	46342796
	Burešova 938/17	DIČ:	CZ46342796
	602 00 Brno, Veveří		

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			13 594 118,87	
PSV			16 898 280,41	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			30 492 399,28	

Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00	
Snížená DPH	15	%	0,00	
Základ pro základní DPH	21	%	30 492 399,28	
Základní DPH	21	%	6 403 403,85	
Zaokrouhlení			0,00	

Cena celkem s DPH 36 895 803,13 CZK

v		dne	30.6.2017
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		1 115 854,58	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		2 454 085,48	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		2 145 696,34	7
31	Zdi podpěrné a volné	HSV		251 060,91	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV		2 082 960,05	7
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		1 452 521,68	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		837 281,02	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		828 400,71	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV		36 800,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		287 486,94	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		73 490,15	0
96	Bourání konstrukcí	HSV		400 518,05	1
97	Prorážení otvorů	HSV		555 715,86	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV		182 087,77	1
711	Izolace proti vodě	PSV		731 157,58	2
712	Povlakové krytiny	PSV		1 137 392,42	4
713	Izolace tepelné	PSV		801 542,02	3
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV		1 180 012,74	4
764	Konstrukce klempířské	PSV		163 363,33	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV		1 529 858,88	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV		7 473 695,13	25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		83 961,24	0
776	Podlahy povlakové	PSV		1 925 747,98	6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		152 789,69	1
781	Obklady keramické	PSV		1 079 729,94	4
784	Malby	PSV		639 029,46	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		890 159,33	3
Cena celkem				30 492 399,28	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	D1.01.01-09	Stavební úpravy centrálního příjmu□
R:	D1.01.01; D1.01.02	Architektonicko-stavební řešení; Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				1 115 854,58	
1	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ D1.01.01-101; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; vnější část : řez 6-6' : 32,2*5,5 řez 7-7' : 30*2,75 (3,87*0,9/2+4,15*0,9+1,2*1,2*0,05)*2 (13,6+16,5)*1,1/2+4,573*1,1 (2,4+1,65)*0,9/2+10,3*0,9 Mezisoučet vnitřní část : (4,32+7,12)*2,65/2+36,5*2,65 13,9*3/2+8*3 11*2,5 6,8*2,35/2+24,9*2,35 6,3*2,35 23*2,8/2+10,5*2,8 95*4,91/2+221*4,91 10,74*(5,7-4,91)/2+6,8*(5,7-4,91) Mezisoučet	m3	1 958,46710	46,07	90 226,58	RTS 16/ II
2	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ D1.01.01-101; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; sever : 26*0,05 jih : 2,475*1,95*0,1 1,46*1,95*0,1 5,05*0,1 1,25*3,535*0,1 0,7*8,4*0,05 0,7*5,5*0,05 3,29*1,85*0,1 2,545*1,45*0,1+2,855*1,05*0,1 1,6*1,6*0,05 (1,5*0,5+1*1,5)*(5,12-4,91) (1*0,5)*(5,41-4,91) (1,5*0,5+1*0,5)*(5,62-4,91) (1,5*0,825+1*1,055)*(6,12-4,91)	m3	9,29007	48,78	453,17	RTS 16/ II
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu D1.01.01-101; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; Výkop : 1958,4671+9,29007 Mezisoučet Hmota : -1058,3111 Mezisoučet	m3	909,44607	52,78	48 000,56	RTS 16/ II
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkop : 1958,4671+9,29007 zásyp : 909,44607	m3	2 877,20324	47,27	136 005,40	RTS 16/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 967,75717	7,90	15 545,28	RTS 16/ II
6	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	244,30612	150,02	36 650,80	RTS 16/ II

		jáma : 1958,4671*0,12 rýha : 9,29007		235,01605 9,29007				
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 967,75717	31,41	61 807,25	RTS 16/ II	
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 058,31110	130,00	137 580,44	RTS 16/ II	
9	162701109R00	výkop : 1958,4671+9,29007 zásyp : -909,44607 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu výkop : 1958,4671+9,29007 zásyp : -909,44607 Mezisoučet Konec provozního součtu 1058,311*15	m3	1 967,75717 -909,44607 15 874,66500	10,24	162 556,57	RTS 16/ II	
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 058,31110	403,50	427 028,53	RTS 16/ II	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 454 085,48		
11	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm D1.01.01-101; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; D1.01.02-102 : vnější část : 215*0,15 vnitřní část : (207-7,6)*0,15 110*0,15 kanál : 13,8*0,15 14,5*0,15 10,2*0,15 šachta : 1,7*1,7*0,15	m3	84,86850	1 045,96	88 769,06	RTS 16/ II	
12	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 D1.01.01-101; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; D1.01.02-101; D1.01.02-102; D1.01.02-104 : vnější část : 1,3*0,8*(1,85-1,8) 3,84*0,8*(1,85-1,8) 5,65*0,8*(1,85-1,8) 20,93*0,8*(1,15-1,1) 7,73*0,6*(0,95-0,9) 7,73*0,6*(1,15-1,1) 1,2*1,4*(0,95-0,9) 1,2*1,4*(0,95-0,9) vnitřní část : 9,175*0,5*(4,91-4,55) 1,05*0,5*(4,91-4,55) 1,5*0,5*(5,21-4,55) 1,5*0,5*(5,62-4,55) 1,5*0,825*(6,12-4,55) 1*1,055*(6,12-4,3) 1*0,5*(5,62-4,3) 1*0,5*(5,41-4,3) 1*1,5*(5,12-4,3) 3,35*0,5*(4,91-4,86) 1,82*1*(4,91-4,86) 5,375*0,6*(4,91-4,86) 6,46*0,9*(4,91-4,86) 8,3*0,6*(4,91-4,86) 14,175*0,6*(4,91-4,55) (1,4*1,4-0,8*0,8)*(5,75-5,7) 0,8*0,8*(5,75-5,7)	m3	16,96347	1 741,95	29 549,52	RTS 16/ II	

		5,45*0,8*(1-0,95)			0,21800				
		5,45*0,8*(1-0,95)			0,21800				
		5,45*0,8*(1-0,95)			0,21800				
		5,45*0,8*(1-0,95)			0,21800				
		7,635*0,8*(3,05-3)			0,30540				
		6*0,8*(2,55-2,5)			0,24000				
		4,1*0,8*(2,05-2)			0,16400				
		Železobeton základových pasů C 25/30	m3	93,13857	2 006,60		186 891,85	RTS 16/ II	
13	274321411R00	D1.01.01-101; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; :							
		D1.01.02-101; D1.01.02-102; D1.01.02-104 :							
		vnější část :							
		3,68*0,45*(2,75-1,8)			1,57320				
		1,3*0,6*(1,8-0,75)			0,81900				
		3,84*0,6*(1,8-0,35)			3,34080				
		0,25*0,6*(2,8-0,35)			0,36750				
		4,67*0,6*(2,75-0,35)			6,72480				
		0,3*0,6*(2,8-1,2)			0,28800				
		0,25*0,6*(2,8-0,35)			0,36750				
		4,67*0,6*(2-0,35)			4,62330				
		0,3*0,6*(2,8-0,35)			0,44100				
		5,25*0,6*(1,8-0,35)			4,56750				
		0,4*0,6*(2,8-0,35)			0,58800				
		20,93*0,6*(1,1-0,35)			9,41850				
		7,73*0,6*(0,9-0,35)			2,55090				
		7,73*0,6*(1,1-0,35)			3,47850				
		1,2*1*(0,9-0,35)			0,66000				
		1,2*1*(0,9-0,35)			0,66000				
		vnitřní část :							
		22,525*0,3*(4,91-4,3)			4,12208				
		9,175*0,5*(4,55-4,3)			1,14688				
		1,05*0,5*(4,55-4,3)			0,13125				
		1,5*0,5*(4,55-4,3)			0,18750				
		1,5*0,5*(4,55-4,3)			0,18750				
		1,5*0,825*(4,55-4,3)			0,30938				
		1*1,055*(4,55-4,3)			0,26375				
		1*0,5*(4,55-4,3)			0,12500				
		1*0,5*(4,55-4,3)			0,12500				
		1*1,5*(4,55-4,3)			0,37500				
		3,35*0,5*(4,86-4,3)			0,93800				
		1,82*1*(4,86-4,3)			1,01920				
		5,375*0,6*(4,86-4,3)			1,80600				
		6,46*0,9*(4,86-4,3)			3,25584				
		8,3*0,6*(4,86-4,3)			2,78880				
		14,175*0,6*(4,55-4,3)			2,12625				
		(1,4*1,4-0,8*0,8)*(5,7-4,3)			1,84800				
		0,8*0,8*(5,7-5,5)			0,12800				
		5,45*0,6*(0,95-0,35)			1,96200				
		5,45*0,6*(0,95-0,35)			1,96200				
		5,45*0,6*(0,95-0,35)			1,96200				
		5,45*0,6*(0,95-0,35)			1,96200				
		7,635*0,6*(3-0,35)			12,13965				
		6*0,6*(2,5-0,35)			7,74000				
		4,1*0,6*(2-0,35)			4,05900				
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	296,05975	369,72		109 459,21	RTS 16/ II	
		D1.01.02-101; D1.01.02-102; D1.01.02-104 :							
		vnější část :							
		3,68*2*(2,75-1,8)			6,99200				
		1,3*2*(1,8-0,75)			2,73000				
		3,84*2*(1,8-0,35)			11,13600				
		0,25*2*(2,8-0,35)			1,22500				

		4,67*2*(2,75-0,35)		22,41600				
		0,3*2*(2,8-1,2)		0,96000				
		0,25*(2,8-0,35)		0,61250				
		4,67*(2-0,35)		7,70550				
		0,3*(2,8-0,35)		0,73500				
		5,25*2*(1,8-0,35)		15,22500				
		0,4*2*(2,8-0,35)		1,96000				
		20,93*2*(1,1-0,35)		31,39500				
		7,73*2*(0,9-0,35)		8,50300				
		7,73*2*(1,1-0,35)		11,59500				
		(1,2+1*2)*(0,9-0,35)		1,76000				
		(1,2+1*2)*(0,9-0,35)		1,76000				
		vnitřní část :						
		22,525*(4,91-4,3)		13,74025				
		9,175*2*(4,55-4,3)		4,58750				
		1,05*2*(4,55-4,3)		0,52500				
		1,5*2*(4,55-4,3)		0,75000				
		1,5*2*(4,55-4,3)		0,75000				
		1,5*2*(4,55-4,3)		0,75000				
		1*2*(4,55-4,3)		0,50000				
		1*2*(4,55-4,3)		0,50000				
		1*2*(4,55-4,3)		0,50000				
		1*2*(4,55-4,3)		0,50000				
		3,35*2*(4,86-4,3)		3,75200				
		1,82*2*(4,86-4,3)		2,03840				
		5,375*2*(4,86-4,3)		6,02000				
		6,46*(4,86-4,3)		3,61760				
		8,3*2*(4,86-4,3)		9,29600				
		14,175*2*(4,55-4,3)		7,08750				
		(1,4*4)*(5,7-4,3)		7,84000				
		0,8*4*(5,7-5,5)		0,64000				
		5,45*2*(0,95-0,35)		6,54000				
		5,45*2*(0,95-0,35)		6,54000				
		5,45*2*(0,95-0,35)		6,54000				
		5,45*2*(0,95-0,35)		6,54000				
		7,635*2*(3-0,35)		40,46550				
		6*2*(2,5-0,35)		25,80000				
		4,1*2*(2-0,35)		13,53000				
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	296,05975	74,97	22 195,60	RTS 16/ II	
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
16	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	6,06040	2 010,55	12 184,74	RTS 16/ II	
		D1.01.01-206; :						
		D1.01.01-102 :						
		Základové prahy (zalomení na desce) dobetonávka :						
		0,5*0,9*2		0,90000				
		Zabetonávka kobky :						
		3,686*1,4		5,16040				
17	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	84,86850	2 006,60	170 297,13	RTS 16/ II	
		D1.01.02-101; D1.01.02-102; D1.01.02-104 :						
		vnější část :						
		215*(0,35-0,2)		32,25000				
		vnitřní část :						
		(207-7,6)*(4,3-4,15)		29,91000				
		110*(0,35-0,2)		16,50000				
		kanál :						
		O2 : 13,8*(2,35-2,2)		2,07000				
		O1 : 14,5*(2,65-2,5)		2,17500				
		10,2*(2,8-2,65)		1,53000				
		šachta :						
		1,7*1,7*(2,15-2)		0,43350				
18	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	5,96200	1 741,95	10 385,51	RTS 16/ II	
		D1.01.02-101; D1.01.02-102; D1.01.02-104 :						
		kanál :						

		16,5*(2,45-2,35)		1,65000				
		15,5*(2,75-2,65)		1,55000				
		11,6*(2,9-2,8)		1,16000				
		šachta :						
		1,8*1,9*(2,25-2,15)		0,34200				
		Opěrná stěna : 12,6*0,1		1,26000				
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	23,02155	499,28		11 494,20	RTS 16/ II
		D1.01.02-101; D1.01.02-102; D1.01.02-104 :						
		vnější část :						
		(0,77+3,94+27,38+7,85)*0,15		5,99100				
		vnitřní část :						
		(9,185+22,15+17,86)*0,15		7,37925				
		kanály :						
		(5,65+8,486+1,05+7,436+4,6)*0,15		4,08330				
		(8,31*2+1,75)*0,15		2,75550				
		(6*2+1,65)*0,15		2,04750				
		(1,7*3)*0,15		0,76500				
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	23,02155	74,97		1 725,93	RTS 16/ II
		Včetně očištění, vytrhání a uložení bedního materiálu.						
21	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	5,87389	25 627,60		150 533,70	RTS 16/ II
		D1.01.02-106; D1.01.02-107; D1.01.02-108; D1.01.02-109 :						
		vnější část :						
		2025,3/1000*1,1		2,22783				
		vnitřní část :						
		1807/1000*1,1		1,98770				
		1507,6/1000*1,1		1,65836				
22	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	5,76766	19 939,60		115 004,83	RTS 16/ II
		D1.01.02-106; D1.01.02-107; D1.01.02-108; D1.01.02-109 :						
		vnější část :						
		2103,7/1000*1,1		2,31407				
		vnitřní část :						
		1970/1000*1,1		2,16700				
		1039,8/1000*1,1		1,14378				
		D1.01.02-114 :						
		S1 : 28,25/1000*1,1		0,03108				
		S2 : 101,58/1000*1,1		0,11174				
23	273362021RX5	Příplatek za lepení výztuže chemickými kotvami dle PD	kpl	1,00000	48 000,00		48 000,00	Vlastní
		D1.01.02-106; D1.01.02-107; D1.01.02-108; D1.01.02-109 :						
		1		1,00000				
24	273361821RX1	Dvoukřídlá vylamovací výztuž včetně ochranného boxu r10/150	m	4,40000	810,00		3 564,00	Vlastní
25	273361121RX2	D+M ocelové prvky základů	kg	10,40000	45,00		468,00	Vlastní
		D1.01.02-102 :						
		L90/90/8 : 10,4		10,40000				
26	273361121RX3	D+M dilatační trn žárově zinkovaný	kus	6,00000	990,00		5 940,00	Vlastní
		D1.01.02-101 :						
		D1 : 6		6,00000				
27	229940020RA0	Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže	m	680,70000	2 185,43		1 487 622,20	RTS 16/ II
		Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.						
		D1.01.02-118 :						
		- Délka mikropilot popř. jejich kořenů bude upřesněna dle skutečné geologie :						
		- Mikropiloty budou opatřeny tlakovými hlavami (P20/200-200) :						
		- Maximální dovolené sednutí mikropiloty je 7 mm :						
		P01 hlava mikropiloty -2,9m pilotovací rovina -2,6m profil mikropilotymm TR.89/12 - délka kořene 4m : 15,50		15,50000				
		P02 hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropilotymm TR.89/12 - délka kořene 4m : 15,50		15,50000				
		P03a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropilotymm TR.89/12 - délka kořene 6m : 18,00		18,00000				

[illegible]

		P17b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 11,00		11,00000			
		P17c hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 11,00		11,00000			
		P18a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 11,00		11,00000			
		P18b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 11,00		11,00000			
		P19a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/12 - délka kořene 7m : 12,00		12,00000			
		P19b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/12 - délka kořene 7m : 12,00		12,00000			
		P20a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 4m : 11,00		11,00000			
		P20b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 4m : 11,00		11,00000			
		P21a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 11,00		11,00000			
		P21b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 11,00		11,00000			
		P22a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P22b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P23a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/12 - délka kořene 7m : 12,00		12,00000			
		P23b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/12 - délka kořene 7m : 12,00		12,00000			
		P24a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P24b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P25a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P25b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P26a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P26b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P27a hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
		P27b hlava mikropiloty -0,8m pilotovací rovina -0,5m profil mikropiloty TR.89/10 - délka kořene 5m : 10,00		10,00000			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 440 943,25	
28	342255022R00	Příčky pórobetonové tvárnice tl. 7,5 cm D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; 1NP : m101, m102 : (0,375+0,99)*3,65 (0,8+0,2)*3,65 (0,45+0,3)*3,65 0,775*3,65 m103 : 0,72*3,65 (1,02+0,5)*3,65 m105 : 0,35*3,65	m2	92,91075	321,57	29 877,31	RTS 16/ II
				4,98225			
				3,65000			
				2,73750			
				2,82875			
				2,62800			
				5,54800			
				1,27750			

		(0,65*2+0,3)*3,65		5,84000			
		m109 : (0,5+0,65)*3,65		4,19750			
		1,3*3,65		4,74500			
		m109; m110 : (0,25*2+0,3)*3,65		2,92000			
		m112 : (0,6+0,65)*3,65		4,56250			
		m114 : 1,45*3,65		5,29250			
		m126 : 0,7*3,65		2,55500			
		m117 : 0,7*3,65+(0,3+0,55)*3,65		5,65750			
		m120 : (0,25+0,25)*3,65		1,82500			
		m119 : (0,25+0,65)*3,65		3,28500			
		m128; m132 : 1,05*3,65		3,83250			
		m125 : 2,1*3,65		7,66500			
		m131, m130; m132 - jádro : 0,375*3,65		1,36875			
		1*3,65		3,65000			
		1,725*3,65		6,29625			
		1,525*3,65		5,56625			
29	342255024R00	Příčky pórobetonové tvárnice tl. 10 cm	m2	133,36025	367,92	49 065,90	RTS 16/ II
		D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;					
		1NP :					
		m109 : 1,95*3,65		7,11750			
		m102 : 0,7*3,65		2,55500			
		m115 : (0,7+0,35)*3,65		3,83250			
		m126 : 0,7*3,65		2,55500			
		m117 : 0,7*3,65		2,55500			
		0,85*3,65		3,10250			
		0,7*3,65		2,55500			
		m110; m111 - SDK : 1,4*3,65		5,11000			
		m127, m129; m102 : (1,8+0,2*2+0,25*2)*3,65		9,85500			
		m127; m128 : 1,05*3,65		3,83250			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m129; m130 : 2,65*3,65		9,67250			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m131; m130 : 1,45*3,65		5,29250			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m131, m130, m129; m126 : (5,1+0,2*3)*3,65		20,80500			
		m131, m130; m132 - jádro : 0,86*3,65		3,13900			
		0,5*3,65		1,82500			
		m101, m102 : (0,35+3,675+0,35)*3,65		15,96875			
		m102 : (0,4*2+0,7)*3,65*3		16,42500			
		--; m132 : 0,7*3,65		2,55500			
		m125 : 2,1*3,65		7,66500			
		m118 : 3,25*3,65		11,86250			
30	342255028R00	Příčky pórobetonové tvárnice tl. 15 cm	m2	478,01225	474,50	226 816,81	RTS 16/ II
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;					
		1PP :					
		1,3*3,8-1,2*2,3		2,18000			
		1NP :					
		m103, m104; m105, m106 : 7,12*3,65		25,98800			
		m107, m108; m102 : 2,75*3,65		10,03750			
		m109; m102, m110 : 6,73*3,65		24,56450			
		-1,2*2,1		-2,52000			
		m103; m104 : (1,45+1,95)*3,65		12,41000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m105; m106 : (1,45+1,95)*3,65		12,41000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m107; m108 : (1,8+1,5)*3,65		12,04500			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m103; m104, m105; m106, m107; m108 : (15,32-1,15)*3,65		51,72050			
		-1,2*2,1-0,8*2,05-0,8*2,05-1,2*2,1-1,2*2,1-0,8*2,05		-12,48000			
		m103 : 3,06*3,65		11,16900			
		m102; m110, m111 : 3,69*3,65		13,46850			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		-1,6*2,05		-3,28000			
		m111; m102, m113 : 1,55*3,65		5,65750			
		m102; m113 : 1,95*3,65		7,11750			
		-0,9*2,05		-1,84500			
		m115; m113 : 5,3*3,65		19,34500			

		m115,m114; m102 : 3,7*3,65		13,50500			
		-1,2*2,1-0,8*2,05		-4,16000			
		m114; m115 : (1,75+1,9)*3,65		13,32250			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m127, m129, m126, m124, m125, m123, m117, m116;		77,92750			
		m114,m102 : (20,85+0,25*2)*3,65					
		-0,8*2,05*3-0,9*2,05*3-1,6*2,05		-13,73500			
		m118, m117; m115 : 5,3*3,65		19,34500			
		m116; m117 : (1,35+2,25)*3,65		13,14000			
		m123; m117 : (1,15+1,65)*3,65		10,22000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m123; m125 : 1,2*3,65		4,38000			
		m125; m124 : 2,25*3,65		8,21250			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		m124; m117 : 3,05*3,65		11,13250			
		m124; m126 : 1,45*3,65		5,29250			
		m126; m117 : (2,95-0,75)*3,65		8,03000			
		-0,9*2,05		-1,84500			
		m126, m117,m131; -- : (6,175+0,325)*3,65		23,72500			
		-0,9*2,05-1,6*2,05		-5,12500			
		m101; m132, m128, m127 : 5,4*3,65		19,71000			
		-0,9*2,05		-1,84500			
		m130; -- : 1,35*3,65		4,92750			
		m122; m120, m121 : 5,31*3,65		19,38150			
		-0,8*0,85		-0,68000			
		-1*2,1		-2,10000			
		m119; m120, m121 : 5,31*3,65		19,38150			
		-0,8*0,85		-0,68000			
		-1*2,1		-2,10000			
		m106 : 0,35*3,65		1,27750			
		m117 : 0,35*3,65		1,27750			
		m125 : 0,7*3,65		2,55500			
		m102 : 2,3*3,65*3		25,18500			
		m128; m132 : (1,05+1,075+0,95)*3,65		11,22375			
		m131,m130; m132 - jádro : 0,55*3,65		2,00750			
		m126; m131, m130, m129 : 5,1*3,65		18,61500			
31	311271175R00	Zdivo pórobetonové tvárnice tl. 20 cm	m2	92,78975	573,05	53 173,17	RTS 16/ II
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;					
		1NP :					
		m105; m107 : 6,65*3,65		24,27250			
		m107, m108; m109, m 102 : 3,9*3,65		14,23500			
		-1,1*2,05		-2,25500			
		m127; m129 : 1,2*3,65		4,38000			
		--; m132 : 2,65*3,65		9,67250			
		m126; m117 : 0,75*3,65		2,73750			
		m116; m115 : 1,75*3,65		6,38750			
		m120; m121 : 4,575*3,65		16,69875			
		-1*2,1		-2,10000			
		m122 : 5,14*3,65		18,76100			
32	347015133RX5	Provizorní zástěna - montáž a demontáž	m2	51,01500	714,00	36 424,71	Vlastní
		D1.01.01-106; ;					
		6*3,65		21,90000			
		1NP : 1,1*2+19,25+2,1*3,65		29,11500			
33	342248112R00	Příčky keramické tvárnice11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	208,84155	409,53	85 526,88	RTS 16/ II
		D1.01.01-104; D1.01.01-106;D1.01.01-108; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;					
		včetně ukončení příček :					
		1PP :					
		m002 : (4,075+3)*3,8		26,88500			
		-0,9*2,02		-1,81800			
		m017 a m018 : (6,95+0,95*2)*3,8		33,63000			
		-0,7*2,02*2		-2,82800			
		m001-přizdívka : 22,373*3,8		85,01740			
		02.10.91.008 : 3,4*3,65		12,41000			
		D01,01,01-202; D01,01,01-108; ;					

		Atika :							
		vnitřní část : (22,21+24,975+6,3)*0,66			35,30010				
		venkovní část : (3,925+28,21)*0,63			20,24505				
34	311238114R00	Zdivo keramické tvárnice 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	43,85000	674,52		29 577,70	RTS 16/ II	
		D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;							
		m119, m120, m122; m117, m118 : 14,2*3,65			51,83000				
		otvory : -1,4*2,1-1*2,1-1,4*2,1			-7,98000				
35	311238116R00	Zdivo keramické tvárnice 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	281,26850	808,84		227 501,21	RTS 16/ II	
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;							
		1NP :							
		m103, m105, m107, m109, m112; ext. : (1,17+4,14+27,18+7,8)*3,65			147,05850				
		otvory : -1,2*2,4-2,4*2,4-1,2*2,4-2,4*2,4-1,2*2,4-1,2*3,25			-29,82000				
		m118, m119; ext : 7,19*3,65			26,24350				
		m119, m121, m122; ext : (16,25+18,21)*3,65			125,77900				
		otvory : -5*2,4*2-2,4*2,4			-29,76000				
		otvory : -1,2*2,4-5*2,4-2,4*2,4-1,2*2,4			-23,52000				
		Mezisoučet			215,98100				
		m119, m120, m122; m117, m118 : (15,95)*3,65			58,21750				
		-1,4*2,1*2-1*2,1			-7,98000				
		Mezisoučet			50,23750				
		02.09.01.023, 02.09.01.026 : 5,375*(3,65-0,85)			15,05000				
		Mezisoučet			15,05000				
36	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	44,48175	477,42		21 236,48	RTS 16/ II	
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;							
		1NP :							
		m112; m113 : 5,7*3,65			20,80500				
		-0,8*2,05			-1,64000				
		m133 a m134 : 1,8*3,65			6,57000				
		1,7*3,65-0,9*2,05			4,36000				
		1,355*3,65-0,9*2,05			3,10075				
		D1.01.01-102 :							
		1PP :							
		otvor v desce (kobka) : 7,6*1,485			11,28600				
37	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	4,86000	3 164,55		15 379,71	RTS 16/ II	
		D1.01.01-104; ;							
		okna v 1PP : 0,9*0,9*0,5*12			4,86000				
38	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,58020	3 011,25		1 747,13	RTS 16/ II	
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;							
		1PP :							
		m001 : 1*2,05*0,15			0,30750				
		1NP :							
		m134 a m133 : 0,9*2,02*0,15			0,27270				
39	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	3,35800	3 073,30		10 320,14	RTS 16/ II	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ;							
		m107 : 1,15*3,65*0,4			1,67900				
		m117 : 1,15*3,65*0,4			1,67900				
40	327321114R00	Opěrné zdi z bet. železového C 25/30	m3	5,83535	4 405,50		25 707,63	RTS 16/ II	
		D1.01.02-101 :							
		Opěrná stěna řez 3-3' :							
		pata :							
		2,85*1,6*0,3			1,36800				
		2,845*1,25*0,3			1,06688				
		2,845*0,85*0,3			0,72548				
		dřík- ve spádu :							
		8,56*0,25*((2,2-0,75)+(2,2-1,15))/2			2,67500				
41	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	26,70400	817,02		21 817,70	RTS 16/ II	
		D1.01.02-101 :							

		Opěrná stěna řez 3-3' :							
		pata :							
		2,85*0,3*2			1,71000				
		0,2*0,3			0,06000				
		2,845*0,3*2			1,70700				
		0,4*0,3			0,12000				
		2,845*0,3*2			1,70700				
		dřík :							
		8,56*((2,2-0,75)+(2,2-1,15))/2*2			21,40000				
42	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	26,70400	208,26		5 561,38	RTS 16/ II	
43	327366111R00	Výztuž opěrných zdí, ocel 10 505 (R),D do 12 mm	t	0,31944	27 946,00		8 927,07	RTS 16/ II	
		D1.01.02-113 :							
		290,4/1000*1,1			0,31944				
44	311112120RT4	Stěna z tvárc ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	93,75250	819,69		76 847,99	RTS 16/ II	
		D1.01.02-102 :							
		kanál :							
		O2 :			27,33250				
		(5,65+7,435+4,6+7,435+1,05)*0,75+(1,05+0,85*2)*2+1,05							
		*2,1							
		O1 :			29,06500				
		(6,16*1,5+1,75*1,3+6,16*1,5)+(2,05*1,6+1,75*1+2,05*1,6)							
		(6,15+1,65+6,15)*1,3+(1,65+1,45*2)*1,9+1,65*1,5			29,25500				
		šachta :							
		(1,85+1,7+1,85)*1,5			8,10000				
45	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	6,62040	3 115,00		20 622,55	RTS 16/ II	
		D1.01.02-108 :							
		S1 : 3*3,73*0,3*0,3			1,00710				
		S2 : 2*3,73*0,3*0,3			0,67140				
		S3 : 1*3,73*0,85*0,3			0,95115				
		D1.01.02-110 :							
		S1 : 2*3,4*0,3*0,3			0,61200				
		S2 : 4*3,4*0,3*0,3			1,22400				
		S3 : 1*3,65*0,85*0,3			0,93075				
		D1.01.02-116 :							
		S1 : 3*3,4*0,3*0,3			0,91800				
		S2 : 1*3,4*0,3*0,3			0,30600				
46	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	80,15400	534,00		42 802,24	RTS 16/ II	
		D1.01.02-108 :							
		S1 : 3*3,73*0,3*4			13,42800				
		S2 : 2*3,73*0,3*4			8,95200				
		S3 : 1*3,73*(0,85*2+0,3*2)			8,57900				
		D1.01.02-110 :							
		S1 : 2*3,4*0,3*4			8,16000				
		S2 : 4*3,4*0,3*4			16,32000				
		S3 : 1*3,65*(0,85*2+0,3*2)			8,39500				
		D1.01.02-116 :							
		S1 : 3*3,4*0,3*4			12,24000				
		S2 : 1*3,4*0,3*4			4,08000				
47	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	80,15400	74,76		5 992,31	RTS 16/ II	
48	341321410R00	Beton nosných stěn železový C 25/30	m3	41,30451	2 581,00		106 606,94	RTS 16/ II	
		D1.01.02-108 :							
		ST01 : 22,425*3,73*0,3			25,09358				
		ST02 : 9,24*3,73*0,3			10,33956				
		D1.01.02-116 :							
		ST01 : 7,465*3,65*0,3			8,17418				
		-(1,2*2,02+0,9*2,02+1,7*2,02)*0,3			-2,30280				
49	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	290,71540	385,82		112 163,82	RTS 16/ II	
		D1.01.02-108 :							
		ST01 : 22,425*3,73*2			167,29050				
		ST02 : 9,24*3,73*2			68,93040				
		D1.01.02-116 :							
		ST01 : 7,465*3,65*2			54,49450				
50	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	290,71540	172,66		50 194,92	RTS 16/ II	
51	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	5,71043	29 690,40		169 544,95	RTS 16/ II	
		D1.01.02-108 :							
		2322,2/1000*1,1			2,55442				
		D1.01.02-110 :							
		418,9/1000*1,1			0,46079				

		D1.01.02-116 : 650,2/1000*1,1		0,71522			
		D1.01.02-114 : 1800/1000*1,1		1,98000			
52	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	2,00000	3 438,30	6 876,60	RTS 16/ II
		zazdívký původních otvorů z cihel plných : 2		2,00000			
53	310200021RX1	Dobetonávky nevyužitých původních prostupů	m3	0,30000	2 100,00	630,00	Vlastní
		Včetně potřebného bednění, podpěrné konstrukce, dodávky a uložení výztuže.					
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				125 507,76	
54	317X00A	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11, 5 mm (dle zdíva), dl. 750 mm	soubor	7,00000	71,40	499,80	Vlastní
55	317X00B	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11, 5 mm (dle zdíva), dl. 1000mm	soubor	1,00000	71,40	71,40	Vlastní
56	317X00C	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11, 5 mm (dle zdíva), dl. 1250 mm	soubor	6,00000	85,68	514,08	Vlastní
57	317X00D	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11, 5 mm (dle zdíva), dl. 1500mm	soubor	1,00000	102,48	102,48	Vlastní
58	317X00E	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11, 5 mm (dle zdíva), dl. 2000mm	soubor	1,00000	135,24	135,24	Vlastní
59	317X00F	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 14, 5 mm (dle zdíva), dl. 750mm	soubor	7,00000	92,40	646,80	Vlastní
60	317X00H	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 14, 5 mm (dle zdíva), dl. 1250mm	soubor	3,00000	109,20	327,60	Vlastní
61	317X00I	D+M sestava nosných systémových keramických překladů kladených v řadě, šířka nosníku 70 mm, celkem 4, x překlad, dl. 1250mm	soubor	2,00000	655,20	1 310,40	Vlastní
62	317X00J	D+M sestava nosných systémových keramických překladů kladených v řadě, šířka nosníku 70 mm, celkem 4, x překlad, dl. 1750mm	soubor	2,00000	977,76	1 955,52	Vlastní
63	317X00K	D+M systémový porobetonový překlad pro nenosné vnitřní příčky, armovaný, pro tloušťku příčky 100 mm,, dl. 1250mm	soubor	3,00000	268,80	806,40	Vlastní
64	317X00L	D+M systémový porobetonový překlad pro nenosné vnitřní příčky, armovaný, pro tloušťku příčky 150 mm,, dl. 1250mm	soubor	27,00000	397,32	10 727,64	Vlastní
65	317X00M	D+M systémový porobetonový překlad pro nosné vnitřní stěny, armovaný, pro tloušťku příčky 200 mm, dl. . 1750mm	soubor	1,00000	1 318,80	1 318,80	Vlastní
66	317X00O	D+M systémový porobetonový překlad plochý pro nenosné vnitřní příčky, armovaný, pro tloušťku příčky , 150 mm, dl. 2500mm	soubor	3,00000	764,40	2 293,20	Vlastní
67	317X00R	D+M 2 x válcovaný nosník U60 včetně přepletování a zaomítání, spojeny svorníky o16 á 300 mm, dl. 75, 0mm	soubor	9,00000	2 520,00	22 680,00	Vlastní
68	317X00S	D+M 2 x válcovaný nosník L60/60, natřen základní barvou, dl. 750mm, 0mm	soubor	1,00000	1 411,20	1 411,20	Vlastní
69	317X00T	D+M 2 x válcovaný nosník I100 včetně přepletování a zaomítání, spojeny svorníky o16 á 300 mm, dl. 1, 300mm	soubor	3,00000	2 226,00	6 678,00	Vlastní
70	317X00U	D+M 2 x válcovaný nosník I120 včetně přepletování a zaomítání, spojeny svorníky o16 á 300 mm, dl. 1, 700mm	soubor	1,00000	4 872,00	4 872,00	Vlastní
71	317X00V	D+M 2 x válcovaný nosník I140 včetně přepletování a zaomítání, spojeny svorníky o16 á 300 mm, dl. 2, 100 mm	soubor	1,00000	5 989,20	5 989,20	Vlastní
72	317X00Y	D+M svařovaný nosník z válcovaného profilu U160 a L80/80/8 svařeného k sobě pásovinou 60/4, PÚ, vyzd, ění, omítka + síťka, dl. 2500 mm	soubor	8,00000	7 896,00	63 168,00	Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 835 728,05	
73	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5	kus	39,00000	257,21	10 031,19	RTS 16/ II
		D1.01.02-102 : P2 : 39		39,00000			
74	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	kus	21,00000	447,67	9 401,07	RTS 16/ II
		D1.01.02-102 : P1 : 21		21,00000			
75	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	187,66260	2 629,95	493 543,25	RTS 16/ II
		D1.01.02-109; D1.01.01-202 : Část nad 2NP :					

		208*0,22		45,76000				
		0,3*0,43*15,95		2,05755				
		D1.01.02-112; D1.01.01-202 :						
		Vnitřní část nad 1NP :						
		S1 : 157*0,24		37,68000				
		S1 : 107,6*0,24		25,82400				
		okna : 0,2*0,2*17,91		0,71640				
		0,2*0,2*15,95		0,63800				
		Atika :						
		0,18*0,66*17,91		2,12771				
		0,18*0,66*15,95		1,89486				
		D1.01.02-117 :						
		Vnější část nad 1NP :						
		215*0,27		58,05000				
		Okna :						
		0,2*0,2*20,95		0,83800				
		Atiky :						
		0,18*0,63*20,95		2,37573				
		0,18*0,63*(0,87+4,14+7,77)		1,44925				
		průvlak :						
		0,25*0,35*28		2,45000				
		D1.01.01-102; D1.01.01-206 :						
		Desky kanálů :						
		kanál :						
		O2 : 13,74*(1,45-1,285)		2,26710				
		O1 : 10,8*(0,9-0,78)+3,6*(0,9-0,69)		2,05200				
		7,8*(1,35-1,16)		1,48200				
76	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	904,48850	674,00	609 625,25	RTS 16/ II	
		D1.01.02-109 :						
		208		208,00000				
		(0,3+0,43*2)*15,95		18,50200				
		D1.01.02-112; D1.01.01-202 :						
		S1 : 157		157,00000				
		S1 : 107,6		107,60000				
		obvod : (1,1+0,66)*17,91		31,52160				
		(1,1+0,66)*15,95		28,07200				
		okna :						
		(1,2+2,4+5+1,2+2,4+5+5)*0,2		4,44000				
		D1.01.02-117 :						
		215		215,00000				
		obvod : (0,9+0,63)*20,95		32,05350				
		(1,1+0,63)*(0,87+4,14+7,77)		22,10940				
		okna :						
		(1,2+2,4+1,2+2,4+1,2+2,4+1,2)*0,2		2,40000				
		průvlak :						
		(0,25+0,35*2)*28		26,60000				
		D1.01.01-102; D1.01.01-206 :						
		Desky kanálů :						
		kanál :						
		O2 : 13,74+28,3*0,25		20,81500				
		O1 : (10,8+3,6)+20*0,25		19,40000				
		7,8+12,7*0,25		10,97500				
77	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	904,48850	97,90	88 549,42	RTS 16/ II	
78	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	14,99707	29 868,40	447 938,49	RTS 16/ II	
		D1.01.02-109 :						
		3708,6/1000*1,1		4,07946				
		D1.01.02-111 :						
		4231,7/1000*1,1		4,65487				
		D1.01.02-112 :						
		916,5/1000*1,1		1,00815				
		D1.01.02-117 :						
		4776,9/1000*1,1		5,25459				
79	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	3,83320	24 768,70	94 943,38	RTS 16/ II	
		D1.01.02-109 :						
		827,39/1000*1,1		0,91013				

		D1.01.02-112 : 1465,2/1000*1,1		1,61172			
		D1.01.02-117 : 1192,14/1000*1,1		1,31135			
80	416026126R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, D1.01.01-402 : m101 : 10,26 m102 : 60,78	m2	71,04000	1 150,00	81 696,00	RTS 16/ II
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				746 070,16	
81	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D1.01.01-901; D1.01.01-903; : 1PP : 02.10.91.004 : 39,2 1NP : 02.12.01.002 : 10,6 02.12.01.003 : 12,7 02.12.01.004 : 16,4 02.12.01.005 : 7,53 02.12.01.010 : 4,3 02.10.01.007 : 19,4 02.10.01.008 : 17,5 02.10.01.009 : 20,5 02.10.01.010 : 12,7 02.10.01.011 : 19 02.12.01.006 : 4,7 02.12.01.007 : 1,68 02.12.01.008 : 1,01 02.12.01.009 : 11,6 02.12.01.011 : 27,1 02.12.01.012 : 4 02.12.01.013 : 3,24 02.12.01.014 : 1,08 02.12.01.015 : 1,26 02.12.01.016 : 3,37 02.12.01.017 : 4,76 02.12.01.018 : 1,08 02.10.01.004 : 4,4 02.12.01.XXX : 11,3 02.10.01.003; 02.10.01.001 : 115,3 02.12.01.019 : 61,9 ELEKTRO : 7,3	m2	444,91000	139,83	62 211,77	RTS 16/ II
82	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; : 1PP : 02.10.91.004 : 25,925*3,65 1NP : m133 : (18-1,8-1,7-0,43)*3,65 -0,9*2,05*2 m134 : (11,4-1,7)*3,65 m113 : (0,26+0,35+1,69+0,35+0,65)*3,65 m115 : (5,2+0,35)*3,65	m2	209,99925	122,45	25 714,41	RTS 16/ II
83	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; : 1PP : 0,9*0,9*4 1NP : 5*2,4	m2	15,24000	173,01	2 636,67	RTS 16/ II
84	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; : 1PP : Omítka na příčkách : m002 : (4,075+3)*3,8*2	m2	809,60790	238,58	193 156,25	RTS 16/ II

		-0,9*2,02*2				-3,63600			
		m017 a m018 : (6,95+0,95*2)*3,8*2				67,26000			
		-0,7*2,02*2				-2,82800			
		m001-přizdivka : 22,373*3,8				85,01740			
		02.10.91.008 : 3,4*3,65*2				24,82000			
		Mezisoučet				224,40340			
		1NP :							
		Omítka na zdivu :							
		tl. 250 :							
		m119, m120, m122; m117, m118 : 14,2*3,65				51,83000			
		otvory : -1,4*2,1-1*2,1-1,4*2,1				-7,98000			
		(1,4+2,1*2+1+2,1*2+1,4+2,1*2)*0,22				3,60800			
		Mezisoučet				47,45800			
		tl.300 :							
		m103, m105, m107, m109, m112; ext. :				147,05850			
		(1,17+4,14+27,18+7,8)*3,65							
		otvory : -1,2*2,4-2,4*2,4-1,2*2,4-2,4*2,4-1,2*2,4-2,4*2,4-1,2*3,25				-29,82000			
		(1,2+2,4*2+2,4+2,4*2+1,2+2,4*2+2,4+2,4*2+1,2+2,4*2+2,4+2,4*2+1,2+3,25*2)*0,22				10,40600			
		baryt : -46,86				-46,86000			
		m118, m119; ext : 7,19*3,65				26,24350			
		m119, m121, m122; ext : (16,25+18,21)*3,65				125,77900			
		otvory : -5*2,4*2-2,4*2,4				-29,76000			
		((5+2,4*2)*2+2,4+2,4*2)*0,22				5,89600			
		otvory : (1,2+2,4*2+5+2,4*2+2,4+2,4*2+1,2+2,4*2)*0,22				6,38000			
		m119, m120, m122; m117, m118 : (15,65*3,65-1,4*2,1*2-1*2,1)*2				98,28500			
		Mezisoučet				313,60800			
		02.09.01.023, 02.09.01.026 : 5,375*(3,65-0,85)*2				30,10000			
		Mezisoučet				30,10000			
		m112; m113 : 5,7*3,65*2				41,61000			
		-0,8*2,05*2				-3,28000			
		baryt : -16,75				-16,75000			
		Mezisoučet				21,58000			
		m133 a m134 : 1,8*3,65*2				13,14000			
		(1,7*3,65-0,9*2,05)*2				8,72000			
		(1,355*3,65-0,9*2,05)*2				6,20150			
		Omítka na zazdívkách otvorů :							
		1PP :							
		m001 : 1*2,05*2				4,10000			
		1NP :							
		m134 a m133 : 0,9*2,02*2				3,63600			
		Okna v 1PP : 0,9*0,9*12*2				19,44000			
		Drobné konstrukce a sloupy :				110,74100			
		(0,3+0,3*2+1,34+0,25+0,3*2+0,7*30+0,3*4*4+0,3*3+0,55)*3,65							
		Okna zazdívka : 0,9*0,9*8				6,48000			
		Mezisoučet				172,45850			
85	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	1 483,98025	98,36		145 964,30	RTS 16/ II	
		D1.01.01-104; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; :							
		1PP :							
		m001 : (8,54+22,125)*3,65				111,92725			
		1NP :							
		porobetonové stěny : 1341,90775				1 341,90775			
		ŽB stěna v 1NP : (7,465+5)*3,65-				30,14525			
		(1,7*2,02+0,9*2,02+1,2*2,02)*2							
86	602016174R00	Štuk na stěnách	m2	1 329,38550	81,77		108 703,85	RTS 16/ II	
		D1.01.01-104; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; :							
		1PP :							
		m001 : (8,54+22,125)*3,65				111,92725			
		Vyspravené omítky potáhnout štukem : 209,99925				209,99925			
		1NP :							
		porobetonové stěny : 1341,90775				1 341,90775			
		obklad : -364,594				-364,59400			

87	611481113R00	ŽB stěna v 1NP : (7,465+5)*3,65- (1,7*2,02+0,9*2,02+1,2*2,02)*2 Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítvou D1.01.01-104; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; 1PP : m001-E2 : 170,17 E3 : m001-E3 : 41,71 E1 : m002 : 10,97 m017 : 2,44 m018 : 3,12	m2	30,14525 228,41000	127,19	29 051,47	RTS 16/ II
88	601016141R00	Štuk na stropech, ručně Včetně pomocného lešení. D1.01.01-104; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; 1PP : m001-E2 : 170,17 m001-E3 : 41,71 m002 : 10,97 m017 : 2,44 m018 : 3,12 1NP : m133 : 11,72 m134 : 6,43	m2	246,56000	122,06	30 095,11	RTS 16/ II
89	612015187RX8	Zapravení dveří po jejich osazení - omítka, obklad, malba, podlaha D1.01.01-104; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; 1PP : TI23L : 4 ZI24L : 4 1NP : TI15L : 2	kus	10,00000	1 650,00	16 500,00	Vlastní
90	612472121R00	Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 2 cm D1.01.01-106; ; m112 : 5,4*3,65-0,8*2,05-1,2*1,1	m2	16,75000	1 549,98	25 962,17	RTS 16/ II
91	612472122R00	Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 3 cm D1.01.01-106; ; m112 : (7,44+5,4)*3,65	m2	46,86600	2 263,35	106 074,16	RTS 16/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				791 444,32	
92	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I2 : fasáda jih : okna : (2,4*2,4+5*2,4*2) okna : (1,2*2,4*2+5*2,4+2,4*2,4) I5 : fasáda sever : otvory : okna : (1,2*2,4*3+2,4*2,4*3) dveře : 1,25*3,25	m2	83,26250	32,00	2 664,40	RTS 16/ II
93	622311737RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 200 mm, s omítkou silikonovou tl. 1,5 mm, bílá D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I1 : fasáda B-B' : 16,11*4,7 otvory a I2 : -14,4*2,4 fasáda A-A' : 17,91*4,7 otvory a I2 : -14,2*2,4	m2	91,25400	1 438,92	131 307,21	RTS 16/ II
94	622311735RX3	Zatepl.syst, fasáda, miner.desky KV 160 mm, s omítkou silikonovou tl. 1,5 mm, šedá D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I2 :	m2	15,36000	1 380,00	21 196,80	Vlastní

		fasáda jih : 14,4*2,4 okna : -(2,4*2,4+5*2,4*2) 14,2*2,4 okna : -(1,2*2,4*2+5*2,4+2,4*2,4)							
95	622311735RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 160 mm, s omítkou silikonovou tl. 1,5 mm, bílá D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I5 : fasáda sever : (0,87+4+27,5+26,14)*4,35 otvory : okna : -(1,2*2,4*3+2,4*2,4*3) dveře : -1,25*3,25	m2	224,53600	1 304,52	292 911,70	RTS 16/ II		
96	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I1 : 91,254 I2 : 15,36 I5 : 224,536	m2	331,15000	120,96	40 055,90	RTS 16/ II		
97	622311124RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I3 : fasáda sever : (0,87+4+27,5+26,14)*1,2 fasáda západ : 10*1,2 fasáda západ : 9,3*4,25	m2	121,73700	754,32	91 828,65	RTS 16/ II		
98	622311124RX1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I4 : pohled jižní : 61,2-2,9 pohled západní : 40,6	m2	98,90000	1 110,00	109 779,00	Vlastní		
99	602015187RX7	Omítka stěn tenkovrstvá , organická šedá D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I3, I4 : 121,737+98,9	m2	220,63700	350,00	77 222,95	Vlastní		
100	622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I2 : fasáda jih : okna : (2,4+2,4*2+(5+2,4*2)*2) okna : ((1,2+2,4)*2*2+(5+2,4*2)+(2,4+2,4*2)) I5 : fasáda sever : otvory : okna : ((1,2+2,4*2)*3+(2,4+2,4*2)*3) dveře : 1,25+3,25*2 rohy objektu : 6,35 4,5*2	m	120,90000	169,68	20 514,31	RTS 16/ II		
101	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty D1.01.01-002; D1.01.01-301; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I2 : fasáda jih : okna : (2,4+2,4*2+(5+2,4*2)*2) okna : ((1,2+2,4)*2*2+(5+2,4*2)+(2,4+2,4*2)) I5 : fasáda sever : otvory : okna : ((1,2+2,4*2)*3+(2,4+2,4*2)*3) dveře : 1,25+3,25*2	m	105,55000	37,55	3 963,40	RTS 16/ II		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				486 435,72	
102	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : 1PP : m001-E2 : (170,17-7,84-2*3,76)*0,091 7,84*(0,091+0,071)/2 E1 : m002 : 10,97*0,081 m017 : 2,44*0,081 m018 : 3,12*0,081 1NP : B3 : m125 : 4,32*0,064 B2/B3 : m126-B3 : 10,98*0,064	m3	17,04088	3 170,00	54 019,59	RTS 16/ II
103	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	17,04088	294,50	5 018,54	RTS 16/ II
104	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari D1.01.01-002; D1.01.01-104; D1.01.01-106 : 1PP : m001-E2 : 170,17*8,12/6000*1,1 E1 : m002 : 10,97*8,12/6000*1,1 m017 : 2,44*8,12/6000*1,1 m018 : 3,12*8,12/6000*1,1 1NP : B3 : m125 : 4,32*8,12/6000*1,1 B2/B3 : m126-B3 : 10,98*8,12/6000*1,1	t	0,30071	25 830,00	7 767,34	RTS 16/ II
105	632421180RX5	Litý potěr CT-C25-F5, tl.56 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : D2 : m127 : 2,7 m128 : 1,43 m129 : 2,76 m130 : 3,14 D1/D2 : m131-d2 : 1,52 m132-d2 : 2,49	m2	14,04000	265,00	3 720,60	Vlastní
106	632421180RX4	Litý potěr CT-C25-F5, tl.64 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : C3 : m113 : 15,64 m115 : 27,08 Mezisoučet	m2	42,72000	265,00	11 320,80	Vlastní
107	632421180RX1	Litý potěr CT-C25-F5, tl.65 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : 1NP : A3 : m101 : 25,72 m117 : 35,98 m118 : 8,06 A1/A3 : m102-A3 : 134,79 E3 : m133 : 11,73 m134 : 6,42 1PP : E3 : m001-E3 : 41,71	m2	264,41000	265,00	70 068,65	Vlastní
108	632421190RX5	Litý potěr CT-C25-F5, tl.66 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : D1/D2 : m131-d1 : 0,32	m2	2,16000	265,00	572,40	Vlastní
					0,32000		

109	632421180RX9	m132-d1 : 1,84 Litý potěr CT-C25-F5, tl.70 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : C1 : m103 : 28,21 m105 : 27,32 m107 : 33,32 m109 : 25,86 m112 : 40,24	m2	1,84000 154,95000	265,00	41 061,75	Vlastní
110	632421190RX2	Litý potěr CT-C25-F5, tl.71 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : A1/A3 : m102-A1 : 25,32 A1 : m104 : 2,5 m106 : 2,58 m108 : 2,39 m110 : 2,01 m111 : 3,65 m114 : 2,05 m116 : 4,82 m123 : 4,18 m124 : 7,27	m2	56,77000	285,00	16 179,45	Vlastní
111	632421190RX1	Litý potěr CT-C25-F5, tl.144 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : C2 : m119 : 28,73 m122 : 27,84 Mezisoučet	m2	56,57000	540,00	30 547,80	Vlastní
112	632421190RX3	Litý potěr CT-C25-F5, tl.145 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : A2 : m117 : 19,94 m118 : 2,34 m120 : 13,5 m121 : 10,02 B2/B3 : m126-B2 : 2,3	m2	48,10000	540,00	25 974,00	Vlastní
113	632415110RX3	Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 2 mm D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : 1PP : m001-E2 : 170,17 E3 : m001-E3 : 41,71 m002 : 10,97 m017 : 2,44 m018 : 3,12 E3 : m133 : 11,73 m134 : 6,42	m2	246,56000	580,00	143 004,80	Vlastní
114	632415110RX9	Doplnění stávající podlahy dle stávající a vyspádování k nové vpusť D1.01.01-104; : 1PP : 1*1	m2	1,00000	220,00	220,00	Vlastní
115	63X0DIL1	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL1	m	11,80000	650,00	7 670,00	Vlastní
116	63X0DIL2	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL2	m	7,00000	650,00	4 550,00	Vlastní
117	63X0DIL3	D+M Dilatační objektový profil koutový DIL3	m	0,60000	650,00	390,00	Vlastní
118	63X0DIL4	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL4	m	3,30000	650,00	2 145,00	Vlastní
119	63X0DIL5	D+M Dilatační objektový profil koutový DIL5	m	7,00000	650,00	4 550,00	Vlastní
120	63X0DIL6	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL6	m	20,20000	650,00	13 130,00	Vlastní
121	63X0DIL7	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL7	m	0,50000	650,00	325,00	Vlastní
122	63X0DIL8	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL8	m	21,30000	650,00	13 845,00	Vlastní
123	63X0DIL9	D+M Dilatační objektový profil koutový DIL9	m	6,80000	650,00	4 420,00	Vlastní
124	63XDIL10	D+M Dilatační objektový profil koutový DIL10	m	4,90000	650,00	3 185,00	Vlastní
125	63X0DIL11	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL11	m	35,00000	650,00	22 750,00	Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				15 700,00	

126	9X051	D+M PHP CO2 s hasicí schopností 55B (5kg)	kpl	4,00000	2 000,00	8 000,00	Vlastní
127	9X052	D+M PHP práškový s hasicí schopností 21A (6kg)	kpl	7,00000	1 100,00	7 700,00	Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				162 231,04	
128	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m Včetně kotvení lešení. pohled sever : (0,87+4+27,5+26,14)*4,5 pohled jih : 86,3 pohled západ : 103	m2	452,59500	57,80	26 159,99	RTS 16/ II
129	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	452,59500	32,70	14 799,86	RTS 16/ II
130	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	452,59500	41,10	18 601,65	RTS 16/ II
131	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	452,59500	10,30	4 661,73	RTS 16/ II
132	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	452,59500	7,70	3 484,98	RTS 16/ II
133	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	452,59500	6,10	2 760,83	RTS 16/ II
134	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	834,20000	110,00	91 762,00	RTS 16/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				31 073,95	
135	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	834,20000	37,25	31 073,95	RTS 16/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				151 084,84	
136	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm D1.01.01-901; D1.01.01-903; ; 1PP : B15 : (6,365+17,985)*0,15 B16 : (7,165+1,975+22,525)*4 02.10.91.008 : 5,3*3,36 1NP : 02.12.01.004 : (0,3+0,3+0,15)*3,36 02.12.01.008 : 1,125*3,36 02.12.01.010 : (0,15+0,35)*3,36 02.12.01.018; 02.12.01.017 : 1,05*3,36 -0,7*2,05 02.12.01.015; 02.12.01.013 : 1,4*3,36 -0,7*2,05 02.12.01.014; 02.12.01.013 : 1,05*3,36 -0,7*2,05 02.10.01.008 : (0,5+0,65+0,23*2)*3,36 02.10.01.011 : (0,3+0,7+0,3)*3,36 02.10.01.007 : (0,3+0,3)*3,36	m2	175,34910	46,33	8 123,92	RTS 16/ II
137	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm D1.01.01-901; D1.01.01-903; ; 1PP : 02.10.91.003 : 1,925*3,36-1,55*2,32+1,3*3,36-1,3*2,32 1NP : 02.10.01.004; 02.12.01.002 : 2,99*3,36 2,975*3,36 0,59*3,36*2 02.10.01.002; 02.12.01.003 : 3,075*3,36 0,59*3,36 02.10.01.003; 02.12.01.004 : 3,075*3,36 0,59*3,36 02.10.01.004; 02.12.01.005 : 2,975*3,36 02.10.01.005; 02.12.01.007, 02.12.01.008 : 1,825*3,36 02.12.01.007; 02.12.01.008 : 1,125*3,36 02.12.01.007, 02.12.01.008; 02.12.01.006 : 3,075*3,36 -0,7*2,05-0,9*2,05 0,59*3,36 02.12.01.008; 02.12.01.009 : (0,59+1,687)*3,36 02.12.01.009; 02.12.01.010 : (3,35+0,825+0,2*2)*3,36 -0,9*2,05 02.10.01.004, 02.12.01.002, 02.12.01.003, 02.12.01.004, 02.12.01.005, 02.12.01.007, 02.12.01.006, 02.12.01.009, 02.12.01.010; 02.12.01.003, 02.12.01.001 : 28,05*3,36 -1,2*2,05-1,6*2,05-0,8*2,05*5 02.12.01.001 : (0,5+1,2+0,5)*3,36	m2	439,15706	56,16	24 663,06	RTS 16/ II

		02.12.01.019, 02.12.01.016, 02.12.01.012, 02.12.01.011, 02.12.01.XXX; 02.12.01.003, 02.12.01.001 : (24,375+4,775+2,56)*3,36 -1,55*2,05*3-0,8*2,05*3 02.12.01.019; 02.12.01.016, 02.12.01.017 : 4,57*3,36 (2,075+0,6)*3,36 02.12.01.016; 02.12.01.017 : 1,9*3,36 -0,8*2,05 02.12.01.017; 02.12.01.018 : 1,3*3,36 02.12.01.012, 02.12.01.015, 02.12.01.014; 02.12.01.016, 02.12.01.017, 02.12.01.018 : 4,524*3,36 02.12.01.012; 02.12.01.015, 02.12.01.013 : 2,45*3,36 -0,8*2,05 02.12.01.014; 02.12.01.015, 02.12.01.013 : 1,3*3,36 02.12.01.013, 02.12.01.012; 02.12.01.011 : 4,375*3,36 02.12.01.019; 02.10.01.007 : 4,625*3,36 02.10.01.007; 02.10.01.008 : 4,45*3,36 02.10.01.009; 02.10.01.008 : 4,55*3,36 02.10.01.009; 02.10.01.010 : 4,55*3,36 02.10.01.010; 02.10.01.011 : 4,55*3,36 02.12.01.019; ELEKTRO : 1,7*3,36 138 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC D1.01.01-901; D1.01.01-903; : 1PP : 02.10.91.004 : (2,15+1,525)*3,36*0,5 1NP : 02.10.01.004; ext : 1,25*3,6*0,375 02.12.01.002, 02.12.01.003, 02.12.01.004, 02.12.01.005, 02.12.01.007, 02.12.01.006, 02.12.01.009, 02.12.01.010; ext. : 26,075*3,6*0,25 -1,2*2,4*0,25*2 -2,4*2,4*0,25*6 -1,6*2,05*0,25 -1,2*2,05*0,25 02.10.01.005; 02.12.01.007 : 1,15*3,36*0,3 02.10.01.011; 02.12.01.XXX : 4,475*3,36*0,3 02.12.01.019; 02.10.01.007 : 2,6*3,36*0,175 02.10.01.017, 02.10.01.018; 02.10.01.007 : 5,2*3,36*0,375 -2,4*2,4*0,375 02.12.01.014, 02.12.01.013, 02.12.01.011, 02.12.01.XXX, 02.12.01.001, ; ext. : 18*3,6*0,25 -2,4*2,4*0,25*6 02.10.01.007-011 ; ext. : 23,28*3,6*0,3 -1,2*2,4*0,3*2 -2,4*2,4*0,3*6 02.10.01.007-011 ; 02.12.01.019 : 23,475*3,36*0,2 -0,8*2,05*0,2*2 -1,45*2,05*0,2*3 02.09.01.023, 02.09.01.026; ext : 5,9*(3,6-0,85)*0,25 -2,4*2,4*0,25*2 139 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 D1.01.01-901; D1.01.01-903; : 1PP : B02 : 02.10.91.004 : 39,2*0,11 1NP : B01 : 02.12.01.002 : 10,6*0,11 02.12.01.003 : 12,7*0,11 02.12.01.004 : 16,4*0,11 02.12.01.005 : 7,53*0,11 02.12.01.010 : 4,3*0,11 02.10.01.007 : 19,4*0,11 02.10.01.008 : 17,5*0,11 02.10.01.009 : 20,5*0,11 02.10.01.010 : 12,7*0,11		106,54560 -14,45250 15,35520 8,98800 6,38400 -1,64000 4,36800 15,20064 8,23200 -1,64000 4,36800 14,70000 15,54000 14,95200 15,28800 15,28800 15,28800 5,71200 66,52315 6,17400 1,68750 23,46750 -1,44000 -8,64000 -0,82000 -0,61500 1,15920 4,51080 1,52880 6,55200 -2,16000 16,20000 -8,64000 25,14240 -1,72800 -10,36800 15,77520 -0,65600 -1,78350 4,05625 -2,88000 48,94010 4,31200 1,16600 1,39700 1,80400 0,82830 0,47300 2,13400 1,92500 2,25500 1,39700	330,72	22 000,54	RTS 16/ II
			m3				
			m3				
			m3				

		02.10.01.011 : 19*0,11		2,09000				
		B02 :						
		02.12.01.006 : 4,7*0,11		0,51700				
		02.12.01.007 : 1,68*0,11		0,18480				
		02.12.01.008 : 1,01*0,11		0,11110				
		02.12.01.009 : 11,6*0,11		1,27600				
		02.12.01.011 : 27,1*0,11		2,98100				
		02.12.01.012 : 4*0,11		0,44000				
		02.12.01.013 : 3,24*0,11		0,35640				
		02.12.01.014 : 1,08*0,11		0,11880				
		02.12.01.015 : 1,26*0,11		0,13860				
		02.12.01.016 : 3,37*0,11		0,37070				
		02.12.01.017 : 4,76*0,11		0,52360				
		02.12.01.018 : 1,08*0,11		0,11880				
		B03 :						
		02.10.01.004 : 4,4*0,11		0,48400				
		02.12.01.XXX : 11,3*0,11		1,24300				
		02.10.01.003; 02.10.01.001 : 115,3*0,11		12,68300				
		02.12.01.019 : 61,9*0,11		6,80900				
		ELEKTRO : 7,3*0,11		0,80300				
140	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	48,94010	505,96	24 761,73	RTS 16/ II	
141	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	9,72000	163,54	1 589,61	RTS 16/ II	
		D1.01.01-901; :						
		1PP :						
		0,9*0,9*12		9,72000				
142	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	120,96000	77,48	9 371,98	RTS 16/ II	
		D1.01.01-903; :						
		včetně parapetu :						
		2,4*2,4*19		109,44000				
		1,2*2,4*4		11,52000				
143	965081713RX1	Bourání dlaždic keramických nebo z kamene, včetně soklu	m2	104,08000	75,00	7 806,00	Vlastní	
		D1.01.01-901; D1.01.01-903; :						
		B02 :						
		1PP :						
		02.10.91.004 : 39,2		39,20000				
		1NP :						
		02.12.01.006 : 4,7		4,70000				
		02.12.01.007 : 1,68		1,68000				
		02.12.01.008 : 1,01		1,01000				
		02.12.01.009 : 11,6		11,60000				
		02.12.01.011 : 27,1		27,10000				
		02.12.01.012 : 4		4,00000				
		02.12.01.013 : 3,24		3,24000				
		02.12.01.014 : 1,08		1,08000				
		02.12.01.015 : 1,26		1,26000				
		02.12.01.016 : 3,37		3,37000				
		02.12.01.017 : 4,76		4,76000				
		02.12.01.018 : 1,08		1,08000				
144	968072455RX7	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlic včetně dveří	kus	19,00000	220,00	4 180,00	Vlastní	
		D1.01.01-901; D1.01.01-903; :						
		1PP :						
		2		2,00000				
		1NP :						
		17		17,00000				
145	968072455RX8	Vybourání dveřních zárubní dvoukřídlic včetně dveří	kus	9,00000	220,00	1 980,00	Vlastní	
		D1.01.01-901; D1.01.01-903; :						
		1PP :						
		1		1,00000				
		1NP :						
		8		8,00000				
146	968072875RX1	Vybourání mříží na oknech 2400x2400 mm	kus	2,00000	360,00	720,00	Vlastní	
147	968072875RX2	Vybourání mříží v místnosti 012.12.01.004	kus	1,00000	360,00	360,00	Vlastní	
Díl: 97		Prorážení otvorů				194 657,89		
148	971033431R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	6,00000	31,82	190,92	RTS 16/ II	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D1.01.01-901; D1.01.01-903; :						
		1PP :						
		B12 :						
		450x300 : 3		3,00000				

		300x300 : 2		2,00000			
		1NP :					
		B12 :					
		300x300 : 1		1,00000			
149	971033471R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC	kus	2,00000	323,44	646,88	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		D1.01.01-901; :					
		1PP :					
		300x300 : 2		2,00000			
150	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,09100	723,32	65,82	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		D1.01.01-903; :					
		1NP :					
		B12 :					
		otvor : 0,8*0,35*0,325		0,09100			
151	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	404,55650	32,66	13 212,82	RTS 16/ II
		D1.01.01-903; :					
		02.10.01.004 : 8,9		8,90000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.12.01.002 : 16,3		16,30000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		-1,2*2,4		-2,88000			
		02.12.01.003 : 15,1		15,10000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		-2,4*2,4*2		-11,52000			
		02.12.01.004 : 17,95		17,95000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		-2,4*2,4*2		-11,52000			
		02.12.01.005 : 11,15		11,15000			
		-1,6*2,05*2		-6,56000			
		02.12.01.006 : 9,6		9,60000			
		-0,8*2,05*3		-4,92000			
		-2,4*2,4		-5,76000			
		02.12.01.007 : 5,5		5,50000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.12.01.008 : 4,05		4,05000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.12.01.009 : 14,25		14,25000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		-2,4*2,4-1,2*2,4		-8,64000			
		02.12.01.010 : 9,75		9,75000			
		-1,2*2,05*2-0,8*2,05		-6,56000			
		02.12.01.011 : 23,95		23,95000			
		-1,55*2,05		-3,17750			
		-2,4*2,4*2		-11,52000			
		02.12.01.XXX : 14,98		14,98000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		-2,4*2,4		-5,76000			
		02.12.01.012 : 8,45		8,45000			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.12.01.013 : 7,8		7,80000			
		-0,8*2,05-0,7*2,05*2		-4,51000			
		02.12.01.014 : 4,2		4,20000			
		-0,7*2,05		-1,43500			
		02.12.01.015 : 4,6		4,60000			
		-0,7*2,05		-1,43500			
		02.12.01.016 : 7,35		7,35000			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.12.01.017 : 9,9		9,90000			
		-0,8*2,05-0,7*2,05		-3,07500			
		02.12.01.018 : 4,2		4,20000			
		-0,8*2,05*8-1,55*2,05*5		-29,00750			
		02.10.01.003; 02.10.01.001 : (77+0,6+0,7*4)*3,36		270,14400			
		-0,8*1,3*8-1,55*1,3*5		-18,39500			
		02.12.01.019 : 65,725		65,72500			
		-1,55*2,05-1,45*2,05*3-0,8*2,05*3-1,5*2,05		-20,09000			
		02.10.01.007 : 20,6		20,60000			
		-1,45*2,05		-2,97250			
		-1,2*2,4-2,4*2,4		-8,64000			
		02.10.01.008 : 17,15		17,15000			
		-1,45*2,05		-2,97250			

		-2,4*2,4			-5,76000				
		02.10.01.009 : 18,2			18,20000				
		-1,45*2,05			-2,97250				
		-2,4*2,4*2			-11,52000				
		02.10.01.010 : 14,6			14,60000				
		-0,8*2,05			-1,64000				
		-2,4*2,4			-5,76000				
		02.10.01.011 : 19,8			19,80000				
		-0,8*2,05*2			-3,28000				
		-2,4*2,4-1,2*2,4			-8,64000				
		ELEKTRO : 12,6			12,60000				
		-0,8*2,05			-1,64000				
152	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z kamene nad 2 m2	m2	25,00000	114,14	2 853,50	RTS 16/ II		
		bourání kamenného obkladu atiky a nadpraží : 25		25,00000					
153	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	480,56000	41,76	20 068,19	RTS 16/ II		
		D1.01.01-901; D1.01.01-903; :							
		02.12.01.002 : 2,8125			2,81250				
		02.12.01.005 : 11,15*1,3			14,49500				
		-1,6*1,3*2			-4,16000				
		02.12.01.006 : 9,6*2,1			20,16000				
		-0,8*2,05*3			-4,92000				
		02.12.01.007 : 5,5*2,1			11,55000				
		-0,8*2,05			-1,64000				
		02.12.01.008 : 4,05*2,1			8,50500				
		-0,8*2,05			-1,64000				
		02.12.01.009 : 2,21			2,21000				
		02.12.01.010 : 9,75*1,3			12,67500				
		-1,2*1,3*2-0,8*1,3			-4,16000				
		02.12.01.011 : 23,95*2,1			50,29500				
		-1,55*2,05			-3,17750				
		02.12.01.012 : 8,45*2,1			17,74500				
		-0,8*2,05*2			-3,28000				
		02.12.01.013 : 7,8*2,1			16,38000				
		-0,8*2,05-0,7*2,05*2			-4,51000				
		02.12.01.014 : 4,2*2,1			8,82000				
		-0,7*2,05			-1,43500				
		02.12.01.015 : 4,6*2,1			9,66000				
		-0,7*2,05			-1,43500				
		02.12.01.016 : 7,35*2,1			15,43500				
		-0,8*2,05*2			-3,28000				
		02.12.01.017 : 9,9*2,1			20,79000				
		-0,8*2,05-0,7*2,05			-3,07500				
		02.12.01.018 : 4,2*2,1			8,82000				
		-0,7*2,05			-1,43500				
		02.10.01.003; 02.10.01.001 : (77+0,6+0,7*4)*1,3			104,52000				
		-0,8*1,3*8-1,55*1,3*5			-18,39500				
		02.12.01.019 : 65,725*1,3			85,44250				
		-1,55*2,05-1,45*2,05*3-0,8*2,05*3-1,5*2,05			-20,09000				
		02.10.01.007 : 20,6*2,1			43,26000				
		-1,45*2,05			-2,97250				
		02.10.01.008 : 17,15*2,1			36,01500				
		-1,45*2,05			-2,97250				
		02.10.01.009 : 18,2*2,1			38,22000				
		-1,45*2,05			-2,97250				
		02.10.01.011 : 19,8*2,1			41,58000				
		-0,8*2,05*2			-3,28000				
154	972054491RX4	Vybourání otvorů stropy ŽB kruhové	kus	34,00000	790,00	26 860,00	Vlastní		
		D1.01.01-901; D1.01.01-903; :							
		1PP :							
		B06 : 4			4,00000				
		1NP :							
		B06 : 30			30,00000				
155	972054491RX5	Vrtání prostupu pro chráničku v ŽB tl. 220 mm pr. 75 mm	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	Vlastní		
156	972054491RX6	Drážka v podlaže pro založení příček na celou tloušťku podlahy	m	3,40000	990,00	3 366,00	Vlastní		
		D1.01.01-901; :							
		1PP :							
		3,4			3,40000				
157	972054491RX7	Vybourání otvorů stěny ŽB kruhové	m	3,12000	1 250,00	3 900,00	Vlastní		
		D1.01.01-901; :							

		1PP :						
		B20 : (1,21+0,35)*2			3,12000			
158	972054491RX8a	Vrtání ŽB stěnou tl. 300 mm průměr 25 mm	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	Vlastní	
159	972054491RX8b	Vrtání ŽB stropem tl. 220 mm průměr 25 mm	kus	10,00000	990,00	9 900,00	Vlastní	
160	972054491RX8c	Vrtání zděnou stěnou tl. 300 mm průměr 25 mm	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00	Vlastní	
161	974032153RX1	Svislá drážka pro chráničku v pórobetonu 80/80 mm	m	15,00000	75,00	1 125,00	Vlastní	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
162	9X004	Demontáž ocelové konstrukce podepírající stávající kabely SLP	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	
		D1.01.01-901; :						
		1PP :						
		B13 : 1		1,00000				
163	9X005	Odbourat zastropení stávajícího nasávání, stěny odbourat na úroveň -0,900; demontovat větrací mřížku, a čelní stěnu ubourat na úroveň -2,750, včetně odbourání obkladu	m3	6,16500	1 200,00	7 398,00	Vlastní	
		D1.01.01-901; :						
		1PP :						
		B14 : (2,4+2,225+2,4)*0,5*0,9+2,225*0,5*2,7		6,16500				
164	9X006	Odbourat stávající revizní betonovou šachtu včetně demontáže žebříku a poklopu	m3	55,10880	1 200,00	66 130,56	Vlastní	
		D1.01.01-901; :						
		1PP :						
		B17 : 21,36*0,6*4,3		55,10880				
165	9X007	Odbourat stávající revizní betonovou šachtu včetně demontáže poklopu	m3	1,59600	1 200,00	1 915,20	Vlastní	
		D1.01.01-901; :						
		1PP :						
		B18 : (1,9*4)*0,6*0,35		1,59600				
166	9X008	Vybourat stěnu postupně, betonovou chráničku se stávajícími sítě SLP postupně spouštět na zem	m3	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	
		D1.01.01-901; :						
		1PP :						
		Vybourat stěnu postupně, betonovou chráničku se stávajícími sítě SLP postupně spouštět na zem : (a kabely do výkopu na pomocné podpěrné konstrukci), po vybourání rozřezat betonovou : Chráničku - kabely ochránit před poškozením při řezání vložením plechu : Řezání drážek v podlaze pro založení příček, na celou tloušťku podlahy :						
		B19 : 1		1,00000				
167	9X009	Demontáž stávající vodivý parapet	m	10,10000	150,00	1 515,00	Vlastní	
		D1.01.01-108 :						
		bude nahrazen PI/12 : 5		5,00000				
		bude nahrazen PI/13 : 5,1		5,10000				
168	9X010	Demontáž stávající vodivé oplechování atiky	m	7,00000	150,00	1 050,00	Vlastní	
		D1.01.01-108 :						
		bude nahrazen PI/14 : 7		7,00000				
169	9X011	Zapravení stávajících podlah do prořezané drážky	m	2,80000	2 200,00	6 160,00	Vlastní	
		D1.01.01-901; :						
		1.PP : 1,6+1,2		2,80000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				154 626,52		
170	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 911,09282	80,91	154 626,52	RTS 16/ II	
Díl:	711	Izolace proti vodě				615 858,80		
171	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	639,83000	10,50	6 718,22	RTS 16/ II	
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; :						
		Základové desky :						
		vnější část :						
		215		215,00000				
		vnitřní část :						
		207		207,00000				
		110		110,00000				
		Kanál :						
		O2 : 13,8		13,80000				
		O1 : 14,5		14,50000				
		10,2		10,20000				
		šachta :						
		1,7*1,7		2,89000				
		Desky kanálů :						

172	711141559RX9	kanál : O2 : 13,74+28,3*0,5 O1 : (10,8+3,6)+20*0,5 7,8+12,7*0,5 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; Základové desky : vnější část : 215 vnitřní část : 207 110 E1+E2 : 10,97+2,44+3,12+170,17 Kanál : O2 : 13,8*2 O1 : 14,5*2 10,2*2 šachta : 1,7*1,7*2 Desky kanálů : kanál : O2 : (13,74+28,3*0,5)*2 O1 : ((10,8+3,6)+20*0,5)*2 (7,8+12,7*0,5)*2 Pozn. : U souvrství je : Horní pás: Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií – tl. 5 mm. : Spodní pás: Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií – tl. 4 mm. :	m2	27,89000 24,40000 14,15000 934,36000 320,25 215,00000 207,00000 110,00000 186,70000 27,60000 29,00000 20,40000 5,78000 55,78000 48,80000 28,30000	299 228,79	Vlastní
173	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I3 : fasáda sever : (0,87+4+27,5+26,14)*0,5 fasáda západ : 10*0,5 fasáda západ : 9,3*4,45 I4 : pohled jižní : 22,425*4,45 pohled západní : 17,91*0,5 28,05*(0,12+0,13) 1PP : otvor v desce (kobka) : 11,6*1,485 Kanál : O2 : (5,65+7,435+4,6+7,435+1,05)*0,75+(1,05+0,85*2)*2+1,05*2,1 O1 : (6,16*1,5+1,75*1,3+6,16*1,5)+(2,05*1,6+1,75*1+2,05*1,6) (6,15+1,65+6,15)*1,3+(1,65+1,45*2)*1,9+1,65*1,5 šachta : (1,85+1,7+1,85)*1,5	m2	302,37725 12,75 29,25500 5,00000 41,38500 99,79125 8,95500 7,01250 17,22600 27,33250 29,06500 29,25500 8,10000	3 855,31	RTS 16/ II
174	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; I3 :	m2	587,52850 365,25	214 594,78	RTS 16/ II

		fasáda sever : (0,87+4+27,5+26,14)*0,5*2		58,51000				
		fasáda západ : 10*0,5*2		10,00000				
		fasáda západ : 9,3*4,45*2		82,77000				
		I4 :						
		pohled jižní : 22,425*4,45*2		199,58250				
		pohled západní : 17,91*0,5*2		17,91000				
		28,05*(0,12+0,13)*2		14,02500				
		1PP :						
		otvor v desce (kobka) : 11,6*1,485		17,22600				
		Kanál :						
		O2 :		54,66500				
		((5,65+7,435+4,6+7,435+1,05)*0,75+(1,05+0,85*2)*2+1,05*2,1)*2						
		O1 :		58,13000				
		((6,16*1,5+1,75*1,3+6,16*1,5)+(2,05*1,6+1,75*1+2,05*1,6))*2						
		((6,15+1,65+6,15)*1,3+(1,65+1,45*2)*1,9+1,65*1,5)*2		58,51000				
		šachta :						
		((1,85+1,7+1,85)*1,5)*2		16,20000				
		Pozn. :						
		U souvrství je :						
		Horní pás: Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií – tl. 5 mm. :						
		Spodní pás: Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií – tl. 4 mm. :						
175	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	33,80000	10,50	354,90	RTS 16/ II	
176	711212111RX1	Penetrace podkladu nátěrem na stěny	m2	103,02000	14,25	1 468,04	Vlastní	
177	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	33,80000	138,00	4 664,40	RTS 16/ II	
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :						
		včetně zesílení rohů a dalšího příslušenství dle PD :						
		B3 :						
		m125 : 4,32		4,32000				
		B2/B3 :						
		m126-B2 : 2,3		2,30000				
		m126-B3 : 10,98		10,98000				
		D2 :						
		m127 : 2,7		2,70000				
		m128 : 1,43		1,43000				
		m129 : 2,76		2,76000				
		m130 : 3,14		3,14000				
		D1/D2 :						
		m131 : 1,84		1,84000				
		m132 : 4,33		4,33000				
178	711212001RY1	Hydroizolační povlak - nátěr na stěny	m2	103,02000	171,00	17 616,42	Vlastní	
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :						
		včetně zesílení rohů a dalšího příslušenství dle PD :						
		B3 :						
		m125 : 8,2*2,02		16,56400				
		-0,8*2,02		-1,61600				
		B2/B3 :						
		m126 : 15,3*2,02		30,90600				
		-0,9*2,02*3		-5,45400				
		D2 :						
		m127 : 6,7*2,02		13,53400				
		-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,43400				
		m128 : 4,7*2,02		9,49400				
		-0,8*2,02		-1,61600				
		m129 : 6,8*2,02		13,73600				
		-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,43400				
		m130 : 7*2,02		14,14000				
		-0,8*2,02*2		-3,23200				
		D1/D2 :						
		m131 : 5,1*2,02		10,30200				
		-0,8*2,02		-1,61600				
		m132 : 8,2*2,02		16,56400				

179	711823121RT4	-0,9*2,02 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : I3 : fasáda sever : (0,87+4+27,5+26,14)*1,08 fasáda západ : 10*1,08 fasáda západ : 9,3*2 I4 : pohled jižní : 61,2-2,9-4,4 pohled západní : 40,6-14,6 Kanál : Vodorovná : O2 : 13,8 O1 : 14,5 10,2 šachta : 1,7*1,7 Desky kanálů : kanál : O2 : 13,74+28,3*0,5 O1 : (10,8+3,6)+20*0,5 Svislá : 7,8+12,7*0,5 O2 : (5,65+7,435+4,6+7,435+1,05)*0,75+(1,05+0,85*2)*2+1,05 *2,1 O1 : (6,16*1,5+1,75*1,3+6,16*1,5)+(2,05*1,6+1,75*1+2,05*1,6) (6,15+1,65+6,15)*1,3+(1,65+1,45*2)*1,9+1,65*1,5 šachta : (1,85+1,7+1,85)*1,5	m2	-1,81800 374,07330 63,19080 10,80000 18,60000 53,90000 26,00000 13,80000 14,50000 10,20000 2,89000 27,89000 24,40000 14,15000 27,33250 29,06500 29,25500 8,10000	139,50	52 183,23	RTS 16/ II
180	711212012RX8	Hydroizolace prokrystalizující stěrkovu D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : 1PP : otvor v desce (kobka) : 11,6*1,485 7,6	m2	24,82600 17,22600 7,60000	372,00	9 235,27	Vlastní
181	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	9,55278	621,75	5 939,44	RTS 16/ II
Díl:	712	Povlakové krytiny				1 137 392,42	
182	712311106R00	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze D1.01.01-108 : Venkovní část : 221 Vnitřní část : 275,5	m2	496,50000 221,00000 275,50000	10,50	5 213,25	RTS 16/ II
183	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační, asfaltová penetrační emulze D1.01.01-108 : Venkovní část : 221*0,3 Vnitřní část : 275,5*0,3	kg	148,95000 66,30000 82,65000	28,50	4 245,08	RTS 16/ II
184	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	496,50000	139,50	69 261,75	RTS 16/ II
185	62852265R	Pás modifikovaný asfalt SBS D1.01.01-108 : Venkovní část : 221*1,15 Vnitřní část : 275,5*1,15	m2	570,97500 254,15000 316,82500	89,25	50 959,52	RTS 16/ II
186	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie Začátek provozního součtu D1.01.01-108 : Venkovní část : 221 69,63*0,38 Vnitřní část : 275,5 92,01*0,38 Mezisoučet Konec provozního součtu 557,9232*3	m2	1 673,76960 221,00000 26,45940 275,50000 34,96380 557,92320 1 673,76960	6,00	10 042,62	RTS 16/ II
187	69366055R	geotextilie 300 g/m2 šífe do 8,8m Začátek provozního součtu D1.01.01-108 : Venkovní část : 221 69,63*0,38 Vnitřní část : 275,5 92,01*0,38 Mezisoučet	m2	1 924,83504 221,00000 26,45940 275,50000 34,96380 557,92320	16,50	31 759,78	RTS 16/ II

188	712823111RX2	Konec provozního součtu 557,9232*3*1,15 Položení nopové fólie s perforací, včetně dodávky fólie	m2	1 924,83504 496,50000	132,00	65 538,00	Vlastní
189	712373111RX1	včetně dodávky těsnicí pásky D1.01.01-108 : Venkovní část : 221 Vnitřní část : 275,5 D+M Povlaková krytina z měkčeného P-PVC pro vegetační střechy, včetně příslušenství, a navaření včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	m2	221,00000 275,50000 557,92320	504,75	281 611,74	Vlastní
190	712713762RD1	D1.01.01-108 : Venkovní část : 221 69,63*0,38 Vnitřní část : 275,5 92,01*0,38 D+M Provedení detailu atiky včetně kompletního zateplení, atikového klínu, konstrukční desky a PÚ Atiky :	m	161,64000 92,01000 69,63000	515,25	83 285,01	Vlastní
191	712345824RX6	vnitřní část : 92,01 venkovní část : 69,63 Spádová vrstva - pěnobeton, objemové hmotnosti max 500 kg/m3 D1.01.01-108 : Venkovní část : 197*(0,176+0,02)/2 Vnitřní část : 244*(0,176+0,02)/2	m3	43,21800 19,30600 23,91200	2 767,50	119 605,82	Vlastní
192	712391382RX7	244*(0,176+0,02)/2 Násyp z hrubého kameniva frakce 16/32 Začátek provozního součtu D1.01.01-108 : Venkovní část : 221 Vnitřní část : 275,5 Mezisoučet	m3	68,51700 221,00000 275,50000 496,50000	160,50	10 996,98	Vlastní
193	58333665R	Konec provozního součtu 496,5*(0,06+0,216)/2 Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL Začátek provozního součtu D1.01.01-108 : Venkovní část : 221 Vnitřní část : 275,5 Mezisoučet	m3	68,51700 129,40806 221,00000 275,50000 496,50000	1 710,00	221 287,78	RTS 16/ II
194	998712101R00	Konec provozního součtu 496,5*(0,06+0,216)/2*1,7*1,1*1,01 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	129,40806 240,21601	764,25	183 585,09	RTS 16/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				553 214,01	
195	713141151R00	Izolace tepelná střež kladená na sucho 1vrstvá D1.01.01-108 : Venkovní část : 197*2 Vnitřní část : 244*2	m2	882,00000 394,00000 488,00000	69,56	61 351,92	RTS 16/ II
196	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm D1.01.01-108 : Venkovní část : 197*0,2*1,05 Vnitřní část : 244*0,2*1,05	m3	92,61000 41,37000 51,24000	1 635,60	151 472,92	RTS 16/ II
197	2837570X0	Deska izolační z polystyrenu s hrubým rastem tl. 83 mm D1.01.01-108 : Venkovní část : 197*1,05 Vnitřní část : 244*1,05	m2	463,05000 206,85000 256,20000	158,86	73 560,12	Vlastní
198	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. D1.01.01-108 : Atiky : vnitřní část : 92,01*0,59 venkovní část : 69,63*0,54	m2	91,88610 54,28590 37,60020	133,48	12 264,96	RTS 16/ II
199	283754903R	Deska polystyrenová XPS tl. 60 mm D1.01.01-108 : Atiky : vnitřní část : 92,01*0,59*1,05 venkovní část : 69,63*0,54*1,05	m2	96,48040 57,00020 39,48021	163,56	15 780,33	RTS 16/ II
200	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	77,05800	50,90	3 922,25	RTS 16/ II

		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
201	283754902R	D1.01.01-108 : Atika : vnitřní část : (22,21+24,975+6,3)*0,9 venkovní část : (3,925+28,21)*0,9 Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm Začátek provozního součtu Atika : vnitřní část : (22,21+24,975+6,3)*0,9 venkovní část : (3,925+28,21)*0,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 77,058*1,05	m2	80,91090	175,56	14 204,72	RTS 16/ II
202	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : 1PP : m001-E2 : 170,17-2*3,76 E3 : m001-E3 : 41,71 E1 : m002 : 10,97 m017 : 2,44 m018 : 3,12 1NP : A3 : m101 : 25,72 A1/A3 : m102-A1 : 25,32 m102-A3 : 134,79 Mezisoučet A1 : m104 : 2,5 m106 : 2,58 m108 : 2,39 m110 : 2,01 m111 : 3,65 m114 : 2,05 m116 : 4,82 m123 : 4,18 m124 : 7,27 Mezisoučet A2 : m117 : 55,92 m118 : 10,4 m120 : 13,5 m121 : 10,02 Mezisoučet B3 : m125 : 4,32 B2/B3 : m126-B2 : 2,3 m126-B3 : 10,98 Mezisoučet C1 : m103 : 28,21 m105 : 27,32 m107 : 33,32 m109 : 25,86 m112 : 40,24 Mezisoučet C3 : m113 : 15,64 m115 : 27,08 Mezisoučet C2 : m119 : 28,73 m122 : 27,84 Mezisoučet D2 : m127 : 2,7	m2	834,20000	26,80	22 356,56	RTS 16/ II

		m128 : 1,43		1,43000			
		m129 : 2,76		2,76000			
		m130 : 3,14		3,14000			
		Mezisoučet		10,03000			
		D1/D2 :					
		m131 : 1,84		1,84000			
		m132 : 4,33		4,33000			
		Mezisoučet		6,17000			
		E3 :					
		m133 : 11,73		11,73000			
		m134 : 6,42		6,42000			
		Mezisoučet		18,15000			
203	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	671,55000	23,18	15 566,53	RTS 16/ II
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :					
		1NP :					
		A3 :					
		m101 : 25,72		25,72000			
		A1/A3 :					
		m102-A1 : 25,32		25,32000			
		m102-A3 : 134,79		134,79000			
		Mezisoučet		185,83000			
		A1 :					
		m104 : 2,5		2,50000			
		m106 : 2,58		2,58000			
		m108 : 2,39		2,39000			
		m110 : 2,01		2,01000			
		m111 : 3,65		3,65000			
		m114 : 2,05		2,05000			
		m116 : 4,82		4,82000			
		m123 : 4,18		4,18000			
		m124 : 7,27		7,27000			
		Mezisoučet		31,45000			
		A2 :					
		m117 : 55,92		55,92000			
		m118 : 10,4		10,40000			
		m120 : 13,5		13,50000			
		m121 : 10,02		10,02000			
		Mezisoučet		89,84000			
		B3 :					
		m125 : 4,32		4,32000			
		B2/B3 :					
		m126-B2 : 2,3		2,30000			
		m126-B3 : 10,98		10,98000			
		Mezisoučet		17,60000			
		C1 :					
		m103 : 28,21		28,21000			
		m105 : 27,32		27,32000			
		m107 : 33,32		33,32000			
		m109 : 25,86		25,86000			
		m112 : 40,24		40,24000			
		Mezisoučet		154,95000			
		C3 :					
		m113 : 15,64		15,64000			
		m115 : 27,08		27,08000			
		Mezisoučet		42,72000			
		C2 :					
		m119 : 28,73		28,73000			
		m122 : 27,84		27,84000			
		Mezisoučet		56,57000			
		D2 :					
		m127 : 2,7		2,70000			
		m128 : 1,43		1,43000			
		m129 : 2,76		2,76000			
		m130 : 3,14		3,14000			
		Mezisoučet		10,03000			
		D1/D2 :					
		m131 : 1,84		1,84000			
		m132 : 4,33		4,33000			
		Mezisoučet		6,17000			
		E3 :					
		m133 : 11,73		11,73000			

		m134 : 6,42		6,42000			
		Mezisoučet		18,15000			
		1PP :					
		E3 :					
		m001-E3 : 41,71		41,71000			
		E1 :					
		m002 : 10,97		10,97000			
		m017 : 2,44		2,44000			
		m018 : 3,12		3,12000			
		Mezisoučet		58,24000			
204	283754924R	Deska polystyrenová XPS 300 kN/m2 tl. 60 mm	m2	17,35650	210,84	3 659,44	RTS 16/ II
		D1.01.01-104; D1.01.01-002 :					
		1PP :					
		E1 :					
		m002 : 10,97*1,05		11,51850			
		m017 : 2,44*1,05		2,56200			
		m018 : 3,12*1,05		3,27600			
205	28375496R3	Deska polystyrenová XPS 150kN/m2 tl. 120 mm	m2	224,57400	252,00	56 592,65	Vlastní
		Začátek provozního součtu					
		D1.01.01-106; D1.01.01-002 :					
		A1/A3 :					
		m102-A1 : 25,32		25,32000			
		A1 :					
		m104 : 2,5		2,50000			
		m106 : 2,58		2,58000			
		m108 : 2,39		2,39000			
		m110 : 2,01		2,01000			
		m111 : 3,65		3,65000			
		m114 : 2,05		2,05000			
		m116 : 4,82		4,82000			
		m123 : 4,18		4,18000			
		m124 : 7,27		7,27000			
		C1 :					
		m103 : 28,21		28,21000			
		m105 : 27,32		27,32000			
		m107 : 33,32		33,32000			
		m109 : 25,86		25,86000			
		m112 : 40,24		40,24000			
		D1/D2 :					
		m131-d1 : 0,32		0,32000			
		m132-d1 : 1,84		1,84000			
		Mezisoučet		213,88000			
		Konec provozního součtu					
		213,88*1,05		224,57400			
206	63150913.R2	Desky podlahové 40x1200x600 mm, (zatížení až 5 kN/m2)	m2	138,51600	130,20	18 034,78	Vlastní
		Začátek provozního součtu					
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :					
		1PP :					
		E3 :					
		m001-E3 : 41,71		41,71000			
		1NP :					
		B3 :					
		m125 : 4,32		4,32000			
		B2/B3 :					
		m126-B3 : 10,98		10,98000			
		C3 :					
		m113 : 15,64		15,64000			
		m115 : 27,08		27,08000			
		D2 :					
		m127 : 2,7		2,70000			
		m128 : 1,43		1,43000			
		m129 : 2,76		2,76000			
		m130 : 3,14		3,14000			
		D1/D2 :					
		m131-d2 : 1,52		1,52000			
		m132-d2 : 2,49		2,49000			
		E3 :					
		m133 : 11,73		11,73000			
		m134 : 6,42		6,42000			
		Mezisoučet		131,92000			

207	63150913.R1	Konec provozního součtu 131,92*1,05 Desky podlahové 40x1200x600 mm, (zatížení až 10 kN/m2) Začátek provozního součtu D1.01.01-106; D1.01.01-002 : A3 : m101 : 25,72 m117 : 35,98 m118 : 8,06 A1/A3 : m102-A3 : 134,79 Mezisoučet Konec provozního součtu 204,55*1,05	m2	138,51600 214,77750	130,20	27 964,03	Vlastní
208	63150914.AR	Desky podlahové 50x1200x600 mm (zatížení až 5 kN/m2) Začátek provozního součtu D1.01.01-106; D1.01.01-002 : A2 : m117 : 19,94 m118 : 2,34 m120 : 13,5 m121 : 10,02 B2/B3 : m126-B2 : 2,3 C2 : m119 : 28,73 m122 : 27,84 Mezisoučet Konec provozního součtu 104,67*1,05	m2	214,77750 109,90350	142,80	15 694,22	RTS 16/ II
209	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : 1NP : m101, m102 : (80,3-5,8-7,6+7,38*3) m103 : 24,1 m104 : 6,2 m105 : 23,8 m106 : 6,2 m107 : 24,24 m108 : 6 m109 : 21,26 m110 : 5,2 m111 : 6,98 m112 : 25,68 m113 : 17,8 m114 : 5,4 m115 : 23 m116 : 9,6 m117 : 42,4 m118 : 14,3 m119 : 21,36 m120 : 14,75 m121 : 13,53 m122 : 20,95 m123 : 8,6 m124 : 11,3 m125 : 8,2 m126 : 15,3 m127 : 6,7 m128 : 4,7 m129 : 6,8 m130 : 7 m131 : 5,1 m132 : 8,2 m133 : 18 m134 : 11 1PP : m001 : 79,7+0,7*4*2+1,2*4+2,3 m002 : 13,55	m	109,90350 655,14000	17,30	11 333,92	RTS 16/ II

		m017 : 7,4 m018 : 9,1			7,40000 9,10000				
210	713121111RX1	Izolace tepelná - dilatace D1.01.01-102 : Separace od desky od stropu kanálu : 1,66+3,13 Separace základů - XPS tl. 325 mm : 5,3*2 6,46*(4,91-4,3) Separace základů - XPS tl. 50 mm : 28,125*0,95 22,525*(4,91-4,3) 2,1*(4,91-4,3) 18,3*1 6,25*1 Separace základů - XPS tl. 160 mm : 1,6*0,4+0,25*1,45	m2	86,62310	235,20		20 373,75	Vlastní	
					4,79000				
					10,60000				
					3,94060				
					26,71875				
					13,74025				
					1,28100				
					18,30000				
					6,25000				
					1,00250				
211	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm D1.01.01-102 : Separace od desky od stropu kanálu : (1,66+3,13)*0,05*1,05	m3	0,25148	1 713,60		430,94	RTS 16/ II	
					0,25148				
212	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS D1.01.01-102 : Separace základů - XPS tl. 325 mm : 5,3*2*0,325*1,05 6,46*(4,91-4,3)*0,325*1,05 Separace základů - XPS tl. 50 mm : 28,125*0,95*0,05*1,05 22,525*(4,91-4,3)*0,05*1,05 2,1*(4,91-4,3)*0,05*1,05 18,3*1*0,05*1,05 6,25*1*0,05*1,05 Separace základů - XPS tl. 160 mm : (1,6*0,4+0,25*1,45)*0,16*1,05	m3	8,61062	2 847,60		24 519,60	RTS 16/ II	
					3,61725				
					1,34473				
					1,40273				
					0,72136				
					0,06725				
					0,96075				
					0,32813				
					0,16842				
213	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	6,38585	646,80		4 130,37	RTS 16/ II	
Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové					1 180 012,74		
214	714196001RX2	D+M PUR elastomer - míchaný buňkový elastomer tl 50mm D1.01.01-104; D1.01.01-002 : 1PP : m001-E2 : (170,17-2*3,76)	m2	162,65000	7 254,92		1 180 012,74	Vlastní	
					162,65000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské					148 115,33		
215	76400KI01	D+M KI01 vnější parapet z titanzinku rš.340 mm, délka 1200 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	913,68		2 741,04	Vlastní	
216	76400KI02	D+M KI02 vnější parapet z titanzinku rš.340 mm, délka 2400 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	1 827,36		3 654,72	Vlastní	
217	76400KI03	D+M KI03 vnější parapet z titanzinku rš.430 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	14,40000	810,28		11 668,03	Vlastní	
218	76400KI04	D+M KI04 vnější parapet z titanzinku rš.430 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	14,20000	810,28		11 505,98	Vlastní	
219	76400KI05	D+M KI05 oplechování stávající atiky z poplastovaného plechu s dilatačním napojením na systémové prvky střechy rš. 450 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	53,30000	888,30		47 346,39	Vlastní	
220	76400KI06	D+M KI06 závětná lišta zahákovací z titanzinku rš. 180 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	80,70000	454,96		36 715,27	Vlastní	
221	76400KI08	D+M KI08 zastřešení nasávacího kanálku plechovou krytinou z TiZn (4,5m2) vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	12 013,20		12 013,20	Vlastní	
222	76400KI09	D+M KI09 zastřešení kanálku s VZT potrubím plechem TiZn (3,8m2) vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	10 147,30		10 147,30	Vlastní	
223	76400KI10	D+M KI10 krycí lišta vytažení na hydroizolace na fasádu z titanzinku rš. 350 mm , vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	22,80000	540,50		12 323,40	Vlastní	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					711 949,54		
224	76600TI01	D+M TI01 dřevěné dveřní křídlo, DTD výplň 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle, PD)	kpl	2,00000	5 667,06		11 334,12	Vlastní	
225	76600TI02	D+M TI02 dřevěné dveřní křídlo, výplň DTD desky, osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	4 692,66		4 692,66	Vlastní	
226	76600TI03	D+M TI03 dřevěné dveřní křídlo, DTD výplň 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle, PD)	kpl	5,00000	5 774,16		28 870,80	Vlastní	
227	76600TI04	D+M TI04 dřevěné dveřní křídlo, DTD výplň 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle, PD)	kpl	6,00000	5 774,16		34 644,96	Vlastní	

228	76600TI05	D+M TI05 dřevěné dvevní křídlo, DTD desky, osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	4 799,76	14 399,28	Vlastní
229	76600TI06	D+M TI06 dřevěné dvevní křídlo, DTD výplň, s olovněnou vložkou tl. 2 mm, 800 x 1970 mm, vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	21 336,00	42 672,00	Vlastní
230	76600TI07	D+M TI07 dřevěné dvevní křídlo, zvukově izolační výplň, protipožární, 800 x 1970 mm vč. samozavírače, , kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	11 969,16	11 969,16	Vlastní
231	76600TI08	D+M TI08 dřevěné dvevní křídlo, zvukově izolační výplň, protipožární, 800 x 1970 mm vč. samozavírače, , kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	9 218,16	18 436,32	Vlastní
232	76600TI09	D+M TI09 dřevěné dvevní křídlo, DTD výplň 900 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle, PD)	kpl	2,00000	5 774,16	11 548,32	Vlastní
233	76600TI10	D+M TI10 dřevěné dvevní křídlo, výplň DTD , osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 900 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	4 799,76	9 599,52	Vlastní
234	76600TI11	D+M TI11 dřevěné dvevní křídlo, DTD desky, osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 900 x 1970 mm vč. samozavírače, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	8 777,16	8 777,16	Vlastní
235	76600TI12	D+M TI12 dřevěné dvevní křídlo, DTD výplň 900 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle, PD)	kpl	1,00000	7 454,16	7 454,16	Vlastní
236	76600TI13	D+M TI13 dřevěné dvevní křídlo, zvukově izolační výplň, protipožární, 900 x 1970 mm vč. samozavírače, , kování a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	10 289,16	30 867,48	Vlastní
237	76600TI14	D+M TI14 dřevěné dvevní křídlo, zvukově izolační výplň, protipožární, 900 x 1970 mm vč. samozavírače, , kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	10 289,16	10 289,16	Vlastní
238	76600TI15	D+M TI15 dřevěné dvevní křídlo, zvukově izolační výplň, protipožární, 900 x 1970 mm vč. samozavírače, , kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	10 289,16	10 289,16	Vlastní
239	76600TI16	D+M TI16 dřevěné dvevní křídlo, zvukově izolační výplň, protipožární, 900 x 1970 mm vč. samozavírače, , kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	11 969,16	11 969,16	Vlastní
240	76600TI17	D+M TI017 dřevěné dvevní křídlo, DTD výplň, 1100 x 1970 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	1,00000	6 388,20	6 388,20	Vlastní
241	76600TI18	D+M TI018 dřevěné dvevní křídlo, DTD výplň, s olovněnou vložkou tl. 3 mm, 1100 x 1970, mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	28 560,00	28 560,00	Vlastní
242	76600TI19	D+M TI019 dřevěné dvoukřídle dveře, DTD výplň, s olovněnou vložkou tl. 3 mm, 1600 x 1970, mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	63 000,00	63 000,00	Vlastní
243	76600TI20	D+M TI020 dřevěné dvoukřídle dveře, DTD výplň, s olovněnou vložkou tl. 3 mm, 1600 x 1970, mm vč. samozavírače, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	65 184,00	65 184,00	Vlastní
244	76600TI21	D+M TI021 dřevěné dvoukřídle dveře, výplň s požární odolností, protipožární, částečně zasklené, bezpečnostním sklem 150 x 700 mm, 1600 x 1970 mm vč. požární konzole se zavíračem, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	27 411,30	27 411,30	Vlastní
245	76600TI22	D+M TI022 dřevěné dvoukřídle dveře, výplň s požární odolností, protipožární, částečně zasklené, bezpečnostním sklem 150 x 700 mm, 1600 x 1970 mm vč. požární konzole se zavíračem, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	27 369,30	27 369,30	Vlastní
246	76600TI23	D+M TI023 dřevěné dvoukřídle dveře, výplň s požární odolností, protipožární, 1600 x 2300 mm vč., požární konzole se zavíračem, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	16 592,10	16 592,10	Vlastní
247	766000TS3	D+M TS3 stávající dveře 1250x1970 mm, výměna a doplnění kování, (dle PD)	kpl	1,00000	10 420,20	10 420,20	Vlastní
248	766000TS4	D+M TS4 stávající dveře 1400x1970 mm, výměna a doplnění kování, (dle PD)	kpl	1,00000	10 420,20	10 420,20	Vlastní
249	76600TIX1	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 1175, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	609,00	609,00	Vlastní
250	76600TIX2	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 2400, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	1 166,00	1 166,00	Vlastní
251	76600TIX3	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 3775, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	1 880,00	1 880,00	Vlastní
252	76600TIX4	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 5000, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00	Vlastní
253	76600TIX5	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 300 mm a dl. 1175, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	2,00000	596,00	1 192,00	Vlastní

254	76600TIX6	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 300 mm a dl. 1200, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	3,00000	640,00	1 920,00	Vlastní
255	76600TIX7	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 300 mm a dl. 2400, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	2,00000	1 281,00	2 562,00	Vlastní
256	76600PI01	D+M PI01 kryt rohu pro kolmé stěny na hliníkovém profilu 76 x 76 x 1420 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	23,00000	504,00	11 592,00	Vlastní
257	76600PI02	D+M PI02 ochranné pásy stěn, dolní pás šířky 200 mm, horní pás šířky 150 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	bm	68,20000	1 039,08	70 865,26	Vlastní
258	76600PI03	D+M PI03 ochranný plát o síle 0,8 mm, 1600 x 1420 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	2 674,56	5 349,12	Vlastní
259	76600PI04	D+M PI04 ochranný plát o síle 0,8 mm 4500 x 1420 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	7 522,20	15 044,40	Vlastní
260	76600PI05	D+M PI05 ochranné pásy dveří a vestavných skříní, dolní pás šířky 200 mm, horní pás šířky 150 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	15,00000	480,48	7 207,20	Vlastní
261	76600PI06	D+M PI06 ochranné pásy dveří, dolní pás šířky 200 mm, horní pás šířky 150 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	bm	40,40000	558,60	22 567,44	Vlastní
262	76600PI07	D+M PI07 plastová mřížka osazena v podhledu pro odvětrání medicinálních plynů 200 x 200 mm vč., příslušenství (dle PD)	kpl	57,00000	180,00	10 260,00	Vlastní
263	7660PI08	D+M PI08 mléčná fólie na okna vč.příslušenství (dle PD)	m2	22,00000	220,00	4 840,00	Vlastní
264	7660PI09a	D+M PI09 fóliová řezaná grafika na dveřích do ambulancí, boxů a zázemí z barevné fólie lepené na, dvevní křídlo - 250 x 250 mm se symbolem WC/šatna/sprcha/kuchyňka vč.příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	350,00	1 050,00	Vlastní
265	7660PI09b	D+M PI09 fóliová řezaná grafika na dveřích do ambulancí, boxů a zázemí z barevné fólie lepené na, dvevní křídlo - 250 x 250 mm s číslem vč.příslušenství (dle PD)	kpl	8,00000	105,00	840,00	Vlastní
266	7660PI09c	D+M PI09 fóliová řezaná grafika na dveřích do ambulancí, boxů a zázemí z barevné fólie lepené na, dvevní křídlo - číslo výšky 700 mm vč.příslušenství (dle PD)	kpl	7,00000	125,00	875,00	Vlastní
267	76600PI10	D+M PI10 bezhalogenová ohebná PVC chránička do SDK stěny pro vedení stoupačky SLP průměr 75 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	13,00000	34,00	442,00	Vlastní
268	76600PI11a	D+M PI11 instalační profil na omítce s odnímatelným víkem pro vedení tech.kabelů RTG komplexu 200 x, 80 mm, délka 3000 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
269	76600PI11b	D+M PI11 instalační profil na omítce s odnímatelným víkem pro vedení tech.kabelů RTG komplexu 200 x, 80 mm, délka 900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní
270	76600PI12	D+M PI12 vnější parapetní nevodivá deska z litého mramoru vč.kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	10,20000	860,00	8 772,00	Vlastní
271	76600PI13	D+M PI13 vnější parapetní nevodivá deska z litého mramoru vč.kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	4,20000	977,00	4 103,40	Vlastní
272	76600PI14	D+M PI14 vnější atiková nevodivá deska z litého mramoru vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	7,00000	1 432,00	10 024,00	Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 631 671,15	
273	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	400,78000	87,10	34 907,94	RTS 16/ II
		D1.01.01-901; D1.01.01-903; ; B05-kazety zachovat : 1PP : 02.12.91.001 : 102,4 1NP : 02.10.01.040 : 42,3 02.09.01.002 : 9,6 B04 : 1NP : 02.12.01.003 : 8,13 02.12.01.004 : 10,55 02.12.01.005 : 4,84 02.12.01.006 : 2,9 02.12.01.009 : 7,5 02.12.01.010 : 2,76 02.12.01.011 : 20,5 02.12.01.XXX : 8,5 02.10.01.003; 02.10.01.001 : 106		102,40000 42,30000 9,60000 8,13000 10,55000 4,84000 2,90000 7,50000 2,76000 20,50000 8,50000 106,00000			

		02.12.01.019 : 61,9		61,90000			
		02.10.01.008 : 12,9		12,90000			
274	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	400,78000	19,24	7 711,01	RTS 16/ II
275	767022121RX1	Čelo minerálního podhledu	m2	10,71250	530,00	5 677,63	Vlastní
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,					
		D1.01.01-402 :					
		D1.01.01-104; D1.01.01-002 :					
		m103 : 4,13*0,25		1,03250			
		m105 : 4,35*0,25		1,08750			
		m107 : 5,22*0,25		1,30500			
		m109 : 6,63*0,25		1,65750			
		m117 : 3,4*0,2		0,68000			
		m119 : 5,54*0,35		1,93900			
		m121 : 4,575*0,25		1,14375			
		m122 : 5,335*0,35		1,86725			
276	767587001RK1	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm, Kazeta 1	m2	32,77000	630,00	20 645,10	Vlastní
		D1.01.01-402 :					
		m125 : 4,2		4,20000			
		m126 : 13,01		13,01000			
		m127 : 2,57		2,57000			
		m128 : 1,35		1,35000			
		m129 : 2,63		2,63000			
		m130 : 3,06		3,06000			
		m131 : 1,76		1,76000			
		m132 : 4,19		4,19000			
277	767587001RK2	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm, v hygienickém provedení, Kazeta 2	m2	369,07000	750,00	276 802,50	Vlastní
		D1.01.01-402 :					
		m103 : 28,03		28,03000			
		m104 : 2,28		2,28000			
		m105 : 27,02		27,02000			
		m106 : 2,34		2,34000			
		m107 : 32,98		32,98000			
		m108 : 2,15		2,15000			
		m109 : 25,68		25,68000			
		m110 : 1,65		1,65000			
		m111 : 2,93		2,93000			
		m112 : 39,79		39,79000			
		m113 : 15,64		15,64000			
		m114 : 1,81		1,81000			
		m115 : 26,9		26,90000			
		m116 : 4,7		4,70000			
		m117 : 55,3		55,30000			
		m118 : 10,4		10,40000			
		m119 : 28,31		28,31000			
		m120 : 12,75		12,75000			
		m121 : 10,02		10,02000			
		m122 : 27,42		27,42000			
		m123 : 3,94		3,94000			
		m124 : 7,03		7,03000			
278	767587001RK4	Podhledy minerální rošt, kazety 30 x 120 cm a 60 x 120 cm a 30 x 180 cm a 60 x 180 cm, polozapuštěný, Kazeta 4	m2	113,40000	1 510,00	171 234,00	Vlastní
		D1.01.01-402 :					
		m101 : 14,04		14,04000			
		m102 : 99,36		99,36000			
279	767587001RKZ	Zpětná montáž kazetového podhledu rošt i kazety	m2	52,30000	350,00	18 305,00	Vlastní
		D1.01.01-402 :					
		02.09.01.002 : 9,6		9,60000			
		02.10.01.040 : 42,7		42,70000			
280	76700ZI01	D+M ZI01 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem 5000 x 2400 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	1,00000	74 760,00	74 760,00	Vlastní
281	76700ZI02	D+M ZI02 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem, protipožární 5000 x 2400 mm vč. kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	136 170,00	136 170,00	Vlastní
282	76700ZI03	D+M ZI03 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem 5000 x 2400 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	1,00000	74 760,00	74 760,00	Vlastní
283	76700ZI04	D+M ZI04 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem, protipožární 2400 x 2400 mm vč. kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	71 200,00	71 200,00	Vlastní

284	76700ZI05	D+M ZI05 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem 2400 x 2400 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	3,00000	37 380,00	112 140,00	Vlastní
285	76700ZI06	D+M ZI06 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem 2400 x 2400 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	1,00000	40 050,00	40 050,00	Vlastní
286	76700ZI07	D+M ZI07 hliníkové okno s izolačním vícesklem 1200 x 2400 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	19 580,00	58 740,00	Vlastní
287	76700ZI08	D+M ZI08 hliníkové okno s izolačním vícesklem, protipožární 1200 x 2400 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	2,00000	35 600,00	71 200,00	Vlastní
288	76700ZI09	D+M ZI09 hliníkové zasklené dveře s izolačním vícesklem a nadsvětlíkem 1250 x 3250 mm vč. kování,, prahu a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	42 720,00	42 720,00	Vlastní
289	76700ZI10	D+M ZI10 sestava tří hliníkových žaluzií šířky 90 mm s vodícími lištami 5000 x 2400 mm vč. ovládání,, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	42 557,13	42 557,13	Vlastní
290	76700ZI11	D+M ZI11 sestava dvou hliníkových žaluzií šířky 90 mm s vodícími lištami 5000 x 2400 mm vč. ovládání, , kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	42 557,13	85 114,26	Vlastní
291	76700ZI12	D+M ZI12 hliníkové žaluzie šířky 90 mm s vodícími lištami 2400 x 2400 mm vč. ovládání, kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	4,00000	17 942,40	71 769,60	Vlastní
292	76700ZI13	D+M ZI13 sestava dvou hliníkových žaluzií šířky 90 mm s vodícími lištami 2400 x 2400 mm vč. ovládání, , kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	20 185,20	20 185,20	Vlastní
293	76700ZI14	D+M ZI14 hliníkové žaluzie šířky 90 mm s vodícími lištami 1200 x 2400 mm vč. ovládání, kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	5,00000	10 092,60	50 463,00	Vlastní
294	76700ZI15	D+M ZI15 vnitřní pozorovací okno pevné z ocelových profilů tl. 3 mm, zasklení olovnatým sklem 1200 x, 1100 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	24 920,00	24 920,00	Vlastní
295	76700ZI16	D+M ZI16 vnitřní podávací okno, výsuvné do pouzdra, zasklení bezpečnostním sklem 800 x 1700 mm vč., oboustranného parapetu, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	39 160,00	78 320,00	Vlastní
296	76700ZI17	D+M ZI17 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem 1000 x 2100 mm vč., obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	19 313,00	19 313,00	Vlastní
297	76700ZI18	D+M ZI18 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem 1000 x 2100 mm vč., obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	19 313,00	19 313,00	Vlastní
298	76700ZI19	D+M ZI19 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem 1000 x 2100 mm vč., ovládání, obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	72 090,00	144 180,00	Vlastní
299	76700ZI20	D+M ZI20 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem 1200 x 2100 mm vč., ovládání, čtečky karet, obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	79 210,00	79 210,00	Vlastní
300	76700ZI21	D+M ZI21 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem 1200 x 2100 mm vč., ovládání, čtečky karet, obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	4,00000	79 210,00	316 840,00	Vlastní
301	76700ZI22	D+M ZI22 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem 1400 x 2100 mm vč., obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	24 030,00	48 060,00	Vlastní
302	76700ZI23	D+M ZI23 dveřní křídlo k uzavření VZT komory 700 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	7 120,00	14 240,00	Vlastní
303	76700ZI24	D+M ZI24 dveře s požární odolností z žárově pozinkované oceli 1200 x 2300 mm vč. kování,, samozavírače a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	24 920,00	24 920,00	Vlastní
304	76700ZI25	D+M ZI25 trubkové madlo horizontální z nerez oceli, průměr trubky 28 mm, délka madla 500 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	489,50	489,50	Vlastní
305	76700ZI26	D+M ZI26 trubkové madlo svislé z nerez oceli, průměr trubky 28 mm, délka madla 500 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	489,50	489,50	Vlastní
306	76700ZI27	D+M ZI27 sada trubkových madel pro WC imobilní pacienty z nerez oceli, průměr trubky 28 mm, sklopé, délky 800 mm, pevné délky 900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	1 121,40	1 121,40	Vlastní
307	76700ZI28	D+M ZI28 instalační dvířka z ocelového plechu včetně rámu a uzávěru 300 x 300 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	15,00000	293,70	4 405,50	Vlastní
308	76700ZI29	D+M ZI29 kotvicí materiál, 6 x chemická kotva do betonu a šroub M12x170 vč. příslušenství (dle PD)	kpl	9,00000	1 068,00	9 612,00	Vlastní

309	76700ZI30	D+M ZI30 dveřní zarážka z matného kovu s pryžovým lemem vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	133,50	400,50	Vlastní
310	76700ZI31	D+M ZI31 dveřní práh z nerezového plechu tl.3mm, délka 900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	854,40	2 563,20	Vlastní
311	76700ZI32	D+M ZI32 plynotěsný poklop do šachty s požární odolností, hliníkový rám a poklop 500 x 500 mm vč., těsnění, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	2 759,00	2 759,00	Vlastní
312	76700ZI33	D+M ZI33 plynotěsný poklop do šachty s požární odolností, hliníkový rám a poklop 700 x 1000 mm vč., těsnění, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	4 169,65	4 169,65	Vlastní
313	76700ZI34	D+M ZI34 ocelová kce z ocel.rámů z trubek jákl 50/50/5 a rozpěr 40/40/4 s plech.krytinou tl. 2,5 mm., s plechovými žaluziemi, s lemování plechem tl. 3 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	12 638,00	12 638,00	Vlastní
314	76700ZI35	D+M ZI35 ocelová kce z ocel.rámů z trubek jákl 50/50/5 a rozpěr 40/40/4 s plech.krytinou tl. 2,5 mm., s plechovými žaluziemi, s lemování plechem tl. 3 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	17 675,40	17 675,40	Vlastní
315	76700ZI36	D+M ZI36 dveře s požární odolností 900 x 1970 mm vč. kování, samozavírače a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	10 877,16	10 877,16	Vlastní
316	76700ZI37	D+M ZI37 vnější mřížka žaluziová protidešťová 100x100 mm vč. nosné kce, kotvení a, příslušenství (dlePD)	kpl	2,00000	427,20	854,40	Vlastní
317	76700ZI38	D+M ZI38 žaluziová mřížka z hliníkových profilů s obvodovým rámem 1350 x 1600 mm vč. sítěk proti, ptactvu, kotvení a příslušenství (dlePD)	kpl	1,00000	1 958,00	1 958,00	Vlastní
318	76700ZI39	D+M ZI39 nápis „CENTRÁLNÍ PŘÍJEM, na fasádě tvořen fóliovou řezanou grafikou lepenou na hliníkový, lakovaný plech tl. 3 mm, rozměr plechu 800 x 7000 mm, výška textu 700 mm vč. kotvení a	kpl	1,00000	33 820,00	33 820,00	Vlastní
		příslušenství (dle PD)					
319	76700ZI40	D+M ZI40 chříč osazen do atiky tvořící bezpečnostní přepad, tvořen PVC manžetou, sítkem, chráničkou, průměru 70 mm, ukončovací mřížkou vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	9,00000	2 803,50	25 231,50	Vlastní
320	76700ZI41	D+M ZI41 systémový prostup skladbou ploché střechy pro kabely a chladivo, průměr komínku 125 mm, s, PVC manžetou a těsněním vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	1 068,00	1 068,00	Vlastní
321	76700ZI42	D+M ZI42 modulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střeších, rám z U profilů 41 x 41 mm, a tl.plechu 2,5 mm - celkem cca 10,5 bm, antivibrační podložky, 6 ks podstavců z WPC vč. kotvení a	kpl	1,00000	13 884,00	13 884,00	Vlastní
		příslušenství (dle PD)					
322	76700ZI43	D+M ZI43 modulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střeších, rám z U profilů 41 x 41 mm, a tl.plechu 2,5 mm -celkem cca 28 bm, antivibrační podložky, 8 ks podstavců z WPC vč. kotvení a	kpl	1,00000	33 820,00	33 820,00	Vlastní
		příslušenství (dle PD)					
323	76700ZI44	D+M ZI44 ocelový žebřík z tenkostěnných profilů, svařovaný, s ochranným košem vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	30 482,50	30 482,50	Vlastní
324	76700ZI45	D+M ZI45 ocelový žebřík z tenkostěnných profilů, svařovaný, s ochranným košem vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	26 344,00	26 344,00	Vlastní
325	76700ZI46	D+M ZI46 systémové řešeí pro zabezpečení pracovníků na střeše před nebezpečím pádu tvořeno kotvicími, body a lanem s karabinami z nerez, průměr sloupku 16 mm, 12 x kotvicí bod a lano vč. kotvení a	kpl	1,00000	75 650,00	75 650,00	Vlastní
		příslušenství (dle PD)					
326	76700ZI47	D+M ZI47 branka tvořena uzavřeným profilem 50/30/3 mm s výplní pásovinou 20/2 vložena mezi dva, sloupky přikotvené do fasády kotvicími pásky 60/4 vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	18 512,00	18 512,00	Vlastní
327	76700ZI48	D+M ZI48 instalační systémový žlab pro uložení stávajících kabelů, žlab 200/60 mm pomocí L konzoly, kotven do stropní kce, délka cca 25 bm vč. 50 ks nosných konzol, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	75 828,00	75 828,00	Vlastní
328	76700ZI49	D+M ZI49 instalační poslahový kanál pro uložení stávajících kabelů, zaklopen plechem do tvaru U vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kg	1 739,12000	85,44	148 590,41	Vlastní
329	76700ZI50	D+M ZI50 ocelový žebřík z tenkostěnných profilů, svařovaný, dvoudílný vč. kotvení a příslušenství, (dle PD)	kpl	2,00000	15 842,00	31 684,00	Vlastní

330	76700ZI51	D+M ZI51 nepochůzí rošt na zakrytí instalační šachty,rám z válcovaných profilů L 100/50/6 mm, výplň, - pozinkované odnímatelné rošty vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kg	37,80000	4 094,00	154 753,20	Vlastní
331	76700ZI52	D+M ZI52 nepochůzí rošt na zakrytí instalační šachty,rám z válcovaných profilů L 100/50/6 mm a, příčníků z 2x profilu L 50/50/5 mm, výplň - pozinkované odnímatelné rošty vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kg	329,60000	110,36	36 374,66	Vlastní
332	76700ZI53	D+M ZI53 ocelové vyrovnávací schodiště z pororoštů tvořeno schodnicí, sloupky a stupni vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	10 680,00	10 680,00	Vlastní
333	76700ZI54	D+M ZI54 zábradlí z uzavřených tenkostěnných profilů, výplň z ocelových tyčí vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	27 234,00	27 234,00	Vlastní
334	76700ZI54	D+M ZI54 stínění spáry stropu ocelovým profilem L120/120/8 mm a pásem olovňeného plechu tl. 2 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	10 252,80	10 252,80	Vlastní
335	76700ZI55	D+M ZI55 instalační lávka nad podhled pro vedení kabelů RTG, systémový žlab 200 x 70 mm z, nemagnetické oceli vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	8,00000	2 047,00	16 376,00	Vlastní
336	76700ZI56	D+M ZI56 lemování VZT potrubí, vnější plech pozinkovaný tl. 3 mm, vnitřní plech olovňený tl. 2 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	4 628,00	4 628,00	Vlastní
337	76700ZI57	D+M ZI57 instalační kanál pro technologii RTG umístěný v podlaže z ocelového plechu vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kg	2 150,20000	102,35	220 072,97	Vlastní
338	76700ZI58	D+M ZI58 nosná ocelová kce pro kotvení technologické dráhy (3x) stropního RTG stavivu vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kg	1 386,87000	86,33	119 728,49	Vlastní
339	76700ZIX1	D+M číslo dveří bez označení z plechu tl. 2 mm z elox.hliníku, bez zakončení bočnicemi, tabulka bude, přilepená k podkladu, polepení fóliovou grafikou 70 x 20 x 2 mm vč. příslušenství (dle PD)	kpl	41,00000	756,50	31 016,50	Vlastní
340	76700ZIX2	D+M systémové označení dveří z profilů z elox.hliníku, zakončený bočnicemi šířky 3 mm z elox.hliníku, , tabulka bude přišroubovaná nebo přilepená k podkladu, polepení fóliovou grafikou 160 x 80 x 3 mm	kpl	8,00000	845,50	6 764,00	Vlastní
341	76700ZIX3	vč. kotvení a příslušenství (dle PD) D+M systémové značení dvěř a ordinačních hodin včetně jmenovek z profilů z elox.hliníku, zakončený, bočnicemi šířky 3 mm z elox.hliníku, tabulka bude přišroubovaná nebo přilepená k podkladu, polepení fóliovou grafikou 160 x 220 x 3 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	7,00000	845,50	5 918,50	Vlastní
342	76700TI0105	D+M TI01-05 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, 800 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru, a příslušenství (dle PD)	kpl	17,00000	3 186,60	54 172,20	Vlastní
343	76700TI06	D+M TI06 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm s olovňenou vložkou tl. 2 mm, 800 x, 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	3 186,60	6 373,20	Vlastní
344	76700TI07	D+M TI07 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače a osazeným el. otvíračem, 800 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 374,60	3 374,60	Vlastní
345	76700TI08	D+M TI08 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 800 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	3 374,60	6 749,20	Vlastní
346	76700TI0911	D+M TI09-11 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, 900 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru, a příslušenství (dle PD)	kpl	5,00000	2 885,80	14 429,00	Vlastní
347	76700TI12	D+M TI12 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, s osazeným el. otvíračem, 900 x 1970, mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 308,80	3 308,80	Vlastní
348	76700TI13+15	D+M TI13+15 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 900 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	3 214,80	9 644,40	Vlastní
349	76700TI14	D+M TI14 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače a osazeným el. otvíračem, 900 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 637,80	3 637,80	Vlastní

350	76700TI16	D+M TI16 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače a osazeným el. otvíračem, 900 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 637,80	3 637,80	Vlastní
351	76700TI17	D+M TI17 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, 1100 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 151,82	3 151,82	Vlastní
352	76700TI18	D+M TI18 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm s olověnou vložkou tl. 3 mm, 1100 x, 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 151,82	3 151,82	Vlastní
353	76700TI19	D+M TI19 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm s olověnou vložkou tl. 2 mm, 1600 x, 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 914,16	3 914,16	Vlastní
354	76700TI20	D+M TI20 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, 1600 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 726,16	3 726,16	Vlastní
355	76700TI21	D+M TI21 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 1600 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	4 055,16	4 055,16	Vlastní
356	76700TI22	D+M TI22 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 1600 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	4 055,16	4 055,16	Vlastní
357	76700TI23	D+M TI23 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, 700 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a, příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	2 830,34	5 660,68	Vlastní
358	76700TI23X	D+M TI23 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 1600 x 2300 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 914,16	3 914,16	Vlastní
359	76700TI24	D+M TI24 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 1200 x 2300 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 914,16	3 914,16	Vlastní
360	76700TI36	D+M TI36 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 900 x 1970 mm vč. kotvení, nátěru a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 637,80	3 637,80	Vlastní
361	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,80439	527,80	2 007,96	RTS 16/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				16 782,06	
362	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : m127 : 2,7 m128 : 1,43 m129 : 2,76 m130 : 3,14 m131 : 1,84 m132 : 4,33	m2	16,20000	17,80	288,36	RTS 16/ II
363	771575113RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : D2 : m127 : 2,7 m128 : 1,43 m129 : 2,76 m130 : 3,14 D1/D2 : m131 : 1,84 m132 : 4,33 včetně přechodové lišty :	m2	16,20000	364,90	5 911,38	RTS 16/ II
364	59764223R1	Dlažba keramická Začátek provozního součtu D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : D2 : m127 : 2,7 m128 : 1,43 m129 : 2,76 m130 : 3,14 D1/D2 : m131 : 1,84 m132 : 4,33 Mezisoučet Konec provozního součtu 16,2*1,1	m2	17,82000	459,24	8 183,66	Vlastní
					17,82000		

365	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : m127 : 6,7 m128 : 4,7 m129 : 6,8 m130 : 7 m131 : 5,1 m132 : 8,2	m	38,50000	53,40	2 055,90	RTS 16/ II
366	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,42792	801,00	342,76	RTS 16/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				670 648,32	
367	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně soklíku D1.01.01-901; D1.01.01-903; : 1NP : B01 : 02.12.01.002 : 10,6 02.12.01.003 : 12,7 02.12.01.004 : 16,4 02.12.01.005 : 7,53 02.12.01.010 : 4,3 02.10.01.007 : 19,4 02.10.01.008 : 17,5 02.10.01.009 : 20,5 02.10.01.010 : 12,7 02.10.01.011 : 19	m2	140,63000	75,65	10 638,66	RTS 16/ II
368	776553210RX2	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : A3 : m101 : 25,72 A1/A3 : m102-A3 : 134,79 m102-A1 : 25,32 Mezisoučet A1 : m104 : 2,5 m106 : 2,58 m108 : 2,39 m110 : 2,01 m111 : 3,65 m114 : 2,05 m116 : 4,82 m123 : 4,18 m124 : 7,27 Mezisoučet A2 : m117 : 55,92 m118 : 10,4 m120 : 13,5 m121 : 10,02 Mezisoučet B3 : m125 : 4,32 B2/B3 : m126-B2 : 2,3 m126-B3 : 10,98 Mezisoučet C1 : m103 : 28,21 m105 : 27,32 m107 : 33,32 m109 : 25,86 m112 : 40,24 Mezisoučet C3 : m113 : 15,64 m115 : 27,08 Mezisoučet C2 : m119 : 28,73 m122 : 27,84	m2	578,96000	169,10	97 902,14	Vlastní

369	77655534RX4d	Mezisoučet Lepení extrémně trvanlivé podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : A3 : m101 : 25,72 A1/A3 : m102-A3 : 134,79 m102-A1 : 25,32 A1 : m104 : 2,5 m106 : 2,58 m108 : 2,39 m110 : 2,01 m111 : 3,65 m114 : 2,05 m116 : 4,82 m123 : 4,18 m124 : 7,27 A2 : m117 : 55,92 m118 : 10,4 m120 : 13,5 m121 : 10,02	m2	56,57000 307,12000	175,33	53 847,35	Vlastní
370	77655535RX4d	Vytažení extrémně trvanlivé podlahové krytiny na stěnu včetně dodávky příslušenství , dle projektové dokument. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : A3 : m101 : A1/A3 : m102-A3 : m102-A1 : (80,3-5,8-7,6+7,38*3) - (1,2+0,8+0,8+1,2+1,2+0,8+1,2+0,8+0,8+1,6+0,9+1,2+0,8+1,6+0,8+0,8+0,9+0,9+0,9+0,9) A1 : m104 : 2,5 -0,8*2 m106 : 2,58 -0,8*2 m108 : 2,39 -0,8*2 m110 : 2,01 -0,8*2 m111 : 3,65 -0,8*2 m114 : 2,05 -0,8*2 m116 : 4,82 -0,8*2 m123 : 4,18 -0,8*2 m124 : 7,27 -0,8*3 A2 : m117 : 42,4 -(0,9+0,8+0,8+1,6+0,8+0,9+1,4+1+1,4+1,6) m118 : 14,3 -0,9 m120 : 14,75 -1*4 m121 : 13,53 -1	m	153,07000 89,04000 -20,10000	208,08	31 850,81	Vlastní
371	2841224R6	Podlahovina extrémně trvanlivá homogení tl. 3mm, tvr. povrch Začátek provozního součtu D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : A3 :	m2	352,23430	416,52	146 712,63	Vlastní

		m101 : 25,72		25,72000			
		A1/A3 :					
		m102-A3 : 134,79		134,79000			
		m102-A1 : 25,32		25,32000			
		A1 :					
		m104 : 2,5		2,50000			
		m106 : 2,58		2,58000			
		m108 : 2,39		2,39000			
		m110 : 2,01		2,01000			
		m111 : 3,65		3,65000			
		m114 : 2,05		2,05000			
		m116 : 4,82		4,82000			
		m123 : 4,18		4,18000			
		m124 : 7,27		7,27000			
		A2 :					
		m117 : 55,92		55,92000			
		m118 : 10,4		10,40000			
		m120 : 13,5		13,50000			
		m121 : 10,02		10,02000			
		Mezisoučet		307,12000			
		Konec provozního součtu					
		307,12*1,1		337,83200			
		130,93*0,1*1,1		14,40230			
372	77655534RX4b	Lepení vinylové podlahové krytiny s nopy na lepidlo doporučené výrobcem	m2	17,60000	175,33	3 085,81	Vlastní
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :					
		B3 :					
		m125 : 4,32		4,32000			
		B2/B3 :					
		m126-B2 : 2,3		2,30000			
		m126-B3 : 10,98		10,98000			
373	77655535RX4b	Vytažení vinylové podlahové krytiny s nopy na stěnu včetně dodávky příslušenství , dle projektové dokumentace	m	20,00000	208,97	4 179,40	Vlastní
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :					
		B3 :					
		m125 : 8,2		8,20000			
		-0,8		-0,80000			
		B2/B3 :					
		m126 : 15,3		15,30000			
		-0,9*3		-2,70000			
374	2841224R7	Vinylová povlaková krytina s nopy, protiskluz C, tl. 3mm	m2	21,56000	539,34	11 628,17	Vlastní
		Začátek provozního součtu					
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :					
		B3 :					
		m125 : 4,32		4,32000			
		B2/B3 :					
		m126-B2 : 2,3		2,30000			
		m126-B3 : 10,98		10,98000			
		Mezisoučet		17,60000			
		Konec provozního součtu					
		17,6*1,1		19,36000			
		20*0,1*1,1		2,20000			
375	77655534RX4c	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC elektrostaticky vodivých	m2	254,24000	240,30	61 093,87	Vlastní
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :					
		C1 :					
		m103 : 28,21		28,21000			
		m105 : 27,32		27,32000			
		m107 : 33,32		33,32000			
		m109 : 25,86		25,86000			
		m112 : 40,24		40,24000			
		Mezisoučet		154,95000			
		C3 :					
		m113 : 15,64		15,64000			
		m115 : 27,08		27,08000			
		Mezisoučet		42,72000			
		C2 :					
		m119 : 28,73		28,73000			
		m122 : 27,84		27,84000			
		Mezisoučet		56,57000			

376	77655535RX4c	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC elektrostaticky vodivých na stěnu vč. dod. příslušenství , dle projektové dokumentace D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : C1 : m103 : 24,1 -(1,2+0,8*2) m105 : 23,8 -(0,8*2+1,2) m107 : 24,24 -(1,2+0,8) m109 : 21,26 -(1,1+1,2+1,1) m112 : 25,68 Mezisoučet C3 : m113 : 17,8 -(0,9+1,7+0,8) m115 : 23 -(1,2+0,8) Mezisoučet C2 : m119 : 21,36 -(1) m122 : 20,95 -(1,4+1) Mezisoučet	m	182,39000	210,75	38 438,69	Vlastní
377	2841224R5	Elektrostaticky vodivá homogení podlahovina odolná proti chemikáliím tl. 4 mm, zátěž 34/43 Začátek provozního součtu D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : C1 : m103 : 28,21 m105 : 27,32 m107 : 33,32 m109 : 25,86 m112 : 40,24 C3 : m113 : 15,64 m115 : 27,08 C2 : m119 : 28,73 m122 : 27,84 Mezisoučet Konec provozního součtu 254,24*1,1 182,39*0,1*1,1	m2	299,72690	683,52	204 869,33	Vlastní
378	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	3,99592	1 602,00	6 401,46	RTS 16/ II
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				152 789,69	
379	777116041RX1	Litá epoxidová stěrka + adhezni hmota včetně penetrace včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : 1PP : m001-E2 : 170,17 E3 : m001-E3 : 41,71 m002 : 10,97 m017 : 2,44 m018 : 3,12 1NP : m133 : 11,73 m134 : 6,42	m2	246,56000	529,20	130 479,55	Vlastní
380	777116041RX2	Sokl litá epoxidová stěrka + adhezni hmota včetně penetrace včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : 1PP : m001 : 79,7+0,7*4*2+1,2*4+2,3 -(1,2+0,7*2+0,9)	m	142,05000	151,20	21 477,96	Vlastní

[illegible]

384	597623102X	m131 : 5,1*2,02 -0,8*2,02 m132 : 8,2*2,02 -0,9*2,02 Obkladačka 10x10 cm, 20x20 cm dle projektové dokumentace Začátek provozního součtu D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : obklad : B3 : m125 : 8,2*2,02 -0,8*2,02 B2/B3 : m126 : 15,3*2,02 -0,9*2,02*3 D2 : m127 : 6,7*2,02 -(0,9*2,02+0,8*2,02) m128 : 4,7*2,02 -0,8*2,02 m129 : 6,8*2,02 -(0,9*2,02+0,8*2,02) m130 : 7*2,02 -0,8*2,02*2 D1/D2 : m131 : 5,1*2,02 -0,8*2,02 m132 : 8,2*2,02 -0,9*2,02 Mezisoučet Konec provozního součtu 103,02*1,1	m2	10,30200 -1,61600 16,56400 -1,81800 113,32200 183,34 16,56400 -1,61600 30,90600 -5,45400 13,53400 -3,43400 9,49400 -1,61600 13,73600 -3,43400 14,14000 -3,23200 10,30200 -1,61600 16,56400 -1,81800 103,02000 113,32200	20 776,46	Vlastní
385	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, velkoformátový D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : velkoformátový obklad : m117 : 42,4*2,6-13*0,2 - (0,9*2,05+0,8*2,05+0,8*2,05+1,6*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05+1,4*2,1+1*2,1+1,4*2,1+1,6*2,05) m119 : 21,36*2,9+(5,54+1+1)*(3,25-2,9) -1*2,1 m120 : 14,75*2,7 -1*2,1*4 m121 : 13,53*3+(4,575+1+1)*(3,25-3) -1*2,1 m122 : 20,95*2,9+(5,335+1+1)*(3,25-2,9) -(1,4*2,1+1*2,1)	m2	276,81400 409,40 107,64000 -23,15000 64,58300 -2,10000 39,82500 -8,40000 42,23375 -2,10000 63,32225 -5,04000	113 327,65	RTS 16/ II
386	597623103X	Obkladačka velkoformátová dle projektové dokumentace Začátek provozního součtu D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : velkoformátový obklad : m117 : 42,4*2,6-13*0,2 - (0,9*2,05+0,8*2,05+0,8*2,05+1,6*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05+1,4*2,1+1*2,1+1,4*2,1+1,6*2,05) m119 : 21,36*2,9+(5,54+1+1)*(3,25-2,9) -1*2,1 m120 : 14,75*2,7 -1*2,1*4 m121 : 13,53*3+(4,575+1+1)*(3,25-3) -1*2,1 m122 : 20,95*2,9+(5,335+1+1)*(3,25-2,9) -(1,4*2,1+1*2,1)	m2	312,79982 459,24 107,64000 -23,15000 64,58300 -2,10000 39,82500 -8,40000 42,23375 -2,10000 63,32225 -5,04000 276,81400	143 650,19	Vlastní
387	781497132RS3	Konec provozního součtu 276,814*1,13 Lišta nerezová rohová k obkladům , profil IL, pro tloušťku obkladu 8 mm D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 : obklad :	m	312,79982 43,52600 389,82	16 967,31	RTS 16/ II

		D2 :						
		m127 : 2,02			2,02000			
		m129 : 2,02			2,02000			
		m130 : 2,02			2,02000			
		D1/D2 :						
		m131 : 5,1*2,02			10,30200			
		m132 : 8,2*2,02			16,56400			
		Mezisoučet			32,92600			
		velkoformátový obklad :						
		m117 : 2,6+2,4			5,00000			
		m119 : 2,9			2,90000			
		m120 : 2,7			2,70000			
		Mezisoučet			10,60000			
388	781497131RS1	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům, profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	51,00000		540,93	27 587,43	RTS 16/ II
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :						
		obklad :						
		B3 :						
		m125 : 8,2			8,20000			
		-0,8			-0,80000			
		B2/B3 :						
		m126 : 15,3			15,30000			
		-0,9*3			-2,70000			
		D2 :						
		m127 : 6,7			6,70000			
		-(0,9+0,8)			-1,70000			
		m128 : 4,7			4,70000			
		-0,8			-0,80000			
		m129 : 6,8			6,80000			
		-(0,9+0,8)			-1,70000			
		m130 : 7			7,00000			
		-0,8*2			-1,60000			
		D1/D2 :						
		m131 : 5,1			5,10000			
		-0,8			-0,80000			
		m132 : 8,2			8,20000			
		-0,9			-0,90000			
389	781578011RX3	Spárování obkladu silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	147,00000		53,40	7 849,80	URS
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :						
		obklad :						
		B3 :						
		m125 : 4*2,02			8,08000			
		B2/B3 :						
		m126 : 4*2,02			8,08000			
		D2 :						
		m127 : 5*2,02			10,10000			
		m128 : 4*2,02			8,08000			
		m129 : 5*2,02			10,10000			
		m130 : 5*2,02			10,10000			
		D1/D2 :						
		m131 : 4*2,02			8,08000			
		m132 : 4*2,02			8,08000			
		Mezisoučet			70,70000			
		velkoformátový obklad :						
		m117 : 6*2,6+3*2,4			22,80000			
		m119 : 2*3,25+2,9*3			15,20000			
		m120 : 5*2,7			13,50000			
		m121 : 2*3+2*3,25			12,50000			
		m122 : 2,9*2+2*3,25			12,30000			
		Mezisoučet			76,30000			
390	781475112RX9	D+M obklad skleněný za kuchyňskou linkou	m2	8,80200		2 200,00	19 364,40	Vlastní
		D1.01.01-106; D1.01.01-002 :						
		1NP :						
		m103 : (1,5-0,9)*3,61			2,16600			
		m105 : (1,5-0,9)*3,1			1,86000			
		m107 : (1,5-0,9)*2,46			1,47600			
		m112 : (1,5-0,9)*3,1			1,86000			
		m115 : (1,5-0,9)*2,4			1,44000			
391	781475112RX7	D+M obklad dle stávajících na zazdívkách	m2	15,24000		680,00	10 363,20	Vlastní
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :						

		1PP : 0,9*0,9*4		3,24000			
		1NP : 5*2,4		12,00000			
392	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,76294	801,00	6 218,11	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby				271 855,36	
393	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-201; D1.01.01-202; D1.01.01-203; D1.01.01-204; D1.01.01-205; D1.01.01-206; ; 1NP : m101,m102 : (80,3-5,8-7,6)*3,65 dveře : - (1,2*2,1+0,8*2,05+0,8*2,05+1,2*2,1+1,2*2,1+0,8*2,05+1,2*2,1+0,8*2,05+0,8*2,05+1,6*2,05+0,9*2,05+1,2*2,1+0,8*2,05+1,6*2,05+0,8*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05) m103 : 24,1*3,65 dveře : -(1,2*2,1+0,8*2,05*2) -1,2*2,4*2+(1,2+2,4*2)*2*0,22 m104 : 6,2*3,65 dveře : -(0,8*2,05*2) m105 : 23,8*3,65 dveře : -(0,8*2,05*2+1,2*2,1) -1,2*2,4*2+(1,2+2,4*2)*2*0,22 m106 : 6,2*3,65 dveře : -(0,8*2,05*2) m107 : 24,24*3,65 dveře : -(1,2*2,1+0,8*2,05) -(2,4*2,4+1,2*2,4)+(2,4+2,4*2+1,2+2,4*2)*0,22 m108 : 6*3,65 dveře : -(0,8*2,05*2) m109 : 21,26*3,65 dveře : -(1,1*2,05+1,2*2,1+1,1*2,05) -(2,4*2,4+1,25*3,25)+(2,4+2,4*2+1,25+3,25*2)*0,22 m110 : 5,2*3,65 dveře : -(0,8*2,05*2) m111 : 6,98*3,65 dveře : -(1,6*2,05*2) m112 : 25,68*3,65 dveře : -(0,9*2,02+1,7*2,02+0,8*2,05) -1,2*1,1+(1,2+1,1*2)*0,22 m113 : 17,8*3,65 dveře : -(0,9*2,05+0,8*2,05) -1,2*1,1+(1,2+1,1*2)*0,22 m114 : 5,4*3,65 dveře : -(0,8*2,05*2) m115 : 23*3,65 dveře : -(1,2*2,1+0,8*2,05) m116 : 9,6*3,65 dveře : -(0,8*2,05*2) m117 : 42,4*3,65 dveře : - (0,9*2,05+0,8*2,05+0,8*2,05+1,6*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05+1,4*2,1+1*2,1+1,4*2,1+1,6*2,05) m118 : 14,3*3,65 dveře : -(0,9*2,05) m119 : 21,36*3,65 dveře : -(1*2,1) -(0,8*0,85+5*2,4)+(5+2,4*2)*0,22 m120 : 14,75*3,65 dveře : -(1*2,1*4) m121 : 13,53*3,65 dveře : -(1*2,1) -(0,8*0,85*2+5*2,4)+(5+2,4*2)*0,22 m122 : 20,95*3,65 dveře : -(1,4*2,1+1*2,1) -(2,4*2,4)+(2,4+2,4*2)*0,22 m123 : 8,6*3,65 dveře : -(0,8*2,05*2) m124 : 11,3*3,65 dveře : -(0,8*2,05*3)	m2	2 284,35625	16,00	36 549,70	RTS 16/ II
				244,18500			
				-41,50500			
				87,96500			
				-5,80000			
				-3,12000			
				22,63000			
				-3,28000			
				86,87000			
				-5,80000			
				-3,12000			
				22,63000			
				-3,28000			
				88,47600			
				-4,16000			
				-5,73600			
				21,90000			
				-3,28000			
				77,59900			
				-7,03000			
				-6,53350			
				18,98000			
				-3,28000			
				25,47700			
				-6,56000			
				93,73200			
				-6,89200			
				-0,57200			
				64,97000			
				-3,48500			
				-0,57200			
				19,71000			
				-3,28000			
				83,95000			
				-4,16000			
				35,04000			
				-3,28000			
				154,76000			
				-23,15000			
				52,19500			
				-1,84500			
				77,96400			
				-2,10000			
				-10,52400			
				53,83750			
				-8,40000			
				49,38450			
				-2,10000			
				-11,20400			
				76,46750			
				-5,04000			
				-4,17600			
				31,39000			
				-3,28000			
				41,24500			
				-4,92000			

		m125 : 8,2*3,65		29,93000			
		dveře : -(0,8*2,05)		-1,64000			
		m126 : 15,3*3,65		55,84500			
		dveře : -(0,9*2,05*3)		-5,53500			
		m127 : 6,7*3,65		24,45500			
		dveře : -(0,9*2,05+0,8*2,05)		-3,48500			
		m128 : 4,7*3,65		17,15500			
		dveře : -(0,8*2,05)		-1,64000			
		m129 : 6,8*3,65		24,82000			
		dveře : -(0,9*2,05+0,8*2,05)		-3,48500			
		m130 : 7*3,65		25,55000			
		dveře : -(0,8*2,05*2)		-3,28000			
		m131 : 5,1*3,65		18,61500			
		dveře : -(0,8*2,05)		-1,64000			
		m132 : 8,2*3,65		29,93000			
		dveře : -(0,9*2,05)		-1,84500			
		m133 : 18*3,65+11,73		77,43000			
		dveře : -(0,9*2,05*3)		-5,53500			
		m134 : 11*3,65+6,42		46,57000			
		dveře : -(0,9*2,05)		-1,84500			
		Mezisoučet		1 650,26300			
		Stěny :					
		1PP :					
		D1.01.01-104; D1.01.01-106; D1.01.01-002 :					
		1PP :					
		m001 : (79,7+0,7*4*2+1,2*4+2,3)*3,8		351,12000			
		-(1,2+0,7*2+0,9)*2		-7,00000			
		E3 :					
		m002 : 13,55*3,8		51,49000			
		-0,9*2		-1,80000			
		m017 : 7,4*3,8		28,12000			
		-0,7*2		-1,40000			
		m018 : 9,1*3,8		34,58000			
		-0,7*2		-1,40000			
		Mezisoučet		453,71000			
		02.10.91.004 : 25,925*3,65+39,2		133,82625			
		Stropy :					
		m001-E2 : 170,17		170,17000			
		m001-E3 : 41,71		41,71000			
		m002 : 10,97		10,97000			
		m017 : 2,44		2,44000			
		m018 : 3,12		3,12000			
		Mezisoučet		362,23625			
		SDK :					
		D1.01.01-402 :					
		m101 : 10,26		10,26000			
		m102 : 60,78		60,78000			
		Okna zazdivka : 0,9*0,9*8		6,48000			
		Okna v 1PP : 0,9*0,9*12		9,72000			
		Drobné konstrukce a sloupy :		110,74100			
		(0,3+0,3*2+1,34+0,25+0,3*2+0,7*30+0,3*4*4+0,3*3+0,55)*3,65					
		-obklady : -379,834		-379,83400			
394	784195412RX1	Malba - omyvatelný nátěr	m2	2 284,35625	90,00	205 592,06	Vlastní
395	7811954X1	Bezprašný nátěr	m2	1 013,60000	26,00	26 353,60	Vlastní
		D1.01.02-109 :					
		Nové :					
		nad 1PP : 208		208,00000			
		D1.01.02-112; D1.01.01-202 :					
		nad 1NP :					
		S1 : 157		157,00000			
		S1 : 107,6		107,60000			
		D1.01.02-117 :					
		215		215,00000			
		Stávající :					
		326		326,00000			
396	784195222RX1	Příplatek za tónování	m2	120,00000	28,00	3 360,00	Vlastní

		Bílá výmalba je doplněna barevnou (vždy v ploše celé stěny jednou barvou) : 120		120,00000			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				381 574,19	
397	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	566,95817	65,49	37 130,09	RTS 16/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
398	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14 173,95429	5,55	78 665,45	RTS 16/ II
399	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	566,95817	84,18	47 726,54	RTS 16/ II
400	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13 606,99612	9,40	127 905,76	RTS 16/ II
401	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	566,95817	159,00	90 146,35	RTS 16/ II
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				704 753,09	
402	342255022R00	Příčky pórobetonové tvárnice tl. 7,5 cm	m2	261,17390	321,57	83 985,69	RTS 16/ II
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; ;					
		m160 : 0,9*3,36		3,02400			
		m161 : 0,9*3,36		3,02400			
		m166 : 1*3,36		3,36000			
		m173 : (1+0,225)*3,36		4,11600			
		m175 : 0,9*3,36		3,02400			
		m176 : 1*3,36		3,36000			
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; ;					
		1PP :					
		m020 : 0,9*3,36		3,02400			
		m022 : 0,9*3,36		3,02400			
		m019 : (0,9+0,5)*3,36		4,70400			
		1NP :					
		m151 : (0,4+0,25*2)*3,36*3		9,07200			
		(0,25+0,55)*3,36		2,68800			
		m150 : (0,375+0,9)*3,36		4,28400			
		(0,7+0,55)*3,36		4,20000			
		m153 : (0,4+0,25*2)*3,36		3,02400			
		m156 : (0,8+0,725)*3,36		5,12400			
		m157 : 0,95*3,36		3,19200			
		(2,325*3,36-0,65*0,65+0,2*0,65+0,2*0,65+0,65*0,2)		7,77950			
		m158 :					
		6,875*3,36		23,10000			
		m152 : 1,3*3,36		4,36800			
		1,15*3,36		3,86400			
		0,45*3,36		1,51200			
		1,65*3,36		5,54400			
		m162 : (0,65+0,7+0,65)*3,36		6,72000			
		(0,15+0,4+0,15)*3,36		2,35200			
		m173 : (1,25+0,64+1,125)*3,36		10,13040			
		m177 : (0,75+0,2)*3,36		3,19200			
		(0,6+0,7)*3,36		4,36800			
		m178 : 0,45*3,36		1,51200			
		m180 : (0,3+0,325)*3,36		2,10000			
		m179 : (0,7+0,35+0,7)*3,36		5,88000			
		m165 : (0,2+0,65*2)*3,36		5,04000			
		m164 : (0,2+0,65)*3,36		2,85600			
		m163 : 0,45*3,36		1,51200			
		m185 : (0,875+0,975)*3,36		6,21600			
		m186 : (0,975+0,35)*3,36		4,45200			
		(0,25+0,35)*3,36		2,01600			
		m101 : 2*0,7*3,36		4,70400			
		m171 : (1+0,35*2)*3,36		5,71200			
		(0,9+1+0,9)*3,36		9,40800			
		m170 : (0,9+1+0,9)*3,36		9,40800			
		(0,9+0,7+0,9)*3,36		8,40000			
		(5,8+0,725)*3,36		21,92400			
		m180 : (0,65+0,3)*3,36		3,19200			
		m181 : (0,65+0,35)*3,36		3,36000			
		m184 : 2,9*3,36		9,74400			
		m187 : (0,9+0,9)*3,36		6,04800			
		m188 : (0,9)*3,36		3,02400			

		D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : 1PP :					
		m003 : 0,65*3,36+(0,4+1,175+0,3+0,25)*3,36		9,32400			
		m005 : (1,75+1,05)*3,36		9,40800			
		m006 : 0,9*3,36		3,02400			
		m004 : (0,2+0,65+0,2)*3,36		3,52800			
		0,4*3,36		1,34400			
		m007 :					
		(0,7+0,35+0,8+1,25)*3,36		10,41600			
		m012 : (0,65+0,6+0,5*2)*3,36		7,56000			
		m016 : (0,5+1+0,5)*3,36		6,72000			
		1NP :					
		m151 : 0,7*3,36		2,35200			
		m153 : 0,7*3,36		2,35200			
		m152 : 0,7*3,36		2,35200			
		0,7*3,36		2,35200			
		0,7*3,36		2,35200			
		0,7*3,36		2,35200			
		0,7*3,36		2,35200			
		0,7*3,36		2,35200			
		m171 : 0,7*3,36		2,35200			
		m167 : 1,1*3,36		3,69600			
		0,7*3,36		2,35200			
		1PP :					
		m020; m019 : 1,95*3,36		6,55200			
		otvor : -0,7*2,05		-1,43500			
		m021; m022 : 1,5*3,36		5,04000			
		otvor : -0,7*2,05		-1,43500			
		m005; m006 : 1,05*3,36		3,52800			
		m009; m010 : 1,25*3,36		4,20000			
		m010; m011 : 1,25*3,36		4,20000			
		m009, m010, m011; m008 : 3,95*3,36		13,27200			
		otvor : -0,7*2,05*3		-4,30500			
		m007 : 2,81*3,36		9,44160			
		1NP :					
		m162; m189 : (1,65+2,4+0,475)*3,36		15,20400			
		otvor : -0,9*2,05		-1,84500			
		m160, m161; m159 : (2+0,45)*3,36		8,23200			
		otvory : -0,8*2,05*2		-3,28000			
		m160; m161 : 1,25*3,36		4,20000			
		m161, m159; m176 : 3,3*3,36		11,08800			
		m176; m175, m174 : 2,9*3,36		9,74400			
		otvory : -0,8*2,05		-1,64000			
		m175; m174 : (1+0,45)*3,36		4,87200			
		otvory : -0,8*2,05		-1,64000			
		m166; m165 : 1,7*3,36		5,71200			
		otvory : -0,8*2,05		-1,64000			
		m180; m178 : 2,6*3,36		8,73600			
		m187, m188; m182 : (4,95-1,9)*3,36		10,24800			
		m187; m188 : (0,975+1,875)*3,36		9,57600			
		otvor : -0,8*2,05		-1,64000			
		1PP :					
		m007 : (0,45)*3,36		1,51200			
		1NP :					
		m155 : 1,3*3,36		4,36800			
		(1,35+0,35)*3,36		5,71200			
		m156 : 0,175*3,36		0,58800			
		m157 : (0,65+0,35+0,85)*3,36		6,21600			
		m168 : 1,55*3,36		5,20800			
		m172 : 6,175*3,36		20,74800			
		0,575*3,36		1,93200			
		m101 : (1,19+0,7+1,19)*3,36		10,34880			
		m153 : (1,1+0,8+1,1)*3,36		10,08000			
404	342255028R00	Příčky pórobetonové tvárnice tl. 15 cm D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; :	m2	534,65900	474,50	253 695,70	RTS 16/ II
		1NP :					

m171 : 0,7*3,36*2	4,70400
m170 : 0,7*3,36*2	4,70400
m020; m021 : 2,4*3,36	8,06400
otvor : -1*2,05-0,9*2,05	-3,89500
m005; m006; m004 : 4,5*3,36	15,12000
-0,8*2,05*2	-3,28000
m007; m003 : 2,05*3,36	6,88800
m008; m012 : 2,75*3,36	9,24000
-1*2,05	-2,05000
m012; m016 : 3,95*3,36	13,27200
-0,9*2,05	-1,84500
Mezisoučet	50,92200
1NP :	
m153; m151 : 3,8*3,36	12,76800
m153; m154 : 6*3,36	20,16000
otvor : -0,9*2,05	-1,84500
m155; m156 : 6,8*3,36	22,84800
otvor : -0,9*2,05	-1,84500
m156; m157 : 5,65*3,36	18,98400
otvor : -0,9*2,05	-1,84500
m157; m158 : 6,4*3,36	21,50400
otvor : -0,9*2,05	-1,84500
m158; m152 : 5,125*3,36	17,22000
otvor : -1,2*2,1	-2,52000
m157; m152 : 2,825*3,36	9,49200
otvor : -1,2*2,1	-2,52000
m156; m152 : 4,15*3,36	13,94400
otvor : -1,2*2,1	-2,52000
m155; m154; m152 : 5,3*3,36	17,80800
otvor : -1,2*2,1*2	-5,04000
m173; m101 : 2,6*3,36	8,73600
otvory : -1,1*2,05	-2,25500
m173; m101 : 1,825*3,36	6,13200
m172; m101 : 2,375*3,36	7,98000
otvor : -1,6*2,05	-3,28000
m172; m173 : 2,35*3,36	7,89600
otvor : -1,1*2,05	-2,25500
m174, m177; m172, m171 : 4,9*3,36	16,46400
otvor : -0,9*2,05-1*2,05	-3,89500
m178; m167 : 2,1*3,36	7,05600
otvor : -1*2,05	-2,05000
m178, m180; m179 : (6,9-3,3)*3,36	12,09600
otvor : -1*2,05	-2,05000
m180, m179; m152 : 5,3*3,36	17,80800
m164, m163; m152 : 4,15*3,36	13,94400
otvor : -1,6*2,1	-3,36000
m186; m152 : 2,1*3,36	7,05600
otvor : -1*2,05	-2,05000
m186; m185 : 4,35*3,36	14,61600
m163; m185 : (4,35+0,45)*3,36	16,12800
otvor : -1*2,05	-2,05000
m164; m179 : 3,05*3,36	10,24800
m164, m166, m165; m163 : 6,75*3,36	22,68000
-0,8*2*2	-3,20000
m165; m179 : (0,35)*3,36	1,17600
m171; m172 : (3+2,8)*3,36	19,48800
otvor : -2*1,22	-2,44000
m171; m172 : 6,175*3,36	20,74800
m170; m168 : 1,35*3,36	4,53600
m180, m178; m177 : 4,875*3,36	16,38000
m177, m159; m152 : 5,3*3,36	17,80800
otvor : -1*2,05-0,9*2,05	-3,89500
m166; schodiště : 4*3,36	13,44000
m181; m182 : 1,925*3,36	6,46800
otvor : -1*2,05	-2,05000
m171 : 3,075*3,36	10,33200
-2,6*1,22	-3,17200
Mezisoučet	375,96200
1PP :	

		m007 : (1,85+0,45)*3,36 1NP :		7,72800				
		m184 : 2,9*3,36		9,74400				
		m188; m184 : 2,225*3,36		7,47600				
		m187, m188; m182 : 1,9*3,36		6,38400				
		m156 : 2,5*3,36		8,40000				
		m157 : (2,5+0,35)*3,36		9,57600				
		m158 : (2,45+0,2)*3,36		8,90400				
		m166 : 1*3,36		3,36000				
		m159, m176, m174; m177 : 6,6*3,36		22,17600				
		otvory : -0,9*2,05		-1,84500				
		m159 : 1,2*3,36		4,03200				
		m174 : 1,2*3,36		4,03200				
		m160, m161, m176, m175; m173, m189 : 5,3*3,36		17,80800				
405	311271175R00	Zdivo pórobetonové tvárnice hladkých tl. 20 cm D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : 1NP :	m2	76,63824	573,05	43 917,54	RTS 16/ II	
		m154; m155 : 6,675*3,36		22,42800				
		m164; m166 : 1,7*3,36		5,71200				
		m165; m179 : 2,7*3,36		9,07200				
		m178, m180; m179 : 3,3*3,36		11,08800				
		m160; m189 : (1,2+0,45)*3,36		5,54400				
		m175; m174 : (1,05)*3,36		3,52800				
		m162, m189; m173 : 5,734*3,36		19,26624				
406	342013322R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RF 12,5mm D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : obvod m162 : (24,38-2,1-5,734)*3,36 otvory : - (1,15*1,3+1,65*1,3+1,05*2,3+1,67*1,3+1,67*1,3+2,35*1,3+2,35*1,3+1*1,3)	m2	37,78756	861,40	32 550,20	RTS 16/ II	
		Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm	m2	12,09600	630,00	7 620,48	Vlastní	
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.						
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : 1NP :						
		m155 : (0,4+0,25*2)*3,36		3,02400				
		m156 : (0,4+0,25*2)*3,36		3,02400				
		m157 : (0,4+0,25*2)*3,36		3,02400				
		m158 : (0,4+0,25*2)*3,36		3,02400				
408	342248112R00	Příčky keramické tvárnice 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm D1.01.01-103; D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : včetně ukončení příček : 1PP :	m2	103,04560	409,53	42 200,26	RTS 16/ II	
		m011, m008, m012; m013, m015 : 6,6*3,36		22,17600				
		m013; m014 : 3*3,36		10,08000				
		-0,9*2,05		-1,84500				
		m013; m015 : 1,1*3,36		3,69600				
		-0,9*2,05		-1,84500				
		m015; m016 : (4,95+2,9)*3,36		26,37600				
		1NP :						
		m150; m151 : 6,59*3,36		22,14240				
		m151; m101 : (9,55+0,34*3)*3,36		35,51520				
		-5,3*2,5		-13,25000				
409	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : 1PP :	m3	4,53802	3 011,25	13 665,11	RTS 16/ II	
		m022; 02.10.91.002 : 0,9*2,02*0,15		0,27270				
		m003; 02.10.91.002 : 0,425*2*0,15		0,12750				
		m003; m009, m008 : 1*2*0,15		0,30000				
		m007; m012 : 0,975*2*0,15		0,29250				
		1NP :						
		m150; schodiště : (1,6*2,05-1,1*2,05)*0,25		0,25625				

		m153; chodba : 1*2,05*0,15+1,3*2,05*0,178 1,8*2,05*0,15+1,6*2,05*0,1 m158; sklad : 1,1*2,05*0,15 m181; chodba : (1,35*2,05-0,9*2,05)*0,18 m181; m183 : (2,225*3,36-0,9*2,05)*0,15 0,9*2,05*0,15		0,78187 0,88150 0,33825 0,16605 0,84465 0,27675			
410	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; ; 1PP : m004 : 0,4*1*3,36 1NP : m177 : 1,15*0,4*3,36	m3	2,88960	3 073,30	8 880,61	RTS 16/ II
411	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	2,00000	3 438,30	6 876,60	RTS 16/ II
412	310200021RX1	Dobetonávky nevyužitých původních prostupů Včetně potřebného bednění, podpěrné konstrukce, dodávky a uložení výztuže.	m3	0,30000	2 100,00	630,00	Vlastní
413	347015133RX5	Provizorní zástěna - montáž a demontáž D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; ; 22*3,36 1NP : 21,5+1,92+0,9+5,01+17,2*3,36	m2	161,04200	714,00	114 983,99	Vlastní
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				125 553,15	
414	317X00A	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11, 5 mm (dle zdiva), dl. 750 mm	soubor	3,00000	71,40	214,20	Vlastní
415	317X00B	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11, 5 mm (dle zdiva), dl. 1000mm	soubor	2,00000	71,40	142,80	Vlastní
416	317X00C	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11, 5 mm (dle zdiva), dl. 1250 mm	soubor	2,00000	85,68	171,36	Vlastní
417	317X00F	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 14, 5 mm (dle zdiva), dl. 750mm	soubor	1,00000	92,40	92,40	Vlastní
418	317X00H	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 14, 5 mm (dle zdiva), dl. 1250mm	soubor	2,00000	109,20	218,40	Vlastní
419	317X00K	D+M systémový porobetonový překlad pro nenosné vnitřní příčky, armovaný, pro tloušťku příčky 100 mm,, dl. 1250mm	soubor	10,00000	268,80	2 688,00	Vlastní
420	317X00L	D+M systémový porobetonový překlad pro nenosné vnitřní příčky, armovaný, pro tloušťku příčky 150 mm,, dl. 1250mm	soubor	19,00000	397,32	7 549,08	Vlastní
421	317X00N	D+M systémový porobetonový překlad plochý pro nenosné vnitřní příčky, armovaný, pro tloušťku příčky , 150 mm, dl. 1750mm	soubor	5,00000	397,32	1 986,60	Vlastní
422	317X00O	D+M systémový porobetonový překlad plochý pro nenosné vnitřní příčky, armovaný, pro tloušťku příčky , 150 mm, dl. 2500mm	soubor	1,00000	764,40	764,40	Vlastní
423	317X00P	D+M systémový porobetonový překlad plochý pro nenosné vnitřní příčky, armovaný, pro tloušťku příčky , 150 mm, dl. 3000mm	soubor	1,00000	539,28	539,28	Vlastní
424	317X00R	D+M 2 x válcovaný nosník U60 včetně přepletování a zaomítání, spojeny svorníky o16 á 300 mm, dl. 75, 0mm	soubor	15,00000	2 520,00	37 800,00	Vlastní
425	317X00S	D+M 2 x válcovaný nosník L60/60, natřen základní barvou, dl. 750mm, 0mm	soubor	2,00000	1 411,20	2 822,40	Vlastní
426	317X00T	D+M 2 x válcovaný nosník I100 včetně přepletování a zaomítání, spojeny svorníky o16 á 300 mm, dl. 1, 300mm	soubor	6,00000	2 226,00	13 356,00	Vlastní
427	317X00W	D+M 3 x válcovaný nosník I120 včetně přepletování a zaomítání, spojeny svorníky o16 á 300 mm, dl. 1, 700mm	soubor	1,00000	4 872,00	4 872,00	Vlastní
428	317X00X	D+M svařovaný nosník z válcovaného profilu U160 a L80/80/8 svařeného k sobě pásovinou 60/4, PÚ, vyzd, ění, omítka + síťka, dl. 3300 mm	soubor	1,00000	12 856,23	12 856,23	Vlastní
429	317X00Y	D+M svařovaný nosník z válcovaného profilu U160 a L80/80/8 svařeného k sobě pásovinou 60/4, PÚ, vyzd, ění, omítka + síťka, dl. 2500 mm	soubor	5,00000	7 896,00	39 480,00	Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				247 232,00	
430	416026126R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, D1.01.01-403 : m101 : 42,53 m152 : 43,59 m153 : 20,18	m2	210,16000	1 150,00	241 684,00	RTS 16/ II
				42,53000 43,59000 20,18000			

		m162 : 14,63 m168 : 5,2 m169 : 28,39 m170 : 36,2 m171 : 19,44		14,63000 5,20000 28,39000 36,20000 19,44000				
431	416026126RX3	SDK nadpraží dle PD s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, D1.01.01-107 : m167 : 2,8+2,4+2,4	m	7,60000	730,00		5 548,00	Vlastní
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní		7,60000			706 451,52	
432	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká D1.01.01-103; D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : 2PP : 0,55*3,85 1PP : 0,9*2,02 1NP : 1*2,02 1,8*2,05	m2	9,64550	173,01		1 668,77	RTS 16/ II
433	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : 1PP : m011, m008, m012; m013, m015 : 6,6*3,36*2 m013; m014 : 3*3,36*2 -0,9*2,05*2 m013; m015 : 1,1*3,36*2 -0,9*2,05*2 m015; m016 : (4,95+2,9)*3,36*2 m022; 02.10.91.002 : 0,9*2,02*2 m003; 02.10.91.002 : 0,425*2*2 m003; m009, m008 : 1*2*2 m007; m012 : 0,975*2*2 1NP : m150; m151 : 6,59*3,36*2 m151; m101 : (9,55+0,34*3)*3,36*2 -5,3*2,5*2 m177 : 1,15*3,36 1NP : m150; schodiště : (1,6*2,05-1,1*2,05)*2 m153; chodba : 1*2,05*2+1,3*2,05*2 1,8*2,05*2+1,6*2,05*2 m158; sklad : 1,1*2,05*2 m181; chodba : (1,35*2,05-0,9*2,05)*2 m181; m183 : (2,225*3,36-0,9*2,05)*2 0,9*2,05*2	m2	269,91820	238,58		64 397,08	RTS 16/ II
434	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D1.01.01-902; D1.01.01-904; : 1PP : 02.10.91.049 : 1,26 02.10.91.050 : 1,26 02.10.91.048 : 2,28 02.10.91.047 : 4,5 02.10.91.045 : 3 02.10.91.046 : 2,6 02.10.91.044 : 5,1 02.10.91.006 : 25,8 02.10.91.005 : 17,15 02.10.91.007 : 23,2 02.10.91.008; 02.10.91.008/A : 46,7 1*1 1NP : 02.10.01.060 : 23,7 02.10.01.059 : 42 02.10.01.058 : 28,9	m2	862,50000	139,83		120 603,38	RTS 16/ II

		02.10.01.057 : 25,6		25,60000			
		02.10.01.054 : 28,1		28,10000			
		02.10.01.053 : 25		25,00000			
		02.10.01.019 : 8,26		8,26000			
		02.10.01.020 : 13		13,00000			
		02.10.01.034 : 10,2		10,20000			
		02.10.01.037 : 29,9		29,90000			
		02.10.01.046 : 12,6		12,60000			
		02.10.01.044 : 18		18,00000			
		02.10.01.045 : 15,6		15,60000			
		02.10.01.005 : 15,9		15,90000			
		02.10.01.002, 02.10.01.002/I : 110		110,00000			
		02.10.01.056 : 9,84		9,84000			
		02.10.01.055 : 8,4		8,40000			
		02.10.01.024 : 8		8,00000			
		02.10.01.024/I : 6,6		6,60000			
		02.10.01.025,02.10.01.026 : 5,5		5,50000			
		02.10.01.027 : 2,35		2,35000			
		02.10.01.028,02.10.01.029 : 5,9		5,90000			
		02.10.01.030 : 2,08		2,08000			
		02.10.01.033 : 14,15		14,15000			
		02.10.01.036 : 2,4		2,40000			
		02.10.01.048 : 7,14		7,14000			
		02.10.01.047 : 7,9		7,90000			
		02.10.01.006 : (47,5-0,91)		46,59000			
		02.10.01.012 : 61,3		61,30000			
		02.10.01.013 : 2,06		2,06000			
		02.10.01.014 : 2,04		2,04000			
		02.10.01.015 : 2,1		2,10000			
		02.10.01.016 : 2,04		2,04000			
		02.10.01.017 : 2,1		2,10000			
		02.10.01.018 : 16,74		16,74000			
		02.10.01.023 : 19,1		19,10000			
		02.10.01.031 : 17,3		17,30000			
		02.10.01.035 : 5,23		5,23000			
		02.10.01.039 : 3,18		3,18000			
		02.10.01.038 : 4,4		4,40000			
		čekárna : (20+18,3)		38,30000			
		02.10.01.043 : 19,15		19,15000			
435	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	1 189,28855	122,45	145 628,38	RTS 16/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; :					
		1PP :					
		02.10.91.049 : (1,4+0,9+1,4)*3,36		12,43200			
		02.10.91.050 : (1,4+0,9+1,4)*3,36		12,43200			
		02.10.91.048 : (1,2+1,9+0,2+0,05)*3,36		11,25600			
		02.10.91.047 : 9*3,36-0,9*2,05		28,39500			
		02.10.91.045,02.10.91.046,02.10.91.044 : 15,3*3,36		51,40800			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.91.006 : (2,9+9,05+2,9)*3,36-1,335*2,05*2		44,42250			
		02.10.91.005 : (0,7+3,85+4)*3,36		28,72800			
		02.10.91.007 :		39,48000			
		(4,6+1,6+0,35+1,45+1,75+0,7+0,7+0,25+0,35)*3,36					
		-1,335*2,05		-2,73675			
		02.10.91.008, 02.10.91.008/A : 76,8*3,36		258,04800			
		-1,335*2,05*2		-5,47350			
		(0,7+0,7+0,7*4*2)*3,36		23,52000			
		12,6*3,36		42,33600			
		Mezisoučet		542,60725			
		1NP :					
		02.10.01.005 : (5,05+2,9)*3,36		26,71200			
		-1,8*2,05		-3,69000			
		02.10.01.002, 02.10.01.002/I :		104,26080			
		(4,5+10,5+0,7*2+0,33+0,7*3+0,7*4+5,2+4,2)*3,36					
		-1,5*2,05*2		-6,15000			
		02.10.01.060 : (3,7+0,7*2+0,3+0,7+0,7)*3,36		22,84800			
		-1,3*2,05		-2,66500			
		02.10.01.059 : (6,425+0,7*2+0,3+0,7+0,7)*3,36		32,00400			
		-1,55*2,05		-3,17750			

		02.10.01.058 : (4,575+0,7*2+0,3+0,7+0,7)*3,36		25,78800			
		-3,9*2,4		-9,36000			
		02.10.01.057 : (4,47+0,7)*3,36		17,37120			
		-5*2,4		-12,00000			
		02.10.01.056 : (2,875+0,7)*3,36		12,01200			
		02.10.01.054 : (4,5+0,7*2+0,3*2)*3,36		21,84000			
		-5*2,4		-12,00000			
		02.10.01.053 : (3,725+0,225*2+6,875)*3,36		37,12800			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.006 : 0,7*3*3,36		7,05600			
		0,6*2*3,36		4,03200			
		02.10.01.012 : (4,75+3,35)*3,36		27,21600			
		-1,35*2,05		-2,76750			
		02.10.01.017 : 0,7*3,36		2,35200			
		02.10.01.018 : (0,7+0,55)*3,36		4,20000			
		02.10.01.025,02.10.01.026 : 0,7*3,36		2,35200			
		02.10.01.033 : (0,7+0,55*2)*3,36		6,04800			
		02.10.01.031 : (0,7*3+0,7+0,55)*3,36		11,25600			
		02.10.01.037 : (3,18+4,45+3,7)*3,36		38,06880			
		02.10.01.039 : 2,65*3,36		8,90400			
		02.10.01.038 : 2,45*3,36		8,23200			
		čekárna : (0,7*2+0,7+0,7+0,7+0,7*4*4+0,3*4*4)*3,36		67,87200			
		3,3*3,36		11,08800			
		02.10.01.048 : (2,975+2,4)*3,36		18,06000			
		-1*2,1		-2,10000			
		02.10.01.047 : (2,65+2,975)*3,36		18,90000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.046 : (5,2+2,425*2)*3,36		33,76800			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.043 : (27,3-4,225)*3,36		77,53200			
		-1,335*2,05*2-0,8*2,05*3		-10,39350			
		02.10.01.044 : (2,1+4,8+4,1)*3,36		36,96000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.045 : (4,8+3,375+0,925*2)*3,36		33,68400			
		Mezisoučet		646,68130			
436	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	2 114,90693	98,36	208 022,25	RTS 16/ II
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		1PP :					
		m003 : 24,5*3,3		80,85000			
		dveře : -(1,2*2+1*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05)		-7,93500			
		m004, m007 : 33,7*3,3		111,21000			
		dveře : -(1*2,05+0,8*2,05*3+0,9*2,05)		-8,81500			
		m005 : 5,6*3,3		18,48000			
		dveře : -0,8*2,05		-1,64000			
		m006 : 6,09*3,3		20,09700			
		dveře : -0,8*2,05		-1,64000			
		m008 : 11,2*3,3		36,96000			
		dveře : -(0,7*2,05*3+1*2,05+0,9*2,05)		-8,20000			
		m009 : 5*3,3		16,50000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m010 : 5*3,3		16,50000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m011 : 5*3,3		16,50000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m012 : 14,5*3,3		47,85000			
		dveře : -(1*2,05+0,9*2,05)		-3,89500			
		m013 : 8,2*3,3		27,06000			
		dveře : -0,9*2,05*2		-3,69000			
		m014, m016 : (88,3+0,7*4*2)*3,3+24,88+180,78		515,53000			
		dveře : -0,9*2,05*2		-3,69000			
		m015 : 15,9*3,3		52,47000			
		dveře : -0,9*2,05		-1,84500			
		m019 : 8,3*3,3		27,39000			
		dveře : -(0,7*2,05+0,8*2,05)		-3,07500			
		m020 : 5,1*3,3		16,83000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m021 : 7,8*3,3		25,74000			
		dveře : -(0,7*2,05+0,8*2,05)		-3,07500			
		m022 : 4,8*3,3		15,84000			

dveře : -0,7*2,05	-1,43500
m023 : 13*3,3	42,90000
dveře : -(0,8*2,05+0,7*2,05*2)	-4,51000
m024 : 4,6*3,3	15,18000
dveře : -0,7*2,05	-1,43500
m025 : 4,6*3,3	15,18000
dveře : -0,7*2,05	-1,43500
1NP :	
m101,m151,m151, m152, m153 : (279-3+3,4+3,7+2,5+5,4)*3,3	960,30000
dveře : -5,3*2,6-1*2,05-1,6*2,05-1,05*2,3-0,9*2,05-0,9*2,05-1,6*2,1-0,9*2,05-1,4*2,05-1,2*2,1*5-0,8*2,05-1,55*2,05	-50,70750
okna : -1*1,3-2,375*1,3*2-1,695*1,3*2-1,65*1,3-1,15*1,3	-15,52200
m150 : 33,75*3,3	111,37500
dveře : -1,8*2-5,3*2,6-1,1*2,05	-19,63500
m154 : 19,8*3,3	65,34000
okno : -1,2*2,4	-2,88000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m155 : 24,4*3,3	80,52000
okno : -(2,3*2,4+1,15*2,4)	-8,28000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m156 : 22,7*3,3	74,91000
okno : -3,7*2,4	-8,88000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m157 : 25,3*3,3	83,49000
okno : -5*2,4	-12,00000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m158 : 25,5*3,3	84,15000
okno : -2,4*2,4	-5,76000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m159 : 10,5*3,3	34,65000
dveře : -(0,9*2,05+0,8*2,05*2)	-5,12500
m160 : 4,3*3,3	14,19000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m161 : 4,3*3,3	14,19000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m162 : 24,23*3,3	79,95900
dveře : -(1,05*2,3+0,9*2,05)	-4,26000
m163 : 13,1*3,3	43,23000
dveře : -(1,6*2,1+2,6*2,1+0,9*2,05+1*2,05)	-12,71500
okno : -2,6*1,22*2	-6,34400
m164 : 7,6*3,3	25,08000
dveře : -(0,9*2,05)	-1,84500
m165 : 6,7*3,3	22,11000
dveře : -(0,9*2,05+0,8*2,05)	-3,48500
m166 : 4,9*3,3	16,17000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m167,m168,m169,m170,m171,m172,m179 : (128+6,18+5,48)*3,3	460,87800
(-1,335-2,8-1-1-1-0,9-1,1-1,6)*2,05	-22,00675
m173 : 19,06*3,3	62,89800
dveře : -(1,1*2,05*2)	-4,51000
m174 : 8,5*3,3	28,05000
dveře : -(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2)	-6,97000
m175 : 4,2*3,3	13,86000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m176 : 8*3,3	26,40000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m177 : 19*3,3	62,70000
dveře : -(1*2,05*2+0,9*2,05)	-5,94500
m178 : 11,8*3,3	38,94000
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m180 : 11,5*3,3	37,95000
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m181 : 19,3*3,3	63,69000
dveře : -0,8*2,05-0,9*2,05*3-0,7*2,05	-8,61000
m182 : 21,45*3,3	70,78500
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m183 : 22*3,3	72,60000

437	602016174R00	dveře : -0,8*2,05-1,1*2,1	m2	-3,95000	81,77	133 731,66	RTS 16/ II
		m184 : 18,25*3,3		60,22500			
		dveře : -(1*2,05)		-2,05000			
		m185 : 15,3*3,3		50,49000			
		dveře : -(1*2,05)		-2,05000			
		m186 : 12,3*3,3		40,59000			
		dveře : -(1*2,05)		-2,05000			
		m187 : 9*3,3		29,70000			
		dveře : -(0,8*2,05*2)		-3,28000			
		m188 : 5,4*3,3		17,82000			
		dveře : -(0,8*2,05)		-1,64000			
		m189 : 7,7*3,3		25,41000			
		dveře : -(0,9*2,05)		-1,84500			
		Mezisoučet		3 671,14175			
		Vyspravované omítky : -1189		-1 189,00000			
		Nové omítky kompletní : -269,9182-9,6455		-279,56370			
		SDK : -12,096-37,78756*2		-87,67112			
		Štuk na stěnách		1 635,46118			
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP :					
		m003 : 24,5*3,3		80,85000			
		dveře : -(1,2*2+1*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05)		-7,93500			
		m004, m007 : 33,7*3,3		111,21000			
		dveře : -(1*2,05+0,8*2,05*3+0,9*2,05)		-8,81500			
		m005 : 5,6*3,3		18,48000			
		dveře : -0,8*2,05		-1,64000			
		m006 : 6,09*3,3		20,09700			
		dveře : -0,8*2,05		-1,64000			
		m008 : 11,2*3,3		36,96000			
		dveře : -(0,7*2,05*3+1*2,05+0,9*2,05)		-8,20000			
		m009 : 5*3,3		16,50000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m010 : 5*3,3		16,50000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m011 : 5*3,3		16,50000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m012 : 14,5*3,3		47,85000			
		dveře : -(1*2,05+0,9*2,05)		-3,89500			
		m013 : 8,2*3,3		27,06000			
		dveře : -0,9*2,05*2		-3,69000			
		m014, m016 : (88,3+0,7*4*2)*3,3+24,88+180,78		515,53000			
		dveře : -0,9*2,05*2		-3,69000			
		m015 : 15,9*3,3		52,47000			
		dveře : -0,9*2,05		-1,84500			
		m019 : 8,3*3,3		27,39000			
		dveře : -(0,7*2,05+0,8*2,05)		-3,07500			
		m020 : 5,1*3,3		16,83000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m021 : 7,8*3,3		25,74000			
		dveře : -(0,7*2,05+0,8*2,05)		-3,07500			
		m022 : 4,8*3,3		15,84000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m023 : 13*3,3		42,90000			
		dveře : -(0,8*2,05+0,7*2,05*2)		-4,51000			
		m024 : 4,6*3,3		15,18000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		m025 : 4,6*3,3		15,18000			
		dveře : -0,7*2,05		-1,43500			
		1NP :					
		m101,m151,m151, m152, m153 : (279- 3+3,4+3,7+2,5+5,4)*3,3		960,30000			
		dveře : -5,3*2,6-1*2,05-1,6*2,05-1,05*2,3-0,9*2,05- 0,9*2,05-1,6*2,1-0,9*2,05-1,4*2,05-1,2*2,1*5-0,8*2,05- 1,55*2,05		-50,70750			
		okna : -1*1,3-2,375*1,3*2-1,695*1,3*2-1,65*1,3-1,15*1,3		-15,52200			
		m150 : 33,75*3,3		111,37500			
		dveře : -1,8*2-5,3*2,6-1,1*2,05		-19,63500			
		m154 : 19,8*3,3		65,34000			
		okno : -1,2*2,4		-2,88000			

dveře : $-(1,2*2,1+0,9*2,05)$	-4,36500
m155 : 24,4*3,3	80,52000
okno : $-(2,3*2,4+1,15*2,4)$	-8,28000
dveře : $-(1,2*2,1+0,9*2,05)$	-4,36500
m156 : 22,7*3,3	74,91000
okno : -3,7*2,4	-8,88000
dveře : $-(1,2*2,1+0,9*2,05)$	-4,36500
m157 : 25,3*3,3	83,49000
okno : -5*2,4	-12,00000
dveře : $-(1,2*2,1+0,9*2,05)$	-4,36500
m158 : 25,5*3,3	84,15000
okno : -2,4*2,4	-5,76000
dveře : $-(1,2*2,1+0,9*2,05)$	-4,36500
m159 : 10,5*3,3	34,65000
dveře : $-(0,9*2,05+0,8*2,05*2)$	-5,12500
m160 : 4,3*3,3	14,19000
dveře : $-(0,8*2,05)$	-1,64000
m161 : 4,3*3,3	14,19000
dveře : $-(0,8*2,05)$	-1,64000
m162 : 24,23*3,3	79,95900
dveře : $-(1,05*2,3+0,9*2,05)$	-4,26000
m163 : 13,1*3,3	43,23000
dveře : $-(1,6*2,1+2,6*2,1+0,9*2,05+1*2,05)$	-12,71500
okno : -2,6*1,22*2	-6,34400
m164 : 7,6*3,3	25,08000
dveře : $-(0,9*2,05)$	-1,84500
m165 : 6,7*3,3	22,11000
dveře : $-(0,9*2,05+0,8*2,05)$	-3,48500
m166 : 4,9*3,3	16,17000
dveře : $-(0,8*2,05)$	-1,64000
m167,m168,m169,m170,m171,m172,m179 : $(128+6,18+5,48)*3,3$	460,87800
$(-1,335-2,8-1-1-1-0,9-1,1-1,6)*2,05$	-22,00675
m173 : 19,06*3,3	62,89800
dveře : $-(1,1*2,05*2)$	-4,51000
m174 : 8,5*3,3	28,05000
dveře : $-(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2)$	-6,97000
m175 : 4,2*3,3	13,86000
dveře : $-(0,8*2,05)$	-1,64000
m176 : 8*3,3	26,40000
dveře : $-(0,8*2,05)$	-1,64000
m177 : 19*3,3	62,70000
dveře : $-(1*2,05*2+0,9*2,05)$	-5,94500
m178 : 11,8*3,3	38,94000
dveře : $-(1*2,05)$	-2,05000
m180 : 11,5*3,3	37,95000
dveře : $-(1*2,05)$	-2,05000
m181 : 19,3*3,3	63,69000
dveře : $-0,8*2,05-0,9*2,05*3-0,7*2,05$	-8,61000
m182 : 21,45*3,3	70,78500
dveře : $-(1*2,05)$	-2,05000
m183 : 22*3,3	72,60000
dveře : $-0,8*2,05-1,1*2,1$	-3,95000
m184 : 18,25*3,3	60,22500
dveře : $-(1*2,05)$	-2,05000
m185 : 15,3*3,3	50,49000
dveře : $-(1*2,05)$	-2,05000
m186 : 12,3*3,3	40,59000
dveře : $-(1*2,05)$	-2,05000
m187 : 9*3,3	29,70000
dveře : $-(0,8*2,05*2)$	-3,28000
m188 : 5,4*3,3	17,82000
dveře : $-(0,8*2,05)$	-1,64000
m189 : 7,7*3,3	25,41000
dveře : $-(0,9*2,05)$	-1,84500
Mezisoučet	3 671,14175
Vyspravované omítky : -1189	-1 189,00000
Nové omítky kompletní : -269,9182-9,6455	-279,56370
SDK : -12,096-37,78756*2	-87,67112
-obklady : -652,92575+173,48	-479,44575

438	612015187RX8	Zapravení dveří po jejich osazení - omítka, obklad, malba, podlaha D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-201; D1.01.01-205; : 1PP : TII6L : 2 ZII45 : 2 ZII19L : 2 ZII25L : 2 1NP : TII8P : 4 TII13L : 4	kus	16,00000	1 650,00	26 400,00	Vlastní
439	612015187RX9	Zapravení podlahy a vytažení na stěnu D1.01.01-107 : m101 : 2	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				45 836,70	
440	602016193R00	Penetrace hloubková stěn, podkladní nátěr I7 : 65	m2	65,00000	46,20	3 003,00	RTS 16/ II
441	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 I7 : 65	m2	65,00000	259,14	16 844,10	RTS 16/ II
442	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí I7 : 65	m2	65,00000	105,84	6 879,60	RTS 16/ II
443	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x I7 : 65	m2	65,00000	120,96	7 862,40	RTS 16/ II
444	602016187RT5	Omítka stěn tenkovrstvá silikon, hlazená, zmo 1,5 mm I7 : 65	m2	65,00000	173,04	11 247,60	RTS 16/ II
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				341 964,99	
445	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním. D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP : m006 : 1,21*0,084+1*(0,065+0,084)/2 1NP : B1 : m173 : 12,51*0,084+4,8*(0,084+0,065)/2 m176 : 1,94*0,084+1,1*(0,084+0,065)/2 B3 : m174 : 4,26*0,064 m175 : 1,15*0,064 m187 : 3,37*0,064 m188 : 1,69*0,064 D2/F1 : m150-F1 : 12,81*0,07	m3	3,39627	3 170,00	10 766,18	RTS 16/ II
446	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,39627	294,50	1 000,20	RTS 16/ II
447	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP : m006 : 2,21*8,12/6000*1,1 1NP : B1 : m173 : 17,31*8,12/6000*1,1 m176 : 3,01*8,12/6000*1,1 B3 : m174 : 4,26*8,12/6000*1,1 m175 : 1,15*8,12/6000*1,1 m187 : 3,37*8,12/6000*1,1 m188 : 1,69*8,12/6000*1,1 D2/F1 : m150-F1 : 12,81*8,12/6000*1,1	t	0,06820	25 830,00	1 761,61	RTS 16/ II
448	632421180RX5	Litý potěr CT-C25-F5, tl.56 mm včetně penetrace podkladu. D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP : D2 : m019 : 3,38 m020 : 1,56 m021 : 3,72 m022 : 1,42 m023 : 6,9 m024 : 1,33 m025 : 1,33	m2	66,84000	265,00	17 712,60	Vlastní

449	632421180RX1	1NP :				
		D2/F1 :				
		m150-D2 : 31,07		31,07000		
		D2 :				
		m159 : 5,78		5,78000		
		m160 : 1,19		1,19000		
		m161 : 1,2		1,20000		
		m164 : 3,57		3,57000		
		m165 : 2,87		2,87000		
		m166 : 1,52		1,52000		
		Litý potěr CT-C25-F5, tl.65 mm	m2	573,58000	265,00	151 998,70 Vlastní
		včetně penetrace podkladu.				
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :				
		1PP :				
		A3 :				
		m003 : 26,11		26,11000		
		m004 : 10,32		10,32000		
		m005 : 1,96		1,96000		
		m007 : 25,01		25,01000		
		m008 : 6,8		6,80000		
		m009 : 1,63		1,63000		
		m010 : 1,63		1,63000		
		m011 : 1,63		1,63000		
		m012 : 12,18		12,18000		
		m013 : 3,57		3,57000		
		m015 : 15,34		15,34000		
450	632421180RX4	1NP :				
		A3 :				
		m101 : 97,87		97,87000		
		m151 : 36,42		36,42000		
		m152 : 132,51		132,51000		
		m153 : 37,75		37,75000		
		m162 : 29,01		29,01000		
		m177 : 18,31		18,31000		
		m178 : 8,31		8,31000		
		m180 : 7,81		7,81000		
		m181 : 13,41		13,41000		
		m182 : 20,05		20,05000		
		m183 : 28,52		28,52000		
		m184 : 13,29		13,29000		
		m185 : 12,83		12,83000		
		m186 : 7,9		7,90000		
		m189 : 3,41		3,41000		
		Litý potěr CT-C25-F5, tl.64 mm	m2	323,03000	265,00	85 602,95 Vlastní
		včetně penetrace podkladu.				
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :				
		1NP :				
		m170 :				
		C1/C3 :				
		C3 : 8,63		8,63000		
		m171 :				
		C1/C3 :				
		C3 : 19,61		19,61000		
		m172 :				
		C2/C3 :				
		C3 : 20,78		20,78000		
		C3 :				
		m154 : 20,89		20,89000		
		m155 : 28,17		28,17000		
		m156 : 28,14		28,14000		
		m157 : 33,5		33,50000		
		m158 : 37,37		37,37000		
		m163 : 10,88		10,88000		
		m167 : 53,05		53,05000		
		m168 : 20,8		20,80000		
		m169 : 22,22		22,22000		
		m179 : 18,99		18,99000		
451	632421180RX9	Litý potěr CT-C25-F5, tl.70 mm	m2	116,67000	265,00	30 917,55 Vlastní

		včetně penetrace podkladu. D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		1NP :					
		m170 :					
		C1/C3 :					
		C1 : 86,56		86,56000			
		m171 :					
		C1/C3 :					
		C1 : 30,11		30,11000			
452	632421190RX1	Litý potěr CT-C25-F5, tl.144 mm	m2	12,76000	540,00	6 890,40	Vlastní
		včetně penetrace podkladu. D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		1NP :					
		m172 :					
		C2/C3 :					
		C2 : 12,76		12,76000			
453	632415110RX3	Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 2 mm	m2	12,81000	580,00	7 429,80	Vlastní
		D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		1NP :					
		D2/F1 :					
		m150-F1 : 12,81		12,81000			
454	63X0DIL6	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL6	m	5,10000	650,00	3 315,00	Vlastní
455	63X0DIL8	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL8	m	12,30000	650,00	7 995,00	Vlastní
456	63X0DIL11	D+M Dilatační objektový profil přímý DIL11	m	25,50000	650,00	16 575,00	Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				21 100,00	
457	9X051	D+M PHP CO2 s hasicí schopností 55B (5kg)	kpl	10,00000	2 000,00	20 000,00	Vlastní
458	9X052	D+M PHP práškový s hasicí schopností 21A (6kg)	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				125 255,90	
459	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 138,69000	110,00	125 255,90	RTS 16/ II
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				42 416,20	
460	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 138,69000	37,25	42 416,20	RTS 16/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí				249 433,21	
461	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	248,24410	46,33	11 501,15	RTS 16/ II
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; D1.01.01-103; :					
		2PP :					
		0,55*3,85		2,11750			
		1PP :					
		02.10.91.050; 02.10.91.048 : 0,9*3,36-0,8*2,05		1,38400			
		02.10.91.049; 02.10.91.048 : 0,9*3,36-0,8*2,05		1,38400			
		02.10.91.049; 02.10.91.047 : 1,2*3,36-0,8*2,05		2,39200			
		02.10.91.045; 02.10.91.046 : 2,1*3,36-0,8*2,05		5,41600			
		02.10.91.046; 02.10.91.044 : 3,4*3,36+0,25*3,36-0,8*2,05		10,62400			
		02.10.91.008; 02.10.91.008/A : 3*3,36		10,08000			
		02.10.91.007 : 0,8*3,36*2		5,37600			
		02.10.91.008/A : 2,025*3,36		6,80400			
		1NP :					
		02.10.01.002/1 : 0,96*3,36		3,22560			
		02.10.01.002; schodiště : 1,6*3,36-1,5*2,05		2,30100			
		02.10.01.002, 02.10.01.006; čekárna : (2+4,4+4,6)*3,36		36,96000			
		02.10.01.006; čekárna : 1,95*3,36		6,55200			
		příčky 02.10.01.013-017 : 1,2*3,36*4+0,5*3,36		17,80800			
		02.10.01.024; 02.10.01.024/I : 2,905*3,36		9,76080			
		02.10.01.025, 02.10.01.027; 02.10.01.028,		18,48000			
		02.10.01.029,02.10.01.030 : 5,5*3,36					
		2,85*3,36		9,57600			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		1,8*3,36		6,04800			
		3,5*3,36		11,76000			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.10.01.037 : (1,27+0,25*2)*3,36		5,94720			
		(0,25+0,5+0,2)*3,36*2		6,38400			
		(0,25+0,25+0,2)*3,36		2,35200			
		čekárna : (19,25+1,1*2)*3,36		72,07200			
462	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	455,88620	56,16	25 602,57	RTS 16/ II
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :					
		1PP :					
		02.10.91.006;02.10.91.005, 02.10.91.007 :		37,46400			
		(9,05+0,65+0,65+0,4*2)*3,36					
		-0,8*2,05*2		-3,28000			

		02.10.91.007 : (1,25*3,36-0,9*2,05)*2		4,71000			
		02.10.91.008/A : (0,75+0,725)*3,36		4,95600			
		1NP :					
		02.10.01.002 : (0,6+0,7+0,6)*3,36		6,38400			
		02.10.01.006 : (0,6+0,7+0,6)*3,36		6,38400			
		02.10.01.006; 02.10.01.002; 02.10.01.060 :		46,26720			
		(6,85+5,37+1,05+0,5)*3,36					
		-1,6*2,05*2		-6,56000			
		02.10.01.060; 02.10.01.002 : 6,8*3,36		22,84800			
		02.10.01.055, 02.10.01.056; 02.10.01.057 : 5,3*3,36		17,80800			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.055; 02.10.01.056 : 2,875*3,36		9,66000			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		Výklenky 02.10.01.012 : (1,45+0,35*2)*3,36		7,22400			
		(1,2+0,45*2)*3,36		7,05600			
		(1,05+0,65)*3,36		5,71200			
		(1,2+1,05+0,35+0,375)*3,36		9,99600			
		(1,2+0,45*2)*3,36		7,05600			
		(1,2+0,4*3)*3,36		8,06400			
		02.10.01.039 : (2,95+1,2*2)*3,36		17,97600			
		-0,9*2,05		-1,84500			
		02.10.01.018 a 02.10.01.019 : (3*3,1+0,35+0,35+0,2)*3,36		34,27200			
		-0,9*2,05*2-1*2,05*2		-7,79000			
		02.10.01.024, 02.10.01.024/I; 02.10.01.025, 02.10.01.027 :		20,16000			
		(5,5+0,5)*3,36					
		02.10.01.033; 02.10.01.028, 02.10.01.029, 02.10.01.030 :		18,48000			
		5,5*3,36					
		02.10.01.036, 02.10.01.034, 02.10.01.035; 02.10.01.031 :		33,26400			
		9,9*3,36					
		-1*2,05*2		-4,10000			
		02.10.01.036; 02.10.01.034 : (2,05+0,35)*3,36		8,06400			
		02.10.01.034; 02.10.01.035 : 2,05*3,36		6,88800			
		02.10.01.036; čekárna : 2,05*3,36		6,88800			
		02.10.01.036, 02.10.01.034, 02.10.01.035; 02.10.01.038,		33,26400			
		02.10.01.037 : 9,9*3,36					
		-1*2,05-0,9*2,05		-3,89500			
		02.10.01.012; 02.10.01.037 : 1,8*3,36		6,04800			
		-1,35*2,05		-2,76750			
		02.10.01.038; 02.10.01.037 : 1,8*3,36		6,04800			
		-1,35*2,05		-2,76750			
		02.10.01.038;čekárna : 1,8*3,36		6,04800			
		-1,35*2,05		-2,76750			
		čekárna;02.10.01.019-38 : 12,55*3,36		42,16800			
		-1,35*3*2,05-1*2,05		-10,35250			
		02.10.01.048; 02.10.01.047 : (2,975+0,35)*3,36		11,17200			
		-1*2,05		-2,05000			
		02.10.01.048, 02.10.01.047; 02.10.01.046 : 5,2*3,36		17,47200			
		-1,2*2,05		-2,46000			
		02.10.01.043; 02.10.01.045,02.10.01.044 : 4,225*3,36		14,19600			
		-1,2*2,05		-2,46000			
		02.10.01.044; 02.10.01.045 : 4,8*3,36		16,12800			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.044; : (1,7*2+0,35*2)*3,36		13,77600			
463	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	95,40997	330,72	31 553,99	RTS 16/ II
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :					
		1PP :					
		02.10.91.005; 02.10.91.006 : 4,5*0,2*3,36		3,02400			
		-1,335*2,05*0,2		-0,54735			
		02.10.91.008/A : 0,725*0,2*3,36		0,48720			
		1NP :					
		02.10.01.005; 02.10.01.002; 02.10.01.002/1 :		6,66960			
		((3,25+5,7)*0,2+0,65*0,3)*3,36					
		-1,8*0,2*2,05		-0,73800			
		02.10.01.012; 02.10.01.053-59 : (27,7)*0,2*3,36		18,61440			
		-(1,35*0,2*2,05*4+0,9*0,2*2,05+1,2*0,2*2,05)		-3,07500			
		02.10.01.060, 02.10.01.006; 02.10.01.059, 02.10.01.012-		12,80160			
		017 : (18,7+0,35)*0,2*3,36					
		-(1,6*2,05+0,8*2,05*5)*0,2		-2,29600			
		02.10.01.058; 02.10.01.059 : (7,15+0,825)*0,2*3,36		5,35920			
		02.10.01.057; 02.10.01.058 : 6,85*0,2*3,36		4,60320			

		02.10.01.054; 02.10.01.056, 02.10.01.055 : (7,225)*0,2*3,36 -0,8*0,2*2,05 02.10.01.012; 02.10.01.014,02.10.01.018,02.10.01.019,02.10.01.023, 02.10.01.024,02.10.01.031,02.10.01.038 : 18,2*0,185*3,36 -(1,335*3+1)*0,2*2,05 02.10.01.018; 02.10.01.013-017 : 9,9*0,2*3,36 -0,8*0,2*2,05*5 02.10.01.018, 02.10.01.020;02.10.01.019 : 8,5*0,2*3,36 -0,8*0,2*2,05 02.10.01.018, 02.10.01.020;02.10.01.023 : 9,9*0,2*3,36+(1,2+1,2)*0,1*3,36 -0,8*0,2*2,05 02.10.01.018 a 02.10.01.019 : (1,2+1,2)*0,25*3,36 02.10.01.024, 02.10.01.025, 02.10.01.028, 02.10.01.033;02.10.01.023 : 9,9*0,2*3,36 -(1,2*2,05+0,9*2,05*2)*0,2 02.10.01.024/I,02.10.01.027,02.10.01.030,02.10.01.033; 02.10.01.031 : 9,9*0,2*3,36 -(1,2*2,05*2+0,9*2,05*2)*0,2 čekárna - parapetní zdivo : 21,4*0,375*0,85 DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.12,5 mm	m2	4,85520 -0,32800 11,31312 -2,05205 6,65280 -1,64000 5,71200 -0,32800 7,45920 -0,32800 2,01600 6,65280 -1,23000 6,65280 -1,72200 6,82125 61,50000	53,30	3 277,95	RTS 16/ II
464	963016151R00						
		D1.01.01-904; : včetně čel : 1NP : B01B09 : 02.10.01.059 : 36,3 02.10.01.058 : 25,2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 D1.01.01-902; D1.01.01-904; : 1PP : B02 : 02.10.91.049 : 1,26*0,11 02.10.91.050 : 1,26*0,11 02.10.91.048 : 2,28*0,11 02.10.91.047 : 4,5*0,11 02.10.91.045 : 3*0,11 02.10.91.046 : 2,6*0,11 02.10.91.044 : 5,1*0,11 02.10.91.006 : 25,8*0,11 02.10.91.005 : 17,15*0,11 02.10.91.007 : 23,2*0,11 02.10.91.008; 02.10.91.008/A : 46,7*0,11 1*1*0,11 1NP : B01 : 02.10.01.060 : 23,7*0,11 02.10.01.059 : 42*0,11 02.10.01.058 : 28,9*0,11 02.10.01.057 : 25,6*0,11 02.10.01.054 : 28,1*0,11 02.10.01.053 : 25*0,11 02.10.01.019 : 8,26*0,11 02.10.01.020 : 13*0,11 02.10.01.034 : 10,2*0,11 02.10.01.037 : 29,9*0,11 02.10.01.046 : 12,6*0,11 02.10.01.044 : 18*0,11 02.10.01.045 : 15,6*0,11 B02 : 02.10.01.005 : 15,9*0,11 02.10.01.002, 02.10.01.002/I : 110*0,11 02.10.01.056 : 9,84*0,11 02.10.01.055 : 8,4*0,11 02.10.01.024 : 8*0,11	m3	36,30000 25,20000 94,87500 0,13860 0,13860 0,25080 0,49500 0,33000 0,28600 0,56100 2,83800 1,88650 2,55200 5,13700 0,11000 2,60700 4,62000 3,17900 2,81600 3,09100 2,75000 0,90860 1,43000 1,12200 3,28900 1,38600 1,98000 1,71600 1,74900 12,10000 1,08240 0,92400 0,88000	930,28	88 260,32	RTS 16/ II
465	965042241R00						

		02.10.01.024/I : 6,6*0,11		0,72600				
		02.10.01.025,02.10.01.026 : 5,5*0,11		0,60500				
		02.10.01.027 : 2,35*0,11		0,25850				
		02.10.01.028,02.10.01.029 : 5,9*0,11		0,64900				
		02.10.01.030 : 2,08*0,11		0,22880				
		02.10.01.033 : 14,15*0,11		1,55650				
		02.10.01.036 : 2,4*0,11		0,26400				
		02.10.01.048 : 7,14*0,11		0,78540				
		02.10.01.047 : 7,9*0,11		0,86900				
		B03 :						
		02.10.01.006 : (47,5-0,91)*0,11		5,12490				
		02.10.01.012 : 61,3*0,11		6,74300				
		02.10.01.013 : 2,06*0,11		0,22660				
		02.10.01.014 : 2,04*0,11		0,22440				
		02.10.01.015 : 2,1*0,11		0,23100				
		02.10.01.016 : 2,04*0,11		0,22440				
		02.10.01.017 : 2,1*0,11		0,23100				
		02.10.01.018 : 16,74*0,11		1,84140				
		02.10.01.023 : 19,1*0,11		2,10100				
		02.10.01.031 : 17,3*0,11		1,90300				
		02.10.01.035 : 5,23*0,11		0,57530				
		02.10.01.039 : 3,18*0,11		0,34980				
		02.10.01.038 : 4,4*0,11		0,48400				
		čekařna : (20+18,3)*0,11		4,21300				
		02.10.01.043 : 19,15*0,11		2,10650				
466	965049112R00	Přípatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	94,87500	505,96	48 002,96	RTS 16/ II	
467	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	39,12000	77,48	3 031,02	RTS 16/ II	
		D1.01.01-904; :						
		včetně parapetu :						
		3,9*2,4		9,36000				
		5*2,4*2		24,00000				
		2,4*2,4		5,76000				
468	965081713RX1	Bourání dlaždic keramických nebo z kamene, včetně soklu	m2	292,31000	75,00	21 923,25	Vlastní	
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :						
		B02 :						
		1PP :						
		02.10.91.049 : 1,26		1,26000				
		02.10.91.050 : 1,26		1,26000				
		02.10.91.048 : 2,28		2,28000				
		02.10.91.047 : 4,5		4,50000				
		02.10.91.045 : 3		3,00000				
		02.10.91.046 : 2,6		2,60000				
		02.10.91.044 : 5,1		5,10000				
		02.10.91.006 : 25,8		25,80000				
		02.10.91.005 : 17,15		17,15000				
		02.10.91.007 : 23,2		23,20000				
		1NP :						
		02.10.01.005 : 15,9		15,90000				
		02.10.01.002, 02.10.01.002/I : 110		110,00000				
		02.10.01.056 : 9,84		9,84000				
		02.10.01.055 : 8,4		8,40000				
		02.10.01.024 : 8		8,00000				
		02.10.01.024/I : 6,6		6,60000				
		02.10.01.025,02.10.01.026 : 5,5		5,50000				
		02.10.01.027 : 2,35		2,35000				
		02.10.01.028,02.10.01.029 : 5,9		5,90000				
		02.10.01.030 : 2,08		2,08000				
		02.10.01.033 : 14,15		14,15000				
		02.10.01.036 : 2,4		2,40000				
		02.10.01.048 : 7,14		7,14000				
		02.10.01.047 : 7,9		7,90000				
469	968072455RX7	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlových včetně dveří	kus	47,00000	220,00	10 340,00	Vlastní	
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :						
		1PP :						

		8			8,00000				
		1NP :							
		39			39,00000				
470	968072455RX8	Vybourání dveřních zárubní dvoukřídlic včetně dveří	kus	25,00000		220,00		5 500,00	Vlastní
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :							
		1PP :							
		4			4,00000				
		1NP :							
		21			21,00000				
471	968072455RX9	Vybourání dveřních zárubní posuvných včetně dveří	kus	2,00000		220,00		440,00	Vlastní
		D1.01.01-904; :							
		1NP :							
		2			2,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů						361 057,97	
472	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	19,85000		280,80		5 573,88	RTS 16/ II
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :							
		02.10.91.008; 02.10.91.008/A :			19,85000				
		7,9+1+0,5+3,45+1,5+1,5+1+1+1+1							
473	971033431R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	15,00000		31,82		477,30	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :							
		1PP :							
		300x300 : 1+1+1			3,00000				
		400x300 : 1			1,00000				
		200x200 : 1			1,00000				
		250x250 : 1+1			2,00000				
		350x400 : 1			1,00000				
		500x400 : 1			1,00000				
		500x450 : 1			1,00000				
		550x500 : 1			1,00000				
		1NP :							
		B12 :							
		300x300 : 1			1,00000				
		225x250 : 1			1,00000				
		450x350 : 1			1,00000				
		200x250 : 1			1,00000				
474	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	11,58600		67,34		780,20	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :							
		1PP :							
		otvor : 1*2,02*3			6,06000				
		0,9*2,02*2			3,63600				
		1NP :							
		B12 :							
		otvor : 0,9*2,1			1,89000				
475	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,60060		470,08		282,33	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		D1.01.01-904; :							
		1NP :							
		B12 :							
		otvor : 1,1*2,1*0,26			0,60060				
476	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 051,87645		32,66		67 014,28	RTS 16/ II
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :							
		1PP :							
		02.10.91.050; 02.10.91.048 : (0,9*3,36-0,8*2,05)*2			2,76800				
		02.10.91.049; 02.10.91.048 : (0,9*3,36-0,8*2,05)*2			2,76800				
		02.10.91.049; 02.10.91.047 : (1,2*3,36-0,8*2,05)*2			4,78400				
		02.10.91.045; 02.10.91.046 : (2,1*3,36-0,8*2,05)*2			10,83200				
		02.10.91.046; 02.10.91.044 : (3,4*3,36+0,25*3,36-0,8*2,05)*2			21,24800				
		02.10.91.008; 02.10.91.008/A : (3*3,36)*2			20,16000				
		02.10.91.007 : (0,8*3,36*2)*2			10,75200				
		02.10.91.008/A : (2,025*3,36)*2			13,60800				
		02.10.91.006; 02.10.91.005, 02.10.91.007 : ((9,05+0,65+0,65+0,4*2)*3,36)*2			74,92800				
		(-0,8*2,05*2)*2			-6,56000				
		02.10.91.007 : ((1,25*3,36-0,9*2,05)*2)*2			9,42000				
		02.10.91.008/A : ((0,75+0,725)*3,36)*2			9,91200				
		02.10.91.005; 02.10.91.006 : (4,5*3,36)*2			30,24000				

(-1,335*2,05)*2	-5,47350
02.10.91.008/A : 0,725*3,36	2,43600
1NP :	
02.10.01.005 : 16,8*3,36	56,44800
-1,8*2,05*2	-7,38000
02.10.01.002, 02.10.01.002/I :	210,21840
55,765*3,36+4*3,36+2,8*3,36	
-1,8*2,05	-3,69000
-1,5*2,05*2	-6,15000
-1,6*2,05	-3,28000
-1,55*2,05*2	-6,35500
-1,59*2,05	-3,25950
02.10.01.060 : 23,05*3,36	77,44800
-1,3*2,05	-2,66500
02.10.01.059 : 29,05*3,36	97,60800
-1,55*2,05*2	-6,35500
-3,9*2,4	-9,36000
02.10.01.058 : 25,55*3,36	85,84800
-1,2*2,05	-2,46000
-5*2,4	-12,00000
02.10.01.057 : 21,45*3,36	72,07200
-1,35*2,05-0,8*2,05	-4,40750
02.10.01.056 : 12,75*3,36	42,84000
-0,8*2,05	-1,64000
-5*2,4	-12,00000
02.10.01.055 : 11,775*3,36	39,56400
-0,8*2,05*4	-6,56000
02.10.01.054 : 24,3*3,36	81,64800
-0,8*2,05-1,35*2,05*2	-7,17500
02.10.01.053 : 21,2*3,36	71,23200
-1,35*2,05*2-0,8*2,05	-7,17500
-2,4*2,4	-5,76000
02.10.01.006 : (34,05+4,28)*3,36	128,78880
-1,35*2,05*3-0,8*2,05*5	-16,50250
02.10.01.012 : 65*3,36	218,40000
-1,35*2,05*10-0,8*2,05*5	-35,87500
02.10.01.013 : 5,83*3,36	19,58880
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.014 : 5,8*3,36	19,48800
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.015 : 5,9*3,36	19,82400
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.016 : 5,8*3,36	19,48800
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.017 : 5,9*3,36	19,82400
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.018 : 22,63*3,36	76,03680
-0,8*2,05*6-1,335*2,05*2	-15,31350
02.10.01.019 : 12,3*3,36	41,32800
-0,8*2,05	-1,64000
02.10.01.020 : 24,5*3,36	82,32000
-0,8*2,05*4	-6,56000
02.10.01.023 : 23,13*3,36	77,71680
-0,8*2,05*4-1,335*2,05*2	-12,03350
02.10.01.024 : 11,3*3,36	37,96800
-0,8*2,05	-1,64000
02.10.01.024/I : 10,5*3,36	35,28000
-0,8*2,05	-1,64000
02.10.01.025,02.10.01.026 : 13,5*3,36	45,36000
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.027 : 6,22*3,36	20,89920
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.028,02.10.01.029 : 13,55*3,36	45,52800
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.027 : 5,8*3,36	19,48800
-0,8*2,05*2	-3,28000
02.10.01.033 : 17*3,36	57,12000
-0,8*2,05	-1,64000
02.10.01.031 : 24,33*3,36	81,74880
-1,335*2,05-0,8*2,05*7	-14,21675

477	978059531R00	02.10.01.036 : 6,43*3,36	m2	21,60480	41,76	49 172,90	RTS 16/ II
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.034 : 14,8*3,36		49,72800			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.10.01.035 : 9,2*3,36		30,91200			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.10.01.037 : 23,5*3,36		78,96000			
		-1,335*2,05*2-0,8*2,05		-7,11350			
		02.10.01.039 : 7,7*3,36		25,87200			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.038 : 8,5*3,36		28,56000			
		-1,335*2,05*2		-5,47350			
		čokárna : 55,6*3,36		186,81600			
		(22,46+1,7*2)*3,36		86,88960			
		21,4*0,85*2		36,38000			
		-1,335*2,05*3-0,8*2,05		-9,85025			
		02.10.01.048 : 10,75*3,36		36,12000			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.10.01.047 : 11,95*3,36		40,15200			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.10.01.046 : 15,25*3,36		51,24000			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.10.01.043 : 27,3*3,36		91,72800			
		-1,335*2,05*2-0,8*2,05*3		-10,39350			
		02.10.01.044 : 22*3,36		73,92000			
		-0,8*2,05*2		-3,28000			
		02.10.01.045 : 18,2*3,36		61,15200			
		-0,8*2,05-1,335*2,05		-4,37675			
		Vyspravované omítky : -646,6813		-646,68130			
		Odsekání vnitřních obkladů stěn		1 177,51205			
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :					
		02.10.91.049 : (1,4+0,9+1,4+0,9)*2-0,8*2		7,60000			
		02.10.91.050 : (1,4+0,9+1,4+0,9)*2-0,8*2		7,60000			
		02.10.91.048 : (1,2+1,9+1,2+1,9)*2-0,8*2*3		7,60000			
		02.10.91.047 : 9*1,5-0,9*1,5		12,15000			
		02.10.91.045 : 7*2-0,8*2*2		10,80000			
		02.10.91.046 : 7,2*2-0,8*2		12,80000			
		02.10.91.044 : 9,8*2-0,8*2*2		16,40000			
		02.10.91.006 : 24,7*2,05-1,335*2,05*2-0,8*2,05*2		41,88150			
		02.10.91.005 : 17*3,1		52,70000			
		1NP :					
		02.10.01.005 : 16,8*2,6		43,68000			
		-1,8*2,05*2		-7,38000			
		02.10.01.002, 02.10.01.002/I :		167,83700			
		55,765*2,6+4*3,36+2,8*3,36					
		-1,8*2,05		-3,69000			
		-1,5*2,05*2		-6,15000			
		-1,6*2,05		-3,28000			
		-1,55*2,05*2		-6,35500			
		-1,59*2,05		-3,25950			
		02.10.01.059 : 29,05*2,1		61,00500			
		-1,55*2,05*2		-6,35500			
		02.10.01.058 : 25,55*2,1		53,65500			
		-1,2*2,05		-2,46000			
		02.10.01.057 : 21,45*2,1		45,04500			
		-1,35*2,05-0,8*2,05		-4,40750			
		02.10.01.056 : 12,75*2,1		26,77500			
		-0,8*2,05		-1,64000			
		02.10.01.055 : 11,775*2,1		24,72750			
		-0,8*2,05*4		-6,56000			
		02.10.01.054 : 24,3*2,1		51,03000			
		-0,8*2,05-1,35*2,05*2		-7,17500			
		02.10.01.053 : 21,2*2,1		44,52000			
		-1,35*2,05-0,8*2,05		-4,40750			
		02.10.01.006 : (34,05-2,675-4,6-1,76)*1,3+4,28*3,36		46,90030			
		-1,35*1,3*3-0,8*1,3*5		-10,46500			
		02.10.01.012 : 65*1,3		84,50000			
		-1,35*1,3*10-0,8*1,3*5		-22,75000			
		02.10.01.013 : 5,83*1,3		7,57900			

		-0,8*1,3*2			-2,08000			
		02.10.01.014 : 5,8*1,3			7,54000			
		-0,8*1,3*2			-2,08000			
		02.10.01.015 : 5,9*1,3			7,67000			
		-0,8*1,3*2			-2,08000			
		02.10.01.016 : 5,8*1,3			7,54000			
		-0,8*1,3*2			-2,08000			
		02.10.01.017 : 5,9*1,3			7,67000			
		-0,8*1,3*2			-2,08000			
		02.10.01.018 : 22,63*1,3			29,41900			
		-0,8*1,3*6-1,335*1,3*2			-9,71100			
		02.10.01.019 : 12,3*2,1			25,83000			
		-0,8*2,05			-1,64000			
		02.10.01.020 : 14,7*2,1			30,87000			
		-0,8*2,05*6			-9,84000			
		02.10.01.023 : 23,13*1,3			30,06900			
		-0,8*1,3*4-1,335*1,3*2			-7,63100			
		02.10.01.024 : 11,3*2,1			23,73000			
		-0,8*2,05			-1,64000			
		02.10.01.024/I : 10,5*2,1			22,05000			
		-0,8*2,05			-1,64000			
		02.10.01.025,02.10.01.026 : 13,5*2,1			28,35000			
		-0,8*2,05*2			-3,28000			
		02.10.01.027 : 6,22*2,1			13,06200			
		-0,8*2,05*2			-3,28000			
		02.10.01.028,02.10.01.029 : 13,55*2,1			28,45500			
		-0,8*2,05*2			-3,28000			
		02.10.01.027 : 5,8*2,1			12,18000			
		-0,8*2,05*2			-3,28000			
		02.10.01.033 : 17*2,1			35,70000			
		-0,8*2,05			-1,64000			
		02.10.01.031 : 24,33*1,3			31,62900			
		-1,335*1,3-0,8*1,3*7			-9,01550			
		02.10.01.036 : 6,43*2,1			13,50300			
		-0,8*2,05			-1,64000			
		02.10.01.035 : 9,2*2,1			19,32000			
		-0,8*2,05*2			-3,28000			
		čekárna : (22,85+0,7+0,55*2)*1,3			32,04500			
		-1,335*1,3*3-0,8*1,3			-6,24650			
		02.10.01.048 : 10,75*2,1			22,57500			
		-0,8*2,05*2			-3,28000			
		02.10.01.047 : 11,95*2,1			25,09500			
		-0,8*2,05*2			-3,28000			
		02.10.01.044 : 22*2,1			46,20000			
		-0,8*2,05*2			-3,28000			
		02.10.01.045 : 18,2*2,1			38,22000			
		-0,8*2,05-1,335*2,05			-4,37675			
478	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	62,00000	54,34	3 369,08	RTS 16/ II	
		Bourání obkladu na fasádě 1.NP : 62		62,00000				
479	972054491RX4	Vybourání otvor. stropy ŽB kruhové	kus	40,00000	790,00	31 600,00	Vlastní	
		D1.01.01-902; D1.01.01-904; :						
		1PP :						
		B06 : 3		3,00000				
		1NP :						
		B06 : 37		37,00000				
480	972054491RX5	Vrtání prostupu pro chráničku v ŽB tl. 220 mm pr. 75 mm	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	Vlastní	
481	972054491RX8	Vybourání otvor. stěny kruhové včetně zapravení	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00	Vlastní	
		D1.01.01-103 :						
		2PP :						
		150 : 1		1,00000				
		175 : 2+2		4,00000				
482	972054491RX8b	Vrtání ŽB stropem tl. 220 mm průměr 25 mm	kus	10,00000	990,00	9 900,00	Vlastní	
483	972054491RX8c	Vrtání zděnou stěnou tl. 300 mm průměr 25 mm	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00	Vlastní	
484	972054491RX9	Vybourání otvor. stěny kruhové včetně zapravení, odbourání přízdívky	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	Vlastní	
		D1.01.01-103 :						
		2PP :						
		200 : 2		2,00000				
485	974032153RX1	Svislá drážka pro chráničku v pórobetonu 80/80 mm	m	15,00000	75,00	1 125,00	Vlastní	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						

486	9X001	Demontáž pultu a prosklené konstrukce D1.01.01-904; : B10 : 9,3	m	9,30000	130,00	1 209,00	Vlastní
487	9X002	Demontáž kompletní nákladního výtahu včetně dveří a strojovny, odvoz a likvidace D1.01.01-902; D1.01.01-904; : 1PP : B11 : 2 1NP : B11 : 2	soubor	4,00000	32 000,00	128 000,00	Vlastní
488	9X003	Demontáž a zpětná montáž krytu instalací D1.01.01-103; D1.01.01-904; : 2PP : 2 1PP : B21 : 5	soubor	7,00000	550,00	3 850,00	Vlastní
489	9X011	Zapravení stávacích podlah do prořezané drážky D1.01.01-902; : 1.PP : 2,9+4,95+3,0+1,1+0,42+0,9+0,9+0,9	m	15,07000	2 200,00	33 154,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				27 461,25	
490	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	339,40494	80,91	27 461,25	RTS 16/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				115 298,78	
491	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1NP : m170 : C1/C3 : C1 : 86,56 m171 : C1/C3 : C1 : 30,11	m2	116,67000	10,50	1 225,04	RTS 16/ II
492	711141559RX9	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	116,67000	320,25	37 363,57	Vlastní
493	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	112,52000	10,50	1 181,46	RTS 16/ II
494	711212111RX1	Penetrace podkladu nátěrem na stěny	m2	319,42800	14,25	4 551,85	Vlastní
495	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : včetně zesílení rohů a dalšího příslušenství dle PD : B1 : 1PP : m006 : 2,21 Mezisoučet 1NP : m173 : 17,31 m176 : 3,01 Mezisoučet B3 : m174 : 4,26 m175 : 1,15 m187 : 3,37 m188 : 1,69 Mezisoučet 1PP : D2 : m019 : 3,38 m020 : 1,56 m021 : 3,72 m022 : 1,42 m023 : 6,9 m024 : 1,33 m025 : 1,33 1NP : D2/F1 : m150 : 43,75 D2 : m159 : 5,78 m160 : 1,19 m161 : 1,2 m164 : 3,57 m165 : 2,87 m166 : 1,52	m2	112,52000	138,00	15 527,76	RTS 16/ II
					2,21000		
					2,21000		
					17,31000		
					3,01000		
					20,32000		
					4,26000		
					1,15000		
					3,37000		
					1,69000		
					10,47000		
					3,38000		
					1,56000		
					3,72000		
					1,42000		
					6,90000		
					1,33000		
					1,33000		
					43,75000		
					5,78000		
					1,19000		
					1,20000		
					3,57000		
					2,87000		
					1,52000		

496	711212001RY1	Mezisoučet Hydroizolační povlak - nátěr na stěny D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : včetně zesílení rohů a dalšího příslušenství dle PD : B1 : 1PP : m006 : 6,09*2,02 otvory : -0,8*2,02 1NP : B1 : m173 : 19,06*2,02 otvory : -1,1*2,02*2 m176 : 8*2,02 otvory : -0,8*2,02 Mezisoučet B3 : m174 : 8,5*2,02 otvory : -(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2) m175 : 4,2*2,02 otvory : -0,8*2,02 m187 : 9*2,02 otvory : -0,8*2,02*2 m188 : 5,4*2,02 otvory : -0,8*2,02 Mezisoučet 1PP : D2 : m019 : 8,3*2,02 otvory : -(0,7*2,02+0,8*2,02) m020 : 5,1*2,02 otvory : -0,7*2,05 m021 : 7,8*2,02 otvory : -(0,7*2,02+0,8*2,02) m022 : 4,8*2,02 otvory : -0,7*2,05 m023 : 13*2,02 otvory : -(0,8*2,02+0,7*2,02*2) m024 : 4,6*2,02 otvory : -0,7*2,05 m025 : 4,6*2,02 otvory : -0,7*2,05 Mezisoučet 1NP : D2/F1 : m150 : 33,75*2,8 -1,8*2 -5,3*2,5 -1,1*2,05 D2 : m159 : 10,5*2,02 -(0,9*2,02+0,8*2,02*2) m160 : 4,3*2,02 -0,8*2,02 m161 : 4,3*2,02 -0,8*2,02 m164 : 7,6*2,02 -0,9*2,02 m165 : 6,7*2,02 -(0,9*2,02+0,8*2,02) m166 : 4,9*2,02 -0,8*2,02 Mezisoučet	m2	79,52000 319,42800	171,00	54 622,19	Vlastní
497	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,32997	621,75	826,91	RTS 16/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				248 328,01	
498	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP : A3 : m003 : 26,11 m004 : 10,32 m005 : 1,96	m2	1 138,69000	26,80	30 516,89	RTS 16/ II

m007 : 25,01	25,01000
m008 : 6,8	6,80000
m009 : 1,63	1,63000
m010 : 1,63	1,63000
m011 : 1,63	1,63000
m012 : 12,18	12,18000
m013 : 3,57	3,57000
m015 : 15,34	15,34000
Mezisoučet	106,18000
1NP :	
A3 :	
m101 : 97,87	97,87000
m151 : 36,42	36,42000
m152 : 132,51	132,51000
m153 : 37,75	37,75000
m162 : 29,01	29,01000
m177 : 18,31	18,31000
m178 : 8,31	8,31000
m180 : 7,81	7,81000
m181 : 13,41	13,41000
m182 : 20,05	20,05000
m183 : 28,52	28,52000
m184 : 13,29	13,29000
m185 : 12,83	12,83000
m186 : 7,9	7,90000
m189 : 3,41	3,41000
B1 :	
1PP :	
m006 : 2,21	2,21000
1NP :	
m173 : 17,31	17,31000
m176 : 3,01	3,01000
B3 :	
m174 : 4,26	4,26000
m175 : 1,15	1,15000
m187 : 3,37	3,37000
m188 : 1,69	1,69000
C3 :	
m154 : 20,89	20,89000
m155 : 28,17	28,17000
m156 : 28,14	28,14000
m157 : 33,5	33,50000
m158 : 37,37	37,37000
m163 : 10,88	10,88000
m167 : 53,05	53,05000
m168 : 20,8	20,80000
m169 : 22,22	22,22000
m179 : 18,99	18,99000
m170 :	
C1/C3 :	
C1 : 86,56	86,56000
C3 : 8,63	8,63000
m171 :	
C1/C3 :	
C1 : 30,11	30,11000
C3 : 19,61	19,61000
m172 :	
C2/C3 :	
C2 : 12,76	12,76000
C3 : 20,78	20,78000
1PP :	
D2 :	
m019 : 3,38	3,38000
m020 : 1,56	1,56000
m021 : 3,72	3,72000
m022 : 1,42	1,42000
m023 : 6,9	6,90000
m024 : 1,33	1,33000

		m025 : 1,33		1,33000			
		1NP :					
		D2/F1 :					
		m150-F1 : 12,81		12,81000			
		m150-D2 : 31,07		31,07000			
		D2 :					
		m159 : 5,78		5,78000			
		m160 : 1,19		1,19000			
		m161 : 1,2		1,20000			
		m164 : 3,57		3,57000			
		m165 : 2,87		2,87000			
		m166 : 1,52		1,52000			
499	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	1 138,56000	23,18	26 391,82	RTS 16/ II
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		1PP :					
		A3 :					
		m003 : 26,11		26,11000			
		m004 : 10,32		10,32000			
		m005 : 1,96		1,96000			
		m007 : 25,01		25,01000			
		m008 : 6,8		6,80000			
		m009 : 1,63		1,63000			
		m010 : 1,63		1,63000			
		m011 : 1,63		1,63000			
		m012 : 12,18		12,18000			
		m013 : 3,57		3,57000			
		m015 : 15,34		15,34000			
		Mezisoučet		106,18000			
		1NP :					
		A3 :					
		m101 : 97,87		97,87000			
		m151 : 36,42		36,42000			
		m152 : 132,51		132,51000			
		m153 : 37,75		37,75000			
		m162 : 29,01		29,01000			
		m177 : 18,31		18,31000			
		m178 : 8,31		8,31000			
		m180 : 7,81		7,81000			
		m181 : 13,41		13,41000			
		m182 : 20,05		20,05000			
		m183 : 28,52		28,52000			
		m184 : 13,29		13,29000			
		m185 : 12,83		12,83000			
		m186 : 7,9		7,90000			
		m189 : 3,41		3,41000			
		Mezisoučet		467,40000			
		B1 :					
		1PP :					
		m006 : 2,21		2,21000			
		1NP :					
		m173 : 17,31		17,31000			
		m176 : 3,01		3,01000			
		Mezisoučet		22,53000			
		B3 :					
		m174 : 4,26		4,26000			
		m175 : 1,15		1,15000			
		m187 : 3,37		3,37000			
		m188 : 1,69		1,69000			
		Mezisoučet		10,47000			
		C1/C3 :					
		m170 :					
		C3 : 8,63		8,63000			
		C1/C3 :					
		m171 :					
		C3 : 19,61		19,61000			
		C2/C3 :					
		m172 :					
		C3 : 20,78		20,78000			
		C3 :					

		m154 : 20,89		20,89000			
		m155 : 28,17		28,17000			
		m156 : 28,14		28,14000			
		m157 : 33,5		33,50000			
		m158 : 37,37		37,37000			
		m163 : 10,88		10,88000			
		m167 : 53,05		53,05000			
		m168 : 20,8		20,80000			
		m169 : 22,22		22,22000			
		m179 : 18,99		18,99000			
		Mezisoučet		323,03000			
		m170 :					
		C1/C3 :					
		C1 : 86,56		86,56000			
		m171 :					
		C1/C3 :					
		C1 : 30,11		30,11000			
		Mezisoučet		116,67000			
		m172 :					
		C2/C3 :					
		C2 : 12,76		12,76000			
		Mezisoučet		12,76000			
		1PP :					
		D2 :					
		m019 : 3,38		3,38000			
		m020 : 1,56		1,56000			
		m021 : 3,72		3,72000			
		m022 : 1,42		1,42000			
		m023 : 6,9		6,90000			
		m024 : 1,33		1,33000			
		m025 : 1,33		1,33000			
		Mezisoučet		19,64000			
		1NP :					
		D2/F1 :					
		m150 : 43,75		43,75000			
		D2 :					
		m159 : 5,78		5,78000			
		m160 : 1,19		1,19000			
		m161 : 1,2		1,20000			
		m164 : 3,57		3,57000			
		m165 : 2,87		2,87000			
		m166 : 1,52		1,52000			
		Mezisoučet		59,88000			
500	63150910.AR	Desky podlahové 20x1200x600 mm, (zatížení až 5kN/m2)	m2	13,45050	96,60	1 299,32	RTS 16/ II
		D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		D2/F1 :					
501	63150913.R2	m150 -F1 : 12,81*1,05 Desky podlahové 40x1200x600 mm, (zatížení až 5 kN/m2)	m2	13,45050 420,35700	130,20	54 730,48	Vlastní
		Začátek provozního součtu					
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		1NP :					
		B3 :					
		m174 : 4,26		4,26000			
		m175 : 1,15		1,15000			
		m187 : 3,37		3,37000			
		m188 : 1,69		1,69000			
		C1/C3 :					
		m170 :					
		C3 : 8,63		8,63000			
		C1/C3 :					
		m171 :					
		C3 : 19,61		19,61000			
		C2/C3 :					
		m172 :					
		C3 : 20,78		20,78000			
		C3 :					
		m154 : 20,89		20,89000			

		m155 : 28,17		28,17000			
		m156 : 28,14		28,14000			
		m157 : 33,5		33,50000			
		m158 : 37,37		37,37000			
		m163 : 10,88		10,88000			
		m167 : 53,05		53,05000			
		m168 : 20,8		20,80000			
		m169 : 22,22		22,22000			
		m179 : 18,99		18,99000			
		1PP :					
		D2 :					
		m019 : 3,38		3,38000			
		m020 : 1,56		1,56000			
		m021 : 3,72		3,72000			
		m022 : 1,42		1,42000			
		m023 : 6,9		6,90000			
		m024 : 1,33		1,33000			
		m025 : 1,33		1,33000			
		1NP :					
		D2 :					
		m150 : 31,07		31,07000			
		m159 : 5,78		5,78000			
		m160 : 1,19		1,19000			
		m161 : 1,2		1,20000			
		m164 : 3,57		3,57000			
		m165 : 2,87		2,87000			
		m166 : 1,52		1,52000			
		Mezisoučet		400,34000			
		Konec provozního součtu					
		400,34*1,05		420,35700			
502	63150913.R1	Desky podlahové 40x1200x600 mm, (zatížení až 10 kN/m2)	m2	602,25900	130,20	78 414,12	Vlastní
		Začátek provozního součtu					
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		1PP :					
		A3 :					
		m003 : 26,11		26,11000			
		m004 : 10,32		10,32000			
		m005 : 1,96		1,96000			
		m007 : 25,01		25,01000			
		m008 : 6,8		6,80000			
		m009 : 1,63		1,63000			
		m010 : 1,63		1,63000			
		m011 : 1,63		1,63000			
		m012 : 12,18		12,18000			
		m013 : 3,57		3,57000			
		m015 : 15,34		15,34000			
		1NP :					
		A3 :					
		m101 : 97,87		97,87000			
		m151 : 36,42		36,42000			
		m152 : 132,51		132,51000			
		m153 : 37,75		37,75000			
		m162 : 29,01		29,01000			
		m177 : 18,31		18,31000			
		m178 : 8,31		8,31000			
		m180 : 7,81		7,81000			
		m181 : 13,41		13,41000			
		m182 : 20,05		20,05000			
		m183 : 28,52		28,52000			
		m184 : 13,29		13,29000			
		m185 : 12,83		12,83000			
		m186 : 7,9		7,90000			
		m189 : 3,41		3,41000			
		Mezisoučet		573,58000			
		Konec provozního součtu					
		573,58*1,05		602,25900			
503	63150914.AR	Desky podlahové 50x1200x600 mm (zatížení až 5 kN/m2)	m2	13,39800	142,80	1 913,23	RTS 16/ II
		Začátek provozního součtu					
		D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					

504	28376420.R2	m172 : C2/C3 : C2 : 12,76 Mezisoučet Konec provozního součtu 12,76*1,05 Deska polystyrenová XPS 150kN/m2 tl. 20 mm Začátek provozního součtu D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP : m006 : 2,21 1NP : B1 : m173 : 17,31 m176 : 3,01 Mezisoučet Konec provozního součtu 22,53*1,05	m2	12,76000 12,76000 13,39800 23,65650 2,21000 17,31000 3,01000 22,53000 23,65650	111,72	2 642,90	Vlastní
505	28375496R3	Deska polystyrenová XPS 150kN/m2 tl. 120 mm Začátek provozního součtu D1.01.01-107; D1.01.01-002 : m170 : C1/C3 : C1 : 86,56 m171 : C1/C3 : C1 : 30,11 Mezisoučet Konec provozního součtu 116,67*1,05	m2	23,65650 122,50350 86,56000 30,11000 116,67000 122,50350	252,00	30 870,88	Vlastní
506	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky Začátek provozního součtu D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : Konec provozního součtu 1PP : m003 : 24,5 m004, m007 : 33,7 m005 : 5,6 m006 : 6,09 m008 : 11,2 m009 : 5 m010 : 5 m011 : 5 m012 : 14,5 m013 : 8,2 m014, m016 : (88,3+0,7*4*2) m015 : 15,9 m019 : 8,3 m020 : 5,1 m021 : 7,8 m022 : 4,8 m023 : 13 m024 : 4,6 m025 : 4,6 1NP : m101;m151; m152; m153; : 207+5,18+7,38+7,38+7,38 m162 : 24,23 m177 : 19 m178 : 11,8 m180 : 11,5 m181 : 19,29 m182 : 21,45 m183 : 22,1 m184 : 18,25 m185 : 15,3 m186 : 12,3 m189 : 7,7 B1 :	m	1 071,59500 24,50000 33,70000 5,60000 6,09000 11,20000 5,00000 5,00000 5,00000 14,50000 8,20000 93,90000 15,90000 8,30000 5,10000 7,80000 4,80000 13,00000 4,60000 4,60000 234,32000 24,23000 19,00000 11,80000 11,50000 19,29000 21,45000 22,10000 18,25000 15,30000 12,30000 7,70000	17,30	18 538,59	RTS 16/ II

		m173 : 19,06		19,06000			
		m176 : 8		8,00000			
		B3 :					
		m174 : 8,5		8,50000			
		m175 : 4,2		4,20000			
		m187 : 9		9,00000			
		m188 : 5,4		5,40000			
		m167,m168,m169,m170,m171,m172,m179 : 128+6,18+5,48		139,66000			
		C3 :					
		m154 : 19,8		19,80000			
		m155 : 24,4		24,40000			
		m156 : 22,7		22,70000			
		m157 : 25,3		25,30000			
		m158 : 25,5		25,50000			
		m163 : 13,1		13,10000			
		Mezisoučet		1 018,65000			
		D2/F1 :					
		m150 : 33,75		33,75000			
		-1,8*2		-3,60000			
		-5,3*2,5		-13,25000			
		-1,1*2,05		-2,25500			
		D2 :					
		m159 : 10,5		10,50000			
		m160 : 4,3		4,30000			
		m161 : 4,3		4,30000			
		m164 : 7,6		7,60000			
		m165 : 6,7		6,70000			
		m166 : 4,9		4,90000			
		Mezisoučet		52,94500			
507	998713101R00	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,65334	646,80	3 009,78	RTS 16/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 248,00	
508	7640KII01	D+M KII01 vnější parapet z titanzinku rš. 330 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	19,30000	560,00	10 808,00	Vlastní
509	7640KII02	D+M KII02 zastřešení nasávacího kanálku plechovou krytinou z TiZn (3,7m2) vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	4 440,00	4 440,00	Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				817 909,34	
510	7660TII01	D+M TII01 dřevěné dvevní křídlo, DTD výplň 700 x 1970 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	9,00000	5 667,06	51 003,54	Vlastní
511	7660TII02	D+M TII02 dřevěné dvevní křídlo, výplň DTD , osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 700 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	5,00000	4 692,66	23 463,30	Vlastní
512	7660TII03	D+M TII03 dřevěné dvevní křídlo, výplň DTD , osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 700 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	4 692,66	9 385,32	Vlastní
513	7660TII04	D+M TII04 dřevěné dvevní křídlo, DTD výplň 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	2,00000	5 667,06	11 334,12	Vlastní
514	7660TII05	D+M TII05 dřevěné dvevní křídlo,DTD výplň 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	5,00000	5 774,16	28 870,80	Vlastní
515	7660TII06	D+M TII06 dřevěné dvevní křídlo,DTD desky, osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	4,00000	4 799,76	19 199,04	Vlastní
516	7660TII07	D+M TII07 dřevěné dvevní křídlo, výplň DTD , osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	6 479,76	6 479,76	Vlastní
517	7660TII08	D+M TII08 dřevěné dvevní křídlo, výplň s požární odolností, protipožární, kouřotěsné, 800 x 1970 mm, vč.samozavírače, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	11 528,16	23 056,32	Vlastní
518	7660TII09	D+M TII09 dřevěné dveře posuvné na stěnu, výplň DTD , osazena hliníková mřížka 125 x 500, mm ve spodní části, 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	12 602,52	12 602,52	Vlastní
519	7660TII10	D+M TII10 dřevěné dvevní křídlo, DTD výplň 900 x 1970 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	5,00000	5 774,16	28 870,80	Vlastní
520	7660TII11	D+M TII11 dřevěné dvevní křídlo, výplň DTD , osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 700 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	4 799,76	4 799,76	Vlastní

521	7660TII12	D+M TII12 dřevěné dveřní křídlo, výplň DTD , osazena hliníková mřížka 125 x 500 mm ve, spodní části, 700 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	6 479,76	6 479,76	Vlastní
522	7660TII13	D+M TII13 dřevěné dveřní křídlo, výplň s požární odolností, protipožární, kouřotěsné, 900 x 1970 mm, vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	13 208,16	26 416,32	Vlastní
523	7660TII14	D+M TII14 dřevěné dveře posuvné na stěnu, výplň DTD , osazena hliníková mřížka 125 x 500, mm ve spodní části, 1000 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	13 341,72	40 025,16	Vlastní
524	7660TII15	D+M TII15 dřevěné dveře posuvné na stěnu, výplň DTD 1000 x 1970 mm vč. kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	12 959,52	12 959,52	Vlastní
525	7660TII16	D+M TII16 dřevěné dveřní křídlo, DTD výplň 1100 x 1970 mm vč. madla, samozavírače,, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	12 542,46	12 542,46	Vlastní
526	7660TII17	D+M TII17 dřevěné dveřní křídlo, výplň s požární odolností, protipožární, kouřotěsné, 1100 x 1970 mm, vč. madla, samozavírače, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	10 862,46	10 862,46	Vlastní
527	7660TII18	D+M TII18 dřevěné dvoukřídle dveře, výplň s požární odolností, protipožární, částečně zasklené, bezpečnostním sklem 150 x 700 mm, 1600 x 1970 mm vč. požární konzole se zavíračem, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	29 049,30	29 049,30	Vlastní
528	7660TII19	D+M TII19 dřevěné dvoukřídle dveře, DTD výplň, částečně zasklené bezpečnostním sklem, 150 x 700 mm, 2200 x 2100 mm vč. samozavírače, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	30 729,30	30 729,30	Vlastní
529	7660TII20	D+M TII20 dřevěné dvoukřídle dveře, DTD výplň, částečně zasklené bezpečnostním sklem, 150 x 700 mm, 2550 x 2100 mm vč. samozavírače, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	34 929,30	34 929,30	Vlastní
530	7660TII21	D+M TII21 dřevěné dveřní křídlo, výplň DTD , částečně zasklené bezpečnostním sklem 500 x, 600 mm, 800 x 1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	5 202,96	5 202,96	Vlastní
531	7660TII22	D+M TII22 sestava tří dvoukřídlových polic vestavných skříní 2400 x 2000 x 600 mm,DTD vč. kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00	Vlastní
532	7660TII23	D+M TII23 sestava tří dvoukřídlových polic vestavných skříní 2300 x 2000 x 600 mm,DTD vč. kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	23 000,00	23 000,00	Vlastní
533	7660TII24	D+M TII24 obložení parapetu oken recepce a vytvoření parapetů z desek třídou reakce na oheň B,, obložení parapetu 15,5 m2, lemování 5,5 m2 vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	65 100,00	65 100,00	Vlastní
534	76600TS01	D+M TS01 přebrousit, přetmelit a natřít stávající dřevěné dveře, do spodní části osadit hliníkovou, mřížku 125 x 500 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
535	76600TS02	D+M TS02 přebrousit, přetmelit a natřít stávající dřevěné dveře vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
536	76600TSX1	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 1050, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	510,00	510,00	Vlastní
537	76600TSX2	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 1200, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	4,00000	1 166,00	4 664,00	Vlastní
538	76600TSX3	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 2300, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	4,00000	1 140,00	4 560,00	Vlastní
539	76600TSX4	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 2400, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	2,00000	1 166,00	2 332,00	Vlastní
540	76600TSX5	D+M parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky délka 250 mm a dl. 5000, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00	Vlastní
541	7660PII01	D+M PII01 kryt rohu pro kolmé stěny na hliníkovém profilu 76 x 76 x 1420 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	42,00000	504,00	21 168,00	Vlastní
542	7660PII02	D+M PII02 ochranné pásy stěn, dolní pás šířky 200 mm, horní pás šířky 150 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	bm	134,00000	1 039,08	139 236,72	Vlastní
543	7660PII03	D+M PII03 ochranný plát o síle 0,8 mm, 3000 x 1420 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	6,00000	5 014,80	30 088,80	Vlastní
544	7660PII04	D+M PII04 ochranný plát o síle 0,8 mm, 4950 x 1420 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	8 274,00	8 274,00	Vlastní

545	7660PII05	D+M PII05 ochranné pásy dveří, dolní pás šířky 200 mm, horní pás šířky 150 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	bm	14,40000	1 039,08	14 962,75	Vlastní
546	7660PII06	D+M PII06 ochranné pásy dveří, dolní pás šířky 200 mm, horní pás šířky 150 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	bm	10,60000	1 039,08	11 014,25	Vlastní
547	7660PII07	D+M PII07 plastová mřížka osazena v podhledu pro odvětrání medicinálních plynů 200 x 200 mm vč., příslušenství (dle PD)	kpl	70,00000	180,00	12 600,00	Vlastní
548	7660PII08	D+M PII08 mléčná fólie na okna vč.příslušenství (dle PD)	m2	22,00000	220,00	4 840,00	Vlastní
549	7660PII09a	D+M PII09a fóliová řezaná grafika na dveřích do ambulancí, boxů a zázemí z barevné fólie lepené na, dveřní křídlo - 250 x 250 mm se symbolem WC/šatna/sprcha/kuchyňka vč.příslušenství (dle PD)	kpl	13,00000	350,00	4 550,00	Vlastní
550	7660PII09b	D+M PII09b fóliová řezaná grafika na dveřích do ambulancí, boxů a zázemí z barevné fólie lepené na, dveřní křídlo - číslo výšky 700 mm vč.příslušenství (dle PD)	kpl	7,00000	125,00	875,00	Vlastní
551	7660PII10	D+M PII10 bezhalogenová ohebná PVC chránička do SDK stěny pro vedení stoupačky SLP průměr 75 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	13,00000	34,00	442,00	Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 842 023,98	
552	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet D1.01.01-902; D1.01.01-904; : 1PP-zachovat pro pozdější montáž : B05 : 02.10.91.002 : 8,6*2,6+2*2,05 02.10.91.035 : 7,5 02.10.91.030 : 24,4 02.10.91.028 : 2,65*2,35+0,9*2,35 02.10.91.009 : 5,5*3,4 02.10.91.003 : 102,5 3,4+3 včetně čel : 1NP : B01B04 : 02.10.01.060 : 23,7 02.10.01.057 : 22 02.10.01.054 : 24,5 02.10.01.053 : 21 02.10.01.034 : 10,2 02.10.01.037 : 29,9 02.10.01.044 : 18 B02B04 : 02.10.01.005 : 15,9 02.10.01.002, 02.10.01.002/I : 110 02.10.01.024 : 2,04 02.10.01.033 : 6,73 B03B04 : 02.10.01.006 : (47,5-0,91) 02.10.01.012 : 61,3 02.10.01.018 : 16,74 02.10.01.023 : 19,1 02.10.01.031 : 17,3 02.10.01.038 : 4,4 čekárna : 20	m2	663,70250	87,10	57 808,49	RTS 16/ II
553	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	663,70250	19,24	12 769,64	RTS 16/ II
554	767581803RX1	Demontáž podhledů z plechů včetně roštů D1.01.01-904; : včetně čel : 1NP : B08 : 02.10.01.056 : 9,84 02.10.01.055 : 8,4 02.10.01.046 : 3,4 02.10.01.045 : 10,4 02.10.01.043 : 19,15	m2	51,19000	204,50	10 468,36	Vlastní
555	767581803RX2	Demontáž podhledů z plechů včetně roštů, zachovat pro pozdější montáž D1.01.01-902; : včetně čel :	m2	21,45000	220,00	4 719,00	Vlastní

		1PP : B08 : 02.10.91.019 : 21,45			21,45000				
556	767022121RX1	Čelo minerálního podhledu s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, D1.01.01-403 : 1NP : m170 a m171 : (18,6+1,275*2)*(3,25-2,9) 18,6*(2,9-2,8)	m2	9,26250	530,00		4 909,13	Vlastní	
557	767587001RK1	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm, Kazeta 1 D1.01.01-401 : 1PP : m003 : 25,93 m004 : 10,18 m005 : 1,84 m006 : 2,09 m007 : 24,89 m008 : 6,52 m009 : 1,56 m010 : 1,56 m011 : 1,56 m012 : 12,05 m013 : 3,3 m015 : 15,34 m019 : 3,26 m020 : 1,48 m021 : 3,6 m022 : 1,35 m023 : 6,9 m024 : 1,26 m025 : 1,26 D1.01.01-403 : 1NP : m159 : 5,66 m160 : 1,12 m161 : 1,12 m164 : 3,49 m165 : 2,79 m166 : 1,45 m173 : 16,98 m174 : 4,06 m175 : 1,08 m176 : 2,94 m177 : 18,03 m178 : 8,16 m180 : 7,67 m181 : 12,93 m182 : 22,92 m183 : 13,51 m184 : 13,29 m185 : 12,83 m186 : 7,76 m187 : 3,26 m188 : 1,62 m189 : 3,33	m2	291,93000	630,00		183 915,90	Vlastní	
558	767587001RK2	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm, v hygienickém provedení, Kazeta 2 D1.01.01-403 : m154 : 18,91 m155 : 25,3 m156 : 25,35 m157 : 29,68 m158 : 32,74	m2	131,98000	750,00		98 985,00	Vlastní	
559	767587001RK3	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm, akustické, v hygienickém provedení, Kazeta 3 D1.01.01-403 : m163 : 10,5 m167 : 51,2 m168 : 17 m169 : 8,63	m2	205,19000	750,00		153 892,50	Vlastní	

		m170 : 51,84 m171 : 25,65 m172 : 32,7 m179 : 7,67		51,84000 25,65000 32,70000 7,67000				
560	767587001RK4	Podhledy minerální rošt, kazety 30 x 120 cm a 60 x 120 cm a 30 x 180 cm a 60 x 180 cm, polozapuštěný, Kazeta 4	m2	223,63000	1 510,00	337 681,30	Vlastní	
		D1.01.01-403 : m101 : 17,82 m150 : 42,43 m151 : 38,4 m152 : 92,88 m153 : 18 m162 : 14,1		17,82000 42,43000 38,40000 92,88000 18,00000 14,10000				
561	767587001RKZ	Zpětná montáž kazetového podhledu rošt i kazety D1.01.01-401 : 02.10.91.002 : 8,6*2,6+2*2,05 02.10.91.035 : 7,5 02.10.91.030 : 24,4 02.10.91.028 a 02.10.91.029 : 2,65*2,35+0,9*2,35 02.10.91.009 : 5,5*3,4 02.10.91.019 : 21,44 02.10.91.003 : 102,5	m2	209,34250	350,00	73 269,88	Vlastní	
562	7670ZII01	D+M ZII01 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem 5000 x 2400 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	1,00000	74 760,00	74 760,00	Vlastní	
563	7670ZII02	D+M ZII02 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem 5000 x 2400 mm vč. kování a příslušenství, (dle PD)	kpl	1,00000	74 760,00	74 760,00	Vlastní	
564	7670ZII03	D+M ZII03 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem, protipožární 3900 x 2400 mm vč. kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	133 500,00	133 500,00	Vlastní	
565	7670ZII04	D+M ZII04 sestava hliníkových oken s izolačním vícesklem, protipožární 2400 x 2400 mm vč. kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	80 100,00	80 100,00	Vlastní	
566	7670ZII05	D+M ZII05 sestava dvou hliníkových žaluzií šířky 90 mm s vodíci lištami 5000 x 2400 mm vč., ovládání, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	42 557,13	42 557,13	Vlastní	
567	7670ZII06	D+M ZII06 sestava tří hliníkových žaluzií šířky 90 mm s vodíci lištami 5000 x 2400 mm vč. ovládání, , kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	42 052,50	42 052,50	Vlastní	
568	7670ZII07	D+M ZII07 sestava dvou hliníkových žaluzií šířky 90 mm s vodíci lištami, protipožární 3900 x 2400 mm vč. ovládání, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	32 800,95	32 800,95	Vlastní	
569	7670ZII08	D+M ZII08 horizontální hliníkové žaluzie šířky 90 mm s vodíci lištami, protipožární 2400 x 2400 mm, vč. ovládání, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	17 942,40	17 942,40	Vlastní	
570	7670ZII09	D+M ZII09 vnitřní pozorovací okno z ocelových profilů, bezpečnostní sklo, 2500 x 1220 mm vč. žaluzií, , kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	25 244,85	25 244,85	Vlastní	
571	7670ZII10	D+M ZII10 vnitřní průhledové zasklení, bezpečnostní sklo 2375 x 1300 mm vč. žaluzií, kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	24 748,23	24 748,23	Vlastní	
572	7670ZII11	D+M ZII11 vnitřní průhledové zasklení, bezpečnostní sklo, prokládací otvor 70 x 300 mm s uzávěrem,, sériekruhových otvorů pro komunikaci, nalepen nápis z fóliové řezané grafiky, 2375 x 1300 mm vč. žaluzií, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	24 748,23	24 748,23	Vlastní	
573	7670ZII12	D+M ZII12 vnitřní průhledové zasklení, bezpečnostní sklo, prokládací otvor 70 x 300 mm s uzávěrem,, sériekruhových otvorů pro komunikaci, nalepen nápis z fóliové řezané grafiky, 1695 x 1300 mm vč. žaluzií, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	17 177,00	34 354,00	Vlastní	
574	7670ZII13	D+M ZII13 vnitřní průhledové zasklení, bezpečnostní sklo, prokládací otvor 70 x 300 mm s uzávěrem,, sériekruhových otvorů pro komunikaci, nalepen nápis z fóliové řezané grafiky, 1650 x 1300 mm vč. žaluzií, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	17 177,00	17 177,00	Vlastní	
575	7670ZII14	D+M ZII14 vnitřní průhledové zasklení, bezpečnostní sklo 1150 x 1300 mm vč. žaluzií, kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	12 460,00	12 460,00	Vlastní	
576	7670ZII15	D+M ZII15 vnitřní průhledové zasklení, bezpečnostní sklo 950 x 1300 mm vč. žaluzií, kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	9 790,00	9 790,00	Vlastní	
577	7670ZII16	D+M ZII16 vnitřní pozorovací okno z ocelových profilů, bezpečnostní sklo 1750 x 1220 mm vč. žaluzií,, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	17 675,40	17 675,40	Vlastní	

578	7670ZII17	D+M ZII17 vnitřní pozorovací okno z ocelových profilů, bezpečnostní sklo 1250 x 1220 mm vč. žaluzií,, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	12 460,00	12 460,00	Vlastní
579	7670ZII18	D+M ZII18 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem 1200 x 2100 mm vč., ovládání, čtečky karet, obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	4,00000	110 360,00	441 440,00	Vlastní
580	7670ZII19	D+M ZII19 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem, částečně prosklené,, bezpečnostní sklo, protipožární, otevírání na fotobuňku, 1200 x 2000 mm vč. ovládání, čtečky karet,	kpl	1,00000	195 800,00	195 800,00	Vlastní
581	7670ZII20	obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD) D+M ZII20 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem, částečně prosklené,, bezpečnostní sklo, protipožární, kouřotěsné, otevírání na fotobuňku, 1600 x 2100 mm vč. ovládání,	kpl	1,00000	258 100,00	258 100,00	Vlastní
582	7670ZII21	čtečky karet, obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD) D+M ZII21 vnitřní pevná stěna s dveřmi z hliníkovýchvh profilů, protipožární, kouřotěsné, bezpečnostní, tvrzené sklo, terčíky a nápis z fóliové řezané grafiky , 5300 x 2500 mm vč. kování, kotvení a	kpl	1,00000	667 500,00	667 500,00	Vlastní
583	7670ZII22	příslušenství (dle PD) D+M ZII22 vnitřní dveře z hliníkových profilů, bezpečnostní tvrzené zasklení 1250 x 2050 mm vč., kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	31 150,00	31 150,00	Vlastní
584	7670ZII23	D+M ZII23 vnitřní dveře z hliníkových profilů, částečné bezpečnostní tvrzené zasklení 1050 x 2300 mm, vč. kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	37 380,00	37 380,00	Vlastní
585	7670ZII24	D+M ZII24 vnitřní dveře z žárově zinkované oceli, protipožární, kouřotěsné, 900 x 1970 mm vč. kování, a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	24 030,00	24 030,00	Vlastní
586	7670ZII25	D+M ZII25 vnitřní dveře z žárově zinkované oceli, protipožární, 900 x 1970 mm vč. kování a, příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	15 130,00	30 260,00	Vlastní
587	7670ZII26	D+M ZII26 trubkové madlo horizontální z nerez oceli, průměr trubky 28 mm, délka madla 700 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	587,40	587,40	Vlastní
588	7670ZII27	D+M ZII27 trubkové madlo horizontální z nerez oceli, průměr trubky 28 mm, délka madla 500 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	489,50	1 468,50	Vlastní
589	7670ZII28	D+M ZII28 trubkové madlo svislé z nerez oceli, průměr trubky 28 mm, délka madla 500 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	489,50	979,00	Vlastní
590	7670ZII29	D+M ZII29 trubkové madlo sklápěcí se sklopnou podporou z nerez oceli, délka madla 800 mm vč. kotvení, a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	685,30	685,30	Vlastní
591	7670ZII30	D+M ZII30 sada trubkových madel pro WC imobilní pacienty z nerez oceli, průměr trubky 28 mm, sklopé, délky 800 mm, pevné délky 900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	1 121,40	2 242,80	Vlastní
592	7670ZII31	D+M ZII31 sedátko do sprchy, sklopné, ocelové, trubkové, nosnost 150 kg, 450 x 450 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	1 246,00	1 246,00	Vlastní
593	7670ZII32	D+M ZII32 dveře do sprchových kabin z hliníkových slitin, bezpečnostní zasklení tl. 6 mm, 1050 x, 1900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	7 565,00	7 565,00	Vlastní
594	7670ZII33	D+M ZII33 dveře do sprchových kabin z hliníkových slitin, bezpečnostní zasklení tl. 6 mm, 1000 x, 1900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	7 565,00	7 565,00	Vlastní
595	7670ZII34	D+M ZII34 dveře do sprchových kabin z hliníkových slitin, bezpečnostní zasklení tl. 6 mm, 900 x 1900, mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	7 565,00	7 565,00	Vlastní
596	7670ZII35	D+M ZII35 madlo u sprchového boxu z ohýbané matové nerez trubky 28/3 mm a dvou omvýtelných závěsů,, délka trubky 2200 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	1 068,00	1 068,00	Vlastní
597	7670ZII36	D+M ZII36 instalační dvířka z ocelového plechu včetně osazovacího rámu a uzávěru 500 x 1000 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	836,60	836,60	Vlastní
598	7670ZII37	D+M ZII37 instalační dvířka z ocelového plechu včetně osazovacího rámu a uzávěru 500 x 1250 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	952,30	952,30	Vlastní
599	7670ZII38	D+M ZII38 instalační dvířka z ocelového plechu včetně osazovacího rámu a uzávěru 500 x 1940 mm vč., kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	1 869,00	1 869,00	Vlastní
600	7670ZII39	D+M ZII39 vnitřní žaluziová mřížka z hliníkových profilů 200 x 450 mm vč. kotvení a příslušenství, (dle PD)	kpl	2,00000	471,70	943,40	Vlastní

601	7670ZII40	D+M ZII40 ocelová kce doplnění prostupu tvořena lemováním prostupem L120/120/8 mm, mezi profily, vevařen trapézový plech a síť kari vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	4,00000	2 848,00	11 392,00	Vlastní
602	7670ZII41	D+M ZII41 kotvicí materiál, 6 x chemická kotva do betonu a šroub M12x170 vč. příslušenství (dle PD)	kpl	13,00000	2 848,00	37 024,00	Vlastní
603	7670ZII42	D+M ZII42 dělicí skleněná deska z bezpečnostního skla s nerezovými podpůrnými nohami a kotvení do, podhledu vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	5 584,75	11 169,50	Vlastní
604	7670ZII43	D+M ZII43 dělicí děrovaná stěna, rám z pozinkovaných uzavřených profilů, výplň tahokov, volná plocha, min. 75% vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	13 510,20	13 510,20	Vlastní
605	7670ZII44	D+M ZII44 dveřní zarážka z matného kovu s pryžovým lemem vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	11,00000	489,50	5 384,50	Vlastní
606	7670ZII45	D+M ZII45 dveřní práh z nerezového plechu tl.3mm, délka 800 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	5,00000	783,20	3 916,00	Vlastní
607	7670ZII46	D+M ZII46 posuvné dveře z ocelových profilů a opláštění pozinkovaným plechem, 1200 x 2100 mm vč., ovládání, čtečky karet, obkladu ostění a nadpraží, kování a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	110 360,00	110 360,00	Vlastní
608	7670ZII47	D+M ZII47 instalační dvířka z ocelového plechu včetně rámu a uzávěru 300 x 300 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	15,00000	311,50	4 672,50	Vlastní
609	7670ZIIx1	D+M číslo dveří bez označení z plechu tl. 2 mm z elox.hliníku, bez zakončení bočnicemi, tabulka bude, přilepená k podkladu, polepení fóliovou grafikou 70 x 20 x 2 mm vč. příslušenství (dle PD)	kpl	23,00000	756,50	17 399,50	Vlastní
610	7670ZIIx2	D+M systémové označení dveří z profilů z elox.hliníku, zakončený bočnicemi šířky 3 mm z elox.hliníku, , tabulka bude přišroubovaná nebo přilepená k podkladu, polepení fóliovou grafikou 160 x 80 x 3 mm	kpl	29,00000	845,50	24 519,50	Vlastní
611	7670ZIIx3	vč. kotvení a příslušenství (dle PD) D+M systémové značení dvíř a ordinačních hodin včetně jmenovek z profilů z elox.hliníku, zakončený, bočnicemi šířky 3 mm z elox.hliníku, tabulka bude přišroubovaná nebo přilepená k podkladu, polepení	kpl	11,00000	845,50	9 300,50	Vlastní
612	7670ZIIx4	fóliovou grafikou 160 x 220 x 3 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) D+M orientační tabule z profilů z elox.hliníku, zakončený bočnicemi šířky 3 mm z elox.hliníku,, tabule přišroubovaná nebo přilepená k podkladu, polepení fóliovou grafikou 630 x 1000 x 3 mm vč.	kpl	2,00000	5 162,00	10 324,00	Vlastní
613	76700ZS01	kotvení a příslušenství (dle PD) D+M ZS01 doplnění stávajících dveří o záložní baterii a výměna řídicí jednotky, nové nastavení dveří, , nápis CENTRÁLNÍ PŘÍJEM z fóliové řezané grafiky vč. příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	31 150,00	31 150,00	Vlastní
614	7670TII0102	D+M TII01-02 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, 700 x 1970 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	14,00000	2 830,34	39 624,76	Vlastní
615	7670TII0306+21	D+M TII03-06+21 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, 800 x 1970 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	14,00000	3 186,60	44 612,40	Vlastní
616	7670TII07	D+M TII07 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, s osazeným el. otvíračem, 800 x, 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 374,60	3 374,60	Vlastní
617	7670TII08	D+M TII08 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 800 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	3 402,80	6 805,60	Vlastní
618	7670TII10	D+M TII10 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro posuvné dveře, v horní zárubni, kastlík s krytem a kolejničí, 800 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	5 781,00	5 781,00	Vlastní
619	7670TII1012	D+M TII10-12 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, 900 x 1970 mm vč. kotvení a, příslušenství (dle PD)	kpl	7,00000	2 885,80	20 200,60	Vlastní
620	7670TII13	D+M TII13 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače a osazeným el. otvíračem, 900 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	3 214,80	6 429,60	Vlastní
621	7670TII1415	D+M TII14-15 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro posuvné dveře, v horní, zárubni kastlík s krytem a kolejničí, 1000 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	4,00000	6 157,00	24 628,00	Vlastní
622	7670TII16	D+M TII16 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, se zesílením pro osazení, samozavírače a osazeným el. otvíračem, 1100 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 151,82	3 151,82	Vlastní

623	7670TII17	D+M TII17 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 1100 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 715,82	3 715,82	Vlastní
624	7670TII18	D+M TII18 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 1600 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 773,16	3 773,16	Vlastní
625	7670TII19	D+M TII19 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 2200 x 2100 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	5 042,16	5 042,16	Vlastní
626	7670TII20	D+M TII20 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, se zesílením pro osazení, samozavírače, 2550 x 2100 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	4 572,16	4 572,16	Vlastní
627	7670TII24	D+M TII24 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 900 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	3 590,80	3 590,80	Vlastní
628	7670TII25	D+M TII25 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min 1,3 mm, protipožární, se zesílením pro, osazení samozavírače, 900 x 1970 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	3 590,80	7 181,60	Vlastní
629	76700TS01	D+M TS01 přebrousit, přetmelit, natřít stávající zárubeň 800 x 1970 mm, vč.příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	222,50	222,50	Vlastní
630	76700TS02	D+M TS02 přebrousit, přetmelit, natřít stávající zárubeň 800 x 1970 mm, vč.příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	222,50	222,50	Vlastní
631	76700C01	D+M C01 čistící zóna	m2	12,81000	2 225,00	28 502,25	Vlastní
632	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	6,98609	527,80	3 687,26	RTS 16/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				67 179,18	
633	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby Začátek provozního součtu D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : Konec provozního součtu 1PP : D2 : m019 : 3,38 m020 : 1,56 m021 : 3,72 m022 : 1,42 m023 : 6,9 m024 : 1,33 m025 : 1,33 D2 : m150 : 31,07 m159 : 5,78 m160 : 1,19 m161 : 1,2 m164 : 3,57 m165 : 2,87 m166 : 1,52	m2	66,84000	17,80	1 189,75	RTS 16/ II
634	771575113RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP : D2 : m019 : 3,38 m020 : 1,56 m021 : 3,72 m022 : 1,42 m023 : 6,9 m024 : 1,33 m025 : 1,33 D2 : m150 : 31,07 m159 : 5,78 m160 : 1,19 m161 : 1,2 m164 : 3,57 m165 : 2,87 m166 : 1,52 včetně přechodové lišty : Dlažba keramická Začátek provozního součtu	m2	66,84000	364,90	24 389,92	RTS 16/ II
635	59764223R1		m2	73,52400	459,24	33 765,16	Vlastní

		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP : D2 : m019 : 3,38 m020 : 1,56 m021 : 3,72 m022 : 1,42 m023 : 6,9 m024 : 1,33 m025 : 1,33 D2 : m150 : 31,07 m159 : 5,78 m160 : 1,19 m161 : 1,2 m164 : 3,57 m165 : 2,87 m166 : 1,52 Mezisoučet Konec provozního součtu 66,84*1,1 66,84000 73,52400						
636	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Začátek provozního součtu D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : Konec provozního součtu 1PP : D2 : m019 : 8,3 m020 : 5,1 m021 : 7,8 m022 : 4,8 m023 : 13 m024 : 4,6 m025 : 4,6 Mezisoučet D2 : m150 : 33,75 m159 : 10,5 m160 : 4,3 m161 : 4,3 m164 : 7,6 m165 : 6,7 m166 : 4,9 Mezisoučet 72,05000	m	120,25000	53,40	6 421,35	RTS 16/ II	
637	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,76404	t	1,76404	801,00	1 413,00	RTS 16/ II	
Díl:	776	Podlahy povlakové				1 255 099,66		
638	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně soklíku D1.01.01-904; : 1NP : B01 : 02.10.01.060 : 23,7 02.10.01.059 : 42 02.10.01.058 : 28,9 02.10.01.057 : 25,6 02.10.01.054 : 28,1 02.10.01.053 : 25 02.10.01.019 : 8,26 02.10.01.020 : 13 02.10.01.034 : 10,2 02.10.01.037 : 29,9 02.10.01.046 : 12,6 02.10.01.044 : 18 02.10.01.045 : 15,6 15,60000	m2	280,86000	75,65	21 247,06	RTS 16/ II	
639	776553210RX2	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : A3 : 1PP : m003 : 26,11 26,11000	m2	1 059,04000	169,10	179 083,66	Vlastní	

		m004 : 10,32		10,32000			
		m005 : 1,96		1,96000			
		m007 : 25,01		25,01000			
		m008 : 6,8		6,80000			
		m009 : 1,63		1,63000			
		m010 : 1,63		1,63000			
		m011 : 1,63		1,63000			
		m012 : 12,18		12,18000			
		m013 : 3,57		3,57000			
		m015 : 15,34		15,34000			
		1NP :					
		A3 :					
		m101 : 97,87		97,87000			
		m151 : 36,42		36,42000			
		m152 : 132,51		132,51000			
		m153 : 37,75		37,75000			
		m162 : 29,01		29,01000			
		m177 : 18,31		18,31000			
		m178 : 8,31		8,31000			
		m180 : 7,81		7,81000			
		m181 : 13,41		13,41000			
		m182 : 20,05		20,05000			
		m183 : 28,52		28,52000			
		m184 : 13,29		13,29000			
		m185 : 12,83		12,83000			
		m186 : 7,9		7,90000			
		m189 : 3,41		3,41000			
		B1 :					
		1PP :					
		m006 : 2,21		2,21000			
		1NP :					
		m173 : 17,31		17,31000			
		m176 : 3,01		3,01000			
		B3 :					
		m174 : 4,26		4,26000			
		m175 : 1,15		1,15000			
		m187 : 3,37		3,37000			
		m188 : 1,69		1,69000			
		C3 :					
		m154 : 20,89		20,89000			
		m155 : 28,17		28,17000			
		m156 : 28,14		28,14000			
		m157 : 33,5		33,50000			
		m158 : 37,37		37,37000			
		m163 : 10,88		10,88000			
		m167 : 53,05		53,05000			
		m168 : 20,8		20,80000			
		m169 : 22,22		22,22000			
		m179 : 18,99		18,99000			
		m170 :					
		C1/C3 :					
		C1 : 86,56		86,56000			
		C3 : 8,63		8,63000			
		m171 :					
		C1/C3 :					
		C1 : 30,11		30,11000			
		C3 : 19,61		19,61000			
		m172 :					
		C2/C3 :					
		C2 : 12,76		12,76000			
		C3 : 20,78		20,78000			
640	77655534RX4d	Lepení extrémně trvanlivé podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :	m2	573,58000	175,33	100 565,78	Vlastní
		A3 :					
		1PP :					
		m003 : 26,11		26,11000			
		m004 : 10,32		10,32000			
		m005 : 1,96		1,96000			

		m007 : 25,01		25,01000			
		m008 : 6,8		6,80000			
		m009 : 1,63		1,63000			
		m010 : 1,63		1,63000			
		m011 : 1,63		1,63000			
		m012 : 12,18		12,18000			
		m013 : 3,57		3,57000			
		m015 : 15,34		15,34000			
		1NP :					
		A3 :					
		m101 : 97,87		97,87000			
		m151 : 36,42		36,42000			
		m152 : 132,51		132,51000			
		m153 : 37,75		37,75000			
		m162 : 29,01		29,01000			
		m177 : 18,31		18,31000			
		m178 : 8,31		8,31000			
		m180 : 7,81		7,81000			
		m181 : 13,41		13,41000			
		m182 : 20,05		20,05000			
		m183 : 28,52		28,52000			
		m184 : 13,29		13,29000			
		m185 : 12,83		12,83000			
		m186 : 7,9		7,90000			
		m189 : 3,41		3,41000			
641	77655535RX4d	Vytažení extrémě trvanlivé podlahové krytiny na stěnu včetně dodávky příslušenství , dle projektové dokument.	m	486,29000	208,08	101 187,22	Vlastní
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		A3 :					
		1PP :					
		m003 : 24,5		24,50000			
		m004, m007 : 33,7		33,70000			
		m005 : 5,6		5,60000			
		m008 : 11,2		11,20000			
		m009 : 5		5,00000			
		m010 : 5		5,00000			
		m011 : 5		5,00000			
		m012 : 14,5		14,50000			
		m013 : 8,2		8,20000			
		m015 : 15,9		15,90000			
		1NP :					
		m101;m151; m152; m153; : 207+5,18+7,38+7,38+7,38		234,32000			
		otvory :-		-43,00000			
		(5,3+1,2+0,8+0,8+1,2+1,2+0,8+1,2+0,8+1,6+0,9+1,2+0,8+0,8+1,6+0,8+0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+1,6+1,1+1,05+0,8+0,9+1,6+0,9+1,4+1,2+1,2+1,2+1,2+0,8+1,45)					
		m162 : 24,23		24,23000			
		otvory : -(1,05+0,9)		-1,95000			
		m177 : 19		19,00000			
		otvory : -(1+0,9)		-1,90000			
		m178 : 11,8		11,80000			
		otvory : -1		-1,00000			
		m180 : 11,5		11,50000			
		otvory : -1		-1,00000			
		m181 : 19,29		19,29000			
		otvory : -(0,9+0,8+0,9+0,7+0,9)		-4,20000			
		m182 : 21,45		21,45000			
		otvory : -1		-1,00000			
		m183 : 22,1		22,10000			
		otvory : -(0,8+0,8)		-1,60000			
		m184 : 18,25		18,25000			
		otvory : -1		-1,00000			
		m185 : 15,3		15,30000			
		otvory : -1		-1,00000			
		m186 : 12,3		12,30000			
		otvory : -1		-1,00000			
		m189 : 7,7		7,70000			
		otvory : -0,9		-0,90000			

642	2841224R6	Podlahovina extrémně trvanlivá homogení tl. 3mm, tvrz. povrch Začátek provozního součtu D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : A3 : 1PP : m003 : 26,11 m004 : 10,32 m005 : 1,96 m007 : 25,01 m008 : 6,8 m009 : 1,63 m010 : 1,63 m011 : 1,63 m012 : 12,18 m013 : 3,57 m015 : 15,34 A3 : m101 : 97,87 m151 : 36,42 m152 : 132,51 m153 : 37,75 m162 : 29,01 m177 : 18,31 m178 : 8,31 m180 : 7,81 m181 : 13,41 m182 : 20,05 m183 : 28,52 m184 : 13,29 m185 : 12,83 m186 : 7,9 m189 : 3,41 Mezisoučet Konec provozního součtu 573,58*1,1 486,29*0,1*1,1	m2	684,42990	416,52	285 078,74	Vlastní
643	77655534RX4b	Lepení vinylové podlahové krytiny s nopy na lepidlo doporučené výrobcem D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : B1 : 1PP : m006 : 2,21 1NP : m173 : 17,31 m176 : 3,01 B3 : m174 : 4,26 m175 : 1,15 m187 : 3,37 m188 : 1,69	m2	33,00000	175,33	5 785,89	Vlastní
644	77655535RX4b	Vytažení vinylové podlahové krytiny s nopy na stěnu včetně dodávky příslušenství , dle projektové dokumentace D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : B1 : 1PP : m006 : 2,21 otvory : -0,8 1NP : m173 : 19,06 otvory : -1,1*2 m176 : 8 otvory : -0,8 B3 : m174 : 8,5 otvory : -(0,9*2+0,8*2) m175 : 4,2 otvory : -0,8 m187 : 9 otvory : -0,8*2 m188 : 5,4	m	45,97000	208,97	9 606,35	Vlastní

645	2841224R7	otvory : -0,8 Vinylová povlaková krytina s nopy, protiskluz C, tl. 3mm Začátek provozního součtu D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : B1 : 1PP : m006 : 2,21 1NP : m173 : 17,31 m176 : 3,01 B3 : m174 : 4,26 m175 : 1,15 m187 : 3,37 m188 : 1,69 Mezisoučet Konec provozního součtu 33*1,1 45,97*0,1*1,1	m2	-0,80000 41,35670	539,34	22 305,32	Vlastní
646	77655534RX4c	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC elektrostaticky vodivých D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1NP : m170 : C1/C3 : C1 : 86,56 C3 : 8,63 m171 : C1/C3 : C1 : 30,11 C3 : 19,61 m172 : C2/C3 : C2 : 12,76 C3 : 20,78 C3 : m154 : 20,89 m155 : 28,17 m156 : 28,14 m157 : 33,5 m158 : 37,37 m163 : 10,88 m167 : 53,05 m168 : 20,8 m169 : 22,22 m179 : 18,99	m2	452,46000	240,30	108 726,14	Vlastní
647	77655535RX4c	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC elektrostaticky vodivých na stěnu vč. dod. příslušenství , dle projektové dokumentace Začátek provozního součtu D1.01.01-107; D1.01.01-002 : Konec provozního součtu 1NP : m167,m168,m169,m170,m171,m172,m179 : 128+6,18+5,48 -1,335-2,8-1-1-1-0,9-1,1-1,6 C3 : m154 : 19,8 -(1,2+0,9) m155 : 24,4 -(1,2+0,9) m156 : 22,7 -(1,2+0,9) m157 : 25,3 -(1,2+0,9) m158 : 25,5 -(1,2+0,9) m163 : 13,1 -(1,6+2,6+0,9+1)	m	243,12500	210,75	51 238,59	Vlastní

648	2841224R5	Elektrostaticky vodivá homogení podlahovina odolná proti chemikáliím tl. 4 mm, zátěž 34/43 Začátek provozního součtu 1NP : m170 : C1/C3 : C1 : 86,56 C3 : 8,63 m171 : C1/C3 : C1 : 30,11 C3 : 19,61 m172 : C2/C3 : C2 : 12,76 C3 : 20,78 C3 : m154 : 20,89 m155 : 28,17 m156 : 28,14 m157 : 33,5 m158 : 37,37 m163 : 10,88 m167 : 53,05 m168 : 20,8 m169 : 22,22 m179 : 18,99 Mezisoučet Konec provozního součtu 452,46*1,1 243,125*0,1*1,1	m2	524,44975	683,52	358 471,89	Vlastní
649	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	7,36768	1 602,00	11 803,02	RTS 16/ II
Díl:	781	Obklady keramické				669 272,34	
650	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr včetně dodávky materiálu. D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1NP : KO : 1PP : m006 : 6,09*2,02 otvory : -0,8*2,02 B1 : m173 : 19,06*2,02 otvory : -1,1*2,02*2 m176 : 8*2,02 otvory : -0,8*2,02 Mezisoučet B3 : m174 : 8,5*2,02 otvory : -(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2) m175 : 4,2*2,02 otvory : -0,8*2,02 m187 : 9*2,02 otvory : -0,8*2,02*2 m188 : 5,4*2,02 otvory : -0,8*2,02 Mezisoučet 1PP : D2 : m019 : 8,3*2,02 otvory : -(0,7*2,02+0,8*2,02) m020 : 5,1*2,02 otvory : -0,7*2,05 m021 : 7,8*2,02 otvory : -(0,7*2,02+0,8*2,02) m022 : 4,8*2,02 otvory : -0,7*2,05 m023 : 13*2,02 otvory : -(0,8*2,02+0,7*2,02*2)	m2	656,01075	17,80	11 676,99	RTS 17/ I

		m024 : 4,6*2,02		9,29200			
		otvory : -0,7*2,05		-1,43500			
		m025 : 4,6*2,02		9,29200			
		otvory : -0,7*2,05		-1,43500			
		Mezisoučet		81,12000			
		1NP :					
		D2/F1 :					
		m150 : 33,75*2,8		94,50000			
		-1,8*2		-3,60000			
		-5,3*2,5		-13,25000			
		-1,1*2,05		-2,25500			
		D2 :					
		m159 : 10,5*2,02		21,21000			
		-(0,9*2,02+0,8*2,02*2)		-5,05000			
		m160 : 4,3*2,02		8,68600			
		-0,8*2,02		-1,61600			
		m161 : 4,3*2,02		8,68600			
		-0,8*2,02		-1,61600			
		m164 : 7,6*2,02		15,35200			
		-0,9*2,02		-1,81800			
		m165 : 6,7*2,02		13,53400			
		-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,43400			
		m166 : 4,9*2,02		9,89800			
		-0,8*2,02		-1,61600			
		Mezisoučet		137,61100			
		m007 : (1,85+0,65*2)*(1,5-0,9)		1,89000			
		m178 : (3,3+0,65*2)*(1,5-0,9)		2,76000			
		m179 : 5,15*(1,5-0,9)		3,09000			
		Mezisoučet		7,74000			
		KO VELKOFORMÁTOVÝ :					
		m163 : 13,1*2,6		34,06000			
		-(1,6+2,6+0,9+1)*2,02		-12,32200			
		m167,m168,m169,m170,m171,m172 : (87,7-2,15-2,4-2,3+6,18+5,48)*2,8		259,02800			
		20,85*(3,25-2,8)		9,38250			
		(9,525+5,275)*(2,9-2,8)		1,48000			
		(-2,8-1-1-1-0,8-2,2)*2,05		-18,04000			
		okna : -1,5*1,22*2-2,6*1,22*2		-10,00400			
		okna do exteriéru : -		-18,59000			
		((1,2*2,4*2+5*2,4+2,4*2,4)+((1,2+2,4*2)*2+(5+2,4*2)+(2,4+2,4*2))*0,17					
		m172 : 32*2,4		76,80000			
		(-1,1-1,6-1,335-0,9-2,2)*2,05		-14,62675			
		Mezisoučet		307,16775			
		obklad za linkou :					
		m007 : 1,5*3,15		4,72500			
		m012 : 1,5*1,55		2,32500			
		m178 : 1,5*4,6		6,90000			
		m179 : 1,5*5,15		7,72500			
651	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	348,84300	364,90	127 292,81	RTS 16/ II
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		KO :					
		1PP :					
		m006 : 6,09*2,02		12,30180			
		otvory : -0,8*2,02		-1,61600			
		B1 :					
		m173 : 19,06*2,02		38,50120			
		otvory : -1,1*2,02*2		-4,44400			
		m176 : 8*2,02		16,16000			
		otvory : -0,8*2,02		-1,61600			
		Mezisoučet		59,28700			
		B3 :					
		m174 : 8,5*2,02		17,17000			
		otvory : -(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2)		-6,86800			
		m175 : 4,2*2,02		8,48400			
		otvory : -0,8*2,02		-1,61600			
		m187 : 9*2,02		18,18000			
		otvory : -0,8*2,02*2		-3,23200			
		m188 : 5,4*2,02		10,90800			
		otvory : -0,8*2,02		-1,61600			
		Mezisoučet		41,41000			

		1PP :						
		D2 :						
		m019 : 8,3*2,02			16,76600			
		otvory : -(0,7*2,02+0,8*2,02)			-3,03000			
		m020 : 5,1*2,02			10,30200			
		otvory : -0,7*2,05			-1,43500			
		m021 : 7,8*2,02			15,75600			
		otvory : -(0,7*2,02+0,8*2,02)			-3,03000			
		m022 : 4,8*2,02			9,69600			
		otvory : -0,7*2,05			-1,43500			
		m023 : 13*2,02			26,26000			
		otvory : -(0,8*2,02+0,7*2,02*2)			-4,44400			
		m024 : 4,6*2,02			9,29200			
		otvory : -0,7*2,05			-1,43500			
		m025 : 4,6*2,02			9,29200			
		otvory : -0,7*2,05			-1,43500			
		Mezisoučet			81,12000			
		1NP :						
		D2/F1 :						
		m150 : 33,75*2,8			94,50000			
		-1,8*2			-3,60000			
		-5,3*2,5			-13,25000			
		-1,1*2,05			-2,25500			
		D2 :						
		m159 : 10,5*2,02			21,21000			
		-(0,9*2,02+0,8*2,02*2)			-5,05000			
		m160 : 4,3*2,02			8,68600			
		-0,8*2,02			-1,61600			
		m161 : 4,3*2,02			8,68600			
		-0,8*2,02			-1,61600			
		m164 : 7,6*2,02			15,35200			
		-0,9*2,02			-1,81800			
		m165 : 6,7*2,02			13,53400			
		-(0,9*2,02+0,8*2,02)			-3,43400			
		m166 : 4,9*2,02			9,89800			
		-0,8*2,02			-1,61600			
		Mezisoučet			137,61100			
		m007 : (1,85+0,65*2)*(1,5-0,9)			1,89000			
		m178 : (3,3+0,65*2)*(1,5-0,9)			2,76000			
		m179 : 5,15*(1,5-0,9)			3,09000			
		Mezisoučet			7,74000			
		obklad za linkou :						
		m007 : 1,5*3,15			4,72500			
		m012 : 1,5*1,55			2,32500			
		m178 : 1,5*4,6			6,90000			
		m179 : 1,5*5,15			7,72500			
652	597623102X	Obkladačka 10x10 cm, 20x20 cm dle projektové dokumentace	m2	383,72730	183,34	70 352,56	Vlastní	
		Začátek provozního součtu						
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :						
		KO :						
		1PP :						
		m006 : 6,09*2,02			12,30180			
		otvory : -0,8*2,02			-1,61600			
		B1 :						
		m173 : 19,06*2,02			38,50120			
		otvory : -1,1*2,02*2			-4,44400			
		m176 : 8*2,02			16,16000			
		otvory : -0,8*2,02			-1,61600			
		B3 :						
		m174 : 8,5*2,02			17,17000			
		otvory : -(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2)			-6,86800			
		m175 : 4,2*2,02			8,48400			
		otvory : -0,8*2,02			-1,61600			
		m187 : 9*2,02			18,18000			
		otvory : -0,8*2,02*2			-3,23200			
		m188 : 5,4*2,02			10,90800			
		otvory : -0,8*2,02			-1,61600			
		1PP :						
		D2 :						

		m019 : 8,3*2,02 otvory : -(0,7*2,02+0,8*2,02) m020 : 5,1*2,02 otvory : -0,7*2,05 m021 : 7,8*2,02 otvory : -(0,7*2,02+0,8*2,02) m022 : 4,8*2,02 otvory : -0,7*2,05 m023 : 13*2,02 otvory : -(0,8*2,02+0,7*2,02*2) m024 : 4,6*2,02 otvory : -0,7*2,05 m025 : 4,6*2,02 otvory : -0,7*2,05 1NP : D2/F1 : m150 : 33,75*2,8 -1,8*2 -5,3*2,5 -1,1*2,05 D2 : m159 : 10,5*2,02 -(0,9*2,02+0,8*2,02*2) m160 : 4,3*2,02 -0,8*2,02 m161 : 4,3*2,02 -0,8*2,02 m164 : 7,6*2,02 -0,9*2,02 m165 : 6,7*2,02 -(0,9*2,02+0,8*2,02) m166 : 4,9*2,02 -0,8*2,02 m007 : (1,85+0,65*2)*(1,5-0,9) m178 : (3,3+0,65*2)*(1,5-0,9) m179 : 5,15*(1,5-0,9) obklad za linkou : m007 : 1,5*3,15 m012 : 1,5*1,55 m178 : 1,5*4,6 m179 : 1,5*5,15 Mezisoučet Konec provozního součtu 348,843*1,1		16,76600 -3,03000 10,30200 -1,43500 15,75600 -3,03000 9,69600 -1,43500 26,26000 -4,44400 9,29200 -1,43500 9,29200 -1,43500 94,50000 -3,60000 -13,25000 -2,25500 21,21000 -5,05000 8,68600 -1,61600 8,68600 -1,61600 15,35200 -1,81800 13,53400 -3,43400 9,89800 -1,61600 1,89000 2,76000 3,09000 4,72500 2,32500 6,90000 7,72500 348,84300			
653	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, velkoformátový D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1NP : KO VELKOFORMÁTOVÝ : m163 : 13,1*2,6 -(1,6+2,6+0,9+1)*2,02 m167,m168,m169,m170,m171,m172 : (87,7-2,15-2,4-2,3+6,18+5,48)*2,8 20,85*(3,25-2,8) (9,525+5,275)*(2,9-2,8) (-2,8-1-1-1-0,8-2,2)*2,05 okna : -1,5*1,22*2-2,6*1,22*2 okna do exteriéru : - (1,2*2,4*2+5*2,4+2,4*2,4)+((1,2+2,4*2)*2+(5+2,4*2)+(2,4+2,4*2))*0,17 m172 : 32*2,4 (-1,1-1,6-1,335-0,9-2,2)*2,05	m2	307,16775	409,40	125 754,48	RTS 16/ II
654	597623103X	Obkladačka velkoformátová dle projektové dokumentace Začátek provozního součtu D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1NP : KO VELKOFORMÁTOVÝ : m163 : 13,1*2,6 -(1,6+2,6+0,9+1)*2,02 m167,m168,m169,m170,m171,m172 : (87,7-2,15-2,4-2,3+6,18+5,48)*2,8	m2	347,09956	459,24	159 402,00	Vlastní

		20,85*(3,25-2,8)		9,38250			
		(9,525+5,275)*(2,9-2,8)		1,48000			
		(-2,8-1-1-1-0,8-2,2)*2,05		-18,04000			
		okna do exteriery : -		-18,59000			
		(1,2*2,4*2+5*2,4+2,4*2,4)+((1,2+2,4*2)*2+(5+2,4*2)+(2,4+2,4*2))*0,17					
		okna : -1,5*1,22*2-2,6*1,22*2		-10,00400			
		m172 : 32*2,4		76,80000			
		(-1,1-1,6-1,335-0,9-2,2)*2,05		-14,62675			
		Mezisoučet		307,16775			
		Konec provozního součtu					
		307,16775*1,13		347,09956			
655	781497132RS3	Lišta nerezová rohová k obkládům , profil IL, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	103,64000	389,82	40 400,94	RTS 16/ II
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		1PP :					
		m006 : 2,02		2,02000			
		m023 : 2,02		2,02000			
		m019 : 2,02		2,02000			
		1NP :					
		KO :					
		B1 :					
		m173 : 4*2,02		8,08000			
		m176 : 2,02		2,02000			
		Mezisoučet		16,16000			
		B3 :					
		m174 : 1*2,02		2,02000			
		m187 : 2*2,02		4,04000			
		Mezisoučet		6,06000			
		D2/F1 :					
		m150 : 3*2,8		8,40000			
		D2 :					
		m159 : 1*2,02		2,02000			
		Mezisoučet		10,42000			
		KO VELKOFORMÁTOVÝ :					
		m167,m168,m169,m170,m171,m172 : 15*2,8		42,00000			
		okna do exteriery : ((1,2+2,4*2)*2+(5+2,4*2)+(2,4+2,4*2))		29,00000			
		Mezisoučet		71,00000			
656	781497131RS1	Lišta nerezová ukončovací k obkládům, profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	120,85000	540,93	65 371,39	RTS 16/ II
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :					
		KO :					
		1PP :					
		m006 : 6,09		6,09000			
		otvory : -0,8		-0,80000			
		B1 :					
		m173 : 19,06		19,06000			
		otvory : -1,1*2		-2,20000			
		m176 : 8		8,00000			
		otvory : -0,8		-0,80000			
		Mezisoučet		29,35000			
		B3 :					
		m174 : 8,5		8,50000			
		otvory : -(0,9*2+0,8*2)		-3,40000			
		m175 : 4,2		4,20000			
		otvory : -0,8		-0,80000			
		m187 : 9		9,00000			
		otvory : -0,8*2		-1,60000			
		m188 : 5,4		5,40000			
		otvory : -0,8		-0,80000			
		Mezisoučet		20,50000			
		1PP :					
		D2 :					
		m019 : 8,3		8,30000			
		otvory : -(0,7+0,8)		-1,50000			
		m020 : 5,1		5,10000			
		otvory : -0,7		-0,70000			
		m021 : 7,8		7,80000			
		otvory : -(0,7+0,8)		-1,50000			
		m022 : 4,8		4,80000			

		otvory : -0,7		-0,70000				
		m023 : 13		13,00000				
		otvory : -(0,8+0,7*2)		-2,20000				
		m024 : 4,6		4,60000				
		otvory : -0,7		-0,70000				
		m025 : 4,6		4,60000				
		otvory : -0,7		-0,70000				
		Mezisoučet		40,20000				
		1NP :						
		D2 :						
		m159 : 10,5		10,50000				
		-(0,9+0,8*2)		-2,50000				
		m160 : 4,3		4,30000				
		-0,8		-0,80000				
		m161 : 4,3		4,30000				
		-0,8		-0,80000				
		m164 : 7,6		7,60000				
		-0,9		-0,90000				
		m165 : 6,7		6,70000				
		-(0,9+0,8)		-1,70000				
		m166 : 4,9		4,90000				
		-0,8		-0,80000				
		Mezisoučet		30,80000				
657	781578011RX3	Spárování obkladu silikonem	m	276,44000	53,40		14 761,90	URS
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :						
		1PP :						
		m006 : 5*2,02		10,10000				
		1NP :						
		KO :						
		B1 :						
		m173 : 8*2,02		16,16000				
		m176 : 5*2,02		10,10000				
		Mezisoučet		36,36000				
		B3 :						
		m174 : 5*2,02		10,10000				
		m175 : 4*2,02		8,08000				
		m187 : 5*2,02		10,10000				
		m188 : 4*2,02		8,08000				
		Mezisoučet		36,36000				
		1PP :						
		D2 :						
		m019 : 5*2,02		10,10000				
		m020 : 4*2,02		8,08000				
		m021 : 4*2,02		8,08000				
		m022 : 4*2,02		8,08000				
		m023 : 6*2,02		12,12000				
		m024 : 4*2,02		8,08000				
		m025 : 4*2,02		8,08000				
		1NP :						
		D2/F1 :						
		m150 : 9*2,8		25,20000				
		D2 :						
		m159 : 5*2,02		10,10000				
		m160 : 4*2,02		8,08000				
		m161 : 4*2,02		8,08000				
		m164 : 4*2,02		8,08000				
		m165 : 4*2,02		8,08000				
		m166 : 4*2,02		8,08000				
		Mezisoučet		138,32000				
		m007 : 2*(1,5-0,9)		1,20000				
		m178 : 2*(1,5-0,9)		1,20000				
		Mezisoučet		2,40000				
		KO VELKOFORMÁTOVÝ :						
		m163 : 4*2,6		10,40000				
		m167,m168,m169,m170,m171,m172 : 13*2,8+4*0,45		38,20000				
		m172 : 6*2,4		14,40000				
		Mezisoučet		63,00000				
658	781475112RX7	D+M obklad dle stávajících na zazdívkách	m2	9,64550	680,00		6 558,94	Vlastní

		D1.01.01-103; D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 2PP : 0,55*3,85 1PP : 0,9*2,02 1NP : 1*2,02 1,8*2,05						
659	781475112RX9	D+M obklad skleněný za kuchyňskou linkou D1.01.01-107; : 1NP : m101 : 1,5*1,2 m154 : (1,5-0,9)*2,5 m155 : (1,5-0,9)*3,1 m156 : (1,5-0,9)*3 m157 : (1,5-0,9)*3,5 m158 : (1,5-0,9)*3,1 m182 : (1,5-0,9)*2,725 m183 : (1,5-0,9)*3,4 m189 : 1,5*1,5	m2	16,84500	2 200,00	37 059,00	Vlastní	
660	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	13,28505	801,00	10 641,33	RTS 16/ II	
Díl:	784	Malby				367 174,10		
661	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 : 1PP : m003 : 24,5*3,3 dveře : -(1,2*2+1*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05) m004, m007 : 33,7*3,3 dveře : -(1*2,05+0,8*2,05*3+0,9*2,05) m005 : 5,6*3,3 dveře : -0,8*2,05 m006 : 6,09*3,3 dveře : -0,8*2,05 m008 : 11,2*3,3 dveře : -(0,7*2,05*3+1*2,05+0,9*2,05) m009 : 5*3,3 dveře : -0,7*2,05 m010 : 5*3,3 dveře : -0,7*2,05 m011 : 5*3,3 dveře : -0,7*2,05 m012 : 14,5*3,3 dveře : -(1*2,05+0,9*2,05) m013 : 8,2*3,3 dveře : -0,9*2,05*2 m014, m016 : (88,3+0,7*4*2)*3,3+24,88+180,78 dveře : -0,9*2,05*2 m015 : 15,9*3,3 dveře : -0,9*2,05 m019 : 8,3*3,3 dveře : -(0,7*2,05+0,8*2,05) m020 : 5,1*3,3 dveře : -0,7*2,05 m021 : 7,8*3,3 dveře : -(0,7*2,05+0,8*2,05) m022 : 4,8*3,3 dveře : -0,7*2,05 m023 : 13*3,3 dveře : -(0,8*2,05+0,7*2,05*2) m024 : 4,6*3,3 dveře : -0,7*2,05 m025 : 4,6*3,3 dveře : -0,7*2,05 1NP : m101,m151,m151, m152, m153 : (279-3+3,4+3,7+2,5+5,4)*3,3 dveře : -5,3*2,6-1*2,05-1,6*2,05-1,05*2,3-0,9*2,05-0,9*2,05-1,6*2-1,0,9*2,05-1,4*2,05-1,2*2,1*5-0,8*2,05-1,55*2,05	m2	3 228,37600	16,00	51 654,02	RTS 16/ II	

okna : -1*1,3-2,375*1,3*2-1,695*1,3*2-1,65*1,3-1,15*1,3	-15,52200
m150 : 33,75*3,3	111,37500
dveře : -1,8*2-5,3*2,6-1,1*2,05	-19,63500
m154 : 19,8*3,3	65,34000
okno : -1,2*2,4	-2,88000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m155 : 24,4*3,3	80,52000
okno : -(2,3*2,4+1,15*2,4)	-8,28000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m156 : 22,7*3,3	74,91000
okno : -3,7*2,4	-8,88000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m157 : 25,3*3,3	83,49000
okno : -5*2,4	-12,00000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m158 : 25,5*3,3	84,15000
okno : -2,4*2,4	-5,76000
dveře : -(1,2*2,1+0,9*2,05)	-4,36500
m159 : 10,5*3,3	34,65000
dveře : -(0,9*2,05+0,8*2,05*2)	-5,12500
m160 : 4,3*3,3	14,19000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m161 : 4,3*3,3	14,19000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m162 : 24,23*3,3	79,95900
dveře : -(1,05*2,3+0,9*2,05)	-4,26000
m163 : 13,1*3,3	43,23000
dveře : -(1,6*2,1+2,6*2,1+0,9*2,05+1*2,05)	-12,71500
okno : -2,6*1,22*2	-6,34400
m164 : 7,6*3,3	25,08000
dveře : -(0,9*2,05)	-1,84500
m165 : 6,7*3,3	22,11000
dveře : -(0,9*2,05+0,8*2,05)	-3,48500
m166 : 4,9*3,3	16,17000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m167,m168,m169,m170,m171,m172,m179 : (128+6,18+5,48)*3,3	460,87800
(-1,335-2,8-1-1-1-0,9-1,1-1,6)*2,05	-22,00675
m173 : 19,06*3,3	62,89800
dveře : -(1,1*2,05*2)	-4,51000
m174 : 8,5*3,3	28,05000
dveře : -(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2)	-6,97000
m175 : 4,2*3,3	13,86000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m176 : 8*3,3	26,40000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m177 : 19*3,3	62,70000
dveře : -(1*2,05*2+0,9*2,05)	-5,94500
m178 : 11,8*3,3	38,94000
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m180 : 11,5*3,3	37,95000
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m181 : 19,3*3,3	63,69000
dveře : -0,8*2,05-0,9*2,05*3-0,7*2,05	-8,61000
m182 : 21,45*3,3	70,78500
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m183 : 22*3,3	72,60000
dveře : -0,8*2,05-1,1*2,1	-3,95000
m184 : 18,25*3,3	60,22500
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m185 : 15,3*3,3	50,49000
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m186 : 12,3*3,3	40,59000
dveře : -(1*2,05)	-2,05000
m187 : 9*3,3	29,70000
dveře : -(0,8*2,05*2)	-3,28000
m188 : 5,4*3,3	17,82000
dveře : -(0,8*2,05)	-1,64000
m189 : 7,7*3,3	25,41000
dveře : -(0,9*2,05)	-1,84500

		SDK podhled :						
		m101 : 42,53			42,53000			
		m152 : 43,59			43,59000			
		m153 : 20,18			20,18000			
		m162 : 14,63			14,63000			
		m168 : 5,2			5,20000			
		m169 : 28,39			28,39000			
		m170 : 36,2			36,20000			
		m171 : 19,44			19,44000			
		-obklady : -652,92575			-652,92575			
662	784195412RX1	Malba - omyvatelný nátěr	m2	3 228,37600	90,00		290 553,84	Vlastní
663	7811954X1	Bezprašný nátěr	m2	960,24000	26,00		24 966,24	Vlastní
		D1.01.01-105; D1.01.01-107; D1.01.01-002 :						
		1PP :						
		m003 : 26,11			26,11000			
		m004 : 10,32			10,32000			
		m005 : 1,96			1,96000			
		m006 : 2,21			2,21000			
		m007 : 25,01			25,01000			
		m008 : 6,8			6,80000			
		m009 : 1,63			1,63000			
		m010 : 1,63			1,63000			
		m011 : 1,63			1,63000			
		m012 : 12,18			12,18000			
		m013 : 3,57			3,57000			
		m015 : 15,34			15,34000			
		m019 : 3,38			3,38000			
		m020 : 1,56			1,56000			
		m021 : 3,72			3,72000			
		m022 : 1,42			1,42000			
		m023 : 6,9			6,90000			
		m024 : 1,33			1,33000			
		m025 : 1,33			1,33000			
		Mezisoučet			128,03000			
		1NP :						
		m101 : 97,87			97,87000			
		m151 : 36,42			36,42000			
		m152 : 132,51			132,51000			
		m153 : 37,75			37,75000			
		m162 : 29,01			29,01000			
		m177 : 18,31			18,31000			
		m178 : 8,31			8,31000			
		m180 : 7,81			7,81000			
		m181 : 13,41			13,41000			
		m182 : 20,05			20,05000			
		m183 : 28,52			28,52000			
		m184 : 13,29			13,29000			
		m185 : 12,83			12,83000			
		m186 : 7,9			7,90000			
		m189 : 3,41			3,41000			
		m173 : 17,31			17,31000			
		m176 : 3,01			3,01000			
		m174 : 4,26			4,26000			
		m175 : 1,15			1,15000			
		m187 : 3,37			3,37000			
		m188 : 1,69			1,69000			
		m154 : 20,89			20,89000			
		m155 : 28,17			28,17000			
		m156 : 28,14			28,14000			
		m157 : 33,5			33,50000			
		m158 : 37,37			37,37000			
		m163 : 10,88			10,88000			
		m167 : 53,05			53,05000			
		m168 : 20,8			20,80000			
		m169 : 22,22			22,22000			
		m179 : 18,99			18,99000			
		m170 :						
		m171 :						
		m172 :						
		m150-F1 : 12,81			12,81000			

		m150-D2 : 31,07		31,07000			
		m159 : 5,78		5,78000			
		m160 : 1,19		1,19000			
		m161 : 1,2		1,20000			
		m164 : 3,57		3,57000			
		m165 : 2,87		2,87000			
		m166 : 1,52		1,52000			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				508 585,14	
664	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	755,67612	65,49	49 489,23	RTS 16/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
665	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18 891,90307	5,55	104 850,06	RTS 16/ II
666	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	755,67612	84,18	63 612,82	RTS 16/ II
667	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18 136,22695	9,40	170 480,53	RTS 16/ II
668	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	755,67612	159,00	120 152,50	RTS 16/ II

Celkem	30 492 399,28
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
Objekt: D1.01.01-09 Stavební úpravy centrálního příjmu
Rozpočet: D1.01.04 Zdravotně technické instalace
JKSO: 801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

Objednatel: Fakultní nemocnice Plzeň IČO: 669806
 Dr. E. Beneše 13 DIČ: CZ00669806
305 99 Plzeň – Bory

Projektant: LT PROJEKT a.s. IČO: 292 20 785
 Kroftova 45 DIČ: CZ29220785
616 00 Brno

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČO: 46342796
 Burešova 938/17 DIČ: CZ46342796
602 00 Brno, Veveří

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV		303 904,82	
PSV		2 320 265,45	
MON		0,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		24 100,19	
Celkem		2 648 270,46	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00	
Snížená DPH	15	%	0,00	
Základ pro základní DPH	21	%	2 648 270,46	
Základní DPH	21	%	556 136,80	
Zaokrouhlení			0,00	

Cena celkem s DPH 3 204 407,26 CZK

v _____ dne **30.6.2017**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		18 060,07	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		5 355,20	0
13	Hloubené vykopávky	HSV		31 098,40	1
15	Roubení	HSV		29 083,39	1
16	Přemístění výkopku	HSV		21 161,08	1
17	Konstrukce ze zemin	HSV		3 900,44	0
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV		19 973,25	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV		9 570,90	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV		13 915,28	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		6 260,40	0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV		137 264,82	5
H721	Vnitřní kanalizace	HSV		1 604,81	0
H722	Vnitřní vodovod	HSV		4 211,20	0
H723	Vnitřní plynovod	HSV		616,21	0
H725	Zařizovací předměty	HSV		622,00	0
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	HSV		92,50	0
S	Přesuny sutí	HSV		1 114,87	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV		697 297,64	26
722	Vnitřní vodovod	PSV		1 188 487,12	45
723	Vnitřní plynovod	PSV		66 689,24	3
725	Zařizovací předměty	PSV		302 571,90	11
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV		65 219,55	2
OM	Ostatní materiál	ON		24 100,19	1
Cena celkem				2 648 270,46	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	D1.01.01-09	Stavební úpravy centrálního příjmu□
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				18 060,07	
1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm : 33,0*0,8*(0,2+0,05) Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 63,5*0,8*(0,3+0,15) Kanalizace-kompl.chodba, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 28,0*0,8*(0,3+0,15) Kanalizace-komplement, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : -0,02*63,5 Kanalizace-kompl.chodba, stanovení objemu potrubí, uvažováno 0,02m3/m potrubí : -0,02*28,0 Kanalizace-komplement, stanovení objemu potrubí, uvažováno 0,02m3/m potrubí : 37,71	m3	37,71000	478,92	18 060,07	RTS 16/ II
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				5 355,20	
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 5*24 5 dní : 120	h	120,00000	42,43	5 091,60	RTS 16/ II
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 10 dní : 10	den	10,00000	26,36	263,60	RTS 16/ II
Díl:	13	Hloubené vykopávky				31 098,40	
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 11,0*0,8*1,5 Plyn, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m : součet délek viz půdorysy vodovodu, v.č.D1.01.04-109-110 : 13,2	m3	13,20000	264,16	3 486,91	RTS 16/ II
5	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 0,20*(123,4) 20% vykopávek : 24,68	m3	24,68000	167,18	4 126,00	RTS 16/ II
6	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 63,5*0,8*0,9 Kanalizace-kompl.chodba, průměrná hl. výkopu stanovena 0,90m, šířka 0,80m : 28,0*0,8*1,7 Kanalizace-komplement, průměrná hl. výkopu stanovena 1,70m, šířka 0,80m : součet délek viz řezy ležaté kanalizace a půdorys vodovodu, v.č.D1.01.04-201-202 : 33,0*0,8*1,5 Plyn, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m : včetně výkopů pro šachty : 123,4	m3	123,40000	190,32	23 485,49	RTS 16/ II
Díl:	15	Roubení				29 083,39	
7	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 4 m Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 4 m 33,0*1,5*2 Plyn, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m : 28,0*1,7*2 Kanalizace-komplement, průměrná hl. výkopu stanovena 1,70m, šířka 0,8m : součet délek viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201-202 : 194,2	m2	194,20000	95,16	18 480,07	RTS 16/ II
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m 33,0*1,5*2 Plyn, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m :	m2	194,20000	54,60	10 603,32	RTS 16/ II

		28,0*1,7*2 Kanalizace-komplement, průměrná hl. výkopu stanovena 1,70m, šířka 0,8m : součet délek viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201-202 : 194,2			194,20000				
Díl:	16	Přemístění výkopku						21 161,08	
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 1*123,4 viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 123,4	m3	123,40000	78,26		9 657,28	RTS 16/ II	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 33,0*0,8*(0,2+0,05+0,1) Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 63,5*0,8*(0,3+0,15+0,1) Kanalizace-kompl.chodba, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 28,0*0,8*(0,3+0,15+0,1) Kanalizace-komplement, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 49,5	m3	49,50000	130,00		6 435,00	RTS 16/ II	
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10*49,5 10km, viz vodorovné přemístění výkopku : 495	m3	495,00000	10,24		5 068,80	RTS 16/ II	
Díl:	17	Konstrukce ze zemin						3 900,44	
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění 33,0*0,8*(1,5-0,1-0,05-0,2) Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 63,5*0,8*(0,9-0,1-0,15-0,3) Kanalizace-kompl.chodba, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 28,0*0,8*(1,7-0,1-0,15-0,3) Kanalizace-komplement, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 73,9	m3	73,90000	52,78		3 900,44	RTS 16/ II	
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						19 973,25	
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Poplatek za skládku horniny 1- 4 33,0*0,8*(0,2+0,05+0,1) Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 63,5*0,8*(0,3+0,15+0,1) Kanalizace-kompl.chodba, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 28,0*0,8*(0,3+0,15+0,1) Kanalizace-komplement, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 49,5	m3	49,50000	403,50		19 973,25	RTS 16/ II	
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě zovozek a železničního svršku)						9 570,90	
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 33,0*0,8*0,1 Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 63,5*0,8*0,1 Kanalizace-kompl.chodba, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 28,0*0,8*0,1 Kanalizace-komplement, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201-202 : 9,96	m3	9,96000	940,73		9 369,67	RTS 16/ II	
15	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod revizní šachty Bednění desek nebo sedlových loží pod revizní šachty (1*1*0,1)*1 RD1 - viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201-202 : 1*(1,5*4*0,1) RJ1 - viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201-202 : 0,7	m2	0,70000	287,47		201,23	RTS 16/ II	
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						13 915,28	
16	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 1*1 RJ1- viz řezy ležaté kanalizace, D1.01.04-201-202 : 1	kus	1,00000	9 985,62		9 985,62	RTS 16/ II	
17	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00000	172,96		172,96	RTS 16/ II	

		1*1 RD1- viz řezu ležaté kanalizace, D1.01.04-201-202 :						
		1			1,00000			
18	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	186,12	186,12	RTS 16/ II	
		Osazení poklopu s rámem do 50 kg						
		1*1 RD1- viz řezu ležaté kanalizace, D1.01.04-201-202 :						
		1			1,00000			
19	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	570,58	570,58	RTS 16/ II	
		Osazení poklopu s rámem do 150 kg						
		1*1 RD1- viz řezu ležaté kanalizace, D1.01.04-201-202 :						
		1			1,00000			
20	89315111VRV1	Demontáž stávající revizní šachty betonové křižové, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace, odpadu	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	
		Demontáž stávající revizní šachty betonové křižové, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu						
		1*1 viz půdorys ležaté kanalizace, D1.01.04-201-202 :						
		1			1,00000			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 260,40		
21	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	30,00000	46,06	1 381,80	RTS 16/ II	
		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m						
		3*10 3ks 10m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace :						
		30			30,00000			
22	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	30,00000	98,70	2 961,00	RTS 16/ II	
		Pronájem lešení za den						
		3*10 3ks 10m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace :						
		30			30,00000			
23	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	30,00000	30,08	902,40	RTS 16/ II	
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041						
		3*10 3ks 10m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace :						
		30			30,00000			
24	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	30,00000	33,84	1 015,20	RTS 16/ II	
		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m						
		3*10 3ks 10m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace :						
		30			30,00000			
Díl:	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				137 264,82		
25	974031154RV1	Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, zpětné zapravení	m	591,20000	232,18	137 264,82	Vlastní	
		Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, zpětné zapravení						
		Drážka o rozměru do 10x15mm, pórobetonové zdivo a zdivo z pálených cihel :						
		0,80*(24+12+52+208)+0,80*(18+60+136+24+85+120)						
		80% připoj. potrubí kanalizace a 80% potrubí vodovodu vedeného v příčkách :						
		591,2			591,20000			
Díl:	H721	Vnitřní kanalizace				1 604,81		
26	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	3,47000	462,48	1 604,81	RTS 16/ II	
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m						
Díl:	H722	Vnitřní vodovod				4 211,20		
27	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	10,00000	421,12	4 211,20	RTS 16/ II	
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m						
Díl:	H723	Vnitřní plynovod				616,21		
28	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	1,46000	422,06	616,21	RTS 16/ II	
		Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m						
Díl:	H725	Zařizovací předměty				622,00		
29	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,30000	478,46	622,00	RTS 16/ II	
		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m						
Díl:	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				92,50		
30	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,10000	924,96	92,50	RTS 16/ II	
		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m						
Díl:	S	Přesuny sutí				1 114,87		
31	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	2,85000	107,30	305,81	RTS 16/ II	
		Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m						
		1*2,85 viz Prorážení otvorů a ostatní bourací práce :						
		2,85			2,85000			

32	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 1*2,85 viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce :	t	2,85000	87,14	248,35	RTS 16/ II
33	979087391R00	2,85 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 1*2,85 viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce :	t	2,85000	37,74	107,56	RTS 16/ II
34	979999997RV1	2,85 Poplatek za skládku čistá suť Poplatek za skládku čistá suť 1*2,85 viz Proražení otvorů a ostatní bourací práce :	t	2,85000	159,00	453,15	Vlastní
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				697 297,64	
35	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1*70 součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 :	kus	70,00000	47,00	3 290,00	RTS 16/ II
36	721194105R00	70 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1*35 součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 :	kus	35,00000	52,64	1 842,40	RTS 16/ II
37	721194109R00	35 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1*20 součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 :	kus	20,00000	78,02	1 560,40	RTS 16/ II
38	721273150RT1	20 Hlavice ventilační přivětrávací , přívzdušňovací ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž Hlavice ventilační přivětrávací , přívzdušňovací ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž 1*26 součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 :	kus	26,00000	805,58	20 945,08	RTS 16/ II
39	721273200RT3	26 Souprava ventilační střešní DN70/DN100, dodávka a montáž Souprava ventilační střešní DN70/DN100, dodávka a montáž 1*2 DN70, součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 :	kus	2,00000	550,84	1 101,68	RTS 16/ II
40	721290112R00	2 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 2+62+88+14+88+32+8 :	m	294,00000	15,98	4 698,12	RTS 16/ II
41	721290123R00	294 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 238+52+12+24+105+233+72 :	m	736,00000	14,10	10 377,60	RTS 16/ II
42	721000003VD	736 Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž 1*1 KSP, součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 :	soub	1,00000	616,64	616,64	Vlastní
43	721000009VD	1 Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž 1*30 KS, součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 :	soub	30,00000	631,68	18 950,40	Vlastní
44	721002900VD	30 Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž 1*46 součet viz půdorysy kanalizace, D1.01.04-103-106 :	kus	46,00000	185,18	8 518,28	Vlastní
45	721009155VD	46 Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110,, tl.25mm, dodávka a montáž Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž	m	137,00000	217,14	29 748,18	Vlastní

		1*(65+72) součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 137			137,00000				
46	721009156VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75,, tl.25mm, dodávka a montáž	m	35,00000	165,44		5 790,40	Vlastní	
		Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž							
		1*35 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 35			35,00000				
47	721010011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby	soub	88,00000	1 175,00		103 400,00	Vlastní	
		Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby							
		1*88 součet viz schéma kanalizace, výkresy PBŘ, v.č. D1.01.04-205 : 88			88,00000				
48	721020900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	40,00000	235,00		9 400,00	Vlastní	
		Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu							
		5*8 hod, rozsah viz stavební výkres bouracích prací :							
		40			40,00000				
49	721080011VD	Ochrana potrubí odvodu kondenzátů ocelovou konstrukcí, výstražný nátěr konstrukce a potrubí, dodávka, a montáž	m	25,00000	192,70		4 817,50	Vlastní	
		Ochrana potrubí odvodu kondenzátů ocelovou konstrukcí, výstražný nátěr konstrukce a potrubí, dodávka a montáž							
		1*25 součet viz půdorysy kanalizace v 1.PP, v.č. D1.01.04-104 : 25			25,00000				
50	721100912RV1	Vyčištění stávajícího střešního vtoku, oprava, přetěsnění	kus	2,00000	526,40		1 052,80	Vlastní	
		Vyčištění stávajícího střešního vtoku, oprava, přetěsnění							
51	721176102RV1	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a, čistících kusů	m	238,00000	124,08		29 531,04	Vlastní	
		Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů							
		1*238 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 238			238,00000				
52	721176103RV1	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a, čistících kusů	m	52,00000	135,36		7 038,72	Vlastní	
		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů							
		1*52 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 52			52,00000				
53	721176104RV1	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a, čistících kusů	m	12,00000	177,66		2 131,92	Vlastní	
		Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů							
		1*12 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 12			12,00000				
54	721176105RV1	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů, a čistících kusů	m	24,00000	432,40		10 377,60	Vlastní	
		Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů							
		1*24 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 24			24,00000				
55	721176114RV1	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění,, přechodů a čistících kusů	m	105,00000	363,78		38 196,90	Vlastní	
		Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů							
		1*105 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 105			105,00000				
56	721176115RV1	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění,, přechodů a čistících kusů	m	233,00000	401,38		93 521,54	Vlastní	

		Potrubí HT odpadní vswlé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*233 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 233			233,00000				
57	721176134RV1	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek ,, těsnění, přechodů a čistících kusů Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*8 součet délek potrubí viz výkres schématu kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 8	m	8,00000		314,90	2 519,20	Vlastní	
58	721176135RV1	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek ,, těsnění, přechodů a čistících kusů Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*32 součet délek potrubí viz výkres schématu kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 32	m	32,00000		448,38	14 348,16	Vlastní	
59	721176136RV1	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek ,, těsnění, přechodů a čistících kusů Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*88 součet délek potrubí viz výkres schématu kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 88	m	88,00000		688,08	60 551,04	Vlastní	
60	721176137RV1	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek ,, těsnění, přechodů a čistících kusů Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*14 součet délek potrubí viz výkres schématu kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 14	m	14,00000		812,16	11 370,24	Vlastní	
61	721176222RV1	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, , přechodů a čistících kusů Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*2 součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201-202 : 2	m	2,00000		364,72	729,44	Vlastní	
62	721176223RV1	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, , přechodů a čistících kusů Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*62 součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201-202 : 62	m	62,00000		419,24	25 992,88	Vlastní	
63	721176224RV1	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, , přechodů a čistících kusů Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*88 součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201-202 : 88	m	88,00000		431,46	37 968,48	Vlastní	
64	721178116RV1	Potrubí dešťové PP odpadní, D110x3,6 odhlučňené, zvuktlumicí, montáž a dodávka potrubí včetně, tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů Potrubí dešťové PP odpadní, D110x3,6 odhlučňené, zvuktlumicí, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů 1*72 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 72	m	72,00000		827,20	59 558,40	Vlastní	
65	721200100VD	Sífon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, montáž a dodávka Sífon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, montáž a dodávka 1*2 M, součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 2	soub	2,00000		531,10	1 062,20	Vlastní	
66	721230300VD	Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, svislý odtok, PVC podlaha, dodávka a montáž Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, svislý odtok, PVC podlaha, dodávka a montáž	soub	2,00000		2 397,00	4 794,00	Vlastní	

67	721700101VD	izolační souprava, nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny podlah, zápachová uzávěrka, vtoková nerez mížka : 1*2 VPS50, součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 2	m	2,00000 8,00000	99,64	797,12	Vlastní
68	721000000VD	Potrubí pro tlakovou kanalizaci, PEHD100 sdr11 50x4,6, PN16, dodávka a montáž potrubí včetně, tvarovek, spojek a přechodů Potrubí pro tlakovou kanalizaci, PEHD100 sdr11 50x4,6, PN16, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek a přechodů 1*8 součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 8	soub	2,00000	1 720,20	3 440,40	Vlastní
69	721000022VD	Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce 2 2 etapy : 2	soub	2,00000 1,00000	11 546,96	11 546,96	Vlastní
70	721210010VD	Čerpadlo ponorné kalové s plovákem, průchodnost částic 12mm, teplota čerpané kapaliny 0-55°C, 1,, 9kW/230V, připojení DN40, montáž a dodávka Čerpadlo ponorné kalové s plovákem, průchodnost částic 12mm, teplota čerpané kapaliny 0-55°C, 1,9kW/230V, připojení DN40, montáž a dodávka 1*1 viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 1	soub	1,00000 1,00000	15 994,10	15 994,10	Vlastní
71	721210013VD	Nerezový podlahový žlab (skladebný rozměr 100x1100mm) se spádovaným dnem, pro podlahy s PVC krytinou, , svislý odtok min 0,8l/s, dodávka a montáž Nerezový podlahový žlab (skladebný rozměr 100x1100mm) se spádovaným dnem, pro podlahy s PVC krytinou, svislý odtok min 0,8l/s, dodávka a montáž nerezový krycí mřížkový rošt, koncový svislý odtok d110mm, vyjímatelný pachový uzávěr (sifon) včetně kalového koše : 1*1 VPS100, součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 1	soub	1,00000 1,00000	2 719,42	2 719,42	Vlastní
72	721300201VD	Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný, rošt, dodávka a montáž Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch : 1*1 VP100, součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 1	soub	1,00000 6,00000	6 166,40	36 998,40	Vlastní
		Sestava střešního vtoku, střešní vtok svislý odtok DN100, elektrické vyhřívání 230V, nástavec,, dodávka a montáž Sestava střešního vtoku, střešní vtok svislý odtok DN100, elektrické vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž kapacita min 6,0l/s, střešní vtok pro střechy s kačírkem s asfaltovou přírubou, nástavec s PVC přírubou : 1*6 součet viz schéma kanalizace, v.č. D1.01.04-205 : 6		6,00000			
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 188 487,12	
73	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm vnitřní průměr 22 mm, v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy : 136+120 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 256	m	256,00000	45,12	11 550,72	RTS 16/ II
74	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 26 mm Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 26 mm vnitřní průměr 26 mm, v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy : 60+85 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 145	m	256,00000 145,00000	50,76	7 360,20	RTS 16/ II
75	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	145,00000 24,00000	71,44	1 714,56	RTS 16/ II

		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm vnitřní průměr 28 mm, v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy : 1*24 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 24			24,00000					
76	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m		18,00000	84,60		1 522,80	RTS 16/ II	
		Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm vnitřní průměr 32 mm, v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy : 1*18 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 18			18,00000					
77	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus		148,00000	139,12		20 589,76	RTS 16/ II	
		1*148 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 148			148,00000					
78	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus		2,00000	139,12		278,24	RTS 16/ II	
		1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 2			2,00000					
79	722238312R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 15, dodávka a montáž Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 15, dodávka a montáž	kus		12,00000	144,76		1 737,12	RTS 16/ II	
		1*12 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 12			12,00000					
80	722238313R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 20, dodávka a montáž Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 20, dodávka a montáž	kus		44,00000	192,70		8 478,80	RTS 16/ II	
		1*44 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 44			44,00000					
81	722238314R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 25, dodávka a montáž Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 25, dodávka a montáž	kus		18,00000	288,58		5 194,44	RTS 16/ II	
		1*18 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 18			18,00000					
82	722238333R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 25, dodávka a montáž Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 25, dodávka a montáž	kus		2,00000	499,14		998,28	RTS 16/ II	
		1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 2			2,00000					
83	722238334R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 32, dodávka a montáž Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 32, dodávka a montáž	kus		26,00000	719,10		18 696,60	RTS 16/ II	
		1*26 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 26			26,00000					
84	722238335R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 40, dodávka a montáž Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 40, dodávka a montáž	kus		6,00000	966,32		5 797,92	RTS 16/ II	
		1*6 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 6			6,00000					
85	722238336R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 50, dodávka a montáž Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 50, dodávka a montáž	kus		2,00000	1 511,52		3 023,04	RTS 16/ II	
		1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 2			2,00000					
86	722238511R00	Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 15, dodávka a montáž Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 15, dodávka a montáž	kus		1,00000	152,28		152,28	RTS 16/ II	
		1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 1			1,00000					
87	722238512R00	Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 20, dodávka a montáž Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 20, dodávka a montáž	kus		1,00000	233,12		233,12	RTS 16/ II	
		1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : :								

88	722254201RT4	1 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými dveřmi, k zapuštění do niky ve zdi, dodávka a montáž Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými dveřmi, k zapuštění do niky ve zdi, dodávka a montáž průměr 19/30, stálotvará hadice : 1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 2	kus	1,00000 2,00000	6 410,80	12 821,60	RTS 16/ II
89	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 12+59+150+59+101+184+12+46+242+125+293+281 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :	m	1 564,00000	13,16	20 582,24	RTS 16/ II
90	722290234R00	1564 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 12+59+150+59+101+184+12+46+242+125+293+281 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :	m	1 564,00000 1 564,00000	15,98	24 992,72	RTS 17/ I
91	722003065VD	1564 Těsnění prostupů protipožárními tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, průměr do 200mm Těsnění prostupů protipožárními tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, průměr do 200mm	soub	1 564,00000 152,00000	836,60	127 163,20	Vlastní
92	722006130VD	1*152 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 152 Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G3/4", dodávka a, montáž Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G3/4", dodávka a montáž	kus	1,00000 152,00000	964,44	964,44	Vlastní
93	722010100VD	1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 1 Dvířka plastová s rámem, revizní, 300x300mm, dodávka a montáž Dvířka plastová s rámem, revizní, 300x300mm, dodávka a montáž	kus	1,00000 18,00000	231,24	4 162,32	Vlastní
94	722090011VD	1*18 součet viz půdorys vodovodu, v.č. D1.01.04-107-110 : 18 Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 5*8 hod, rozsah viz stavební výkres bouracích prací :	hod	40,00000	235,00	9 400,00	Vlastní
95	722130233RV1	40 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a, přechodů Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	40,00000 43,00000	421,12	18 108,16	Vlastní
96	722161113RV1	1*43 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 43 Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 18 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek,, přechodů, těsnění a zednických výpomocí Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 18 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí	m	43,00000 281,00000	233,12	65 506,72	Vlastní
97	722161114RV1	1*281 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 281 Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 22 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek,, přechodů, těsnění a zednických výpomocí Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 22 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí	m	281,00000 293,00000	278,24	81 524,32	Vlastní
98	722161115RV1	1*293 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 293 Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 28 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek,, přechodů, těsnění a zednických výpomocí	m	293,00000 125,00000	376,00	47 000,00	Vlastní

		Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 28 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí 1*125 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 125							
99	722161116RV1	Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 35 x1,5, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, , přechodů, těsnění a zednických výpomocí Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 35 x1,5, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí 1*242 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 242	m	242,00000	633,56	153 321,52	Vlastní		
100	722161117RV1	Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 42 x1,5, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, , přechodů, těsnění a zednických výpomocí Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 42 x1,5, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí 1*46 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 46	m	46,00000	933,42	42 937,32	Vlastní		
101	722161118RV1	Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 54 x2,0, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, , přechodů, těsnění a zednických výpomocí Potrubí měď s tvarovkami, lisovaný spoj, D 54 x2,0, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí 1*12 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 12	m	12,00000	1 407,18	16 886,16	Vlastní		
102	722176212RV1	Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a, dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů bez podílu nástěnky : 1*184 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 184	m	184,00000	235,00	43 240,00	Vlastní		
103	722176213RV1	Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a, dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů 1*101 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 101	m	101,00000	310,20	31 330,20	Vlastní		
104	722176214RV1	Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a, dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů 1*59 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 59	m	59,00000	423,00	24 957,00	Vlastní		
105	722176215RV1	Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 40 x 3,5 mm, montáž a, dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 40 x 3,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů 1*150 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 150	m	150,00000	718,16	107 724,00	Vlastní		
106	722176216RV1	Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 50 x 4,0 mm, montáž a, dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 50 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů 1*59 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 59	m	59,00000	935,30	55 182,70	Vlastní		
107	722176217RV1	Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 63 x 4,5 mm, montáž a, dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 63 x 4,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů 1*12 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 12	m	12,00000	1 428,80	17 145,60	Vlastní		
				12,00000					

108	722180048VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska,, dodávka a montáž Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 48+161 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 209	m	209,00000	84,60	17 681,40	Vlastní
109	722180050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska,, dodávka a montáž Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 41+208 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 249	m	249,00000	90,24	22 469,76	Vlastní
110	722180051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska,, dodávka a montáž Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 41+101 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 142	m	142,00000	112,80	16 017,60	Vlastní
111	722180052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm, povrchová úprava Al, lepicí páska,, dodávka a montáž Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 150+242 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 392	m	392,00000	139,12	54 535,04	Vlastní
112	722180053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska,, dodávka a montáž Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 59+46 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 105	m	105,00000	187,06	19 641,30	Vlastní
113	722180054VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska,, dodávka a montáž Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 12+12 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 24	m	24,00000	207,74	4 985,76	Vlastní
114	722189001VD	Izolace - požární rozvod, z min.vlny tl.25mm, povrchová úprava AL, izolace potrubí včetně tvarovek,, lepicí páska, dodávka a montáž Izolace - požární rozvod, z min.vlny tl.25mm, povrchová úprava AL, izolace potrubí včetně tvarovek, lepicí páska, dodávka a montáž 1*43 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 43	m	43,00000	94,94	4 082,42	Vlastní
115	72242239060VD	Rohový ventil s filtrem G1/2", připojovací pancéřová hadička, dodávka a montáž Rohový ventil s filtrem G1/2", připojovací pancéřová hadička, dodávka a montáž 1*1 P - součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 1*2 WCs - součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 3	kus	3,00000	310,20	930,60	Vlastní
116	72242239062VD	Podomítkový ventil průtočný, G1/2", chromová rozeta a rukojeť, dodávka a montáž Podomítkový ventil průtočný, G1/2", chromová rozeta a rukojeť, dodávka a montáž 1*3 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 3	kus	3,00000	298,92	896,76	Vlastní
117	72242239090VD	Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr, dodávka a montáž Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr, dodávka a montáž 1*9 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 : 9	kus	9,00000	325,24	2 927,16	Vlastní
118	72242239871VD	Pračkový kohout se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž	soub	3,00000	172,96	518,88	Vlastní

		Pračkový kohout se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž						
		1*1 LIK - součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :						
		1*2 M - součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :						
		3			3,00000			
119	722000001VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému	soub		4,00000	1 438,20	5 752,80	Vlastní
		Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému						
		2*2 2x během etapy (2etapy) :						
		4			4,00000			
120	722009001VD	Ventil regulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", funkce uzavíracího ventilu, s, vypouštěním, dodávka a montáž	soub		3,00000	1 659,10	4 977,30	Vlastní
		Ventil regulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", funkce uzavíracího ventilu, s vypouštěním, dodávka a montáž						
		1*3 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :						
		3			3,00000			
121	722009002VD	Ventil regulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G3/4", funkce uzavíracího ventilu, s, vypouštěním, dodávka a montáž	soub		11,00000	1 804,80	19 852,80	Vlastní
		Ventil regulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G3/4", funkce uzavíracího ventilu, s vypouštěním, dodávka a montáž						
		1*11 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :						
		11			11,00000			
122	722009003VD	Ventil regulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1", funkce uzavíracího ventilu, s, vypouštěním, dodávka a montáž	soubor		3,00000	2 022,88	6 068,64	Vlastní
		Ventil regulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1", funkce uzavíracího ventilu, s vypouštěním, dodávka a montáž						
		1*3 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :						
		3			3,00000			
123	722009004VD	Ventil regulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G5/4", funkce uzavíracího ventilu, s, vypouštěním, dodávka a montáž	soub		1,00000	2 893,32	2 893,32	Vlastní
		Ventil regulační / vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G5/4", funkce uzavíracího ventilu, s vypouštěním, dodávka a montáž						
		1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :						
		1			1,00000			
124	722009014VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou	armat		18,00000	329,00	5 922,00	Vlastní
		Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou						
		3+11+3+1 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :						
		18			18,00000			
125	722009021VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci-volné hrdlo	soub		1,00000	6 055,48	6 055,48	Vlastní
		Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci-volné hrdlo						
		1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. D1.01.04-203-204 :						
		1			1,00000			
Díl:	723	Vnitřní plynovod					66 689,24	
126	723150306R00	Potrubí ocelové černé svařované DN40, pro vedení plynu, dodávka a montáž včetně tvarovek, prostupů,, upevnění a zednických výpomocí	m		81,00000	393,86	31 902,66	RTS 16/ II
		Potrubí ocelové černé svařované DN40, pro vedení plynu, dodávka a montáž včetně tvarovek, prostupů, upevnění a zednických výpomocí						
		1*81 součet viz výkresy 1.NP, v.č. D1.01.04-109-110 :						
		81			81,00000			
127	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus		2,00000	21,62	43,24	RTS 16/ II
		Uzavření nebo otevření plynového potrubí						
128	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m		116,00000	18,80	2 180,80	RTS 16/ II
		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí						
		81+35 :						
		116			116,00000			
129	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus		1,00000	162,62	162,62	RTS 16/ II
		Zkouška tlaková plynového potrubí						
130	723235116R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z., DN 50, dodávka a montáž	kus		1,00000	1 335,74	1 335,74	RTS 16/ II
		Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z., DN 50, dodávka a montáž						

		DUP - domový (objektový) uzávěr plynu, na fasádě pod dvířky : 1*1 součet viz výkresy 1.NP, v.č. D1.01.04-109-110 : 1			1,00000				
131	723150803RV1	Demontáž plynového potrubí ocelového, do DN100 Demontáž plynového potrubí ocelového, do DN100 1*136 součet viz výkresy 1.NP, v.č. D1.01.04-109-110 : 136	m	136,00000	72,38		9 843,68	Vlastní	
132	723230200VD	Trubka ocelová izolovaná bralenová, G2", pro vedení plynu, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, a přechodů Trubka ocelová izolovaná bralenová, G2", pro vedení plynu, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a přechodů 1*35 součet viz výkresy 1.NP, v.č. D1.01.04-109-110 : 35	m	35,00000	606,30		21 220,50	Vlastní	
Díl:	725	Zařizovací předměty					302 571,90		
133	725013171R00	Klozet keramický bílý, splachovací nádržka, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž Klozet keramický bílý, splachovací nádržka, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž velikost, provedení a způsob zabudování zachován, napojení na stávající přípojovací potrubí vody a kanalizace : 1*2 WC2 - součet viz půdorysy kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 2	soubor	2,00000	4 195,22		8 390,44	RTS 16/ II	
134	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž včetně sedátka v bílé barvě : 1*10 WC - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 10	soubor	10,00000	2 466,56		24 665,60	RTS 16/ II	
135	725014141R00	Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s poklopem duraplast, oddálené, pleumatické splachování, dodávka a montáž Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s poklopem duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž 1*2 WC - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 2	soubor	2,00000	6 159,82		12 319,64	RTS 16/ II	
136	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž, polosloup 1*4 UB - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*14 U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*2 U1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 20	soubor	20,00000	2 073,64		41 472,80	RTS 16/ II	
137	725017124R00	Umyvadlo keramické, bílé, dodávka a montáž, dodávka a montáž Umyvadlo keramické, bílé, dodávka a montáž, dodávka a montáž, polosloup velikost, provedení a způsob zabudování zachován, napojení na stávající přípojovací potrubí vody a kanalizace : 1*2 U2 - součet viz půdorysy kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 2	soubor	2,00000	2 163,88		4 327,76	RTS 16/ II	
138	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž 1*2 VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 2	soubor	2,00000	4 025,08		8 050,16	RTS 16/ II	
139	725825111R00	Baterie umyvadlová páková ruční chrom, dodávka a montáž Baterie umyvadlová páková ruční chrom, dodávka a montáž velikost, provedení a způsob zabudování zachován, napojení na stávající přípojovací potrubí vody a kanalizace : 1*2 U2 - součet viz půdorysy kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 2	kus	2,00000	1 269,00		2 538,00	RTS 16/ II	

140	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž kvalitní keramická kartuše : 1*6 UZ - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*2 U1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*14 U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 22	kus	22,00000	1 269,00	27 918,00	RTS 16/ II
141	725825111RT2	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, loketní ovládání, keramická kartuše, dodávka a montáž Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, loketní ovládání, keramická kartuše, dodávka a montáž kvalitní keramická kartuše, prodloužená ovládací páka - loketní : 1*9 UZB - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*4 UB - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 13	kus	13,00000	1 452,30	18 879,90	RTS 16/ II
142	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž kvalitní keramická kartuše : 1*2 N - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*1 NS - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*2 VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*18 DZ - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 23	kus	23,00000	1 269,00	29 187,00	RTS 16/ II
143	725860202R00	Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž 1*2 N - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*18 DZ - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 20	kus	20,00000	97,76	1 955,20	RTS 16/ II
144	725860212RT1	Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž výjmatelná vložka, přípoj D 40, 50 mm : 1*2 U1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 2	kus	2,00000	507,60	1 015,20	RTS 16/ II
145	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž 1*2 U2 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*1 P - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*9 UZB - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*4 UB - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*6 UZ - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*14 U - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 36	kus	36,00000	92,12	3 316,32	RTS 16/ II
146	725000600VD	Sprchová zástěna, bezpečnostní sklo, čtvrťkruhový, š.900mm, dodávka a montáž Sprchová zástěna, bezpečnostní sklo, čtvrťkruhový, š.900mm, dodávka a montáž 1*1 S1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1	soub	1,00000	9 014,60	9 014,60	Vlastní
147	725010306VD	Sprchová vanička akrylátová, dodávka a montáž včetně zednických výpomocí Sprchová vanička akrylátová, dodávka a montáž včetně zednických výpomocí montážní sada, sprchový sifon DN50 s vodorovným odtokem, nerez krytka odtoku : 1*1 S2 - čtvercová š. 900mm, součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 :	soub	2,00000	4 060,80	8 121,60	Vlastní

148	725090011VD	1*1 S1 - čtvrtkruhová š.900mm, součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 2 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu 5*8 hod, rozsah viz stavební výkres bouracích prací :	hod	2,00000 40,00000	235,00	9 400,00	Vlastní
149	725845111RV1	40 Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční, sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž kvalitní keramická kartuše : 1*3 S - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*1 S1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*1 S2 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 5	kus	40,00000 5,00000	1 720,20	8 601,00	Vlastní
150	725000204VD	Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, 24V DC,, dodávka a montáž Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, 24V DC, dodávka a montáž nosný rám do sádkartonových konstrukcí pro pisoár, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona : 1*1 Pi - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1	soub	5,00000 1,00000	7 542,56	7 542,56	Vlastní
151	725005006VD	Zdroj bezpečného napětí pro napájení automatických radarových splachovačů pisoárů, zdroj pro min., dva ventily, 230V AC/24V DC, dodávka a montáž Zdroj bezpečného napětí pro napájení automatických radarových splachovačů pisoárů, zdroj pro min. dva ventily, 230V AC/24V DC, dodávka a montáž 1*1 součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1	soub	1,00000 1,00000	938,12	938,12	Vlastní
152	725005018VD	Dálkové ovládání pro radarové splachovače Dálkové ovládání pro radarové splachovače 1*1 součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1	kus	1,00000 1,00000	338,40	338,40	Vlastní
153	725110300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a, příslušenství, ovládací deska zepředu bílá, Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá, dodávka a montáž : 1*10 WC - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 1*2 WC1 - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 12	soub	12,00000 12,00000	5 865,60	70 387,20	Vlastní
154	725119001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací, hadička, dodávka a montáž Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž 1*2 VYL - součet viz schéma kanalizace a vodovodu, D1.01.04-203-205 : 2	soub	2,00000 2,00000	2 096,20	4 192,40	Vlastní
Díl:	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		2,00000		65 219,55	
155	767995101RV1	Systémové uložení potrubí Systémové uložení potrubí 0,5*(878)+0,5*(1564)+0,5*(81) 0,5kg/1,0m potrubí vodovodu, plynu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu : 1261,5	kg	1 261,50000 1 261,50000	51,70	65 219,55	Vlastní
Díl:	OM	Ostatní materiál				24 100,19	
156	55243064A	Poklop litina 425/40 t kruhový, D400 Poklop litina 425/40 t kruhový, D400	kus	1,00000	3 008,00	3 008,00	Vlastní

		1*1 RD1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		1			1,00000			
157	59224177A	Prstenec vyrovnávací 63/12	kus	2,00000	235,00		470,00	Vlastní
		Prstenec vyrovnávací 63/12						
		1*2 RJ1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		2			2,00000			
158	59224353A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	1,00000	1 814,20		1 814,20	Vlastní
		Konus šachetní 100-63/58/12						
		1*1 RJ1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		1			1,00000			
159	59224361A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	1,00000	1 400,60		1 400,60	Vlastní
		Skruž šachetní 100/50/12						
		1*1 RJ1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		1			1,00000			
160	59224373V1	Těsnění elastom pro šach díly DN 1000	kus	2,00000	159,80		319,60	Vlastní
		Těsnění elastom pro šach díly DN 1000						
		1*2 RJ1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		2			2,00000			
161	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	1,00000	1 504,00		1 504,00	RTS 16/ II
		Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm						
		1*1 RD1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		1			1,00000			
162	28697166V1	Adaptér teleskopický PP 425/315	kus	1,00000	639,20		639,20	Vlastní
		Adaptér teleskopický PP 425/315						
		1*1 RD1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		1			1,00000			
163	286971673R	Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 30° pro KG	kus	1,00000	2 659,26		2 659,26	RTS 16/ II
		Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 30° pro KG						
		1*1 RD1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		1			1,00000			
164	55243070V1	Poklop šachtový D 400, litinový, bez odvětrání	kus	1,00000	2 998,60		2 998,60	Vlastní
		Poklop šachtový D 400, litinový, bez odvětrání						
		1*1 RJ1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		1			1,00000			
165	58922207R	Beton C 12/15 (B 15) - podkladní	m3	0,32500	2 688,40		873,73	RTS 16/ II
		Beton C 12/15 (B 15) - podkladní						
		(1*1*0,1)*1 RD1 - pod revizní šachtu, v.č. D1.01.04-209 :						
		1*(1,5*1,5*0,1) RJ1 - pod revizní šachtu, v.č. D1.01.04-209 :						
		0,325			0,33000			
166	59224366V1	Dno šachetní, 100/450 KOM, tl.15cm, beton, stupadla, DN150/180 PVC-KG SN8, DN150/135 PVC-KG SN8	kus	1,00000	8 413,00		8 413,00	Vlastní
		Dno šachetní, 100/450 KOM, tl.15cm, beton, stupadla, DN150/180 PVC-KG SN8, DN150/135 PVC-KG SN8						
		1*1 RJ1 - viz specifikace šachet, v.č. D1.01.04-209 :						
		1			1,00000			

Celkem

2 648 270,46

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D1.01.01-09 Stavební úpravy centrálního příjmu		
Rozpočet:	D1.01.05 Vytápění, rozvody chladu		
JKSO:	801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou		
Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň	IČO:	669806
	Dr. E. Beneše 13	DIČ:	CZ00669806
	305 99 Plzeň – Bory		
Projektant:	LT PROJEKT a.s.	IČO:	292 20 785
	Kroftova 45	DIČ:	CZ29220785
	616 00 Brno		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.	IČO:	46342796
	Burešova 938/17	DIČ:	CZ46342796
	602 00 Brno, Veveří		

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			3 229 092,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			376 000,00
Celkem			3 605 092,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	3 605 092,91
Základní DPH	21	%	757 069,51
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH 4 362 162,42 CZK

v

dne

30.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV		973 927,63	27
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV		119 346,63	3
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV		1 396 585,24	39
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV		345 111,59	10
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV		224 722,96	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV		129 923,94	4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV		39 474,92	1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	ON		313 114,00	9
O01	Ostatní	ON		62 886,00	2
Cena celkem				3 605 092,91	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	D1.01.01-09	Stavební úpravy centrálního příjmu
R:	D1.01.05	Vytápění, rozvody chladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				973 927,63	
1	713311111	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve, specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) <i>pomocí přichytek nebo ohnutím trnů ploch rovných jednovrstvá</i>	m2	1,70000	160,74	273,26	Vlastní
2	713311121	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve, specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) <i>pomocí přichytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá</i>	m2	0,10000	160,74	16,07	Vlastní
3	713311121R01	Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 7000$, použití od -50 °C do +110 °C <i>, součinitel tepelné vodivosti λ 0 °C = 0,033 W/m.K - tl. desky 50 mm</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Izolační desky pro chladicí systémy - kompatibilní s izolačním systémem potrubí. V projektu uvažován pro izolaci chladicího potrubí se systémem AF-6 tloušťky 32-45 mm a pro tělesa AF-50.</i> <i>(izolace těles R+S - viz.výkres B11)</i> <i>Izolace těles R+S chladicí vody (PČ 1-3) - viz. výkres B11.</i> <i>(1,7+0,1)*1,6 :</i> <i>2,88</i>	m2	2,88000	1 519,98	4 377,54	Vlastní
4	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace - <i>potrubí přes 25 do 50 mm jednovrstvá</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do většího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.</i> <i>247+110+67+121+90+186+65+97+56+5+44 :</i> <i>1088</i>	m	1 088,00000	70,50	76 704,00	Vlastní
5	713463136	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace - ohybů <i>přes 25 do 50 mm jednovrstvá</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do většího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Příplatek za izolaci ohybů.</i>	m	200,00000	59,22	11 844,00	Vlastní
6	713463140R01	Závěsný systém potrubí chladu - nosníky trubek s izolací tl.32-45 mm. Trubky většího rozměru 22 -, 160 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet izolačních závěsů - nosníků bude upřesněn dodavatelem při montáži. Vzdálenost nosníků dle vybraného izolačního systému. Orientačně pro trubky 22 - 2 m, pro trubky 054 - 4 m, pro trubky 160 - až 6 m.</i> <i>Izolace chladicího potrubí (PČ 4-17) - viz. výkres B02-B06, B09-11.</i> <i>247/2+110/3+67/3+121/3+90/4+186/4+65/5+97/6+56/6+5/2+44/6 :</i> <i>340*0,25 :</i> <i>-0,167 :</i>	kus	425,00000	211,50	89 887,50	Vlastní

7	713463211	425 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou, úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.	m	425,00000	36,66	12 281,10	Vlastní
8	713463212	14+88+70+52+42+69 : 335 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou, úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.	m	335,00000	61,10	3 299,40	Vlastní
9	713463215	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou, úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů D do 50 mm jednovrstvá Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.	m	20,00000	53,58	1 071,60	Vlastní
10	713463216	Poznámka k položce: Příplatek za izolaci ohybů Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou, úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů D přes 50 do 100 mm jednovrstvá Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.	m	3,00000	60,16	180,48	Vlastní
11	713463411	Poznámka k položce: Příplatek za izolaci ohybů Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návrhových, izolačními hadicemi potrubí a ohybů Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.	m	1 484,00000	32,90	48 823,60	Vlastní
12	713471212	226+507+455+143+153 : 1484 Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s, vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového plechu.	kus	1 484,00000	705,00	88 125,00	Vlastní

13	713471212R01	71+54 : 125 Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu μ ? 7 000, použití od -50 °C do +110 °C , součinitel tepelné vodivosti λ 0 °C = 0,033 W/m.K - tl. desky 32 mm Poznámka k položce: Izolační desky/role pro chladicí systémy - kompatibilní s izolačním systémem potrubí. V projektu uvažován pro izolaci chladicího systému s izolací AF-6 tloušťky 32-45 mm a pro armatury AF-32. (izolace armatur v systému chlazení - viz.výkresová část projektu)	m2	125,00000 62,50000	1 519,98	94 998,75	Vlastní
14	998713102	125*0,5 : 62,5 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	62,50000 0,83700	674,92	564,91	Vlastní
15	283770460	dtto - 22 x 30 mm	m	455,00000	42,30	19 246,50	Vlastní
16	283770490	dtto - 28 x 30 mm	m	143,00000	44,18	6 317,74	Vlastní
17	283770560	dtto - 35 x 30 mm	m	153,00000	49,82	7 622,46	Vlastní
18	283771060	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny, použití +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ 40 °C, = 0,040 W/m.K, samozhášivý typ - 18x30 mm Poznámka k položce: Teplná izolace potrubí topné vody v konstrukcích - viz.výkresová část.	m	733,00000	35,72	26 182,76	Vlastní
19	283771300	spona na izolace tepelné z pěnového polyetyleny Poznámka k položce: Odhad - upřesnit při montáži. ((226+507+455+143+153)/2)*6 : 4452	kus	4 452,00000	0,47	2 092,44	Vlastní
20	283771350	páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetyleny po 20 m Poznámka k položce: Odhad - upřesnit při montáži. Izolace potrubí topné vody (PČ 18 - 38) - viz. výkres B02-B08, B10.	kus	10,00000	64,86	648,60	Vlastní
21	631545300	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm	m	14,00000	61,10	855,40	Vlastní
22	631545310	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm	m	88,00000	64,86	5 707,68	Vlastní
23	631545320	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm	m	70,00000	69,56	4 869,20	Vlastní
24	631545730	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm	m	52,00000	87,42	4 545,84	Vlastní
25	631545740	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 49/40 mm	m	42,00000	92,12	3 869,04	Vlastní
26	631545750	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm	m	69,00000	106,22	7 329,18	Vlastní
27	631545770	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/40 mm	m	57,00000	114,68	6 536,76	Vlastní
28	631546200	páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m Poznámka k položce: Odhad - upřesnit při realizaci	kus	5,00000	230,30	1 151,50	Vlastní
29	713463132R022	Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu μ ? 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ 0 °C = 0,033 W/m.K - potrubí/tl.izolace mm 022/33,5	m	247,00000	202,10	49 918,70	Vlastní
30	713463132R028	dtto - potrubí/tl.izolace mm 028/35,0	m	110,00000	223,72	24 609,20	Vlastní
31	713463132R035	dtto - potrubí/tl.izolace mm 035/35,0	m	67,00000	260,38	17 445,46	Vlastní
32	713463132R042	dtto - potrubí/tl.izolace mm 042/36,5	m	121,00000	324,30	39 240,30	Vlastní
33	713463132R054	dtto - potrubí/tl.izolace mm 054/38,0	m	90,00000	405,14	36 462,60	Vlastní
34	713463132R064	dtto - potrubí/tl.izolace mm 064/39,5	m	186,00000	456,84	84 972,24	Vlastní
35	713463132R076	dtto - potrubí/tl.izolace mm 076/40,5	m	65,00000	519,82	33 788,30	Vlastní
36	713463132R089	dtto - potrubí/tl.izolace mm 089/41,5	m	97,00000	576,22	55 893,34	Vlastní
37	713463132R108	dtto - potrubí/tl.izolace mm 108/42,5	m	56,00000	781,14	43 743,84	Vlastní
38	713463132R133	dtto - potrubí/tl.izolace mm 133/44,0	m	5,00000	982,30	4 911,50	Vlastní

39	713463132R160	dtto - potrubí/tl.izolace mm 160/45,0	m	44,00000	1 216,36	53 519,84	Vlastní
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny				119 346,63	
40	732111135	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 150 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplateků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.	kus	2,00000	15 249,62	30 499,24	Vlastní
41	732111233	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 150 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplateků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.	kus	4,00000	460,60	1 842,40	Vlastní
42	732111318	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplateků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.	kus	2,00000	316,78	633,56	Vlastní
43	732111322	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplateků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.	kus	4,00000	381,64	1 526,56	Vlastní
44	732111325	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplateků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.	kus	2,00000	495,38	990,76	Vlastní
45	732111328	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplateků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.	kus	4,00000	720,98	2 883,92	Vlastní
46	732421402	Tělesa R+S chladicí vody (PČ 40 - 45) - viz. výkres B11. Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10., do 110 st.C, DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h Poznámka k položce: Údaje o výkonu čerpadla - viz. schema napojení VZT. (V projektu uvažováno s ALPHA2 25-40)	soubor	4,00000	4 167,02	16 668,08	Vlastní
47	732421406	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10., do 110 st.C, DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 5,7 m3/h Poznámka k položce: Údaje o výkonu čerpadla - viz. schema napojení VZT. (V projektu uvažováno s Magna3 25-40)	soubor	1,00000	9 697,04	9 697,04	Vlastní
48	732421419	Čerpadla topné vody pro VZT (PČ 46 - 47) - viz. výkres B10. Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10., do 110 st.C, DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h Poznámka k položce: Údaje o výkonu čerpadla - viz. schema strojovny CHL. (V projektu uvažováno s Magna3 25-80)	soubor	1,00000	12 924,06	12 924,06	Vlastní
49	732422203	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110 st.C., jednodílná DN 32/ do 12,0 m / 12,0 m3/h DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) Poznámka k položce:	soubor	1,00000	20 221,28	20 221,28	Vlastní

50	732422216	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110 st.C, jednoduchá DN 40/ do 12,0 m / 16,0 m3/h DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)	soubor	1,00000	21 176,32	21 176,32	Vlastní
Poznámka k položce: Údaje o výkonu čerpadla - viz. schema strojovny CHL. (V projektu uvažováno s Magna3 32-120F) Čerpadla chladicí vody (PČ 48 - 50) - viz. výkres B11.							
51	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,23300	1 216,36	283,41	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí				1 396 585,24	
52	733111122R00	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 10	m	6,00000	162,62	975,72	RTS 14/ I
53	733111123R00	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 15	m	8,00000	184,24	1 473,92	RTS 16/ II
54	733111124R00	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 20	m	91,00000	192,70	17 535,70	RTS 16/ II
55	733111125R00	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 25	m	71,00000	232,18	16 484,78	RTS 16/ II
56	733111126R00	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 32	m	61,00000	292,34	17 832,74	RTS 16/ II
57	733111127R00	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 40	m	39,00000	339,34	13 234,26	RTS 16/ II
58	733111128R00	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 50	m	222,00000	411,72	91 401,84	RTS 16/ II
59	733113114R00	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 20	kus	6,00000	105,28	631,68	RTS 16/ II
60	733113115R00	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 25	kus	6,00000	126,90	761,40	RTS 16/ II
61	733113116R00	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 32	kus	4,00000	194,58	778,32	RTS 16/ II
62	733113118R00	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 50	kus	4,00000	290,46	1 161,84	RTS 16/ II
63	733121162R00	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 76/3, ,2	m	106,00000	511,36	54 204,16	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.							
64	733121165R00	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 89/3, ,6	m	97,00000	715,34	69 387,98	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.							
65	733121168R00	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D, 108/4,0	m	56,00000	876,08	49 060,48	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.							

66	733121172R00	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D, 133/4,5	m	5,00000	973,84	4 869,20	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. Potrubí topné a chladicí vody (PČ 52 - 66), viz. výkresy B02-11, dle výpočtového programu s přídatkem na prořez potrubí.							
67	733121175R00	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D, 159/4,5	m	44,00000	1 258,66	55 381,04	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. Potrubí chladicí vody - viz. výkres B02.							
68	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače nádoby z trubek ocelových do DN 50	kus	4,00000	457,78	1 831,12	RTS 16/ II
Pro potrubí topné a chladicí vody - viz. výkres B03.							
69	733190107R00	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za, provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	276,00000	6,58	1 816,08	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). 6+8+91+71+61+39 : 276							
70	733190108R00	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za, provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	222,00000	10,34	2 295,48	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).							
71	733190225R00	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za, provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	203,00000	15,04	3 053,12	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). 106+97 : 203							
72	733190232R00	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za, provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0	m	61,00000	19,74	1 204,14	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). 56+5 : 61							
73	733190235R00	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za, provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 133/5,0 do 159/6,3	m	44,00000	23,50	1 034,00	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).							
74	733191922R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na, stávající potrubí, odbočka DN 10	kus	4,00000	143,82	575,28	RTS 16/ II
Poznámka k položce: Odbočka ze stávajícího nebo napojení stáv.potrubí novým potrubí (převážně etáže nebo výměna potrubí stoupaček a ležatých rozvodů - viz.výkresová část PD)							
75	733191923R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na, stávající potrubí, odbočka DN 15	kus	60,00000	186,12	11 167,20	RTS 16/ II
76	733191924R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na, stávající potrubí, odbočka DN 20	kus	76,00000	205,86	15 645,36	RTS 16/ II

77	733191925R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na, stávající potrubí, odbočka DN 25	kus	20,00000	240,64	4 812,80	RTS 16/ II
78	733191926R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na, stávající potrubí, odbočka DN 32	kus	20,00000	275,42	5 508,40	RTS 16/ II
79	733191927R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na, stávající potrubí, odbočka DN 40	kus	6,00000	316,78	1 900,68	RTS 16/ II
80	733191928R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na, stávající potrubí, odbočka DN 50	kus	4,00000	385,40	1 541,60	RTS 16/ II
81	733194922R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D, 76/3,2	kus	8,00000	263,20	2 105,60	RTS 16/ II
82	733194932R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D, 133/4,5	kus	2,00000	775,50	1 551,00	RTS 16/ II
83	733194935R00	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D, 159/4,5	kus	2,00000	921,20	1 842,40	RTS 16/ II
Pro potrubí topné vody (PČ 77 - 86) - viz. výkres B03 - 08.							
84	733131133	Kompensátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové DN 50	soubor	2,00000	1 875,30	3 750,60	Vlastní
85	733131134	Kompensátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové DN 65	soubor	2,00000	2 181,74	4 363,48	Vlastní
86	733131135	Kompensátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové DN 80	soubor	2,00000	2 750,44	5 500,88	Vlastní
Pro potrubí chladicí vody (PČ 686 - 70) - viz. výkres B11.							
87	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1	m	226,00000	212,44	48 011,44	Vlastní
88	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1	m	507,00000	248,16	125 817,12	Vlastní
89	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1	m	702,00000	287,64	201 923,28	Vlastní
90	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5	m	256,00000	437,10	111 897,60	Vlastní
91	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5	m	221,00000	556,48	122 982,08	Vlastní
92	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 42/1,5	m	112,00000	698,42	78 223,04	Vlastní
93	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 54/2	m	93,00000	1 120,48	104 204,64	Vlastní
94	733223209	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 64/2	m	18,00000	1 528,44	27 511,92	Vlastní
95	733223210	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 76/2	m	12,00000	1 931,70	23 180,40	Vlastní
96	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1	kus	52,00000	69,56	3 617,12	Vlastní
97	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18/1	kus	84,00000	75,20	6 316,80	Vlastní
98	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22/1	kus	46,00000	78,02	3 588,92	Vlastní
99	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5	kus	12,00000	98,70	1 184,40	Vlastní
100	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	1 912,00000	8,46	16 175,52	Vlastní
226+507+702+256+221 : 1912				1 912,00000			
101	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0	m	223,00000	10,34	2 305,82	Vlastní
112+93+18 : 223				223,00000			
102	733291103	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 64/2,0 do 108/2,5	m	12,00000	12,22	146,64	Vlastní
Pro potrubí topné a chladicí vody (PČ 87 - 102) - viz. výkres B05 - 09.							
103	733300R01	Tlaková hadice nerezová - vnitř.závit/přímá dl.1m DN20 vč. přípoj.šroubení Poznámka k položce: Připojení jednotek FC - viz. výkres B09	kus	46,00000	740,72	34 073,12	Vlastní
104	733300R02	Tlaková hadice nerezová - vnitř.závit/přímá dl.1m DN25 vč. přípoj.šroubení Poznámka k položce: Připojení jednotek FC - viz. výkres B09. Pro potrubí chladicí vody (PČ 103 - 104) - viz. výkres B09.	kus	14,00000	1 028,36	14 397,04	Vlastní
105	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,48300	581,86	4 354,06	Vlastní

		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				345 111,59	
106	734109114R00	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 50	soubor	1,00000	701,24	701,24	RTS 16/ II
107	734109115R00	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 65	soubor	1,00000	792,42	792,42	RTS 16/ II
108	734109116R00	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 80	soubor	1,00000	1 058,44	1 058,44	RTS 16/ II
109	734109117R00	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 100	soubor	1,00000	1 471,10	1 471,10	RTS 16/ II
110	734172114R00	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné, DN 50	soubor	3,00000	960,68	2 882,04	RTS 16/ II
111	734172116R00	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné, DN 65	soubor	3,00000	1 064,08	3 192,24	RTS 16/ II
112	734172117R00	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné, DN 80	soubor	3,00000	1 461,70	4 385,10	RTS 16/ II
113	734172118R00	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné, DN 100	soubor	2,00000	1 872,48	3 744,96	RTS 16/ II
114	734172222R00	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované, DN 50/ 40	soubor	2,00000	1 423,16	2 846,32	RTS 16/ II
115	734172226R00	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované, DN 65/ 40	soubor	2,00000	1 656,28	3 312,56	RTS 16/ II
116	734172228R00	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované, DN 80/ 50	soubor	2,00000	2 236,26	4 472,52	RTS 16/ II
117	734173214R00	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 50	soubor	4,00000	559,30	2 237,20	RTS 16/ II
118	734173216R00	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 65	soubor	6,00000	632,62	3 795,72	RTS 16/ II
119	734173217R00	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 80	soubor	4,00000	865,74	3 462,96	RTS 16/ II
120	734173218R00	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 100	soubor	5,00000	1 227,64	6 138,20	RTS 16/ II
121	734209113R00	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	23,00000	51,70	1 189,10	RTS 16/ II
		Poznámka k položce: Dodávka automatických ventilů s regulací difer.tlaku pro jednotky FC vč. termopohonů - profese M+R. Systém je vyregulován pro armatury AB-QM. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.					
122	734209114R00	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	6,00000	52,64	315,84	RTS 16/ II
		Poznámka k položce: Dodávka automatických ventilů s regulací difer.tlaku pro jednotky FC vč. termopohonů - profese M+R. Systém je vyregulován pro armatury AB-QM. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.					
123	734209116R00	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	2,00000	89,30	178,60	RTS 16/ II
		Poznámka k položce: Dodávka automatických ventilů s regulací difer.tlaku pro chladiče VZT vč.servopohonu - profese M+R. Systém je vyregulován pro armatury AB-QM. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.					
124	734209117R00	Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40)	kus	2,00000	116,56	233,12	RTS 16/ II
		Poznámka k položce: Dodávka automatických ventilů s regulací difer.tlaku pro chladiče VZT vč.servopohonu - profese M+R. Systém je vyregulován pro armatury AB-QM. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.					
125	734209123R00	Zařízení a armatury pro chladič vody (PČ 139 - 142) - viz. výkres B09 - 10. Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15)	kus	4,00000	69,56	278,24	RTS 16/ II
		Poznámka k položce: Dodávka třicestných regulačních ventilů se servopohonu pro ohřivače VZT - profese M+R.					
126	734209124R00	Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20)	kus	1,00000	83,66	83,66	RTS 16/ II
		Poznámka k položce:					

		Dodávka třicestných regulačních ventilů se servopohonem pro ohříváče VZT - profese M+R.							
		Zařízení a armatury pro topnou vodu (PČ 143 - 144) - viz. výkres B10.							
127	734211113R00	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120 st.C G 3/8	kus	4,00000	45,12	180,48	RTS 16/ II		
		Potrubí topné a chladicí vody - viz. výkres B03.							
128	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	20,00000	131,60	2 632,00	RTS 16/ II		
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. Poznámka k položce: Odhad. Počet upřesnit při realizaci dle potřeby profese M+R.							
129	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,00000	133,48	266,96	RTS 16/ II		
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. Poznámka k položce: Pro teploměry na R+S chlazení.							
		Zařízení a armatury topné a chladicí vody - viz. výkres B10 - 11.							
130	734109114R01	Klapka uzavírací mezipřírubové PN16 do 130°C DN 50 se servopohonem 230V, vč.protipřírub	kus	1,00000	6 954,12	6 954,12	Vlastní		
131	734109114R02	Ruční regulační a měřicí ventil PN16 DN 50, s měřicími koncovkami, vč. protipřírub	kus	1,00000	3 150,88	3 150,88	Vlastní		
		Poznámka k položce: Systém je vyregulován pro vyvažovací armatury LENO MSV-BD a MSV-BD F2. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.							
132	734109115R11	Klapka uzavírací mezipřírubové PN16 do 130°C DN 65 se servopohonem 230V, vč.protipřírub	kus	1,00000	7 339,52	7 339,52	Vlastní		
133	734109115R12	Ruční regulační a měřicí ventil PN16 DN 65, s měřicími koncovkami, vč. protipřírub	kus	1,00000	7 031,20	7 031,20	Vlastní		
		Poznámka k položce: Systém je vyregulován pro vyvažovací armatury LENO MSV-BD a MSV-BD F2. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.							
134	734109116R21	Klapka uzavírací mezipřírubové PN16 do 130°C DN 80 se servopohonem 230V, vč.protipřírub	kus	1,00000	10 218,74	10 218,74	Vlastní		
135	734109116R22	Ruční regulační a měřicí ventil PN16 DN 80, s měřicími koncovkami, vč. protipřírub	kus	1,00000	12 658,04	12 658,04	Vlastní		
		Poznámka k položce: Systém je vyregulován pro vyvažovací armatury LENO MSV-BD a MSV-BD F2. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.							
136	734109117R31	Ruční regulační a měřicí ventil PN16 DN 100, s měřicími koncovkami, vč. protipřírub	kus	1,00000	17 930,50	17 930,50	Vlastní		
		Poznámka k položce: Systém je vyregulován pro vyvažovací armatury LENO MSV-BD a MSV-BD F2. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.							
137	734163426	Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 50	soubor	1,00000	2 074,58	2 074,58	Vlastní		
138	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 65	soubor	1,00000	2 739,16	2 739,16	Vlastní		
139	734163428	Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 80	soubor	1,00000	3 595,50	3 595,50	Vlastní		
140	734192314	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100 st.C DN 50	soubor	1,00000	1 331,04	1 331,04	Vlastní		
141	734192316	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100 st.C DN 65	soubor	1,00000	1 568,86	1 568,86	Vlastní		
142	734192317	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100 st.C DN 80	soubor	1,00000	1 990,92	1 990,92	Vlastní		
143	734192318	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100 st.C DN 100	soubor	1,00000	2 633,88	2 633,88	Vlastní		
144	734193114	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk tvárná litina DN 50	soubor	3,00000	1 834,88	5 504,64	Vlastní		
145	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk tvárná litina DN 65	soubor	9,00000	1 971,18	17 740,62	Vlastní		
146	734193116	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk tvárná litina DN 80	soubor	3,00000	2 482,54	7 447,62	Vlastní		
147	734193117	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk tvárná litina DN, 100	soubor	3,00000	3 098,24	9 294,72	Vlastní		
		Zařízení a armatury pro chladicí vodu (PČ 106 - 138) - viz. výkres B11.							
148	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 3/8	kus	23,00000	162,62	3 740,26	Vlastní		
149	734220101	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G 3/4	kus	4,00000	1 287,80	5 151,20	Vlastní		
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. Poznámka k položce: Systém je vyregulován pro vyvažovací armatury LENO MSV-BD a MSV-BD F2. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.							

150	734220101R1	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G 1/2 Poznámka k položce: Systém je vyregulován pro vyvažovací armatury LENO MSV-BD a MSV-BD F2. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.	kus	1,00000	1 181,58	1 181,58	Vlastní
151	734220102R	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C G 1 Poznámka k položce: Systém je vyregulován pro vyvažovací armatury LENO MSV-BD a MSV-BD F2. Při jejich případné záměně nutno topný systém přepočítat a opětovně vyregulovat.	kus	2,00000	1 212,60	2 425,20	Vlastní
152	734220R01	Regulátor diferenčního tlaku přepouštěním DN15 pružina rozsahu 0,1-1,2 bar Poznámka k položce: Včetně montáže. Nastavení - viz.výkresová část.	kus	1,00000	2 245,66	2 245,66	Vlastní
153	734220R11	Regulátor diferenčního tlaku přepouštěním DN20 pružina rozsahu 0,1-1,2 bar Poznámka k položce: Včetně montáže. Nastavení - viz.výkresová část.	kus	1,00000	2 438,36	2 438,36	Vlastní
154	734221536	Potrubí chladicí vody (PČ 150-151) - viz. výkres B11. Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové, dvouregulační G 1/2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.	kus	42,00000	349,68	14 686,56	Vlastní
155	734221552	Poznámka k položce: V projektu (viz.výkresy schema) je uvažováno s ventily s větší průtočnou charakteristikou dle stávající topné soustavy typu RA-N. Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé dvouregulační, G 1/2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.	kus	26,00000	358,14	9 311,64	Vlastní
156	734221683	Poznámka k položce: V projektu (viz.výkresy schema) je uvažováno s ventily s větší průtočnou charakteristikou dle stávající topné soustavy typu RA-N. Ventily regulační závitové - hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C s, vlnovcem s plynovou náplní a vestavěným čidlem Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.	kus	68,00000	267,90	18 217,20	Vlastní
157	734242411	Termostatické hlavice kompatibilní s radiátorovými ventily. Pro otopná tělesa (PČ 152 - 154, 156 - 157) - viz. výkres B07 - 08. Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 3/8 Poznámka k položce: Pro VZT ohříváče - viz. výkres B10.	kus	4,00000	155,10	620,40	Vlastní
158	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	42,00000	192,70	8 093,40	Vlastní
159	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	26,00000	192,70	5 010,20	Vlastní
160	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2	kus	158,00000	109,04	17 228,32	Vlastní
161	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 3/4 Pro rozvody topné a chladicí vody v objektu - viz. výkres B02 - 11.	kus	8,00000	186,12	1 488,96	Vlastní
162	734291243	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	3,00000	232,18	696,54	Vlastní
163	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1	kus	1,00000	270,72	270,72	Vlastní
164	734291245	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	1,00000	448,38	448,38	Vlastní
165	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	6,00000	144,76	868,56	Vlastní
166	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	60,00000	191,76	11 505,60	Vlastní
167	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	26,00000	288,58	7 503,08	Vlastní
168	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	32,00000	420,18	13 445,76	Vlastní
169	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	16,00000	649,54	10 392,64	Vlastní
170	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2	kus	14,00000	896,76	12 554,64	Vlastní

171	734411101	Termoměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50, mm	kus	23,00000	411,72	9 469,56	Vlastní
172	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50, mm	kus	8,00000	1 800,10	14 400,80	Vlastní
173	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost, do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,96300	686,20	660,81	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				224 722,96	
174	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s, termostatickým ovládáním	kus	68,00000	93,06	6 328,08	RTS 16/ II
175	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,09900	768,92	845,04	RTS 16/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
176	735151471	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm 400 mm / 515 W stavební délky / výkonu	kus	2,00000	1 425,98	2 851,96	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.							
177	735151472	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm 500 mm / 644 W stavební délky / výkonu	kus	2,00000	1 561,34	3 122,68	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.							
178	735151473	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm 600 mm / 773 W stavební délky / výkonu	kus	3,00000	1 696,70	5 090,10	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.							
179	735151475	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu	kus	2,00000	1 964,60	3 929,20	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.							
180	735151476	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1159 W stavební délky / výkonu	kus	1,00000	2 097,14	2 097,14	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.							
181	735151477	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1288 W stavební délky / výkonu	kus	1,00000	2 231,56	2 231,56	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.							
182	735151479	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 1546 W stavební délky / výkonu	kus	4,00000	2 501,34	10 005,36	Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.							

183	735151480	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 1803 W stavební délky / výkonu	kus	3,00000	2 768,30	8 304,90	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
184	735151492	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou, výšky tělesa 900 mm 500 mm / 877 W stavební délky / výkonu	kus	4,00000	2 087,74	8 350,96	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
185	735151493	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou, výšky tělesa 900 mm 600 mm / 1052 W stavební délky / výkonu	kus	1,00000	2 287,02	2 287,02	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
186	735151494	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou, výšky tělesa 900 mm 700 mm / 1228 W stavební délky / výkonu	kus	1,00000	2 490,06	2 490,06	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
187	735151573	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 600 mm / 1007 W stavební délky / výkonu	kus	1,00000	1 839,58	1 839,58	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
188	735151575	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1343 W stavební délky / výkonu	kus	2,00000	2 163,88	4 327,76	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
189	735151576	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1511 W stavební délky / výkonu	kus	3,00000	2 328,38	6 985,14	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
190	735151579	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / výkonu	kus	4,00000	2 817,18	11 268,72	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
191	735151591	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 400 mm / 925 W stavební délky / výkonu	kus	1,00000	2 057,66	2 057,66	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
192	735151593	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 600 mm / 1388 W stavební délky / výkonu	kus	2,00000	2 559,62	5 119,24	Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
193	735159220	Otopná tělesa panelová - montáž otopných těles panelových, stavební délky do 1500 mm	kus	37,00000	447,44	16 555,28	Vlastní
194	735159320	Otopná tělesa panelová - montáž otopných těles panelových hygienických, stavební délky do 1800 mm	kus	24,00000	482,22	11 573,28	Vlastní
195	735159320R201	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, dvoudesková (20) výšky 600 - délky 600 mm	kus	1,00000	1 347,02	1 347,02	Vlastní
196	735159320R202	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, dvoudesková (20) výšky 600 - délky 1000 mm	kus	2,00000	1 843,34	3 686,68	Vlastní
197	735159320R203	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, dvoudesková (20) výšky 600 - délky 1200 mm	kus	1,00000	2 092,44	2 092,44	Vlastní
198	735159320R204	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, dvoudesková (20) výšky 600 - délky 1800 mm	kus	3,00000	2 834,10	8 502,30	Vlastní

199	735159320R211	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, dvoudesková (20) výšky 900 - délky 700 mm	kus	2,00000	2 037,92	4 075,84	Vlastní
200	735159320R301	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, třidesková (30) výšky 600 - délky 600 mm	kus	2,00000	2 164,82	4 329,64	Vlastní
201	735159320R302	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, třidesková (30) výšky 600 - délky 1000 mm	kus	3,00000	2 854,78	8 564,34	Vlastní
202	735159320R303	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, třidesková (30) výšky 600 - délky 1200 mm	kus	2,00000	3 200,70	6 401,40	Vlastní
203	735159320R304	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, třidesková (30) výšky 600 - délky 1400 mm	kus	2,00000	3 550,38	7 100,76	Vlastní
204	735159320R305	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, třidesková (30) výšky 600 - délky 1600 mm	kus	3,00000	3 895,36	11 686,08	Vlastní
205	735159320R306	Otopná tělesa panelová hygienická s mírným prolisem, třidesková (30) výšky 600 - délky 1800 mm	kus	3,00000	4 247,86	12 743,58	Vlastní
206	735159330	Otopná tělesa panelová - montáž otopných těles panelových hygienických hladkých, stavební délky do, 1980 mm	kus	7,00000	495,38	3 467,66	Vlastní
207	735159330R201	Otopná tělesa panelová hygienická hladká, dvoudesková (20) výšky 600 - délky 800 mm	kus	1,00000	3 194,12	3 194,12	Vlastní
208	735159330R202	Otopná tělesa panelová hygienická hladká, dvoudesková (20) výšky 600 - délky 1800 mm	kus	2,00000	4 338,10	8 676,20	Vlastní
209	735159330R211	Otopná tělesa panelová hygienická hladká, dvoudesková (20) výšky 700 - délky 900 mm	kus	2,00000	3 534,40	7 068,80	Vlastní
210	735159330R301	Otopná tělesa panelová hygienická hladká, třidesková (30) výšky 600 - délky 700 mm	kus	1,00000	5 953,02	5 953,02	Vlastní
211	735159330R302	Otopná tělesa panelová hygienická hladká, třidesková (30) výšky 600 - délky 1600 mm Topná tělesa (PČ 174 - 210) - viz. výkres B07 - 08.	kus	1,00000	8 172,36	8 172,36	Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				129 923,94	
212	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	1,44000	924,96	1 331,94	RTS 16/ II
213	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg Poznámka k položce: Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů. stropní závěsy /konzole pro potrubí DN100-125: stropní závěsy společné pro 2 trubky: stropní závěsy společné pro 4 trubky: podpěry pod těleso R+S: 10*15 : 75*10 : 22*15 : 6*35 : 1440	kg	1 440,00000	44,18	63 619,20	Vlastní
214	767995112R1	Dodávka ocelových atypických konstrukcí - odhad (upřesnit na místě dodavatelem) Poznámka k položce: Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů. Konstrukce pro rozvody topné a chladicí vody, R+S (PČ 212 - 213) - viz. výkres B02 - 11.	kg	1 440,00000	45,12	64 972,80	Vlastní
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				39 474,92	
215	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 1,44*65 : 93,6	m2	93,60000	54,52	5 103,07	Vlastní
216	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	93,60000	49,82	4 663,15	Vlastní
217	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický, standardní 6+8+91+71+61+39+222 : 498	m	498,00000	32,90	16 384,20	Vlastní
218	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, syntetický standardní	m	259,00000	40,42	10 468,78	Vlastní

219	783614671	106+97+56 : 259 Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm, syntetický standardní	m	259,00000 49,00000	52,64	2 579,36	Vlastní
220	783617603	5+44 : 49 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický, samozákladující	m	49,00000 6,00000	46,06	276,36	Vlastní
Díl: HZS		Nátěry potrubí a konstrukcí pro topnou a chladicí vodu, R+S (PČ 215 - 220) - viz. výkres B02 - 11. Hodinové zúčtovací sazby				313 114,00	
221	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomoci	hod	150,00000	216,20	32 430,00	Vlastní
		Poznámka k položce: Odhad - upřesnit dodavatelem dle projektové dokumentace a jeho standardů. Úprava prostupů v stropních konstrukcích pro trubní vedení: (Prostupy stropními konstrukcemi - dodávka stavební části) Prostupy svislými stěnovými konstrukcemi pro trubní vedení: 40*1 : 50*3 : 150					
222	HZS3111	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí	hod	150,00000 556,00000	235,00	130 660,00	Vlastní
		Poznámka k položce: Odhad - upřesnit dodavatelem dle projektové dokumentace a jeho standardů. Demontáže potrubí chladicí vody DN125 vč. izolace ve 2.PP: Demontáže topného systému v 1.NP (radiátory vč. armatur, potrubní přípojky od stoupaček) v dotčených prostorách 1.etapy (obj. Komplement chodba): Demontáže topného systému v 1.NP a 1.PP (radiátory vč. armatur, potrubní přípojky od stoupaček) v dotčených prostorách 2.etapy (obj. Komplement): Vypuštění vody z dotčených topných a chladicích systémů: Demontáže - viz. výkres B01 - 06. 8*3*3 : 40*4 : 60*4+24*2 : 12*3 : 556					
223	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí, odborný	hod	570,00000	263,20	150 024,00	Vlastní
		Poznámka k položce: Odhad - upřesnit dodavatelem dle projektové dokumentace a jeho standardů. napouštění topného systému: topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN: příplatek za propojování nového a stávajícího potrubí: spolupráce s profesí M+R a EL při montáži a zprovoznění systému: 3*24 : 72*2*2 : 202*1 : 2*4 : 570					
Díl: O01		Ostatní				62 886,00	
224	0030201	Požární těsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90, (materiál upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele)	ks	92,00000	423,00	38 916,00	Vlastní
		Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů prováděno systémovými materiály. Počet prostupů bude upřesněn při realizaci dle situace na místě a projektu PBS. Těsnění prostupů kolem potrubí ve stropních konstrukcích: Těsnění prostupů kolem potrubí ve stěnových konstrukcích: 20*2 : (14+12)*2 : 92					
						92,00000	

225	0040101	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	ks	2,00000	11 985,00	23 970,00	Vlastní
		Poznámka k položce: Upřesnit dle stavby a standardů dodavatele.					

Celkem	3 605 092,91
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu**
 Objekt: **D1.01.01-09 Stavební úpravy centrálního příjmu**
 Rozpočet: **D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace**
 JKSO: **801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Plzeň** IČO: 669806
Dr. E. Beneše 13 DIČ: CZ00669806
305 99 Plzeň – Bory

Projektant: **LT PROJEKT a.s.** IČO: 292 20 785
Kroftova 45 DIČ: CZ29220785
616 00 Brno

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Burešova 938/17 DIČ: **CZ46342796**
602 00 Brno, Veveří

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV		0,00
PSV		0,00
MON		6 577 280,50
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		262 113,60
Celkem		6 839 394,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	6 839 394,10
Základní DPH	21	%	1 436 272,76
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH 8 275 666,86 CZK

v _____ dne **30.6.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
C21M	Elektromontáže	MON		1 212 990,77	18
C36M	Montáže rozvaděčů	MON		5 525,60	0
CMA	Materiály	MON		1 907 224,04	28
CMA4	Svítidla	MON		1 648 555,73	24
M55a	Dodávky zařízení - Servopohon BELIMO LF230-S	MON		7 866,44	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RPO 101- Dodávky zařízení	MON		11 020,22	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RG 101- Dodávky zařízení	MON		17 767,75	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RZ 101- Dodávky zařízení	MON		11 992,53	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RZ 102- Dodávky zařízení	MON		9 498,56	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RZ 103- Dodávky zařízení	MON		13 512,69	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RZ 104- Dodávky zařízení	MON		13 482,81	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RSD 011- Dodávky zařízení	MON		2 157,95	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RSD 012- Dodávky zařízení	MON		4 355,92	0
M55b	Montáže rozvaděčů - ovládací skříň DT 120 - Dodávky zařízení	MON		873,18	0
M55b	Materiál rozvaděčů - rozvaděč RPO 101- Dodávky zařízení	MON		32 814,16	0
M55b	Materiál rozvaděčů - rozvaděč RG 101- Dodávky zařízení	MON		69 093,58	1
M55b	Materiál rozvaděčů - rozvaděč RZ 101- Dodávky zařízení	MON		48 681,08	1
M55b	Materiál rozvaděčů - rozvaděč RZ 102- Dodávky zařízení	MON		39 206,62	1
M55b	Materiál rozvaděčů - rozvaděč RZ 103- Dodávky zařízení	MON		55 795,41	1
M55b	Materiál rozvaděčů - rozvaděč RZ 104- Dodávky zařízení	MON		47 921,81	1
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RSD 011- Dodávky zařízení	MON		10 866,53	0
M55b	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RSD 012- Dodávky zařízení	MON		22 228,67	0
M55b	Materiál rozvaděčů - ovládací skříň DT 120 - Dodávky zařízení	MON		2 044,41	0
M55b	Rozvaděče - ostatní - Dodávky zařízení	MON		99 559,60	1
M55c	Přístroje pro monitoring zdravotnické izolované soustavy dle specifikace - Dodávky zařízení	MON		611 949,70	9
M55d	Náhradní zdroj UPS 15 kVA včetně baterií, zátěž 12 kVA na 180 minut - Dodávky zařízení	MON		405 468,84	6
M55e	Monitorovací jednotka nouzového osvětlení DLS/3Ph-Bus inv. - Dodávky zařízení	MON		18 879,44	0
M55f	Centrála nouzového osvětlení CEAG ZB-S/10C3 - Dodávky zařízení	MON		245 946,46	4
HZS	Práce v HZS	ON		103 320,00	2
ON	Ostatní	ON		158 793,60	2
Cena celkem				6 839 394,10	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	D1.01.01-09	Stavební úpravy centrálního příjmu
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	C21M	Elektromontáže				1 212 990,77	
1	210010301R00	krab.přístrojová (1901; KP 67) bez zapojení	ks	762,00000	22,85	17 411,70	RTS 16/ II
2	210190002R00	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	ks	2,00000	217,98	435,96	RTS 16/ II
3	210190003R00	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg	ks	4,00000	292,40	1 169,60	RTS 16/ II
4	210190004R00	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg	ks	2,00000	637,98	1 275,96	RTS 16/ II
5	210800526R00	CY 4 mm2 zelenožlutý (VU)	m	3 310,00000	11,68	38 660,80	RTS 16/ II
6	210800529R00	CY 16 mm2 zelenožlutý (VU)	m	30,00000	11,68	350,40	RTS 16/ II
7	210010052	trubka inst.ocel.závit. typ 6016 R=16mm (VU+PO)	m	2 030,00000	22,30	45 269,00	Vlastní
8	210010311	krab.odbočná s víčkem (1902;KO 68) kruh. bez zap.	ks	33,00000	47,84	1 578,72	Vlastní
9	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	90,00000	98,32	8 848,80	Vlastní
10	210010452	krab.panc.z PH typ 8111-vč.svorky a zapoj. vodičů	ks	580,00000	154,18	89 424,40	Vlastní
11	210020131	kab.rošty š.200mm (prefabrikát)	m	40,00000	146,03	5 841,20	Vlastní
12	210020522m	kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů	m	490,00000	97,36	47 706,40	Vlastní
13	210020522m	kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů	m	105,00000	97,36	10 222,80	Vlastní
14	210020522m	kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů	m	65,00000	97,36	6 328,40	Vlastní
15	210020522m	kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů	m	80,00000	97,36	7 788,80	Vlastní
16	210020522m	kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů	m	100,00000	97,36	9 736,00	Vlastní
17	210020522m	kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů	m	20,00000	97,36	1 947,20	Vlastní
18	210020523	kabelový kanál PK 210x70D	m	3,00000	162,25	486,75	Vlastní
19	210020912	protipožár.ucpávka průchod stropem tl. 50cm	m2	0,50000	7 066,29	3 533,15	Vlastní
20	210020922	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	m2	1,80000	6 216,21	11 189,18	Vlastní
21	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	240,00000	60,94	14 625,60	Vlastní
22	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	12,00000	87,70	1 052,40	Vlastní
23	210110001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1	ks	2,00000	77,03	154,06	Vlastní
24	210110004	střídací přep. řazení 6 nást. prost.vlhké	ks	4,00000	82,32	329,28	Vlastní
25	210110101	spínač koncový(dveřní) KS6 - kontakt 0/1-1/0	ks	4,00000	45,70	182,80	Vlastní
26	210120401	jistič jednopólový bez krytu	ks	3,00000	47,80	143,40	Vlastní
27	210120401	jistič jednopólový bez krytu	ks	1,00000	47,80	47,80	Vlastní
28	210120401	jistič jednopólový bez krytu	ks	2,00000	47,80	95,60	Vlastní
29	210120451	jistič 3-pólový bez krytu	ks	1,00000	87,65	87,65	Vlastní
30	210120451	jistič 3-pólový bez krytu	ks	2,00000	87,65	175,30	Vlastní
31	210201102	svít.zářiv.prům.stropní 2 zdroje	ks	58,00000	239,11	13 868,38	Vlastní
32	210800548	1-CXKH-R-J 1x6	m	670,00000	22,81	15 282,70	Vlastní
33	210810002	CYKY-O 3x1,5 mm2 750V (VU)	m	130,00000	11,68	1 518,40	Vlastní
34	210810011	CYKY-J 3x1,5 mm2 750V (VU)	m	200,00000	11,68	2 336,00	Vlastní
35	210810012	CYKY-J 3x2,5 mm2 750V (VU)	m	195,00000	11,68	2 277,60	Vlastní
36	210810042	1-CXKH-R-O 2x2,5	m	60,00000	22,81	1 368,60	Vlastní
37	210810045	1-CXKH-R-O 3x1,5	m	1 620,00000	22,81	36 952,20	Vlastní
38	210810046	1-CXKH-R-J 3x2,5	m	7 320,00000	22,81	166 969,20	Vlastní
39	210810047	1-CXKH-R-J 3x4	m	360,00000	22,81	8 211,60	Vlastní
40	210810051	CYKY-J 5x1,5 mm2 750V (VU)	m	110,00000	22,81	2 509,10	Vlastní
41	210810052	1-CXKH-R-J 5x6	m	85,00000	23,90	2 031,50	Vlastní
42	210810053	CYKY-J 5x4 mm2 750V (VU)	m	30,00000	26,54	796,20	Vlastní
43	210810054	1-CXKH-R-J 5x16	m	680,00000	31,88	21 678,40	Vlastní
44	210810055	1-CXKH-R-J 5x1,5	m	1 890,00000	22,81	43 110,90	Vlastní
45	210810057	1-CXKH-R-J 5x4	m	80,00000	23,90	1 912,00	Vlastní
46	210810110	1-CXKH-R-J 5x35	m	270,00000	42,50	11 475,00	Vlastní
47	215101142	svít. zářiv. vestavné 2 zdroje	ks	62,00000	233,35	14 467,70	Vlastní
48	215101149	svít. LED vestavné	ks	320,00000	223,15	71 408,00	Vlastní
49	215121143	svít. zářiv. vestavné 3 zdroje	ks	39,00000	271,15	10 574,85	Vlastní
50	215121144	svít. zářiv. vestavné 4 zdroje	ks	27,00000	308,15	8 320,05	Vlastní
51	747112111	spínač 1-pól. pro zdravotnictví, bílý	ks	60,00000	37,17	2 230,20	Vlastní
52	747112451a	přepínač sériový (ř.5) pro zdravotnictví, bílý	ks	17,00000	42,50	722,50	Vlastní
53	747112451b	přepínač střídací (ř.6) pro zdravotnictví, bílý	ks	30,00000	42,50	1 275,00	Vlastní
54	747112451c	přepínač střídací (ř.6) Tango, IP44	ks	2,00000	42,50	85,00	Vlastní
55	747112451e	přepínač křížový (ř.7) pro zdravotnictví, bílý	ks	9,00000	47,80	430,20	Vlastní
56	747112471	spínač žaluziový pro zdrav., bílý	ks	28,00000	42,50	1 190,00	Vlastní
57	748121212	svítidlo nouzové vestavné	ks	68,00000	145,70	9 907,60	Vlastní
58	210010003a	trubka ohebná UV stabilní KF 09040 UVBA	m	15,00000	20,71	310,65	Vlastní

59	210010010a	trubka ohebn.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	m	980,00000	19,66	19 266,80	Vlastní
60	210010301d	krab.přístrojová pro lištový rozvod	ks	1,00000	45,19	45,19	Vlastní
61	210020131c	trasa jednotlivých kabelů nebo svazků s požární odolností	m	750,00000	48,68	36 510,00	Vlastní
62	210100259a	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x25 mm2	ks	26,00000	156,07	4 057,82	Vlastní
63	210110001b	ovladač tlač.prost.vlhké	ks	1,00000	77,03	77,03	Vlastní
64	210111002b	zásuvka nástěnná Variant, IP54	ks	15,00000	107,35	1 610,25	Vlastní
65	210120451a	proudový chránič	ks	1,00000	87,65	87,65	Vlastní
66	210120451b	proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	4,00000	87,65	350,60	Vlastní
67	210220321a	svorka ZS4 pro vodovodní baterie při potrubí z plastu	ks	186,00000	66,57	12 382,02	Vlastní
68	210800416c	Ohebný kabel z chloroprenové pryže pro středně těžké mechanické zatížení, např. H07RN-F 5G10	m	25,00000	14,32	358,00	Vlastní
69	210800548a	Vodič instalační 6 mm2 nehořlavý bezhalogenový, zelenožlutý, např.H07Z-U 1x6	m	440,00000	11,68	5 139,20	Vlastní
70	210810045a	1-CXKH-V-O 3x1,5	m	260,00000	22,81	5 930,60	Vlastní
71	210810049a	1-CXKH-R-O 4x1,5	m	95,00000	22,81	2 166,95	Vlastní
72	742111200	montáž plastové rozvodnice	ks	1,00000	217,98	217,98	Vlastní
73	743414111a	krabicová rozvodka KR97/5 s víčkem (5 pól. svork.)	ks	50,00000	101,01	5 050,50	Vlastní
74	743414111m	krabicová rozvodka Hensel s prodlouženou funkcí	ks	58,00000	170,10	9 865,80	Vlastní
75	743414323g	ekvipotenciální přípojnice EPS2 s krytem	ks	2,00000	127,60	255,20	Vlastní
76	743622100c	svorka SP	ks	76,00000	63,38	4 816,88	Vlastní
77	7442411012	JCXFE-V 2x2x1,12/st/o/-/	m	235,00000	11,68	2 744,80	Vlastní
78	7444430003	JCXFE-R 1x2x0,8/o/-/	m	1 150,00000	11,68	13 432,00	Vlastní
79	7444430006	JXFE-R 2x2x0,8	m	430,00000	11,68	5 022,40	Vlastní
80	747112451g	tlačítkový ovladač (řaz.1/0) pro zdrav., bílý	ks	46,00000	42,50	1 955,00	Vlastní
81	747161230	zásuvka zapuštěná pro rentgen	ks	14,00000	82,32	1 152,48	Vlastní
82	7471612301	zásuvka pro zdravotnictví, žlutá, se sign. prov. stavu	ks	43,00000	82,32	3 539,76	Vlastní
83	7471612302	zásuvka pro zdravotnictví, oranžová, se sign. prov. stavu	ks	6,00000	82,32	493,92	Vlastní
84	747161230a	zásuvka zap. pro ochr.pojení, vč. 2ks vidlic	ks	60,00000	82,32	4 939,20	Vlastní
85	747161230b	zásuvka pod omítku, IP44, 230V	ks	2,00000	82,32	164,64	Vlastní
86	747161230k	zásuvka zap.jednonás. s přep.ochr. Tango	ks	1,00000	82,32	82,32	Vlastní
87	747161230m	zásuvka pro zdravotnictví, bílá	ks	287,00000	82,32	23 625,84	Vlastní
88	747161230p	zásuvka pro zdravotnictví, zelená	ks	145,00000	82,32	11 936,40	Vlastní
89	747161230t	zásuvka pro zdravotnictví, zelená, s přepěť. ochranou	ks	31,00000	82,32	2 551,92	Vlastní
90	747161230u	zásuvka pro zdravotnictví, bílá, s přepět.ovou ochr.	ks	35,00000	82,32	2 881,20	Vlastní
91	747381100b	infrapassivní spínač PS1000	ks	23,00000	109,20	2 511,60	Vlastní
92	747381100d	infrapas.spínač Busch-Wächter , IP54	ks	1,00000	109,20	109,20	Vlastní
93	747411420b	tlačítko prosklené (požární hlásič) GW 42201	ks	4,00000	95,63	382,52	Vlastní
94	747411421a	snímač Devireg pro venkovní plochy pro D850	ks	1,00000	109,20	109,20	Vlastní
95	747511210h	dvojtláčátko se sign. SP22K3/06-1	ks	1,00000	116,89	116,89	Vlastní
96	747511210i	tlačítko v krabici SP22K1/02-Kc	ks	3,00000	95,63	286,89	Vlastní
97	748141215g	výstražné světlo pro RTG pracoviště	ks	2,00000	201,89	403,78	Vlastní
98		přístroj spínače pohybu - relé univerzál, např. ABB 6401-0-0049		3,00000	109,20	327,60	Vlastní
99		ovladač časovací, např. ABB 6401-0-0399 komfort Busch-Timer		3,00000	8,40	25,20	Vlastní
100		rámeček k relé spínače pohybu, např. ABB 1754-0-2155 Reflex SI alpská bílá popisová		3,00000	2,10	6,30	Vlastní
101		rámeček k ovladači, např. ABB 6430-0-0401 Reflex SI alpská bílá		3,00000	42,00	126,00	Vlastní
102	DmedVisano	stropní vyšetřovací svítidlo	ks	4,00000	231,00	924,00	Vlastní
103	Prolux	germicidní lampa	ks	15,00000	231,00	3 465,00	Vlastní
104	rt1	rámeček jednonás.	ks	4,00000	2,10	8,40	Vlastní
105	rz6	rámeček jednonásobný s popisovým polem	ks	487,00000	2,10	1 022,70	Vlastní
106	rz7	rámeček dvojnásobný s popisovým polem	ks	234,00000	4,20	982,80	Vlastní
107	rz8	rámeček trojnásobný s popisovým polem	ks	6,00000	6,30	37,80	Vlastní
108	rz9	rámeček čtyřnásobný s popisovým polem	ks	3,00000	8,40	25,20	Vlastní
109	210020131	kab.rošty š. 150mm, kompletní trasa	m	40,00000	146,03	5 841,20	Vlastní
110	210020131	kab.rošty š. 150mm, kompletní trasa s požární odolností	m	40,00000	146,03	5 841,20	Vlastní
111	210120451	jistič 3-pólový do 160 A	ks	12,00000	87,65	1 051,80	Vlastní
112	210120451	jistič 3-pólový do 160 A	ks	1,00000	87,65	87,65	Vlastní
113	210120451	jistič 3-pólový bez krytu	ks	1,00000	87,65	87,65	Vlastní
114	210810045	1-CXKH-R-J 3x1,5	m	7 350,00000	22,68	166 698,00	Vlastní
115	210810045	1-CXKH-V-J 3x1,5	m	540,00000	22,81	12 317,40	Vlastní
116	210810046	1-CXKH-V-J 3x2,5	m	1 700,00000	22,81	38 777,00	Vlastní
117	210810054	1-CXKH-V-J 5x16	m	95,00000	31,88	3 028,60	Vlastní
118	210810055	1-CXKH-V-J 5x1,5	m	260,00000	22,81	5 930,60	Vlastní
119	210810055	CYKY-J 5x10 mm2 750V (VU)	m	30,00000	14,32	429,60	Vlastní

Díl:	C36M	Montáže rozvaděčů				5 525,60	
120	A0540	plastová rozvodnice zapuštěná 8 modulů	ks	20,00000	127,60	2 552,00	Vlastní
121	A0906	nulový můstek na lištu	ks	40,00000	63,00	2 520,00	Vlastní
122	A1960	svodič přepětí 50 kA jednopólový	ks	6,00000	75,60	453,60	Vlastní
Díl:	CMA	Materiály				1 907 224,04	
123	00102	krabice přístrojová, např. KP 67/2 pro vícenásobnou montáž	ks	762,00000	7,90	6 019,80	Vlastní
		Dle položky 4 elektromontáží :					
		762		762,00000			
124	3901AB10B	Rámeček jednonásobný bílý	ks	4,00000	15,62	62,48	Vlastní
		Dle položky 104 elektromontáží :					
		4		4,00000			
125	3901AB10B	Rámeček jednonásobný bílý	ks	1,00000	15,62	15,62	Vlastní
		Dle položky 85 elektromontáží :					
		1		1,00000			
126	60445a	přepínač střídavý 3558A-06940B (ř.6), IP44	ks	2,00000	123,22	246,44	Vlastní
		Dle položky 76 elektromontáží :					
		2		2,00000			
127	60571	přepínač střídavý, přístroj 3559-A06345	ks	30,00000	75,31	2 259,30	Vlastní
		Dle položky 75 elektromontáží :					
		30		30,00000			
128	60574	přepínač sériový, přístroj 3559-A05345	ks	17,00000	95,62	1 625,54	Vlastní
		Dle položky 74 elektromontáží :					
		17		17,00000			
129	60591	kryt jednoduchý pro řaz.1,6,7,1/0,6/0, 3559B-A00651214	ks	60,00000	58,06	3 483,60	Vlastní
		Dle položky 73 elektromontáží :					
		60		60,00000			
130	60591	kryt jednoduchý pro řaz.1,6,7,1/0,6/0, 3559B-A00651214	ks	30,00000	58,06	1 741,80	Vlastní
		Dle položky 75 elektromontáží :					
		30		30,00000			
131	60591	kryt jednoduchý pro řaz.1,6,7,1/0,6/0, 3559B-A00651214	ks	9,00000	58,06	522,54	Vlastní
		Dle položky 77 elektromontáží :					
		9		9,00000			
132	60591	kryt jednoduchý pro řaz.1,6,7,1/0,6/0, 3559B-A00651214	ks	46,00000	58,06	2 670,76	Vlastní
		Dle položky 78 elektromontáží :					
		46		46,00000			
133	60592	kryt dělený pro řaz.5,6+6, 3559B-A00652214	ks	17,00000	90,32	1 535,44	Vlastní
		Dle položky 74 elektromontáží :					
		17		17,00000			
134	60595	kryt spínače žaluziového dělený, 1713-0-0163	ks	28,00000	131,60	3 684,80	Vlastní
		Dle položky 79 elektromontáží :					
		28		28,00000			
135		přepínač střídavý, např. ABB Variant 3558N-C06510S, IP54, šedý	ks	4,00000	87,74	350,96	Vlastní
		Dle položky 26 elektromontáží :					
		4		4,00000			
136		kabelový žlab drátěný včetně spojek, tvarovek a podpěr, např. Kopos DZ 60x100	bm	105,00000	82,42	8 654,10	Vlastní
		Dle položky 14 elektromontáží :					
		105		105,00000			
137		Kabelový žlab drátěný včetně spojek, podpěr a závěsů, např. Kopos DZ60X60	m	490,00000	57,25	28 052,50	Vlastní
		Dle položky 13 elektromontáží :					
		490		490,00000			
138	30nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R (J) 3x1,5 RE B2s1d0, např. Nopovic	m	7 350,00000	15,78	115 983,00	Vlastní
		Dle položky 44 elektromontáží :					
		7350		7 350,00000			
139	30nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, s funkčností 180 min. při požáru, 1-CXKH-V (J) 3x1,5 RE FE180/P60-R B2s1d0, např. Nopovic	m	540,00000	21,16	11 426,40	Vlastní
		Dle položky 45 elektromontáží :					
		540		540,00000			
140	30nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, s funkčností 180 min. při požáru, 1-CXKH-V (O) 3x1,5 RE FE180/P60-R B2s1d0, např. Nopovic	m	260,00000	21,16	5 501,60	Vlastní
		Dle položky 46 elektromontáží :					
		260		260,00000			

141	31nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, s funkčností 180 min. při požáru, 1-CXKH-V (J) 3x2,5 RE FE180/P60-R B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 48 elektromontáží : 1700	m	1 700,00000	29,43	50 031,00	Vlastní
142	50nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, s funkčností 180 min. při požáru, 1-CXKH-V (J) 5x1,5 FE180/P60-R B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 57 elektromontáží : 260	m	260,00000	31,89	8 291,40	Vlastní
143	55nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, s funkčností 180 min. při požáru, 1-CXKH-V-J 5x16 RE FE180/P60-R B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 55 elektromontáží : 95	m	95,00000	214,62	20 388,90	Vlastní
144	A0906	rozbočovací můstek CS-PE12 Dle položky 2 montáží rozvaděčů : 40	ks	40,00000	27,20	1 088,00	Vlastní
145	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1 Dle položky 118 elektromontáží : 2	ks	2,00000	131,42	262,84	Vlastní
146	ABB	zásuvka, IP54, Variant, šedá, např. ABB 5518N-C02540S Dle položky 28 elektromontáží : 15	ks	15,00000	107,74	1 616,10	Vlastní
147	ABB	zásuvka pod omítku, IP 44, např. ABB 5518A-2999S Dle položky 84 elektromontáží : 2	ks	2,00000	142,25	284,50	Vlastní
148	ABB	zásuvka zelená, s ochr. proti přepětí, např. ABB 5599A-A02357Z Dle položky 85 elektromontáží : 1	ks	1,00000	701,57	701,57	Vlastní
149	ABB	snímač Busch-Wachter BasicLINE Corridor, 6800-0-2519, např. ABB Dle položky 91 elektromontáží : 1	ks	1,00000	3 213,66	3 213,66	Vlastní
150	ABB	krabice pro snímač BasicLINE Corridor, 6899-0-2305 Dle položky 91 elektromontáží : 1	ks	1,00000	237,40	237,40	Vlastní
151	ABB	koš ochranný pro snímač pohybu, 6899-0-2304 Dle položky 91 elektromontáží : 1	ks	1,00000	538,99	538,99	Vlastní
152	ABB	ovladač časovací 6401-0-0399 komfort, Busch-Timer Dle položky 99 elektromontáží : 3	ks	3,00000	1 844,72	5 534,16	Vlastní
153	ABB	rámeček 1754-0-2155 Reflex SI alpská bílá popisová Dle položky 101 elektromontáží : 3	ks	3,00000	83,87	251,61	Vlastní
154	ABB	rámeček 6430-0-0401 Reflex SI alpská bílá Dle položky 100 elektromontáží : 3	ks	3,00000	83,87	251,61	Vlastní
155	ABB	ovladač zapínací Variant 3558N-C86510S, IP54, šedý Dle položky 25 elektromontáží : 1	ks	1,00000	88,70	88,70	Vlastní
156	ABB	spínač jednopól. Variant 3558N-C01510S, IP54, šedý Dle položky 24 elektromontáží : 2	ks	2,00000	83,55	167,10	Vlastní
157	AmperElectric	dvojtláčátko se sign. v krabici SP22K3/06-1 Dle položky 94 elektromontáží : 1		1,00000	566,50	566,50	Vlastní
158	DmedVisano	stropní vyšetřovací světlo Dle položky 102 elektromontáží : 4	ks	4,00000	36 611,40	146 445,60	Vlastní
159		JXFE-R 2x2x0,8 Dle položky 72 elektromontáží : 430	bm	430,00000	15,99	6 875,70	Vlastní
160	OEZ	BC160NT305-32-D, 32A Dle položky 119 elektromontáží : 1	ks	1,00000	2 497,32	2 497,32	Vlastní
161	Prolux	germicidní lampa uzavřená s ventilátorem, nástěnná, 72W (2x36W)	ks	15,00000	8 466,09	126 991,35	Vlastní

		Dle položky 103 elektromontáží :							
		15		ks	15,00000				
162	00123	krabice odbočná KU 68-1902		ks	33,00000	7,10		234,30	Vlastní
		Dle položky 6 elektromontáží :							
		33		ks	33,00000				
163	00124	krabice odbočná KU 68-1903		ks	90,00000	30,79		2 771,10	Vlastní
		Dle položky 7 elektromontáží :							
		90		ks	90,00000				
164	00128	krabice rozvodná KR 97/5 (5 pól.svork.)		ks	50,00000	77,20		3 860,00	Vlastní
		Dle položky 66 elektromontáží :							
		50		m	50,00000				
165	00225	trubka ocelová závitová 6016 R=16mm		m	2 030,00000	68,22		138 486,60	Vlastní
		Dle položky 3 elektromontáží :							
		2030		ks	2 030,00000				
166	00311	krabice lištová přístrojová LK 80x28 T (přístr. Tango)		ks	1,00000	13,39		13,39	Vlastní
		Dle položky 5 elektromontáží :							
		1		m	1,00000				
167	00380a	rošt šíře 200, pozinkovaný - prefabrikát		m	40,00000	224,37		8 974,80	Vlastní
		Dle položky 9 elektromontáží :							
		40		m	40,00000				
168	00380c	trasa roštu šíře 150 kompletní. s požární odolností		m	40,00000	247,75		9 910,00	Vlastní
		Dle položky 11 elektromontáží :							
		40		m	40,00000				
169	00380d	upevň. prvky pro požárně odolnou trasu svazku do 3 kabelů		m	750,00000	81,55		61 162,50	Vlastní
		Dle položky 12 elektromontáží :							
		750		m	750,00000				
170	00380e	rošt šíře 150 - prefabrikát, včetně podpěr a spojek		m	40,00000	232,96		9 318,40	Vlastní
		Dle položky 10 elektromontáží :							
		40		ks	40,00000				
171	00405	krabice z PH 8111 - vč. svorek		ks	580,00000	98,65		57 217,00	Vlastní
		Dle položky 8 elektromontáží :							
		580		ks	580,00000				
172	00840	koncový spínač KS6 10 (KS6 01)		ks	4,00000	327,60		1 310,40	Vlastní
		Dle položky 27 elektromontáží :							
		4		ks	4,00000				
173	01487a	svorka ZS4 pro vodovodní baterie při rozvodu z plastu		ks	186,00000	13,85		2 576,10	Vlastní
		Dle položky 33 elektromontáží :							
		186		m	186,00000				
174	01nkt	NOPOVIC 1-CXKH-R(J) 1x6 RE B2s1d0 zelenožlutý		m	670,00000	24,83		16 636,10	Vlastní
		Dle položky 37 elektromontáží :							
		670		m	670,00000				
175	02902	CYKY-O 3x1,5mm2		m	130,00000	8,98		1 167,40	Vlastní
		Dle položky 39 elektromontáží :							
		130		m	130,00000				
176	03011	CYKY-J 3x1,5mm2		m	200,00000	8,98		1 796,00	Vlastní
		Dle položky 40 elektromontáží :							
		200		m	200,00000				
177	03012	CYKY-J 3x2,5mm2		m	195,00000	14,57		2 841,15	Vlastní
		Dle položky 41 elektromontáží :							
		195		m	195,00000				
178	03041	CYKY-J 5x1,5mm2		m	110,00000	14,77		1 624,70	Vlastní
		Dle položky 51 elektromontáží :							
		110		m	110,00000				
179	03043	CYKY-J 5x4mm2		m	30,00000	40,35		1 210,50	Vlastní
		Dle položky 53 elektromontáží :							
		30		m	30,00000				
180	03045	CYKY-J 5x10mm2		m	30,00000	95,17		2 855,10	Vlastní
		Dle položky 58 elektromontáží :							
		30		ks	30,00000				
181	06OEZ	jistič BC160NT305-80-L, 80 A		ks	1,00000	2 820,38		2 820,38	Vlastní
		Dle položky 114 elektromontáží :							
		1		m	1,00000				
182	21nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R (O) 2x2,5 B2s1d0, např. Nopovic		m	60,00000	19,84		1 190,40	Vlastní
		Dle položky 42 elektromontáží :							
		60		m	60,00000				
183	30nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R (O) 3x1,5 RE B2s1d0, např. Nopovic		m	1 620,00000	15,78		25 563,60	Vlastní
		Dle položky 43 elektromontáží :							
		1620			1 620,00000				

184	31nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R (J) 3x2,5 RE B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 47 elektromontáží : 7320	m	7 320,00000	21,43	156 867,60	Vlastní
185	32nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R (J) 3x4 RE B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 49 elektromontáží : 360	m	360,00000	35,31	12 711,60	Vlastní
186	33736	CY 4mm2 zelenožlutý Dle položky 35 elektromontáží : 3310	m	3 310,00000	6,96	23 037,60	Vlastní
187	33766	CY 16mm2 zelenožlutý Dle položky 30 elektromontáží : 30	m	30,00000	28,49	854,70	Vlastní
188	40696	trubka ohebná MONOFLEX 1416/1 Dle položky 2 elektromontáží : 980	m	980,00000	2,69	2 636,20	Vlastní
189	42nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R-O 4x1,5 RE B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 50 elektromontáží : 95	m	95,00000	20,03	1 902,85	Vlastní
190	50nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R (J) 5x1,5 RE B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 56 elektromontáží : 1890	m	1 890,00000	23,07	43 602,30	Vlastní
191	52nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R (J) 5x4 RE B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 59 elektromontáží : 80	m	80,00000	49,88	3 990,40	Vlastní
192	53nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R-(J) 5x6 RE B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 52 elektromontáží : 85	m	85,00000	71,79	6 102,15	Vlastní
193	55nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R-J 5x16 RE B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 54 elektromontáží : 680	m	680,00000	177,76	120 876,80	Vlastní
194	57nkt	Kabel nehořlavý bezhalogenový, 1-CXKH-R-J 5x35 RMV B2s1d0, např. Nopovic Dle položky 60 elektromontáží : 270	m	270,00000	400,18	108 048,60	Vlastní
195	60074	infrapasívní spínač PS1000 Dle položky 90 elektromontáží : 23	ks	23,00000	653,39	15 027,97	Vlastní
196	60299	dvojité zásuvka pro ochranné pospojování 2495-0-0059 Dle položky 83 elektromontáží : 60	ks	60,00000	452,88	27 172,80	Vlastní
197	60300	vidlice ochranného pospojování 0299-0-0032 Dle položky 83 elektromontáží : 60	ks	60,00000	316,76	19 005,60	Vlastní
198	60517	zásuvka pro rentgen CUED 216-6 Dle položky 80 elektromontáží : 14	ks	14,00000	150,64	2 108,96	Vlastní
199	60518	tlačítko hlásiče požáru ve skříni GW 42201 Dle položky 92 elektromontáží : 4	ks	4,00000	639,02	2 556,08	Vlastní
200	60559	zásuvka pro zdravotnictví bílá 5518D-A2349 B Dle položky 86 elektromontáží : 287	ks	287,00000	99,35	28 513,45	Vlastní
201	60561b	zás. pro zdrav. oranžová se sign. prov, stavu 5588B-A2349 P Dle položky 82 elektromontáží : 6	ks	6,00000	300,95	1 805,70	Vlastní
202	60562b	zás. pro zdrav. žlutá se sign. prov, stavu 5588B-A2349 Y Dle položky 81 elektromontáží : 43	ks	43,00000	314,18	13 509,74	Vlastní
203	60563	zásuvka pro zdravotnictví zelená 5518D-A2349 Z Dle položky 87 elektromontáží : 145	ks	145,00000	314,18	45 556,10	Vlastní
204	60565	zás. pro zdrav. s přep. ochr. zelená 5598D-A2349 Z Dle položky 88 elektromontáží :	ks	31,00000	821,23	25 458,13	Vlastní

		31			31,00000				
205	60565a	zás. pro zdrav. s přep. ochr. bílá 5598D-A2349 B Dle položky 89 elektromontáží :	ks	35,00000	781,56		27 354,60	Vlastní	
		35			35,00000				
206	60566	rámeček s popis. polem jednonásobný 1754-0-2155 Dle položky 105 elektromontáží :	ks	487,00000	83,87		40 844,69	Vlastní	
		487			487,00000				
207	60567	rámeček s popis. polem dvojnásobný 1754-0-2171 Dle položky 106 elektromontáží :	ks	234,00000	158,70		37 135,80	Vlastní	
		234			234,00000				
208	60568	rámeček s popis. polem trojnásobný 1754-0-3732 Dle položky 107 elektromontáží :	ks	6,00000	243,21		1 459,26	Vlastní	
		6			6,00000				
209	60569	rámeček s popis. polem čtyřnásobný 1754-0-4101 Dle položky 108 elektromontáží :	ks	3,00000	374,82		1 124,46	Vlastní	
		3			3,00000				
210	60570	spínač 1pól., přístroj 3559-A01345 Dle položky 73 elektromontáží :	ks	60,00000	68,38		4 102,80	Vlastní	
		60			60,00000				
211	60572	spínač křížový, přístroj 3559-A07345 Dle položky 77 elektromontáží :	ks	9,00000	106,13		955,17	Vlastní	
		9			9,00000				
212	60576	ovladač zapínací, přístroj 3558-A91345 Dle položky 78 elektromontáží :	ks	46,00000	75,48		3 472,08	Vlastní	
		46			46,00000				
213	60578	spínač žaluziový kolébkový, přístroj 1012-0-1309 Dle položky 79 elektromontáží :	ks	28,00000	377,71		10 575,88	Vlastní	
		28			28,00000				
214	60615	materiál pro protipožární ucpávku (desky, malta, tmel) Dle položky 19 elektromontáží :	m3	0,25000	2 217,60		554,40	Vlastní	
		0,25			0,25000				
215	60615	materiál pro protipožární ucpávku (desky, malta, tmel) Dle položky 20 elektromontáží :	m3	0,54000	2 217,60		1 197,50	Vlastní	
		0,54			0,54000				
216	60758a	kladívko GW 42216 k pož.tlačítku Dle položky 92 elektromontáží :	ks	4,00000	328,20		1 312,80	Vlastní	
		4			4,00000				
217	A0704	plastová rozvodnice zapuštěná RZG-1N8, 8 modulů, IP40 Dle položky 1 montáží rozvaděčů :	ks	20,00000	240,11		4 802,20	Vlastní	
		20			20,00000				
218	A1031	proud.chr. 2 pol. LFN-25-2-030A 25 A, 30 mA Dle položky 115 elektromontáží :	ks	1,00000	1 140,96		1 140,96	Vlastní	
		1			1,00000				
219	A1065	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A Dle položky 116 elektromontáží :	ks	4,00000	1 277,39		5 109,56	Vlastní	
		4			4,00000				
220	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1 Dle položky 110 elektromontáží :	ks	1,00000	105,34		105,34	Vlastní	
		1			1,00000				
221	A1406	jistič jednopólový LTN-10B-1 Dle položky 109 elektromontáží :	ks	3,00000	94,36		283,08	Vlastní	
		3			3,00000				
222	A2010	jistic tripolový LTN-25B-3 Dle položky 112 elektromontáží :	ks	2,00000	379,83		759,66	Vlastní	
		2			2,00000				
223	A2014	jistič třípolový LTN-63B-3 Dle položky 111 elektromontáží :	ks	1,00000	946,83		946,83	Vlastní	
		1			1,00000				
224	ABB	přístroj relé univerz. pro snímač pohybu, 6401-0-0049 Dle položky 98 elektromontáží :	ks	3,00000	1 580,54		4 741,62	Vlastní	
		3			3,00000				
225	AmperElectric	tlačítko v krabici SP22K1/02-Kc Dle položky 95 elektromontáží :		3,00000	193,54		580,62	Vlastní	
		3			3,00000				
226	Devireg	snímač KOMBI teplotně vlhkostní pro venkovní plochy pro D850 Dle položky 93 elektromontáží :	ks	1,00000	5 813,14		5 813,14	Vlastní	
		1			1,00000				

227	Drakakabely	H07RN-F 5G10 Dle položky 34 elektromontáží : 25	m	25,00000	143,74	3 593,50	Vlastní
228	ElektroBečov	ekvipotenciální přípojnice EPS2 s krytem Dle položky 68 elektromontáží : 2	ks	2,00000	147,32	294,64	Vlastní
229	Hensel	krabic.rozvodka IP65 s prodlouž.funkčností FK 7045 Dle položky 67 elektromontáží : 58	ks	58,00000	791,85	45 927,30	Vlastní
230		JCXFE-R 1x2x0,8/o/-/ Dle položky 71 elektromontáží : 1150	bm	1 150,00000	10,85	12 477,50	Vlastní
231		JCXFE-V 2x2x1,12/st/o/-/ Dle položky 70 elektromontáží : 235	m	235,00000	22,06	5 184,10	Vlastní
232		trubka ohebná UV odolná KF 09040 UVBA Dle položky 1 elektromontáží : 15	m	15,00000	19,19	287,85	Vlastní
233	nkt	H07Z-U 1x6 zelenožlutý Dle položky 38 elektromontáží : 440	m	440,00000	11,18	4 919,20	Vlastní
234	OEZ	BC160NT305-63-L, 63A s vypínací cívkou Dle položky 113 elektromontáží : 12	ks	12,00000	2 483,46	29 801,52	Vlastní
235	REC	výstražné světlo KONTROLOVANÉ PÁSMO NEVSTUPOVAT Dle položky 97 elektromontáží : 2	ks	2,00000	3 628,80	7 257,60	Vlastní
236	Saltek	přepěťová ochrana FLP-SG50 V/1 Dle položky 3 montáží rozvaděčů : 6	ks	6,00000	3 628,80	21 772,80	Vlastní
237		Svítlidla dle specifikace Dle položek 32, 61, 62, 63, 64, 96 elektromontáží : 0	objem	0,00000	0,00	0,00	Vlastní
238	Vysočina	svorka připojovací SP Dle položky 69 elektromontáží : 76	ks	76,00000	10,08	766,08	Vlastní
239		kabelový kanál PK 210x70D Dle položky 117 elektromontáží : 3	bm	3,00000	322,02	966,06	Vlastní
240		kabelový žlab DZ 60x150 Dle položky 15 elektromontáží : 65	bm	65,00000	92,70	6 025,50	Vlastní
241		kabelový žlab DZ 60x200 Dle položky 16 elektromontáží : 80	bm	80,00000	109,84	8 787,20	Vlastní
242		kabelový žlab DZ 110x200 Dle položky 17 elektromontáží : 100	bm	100,00000	158,73	15 873,00	Vlastní
243		kabelový žlab DZ 110x300 Dle položky 18 elektromontáží : 20	bm	20,00000	193,59	3 871,80	Vlastní
Díl: CMAa		Svítlidla				1 648 555,73	
244	A	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s optickým opálovým krytem, zdroj LED, 5100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP40, např. typ Balot-SQ-LED-MP-5100-4K-NANO	ks	9,00000	4 181,59	37 634,31	Vlastní
245	AN	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s optickým opálovým krytem, zdroj LED, 5100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP40, např. typ MultiBalot-SQ-LED-MP-5100-4K-NANO, nouzový modul 1 hod.	ks	2,00000	5 334,74	10 669,48	Vlastní
246	B	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s optickým opálovým krytem, zdroj LED, 6100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP40, např. typ Balot-SQ-LED-MP-6100-4K-NANO	ks	23,00000	4 183,76	96 226,48	Vlastní
247	BN	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s optickým opálovým krytem, zdroj LED, 6100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP40, např. typ MultiBalot-SQ-LED-MP-6100-4K-NANO, nouzový modul 1 hod.	ks	7,00000	5 255,71	36 789,97	Vlastní

248	BR	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s optickým opálovým krytem, zdroj LED, 6100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP40, např. typ Balot-SQ-LED-MP-6100-4K-NANO, stmívatelné DALI switch DIM	ks	2,00000	4 764,37	9 528,74	Vlastní
249	C	Zapuštěné svítidlo s optickým opálovým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 6080 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP65, např. typ HOOVER-LED-MP- 6080-4K-NANO	ks	26,00000	4 044,00	105 144,00	Vlastní
250	CN	Zapuštěné svítidlo s opt. opálovým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 6080 lm, teplota chrom. 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP65, např. typ MULTIHOOVER- LED-MP-6080-4K-NANO, nouzový modul 1 hod.	ks	6,00000	5 239,23	31 435,38	Vlastní
251	CRN	Zapuštěné svítidlo s optickým opálovým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 6080 lm, 4000°K, NANO nástřik, IP65, např. typ MULTIHOOVER- LED-MP-6080-4K-NANO, nouzový modul 1 hod., stmívatelné DALI switch DIM	ks	4,00000	5 610,61	22 442,44	Vlastní
252	D	Zapuštěné svítidlo s optickým opálovým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 7080 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP65, např. typ HOOVER-LED-MP- 7080-4K-NANO	ks	14,00000	4 025,55	56 357,70	Vlastní
253	DN	Zapuštěné svítidlo s optickým opálovým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 7080 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP65, např. typ MULTIHOOVER- LED-MP-7080-4K-NANO, nouzový modul 1 hod.	ks	4,00000	5 120,72	20 482,88	Vlastní
254	E	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s optickým opálovým krytem, zdroj LED, 6080 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP65, např. typ HOOVER-LED-MP-6080-4K-NANO	ks	42,00000	4 703,82	197 560,44	Vlastní
255	EN	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s optickým opálovým krytem, zdroj LED, 6080 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP65, např. typ MULTIHOOVER-LED-MP-6080-4K-NANO, nouzový modul 1 hod.	ks	26,00000	5 897,71	153 340,46	Vlastní
256	F	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s optickým opálovým krytem, zdroj LED, 7080 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP65, např. typ HOOVER-LED-MP-7080-4K-NANO	ks	1,00000	4 529,95	4 529,95	Vlastní
257	G	Zapuštěné svítidlo s opálovým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 6100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, IP40, např. typ Balot-LED-OP-6100-4K	ks	3,00000	3 868,79	11 606,37	Vlastní
258	GN	Zapuštěné svítidlo s opálovým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 6100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, IP40, např. typ MultiBalot-LED-OP-6100-4K, nouzový modul 1 hod.	ks	1,00000	5 175,16	5 175,16	Vlastní
259	H	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s opálovým krytem, zdroj LED, 7100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP40, např. typ Balot-SQ-LED-OP-7100-4K-NANO	ks	2,00000	4 181,59	8 363,18	Vlastní
260	HN	Zapuštěné svítidlo čtvercové, modul 600, s opálovým krytem, zdroj LED, 7100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, ošetření povrchu NANO nástřikem, IP40, např. typ MultiBalot-SQ-LED-OP-7100-4K-NANO, nouzový modul 1 hod.	ks	1,00000	5 560,53	5 560,53	Vlastní
261	J	Kruhové zapuštěné svítidlo zářivkové, lesklý reflektor, 2x26W, např. typ BANDOQ-226-EP Downlight	ks	17,00000	853,86	14 515,62	Vlastní
262	Ja	zářivka 26 W, např. OSRAM DULUX D/E 26W/840 G24q3 VS10	ks	34,00000	56,10	1 907,40	Vlastní
263	JN	Kruhové zapuštěné svítidlo zářivkové, lesklý reflektor, 2x26W, např. typ MULTIBANDOQ-226-EP Downlight, nouzový modul 1 hod	ks	9,00000	1 619,30	14 573,70	Vlastní

264	Jna	zářívka 26 W, např. OSRAM DULUX D/E 26W/840 G24q3 VS10	ks	18,00000	56,10	1 009,80	Vlastní
265	JR	Kruhové zapuštěné svítidlo zářivkové, lesklý reflektor, 2x26W, např. typ BANDO-226-EP Downlight, stmívatelné DALI switch DIM	ks	1,00000	1 397,58	1 397,58	Vlastní
266	Jra	zářívka 26 W, např. OSRAM DULUX D/E 26W/840 G24q3 VS10	ks	2,00000	56,10	112,20	Vlastní
267	JRN	Kruhové zapuštěné svítidlo zářivkové, lesklý reflektor, 2x26W, např. typ MULTIBANDO-226-EP Downlight, stmívatelné DALI switch DIM, nouzový modul 1 hod.	ks	1,00000	2 111,72	2 111,72	Vlastní
268	JRNa	zářívka 26 W, např. OSRAM DULUX D/E 26W/840 G24q3 VS10	ks	2,00000	56,10	112,20	Vlastní
269	K	Čtvercové zapuštěné svítidlo 235x235 mm, zdroj LED, 3000 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, např. typ BANDO-SQUARE235-LED-3000-4K, IP43/20	ks	100,00000	2 261,35	226 135,00	Vlastní
270	KN	Čtvercové zapuštěné svítidlo 235x235 mm, zdroj LED, 3000 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, např. typ BANDO-SQUARE235-LED-3000-4K, IP43/20, nouzový modul 1 hod.	ks	31,00000	3 470,95	107 599,45	Vlastní
271	L	Interiérové podhledové svítidlo obdélníkové, M600, rozměry 1197x297x55 mm, vysoce lesklá parabolická mřížka, IP40, 2x28W, např. typ BARBET/3-228-BAP-M	ks	2,00000	1 557,12	3 114,24	Vlastní
272	La	zářívka 28 W, např. OSRAM HE 28W/840 VS40	ks	4,00000	50,03	200,12	Vlastní
273	LRN	Interiérové podhledové svítidlo obdélníkové, M600, rozměry 1197x297x55 mm, vysoce lesklá parabolická mřížka, IP40, 2x28W, např. typ MULTIBARBET/3-228-BAP-M, stmívatelné DALI switch DIM, nouzový modul 1 hod.	ks	2,00000	2 807,73	5 615,46	Vlastní
274	LRNa	zářívka 28 W, např. OSRAM HE 28W/840 VS40	ks	4,00000	50,03	200,12	Vlastní
275	M	Interiérové podhledové svítidlo obdélníkové, M600, rozměry 1197x297x55 mm, optický mikroprizmatický kryt, IP40, 2x28W, např. typ BARBET/3-228-PX- M	ks	8,00000	1 256,57	10 052,56	Vlastní
276	Ma	zářívka 28 W, např. OSRAM HE 28W/840 VS40	ks	160,00000	50,03	8 004,80	Vlastní
277	MN	Interiérové podhledové svítidlo obdélníkové, M600, rozměry 1197x297x55 mm, optický mikroprizmatický kryt, IP40, 2x28W, např. typ MULTIBARBET/3- 228-PX- M, nouzový modul 1 hod.	ks	4,00000	1 967,30	7 869,20	Vlastní
278	Mna	zářívka 28 W, např. OSRAM HE 28W/840 VS40	ks	8,00000	50,03	400,24	Vlastní
279	NA	Nouzové svítidlo přisazené i zapuštěné, se zdrojem LED 3 W, 245 lm, symetrická charakteristika, IP65, např. typ DIOS-M2-CB	ks	64,00000	2 946,43	188 571,52	Vlastní
280	NB	Nouzové svítidlo přisazené i zapuštěné, se zdrojem LED 3 W, 245 lm, asymetrická charakteristika (corridor), IP65, např. DIOS-C1-CB	ks	4,00000	3 032,97	12 131,88	Vlastní
281	P	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, vysoce lesklá parabolická mřížka, IP40, 3x14W, např. typ BARBET/3-314-BAP-M	ks	4,00000	1 380,20	5 520,80	Vlastní
282	Pa	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	12,00000	44,32	531,84	Vlastní
283	PN	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, vysoce lesklá parabolická mřížka, IP40, 3x14W, např. typ BARBET/3-314-BAP-M, nouzový modul 1 hod.	ks	1,00000	2 057,55	2 057,55	Vlastní
284	Pna	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	3,00000	44,32	132,96	Vlastní
285	PR	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, vysoce lesklá parabolická mřížka, IP40, 3x14W, např. typ BARBET/3-314-BAP-M, stmívatelné DALI switch DIM	ks	1,00000	2 522,44	2 522,44	Vlastní
286	PRa	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	3,00000	44,32	132,96	Vlastní
287	PRN	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, vysoce lesklá parabolická mřížka, IP40, 3x14W, např. typ BARBET/3-314-BAP-M, stmívatelné DALI switch DIM, nouzový modul 1 hod.	ks	1,00000	3 199,64	3 199,64	Vlastní
288	PRNa	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	3,00000	44,32	132,96	Vlastní
289	Q	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, vysoce lesklá parabolická mřížka z hliníkového plechu MIRO SILVER, IP40, 3x14W, např. typ BARBET/3- 314-BAP-MIRO-EP	ks	6,00000	1 878,75	11 272,50	Vlastní
290	Qa	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	18,00000	44,32	797,76	Vlastní

291	QN	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, vysoce lesklá parabolická mřížka z hliníkového plechu MIRO SILVER, IP40, 3x14W, např. typ BARBET/3- 314-BAP-MIRO-EP, nouzový modul 1 hod.	ks	2,00000	2 542,82	5 085,64	Vlastní
292	Qna	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	6,00000	44,32	265,92	Vlastní
293	R	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, optický prizmatický plexi kryt, IP40, 3x14W, např. typ BARBET/3-314-PX-M	ks	20,00000	1 178,10	23 562,00	Vlastní
294	Ra	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	60,00000	44,32	2 659,20	Vlastní
295	RN	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, optický prizmatický plexi kryt, IP40, 3x14W, např. typ MULTIBARBET/3-314-PX-M, nouzový modul 1 hod.	ks	4,00000	2 141,48	8 565,92	Vlastní
296	Rna	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	12,00000	44,32	531,84	Vlastní
297	S	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, optický prizmatický plexi kryt, IP40, 4x14W, např. typ BARBET/3-414-PX-M	ks	17,00000	1 217,34	20 694,78	Vlastní
298	Sa	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	68,00000	44,32	3 013,76	Vlastní
299	SN	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, optický prizmatický plexi kryt, IP40, 4x14W, např. typ MULTIBARBET/3-414-PX-M, nouzový modul 1 hod.	ks	1,00000	1 894,69	1 894,69	Vlastní
300	SNa	zářívka 14 W, např. OSRAM FH 14W/840 (T5-16mm) VS40	ks	20,00000	44,32	886,40	Vlastní
301	U	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, optický prizmatický plexi kryt, IP65, ošetření povrchu NANO nástřikem, 4x24W, např. typ HOOVER-424- MP-NANO-EP	ks	4,00000	2 254,46	9 017,84	Vlastní
302	Ua	zářívka 24 W, např. OSRAM FQ 24W/840 (T5-16mm) VS40	ks	16,00000	67,03	1 072,48	Vlastní
303	UN	Interiérové podhledové svítidlo čtvercové, M600, optický prizmatický plexi kryt, IP65, ošetření povrchu NANO nástřikem, 4x24W, např. typ MULTIHOOVER-424-MP-NANO-EP, nouzový modul 1 hod.	ks	1,00000	2 914,41	2 914,41	Vlastní
304	Una	zářívka 24 W, např. OSRAM FQ 24W/840 (T5-16mm) VS40	ks	4,00000	67,03	268,12	Vlastní
305	V	Kruhové zapuštěné svítidlo zářivkové, lesklý reflektor, 1x26W, např. typ BANDOG-126-EP Downlight	ks	14,00000	788,72	11 042,08	Vlastní
306	Va	zářívka 26 W, např. OSRAM DULUX D/E 26W/840 G24q3 VS10	ks	14,00000	56,10	785,40	Vlastní
307	VN	Kruhové zapuštěné svítidlo zářivkové, lesklý reflektor, 1x26W, např. typ MULTIBANDOG-126-EP Downlight, nouzový modul 1 hod.	ks	2,00000	1 308,39	2 616,78	Vlastní
308	Vna	zářívka 26 W, např. OSRAM DULUX D/E 26W/840 G24q3 VS10	ks	2,00000	56,10	112,20	Vlastní
309	WN	Průmyslové zářivkové svítidlo, zavřené, IP66, 2x49W, např. typ MULTIVIPET-I-249-EP, nouzový modul 1 hod.	ks	3,00000	1 571,93	4 715,79	Vlastní
310	WNa	Lankový závěs pro svítidlo WN, např. EUROPA / EXTRA / VIPET 2 m (2ks)	ks	6,00000	89,63	537,78	Vlastní
311	WNa	zářívka 49 W, např. OSRAM HO 49W/840 VS40	ks	3,00000	59,52	178,56	Vlastní
312	X	Průmyslové zářivkové svítidlo, zavřené, IP66, 2x28W, např. typ VIPET-I-228-EP	ks	35,00000	817,59	28 615,65	Vlastní
313	Xa	Lankový závěs pro svítidlo X, např. EUROPA / EXTRA / VIPET 2 m (2ks)	ks	70,00000	89,63	6 274,10	Vlastní
314	Xb	zářívka 28 W, např. OSRAM HE 28W/840 VS40	ks	35,00000	50,03	1 751,05	Vlastní
315	XN	Průmyslové zářivkové svítidlo, zavřené, IP66, 2x28W, např. typ MULTIVIPET-I- 228-EP, nouzový modul 1 hod.	ks	20,00000	1 509,74	30 194,80	Vlastní
316	Xna	Lankový závěs pro svítidlo XN, např. EUROPA / EXTRA / VIPET 2 m (2ks)	ks	40,00000	89,63	3 585,20	Vlastní
317	XNb	zářívka 28 W, např. OSRAM HE 28W/840 VS40	ks	20,00000	50,03	1 000,60	Vlastní
318	Y	Průmyslové svítidlo se zdrojem LED, zavřené, IP66, 5000 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, např. typ EXTRA-LED-5000-236-4K	ks	2,00000	1 735,05	3 470,10	Vlastní
319	Z	Zapuštěné svítidlo s opálovým mikroprizmatickým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 6100 lm, teplota chromatičnosti 4000°K, IP40, ošetření povrchu NANO nástřikem, např. typ Balot- LED-MP-6100-4K-NANO	ks	6,00000	3 878,94	23 273,64	Vlastní

320	ZN	Zapuštěné svítidlo s opál. mikroprizmatickým krytem, obdélníkové, do modulu 600, rozměry 1197x297x64 mm, zdroj LED, 6100 lm, teplota chrom. 4000°K, IP40, ošetření povrchu NANO nástřikem, např. typ Balot- LED-MP-6100-4K-NANO, nouzový modul 1 hod.	ks	1,00000	5 185,31	5 185,31	Vlastní
Díl:	M55a	Dodávky zařízení - Servopohon BELIMO LF230-S				7 866,44	
321	Pol__1	Servopohon BELIMO LF230-S	ks	2,00000	3 933,22	7 866,44	Vlastní
Díl:	M55ba1	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RPO 101-Dodávky zařízení				11 020,22	
322	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	2,00000	224,53	449,06	Vlastní
323	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	182,95	182,95	Vlastní
324	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	2,00000	191,27	382,54	Vlastní
325	A1003	instalační relé RPI-16-001-X230-SE, zelená sign.	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
326	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	5,00000	116,42	582,10	Vlastní
327	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	5,00000	116,42	582,10	Vlastní
328	A2001	instalační stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	353,43	706,86	Vlastní
329	A2001	instalační stykač RSI-25-40-X024	ks	2,00000	291,06	582,12	Vlastní
330	358225520R	pomocný spínač PS-LT-1100	ks	2,00000	96,47	192,94	RTS 16/ II
331	A0173	oceloplechová nástěnná NP65-060825	ks	1,00000	415,80	415,80	Vlastní
332	A0950a	spínač VS 63, 4 patra, VS 63-2204 C4.VP.S	ks	1,00000	174,64	174,64	Vlastní
333	A1001	instalační relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	4,00000	192,93	771,72	Vlastní
334	A1003	vypínač MSN-63-3	ks	2,00000	357,59	715,18	Vlastní
335	A1012	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
336	A1402	jistič jednopólový LTN-2C-1	ks	2,00000	116,42	232,84	Vlastní
337	A1407	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	3,00000	116,42	349,26	Vlastní
338	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	2,00000	116,42	232,84	Vlastní
339	A1960c	svodič přepětí SLP-275 V/4, čtyřpólový, Saltek	ks	2,00000	552,18	1 104,36	Vlastní
340	A2001	instalační stykač RSI-25-40-X230	ks	2,00000	207,90	415,80	Vlastní
341	A2009	jistič třípólový LTN-20B-3	ks	1,00000	232,85	232,85	Vlastní
342	A2012	jistič třípólový LTN-40B-3	ks	1,00000	232,85	232,85	Vlastní
343	A2104	jistič třípólový LTN-4C-3	ks	2,00000	232,85	465,70	Vlastní
344	A2110	jistič třípólový LTN-40C-3	ks	1,00000	232,85	232,85	Vlastní
345	A2310	napětíová spoušť SV-LP-X400	ks	1,00000	133,06	133,06	Vlastní
346	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	4,00000	96,47	385,88	Vlastní
347	A7323	napájecí zdroj UNZ-10T-X024 10 VA, 24 V	ks	1,00000	249,48	249,48	Vlastní
348	A9002	vývodka P 16	ks	24,00000	12,47	299,28	Vlastní
349	A9003	vývodka P 21	ks	2,00000	12,47	24,94	Vlastní
350	A9004	vývodka P 29	ks	2,00000	12,47	24,94	Vlastní
Díl:	M55ba2	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RG 101-Dodávky zařízení				17 767,75	
351	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	2,00000	224,53	449,06	Vlastní
352	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	182,95	182,95	Vlastní
353	A0173	oceloplechová nástěnná NP66-1208030-WG	ks	1,00000	498,96	498,96	Vlastní
354	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	191,27	191,27	Vlastní
355	A1003	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	291,06	582,12	Vlastní
356	A1003	vypínač MSN-32-2	ks	7,00000	207,90	1 455,30	Vlastní
357	A1003	vypínač MSO-32-3	ks	1,00000	207,90	207,90	Vlastní
358	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
359	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
360	A1609	jistič jednopólový LTN-20D-1	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
361	A1709	jistič dvoupólový LTN-25B-2	ks	3,00000	174,64	523,92	Vlastní
362	A2001	instalační stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	353,43	706,86	Vlastní
363	A1001	instalační relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	192,93	578,79	Vlastní
364	A1012	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
365	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	1,00000	174,64	174,64	Vlastní
366	A1402	jistič jednopólový LTN-2C-1	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
367	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	2,00000	116,42	232,84	Vlastní
368	A1609	jistič jednopólový LTN-16D-1	ks	3,00000	232,85	698,55	Vlastní
369	A1610	jistič jednopólový LTN-25D-1	ks	3,00000	232,85	698,55	Vlastní
370	A1708	jistič dvoupólový LTN-16B-2	ks	3,00000	174,64	523,92	Vlastní
371	A1709	jistič dvoupólový LTN-20B-2	ks	1,00000	174,64	174,64	Vlastní
372	A1802	jistič dvoupólový LTN-6C-2	ks	7,00000	116,42	814,94	Vlastní
373	A1960	svodič přepětí FLP-12,5 V, Saltek	ks	1,00000	133,06	133,06	Vlastní
374	A1960c	svodič přepětí SLP-275 V/4, čtyřpólový, Saltek	ks	2,00000	552,18	1 104,36	Vlastní
375	A1960d	svodič přepětí SLP-275 VB, jednopólový, Saltek	ks	14,00000	116,42	1 629,88	Vlastní
376	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	96,47	192,94	Vlastní
377	A6710a	hlídač izolace BENDER	ks	7,00000	207,90	1 455,30	Vlastní
378	A7206	napájecí trafo BENDER	ks	6,00000	207,90	1 247,40	Vlastní
379	A7206a	měřicí trafo BENDER	ks	7,00000	207,90	1 455,30	Vlastní

380	A9002	vývodka P 16	ks	34,00000	12,47	423,98	Vlastní
381	A9004	vývodka P 29	ks	2,00000	12,47	24,94	Vlastní
382	Devireg	Devireg 850, program.jednotka a zdroj 24V	ks	1,00000	257,80	257,80	Vlastní
Díl:	M55ba3	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RZ 101- Dodávky zařízení				11 992,53	
383	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	2,00000	224,53	449,06	Vlastní
384	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	182,95	182,95	Vlastní
385	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	191,27	191,27	Vlastní
386	A1003	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	291,06	582,12	Vlastní
387	A1003	vypínač MSN-32-2	ks	1,00000	207,90	207,90	Vlastní
388	A1031	impulsní relé MIR-16-001-A230, 16 A	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
389	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
390	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	5,00000	116,42	582,10	Vlastní
391	A2001	instalační stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	353,43	706,86	Vlastní
392	A2001	instalační stykač RSI-20-20-X230-M	ks	1,00000	128,90	128,90	Vlastní
393	358225520R	pomocný spínač PS-LT-1100	ks	4,00000	96,47	385,88	RTS 16/ II
394	A0178b	rozdvodnice zapuštěná s pož. odolností DZ54-3506-EI30, IP43	ks	1,00000	415,80	415,80	Vlastní
395	A1001	instalační relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	192,93	578,79	Vlastní
396	A1012	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
397	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	20,00000	174,64	3 492,80	Vlastní
398	A1407	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	12,00000	116,42	1 397,04	Vlastní
399	A1707	jistič dvoupólový LTN-13B-2	ks	4,00000	174,64	698,56	Vlastní
400	A1960c	svodič přepětí SLP-275 V/4, čtyřpólový, Saltek	ks	1,00000	552,18	552,18	Vlastní
401	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	96,47	192,94	Vlastní
402	A5009	počítadlo provozních hodin PALADIN BW70.18 311170	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
Díl:	M55ba4	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RZ 102- Dodávky zařízení				9 498,56	
403	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	3,00000	224,53	673,59	Vlastní
404	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	182,95	182,95	Vlastní
405	A0178b	rozdvodnice zapuštěná s pož. odolností DZ54-3505-EI30, IP43	ks	1,00000	374,22	374,22	Vlastní
406	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	191,27	191,27	Vlastní
407	A1003	vypínač MSN-32-2	ks	2,00000	207,90	415,80	Vlastní
408	A1003	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	207,90	415,80	Vlastní
409	A1031	proud.chr. 2 pol. LFN-25-2-030A-G 25 A, 30 mA	ks	1,00000	174,64	174,64	Vlastní
410	A1031	impulsní relé MIR-16-001-A230, 16 A	ks	1,00000	166,32	166,32	Vlastní
411	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-10B-1N-030A	ks	1,00000	174,64	174,64	Vlastní
412	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
413	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	2,00000	116,42	232,84	Vlastní
414	A2001	instalační stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	353,43	706,86	Vlastní
415	A1001	instalační relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	192,93	578,79	Vlastní
416	A1012	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
417	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	12,00000	174,64	2 095,68	Vlastní
418	A1407	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	6,00000	116,42	698,52	Vlastní
419	A1707	jistič dvoupólový LTN-13B-2	ks	5,00000	174,64	873,20	Vlastní
420	A1960c	svodič přepětí SLP-275 V/4, čtyřpólový, Saltek	ks	1,00000	552,18	552,18	Vlastní
421	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	96,47	192,94	Vlastní
Díl:	M55ba5	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RZ 103- Dodávky zařízení				13 512,69	
422	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	2,00000	224,53	449,06	Vlastní
423	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	182,95	182,95	Vlastní
424	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	498,96	498,96	Vlastní
425	A1003	vypínač MSN-32-2	ks	1,00000	207,90	207,90	Vlastní
426	A1003	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	291,06	582,12	Vlastní
427	A1031	impulsní relé MIR-16-001-A230, 16 A	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
428	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	7,00000	116,42	814,94	Vlastní
429	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
430	A2001	instalační stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	353,43	706,86	Vlastní
431	A2001	instalační stykač RSI-20-20-X230-M	ks	1,00000	128,90	128,90	Vlastní
432	358225520R	pomocný spínač PS-LT-1100	ks	3,00000	96,47	289,41	RTS 16/ II
433	A0178b	rozdvodnice zapuštěná s pož. odolností DZ54-3506-EI30, IP43	ks	1,00000	415,80	415,80	Vlastní
434	A1001	instalační relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	192,93	578,79	Vlastní
435	A1012	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
436	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	25,00000	174,64	4 366,00	Vlastní
437	A1407	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	10,00000	116,42	1 164,20	Vlastní
438	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
439	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
440	A1707	jistič dvoupólový LTN-13B-2	ks	2,00000	174,64	349,28	Vlastní
441	A1960c	svodič přepětí SLP-275 V/4, čtyřpólový, Saltek	ks	1,00000	552,18	552,18	Vlastní

442	A1960c	svodič přepětí SLP-275 V/4, čtyřpólový, Saltek	ks	1,00000	552,18	552,18	Vlastní
443	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	96,47	192,94	Vlastní
444	A5009	počítadlo provozních hodin PALADIN BW70.18 311170	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
Díl: M55ba6		Montáže rozvaděčů - rozvaděč RZ 104-Dodávky zařízení				13 482,81	
445	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	5,00000	224,53	1 122,65	Vlastní
446	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	182,95	182,95	Vlastní
447	A0178b	rozvodnice zapuštěná s pož. odolností DZ54-3507-EI30, IP43	ks	1,00000	415,80	415,80	Vlastní
448	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	498,96	498,96	Vlastní
449	A1003	vypínač MSN-32-2	ks	4,00000	207,90	831,60	Vlastní
450	A1003	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	291,06	582,12	Vlastní
451	A1031	proud.chr. 2 pol. LFN-25-2-030A-G 25 A, 30 mA	ks	1,00000	174,64	174,64	Vlastní
452	A1031	impulsní relé MIR-16-001-A230, 16 A	ks	1,00000	166,32	166,32	Vlastní
453	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
454	A2001	instalační stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	353,43	706,86	Vlastní
455	A2001	instalační stykač RSI-20-20-X230-M	ks	1,00000	128,90	128,90	Vlastní
456	A1001	instalační relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	192,93	578,79	Vlastní
457	A1012	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
458	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	15,00000	174,64	2 619,60	Vlastní
459	A1407	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	9,00000	116,42	1 047,78	Vlastní
460	A1707	jistič dvoupólový LTN-13B-2	ks	19,00000	174,64	3 318,16	Vlastní
461	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	96,47	192,94	Vlastní
462	A5009	počítadlo provozních hodin PALADIN BW70.18 311170	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
Díl: M55ba7		Montáže rozvaděčů - rozvaděč RSD 011-Dodávky zařízení				2 157,95	
463	A0173	oceloplechová nástěnná NP66-0303021	ks	1,00000	415,80	415,80	Vlastní
464	A1003	vypínač MSO-32-3	ks	1,00000	207,90	207,90	Vlastní
465	A1003	vypínač MSO-63-3	ks	1,00000	291,06	291,06	Vlastní
466	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	1,00000	174,64	174,64	Vlastní
467	A1407	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	3,00000	116,42	349,26	Vlastní
468	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
469	A2009	jistič třípólový LTN-20B-3	ks	1,00000	232,85	232,85	Vlastní
470	A2012	jistič třípólový LTN-40B-3	ks	1,00000	232,85	232,85	Vlastní
471	A9002	vývodka P 16	ks	7,00000	12,47	87,29	Vlastní
472	A9003	vývodka P 21	ks	2,00000	12,47	24,94	Vlastní
473	A9004	vývodka P 29	ks	2,00000	12,47	24,94	Vlastní
Díl: M55ba8		Montáže rozvaděčů - rozvaděč RSD 012-Dodávky zařízení				4 355,92	
474	A1003	instalační relé RPI-16-001-X230-SE, zelená sign.	ks	2,00000	166,32	332,64	Vlastní
475	A1003	vypínač MSO-32-3	ks	2,00000	207,90	415,80	Vlastní
476	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-10B-1N-030A	ks	1,00000	174,64	174,64	Vlastní
477	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
478	A0178c	rozvodnice zapuštěná s pož. odolností DZ54-2403-EI30S	ks	1,00000	291,06	291,06	Vlastní
479	A1066	pr. ch. s nadpro. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	7,00000	174,64	1 222,48	Vlastní
480	A1407	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	5,00000	116,42	582,10	Vlastní
481	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	1,00000	116,42	116,42	Vlastní
482	A1960c	svodič přepětí SLP-275 V/4, čtyřpólový, Saltek	ks	2,00000	552,18	1 104,36	Vlastní
Díl: M55ba9		Montáže rozvaděčů - ovládací skříň DT 120 - Dodávky zařízení				873,18	
483	A4715	kolébkový spínač MSK-10-SE	ks	7,00000	124,74	873,18	Vlastní
Díl: M55bb1		Materiál rozvaděčů - rozvaděč RPO 101-Dodávky zařízení				32 814,16	
484	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	2,00000	155,51	311,02	Vlastní
485	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	66,53	66,53	Vlastní
486	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	2,00000	124,74	249,48	Vlastní
487	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	5,00000	116,42	582,10	Vlastní
488	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	5,00000	98,96	494,80	Vlastní
489	A2009	jistič třípólový LTN-20B-3	ks	1,00000	345,11	345,11	Vlastní
490	A2012	jistič třípólový LTN-40B-3	ks	1,00000	548,02	548,02	Vlastní
491	OEZ	napájecí zdroj UNZ-10T-X024	ks	1,00000	671,10	671,10	Vlastní
492	OEZ	relé RPI-16-001-X230-SE, zelená sign.	ks	2,00000	336,80	673,60	Vlastní
493	OEZ	stykač RSI-25-40-X024	ks	2,00000	752,60	1 505,20	Vlastní
494	OEZ	relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	4,00000	367,57	1 470,28	Vlastní
495	OEZ	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	532,22	1 064,44	Vlastní
496	OEZ	jistič třípólový LTN-4C-3	ks	2,00000	454,05	908,10	Vlastní
497	OEZ	jistič třípólový LTN-40C-3	ks	1,00000	614,55	614,55	Vlastní
498	OEZ	stykač RSI-25-40-X230	ks	2,00000	622,87	1 245,74	Vlastní
499	OEZ	stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	1 796,26	3 592,52	Vlastní

500	OEZ	jistič jednopólový LTN-2C-1	ks	2,00000	182,95	365,90	Vlastní
501	OEZ	vypínač MSN-63-3	ks	2,00000	562,99	1 125,98	Vlastní
502	358225520R	pomocný spínač PS-LT-1100	ks	2,00000	174,64	349,28	RTS 16/ II
503	A0815	připojnice Cu 16/3	ks	5,00000	1 247,40	6 237,00	Vlastní
504	A0950a	spínač VS 63, 4 patra, VS 63-2204 C4.VP.S	ks	1,00000	257,80	257,80	Vlastní
505	A1406	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	3,00000	83,16	249,48	Vlastní
506	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	2,00000	71,52	143,04	Vlastní
507	A1966	přepětová ochrana SLP-275V/4, čtyřpólová, Saltek	ks	2,00000	2 100,62	4 201,24	Vlastní
508	A2310	napětová spoušť SV-LP-X400	ks	1,00000	314,34	314,34	Vlastní
509	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	4,00000	350,94	1 403,76	Vlastní
510	A9002	vývodka P 16	ks	24,00000	24,95	598,80	Vlastní
511	A9003	vývodka P 21	ks	2,00000	53,22	106,44	Vlastní
512	A9004	vývodka P 29	ks	2,00000	8,32	16,64	Vlastní
513	OEZ07a	rozvaděč nástěnný NP65-0608025, IP65	ks	1,00000	3 101,87	3 101,87	Vlastní
Díl: M55bb2		Materiál rozvaděčů - rozvaděč RG 101-Dodávky zařízení				69 093,58	
514	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	2,00000	155,51	311,02	Vlastní
515	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	66,53	66,53	Vlastní
516	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	124,74	124,74	Vlastní
517	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	1,00000	98,96	98,96	Vlastní
518	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
519	A1609	jistič jednopólový LTN-20D-1	ks	1,00000	166,32	166,32	Vlastní
520	A1709	jistič dvoupólový LTN-25B-2	ks	3,00000	281,08	843,24	Vlastní
521	OEZ	jistič jednopólový LTN-2C-1	ks	1,00000	182,95	182,95	Vlastní
522	OEZ	stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	1 796,26	3 592,52	Vlastní
523	OEZ	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	532,22	1 064,44	Vlastní
524	OEZ	relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	367,57	1 102,71	Vlastní
525	OEZ	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	493,14	986,28	Vlastní
526	OEZ	vypínač MSO-32-3	ks	1,00000	419,96	419,96	Vlastní
527	OEZ	vypínač MSN-32-2	ks	7,00000	329,31	2 305,17	Vlastní
528	OEZ	jistič jednopólový LTN-6C-2	ks	7,00000	174,64	1 222,48	Vlastní
529	OEZ	jistič jednopólový LTN-16D-1	ks	3,00000	158,00	474,00	Vlastní
530	A0815	připojnice Cu 16/3	ks	5,00000	1 247,40	6 237,00	Vlastní
531	A1065	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	1,00000	1 132,64	1 132,64	Vlastní
532	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	2,00000	71,52	143,04	Vlastní
533	A1610	jistič jednopólový LTN-25D-1	ks	3,00000	153,01	459,03	Vlastní
534	A1708	jistič dvoupólový LTN-16B-2	ks	3,00000	242,83	728,49	Vlastní
535	A1709	jistič dvoupólový LTN-20B-2	ks	1,00000	275,26	275,26	Vlastní
536	A1966	přepětová ochrana SLP-275V/4, čtyřpólová, Saltek	ks	2,00000	2 100,62	4 201,24	Vlastní
537	A1971	přepětová ochrana SLP-275 VB, jednopólová, Saltek	ks	14,00000	1 079,42	15 111,88	Vlastní
538	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	350,10	700,20	Vlastní
539	A9002	vývodka P 16	ks	34,00000	24,95	848,30	Vlastní
540	A9004	vývodka P 29	ks	2,00000	8,32	16,64	Vlastní
541	Devireg	Devireg 850, program.jednotka a zdroj 24V	ks	1,00000	16 382,52	16 382,52	Vlastní
542	OEZ11	rozvaděč nástěnný NP66-1208030-WG, IP66	ks	1,00000	8 467,35	8 467,35	Vlastní
543	Saltek	přepětová ochrana FLP-12,5 V	ks	1,00000	962,99	962,99	Vlastní
Díl: M55bb3		Materiál rozvaděčů - rozvaděč RZ 101-Dodávky zařízení				48 681,08	
544	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	2,00000	155,51	311,02	Vlastní
545	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	66,53	66,53	Vlastní
546	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	124,74	124,74	Vlastní
547	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	5,00000	98,96	494,80	Vlastní
548	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
549	OEZ	vypínač MSN-32-3	ks	1,00000	419,13	419,13	Vlastní
550	OEZ	stykač RSI-20-20-X230-M	ks	1,00000	582,12	582,12	Vlastní
551	OEZ	impulsní paměťové relé MIR-16-001-A230	ks	2,00000	502,29	1 004,58	Vlastní
552	OEZ	relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	367,57	1 102,71	Vlastní
553	OEZ	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	540,54	1 081,08	Vlastní
554	OEZ	rozdávěč zapuštěný DZ54-3506-EI30, IP54	ks	1,00000	9 701,45	9 701,45	Vlastní
555	OEZ	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	493,14	986,28	Vlastní
556	OEZ	stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	1 787,94	3 575,88	Vlastní
557	358225520R	pomocný spínač PS-LT-1100	ks	4,00000	174,64	698,56	RTS 16/ II
558	A0906	rozbočovací můstek CS-PE12	ks	2,00000	49,90	99,80	Vlastní
559	A1065	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	20,00000	1 132,64	22 652,80	Vlastní
560	A1406	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	12,00000	83,16	997,92	Vlastní
561	A1707	jistič dvoupólový LTN-13B-2	ks	4,00000	254,47	1 017,88	Vlastní
562	A1966	přepětová ochrana SLP-275V/4, čtyřpólová, Saltek	ks	1,00000	2 100,62	2 100,62	Vlastní
563	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	350,10	700,20	Vlastní
564	Eleman	počítadlo provozních hodin PALADIN	ks	1,00000	497,30	497,30	Vlastní
Díl: M55bb4		Materiál rozvaděčů - rozvaděč RZ 102-Dodávky zařízení				39 206,62	

565	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	3,00000	155,51	466,53	Vlastní
566	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	66,53	66,53	Vlastní
567	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	124,74	124,74	Vlastní
568	A1066	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-10B-1N-030A	ks	1,00000	1 132,64	1 132,64	Vlastní
569	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	2,00000	98,96	197,92	Vlastní
570	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
571	OEZ	impulsní paměťové relé MIR-16-001-A230	ks	1,00000	502,29	502,29	Vlastní
572	OEZ	proud.chr. 2 pol. LFN-25-2-030 A-G 25 A, 30 mA	ks	1,00000	1 730,56	1 730,56	Vlastní
573	OEZ	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	492,31	984,62	Vlastní
574	OEZ	vypínač MSN-32-2	ks	2,00000	328,48	656,96	Vlastní
575	OEZ	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	532,22	1 064,44	Vlastní
576	OEZ	relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	367,57	1 102,71	Vlastní
577	OEZ	stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	1 796,26	3 592,52	Vlastní
578	OEZ	rozsaděč zapuštěný DZ54-3505-EI30, IP54	ks	1,00000	8 904,77	8 904,77	Vlastní
579	A0905	rozbočovací můstek CS-PE7	ks	1,00000	49,90	49,90	Vlastní
580	A1065	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	12,00000	1 132,64	13 591,68	Vlastní
581	A1406	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	6,00000	83,16	498,96	Vlastní
582	A1707	jistič dvoupólový LTN-13B-2	ks	5,00000	254,47	1 272,35	Vlastní
583	A1966	přepěťová ochrana SLP-275V/4, čtyřpólová, Saltek	ks	1,00000	2 100,62	2 100,62	Vlastní
584	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	350,10	700,20	Vlastní
Díl: M55bb5		Materiál rozvaděčů - rozvaděč RZ 103-Dodávky zařízení				55 795,41	
585	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	2,00000	155,51	311,02	Vlastní
586	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	66,53	66,53	Vlastní
587	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	124,74	124,74	Vlastní
588	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
589	A1404	jistič jednopólový LTN-6B-1	ks	7,00000	98,96	692,72	Vlastní
590	OEZ	stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	1 796,26	3 592,52	Vlastní
591	OEZ	rozsaděč zapuštěný DZ54-3506-EI30, IP54	ks	1,00000	9 701,45	9 701,45	Vlastní
592	OEZ	vypínač MSN-32-2	ks	1,00000	328,48	328,48	Vlastní
593	OEZ	relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	367,57	1 102,71	Vlastní
594	OEZ	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	532,22	1 064,44	Vlastní
595	OEZ	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	492,31	984,62	Vlastní
596	OEZ	impulsní paměťové relé MIR-16-001-A230	ks	2,00000	502,29	1 004,58	Vlastní
597	OEZ	stykač RSI-20-20-X230-M	ks	1,00000	582,12	582,12	Vlastní
598	358225520R	pomocný spínač PS-LT-1100	ks	3,00000	174,64	523,92	RTS 16/ II
599	A0905	rozbočovací můstek CS-PE7	ks	1,00000	49,90	49,90	Vlastní
600	A1065	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	25,00000	1 132,64	28 316,00	Vlastní
601	A1406	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	10,00000	83,16	831,60	Vlastní
602	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	1,00000	71,52	71,52	Vlastní
603	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	1,00000	71,52	71,52	Vlastní
604	A1707	jistič dvoupólový LTN-13B-2	ks	2,00000	255,30	510,60	Vlastní
605	A1966	přepěťová ochrana SLP-275V/4, čtyřpólová, Saltek	ks	1,00000	2 100,62	2 100,62	Vlastní
606	A1966	přepěťová ochrana SLP-275V/4, čtyřpólová, Saltek	ks	1,00000	2 100,62	2 100,62	Vlastní
607	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	350,10	700,20	Vlastní
608	Eleman	počítadlo provozních hodin PALADIN	ks	1,00000	497,30	497,30	Vlastní
Díl: M55bb6		Materiál rozvaděčů - rozvaděč RZ 104-Dodávky zařízení				47 921,81	
609	A1021	světelné návěští MKA-SE-A230, zelená	ks	5,00000	155,51	777,55	Vlastní
610	A1024	světelné návěští MKA-SD-A230, žlutá	ks	1,00000	66,53	66,53	Vlastní
611	A1001	ovládací tlačítko MTX-01-TB, černá	ks	1,00000	124,74	124,74	Vlastní
612	A1404	jistič jednopólový LTN-6C-1	ks	4,00000	116,42	465,68	Vlastní
613	OEZ	stykač RSI-20-20-X230-M	ks	1,00000	582,12	582,12	Vlastní
614	OEZ	impulsní paměťové relé MIR-16-001-A230	ks	1,00000	502,29	502,29	Vlastní
615	OEZ	proud.chr. 2 pol. LFN-25-2-030 A-G 25 A, 30 mA	ks	1,00000	1 730,56	1 730,56	Vlastní
616	OEZ	rozsaděč zapuštěný DZ54-3507-EI30, IP54	ks	1,00000	11 743,86	11 743,86	Vlastní
617	OEZ	vypínač MSN-32-2	ks	4,00000	328,48	1 313,92	Vlastní
618	OEZ	vypínač MSO-63-3	ks	2,00000	492,31	984,62	Vlastní
619	OEZ	časové relé multifunkční MCR-MA-001-UNI	ks	2,00000	532,22	1 064,44	Vlastní
620	OEZ	relé RPI-08-002-X230-SE, zelená sign.	ks	3,00000	367,57	1 102,71	Vlastní
621	OEZ	stykač RSI-63-40-X230	ks	2,00000	1 796,26	3 592,52	Vlastní
622	A0906	rozbočovací můstek CS-PE12	ks	2,00000	49,90	99,80	Vlastní
623	A1065	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	15,00000	1 132,64	16 989,60	Vlastní
624	A1406	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	9,00000	83,16	748,44	Vlastní
625	A1707	jistič dvoupólový LTN-13B-2	ks	19,00000	254,47	4 834,93	Vlastní
626	A3001	pomocný spínač PS-RSI-1100	ks	2,00000	350,10	700,20	Vlastní
627	Eleman	počítadlo provozních hodin PALADIN	ks	1,00000	497,30	497,30	Vlastní
Díl: M55bb7		Montáže rozvaděčů - rozvaděč RSD 011-Dodávky zařízení				10 866,53	
628	A2009	jistič třípólový LTN-20B-3	ks	1,00000	345,11	345,11	Vlastní
629	A2012	jistič třípólový LTN-40B-3	ks	1,00000	548,02	548,02	Vlastní

630	OEZ	vypínač MSO-63-3	ks	1,00000	493,14	493,14	Vlastní
631	OEZ	vypínač MSO-32-3	ks	1,00000	328,48	328,48	Vlastní
632	OEZ11	rozvaděč nástěnný NP66-0303021, IP66	ks	1,00000	1 163,41	1 163,41	Vlastní
633	A0815	připojnice Cu 16/3	ks	5,00000	1 247,40	6 237,00	Vlastní
634	A1065	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	1,00000	1 132,64	1 132,64	Vlastní
635	A1406	jistič jednopólový LTN-10B-1	ks	3,00000	83,16	249,48	Vlastní
636	A1408	jistič jednopólový LTN-16B-1	ks	1,00000	71,52	71,52	Vlastní
637	A9002	vývodka P 16	ks	7,00000	24,95	174,65	Vlastní
638	A9003	vývodka P 21	ks	2,00000	53,22	106,44	Vlastní
639	A9004	vývodka P 29	ks	2,00000	8,32	16,64	Vlastní
Díl:	M55bb8	Montáže rozvaděčů - rozvaděč RSD 012- Dodávky zařízení				22 228,67	
640	A1066	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-10B-1N-030A	ks	1,00000	1 234,09	1 234,09	Vlastní
641	A1404	jistič jednopólový 6 A, char. B, např. LTN-6B-1	ks	1,00000	98,96	98,96	Vlastní
642	OEZ	rozvaděč zapuštěný DZ54-2403-EI30S, IP54	ks	1,00000	6 948,02	6 948,02	Vlastní
643	OEZ	vypínač MSO-32-3	ks	2,00000	328,48	656,96	Vlastní
644	OEZ	relé RPI-16-001-X230-SE, zelená sign.	ks	2,00000	336,80	673,60	Vlastní
645	A1065	pr. chr. s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A	ks	7,00000	1 132,64	7 928,48	Vlastní
646	A1406	jistič jednopólový 10 A, char. B, např. LTN-10B-1	ks	5,00000	83,16	415,80	Vlastní
647	A1408	jistič jednopólový 16 A, char. B, např. LTN-16B-1	ks	1,00000	71,52	71,52	Vlastní
648	A1966	přepěťová ochrana SLP-275V/4, čtyřpólová, Saltek	ks	2,00000	2 100,62	4 201,24	Vlastní
Díl:	M55bb9	Materiál rozvaděčů - ovládací skříň DT 120 - Dodávky zařízení				2 044,41	
649	OEZ	kolébkový spínač MSK-10-SE	ks	7,00000	255,30	1 787,10	Vlastní
650	A0671	plastová rozvodnice zapuštěná ERA-14N, IP30	ks	1,00000	257,31	257,31	Vlastní
Díl:	M55bc	Rozvaděče - ostatní - Dodávky zařízení				99 559,60	
651	Pol_651	Atypické montáže, manipulace, sestavení skříní - 10% z montáží	%	10,00000	4 900,00	49 000,00	Vlastní
652	Pol_652	Podružný materiál spojovací a upevňovací - 10% z materiálů	%	10,00000	3 850,56	38 505,60	Vlastní
653	Pol_653	Typová zkouška rozvaděče RPO 101	ks	1,00000	2 352,00	2 352,00	Vlastní
654	Pol_654	Typová zkouška rozvaděče RG 101	ks	1,00000	1 470,00	1 470,00	Vlastní
655	Pol_655	Typová zkouška rozvaděče RZ 101	ks	1,00000	1 764,00	1 764,00	Vlastní
656	Pol_656	Typová zkouška rozvaděče RZ 102	ks	1,00000	1 764,00	1 764,00	Vlastní
657	Pol_657	Typová zkouška rozvaděče RZ 103	ks	1,00000	1 764,00	1 764,00	Vlastní
658	Pol_658	Typová zkouška rozvaděče RZ 104	ks	1,00000	1 764,00	1 764,00	Vlastní
659	Pol_659	Typová zkouška rozvaděče RSD 011	ks	1,00000	588,00	588,00	Vlastní
660	Pol_660	Typová zkouška rozvaděče RSD 012	ks	1,00000	588,00	588,00	Vlastní
Díl:	M55c	Přístroje pro monitoring zdravotnické izolované soustavy dle specifikace - Dodávky zařízení				611 949,70	
661	Pol_664	Kryt transformátorů IP23 ESDS0107-1 pro ES710/3150...ES710/10000 a DS0107/2000...DS0107/5000	ks	7,00000	8 370,53	58 593,71	Vlastní
662	Pol_668	Signalizační panel MK2430-11 Us AC/DC 18...28V, 150 adres + 12 dig. vstupů, programovatelný, montáž do, panelu, zdi	ks	1,00000	19 277,09	19 277,09	Vlastní
663	Pol_669	Signalizační panel MK2430-12 Us AC/DC 18...28V, 150 adres, programovatelný, montáž do panelu, zdi	ks	15,00000	17 598,77	263 981,55	Vlastní
664	Pol_661	1F - Oddělovací transformátor ES710/3150 Prim. 230V; Sek. 230V; 3,15kVA; standardní svorkovnice	ks	3,00000	13 251,27	39 753,81	Vlastní
665	Pol_662	1F - Oddělovací transformátor ES710/4000 Prim. 230V; Sek. 230V; 4,00kVA; standardní svorkovnice	ks	1,00000	16 562,55	16 562,55	Vlastní
666	Pol_663	1F - Oddělovací transformátor ES710/5000 Prim. 230V; Sek. 230V; 5,00kVA; standardní svorkovnice	ks	3,00000	17 651,19	52 953,57	Vlastní
667	Pol_665	Hlídač izolačního stavu MEDICS isoMED427P-2 Us 70...264V 42...460 Hz, Un 230V 50/60Hz, 50...500kV	ks	7,00000	19 595,62	137 169,34	Vlastní
668	Pol_666	Proudový transformátor STW2 pro měření zatížení transf., pro 107TD47, IR427	ks	7,00000	1 539,32	10 775,24	Vlastní
669	Pol_667	Napájecí zdroj pro AN450 MK... Us AC 230V 50/60Hz, AC 20V, pro 3 x MK2...	ks	6,00000	2 147,14	12 882,84	Vlastní
Díl:	M55d	Náhradní zdroj UPS 15 kVA včetně baterií, zátěž 12 kVA na 180 minut - Dodávky zařízení				405 468,84	
670		Náhradní zdroj UPS 15 kVA včetně baterií, zátěž 12 kVA na 180 minut, např. EMCPlug	ks	1,00000	405 468,84	405 468,84	Vlastní
Díl:	M55e	Monitorovací jednotka nouzového osvětlení DLS/3Ph-Bus inv. - Dodávky zařízení				18 879,44	
671		Monitorovací jednotka nouzového osvětlení pro centrálu, např. Vyrtych DLS/3Ph-Bus inv.	ks	4,00000	4 719,86	18 879,44	Vlastní
Díl:	M55f	Centrála nouzového osvětlení CEAG ZB- S/10C3 - Dodávky zařízení				245 946,46	

672		Centrála nouzového osvětlení s automatickým monitorováním a spínáním nouzového osvětlení, např. Vyrtych CEAG	ks	1,00000	245 946,46	245 946,46	Vlastní
Díl:	HZS	Práce v HZS				103 320,00	
673	Pol__1	Úprava stávajících rozvaděčů - dobrojení	hod.	30,00000	252,00	7 560,00	Vlastní
674	Pol__2	Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	60,00000	252,00	15 120,00	Vlastní
675	Pol__5	Montáže dodávek - UPS včetně zapojení a oživení	hod.	40,00000	252,00	10 080,00	Vlastní
676	Pol__6	Montáže dodávek - přístrojů monitoringu ZIS včetně nastavení	hod.	80,00000	252,00	20 160,00	Vlastní
677	Pol__7	Úpravy stávající instalace při demontážích	hod.	20,00000	252,00	5 040,00	Vlastní
678	Pol__3	Účast při zkouškách, vypínání, připojování	hod.	10,00000	252,00	2 520,00	Vlastní
679	Pol__4	Práce mimo ceníky, koordinace	hod.	170,00000	252,00	42 840,00	Vlastní
Díl:	ON	Ostatní				158 793,60	
680	Pol__680	Prořez 5% z materiálu s jednotkou m nebo kg	%	5,00000	3 890,88	19 454,40	Vlastní
681	Pol__683	Doprava dodávek 5,2%	%	5,20000	1 008,00	5 241,60	Vlastní
682	Pol__684	Přesun dodávek	%	1,00000	604,80	604,80	Vlastní
683	Pol__681	Podružný materiál 5% z materiálu	%	5,00000	7 882,56	39 412,80	Vlastní
684	Pol__685	Ekologická likvidace demontovaného materiálu, odvoz, skládkování	odhad	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní
685	Pol__682	Podíl přidružených výkonů 6% z elektromontáží	%	6,00000	12 180,00	73 080,00	Vlastní

Celkem

6 839 394,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
Objekt: D1.01.01-09 Stavební úpravy centrálního příjmu
Rozpočet: D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace
JKSO: 801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

Objednatel: Fakultní nemocnice Plzeň IČO: 669806
 Dr. E. Beneše 13 DIČ: CZ00669806
305 99 Plzeň – Bory

Projektant: LT PROJEKT a.s. IČO: 292 20 785
 Kroftova 45 DIČ: CZ29220785
616 00 Brno

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČO: 46342796
 Burešova 938/17 DIČ: CZ46342796
602 00 Brno, Veveří

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV		0,00
PSV		0,00
MON		3 464 401,37
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		3 464 401,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	3 464 401,37
Základní DPH	21	%	727 524,29
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH 4 191 925,66 CZK

v _____ dne **30.6.2017**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
E1M8	Strukturovaná kabeláž - I.etapa	MON		437 035,63	13
E1M8	Telefonní přístroje, doplnění telefonní ústředny - I.etapa - Bezdrátová část	MON		315 024,77	9
E1M8	Telefonní přístroje, doplnění telefonní ústředny - I.etapa - Pevné linky, telefonní přístroje	MON		46 230,39	1
E1M8	Vyvolávací systém - I.etapa	MON		105 978,26	3
E1M8	Kamerový systém CCTV - I.etapa	MON		11 573,60	0
E1M8	Společná televizní anténa STA - I.etapa	MON		42 670,37	1
E1M8	Systém kontroly vstupu EKV - I.etapa	MON		168 840,07	5
E1M8	Signalizace z WC invalidů - I.etapa	MON		12 182,28	0
E1M8	Kabely pro medicínální plyny - I.etapa	MON		4 777,11	0
E2M8	Strukturovaná kabeláž - II.etapa	MON		1 226 521,97	35
E2M8	Telefonní přístroje, doplnění telefonní ústředny - II.etapa - Bezdrátová část	MON		130 242,90	4
E2M8	Telefonní přístroje, doplnění telefonní ústředny - II.etapa - Pevné linky a telefonní přístroje	MON		1 504,00	0
E2M8	Vyvolávací systém - II.etapa	MON		174 792,24	5
E2M8	Kamerový systém CCTV - II.etapa	MON		112 873,99	3
E2M8	Společná televizní anténa STA - II.etapa	MON		63 434,38	2
E2M8	Systém kontroly vstupu EKV - II.etapa	MON		241 308,91	7
E2M8	Dorozumívací zařízení sestra / pacient - II.etapa	MON		280 665,35	8
E2M8	Kabely pro medicínální plyny - II.etapa	MON		8 841,28	0
E2M8	Domácí telefon - II.etapa	MON		79 903,87	2
Cena celkem				3 464 401,37	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	D1.01.01-09	Stavební úpravy centrálního příjmu□
R:	D1.01.07	Slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	E1M81	Strukturovaná kabeláž - I.etapa				437 035,63	
1	741910412	kabelový žlab 100/60 vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek výkres č. 103 : 54	m	54,00000	282,00	15 228,00	Vlastní
2	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	330,00000	90,71	29 934,30	Vlastní
3	742110011	elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. přichytek a, tvarovek	m	15,00000	62,51	937,65	Vlastní
4	742110501	KU68 - krabice pod omítku	ks	35,00000	46,06	1 612,10	Vlastní
5	742121001	U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel kroucený, LSZH výkres č. 101, 103 : 6000	m	6 000,00000	22,98	137 880,00	Vlastní
6	742190004	Protipožární pěna pro zdvo, beton a sádrokarton, přetřítelný, 325ml	ks	5,00000	1 950,50	9 752,50	Vlastní
7	742330011	Switch 48x10/100, 2x kombinace Gigabit SFP; přepojovací kapacita 16Gbps; Výkon přeposílání (velikost, balení 65 bytů):10.1 Mpps; aktivní síť VLAN:255; Protokol vzdáleného přístupu SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, CLI; Plně duplexní schopnost, podpora BOOTP, podpora ARP, podpora VLAN, Syslog podpora, DiffServ podpora, IPv6 podpora, Podporuje Spanning Tree Protocol (STP), Podporuje Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, snooping směrovacích protokolů DHCP, podpora Port Aggregation Protocol (PAGP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), technologie Cisco EnergyWise, Shaped Round Robin (SRR), podpora LLDP, DHCP relé, Protokol LACP, MAC Address Notification, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), podpora DiffServ Code Point (DSCP); vyhovuje standardům IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP); RAM 128MB, flash paměť 64MB; vlastní napájecí zdroj, provozní spotřeba 30,6W výkres č. 201 : 2	ks	2,00000			
8	742330022	19" napájecí panel, 6x UTE, přepětová ochrana, vypínač výkres č. 201 : 1	ks	1,00000	820,15	820,15	Vlastní
9	742330023	19' vyvazovací panel 1U,5x háček velký zacvak. pro čtverc. otvor 8x4 výkres č. 201 : 8	ks	8,00000	452,38	3 619,04	Vlastní
10	742330024	Patch panel 24 portů, osazený, UTP Cat.5e, velikost 1U, montáž 19" výkres č. 201 : 6	ks	6,00000	2 259,53	13 557,18	Vlastní
11	742330041	Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky výkres č. 103, 201 : 13	ks	13,00000	414,31	5 386,03	Vlastní
12	742330042	Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP s krytkou rozměru 45x45mm - stativy výkres č. 103, 201 : 4	ks	4,00000	440,86	1 763,44	Vlastní
13	742330051	Popis portu zásuvky	ks	131,00000	23,50	3 078,50	Vlastní
14	742330052	Popis portu patchpanelu	ks	6,00000	23,50	141,00	Vlastní
15	742330101	Měření kabeláže, vypracování měřicích protokolů (cena za port)	ks	129,00000	94,00	12 126,00	Vlastní
16	742910414	kabelový žlab 200/100 vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek výkres č. 103 : 18	m	18,00000	312,55	5 625,90	Vlastní
17	743330011	Switch 48x10/100/1000, 2x SFP+, 2x SFP, POE+, maximálním výkon PoE napájení 750W; managovatelný;, celková propustnost 70 Gbps; gigabitové PoE na každém portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním výkonem 34,2W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 17W/port. Automatická detekce zaručuje plnou funkčnost 802.3af a 802.3at zařízení bez předchozí konfigurace. Pasivní 24V PoE je nutné nastavit ručně výkres č. 201 : 1	ks	1,00000	21 831,50	21 831,50	Vlastní

18	Pol__13	Vysokorychlostní 2x2 MIMO 2,4GHz Access Point s rychlostí přenosu až 300 Mbps a podporou norem, 802.11b/g/n. Antennní systém obsahuje dvě 3 dBi antény s dosahem do vzdálenosti až 183 metrů. Plně podporuje také roaming při předávání asociovaných klientů mezi jednotlivými AP výkres č. 103 : 2	ks	2,00000	2 138,50	4 277,00	Vlastní
19	Pol__18	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	290,00000	31,73	9 201,70	Vlastní
20	Pol__23	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny	%	5,00000	3 793,98	18 969,90	Vlastní
21	Pol__24	Nastavení parametrů sítě/aktivních prvků	ks	1,00000	1 128,00	1 128,00	Vlastní
22	Pol__26	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	3 793,98	18 969,90	Vlastní
23	Pol__22	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny	%	2,00000	3 793,98	7 587,96	Vlastní
24	Pol__4	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.5e, UTP, délka 2m	ks	131,00000	50,53	6 619,43	Vlastní
25	Pol__5	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.5e, UTP, délka 3m	ks	131,00000	68,15	8 927,65	Vlastní
26	742330042	Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky výkres č. 101, 103, 201 : 55	ks	55,00000	440,86	24 247,30	Vlastní
Díl:	E1M82a	Telefonní přístroje, doplnění telefonní ústředny - l.etapa - Bezdrátová část				315 024,77	
27	Pol__27	IP0011 VoIP-Gateway	ks	1,00000	11 291,75	11 291,75	Vlastní
28	Pol__28	19" Rack for up two innovaphone devices	ks	1,00000	2 549,75	2 549,75	Vlastní
29	Pol__29	License for 1 PBX Port (1 - 500)	ks	25,00000	1 451,13	36 278,25	Vlastní
30	Pol__30	IP38 FXO Gateway	ks	2,00000	14 466,60	28 933,20	Vlastní
31	Pol__31	IP1202/8 DECT Gateway / Base Station (8 Channels)	ks	3,00000	23 881,88	71 645,64	Vlastní
32	Pol__32	IP63 DECT Phone	ks	15,00000	7 639,85	114 597,75	Vlastní
33	Pol__33	IP DECT charger/ programming kit and PSU (IP61 / IP63) with adapter for EU	ks	1,00000	3 447,45	3 447,45	Vlastní
34	Pol__34	IP DECT charger and PSU (IP61 / IP62 / IP63)	ks	15,00000	905,93	13 588,95	Vlastní
35	Pol__35	DECT SARI Certificate	ks	1,00000	1 069,25	1 069,25	Vlastní
36	Pol__36	Standard belt clip (IP62 / IP63)	ks	15,00000	505,25	7 578,75	Vlastní
37	Pol__37	Leather case (IP62 / IP63)	ks	15,00000	799,00	11 985,00	Vlastní
38	Pol__38	Software Service Credit 2 roky	ks	1,00000	3,53	3,53	Vlastní
39	Pol__39	switch PoE 1000/100, 24p	ks	1,00000	9 705,50	9 705,50	Vlastní
40	Pol__40	Montáž, instalace, naprogramování, měření signálu pro Dect gateway	ks	1,00000	2 350,00	2 350,00	Vlastní
Díl:	E1M82b	Telefonní přístroje, doplnění telefonní ústředny - l.etapa - Pevné linky, telefonní přístroje				46 230,39	
41	Pol__41	TN793B - deska 24 analogových poboček CLIp	ks	1,00000	2 338,25	2 338,25	Vlastní
42	Pol__42	Instalace, naprogramování, propojení linek	ks	1,00000	1 410,00	1 410,00	Vlastní
43	Pol__43	98390 - stolní př. AVAYA dle standardu FN vč.instalace	ks	25,00000	1 567,45	39 186,25	Vlastní
44	Pol__44	6416D+M - digitální př. AVAYA dle standardu FN vč.instalace	ks	3,00000	1 098,63	3 295,89	Vlastní
Díl:	E1M83	Vyvolávací systém - l.etapa				105 978,26	
45	742190004	Protipožární pěna pro zdvo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1,00000	1 950,50	1 950,50	Vlastní
46	742330002	19' rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře výkres č. 101 : 1	ks	1,00000	11 064,98	11 064,98	Vlastní
47	742330022	19" napájecí panel, 6x UTE, přepětová ochrana, vypínač	ks	1,00000	885,95	885,95	Vlastní
48	Pol__45	Rozbočovač HDMI, 4 porty, 4K; podpora Full 3D, DeepColor 12bit, LPCM 7.1, Dolby True HD, DTS-HD, Master Audio; rozlišení 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K, VGA, SVGA, XGA, 1920 x 1080; vč. napájecího adaptéru výkres č. 103 : 1	ks	1,00000	1 440,55	1 440,55	Vlastní
49	Pol__46	LCD LED monitor, 23.6", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 12V; reproduktory 2 x 2W, VESA, standard výkres č. 103 : 4	ks	4,00000	16 431,20	65 724,80	Vlastní
50	Pol__47	Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV 23"-42" na zeď	ks	4,00000	739,08	2 956,32	Vlastní
51	Pol__50	Kompletní HDMI zásuvka vč. krabice, rámečku a krytky výkres č. 103 : 4	ks	4,00000	440,86	1 763,44	Vlastní

52	Pol__54	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	10,00000	31,73	317,30	Vlastní
53	Pol__57	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	4,00000	972,27	3 889,08	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
54	Pol__58	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	3,00000	972,27	2 916,81	Vlastní
55	Pol__56	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	972,27	1 944,54	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny					
56	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	8,00000	100,11	800,88	Vlastní
57	742110011	elektroinstalační pevná trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. přichytek a, tvarovek	m	21,00000	71,91	1 510,11	Vlastní
58	742121001	HDMI kabel	m	100,00000	88,13	8 813,00	Vlastní
		výkres č. 101, 103 : 100		100,00000			
Díl:	E1M84	Kamerový systém CCTV - I.etapa				11 573,60	
59	742230004	Antivandal dome IP kamera venkovní ? H.264, až 25 sn./s, rozlišení 2560x1920, objektiv 2,8- 12mm,, detekce pohybu, IR přísvit až 30m, napájení 12VDC nebo PoE, IP66, IK10	ks	2,00000	4 984,35	9 968,70	Vlastní
		výkres č. 103, 201 : 2		2,00000			
60	742230007	Adaptér pro montáž kamer do podhledu	ks	2,00000	576,93	1 153,86	Vlastní
61	Pol__61	konektor CAT.5e pro ukončení kabelu u kamery	ks	2,00000	2,94	5,88	Vlastní
62	Pol__63	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	2,00000	111,29	222,58	Vlastní
63	Pol__62	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	111,29	222,58	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny					
Díl:	E1M85	Společná televizní anténa STA - I.etapa				42 670,37	
64	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	20,00000	90,71	1 814,20	Vlastní
65	742190004	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1,00000	1 950,50	1 950,50	Vlastní
66	742420041	domovní zesilovač	ks	1,00000	2 514,50	2 514,50	Vlastní
		výkres č. 201 : 1		1,00000			
67	742420051	Rozbočovač 2x výstup 13dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na, konektory F	ks	1,00000	1 269,00	1 269,00	Vlastní
		výkres č. 201 : 1		1,00000			
68	742420061	plechový rozvaděč STA 600x600x200, perforovaná montážní deska, 3 bodový zámek, kabelové prostupy, spodem i horem	ks	1,00000	5 522,50	5 522,50	Vlastní
69	742420111	F konektor kompresní	ks	10,00000	32,90	329,00	Vlastní
70	742420121	Kompletní zásuvka TV+R vč. krytky, rámečku a krabice	ks	4,00000	419,48	1 677,92	Vlastní
		výkres č. 103, 201 : 4		4,00000			
71	742420201	Nastavení zesilovače	ks	1,00000	752,00	752,00	Vlastní
72	Pol__72	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	90,00000	31,73	2 855,70	Vlastní
73	Pol__75	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	5,00000	186,85	934,25	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
74	Pol__77	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	6,00000	186,85	1 121,10	Vlastní
75	Pol__74	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	186,85	373,70	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny					
76	742121001	VCCJE-R 75-4,8 - Bezhalogenový koaxiální kabel 75 ohm, vnitřní vodič: 1.1mm, měď, dielektrikum: 4., 8mm, kapacita: 53 pF/m, útlum při 20°C (dB/100m): 800MHz 19,5 dB - 1700MHz 30,1 dB	m	450,00000	45,03	20 263,50	Vlastní
		výkres č. 103, 201 : 450		450,00000			
77	742420051	Rozbočovač 8x výstup 13dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na, konektory F	ks	1,00000	1 292,50	1 292,50	Vlastní
		výkres č. 201 : 1		1,00000			
Díl:	E1M86	Systém kontroly vstupu EKV - I.etapa				168 840,07	

78	741120301	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca, s1d1) výkres č. 103, 201 : 100	m	100,00000	30,47	3 047,00	Vlastní
79	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	100,00000	90,71	9 071,00	Vlastní
80	742120301	JXFE-R 2x2x0,8 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca výkres č. 103, 201 : 130	m	130,00000	23,28	3 026,40	Vlastní
81	742121001	U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel kroucený, LSZH výkres č. 103, 201 : 100	m	100,00000	22,98	2 298,00	Vlastní
82	742190004	Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1,00000	1 950,50	1 950,50	Vlastní
83	742320031	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss/10A se signalizačními výstupy, prostor pro AKU 40Ah výkres č. 103, 201 : 1	ks	1,00000	5 245,20	5 245,20	Vlastní
84	Pol__78	Dveřní jednotka - otevírač s ethernetovým připojením a s externí čtecí anténou. Otvírač resp. anténa, snímá karty EM 125kHz na vzdálenost až 8cm, obsahuje 3x výstup 60V/1A a 2x vstup. Napájecí napětí otevírač je 9-15VDC s příkonem 1W. výkres č. 103, 201 : 10	ks	10,00000	12 121,30	121 213,00	Vlastní
85	Pol__80	Bezúdržbový akumulátor 12VDC/24Ah	ks	1,00000	1 484,73	1 484,73	Vlastní
86	Pol__85	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	30,00000	31,73	951,90	Vlastní
87	Pol__88	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny	%	6,00000	1 494,18	8 965,08	Vlastní
88	Pol__89	Nastavení systému EKV, nastavení práv jednotlivým kartám	ks	1,00000	1 128,00	1 128,00	Vlastní
89	Pol__90	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	1 494,18	7 470,90	Vlastní
90	Pol__87	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny	%	2,00000	1 494,18	2 988,36	Vlastní
Díl: E1M87		Signalizace z WC invalidů - I.etapa				12 182,28	
91	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	20,00000	90,71	1 814,20	Vlastní
92	Pol__91	Sada zařízení pro tísňové volání z invalidních WC - 1x signalizační světlo s elektronikou a, akustickou signalizací, 1x volací/potvrzovací tlačítko, 1x volací tlačítko s táhlem a LED, 1x volací tlačítko s LED, 1x zařízení pro potvrzení volání, 1x napájecí zdroj 230VAC/24VDC výkres č. 103 : 1	ks	1,00000	7 484,75	7 484,75	Vlastní
93	Pol__94	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	10,00000	31,73	317,30	Vlastní
94	Pol__96	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny	%	6,00000	107,81	646,86	Vlastní
95	Pol__97	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	107,81	539,05	Vlastní
96	Pol__95	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny	%	2,00000	107,81	215,62	Vlastní
97	742120301	JXFE-R 4x2x0,8 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca výkres č. 103 : 50	m	50,00000	23,29	1 164,50	Vlastní
Díl: E1M88		Kabely pro medicínální plyny - I.etapa				4 777,11	
98	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	20,00000	90,71	1 814,20	Vlastní
99	742120301	JXFE-R 2x2x0,8 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca výkres č. 103 : 90	m	90,00000	23,29	2 096,10	Vlastní
100	Pol__100	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	10,00000	31,73	317,30	Vlastní
101	Pol__102	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny	%	6,00000	42,27	253,62	Vlastní

102	Pol__103	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	42,27	211,35	Vlastní
103	Pol__101	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny	%	2,00000	42,27	84,54	Vlastní
Díl: E2M81		Strukturovaná kabeláž - II.etapa				1 226 521,97	
104	741910412	kabelový žlab 100/60 vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek výkres č. 104, 105 : 72	m	72,00000	282,00	20 304,00	Vlastní
105	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	800,00000	90,71	72 568,00	Vlastní
106	742110011	elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. přičytek a, tvarovek	m	12,00000	62,51	750,12	Vlastní
107	742110041	LHD 40x40 - elektroinstalační lišta vkládací	m	30,00000	58,28	1 748,40	Vlastní
108	742110501	KU68 - krabice pod omítku	ks	52,00000	46,06	2 395,12	Vlastní
109	742121001	U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel kroucený, LSZH výkres č. 102, 104, 105, 107, 201 : 23500	m	23 500,00000	22,98	540 030,00	Vlastní
110	742190004	Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	9,00000	1 950,50	17 554,50	Vlastní
111	742330011	Switch 48x10/100, 2x kombinace Gigabit SFP; přepojovací kapacita 16Gbps; Výkon přeposílání (velikost, balení 65 bytů): 10.1 Mpps; aktivní síť VLAN:255; Protokol vzdáleného přístupu SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, CLI; Plně duplexní schopnost, podpora BOOTP, podpora ARP, podpora VLAN, Syslog podpora, DiffServ podpora, IPv6 podpora, Podporuje Spanning Tree Protocol (STP), Podporuje Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, snooping směrovacích protokolů DHCP, podpora Port Aggregation Protocol (PAgP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), technologie Cisco EnergyWise, Shaped Round Robin (SRR), podpora LLDP, DHCP relé, Protokol LACP, MAC Address Notification, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), podpora DiffServ Code Point (DSCP); vyhovuje standardům IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP); RAM 128MB, flash paměť 64MB; vlastní napájecí zdroj, provozní spotřeba 30,6W výkres č. 201 : 5	ks	5,00000			
112	742330022	19" napájecí panel, 6x UTE, přepětěová ochrana, vypínač výkres č. 201 : 1	ks	1,00000	820,15	820,15	Vlastní
113	742330023	19" vyvazovací panel 1U,5x háček velký zavaz. pro čtverc. otvor 8x4 výkres č. 201 : 18	ks	18,00000	452,38	8 142,84	Vlastní
114	742330024	Patch panel 24 portů, osazený, UTP Cat.5e, velikost 1U, montáž 19" výkres č. 201 : 12	ks	12,00000	2 259,53	27 114,36	Vlastní
115	742330041	Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky výkres č. 102, 104,105, 201 : 24	ks	24,00000	414,31	9 943,44	Vlastní
116	742330051	Popis portu zásuvky	ks	256,00000	23,50	6 016,00	Vlastní
117	742330052	Popis portu patchpanelu	ks	12,00000	23,50	282,00	Vlastní
118	742330101	Měření kabeláže, vypracování měřicích protokolů (cena za port)	ks	263,00000	94,00	24 722,00	Vlastní
119	742910415	kabelový žlab 300/60 vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek výkres č. 104, 105 : 54	m	54,00000	350,86	18 946,44	Vlastní
120	743330011	Switch 48x10/100/1000, 2x SFP+, 2x SFP, POE+, maximálním výkon PoE napájení 750W; managovatelný;, celková propustnost 70 Gbps; gigabitové PoE na každém portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním výkonem 34,2W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 17W/port. Automatická detekce zaručuje plnou funkčnost 802.3af a 802.3at zařízení bez předchozí konfigurace. Pasivní 24V PoE je nutné nastavit ručně výkres č. 201 : 1	ks	1,00000	21 831,50	21 831,50	Vlastní
121	743910415	kabelový žlab 300/100 vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek výkres č. 104, 105, 107 : 36	m	36,00000	908,98	32 723,28	Vlastní
122	744910415	drátěný kabelový žlab 500/100 vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek výkres č. 107 : 3	m	3,00000	450,73	1 352,19	Vlastní
123	Pol__16	Vysokorychlostní 2x2 MIMO 2,4GHz Access Point s rychlostí přenosu až 300 Mbps a podporou norem, 802.11b/g/n. Antenní systém obsahuje dvě 3 dBi antény s dosahem do vzdálenosti až 183 metrů. Plně podporuje také roaming při předávání asociovaných klientů mezi jednotlivými AP výkres č. 104, 105 : 9	ks	9,00000	2 138,50	19 246,50	Vlastní

124	Pol__2	Vent.j.spodní(horní)220V/60W 6 ventil. ,termostat	ks	1,00000	3 912,75	3 912,75	Vlastní
125	Pol__21	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	480,00000	31,73	15 230,40	Vlastní
126	Pol__29	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálů. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	5,00000	11 026,29	55 131,45	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
127	Pol__3	Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U	ks	1,00000	898,88	898,88	Vlastní
128	Pol__30	Nastavení parametrů sítě/aktivních prvků	ks	1,00000	1 880,00	1 880,00	Vlastní
129	Pol__32	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	3,00000	11 026,29	33 078,87	Vlastní
130	Pol__4	Vertikální zemnicí lišta 42U	ks	1,00000	1 318,35	1 318,35	Vlastní
131	Pol__28	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	1,00000	11 026,29	11 026,29	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny					
132	Pol__8	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.5e, UTP, délka 2m	ks	256,00000	50,53	12 935,68	Vlastní
133	Pol__9	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.5e, UTP, délka 3m	ks	263,00000	68,15	17 923,45	Vlastní
134	742330002	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, přední dveře skleněné, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou,, univerzální klíč, vícebodový zámek, zadní panel s kabelovým vstupem, 2 bočnice	ks	1,00000	11 021,50	11 021,50	Vlastní
		výkres č. 107, 201 : 1		1,00000			
135	742330042	Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky	ks	116,00000	440,86	51 139,76	Vlastní
		výkres č. 102, 104,105, 201 : 116		116,00000			
Díl:	E2M82a	Telefonní přístroje, doplnění telefonní ústředny - II.etapa - Bezdrátová část				130 242,90	
136	Pol__33	IP1202/8 DECT Gateway / Base Station (8 Channels)	ks	5,00000	23 881,88	119 409,40	Vlastní
137	Pol__34	switch PoE 1000/100, 24p	ks	1,00000	9 705,50	9 705,50	Vlastní
138	Pol__35	Montáž, instalace, naprogramování, měření signálu pro Dect gateway	ks	1,00000	1 128,00	1 128,00	Vlastní
Díl:	E2M82b	Telefonní přístroje, doplnění telefonní ústředny - II.etapa - Pevné linky a telefonní přístroje				1 504,00	
139	Pol__36	Instalace, naprogramování, propojení linek	ks	1,00000	1 504,00	1 504,00	Vlastní
Díl:	E2M83	Vyvolávací systém - II.etapa				174 792,24	
140	742190004	Protipožární pěna pro zdvo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1,00000	1 950,50	1 950,50	Vlastní
141	Pol__37	Interiérový kiosek s možností integrace zákaznické aplikace, hardware i software, do útrobu kiosku,, celokovové šasi; odolný touchscreen; povrchová úprava tvořena otevírací prázkovou barvou	ks	1,00000	70 218,00	70 218,00	Vlastní
		(komaxitem); velikost displeje 19"; rozlišení displeje 1280x1024; jas displeje 350 cd/m2; kontrast displeje 800:1; Intel Core i7; krytí IP44; rozměr 489 x 445 x 1000 mm; sklon displeje 60°; tiskárna štítků/lištek; OS Windows 7 a vyšší					
		výkres č. 105 : 1		1,00000			
142	Pol__38	Rozbočovač HDMI, 8 portů, 4K; podpora Full 3D, DeepColor 12bit, LPCM 7.1, Dolby True HD, DTS-HD, Master Audio; rozlišení 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,4Kx2K, VGA, SVGA, XGA, 1920 x	ks	1,00000	1 543,95	1 543,95	Vlastní
		108; vč. napájecího adaptéru					
		výkres č. 104 : 1		1,00000			
143	Pol__39	LCD LED monitor, 23.6", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 12V; reproduktory 2 x 2W, VESA, standard	ks	4,00000	16 431,20	65 724,80	Vlastní
		výkres č. 103 : 4		4,00000			
144	Pol__40	Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV 23"-42" na zeď	ks	3,00000	739,08	2 217,24	Vlastní
145	Pol__41	stropní televizní držák na LCD, plazmové a LED televizory, nosnost 68kg, VESA do 400x400mm,, nastavitelná vzdálenost od stropu 725mm - 1500mm, možnost náklonu obrazovky +5° až -15°, nastavení	ks	1,00000	998,75	998,75	Vlastní
		úhlu vůči stropu 0° nebo 90°, otočný o +/- 30°					
146	Pol__42	Kompletní HDMI zásuvka vč. krabice, rámečku a krytky	ks	5,00000	440,86	2 204,30	Vlastní
		výkres č. 102, 104, 105 : 5		5,00000			
147	Pol__49	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálů. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	4,00000	1 603,59	6 414,36	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					

148	Pol__48	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	1 603,59	3 207,18	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny					
149	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	10,00000	100,11	1 001,10	Vlastní
150	742110011	elektroinstalační pevná trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. přichytek a, tvarovek	m	9,00000	71,91	647,19	Vlastní
151	742121001	HDMI kabel	m	150,00000	88,13	13 219,50	Vlastní
		výkres č. 102, 104, 105 : 150		150,00000			
152	Pol__46	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	20,00000	31,73	634,60	Vlastní
153	Pol__50	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	3,00000	1 603,59	4 810,77	Vlastní
Díl:	E2M84	Kamerový systém CCTV - II.etapa				112 873,99	
154	742230001	Síťový NVR rekordér, až 16 IP kamer po LAN, VGA/HDMI, 2x USB 2.0 a 1x USB 3.0, 1x TCP/IP 10/100/1000, , schopnost záznamu až 16ti kamer do celkového toku 160Mbps, přímé napájení kamer z 16ti	ks	2,00000	14 158,75	28 317,50	Vlastní
		integrovanych PoE portů, podpora kompresí H265/H264+/MPEG4, integrované alarmové vstupy / výstupy (16 / 4), 1x HDD 4TB (max. počet 4ks) - kompatibilní se systémem v areálu v Lochotíně					
		výkres č. 104, 105 : 2		2,00000			
155	742230004	Antivandal dome IP kamera venkovní ? H.264, až 25 sn./s, rozlišení 2560x1920, objektiv 2,8- 12mm., detekce pohybu, IR přísvit až 30m, napájení 12VDC nebo PoE, IP66, IK10	ks	7,00000	4 984,35	34 890,45	Vlastní
		výkres č. 103, 201 : 7		7,00000			
156	742230007	Adaptér pro montáž kamer do podhledu	ks	7,00000	576,93	4 038,51	Vlastní
157	742230102	Instalace a nastavení SW	ks	2,00000	752,00	1 504,00	Vlastní
158	742230103	Nastavení záběru kamer dle přání uživatele	ks	9,00000	1 316,00	11 844,00	Vlastní
159	Pol__53	konektor CAT.5e pro ukončení kabelu u kamery	ks	7,00000	2,94	20,58	Vlastní
160	Pol__55	LCD LED monitor, 27", HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 230V	ks	2,00000	13 442,00	26 884,00	Vlastní
		výkres č. 104, 105 : 2		2,00000			
161	Pol__59	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	3,00000	1 074,99	3 224,97	Vlastní
162	Pol__58	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	1 074,99	2 149,98	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny					
Díl:	E2M85	Společná televizní anténa STA - II.etapa				63 434,38	
163	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	60,00000	90,71	5 442,60	Vlastní
164	742190004	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1,00000	1 950,50	1 950,50	Vlastní
165	742420111	F konektor kompresní	ks	14,00000	32,90	460,60	Vlastní
166	742420121	Kompletní zásuvka TV+R vč. krytky, rámečku a krabice	ks	13,00000	419,48	5 453,24	Vlastní
		výkres č. 102, 104, 105, 201 : 13		13,00000			
167	Pol__65	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	30,00000	31,73	951,90	Vlastní
168	Pol__68	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	5,00000	561,33	2 806,65	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
169	Pol__69	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	6,00000	561,33	3 367,98	Vlastní
170	Pol__67	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	561,33	1 122,66	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny					
171	742121001	VCCJE-R 75-4,8 - Bezhalogenový koaxiální kabel 75 ohm, vnitřní vodič: 1.1mm, měď, dielektrikum: 4., 8mm, kapacita: 53 pF/m, útlum při 20°C (dB/100m): 800MHz 19,5 dB - 1700MHz 30,1 dB	m	900,00000	45,03	40 527,00	Vlastní
		výkres č. 102, 104, 105, 201 : 900		900,00000			
172	742420051	Rozbočovač 12x výstup 13dB, šifika pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na, konektory F	ks	1,00000	1 351,25	1 351,25	Vlastní
		výkres č. 201 : 1		1,00000			
Díl:	E2M86	Systém kontroly vstupu EKV - II.etapa				241 308,91	
173	741120301	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca, s1d1)	m	220,00000	30,47	6 703,40	Vlastní

		výkres č. 103, 201 : 220		220,00000			
174	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	140,00000	90,71	12 699,40	Vlastní
175	742120301	JXFE-R 2x2x0,8 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca	m	140,00000	23,28	3 259,20	Vlastní
		výkres č. 103, 201 : 140		140,00000			
176	742121001	U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel kroucený, LSZH	m	150,00000	22,98	3 447,00	Vlastní
		výkres č. 103, 201 : 150		150,00000			
177	742190004	Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádkokarton, přetřítelný, 325ml	ks	3,00000	1 950,50	5 851,50	Vlastní
178	742320031	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss/10A se signalizačními výstupy, prostor pro AKU 40Ah	ks	1,00000	5 245,20	5 245,20	Vlastní
		výkres č. 103, 201 : 1		1,00000			
179	Pol__70	Dveřní jednotka - otevírač s ethernetovým připojením a s externí čtecí anténou. Otvírač resp. anténa, snímá karty EM 125kHz na vzdálenost až 8cm, obsahuje 3x výstup 60V/1A a 2x vstup. Napájecí napětí	ks	14,00000	12 121,30	169 698,20	Vlastní
		otevírače je 9-15VDC s příkonem 1W.					
		výkres č. 103, 201 : 14		14,00000			
180	Pol__71	Externí čtecí anténa	ks	1,00000	1 492,25	1 492,25	Vlastní
		výkres č. 104, 201 : 1		1,00000			
181	Pol__73	Bezúdržbový akumulátor 12VDC/24Ah	ks	1,00000	1 484,73	1 484,73	Vlastní
182	Pol__81	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	6,00000	2 135,51	12 813,06	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
183	Pol__82	Nastavení systému EKV, nastavení práv jednotlivým kartám	ks	1,00000	1 128,00	1 128,00	Vlastní
184	Pol__83	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	2 135,51	10 677,55	Vlastní
185	Pol__80	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	2 135,51	4 271,02	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny					
186	Pol__78	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	80,00000	31,73	2 538,40	Vlastní
Díl:	E2M87	Dorozumívací zařízení sestra / pacient - II.etapa				280 665,35	
187	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	60,00000	90,71	5 442,60	Vlastní
188	742121001	U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel kroucený, LSZH	m	1 500,00000	22,98	34 470,00	Vlastní
		výkres č. 104, 105, 107 : 1500		1 500,00000			
189	742330022	19" napájecí panel, 6x UTE, přepětová ochrana, vypínač	ks	1,00000	820,15	820,15	Vlastní
190	742330023	19' vyvazovací panel 1U,5x háček velký zacvak. pro čtverc. otvor 8x4	ks	1,00000	452,38	452,38	Vlastní
		výkres č. 201 : 1		1,00000			
191	742330024	Patch panel 24 portů, osazený, UTP Cat.5e, velikost 1U, montáž 19"	ks	1,00000	2 259,53	2 259,53	Vlastní
		výkres č. 201 : 1		1,00000			
192	Pol__101	Tlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacím konektorem	ks	13,00000	737,90	9 592,70	Vlastní
		výkres č. 104, 105, 201 : 13		13,00000			
193	Pol__104	Patch kabel 0,3m	ks	22,00000	54,05	1 189,10	Vlastní
194	Pol__105	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	44,00000	3,53	155,32	Vlastní
195	Pol__106	Instalace a konfigurace systému	ks	1,00000	1 504,00	1 504,00	Vlastní
196	Pol__107	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,00000	1 880,00	1 880,00	Vlastní
197	Pol__108	Doprava	km	872,00000	7,05	6 147,60	Vlastní
198	Pol__111	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	50,00000	31,73	1 586,50	Vlastní
199	Pol__113	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	6,00000	2 483,80	14 902,80	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
200	Pol__114	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	2 483,80	12 419,00	Vlastní
201	Pol__86	Vertikální zemnicí lišta 42U	ks	1,00000	1 318,35	1 318,35	Vlastní
202	Pol__92	Napájecí zdroj + lokální server	ks	1,00000	42 029,75	42 029,75	Vlastní
203	Pol__93	SW - databáze historie volání	ks	1,00000	9 129,75	9 129,75	Vlastní
204	Pol__95	Zásuvka terminálu	ks	1,00000	2 566,20	2 566,20	Vlastní
		výkres č. 104, 201 : 1		1,00000			
205	Pol__98	Svítilno signalizační LED	ks	14,00000	679,15	9 508,10	Vlastní
		výkres č. 104, 105, 201 : 14		14,00000			
206	Pol__99	Pokojeový terminál	ks	14,00000	2 669,60	37 374,40	Vlastní

		výkres č. 104, 105, 201 : 14		14,00000			
207	Pol__112	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	2 483,80	4 967,60	Vlastní
208	Pol__90	objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny					
209	742330002	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.5e, UTP, délka 3m	ks	1,00000	77,55	77,55	Vlastní
		19' rozvaděč stojanový 42U/600x800, přední dveře skleněné, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou,, univerzální klíč, vícebodový zámek, zadní panel s kabelovým vstupem, 2 bočnice	ks	1,00000	11 021,50	11 021,50	Vlastní
210	Pol__100	výkres č. 107, 201 : 1		1,00000			
		Zásuvka pacienta s držákem (bez hovorů)	ks	13,00000	716,75	9 317,75	Vlastní
211	Pol__102	výkres č. 104, 105, 201 : 13		13,00000			
		Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	3,00000	737,90	2 213,70	Vlastní
212	Pol__103	výkres č. 104, 105, 201 : 3		3,00000			
		Distanční redukce jednonásobná	ks	1,00000	51,94	51,94	Vlastní
213	Pol__85	Vent.j.spodní(horní)220V/60W 4 ventil. ,termostat	ks	1,00000	3 912,75	3 912,75	Vlastní
214	Pol__91	Hlavní terminál	ks	1,00000	41 788,88	41 788,88	Vlastní
		výkres č. 104, 201 : 1		1,00000			
215	Pol__94	Adaptér k terminálu	ks	1,00000	1 823,60	1 823,60	Vlastní
216	Pol__96	Datový switch 24 portů/19"	ks	1,00000	9 705,50	9 705,50	Vlastní
217	Pol__97	Napájecí injektor 16 portů/19"	ks	1,00000	1 036,35	1 036,35	Vlastní
Díl: E2M88		Kabely pro medicínální plyny - II.etapa				8 841,28	
218	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	20,00000	90,71	1 814,20	Vlastní
219	742120301	JXFE-R 2x2x0,8 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca	m	190,00000	23,28	4 423,20	Vlastní
		výkres č. 104 : 190		190,00000			
220	Pol__117	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	50,00000	31,73	1 586,50	Vlastní
221	Pol__119	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	6,00000	78,26	469,56	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
222	Pol__120	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	78,26	391,30	Vlastní
223	Pol__118	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	78,26	156,52	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny					
Díl: E2M89		Domácí telefon - II.etapa				79 903,87	
224	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	40,00000	90,71	3 628,40	Vlastní
225	742120301	JXFE-R 2x2x0,8 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca	m	285,00000	23,28	6 634,80	Vlastní
		výkres č. 104, 105 : 285		285,00000			
226	742310002	Univerzální komunikační tablo, 3x1 tlačítko, kompletní sestava vč. krabice pod omítku, připojení na, analogovou telefonní linku - kompatibilní s ústřednou AVAYA CM Definity	ks	3,00000	7 390,75	22 172,25	Vlastní
		výkres č. 102, 104, 105, 201 : 3		3,00000			
227	Pol__122	Dvoutlačítková BUS6 dveřní videosouprava pro zapuštěnou montáž s videotelefonem obsahuje: kamerovou, jednotku. Jednotka obsahujebarevnou CCD kameru s automatickou clonou,bílé LED přisvícení, audio	ks	1,00000	21 784,50	21 784,50	Vlastní
		jednotku se dvěma tlačítky; 1 montážní rámeček + krabička pro zapuštěnou montáž; 2 barevné videotelefony s 3,5" plochou obrazovkou; 2 napájecí zdroje 5 modulů DIN typu A					
		výkres č. 104, 105, 201 : 1		1,00000			
228	Pol__124	Rozvaděč 12 modulů DIN, montáž pod omítku	ks	1,00000	1 075,13	1 075,13	Vlastní
229	Pol__127	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	20,00000	31,73	634,60	Vlastní
230	Pol__129	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	6,00000	707,13	4 242,78	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
231	Pol__130	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	707,13	3 535,65	Vlastní
232	Pol__128	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	707,13	1 414,26	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny					

233	742310002	Tablo videotelefonu s barevnou CCD kamerou s automatickou clonou, bílým LED přisvícením, audio, jednotkou se dvěma tlačítky; 1 montážní rámeček + krabička pro zapuštěnou montáž výkres č. 104, 105, 201 : 2	ks	2,00000	7 390,75	14 781,50	Vlastní
				2,00000			

Celkem	3 464 401,37
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D1.01.01-09 Stavební úpravy centrálního příjmu		
Rozpočet:	D1.01.08 Rozvody medicinálních plynů		
JKSO:	801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou		
Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň	IČO:	669806
	Dr. E. Beneše 13	DIČ:	CZ00669806
	305 99 Plzeň – Bory		
Projektant:	LT PROJEKT a.s.	IČO:	292 20 785
	Kroftova 45	DIČ:	CZ29220785
	616 00 Brno		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.	IČO:	46342796
	Burešova 938/17	DIČ:	CZ46342796
	602 00 Brno, Veverí		

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			2 088 135,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 088 135,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	2 088 135,42
Základní DPH	21	%	438 508,44
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH 2 526 643,86 CZK

v

dne

30.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
72A	Druh plynu: kyslík	PSV		132 694,80	6
72B	Druh plynu: stlačený vzduch	PSV		123 686,22	6
72C	Druh plynu: podtlak	PSV		169 749,72	8
72E	Druh plynu: odťah vydechovaných směsí	PSV		2 655,24	0
72F	Instalační komplexy	PSV		1 361 600,52	65
72G	Ventilové krabice	PSV		117 925,08	6
72H	Alarmový systém	PSV		58 138,50	3
72I	Konzole a příchytý materiál:	PSV		107 615,34	5
72J	Demontáže, protipožární ucpávky, stavební přípomoc	PSV		14 070,00	1
Cena celkem				2 088 135,42	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	D1.01.01-09	Stavební úpravy centrálního příjmu□
R:	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	72A	Druh plynu: kyslík				132 694,80	
1	Pol__1	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 115	m	115,00000	114,24	13 137,60	Vlastní
2	Pol__10	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 2	ks	2,00000	135,66	271,32	Vlastní
3	Pol__11	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	31,00000	44,94	1 393,14	Vlastní
4	Pol__13	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 včetně šroubení a nástavců : Značení dle ČSN EN 7396-1 : 2	ks	2,00000	677,04	1 354,08	Vlastní
5	Pol__15	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 115+95+185+70+35 : 500	m tr.	500,00000	2,94	1 470,00	Vlastní
6	Pol__2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 95	m	95,00000	135,66	12 887,70	Vlastní
7	Pol__3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 185	m	185,00000	173,46	32 090,10	Vlastní
8	Pol__4	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 70	m	70,00000	202,44	14 170,80	Vlastní
9	Pol__5	Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 35	m	35,00000	268,80	9 408,00	Vlastní
10	Pol__6	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 115x2g + 95x2g + 185x4g + 70x4g + 35x6g = 1650g : 1650	g	1 650,00000	6,30	10 395,00	Vlastní
11	Pol__7	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 15	ks	15,00000	84,42	1 266,30	Vlastní
12	Pol__8	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 8	ks	8,00000	114,66	917,28	Vlastní
13	Pol__9	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 3	ks	3,00000	123,48	370,44	Vlastní
14	Pol__12	Napojení na stávající rozvody, inertizace	ks	2,00000	800,10	1 600,20	Vlastní
15	Pol__14	Lékařský panel s rychlospojku pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, : dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : dle ČSN EN 7396-1 : 23	ks	23,00000	997,08	22 932,84	Vlastní

16	Pol__16	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 115+95+185+70+35 : 500	m tr.	500,00000	10,92	5 460,00	Vlastní
17	Pol__17	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 115+95+185+70+35 : 500	m tr.	500,00000	7,14	3 570,00	Vlastní
Díl: 72B		Druh plynu: stlačený vzduch				123 686,22	
18	Pol__18	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 100	m	100,00000	114,24	11 424,00	Vlastní
19	Pol__19	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 85	m	85,00000	135,66	11 531,10	Vlastní
20	Pol__20	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 185	m	185,00000	173,46	32 090,10	Vlastní
21	Pol__21	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 70	m	70,00000	202,44	14 170,80	Vlastní
22	Pol__22	Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 35	m	35,00000	268,80	9 408,00	Vlastní
23	Pol__23	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 100x2g + 85x2g + 185x4g + 70x4g + 35x6g = 1600g : 1600	g	1 600,00000	6,30	10 080,00	Vlastní
24	Pol__24	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 12	ks	12,00000	84,42	1 013,04	Vlastní
25	Pol__25	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 8	ks	8,00000	114,66	917,28	Vlastní
26	Pol__26	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 3	ks	3,00000	123,48	370,44	Vlastní
27	Pol__27	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 2	ks	2,00000	135,66	271,32	Vlastní
28	Pol__28	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	27,00000	44,94	1 213,38	Vlastní
29	Pol__30	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 včetně šroubení a nástavců : Značení dle ČSN EN 7396-1 : 1	ks	1,00000	677,04	677,04	Vlastní
30	Pol__32	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 100+85+185+70+35 : 475	m tr.	475,00000	2,94	1 396,50	Vlastní
31	Pol__29	Napojení na stávající rozvody	ks	2,00000	800,10	1 600,20	Vlastní
32	Pol__31	Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, : dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : dle ČSN EN 7396-1 : 19	ks	19,00000	997,08	18 944,52	Vlastní
33	Pol__33	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 100+85+185+70+35 : 475	m tr.	475,00000	10,92	5 187,00	Vlastní
34	Pol__34	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 100+85+185+70+35 :	m tr.	475,00000	7,14	3 391,50	Vlastní

		475		475,00000			
Díl:	72C	Druh plynu: podtlak				169 749,72	
35	Pol__35	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 200	m	200,00000	135,66	27 132,00	Vlastní
36	Pol__36	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 185	m	185,00000	173,46	32 090,10	Vlastní
37	Pol__37	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 25	m	25,00000	202,44	5 061,00	Vlastní
38	Pol__38	Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 80	m	80,00000	268,80	21 504,00	Vlastní
39	Pol__39	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 200x2g + 185x4g + 25x4g + 80x6g = 1720g : 1720	g	1 720,00000	6,30	10 836,00	Vlastní
40	Pol__40	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 13	ks	13,00000	84,42	1 097,46	Vlastní
41	Pol__41	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 8	ks	8,00000	114,66	917,28	Vlastní
42	Pol__42	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 2	ks	2,00000	123,48	246,96	Vlastní
43	Pol__43	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 3	ks	3,00000	135,66	406,98	Vlastní
44	Pol__44	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	30,00000	44,94	1 348,20	Vlastní
45	Pol__46	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 včetně šroubení a nástavců : Značení dle ČSN EN 7396-1 : 2	ks	2,00000	677,04	1 354,08	Vlastní
46	Pol__48	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 200+185+25+80 : 490	m tr.	490,00000	2,94	1 440,60	Vlastní
47	Pol__51	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 30	m	30,00000	135,66	4 069,80	Vlastní
48	Pol__52	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 120	m	120,00000	173,46	20 815,20	Vlastní
49	Pol__53	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 30x2g + 120x4g = 540g : 540	g	540,00000	6,30	3 402,00	Vlastní
50	Pol__54	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 7	ks	7,00000	114,66	802,62	Vlastní
51	Pol__55	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	2,00000	44,94	89,88	Vlastní
52	Pol__57	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 30+120 : 150	m tr.	150,00000	2,94	441,00	Vlastní
53	Pol__45	Napojení na stávající rozvody	ks	2,00000	800,10	1 600,20	Vlastní
54	Pol__47	Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku	ks	22,00000	997,08	21 935,76	Vlastní

		připojení musí být specifické pro daný plyn, : dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : dle ČSN EN 7396-1 : 22			22,00000			
55	Pol__49	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 200+185+25+80 :	m tr.	490,00000	10,92		5 350,80	Vlastní
		490		490,00000				
56	Pol__50	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 40 200+185+25+80 : všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102 : 490	m tr.	490,00000	7,14		3 498,60	Vlastní
		490		490,00000				
57	Pol__56	Nápojení na stávající rozvody, inertizace	ks	2,00000	800,10		1 600,20	Vlastní
58	Pol__58	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 30+120 : 150	m tr.	150,00000	10,92		1 638,00	Vlastní
		150		150,00000				
59	Pol__59	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 30+120 : 150	m tr.	150,00000	7,14		1 071,00	Vlastní
		150		150,00000				
Díl: 72E		Druh plynu: odtah vydechovaných směsí					2 655,24	
60	Pol__60	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 10	m	10,00000	173,46		1 734,60	Vlastní
		10		10,00000				
61	Pol__61	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 10x4g = 40g : 40	g	40,00000	6,30		252,00	Vlastní
		40		40,00000				
62	Pol__62	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m : včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru : utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : schopnosti potrubí : 4	ks	4,00000	114,66		458,64	Vlastní
		4		4,00000				
63	Pol__63	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 : 10	m tr.	10,00000	2,94		29,40	Vlastní
		10		10,00000				
64	Pol__64	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 : 10	m tr.	10,00000	10,92		109,20	Vlastní
		10		10,00000				
65	Pol__65	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 10 : 10	m tr.	10,00000	7,14		71,40	Vlastní
		10		10,00000				
Díl: 72F		Instalační komplexy					1 361 600,52	
66	Pol__66	Otočný komplex dvojnoramenný – anesteziologický 2x rameno otočné sklopné cca 800mm + zdrojová hlava : Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : Provedení dle ČSN EN 7396-1 : Vybavení zdrojovéjedné hlavy : 1xO,1xT,1xV,1xN, odtah vydech. směsí, : zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství : Provedení a vybavení viz. výkres č D1.01.08-103 : 2	ks	2,00000	221 505,90		443 011,80	Vlastní
		2		2,00000				
67	Pol__67	Zdrojový most stropní pro 2 lůžka celková délka zdrojového modulu cca 3670 mm : Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : Provedení dle ČSN EN 7396-1 : 2xO,2xT,2xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP : přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství : Provedení a vybavení viz. výkres č D1.01.08-103 : 4	ks	4,00000	143 073,00		572 292,00	Vlastní
		4		4,00000				
68	Pol__68	Zdrojový most stropní pro 5 lůžek celková délka zdrojového modulu cca 10720 mm : Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : Provedení dle ČSN EN 7396-1 : 2xO,2xT,2xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP : přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství : Provedení a vybavení viz. výkres č D1.01.08-103 :	ks	1,00000	346 296,72		346 296,72	Vlastní

		1		1,00000			
Díl:	72G	Ventilové krabice				117 925,08	
69	Pol__69	Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,V G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x : kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x : Provedení dle ČSN EN 7396-1 : Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01.08-104 : 4	ks	4,00000	18 081,00	72 324,00	Vlastní
70	Pol__70	Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,N,V G3/4"-4x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-4x : kontrolní manometr 4x, čidlo klinického alarmu 4x : Provedení dle ČSN EN 7396-1 : Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01.08-104 : 2	ks	2,00000	22 800,54	45 601,08	Vlastní
Díl:	72H	Alarmový systém				58 138,50	
71	Pol__71	Signalizační hlásič klinického alarmu - 3 místa včetně zdroje : Provedení dle ČSN EN 7396-1 : 2	ks	2,00000	11 627,70	23 255,40	Vlastní
72	Pol__72	Signalizační hlásič klinického alarmu - 4 místa včetně zdroje : Provedení dle ČSN EN 7396-1 : 2	ks	2,00000	11 627,70	23 255,40	Vlastní
73	Pol__73	Signalizační hlásič klinického alarmu - 6 míst včetně zdroje : Provedení dle ČSN EN 7396-1 : 1	ks	1,00000	11 627,70	11 627,70	Vlastní
Díl:	72I	Konzole a příchytý materiál:				107 615,34	
74	Pol__74	konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 130:1,0=130 : 130	ks	130,00000	93,66	12 175,80	Vlastní
75	Pol__75	konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 375:1,0=375 : 375	ks	375,00000	93,66	35 122,50	Vlastní
76	Pol__76	konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 675:1,5=450 : 450	ks	450,00000	93,66	42 147,00	Vlastní
77	Pol__77	konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 165:1,5=110 : 110	ks	110,00000	93,66	10 302,60	Vlastní
78	Pol__78	konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 max. vzdálenost podpor 1,8 metru - 150:1,8=84 : 84	ks	84,00000	93,66	7 867,44	Vlastní
Díl:	72J	Demontáže, protipožární ucpávky, stavební přípomoce				14 070,00	
79	Pol__79	Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP včetně koncových prvků : inertizace, odpojení od stávajících rozvodů : 1x20 hodin. : 20	HZS	20,00000	231,00	4 620,00	Vlastní
80	Pol__80	Protipožární ucpávka certifikovaná ucpávka dle předpisů PO : 16	ks	16,00000	504,00	8 064,00	Vlastní
81	Pol__81	zhotovení drážek pro potrubní svody pod omítkou k lékařským panelům 1x6 hodin : 6	HZS	6,00000	231,00	1 386,00	Vlastní

Celkem

2 088 135,42

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D1.01.01-09 Stavební úpravy centrálního příjmu		
Rozpočet:	D1.01.09 Zařízení bleskosvodů		
JKSO:	801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou		
Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň	IČO:	669806
	Dr. E. Beneše 13	DIČ:	CZ00669806
	305 99 Plzeň – Bory		
Projektant:	LT PROJEKT a.s.	IČO:	292 20 785
	Kroftova 45	DIČ:	CZ29220785
	616 00 Brno		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.	IČO:	46342796
	Burešova 938/17	DIČ:	CZ46342796
	602 00 Brno, Veveří		

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00	
PSV			0,00	
MON			609 492,13	
Vedlejší náklady			42 336,00	
Ostatní náklady			1 890,00	
Celkem			653 718,13	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00	
Snížená DPH	15	%	0,00	
Základ pro základní DPH	21	%	653 718,13	
Základní DPH	21	%	137 280,81	
Zaokrouhlení			0,00	

Cena celkem s DPH 790 998,94 CZK

v

dne

30.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
BL1	Materiál elektromontážní	MON		429 460,06	66
BL2	Materiál zemní+stavební	MON		11 244,24	2
BL3	Elektromontáže	MON		141 757,63	22
BL4	Demontáže	MON		6 048,00	1
BL5	Zemní práce	MON		20 982,20	3
ON	Ostatní náklady	VN		42 336,00	6
REV	Revize	ON		1 890,00	0
Cena celkem				653 718,13	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	D1.01.01-09	Stavební úpravy centrálního příjmu□
R:	D1.01.09	Zařízeníbleskosvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	BL1	Materiál elektromontážní				429 460,06	
1	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	435,00000	28,88	12 562,80	Vlastní
2	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	135,00000	17,69	2 388,15	Vlastní
3	298476	Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel bubnu	m	275,00000	709,39	195 082,25	Vlastní
4	297855	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30 mm	ks	2,00000	217,63	435,26	Vlastní
5	297005	Drát 10mm Al role 100m	m	65,00000	17,35	1 127,75	Vlastní
6	297021	Drát 8mm Cu role 100m měkká	m	35,00000	35,48	1 241,80	Vlastní
7	297204	PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno	ks	175,00000	30,33	5 307,75	Vlastní
8	297532	podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmoždinkou	ks	34,00000	49,48	1 682,32	Vlastní
9	297606	Jímací/zaváděcí tyč D16mm L1000mm sražené hrany	ks	17,00000	890,73	15 142,41	Vlastní
10	297742	Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hlavou	ks	10,00000	36,18	361,80	Vlastní
11	297777	Svorka Cu pro pr6-8mm vratový šroub a maticí	ks	25,00000	79,82	1 995,50	Vlastní
12	297781	svorka FeZn pro pr8-16/15-25mm se šroubem	ks	285,00000	78,22	22 292,70	Vlastní
13	297822	zk sv nerez 200 kA pro pr8-10/16mm s mezidestičkou	ks	6,00000	158,57	951,42	Vlastní
14	297824	Svorka nerez 200kA pro pr10mm jednodílná	ks	6,00000	190,48	1 142,88	Vlastní
15	297855	kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30x4mm	ks	17,00000	217,63	3 699,71	Vlastní
16	297924	falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm s příložkou	ks	5,00000	87,80	439,00	Vlastní
17	297951	falcová svorka nerez/Al pro pr8-10mm vodiče	ks	3,00000	45,75	137,25	Vlastní
18	298061	jím tyč D40/16/10mm L4000mm Al se sklád 3ramenný	ks	2,00000	7 283,94	14 567,88	Vlastní
19	298111	bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací tyč	ks	60,00000	218,16	13 089,60	Vlastní
20	298117	Podložka plast D370mm černá	ks	24,00000	78,22	1 877,28	Vlastní
21	298205	dist vzpěra pro pr7-10mm L690mm s upev na stěnu	ks	12,00000	545,93	6 551,16	Vlastní
22	298221	Distanční tyč GFK světle šedá D16mm L3000mm	ks	1,00000	827,42	827,42	Vlastní
23	298224	upev objímka odlitek Zn/nerez D16mm s namon	ks	1,00000	148,47	148,47	Vlastní
24	298242	upev úhelník 45= nerez pro izol. Popěry	ks	1,00000	64,92	64,92	Vlastní
25	298332	prop sv ocelová pro budovy pro pr6-22 / pásek 30mm	ks	145,00000	38,85	5 633,25	Vlastní
26	298382	Štítek pro označení svodu (bez čísla) Al pr 16mm	ks	6,00000	38,85	233,10	Vlastní
27	298428	PV pro vodiče D20-23mm s plastovou podl	ks	65,00000	77,15	5 014,75	Vlastní
28	298482	sada pro upevnění vodičů pr.20mm	ks	6,00000	1 646,32	9 877,92	Vlastní
29	298487	přip člen + montážní materiál pro vodič pr. 23mm	ks	14,00000	583,48	8 168,72	Vlastní
30	298488	přip člen + montážní materiál pro vodič 23mm	ks	8,00000	525,72	4 205,76	Vlastní
31	298489	svorka pospojování nerez pro vodič D20-23mm	ks	2,00000	258,59	517,18	Vlastní
32	298493	podp TR D50mm L3200mm GFK/nerez s jímačem d=1m	ks	6,00000	4 712,28	28 273,68	Vlastní
33	298511	3-ram stativ výškové stavitelný a skládací	ks	6,00000	4 712,28	28 273,68	Vlastní
34	298535	Adaptér D23mm pro vodič pr. 23mm pro naklapnutí	ks	110,00000	20,76	2 283,60	Vlastní
35	298545	PV šedá pro vodiče D23mm s prstencem plast	ks	4,00000	208,60	834,40	Vlastní
36	298601	Distanční podpěra pásku FeZn lomené provedení	ks	115,00000	77,68	8 933,20	Vlastní
37	298627	ZT 50x50x3mm FeZn L2000mm s otvory pro připojení	ks	6,00000	718,33	4 309,98	Vlastní
38	298851	uzem kabelové oko 6-16mm2 Provedení otevřené	ks	3,00000	70,24	210,72	Vlastní
39	298931	uzem svorka s hroty nerez 3/4#-6# přip páskem	ks	5,00000	217,63	1 088,15	Vlastní
40	900050	Drobný elektromontážní materiál	ks	1,00000	4 622,69	4 622,69	Vlastní
41	900058	Smršťovací trubka pro drát pr. 8mm	m	60,00000	102,68	6 160,80	Vlastní
42	900115	Smršťovací trubka pro pásek 30x4mm s lepidlem	m	75,00000	102,68	7 701,00	Vlastní
Díl:	BL2	Materiál zemní+stavební				11 244,24	
43	46221	asfalt 80	kg	23,00000	488,88	11 244,24	Vlastní
Díl:	BL3	Elektromontáže				141 757,63	
44	210100275	ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120	ks	30,00000	138,14	4 144,20	Vlastní
45	210220001	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	135,00000	77,03	10 399,05	Vlastní
46	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	375,00000	125,29	46 983,75	Vlastní
47	210220221	jímací stožár do 6m	ks	6,00000	336,29	2 017,74	Vlastní
48	210220221	jímací stožár do 6m	ks	1,00000	336,29	336,29	Vlastní
49	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	2,00000	202,02	404,04	Vlastní
50	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	491,00000	63,38	31 119,58	Vlastní
51	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	11,00000	88,75	976,25	Vlastní

52	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	6,00000	366,58	2 199,48	Vlastní
53	210220401	označení svodu štítkem	ks	6,00000	45,32	271,92	Vlastní
54	741910501	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	966,83000	32,26	31 189,94	Vlastní
55	HZS	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	hod	4,00000	252,00	1 008,00	Vlastní
56	210220020	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	435,00000	19,11	8 312,85	Vlastní
57	210220001	mřížová síť v rozvodnách FeZn do 200mm2	m	18,00000	77,03	1 386,54	Vlastní
58	HZS	svařovaná spojka d. 5cm pásek FeZn 30x4mm	hod	4,00000	252,00	1 008,00	Vlastní
Díl: BL4		Demontáže				6 048,00	
59	HZS	Demontáž stávajícího hromosvodu /dmťž	hod	24,00000	252,00	6 048,00	Vlastní
Díl: BL5		Zemní práce				20 982,20	
60	460010024	vytýčení trasy vedení v zastavěném terénu	km	0,02000	1 449,00	28,98	Vlastní
61	460010025	vytýčení inženýrských sítí	km	0,02000	4 830,00	96,60	Vlastní
62	460030036	vytrhání beton dlaždic v písku 10*0,35	m2	3,50000	91,77	321,20	Vlastní
63	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm 10*0,35	m2	3,50000	208,66	730,31	Vlastní
64	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	20,00000	65,69	1 313,80	Vlastní
65	460030161	bourání betonu tl.10cm 10*0,35	m2	3,50000	208,66	730,31	Vlastní
66	460202164	vykop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0 - strojní	m	20,00000	293,66	5 873,20	Vlastní
67	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	20,00000	63,76	1 275,20	Vlastní
68	460600061	odvoz betonu a asfaltové suti na vzdálenost 1km	m3	1,06000	367,08	389,10	Vlastní
69	460600071	příplatek za každý 1km odvozu	m3	1,06000	560,28	593,90	Vlastní
70	460620014	provizorní úprava terénu v zem.tř.4	m2	7,00000	63,76	446,32	Vlastní
71	460650122	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu 10*0,35	m2	3,50000	463,68	1 622,88	Vlastní
72	460650133	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu 10*0,35	m2	3,50000	1 207,50	4 226,25	Vlastní
73	460650172	vyčištění vybourané dlažby	m2	3,50000	212,52	743,82	Vlastní
74	460650921	kladení dlažby z kostech velkých po překopech bez dodávky dlažby 10*0,35	m2	3,50000	367,08	1 284,78	Vlastní
75	R	uskladnění suti na skládce 1,06*1,7	t	1,80200	724,50	1 305,55	Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				42 336,00	
76	HZS	Přítomnost odborné osoby při prov. uzemnění	hod	100,00000	252,00	25 200,00	Vlastní
77	HZS	Přeložky prováděné odbornou osobou	hod	20,00000	252,00	5 040,00	Vlastní
78	HZS	auto montážní plošina do 25m - ceník půjčovny plošin	hod	8,00000	252,00	2 016,00	Vlastní
79	HZS	Instalace hromosvodu horolezeckým způsobem	hod	40,00000	252,00	10 080,00	Vlastní
Díl: REV		Revize				1 890,00	
80	210280211	měření zemních odporů zemniče prvního	ks	1,00000	294,00	294,00	Vlastní
81	210280215	měření zemních odporů dalších zemničů	ks	5,00000	210,00	1 050,00	Vlastní
82	210280224	měření zemničí sítě do délky pásku 1 000 m 380+135	ks	1,00000	546,00	546,00	Vlastní

Celkem

653 718,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D1.11 Příprava území		
Rozpočet:	D1.11 Příprava území		
JKSO:	801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou		

Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň	IČO:	669806
	Dr. E. Beneše 13	DIČ:	CZ00669806
	305 99 Plzeň – Bory		

Projektant:	LT PROJEKT a.s.	IČO:	292 20 785
	Kroftova 45	DIČ:	CZ29220785
	616 00 Brno		

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.	IČO:	46342796
	Burešova 938/17	DIČ:	CZ46342796
	602 00 Brno, Veveří		

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			626 857,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			626 857,95

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	626 857,95
Základní DPH	21	%	131 640,17
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH 758 498,12 CZK

v		dne	30.6.2017
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		121 646,87	19
96	Bourání konstrukcí	HSV		13 736,50	2
97	Prorážení otvorů	HSV		232 365,51	37
98	Demolice	HSV		93 190,30	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		165 918,77	26
Cena celkem				626 857,95	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	IO01	Příprava území
R:	D1.11	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				121 646,87	
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m D1.11-101 : 190*0,15 82*0,15	m3	40,80000	83,20	3 394,56	RTS 16/ II
2	113108330RX1	Odstranění konstrukce živičné vozovky celk. tl. 470 mm včetně obrubníků D1.11-101 : 292,4295	m2	292,42950	180,00	52 637,31	Vlastní
3	113108330RX2	Odstranění konstrukce chodníků s živičným krytem na úroveň -0,500 včetně lemování dlažbou D1.11-101 : 171,75	m2	171,75000	180,00	30 915,00	Vlastní
4	113109315RX3	Odstranění betonových chodníků (z dlažby a tvarovek) včetně podkladních vrstev celk. tl. 150 mm D1.11-101 : 192	m2	192,00000	150,00	28 800,00	Vlastní
5	113109325RX4	Odstranění betonového chodníku v celk. Tl. 250 mm D1.11-101 : 29,5	m2	29,50000	200,00	5 900,00	Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 736,50	
6	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami D1.11-101 : 1	kus	1,00000	256,50	256,50	RTS 16/ II
7	962052211RX5	Demolice stávající opěrné zdi včetně zábradlí D1.11-101 : 22	m3	22,00000	590,00	12 980,00	Vlastní
8	962052211RX6	Demontáž stávající branky D1.11-101 : 1	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				232 365,51	
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	594,52847	74,34	44 197,25	RTS 16/ II
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14 863,21162	6,30	93 638,23	RTS 16/ II
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	594,52847	159,00	94 530,03	RTS 16/ II
Díl:	98	Demolice				93 190,30	
12	981011316RX1	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC, včetně roztřídění odpadů a naložení Budovy výšky do 35 m. D1.11-102 : 701,73	m3	701,73000	110,00	77 190,30	Vlastní
13	981011316RX2	Vyklizení objektu, demontáž technologie včetně likvidace Budovy výšky do 35 m. D1.11-102 : 1	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				165 918,77	
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	456,77450	65,49	29 914,16	RTS 16/ II
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11 419,36250	5,55	63 377,46	RTS 16/ II
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	456,77450	159,00	72 627,15	RTS 16/ II

Celkem

626 857,95

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D1.12 Komunikace, zpevněné plochy		
Rozpočet:	D1.12 Komunikace, zpevněné plochy		
JKSO:	822.2 Komunikace pozemní		

Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň	IČO:	669806
	Dr. E. Beneše 13	DIČ:	CZ00669806
	305 99 Plzeň – Bory		

Projektant:	LT PROJEKT a.s.	IČO:	292 20 785
	Kroftova 45	DIČ:	CZ29220785
	616 00 Brno		

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.	IČO:	46342796
	Burešova 938/17	DIČ:	CZ46342796
	602 00 Brno, Veverí		

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			393 254,74	
PSV			0,00	
MON			4 635,77	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			397 890,51	

Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00	
Snížená DPH	15	%	0,00	
Základ pro základní DPH	21	%	397 890,51	
Základní DPH	21	%	83 557,01	
Zaokrouhlení			0,00	

Cena celkem s DPH 481 447,52 CZK

v		dne	30.6.2017
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		6 831,89	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		6 106,18	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		15 477,00	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV		899,60	0
5	Komunikace	HSV		309 295,84	78
8	Trubní vedení	HSV		12 200,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		21 472,50	5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		5 260,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV		15 711,23	4
M46	Zemní práce při montážích	MON		4 635,77	1
Cena celkem				397 890,51	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	IO02	Komunikace, zpevněné plochy
R:	D1.12	Komunikace, zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				6 831,89	
1	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou, mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	36,96000	89,88	3 321,96	RTS 16/ II
		Pro chodník z AB : 112*0.33		36,96000			
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	373,00000	9,41	3 509,93	RTS 16/ II
		Chodník ze ZD : 128*1		128,00000			
		Chodník z AB : 112*1		112,00000			
		Komunikace z AB : 133*1		133,00000			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 106,18	
3	273321311R00	Beton základových desek železový z betonu C 16/20	m3	1,32000	1 969,80	2 600,14	RTS 16/ II
		Betonové lože pod schodišťové stupně : 0.8*1.65		1,32000			
4	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,04740	21 201,60	1 004,96	RTS 16/ II
		Schodišťová deska - kari síť 8 mm, oka 10x10 : 0.0474*1		0,05000			
5	274321611R00	Beton základových pasů železový Železobeton základových pasů C 30/37	m3	0,92400	2 339,40	2 161,61	RTS 16/ II
		Základ železobetonový : 1.65*0.40*0.60+1.65*0.40*0.80		0,92000			
6	274361315R00	Výztuž zákl. pásů nad 12mm, ocel 10 425(BSt 500 S)	t	0,01422	23 872,80	339,47	RTS 16/ II
		Roxor 16 mm 55cm a 70 cm (9 m) : 9*0.00158		0,01000			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 477,00	
7	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	10,00000	183,54	1 835,40	RTS 17/ I
		Prefabrikované stupně : 10*1		10,00000			
8	59373757R1	stupeň schodišťový betonový; nosný; l = 165,0 cm; š = 35,0 cm; h = 15,0 cm	kus	10,00000	1 364,16	13 641,60	Vlastní
		Prefabrikované betonové stupně tryskané 150/350/1650 : 10*1		10,00000			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				899,60	
9	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m	m	52,00000	17,30	899,60	RTS 16/ II
		těsnění řezané spáry v AB : 52*1		52,00000			
Díl:	5	Komunikace				309 295,84	
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	378,00000	132,72	50 168,16	RTS 16/ II
		Chodník ze ZD : 112*1		112,00000			
		Komunikace z AB : 2*133		266,00000			
11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	112,00000	173,46	19 427,52	RTS 16/ II
		Chodník z AB : 112*1		112,00000			
12	565131111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	245,00000	360,36	88 288,20	RTS 16/ II
		Chodník z AB : 112*1		112,00000			
		Komunikace z AB : 133*1		133,00000			
13	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	3,04000	260,82	792,89	RTS 16/ II
		Pod obruby ABO 2-15 : 38*0,08		3,04000			
14	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	623,00000	11,17	6 958,91	RTS 16/ II
		Chodník z AB : 112*2		224,00000			
		Komunikace z AB : 133*3		399,00000			
15	577131211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16., tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	245,00000	282,24	69 148,80	RTS 16/ II
		Chodník z AB - ACO 11 : 112*1		112,00000			
		Komunikace z AB - ACO 11 : 133*1		133,00000			
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	112,00000	176,82	19 803,84	RTS 16/ II
		Chodník ze ZD : 112*1		112,00000			

17	57715	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm Komunikace z AB - ACL 16+ : 133*1	m2	133,00000	255,36	33 962,88	Vlastní
18	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá Chodník ze ZD (5% rezerva) : 112*1.05	m2	117,60000	176,40	20 744,64	RTS 16/ II
Díl: 8		Trubní vedení				12 200,00	
19	894411010RBB	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců D 600 s odkalištěm, hloubka 1,8 m, napjení DN 200,, mříž litinová čtvercová 25 t Dešťové vpusti : 1*1	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00	Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 472,50	
20	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15 ABO 2-15 : 37*1 ABO 2-15L : 1*1 ABO 13-10 : 32*1	m	70,00000	201,60	14 112,00	RTS 17/ I
21	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 200,0 mm; barva šedá ABO 13-10 : 32*1	kus	32,00000	88,20	2 822,40	RTS 17/ I
22	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá ABO 2-15 : 37*1	kus	37,00000	115,08	4 257,96	RTS 17/ I
23	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150, až 250 mm; barva šedá ABO 2-15L : 1*1	kus	1,00000	280,14	280,14	RTS 17/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				5 260,50	
24	935112111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových, tvárnice, šířky do 500 mm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. Příkopová tvárnice š. 50 cm : 15*1	m	15,00000	146,58	2 198,70	RTS 16/ II
25	59227516R	žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm příkopová tvárnice š. 50 cm : 15*2	kus	30,00000	102,06	3 061,80	RTS 16/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 711,23	
26	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25, : Součet : 325.28426	t	325,28426	48,30	15 711,23	RTS 16/ II
Díl: M46		Zemní práce při montážích				4 635,77	
27	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm stýčná spára napojení nového asfaltu na sávající : 52*1	m	52,00000	81,56	4 241,12	RTS 16/ II
28	460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku, rozprostření a zhutnění Schodiště - ŠP mocnosi 10 cm : 0.1*1.65*3.00 Schodiště - ŠP mocnosi 20 cm : 0.2*0.8*1.65	m3	0,75900	519,96	394,65	RTS 16/ II
Celkem						397 890,51	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
Objekt: D1.13 Sadové úpravy
Rozpočet: D1.13 Sadové úpravy
JKSO: 823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

Objednatel: Fakultní nemocnice Plzeň IČO: 669806
 Dr. E. Beneše 13 DIČ: CZ00669806
305 99 Plzeň – Bory

Projektant: LT PROJEKT a.s. IČO: 292 20 785
 Kroftova 45 DIČ: CZ29220785
616 00 Brno

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČO: 46342796
 Burešova 938/17 DIČ: CZ46342796
602 00 Brno, Veverí

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV		19 454,17	
PSV		0,00	
MON		0,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		0,00	
Celkem		19 454,17	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00	
Snížená DPH	15	%	0,00	
Základ pro základní DPH	21	%	19 454,17	
Základní DPH	21	%	4 085,38	
Zaokrouhlení			0,00	

Cena celkem s DPH 23 539,55 CZK

v

dne

30.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		19 448,18	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV		5,99	0
Cena celkem				19 454,17	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	IO03	Sadové úpravy
R:	D1.13	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				19 448,18	
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m viz kap.2 v technické zprávě	m3	29,25000	72,72	2 127,06	RTS 16/ II
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině viz kap.3 v technické zprávě	m2	195,00000	13,92	2 714,40	RTS 16/ II
3	181301102R00	Rozprostření ornice souvislá plocha do 500m2 tl.do 150mm v rovině viz kap.2 v technické zprávě	m2	195,00000	37,60	7 332,00	RTS 16/ II
4	182001111R00	Obdělání plochy hrabáním viz kap.2 v technické zprávě	m2	195,00000	18,96	3 697,20	RTS 16/ II
5	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku viz kap.2 v technické zprávě	m2	195,00000	1,52	296,40	RTS 16/ II
6	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině -trávník viz kap.3 v technické zprávě 20g*195m2	t	0,00390	4 512,00	17,60	RTS 16/ II
7	183402121R00	Rozrušení půdy do150mm v rovině trávník-195m2	m2	195,00000	14,08	2 745,60	Vlastní
8	SML.CENA	hnojivo NPK - dusík (N), fosfor (P) a draslík (K) 195m2*20g	kg	3,90000	24,80	96,72	Vlastní
9	SML.CENA	Směs travní parková viz kap.3 v technické zprávě	kg	5,85000	72,00	421,20	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5,99	
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km Součet hmotností položek v dodávce :	t	0,00978	612,80	5,99	RTS 16/ II

Celkem

19 454,17

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D2.01.02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení		
Rozpočet:	D2.01.02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení		
JKSO:	801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou		
Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň	IČO:	669806
	Dr. E. Beneše 13	DIČ:	CZ00669806
	305 99 Plzeň – Bory		
Projektant:	LT PROJEKT a.s.	IČO:	292 20 785
	Kroftova 45	DIČ:	CZ29220785
	616 00 Brno		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.	IČO:	46342796
	Burešova 938/17	DIČ:	CZ46342796
	602 00 Brno, Veveří		

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			5 301 581,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 301 581,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	5 301 581,00
Základní DPH	21	%	1 113 332,01
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH 6 414 913,01 CZK

v

dne

30.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
100	100 - Montážní materiál	MON		47 600,00	1
101	101 - Nátěry	MON		11 600,00	0
102	102 - Izolace	MON		192 550,00	4
103	103 - Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení	MON		232 500,00	4
2	2. Sprchy, WC	MON		1 494,00	0
20	20. Chodby	MON		63 906,00	1
21	21. Sprchy a laboratoře	MON		31 188,00	1
23	23. Chodby	MON		9 139,00	0
26	26. Chodby, desinfekce	MON		126 353,00	2
27	27. WC, sprchy	MON		13 512,00	0
55	55. Magnetická rezonance	MON		30 065,00	1
90	90. Příjem sever, RTG	MON		786 976,00	15
91	91. Zákrokové sály	MON		925 188,00	17
92	92. Čekárny	MON		554 168,00	10
93	93. Lůžka	MON		520 381,00	10
94	94. Lokální klima F-C	MON		1 181 286,00	22
95	95 - Rozvodny elektro	MON		172 157,00	3
96	96 - Strojovna VZT	MON		70 787,00	1
97	97 - Zádveří 150	MON		43 494,00	1
98	98 - Požární větrání filtrů	MON		125 247,00	2
99	99 - Demontáže	MON		161 990,00	3
Cena celkem				5 301 581,00	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení
R:	D2.01.02	Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	100	100 - Montážní materiál				47 600,00	
1	Pol__237	Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací materiál	kg	560,00000	85,00	47 600,00	Vlastní
		560		560,00000			
Díl:	101	101 - Nátěry				11 600,00	
2	Pol__238	Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži	m2	58,00000	200,00	11 600,00	Vlastní
		58		58,00000			
Díl:	102	102 - Izolace				192 550,00	
3	Pol__240	Požární izolace z miner.vlny v Al-fólii (atest EI 45min) viz označení na výkresech Výkres č.101 - 15, výkres č.102 - 135, výkres č.105 - 98, výkres č.201 - 67 :	m2	315,00000	270,00	85 050,00	Vlastní
		315		315,00000			
4	Pol__239	Tepelná a hluková izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm, označeno na výkresech + veškeré potrubí ve, strojovnách VZT Výkres č. 101 - 430 :	m2	430,00000	250,00	107 500,00	Vlastní
		430		430,00000			
Díl:	103	103 - Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení				232 500,00	
5	Pol__241	Komplexní vyzkoušení	hod	300,00000	250,00	75 000,00	Vlastní
6	Pol__242	Zaregulování zařízení (nová + stávající)	hod	350,00000	450,00	157 500,00	Vlastní
Díl:	2	2. Sprchy, WC				1 494,00	
7	Pol__1	Výústka odsávací jednořadá s regulací R1 200x100 Výkres č.102, m.č.01.25 - 1 :	ks	1,00000	492,00	492,00	Vlastní
		1		1,00000			
8	Pol__2	do obvodu 1050 mm/ 50% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.102 - 2 :	bm	2,00000	501,00	1 002,00	Vlastní
		2		2,00000			
Díl:	20	20. Chodby				63 906,00	
9	Pol__3	Spiro potrubí pozink do D=250/30% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.105, m.č.183 - 9 :	bm	9,00000	377,00	3 393,00	Vlastní
		9		9,00000			
10	Pol__4	Vířivý anemostat přívodní 400x400, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.105, m.č.181, 183 - 1+2 :	ks	3,00000	1 333,00	3 999,00	Vlastní
		3		3,00000			
11	Pol__5	Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.izol. Výkres č.105, m.č.181, 183 - 1 :	ks	1,00000	1 004,00	1 004,00	Vlastní
		1		1,00000			
12	Pol__6	Tal.ventil.kov.přívodní d= 200 + montáž.kroužek Výkres č.105, m.č.184 - 1 :	ks	1,00000	248,00	248,00	Vlastní
		1		1,00000			
13	Pol__7	Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.izol. Výkres č.105, m.č.184 - 1 :	ks	1,00000	846,00	846,00	Vlastní
		1		1,00000			
14	Pol__8	do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.105 - 76 :	bm	76,00000	716,00	54 416,00	Vlastní
		76		76,00000			
Díl:	21	21. Sprchy a laboratoře				31 188,00	
15	Pol__10	do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	6,00000	902,00	5 412,00	Vlastní

		Výkres č.105 - 6 :					
16	Pol__9	6 do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	6,00000 36,00000	716,00	25 776,00	Vlastní
		Výkres č.105 - 36 :					
		36		36,00000			
Díl:	23	23. Chodby				9 139,00	
17	Pol__11	Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,00000	846,00	846,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.184, 187 - 1+1 :					
		1		1,00000			
18	Pol__12	Ohebná hadice tlumící d= 102 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,00000	597,00	597,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.188 - 1 :					
		1		1,00000			
19	Pol__13	Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + montáž.kroužek	ks	2,00000	214,00	428,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.184, 187 - 1+1 :					
		2		2,00000			
20	Pol__14	Tal.ventil.kov.odvodní d= 100 + montáž.kroužek	ks	1,00000	175,00	175,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.188 - 1 :					
		1		1,00000			
21	Pol__15	Ohebná hadice tlumící d= 254 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,00000	1 211,00	1 211,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.183 - 1 :					
		1		1,00000			
22	Pol__16	Vířivý anemostat odvodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální	ks	1,00000	1 354,00	1 354,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.183 - 1 :					
		1		1,00000			
23	Pol__17	Spiro potrubí pozink do D=250/20% tvarovek, těsné letované SAVE	bm	7,00000	340,00	2 380,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.183 - 7 :					
		7		7,00000			
24	Pol__18	do obvodu 1500 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	3,00000	716,00	2 148,00	Vlastní
		Výkres č.105 - 3 :					
		3		3,00000			
Díl:	26	26. Chodby, desinfekce				126 353,00	
25	Pol__33	Požární klapka EIS 90, 400x315 + servopohon 24 V	ks	1,00000	6 214,00	6 214,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.002 - 1 :					
		1		1,00000			
26	Pol__34	Požární klapka EIS 90, 250x315 + servopohon 24 V	ks	1,00000	5 893,00	5 893,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.002 - 1 :					
		1		1,00000			
27	Pol__19	Regulační klapka 400x400 R	ks	2,00000	6 446,00	12 892,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.014, 016 - 1+1 :					
		2		2,00000			
28	Pol__20	Výústka dvouřadá 560x200 R1 do hranatého potrubí	ks	5,00000	1 116,00	5 580,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.016 - 5 :					
		5		5,00000			
29	Pol__21	Vířivý anemostat přívodní 400x400, s boxem, hrdlo horizontální	ks	5,00000	1 333,00	6 665,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.003, 004, 008, 015 - 2+1+1+1 :					
		5		5,00000			
30	Pol__22	Vířivý anemostat přívodní 300x300, s boxem, hrdlo horizontální	ks	1,00000	1 116,00	1 116,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.012 - 1 :					
		1		1,00000			
31	Pol__23	Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.isol.	ks	3,00000	846,00	2 538,00	Vlastní
		Výkres č.104 - 3 :					
		3		3,00000			
32	Pol__24	Vířivý anemostat odvodní 400x400, s boxem, hrdlo horizontální	ks	1,00000	1 354,00	1 354,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.015 - 1 :					
		1		1,00000			
33	Pol__25	Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + montáž.kroužek	ks	4,00000	190,00	760,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.005, 009, 010, 011, - 1+1+1+1 :					
		4		4,00000			
34	Pol__26	Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,00000	689,00	1 378,00	Vlastní
		Výkres č.104 - 2 :					
		2		2,00000			
35	Pol__27	Regulační klapka 450x355 R	ks	1,00000	1 262,00	1 262,00	Vlastní
		Výkres č.104, m.č.014, 014 - 1 :					

		1			1,00000				
36	Pol__28	Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + montáž.kroužek Výkres č.104, m.č.006, 012 - 1+1 :	ks	2,00000	214,00		428,00	Vlastní	
		2			2,00000				
37	Pol__29	Vířivý anemostat odvodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.104, m.č.003, 007 - 1+1 :	ks	2,00000	1 977,00		3 954,00	Vlastní	
		2			2,00000				
38	Pol__30	Ohebná hadice tlumící d= 254 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.104 - 1 :	ks	1,00000	1 211,00		1 211,00	Vlastní	
		1			1,00000				
39	Pol__31	Vyústka jednořadá 560x280 R1 do hranatého potrubí Výkres č.104, m.č.014 - 4 :	ks	4,00000	1 026,00		4 104,00	Vlastní	
		4			4,00000				
40	Pol__32	Regulační klapka 560x400 R Výkres č.104, m.č.016 - 1 :	ks	1,00000	1 399,00		1 399,00	Vlastní	
		1			1,00000				
41	Pol__35	Vířivý anemostat přívodní 500x500, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.104, m.č.007 - 2 :	ks	2,00000	1 749,00		3 498,00	Vlastní	
		2			2,00000				
42	Pol__36	Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.104 - 1 :	ks	1,00000	907,00		907,00	Vlastní	
		1			1,00000				
43	Pol__37	Spiro potrubí pozink do D=160/40% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.104, m.č.003, 005, 007, 012, 014, 015 - 5+4+6+5+3+4 :	bm	27,00000	225,00		6 075,00	Vlastní	
		27			27,00000				
44	Pol__38	Spiro potrubí pozink do D=200/70% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.104, m.č.007, 010, 015 - 2+4+2 :	bm	8,00000	370,00		2 960,00	Vlastní	
		8			8,00000				
45	Pol__39	Spiro potrubí pozink do D=250/10% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.104, m.č.003, 004 - 2+3 :	bm	5,00000	166,00		830,00	Vlastní	
		5			5,00000				
46	Pol__40	do obvodu 1050 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.104 - 17 :	bm	17,00000	343,00		5 831,00	Vlastní	
		17			17,00000				
47	Pol__41	do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.104 - 34 :	bm	34,00000	491,00		16 694,00	Vlastní	
		34			34,00000				
48	Pol__42	do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.104 - 35 :	bm	35,00000	618,00		21 630,00	Vlastní	
		35			35,00000				
49	Pol__43	do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.104 - 13 :	bm	13,00000	860,00		11 180,00	Vlastní	
		13			13,00000				
Díl:	27	27. WC, sprchy					13 512,00		
50	Pol__44	Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + montáž.kroužek Výkres č.104, m.č.019, 020, 021, 022, 023, 024 - 1+1+1+1+1+1+2 :	ks	7,00000	190,00		1 330,00	Vlastní	
		7			7,00000				
51	Pol__45	Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.104, m.č.019, 020, 021, 022, 023, 024 - 2 :	ks	2,00000	689,00		1 378,00	Vlastní	
		2			2,00000				
52	Pol__46	Tal.ventil.kov.odvodní d= 200 + montáž.kroužek Výkres č.104, m.č.043 - 2 :	ks	2,00000	248,00		496,00	Vlastní	
		2			2,00000				
53	Pol__47	Spiro potrubí pozink do D=200/30% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.104, m.č.019, 020, 021, 022, 023, 024 - 2+1+1+1+1 :	bm	12,00000	322,00		3 864,00	Vlastní	
		12			12,00000				
54	Pol__48	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.104 - 9 :	bm	9,00000	716,00		6 444,00	Vlastní	

		9		9,00000			
Díl:	55	55. Magnetická rezonance				30 065,00	
55	Pol__49	Výfukový kus 560x560 s úkosem 45° s ochranným pletivem Výkres č.103 - 1 :	ks	1,00000	2 455,00	2 455,00	Vlastní
		1		1,00000			
56	Pol__50	do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 Výkres č.103, 104 - 18+4 :	bm	22,00000	1 255,00	27 610,00	Vlastní
		22		22,00000			
Díl:	90	90. Příjem sever, RTG				786 976,00	
57	Pol__55	Požární klapka EIS 90, 630x400 + servopohon 24 V Výkres č.201-1 :	ks	1,00000	7 751,00	7 751,00	Vlastní
		1		1,00000			
58	Pol__56	Požární klapka EIS 90, 400x315 + servopohon 24 V Výkres č.201-1 :	ks	1,00000	6 214,00	6 214,00	Vlastní
		1		1,00000			
59	Pol__57	Požární klapka EIS 90, 450x315 + servopohon 24 V Výkres č.201-1 :	ks	1,00000	6 292,00	6 292,00	Vlastní
		1		1,00000			
60	Pol__80	Požární klapka EIS 90, D= 160 + servopohon 24 V Výkres č.102, m.č.126 - 1 :	ks	1,00000	6 155,00	6 155,00	Vlastní
		1		1,00000			
61	Pol__81	Požární stěnový uzávěr EI 90D1, 200x315 + servopohon 24 V Výkres č.102, m.č.126 - 1 :	ks	1,00000	8 351,00	8 351,00	Vlastní
		1		1,00000			
62	Pol__90	Vzduchovod přímý z ALP plechu Výkres č.101, 102, 103 - 5+33+62 :	m2	98,00000	1 100,00	107 800,00	Vlastní
		98		98,00000			
63	Pol__91	Vzduchovod tvarovaný z ALP plechu Výkres č.101, 102, 103 - 5+10+15 :	m2	27,00000	1 100,00	29 700,00	Vlastní
		27		27,00000			
64	Pol__51	Sestavná klimatizační jednotka ve vnitřním provedení dle certifikátu EUROVENT (složení a parametry dle techniky v příloze TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.101, m.č.001 - 1 :	ks	1,00000	258 073,00	258 073,00	Vlastní
		1		1,00000			
65	Pol__52	Deskový tlumič hluku 200x620.1 Výkres č.101, m.č.001 - 6 :	ks	6,00000	1 887,00	11 322,00	Vlastní
		6		6,00000			
66	Pol__53	Deskový tlumič hluku 200x620.0 Výkres č.101, m.č.001 - 6 :	ks	6,00000	1 887,00	11 322,00	Vlastní
		6		6,00000			
67	Pol__54	Deskový tlumič hluku 200x620.2 Výkres č.101, m.č.001 - 6 :	ks	6,00000	1 887,00	11 322,00	Vlastní
		6		6,00000			
68	Pol__58	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlumený d= 200 (0-10 V)+tlumič hluku d=200 mm Výkres č.102, m.č.113 - 2 :	ks	2,00000	12 142,00	24 284,00	Vlastní
		2		2,00000			
69	Pol__59	Výfukový kus 1250x1600 s úkosem 45° s ochranným pletivem z ALP Výkres č.201-1 :	ks	1,00000	30 494,00	30 494,00	Vlastní
		1		1,00000			
70	Pol__60	Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 250, pro malé rychlosti+tlumič hluku CS 250 Výkres č.102, m.č.101,102,128 - 1+1+1 :	ks	3,00000	5 295,00	15 885,00	Vlastní
		3		3,00000			
71	Pol__61	Výústka jednořadá 325x125 R1 do hranatého potrubí Výkres č.102, m.č.103,105,107,109 - 1+1+1+1+ :	ks	4,00000	669,00	2 676,00	Vlastní
		4		4,00000			
72	Pol__62	Regulátor s variabilním průtokem vzduchu 300x200, 0-10V,hlukovým krytem + tlumič hluku 300x200 Výkres č.102, m.č.115 - 1 :	ks	1,00000	15 784,00	15 784,00	Vlastní
		1		1,00000			

73	Pol__63	Vířivý anemostat přívodní 300x300, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.102, m.č.113 - 1 : 1	ks	1,00000	1 115,00	1 115,00	Vlastní
74	Pol__64	Vířivý anemostat přívodní 400x400, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.102, m.č.103,105,107,109,112,115 - 1+1+1+1+3+1 : 8	ks	8,00000	1 333,00	10 664,00	Vlastní
75	Pol__65	Vířivý anemostat přívodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.102, m.č.102 - 4 : 4	ks	4,00000	2 007,00	8 028,00	Vlastní
76	Pol__66	Vířivý anemostat odvodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.102, m.č.101 - 2 : 2	ks	2,00000	1 977,00	3 954,00	Vlastní
77	Pol__67	Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 4 : 4	ks	4,00000	1 007,00	4 028,00	Vlastní
78	Pol__68	Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 3 : 3	ks	3,00000	992,00	2 976,00	Vlastní
79	Pol__69	Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 2 : 2	ks	2,00000	810,00	1 620,00	Vlastní
80	Pol__70	Ohebná hadice tlumící d= 102 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 2 : 2	ks	2,00000	708,00	1 416,00	Vlastní
81	Pol__71	Vířivý anemostat odvodní 500x500, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.102, m.č.112 - 2 : 2	ks	2,00000	1 730,00	3 460,00	Vlastní
82	Pol__72	Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 100, pro malé rychlosti+tlumič hluku CS 100 Výkres č.102, m.č.102 - 2 : 2	ks	2,00000	3 700,00	7 400,00	Vlastní
83	Pol__73	Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 125, pro malé rychlosti Výkres č.102, m.č.102,106 - 1+1 : 2	ks	2,00000	1 971,00	3 942,00	Vlastní
84	Pol__74	Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 160, pro malé rychlosti+tlumič hluku CS 160 Výkres č.102, m.č.126,129 - 1+2 : 3	ks	3,00000	4 173,00	12 519,00	Vlastní
85	Pol__75	Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 200, pro malé rychlosti+tlumič hluku CS 200 Výkres č.102, m.č.102,103,105,107,109,115,118 - 3+1+1+1+2+1+1 : 10	ks	10,00000	2 492,00	24 920,00	Vlastní
86	Pol__76	Tal.ventil.kov.odvodní d= 200 + montáž.kroužek Výkres č.102, m.č.115 - 1 : 1	ks	1,00000	248,00	248,00	Vlastní
87	Pol__77	Tal.ventil.kov.přívodní d= 125 + montáž.kroužek Výkres č.102, m.č.105,106,108,110,111,114 - 1+1+1+1+1+1 : 6	ks	6,00000	190,00	1 140,00	Vlastní
88	Pol__78	Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + montáž.kroužek Výkres č.102, m.č.126 - 2 : 2	ks	2,00000	214,00	428,00	Vlastní
89	Pol__79	Tal.ventil.kov.odvodní d= 100 + montáž.kroužek Výkres č.102, m.č.127,128,129,130,131 - 1+1+1+1+1 : 5	ks	5,00000	175,00	875,00	Vlastní
90	Pol__82	Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + montáž.kroužek Výkres č.102, m.č.113,132 - 1+1 : 2	ks	2,00000	190,00	380,00	Vlastní
91	Pol__83	Ohebná hadice tlumící d= 254 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 1 : 1	ks	1,00000	1 211,00	1 211,00	Vlastní
92	Pol__84	Spiro potrubí pozink do D=160/50% tvarovek, těsné letované SAVE	bm	51,00000	340,00	17 340,00	Vlastní

		Výkres č.102, m.č.102,106,111,113,115,116,126,128,129 - 10+5+2+3+3+7+7+8+6 :						
93	Pol__85	51 Spiro potrubí pozink do D=200/30% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.102, m.č.102,103,104,105,106,107,108,109,112,113,115 - 17+4+4+4+4+5+3+8+12+5+7 : 73	bm	51,00000 73,00000	322,00	23 506,00	Vlastní	
94	Pol__86	73 Spiro potrubí pozink do D=250/30% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.102, m.č.101,115,127,128,132 - 3+6+1+2+2 :	bm	14,00000	377,00	5 278,00	Vlastní	
95	Pol__87	14 do obvodu 4460 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 Výkres č.101 - 8 : 8	bm	14,00000 8,00000	2 127,00	17 016,00	Vlastní	
96	Pol__88	8 do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 Výkres č.101 - 10, výkres č. 102 - 27 : 37	bm	37,00000	1 255,00	46 435,00	Vlastní	
97	Pol__89	37 do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 Výkres č.102 - 47 : 47	bm	47,00000	716,00	33 652,00	Vlastní	
Díl:	91	91.Zákrokové sály				925 188,00		
98	Pol__100	Požární klapka EIS 90, 355x400 + servopohon 24 V Výkres č.101, m.č.001 - 1 : 1	ks	1,00000 1,00000	6 361,00	6 361,00	Vlastní	
99	Pol__101	Požární klapka EIS 90, 450x315 + servopohon 24 V Výkres č.201 - 1 : 1	ks	1,00000 1,00000	6 292,00	6 292,00	Vlastní	
100	Pol__102	Požární klapka EIS 90, D= 315 + servopohon 24 V Výkres č.102 - 1 : 1	ks	1,00000 1,00000	6 737,00	6 737,00	Vlastní	
101	Pol__103	Požární klapka EIS 90, D= 160 + servopohon 24 V Výkres č.102 - 1 : 1	ks	1,00000 1,00000	6 155,00	6 155,00	Vlastní	
102	Pol__98	Požární klapka EIS 90, 630x400 + servopohon 24 V Výkres č.201 - 1 : 1	ks	1,00000 1,00000	7 787,00	7 787,00	Vlastní	
103	Pol__104	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlučený 300x300 (0-10 V)+tlumič hluku 300x300 mm Výkres č.102, m.č.117,120 - 1+1 : 2	ks	2,00000 2,00000	14 425,00	28 850,00	Vlastní	
104	Pol__105	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlučený d= 200 (0-10 V)+tlumič hluku d=200 mm Výkres č.102, m.č.117,118,120 - 1+1+2 : 4	ks	4,00000 4,00000	11 212,00	44 848,00	Vlastní	
105	Pol__106	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlučený d= 160 (0-10 V)+tlumič hluku d=160 mm Výkres č.102, m.č.117,120 - 2+2 : 4	ks	4,00000 4,00000	12 330,00	49 320,00	Vlastní	
106	Pol__107	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlučený d= 315 (0-10 V)+tlumič hluku d=315 mm Výkres č.102, m.č.119 -2 : 2	ks	2,00000 2,00000	13 053,00	26 106,00	Vlastní	
107	Pol__108	Laminární pole nad operační stůl 2100x1200x355 mm, 4 vstupy, vč.č. filtračních vložek MT13FT, 700/MU-203/610/292, s osvětlením a průchodem pro oper.lampu dle nabídky v příloze (složení a parametry dle techniky v příloze TPZ) : Výkres č.102, m.č.119,122 - 1+1 : 2	ks	2,00000 2,00000	81 010,00	162 020,00	Vlastní	
108	Pol__109	Pružná manžeta 569x162 Výkres č.102, m.č.119,122 - 4+4 : 8	ks	8,00000 8,00000	7 232,00	57 856,00	Vlastní	
109	Pol__110	Čistý nástavec s krabicí 470, hrdlo horizont. d= 200 spodek drall Výkres č.102, m.č.117,120,121,124 - 2+1+2+1 : 6	ks	6,00000 6,00000	2 698,00	16 188,00	Vlastní	
110	Pol__111	6 Filtrační vložka EU 13 (457/457/78/330)	ks	6,00000	5 181,00	31 086,00	Vlastní	

		Výkres č.102, m.č.117,120,121,124 - 2+1+2+1 : 6			6,00000				
111	Pol__112	Vířivý anemostat odvodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.102, m.č.119,122 - 2+2 : 4	ks	4,00000	1 977,00		7 908,00	Vlastní	
112	Pol__113	Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 1 : 1	ks	1,00000	846,00		846,00	Vlastní	
113	Pol__114	Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 4 : 4	ks	4,00000	1 004,00		4 016,00	Vlastní	
114	Pol__115	Ohebná hadice tlumící d= 254 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 1 : 1	ks	1,00000	1 211,00		1 211,00	Vlastní	
115	Pol__116	Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.102 - 1 : 1	ks	1,00000	689,00		689,00	Vlastní	
116	Pol__117	Vířivý anemostat odvodní 400x400, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.102, m.č.118,120 - 1+1 : 2	ks	2,00000	1 354,00		2 708,00	Vlastní	
117	Pol__118	Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + montáž.kroužek Výkres č.102, m.č.123 - 1 : 1	ks	1,00000	188,00		188,00	Vlastní	
118	Pol__119	Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + montáž.kroužek Výkres č.102, m.č.125 - 1 : 1	ks	1,00000	214,00		214,00	Vlastní	
119	Pol__120	Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 125, pro malé rychlosti+tlumič hluku CS 125 Výkres č.102, m.č.118 - 1 : 1	ks	1,00000	3 999,00		3 999,00	Vlastní	
120	Pol__121	Mřížka SMU-20.0 600x150 Výkres č.102, m.č.118 - 2 : 2	ks	2,00000	549,00		1 098,00	Vlastní	
121	Pol__122	Vyústka jednořadá 525x125 R1 do hranatého potrubí Výkres č.102, m.č.121 - 2 : 2	ks	2,00000	853,00		1 706,00	Vlastní	
122	Pol__123	Tal.ventil.kov.přívodní d= 125 + montáž.kroužek Výkres č.102, m.č.116 - 1 : 1	ks	1,00000	188,00		188,00	Vlastní	
123	Pol__124	Spiro potrubí pozink do D=315/50% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.102 - 8, m.č.116 - 10 : 18	bm	18,00000	536,00		9 648,00	Vlastní	
124	Pol__125	Spiro potrubí pozink do D=200/30% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.102, m.č.102,117,120 - 8+7+9 : 24	bm	24,00000	322,00		7 728,00	Vlastní	
125	Pol__126	Spiro potrubí pozink do D=160/50% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.102, m.č.117,118,,120,124,125 - 8+2+5+12+3 : 30	bm	30,00000	271,00		8 130,00	Vlastní	
126	Pol__127	do obvodu 4000 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 Výkres č.101 - 4 : 4	bm	4,00000	1 908,00		7 632,00	Vlastní	
127	Pol__128	do obvodu 3500 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 Výkres č.101 - 8, výkres č. 102 - 14 : 22	bm	22,00000	1 670,00		36 740,00	Vlastní	
128	Pol__129	do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 Výkres č.102 - 21 : 21	bm	21,00000	1 255,00		26 355,00	Vlastní	
129	Pol__130	do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 Výkres č.102 - 62 : 62	bm	62,00000	902,00		55 924,00	Vlastní	
130	Pol__131	do obvodu 1500 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 Výkres č.102 - 24 : 24	bm	24,00000	716,00		17 184,00	Vlastní	

131	Pol__132	24 do obvodu 1050 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403, třída těsnosti C dle EN 1507 Výkres č.102 - 29 :	bm	24,00000 29,00000	501,00	14 529,00	Vlastní
132	Pol__92	29 Sestavná klimatizační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení, vnitřek nerez, dle certifikátu, EUROVENT (složení a parametry dle techniky v příloze TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.101, m.č.001 - 1 :	ks	29,00000 1,00000	223 180,00	223 180,00	Vlastní
133	Pol__93	1 Deskový tlumič hluku 200x620.3 Výkres č.101, m.č.001 - 9 :	ks	1,00000 9,00000	1 887,00	16 983,00	Vlastní
134	Pol__94	9 Deskový tlumič hluku 200x620.0 Výkres č.101, m.č.001 - 3 :	ks	9,00000 3,00000	1 887,00	5 661,00	Vlastní
135	Pol__95	3 Deskový tlumič hluku 200x620.1 Výkres č.101, m.č.001 - 3 :	ks	3,00000 3,00000	1 887,00	5 661,00	Vlastní
136	Pol__96	3 Deskový tlumič hluku 200x620.2 Výkres č.101, m.č.001 - 3 :	ks	3,00000 3,00000	1 887,00	5 661,00	Vlastní
137	Pol__97	3 Regulační klapka těsná 630x400 pro SM Výkres č.201 - 1 :	ks	3,00000 1,00000	4 467,00	4 467,00	Vlastní
138	Pol__99	1 Regulační klapka těsná 900x630 pro SM Výkres č.101, m.č.001 - 1 :	ks	1,00000 1,00000	5 328,00	5 328,00	Vlastní
Díl: 92		92. Čekárny				554 168,00	
139	Pol__138	Požární klapka EIS 90, 450x315 + servopohon 24 V Výkres č.201 - 2 :	ks	2,00000 2,00000	6 292,00	12 584,00	Vlastní
140	Pol__133	2 Bloková klimatizační jednotka, stojatá s hrdly nahoru, dle certifikátu EUROVENT (složení a parametry dle techniky v příloze TPZa tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.101, m.č.001 - 1 :	ks	1,00000 1,00000	148 624,00	148 624,00	Vlastní
141	Pol__134	1 Vodní chladič v samostatné komoře s přírubami (složení a parametry dle techniky v příloze TPZ a tab.č.3 v TZ) : Výkres č.101, m.č.001 - 1 :	ks	1,00000 1,00000	35 783,00	35 783,00	Vlastní
142	Pol__135	1 Deskový tlumič hluku 200x440.1 Výkres č.101, m.č.001 - 4 :	ks	1,00000 4,00000	1 793,00	7 172,00	Vlastní
143	Pol__136	4 Deskový tlumič hluku 200x440.0 Výkres č.101, m.č.001 - 4 :	ks	4,00000 4,00000	1 793,00	7 172,00	Vlastní
144	Pol__137	4 Deskový tlumič hluku 200x440.2 Výkres č.101, m.č.001 - 4 :	ks	4,00000 4,00000	1 793,00	7 172,00	Vlastní
145	Pol__139	4 Deskový tlumič hluku 200x700.3 Výkres č.101, m.č.001 - 3 :	ks	4,00000 3,00000	2 349,00	7 047,00	Vlastní
146	Pol__140	3 Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 200, pro malé rychlosti+tlumič hluku d= 200 Výkres č.105, m.č.173 - 2 :	ks	3,00000 2,00000	4 380,00	8 760,00	Vlastní
147	Pol__141	2 Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlumený d= 200 (0-10 V)+tlumič hluku d=200 mm Výkres č.105, m.č.153 - 2 :	ks	2,00000 2,00000	11 445,00	22 890,00	Vlastní
148	Pol__142	2 Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlumený 400x300 (0-10 V)+tlumič hluku 400x300 mm Výkres č.105, m.č.152 - 1 :	ks	2,00000 1,00000	17 255,00	17 255,00	Vlastní
149	Pol__143	1 Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlumený 500x200 (0-10 V)+tlumič hluku 500x200 mm	ks	1,00000	16 408,00	16 408,00	Vlastní

		Výkres č.105, m.č.101 - 1 :							
		1			1,00000				
150	Pol__144	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlučený d=250 (0-10 V)+tlumič hluku d=250 mm	ks	1,00000	12 076,00		12 076,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.152 - 1 :							
		1			1,00000				
151	Pol__145	Vířivý anemostat přívodní 400x400, s boxem, hrdlo horizontální	ks	2,00000	1 333,00		2 666,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.162 - 2 :							
		2			2,00000				
152	Pol__146	Vířivý anemostat přívodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální	ks	5,00000	2 007,00		10 035,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.152,153 - 3+2 :							
		5			5,00000				
153	Pol__147	Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,00000	689,00		689,00	Vlastní	
		Výkres č.105 - 1 :							
		1			1,00000				
154	Pol__148	Ohebná hadice tlumící d= 254 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,00000	1 211,00		2 422,00	Vlastní	
		Výkres č.105 - 2 :							
		2			2,00000				
155	Pol__149	Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	3,00000	1 004,00		3 012,00	Vlastní	
		Výkres č.105 - 3 :							
		3			3,00000				
156	Pol__150	Tal.ventil.kov.odvodní d= 200 + montáž.kroužek	ks	2,00000	248,00		496,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.162,189 - 1+1 :							
		2			2,00000				
157	Pol__151	Tal.ventil.kov.přívodní d= 125 + montáž.kroužek	ks	1,00000	188,00		188,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.186 - 1 :							
		1			1,00000				
158	Pol__152	Vířivý anemostat odvodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální	ks	3,00000	1 977,00		5 931,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.152,153 - 1+2 :							
		3			3,00000				
159	Pol__153	Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 160, pro malé rychlosti+tlumič hluku CS 160	ks	1,00000	3 933,00		3 933,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.159 - 1 :							
		1			1,00000				
160	Pol__154	Tal.ventil.kov.odvodní d= 100 + montáž.kroužek	ks	3,00000	175,00		525,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.159,161,161 - 1+1+1 :							
		3			3,00000				
161	Pol__155	Ohebná hadice tlumící d= 102 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,00000	597,00		597,00	Vlastní	
		Výkres č.105 - 1 :							
		1			1,00000				
162	Pol__156	Deskový tlumič hluku 200x490.3	ks	2,00000	1 793,00		3 586,00	Vlastní	
		Výkres č.101, m.č.001 - 2 :							
		2			2,00000				
163	Pol__157	Spiro potrubí pozink do D=250/30% tvarovek, těsné letované SAVE	bm	39,00000	377,00		14 703,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.152,153,189 - 26+6+7 :							
		39			39,00000				
164	Pol__158	Spiro potrubí pozink do D=200/40% tvarovek, těsné letované SAVE	bm	30,00000	360,00		10 800,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.152,153,162,173 - 14+4+10+2 :							
		30			30,00000				
165	Pol__159	Spiro potrubí pozink do D=160/50% tvarovek, těsné letované SAVE	bm	25,00000	316,00		7 900,00	Vlastní	
		Výkres č.105, m.č.152,159,160,162,173,186 - 3+7+2+5+5+3 :							
		25			25,00000				
166	Pol__160	do obvodu 4460 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	3,00000	2 127,00		6 381,00	Vlastní	
		Výkres č.101 - 3 :							
		3			3,00000				
167	Pol__161	do obvodu 3500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	21,00000	1 670,00		35 070,00	Vlastní	
		Výkres č.101 - 12, výkres č. 105 - 9 :							
		21			21,00000				
168	Pol__162	do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	29,00000	1 255,00		36 395,00	Vlastní	
		Výkres č.105 - 25 :							
		29			29,00000				
169	Pol__163	do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	92,00000	902,00		82 984,00	Vlastní	
		Výkres č.105 - 92 :							

		92		92,00000			
170	Pol__164	do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	32,00000	716,00	22 912,00	Vlastní
		Výkres č.105 - 32 :					
		32		32,00000			
Díl: 93		93. Lůžka				520 381,00	
171	Pol__171	Požární klapka EIS 90, 450x315 + servopohon 24 V	ks	2,00000	6 292,00	12 584,00	Vlastní
		Výkres č.101, m.č.001 - 1, výkres č. 201 - 1 :					
		2		2,00000			
172	Pol__181	Požární klapka EIS 90, D= 200 + servopohon 24 V	ks	4,00000	6 146,00	24 584,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.173,185 - 2+2 :					
		4		4,00000			
173	Pol__165	Bloková klimatizační jednotka, stojatá s hrdly nahoru, dle certifikátu EUROVENT	ks	1,00000	160 426,00	160 426,00	Vlastní
		(složení a parametry dle techniky v příloze TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ) :					
		Výkres č.101, m.č.001 - 1 :					
		1		1,00000			
174	Pol__166	Vodní chladič v samostatné komoře s přírubami	ks	1,00000	35 783,00	35 783,00	Vlastní
		(složení a parametry dle techniky v příloze TPZ a tab.č.3 v TZ) :					
		Výkres č.101, m.č.001 - 1 :					
		1		1,00000			
175	Pol__167	Deskový tlumič hluku 200x440.1	ks	4,00000	1 793,00	7 172,00	Vlastní
		Výkres č.101, m.č.001 - 4 :					
		4		4,00000			
176	Pol__168	Deskový tlumič hluku 200x440.0	ks	2,00000	1 793,00	3 586,00	Vlastní
		Výkres č.101, m.č.001 - 2 :					
		2		2,00000			
177	Pol__169	Deskový tlumič hluku 200x440.2	ks	4,00000	1 793,00	7 172,00	Vlastní
		Výkres č.101, m.č.001 - 4 :					
		4		4,00000			
178	Pol__170	Deskový tlumič hluku 200x440.3	ks	2,00000	1 793,00	3 586,00	Vlastní
		Výkres č.101, m.č.001 - 2 :					
		2		2,00000			
179	Pol__172	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlumený 300x300 (0-10 V)+tlumič hluku 300x300 mm	ks	1,00000	15 594,00	15 594,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.171 - 1 :					
		1		1,00000			
180	Pol__173	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlumený 300x200 (0-10 V)+tlumič hluku 300x200 mm	ks	1,00000	14 878,00	14 878,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.171 - 1 :					
		1		1,00000			
181	Pol__174	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlumený d= 250 (0-10 V)+tlumič hluku d=250 mm	ks	2,00000	12 076,00	24 152,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.172,177 - 1+1 :					
		2		2,00000			
182	Pol__175	Regulátor rychlosti proudění vzduchu d= 160, pro malé rychlosti+tlumič hluku d= 160	ks	1,00000	3 933,00	3 933,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.174 - 1 :					
		1		1,00000			
183	Pol__176	Vířivý anemostat přívodní 400x400, s boxem, hrdlo horizontální	ks	8,00000	1 333,00	10 664,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.168,170,171,177,179 - 1+2+2+1 :					
		8		8,00000			
184	Pol__177	Vířivý anemostat odvodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální	ks	2,00000	1 977,00	3 954,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.172,177 - 1+1 :					
		2		2,00000			
185	Pol__178	Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	5,00000	1 004,00	5 020,00	Vlastní
		Výkres č.105 - 5 :					
		5		5,00000			
186	Pol__179	Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,00000	846,00	1 692,00	Vlastní
		Výkres č.105 - 2 :					
		2		2,00000			
187	Pol__180	Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,00000	689,00	1 378,00	Vlastní
		Výkres č.105 - 2 :					
		2		2,00000			
188	Pol__182	Mřížka SMU-20.0 600x200	ks	4,00000	598,00	2 392,00	Vlastní
		Výkres č.105, m.č.167 - 4 :					

		4			4,00000				
189	Pol__183	Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.izol. Výkres č.105 - 1 :	ks	1,00000	1 004,00		1 004,00	Vlastní	
		1			1,00000				
190	Pol__184	Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + montáž.kroužek Výkres č.105, m.č.173,176 - 2+1 :	ks	3,00000	214,00		642,00	Vlastní	
		3			3,00000				
191	Pol__185	Tal.ventil.kov.přívodní d= 125 + montáž.kroužek Výkres č.105, m.č.164,180 - 1+1 :	ks	2,00000	190,00		380,00	Vlastní	
		2			2,00000				
192	Pol__186	Tal.ventil.kov.odvodní d= 100 + montáž.kroužek Výkres č.105, m.č.165,166,174,175 - 1+1+1+1 :	ks	4,00000	175,00		700,00	Vlastní	
		4			4,00000				
193	Pol__187	Tal.ventil.kov.odvodní d= 200 + montáž.kroužek Výkres č.105, m.č.163,172,173,178,185 - 1+1+1+1+2 :	ks	6,00000	248,00		1 488,00	Vlastní	
		6			6,00000				
194	Pol__188	Ohebná hadice tlumící d= 102 5m bal.zvuk.izol. Výkres č.105 - 2 :	ks	2,00000	597,00		1 194,00	Vlastní	
		2			2,00000				
195	Pol__189	Elektronický regulátor proměnlivého průtoku zatlumený d= 200 (0-10 V)+tlumič hluku d=200 mm Výkres č.105, m.č.177 - 1 :	ks	1,00000	11 445,00		11 445,00	Vlastní	
		1			1,00000				
196	Pol__190	Vířivý anemostat odvodní 400x400, s boxem, hrdlo vertikální Výkres č.105, m.č.179 - 1 :	ks	1,00000	1 354,00		1 354,00	Vlastní	
		1			1,00000				
197	Pol__191	Mřížka SMU-20.0 400x100 Výkres č.105, m.č.163 - 2 :	ks	2,00000	387,00		774,00	Vlastní	
		2			2,00000				
198	Pol__192	Deskový tlumič hluku 200x490.3 Výkres č.101, m.č.001 - 2 :	ks	2,00000	1 793,00		3 586,00	Vlastní	
		2			2,00000				
199	Pol__193	Spiro potrubí pozink do D=250/30% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.105, m.č.164,172,177,179,180 - 3+3+4+3+5 :	bm	18,00000	377,00		6 786,00	Vlastní	
		18			18,00000				
200	Pol__194	Spiro potrubí pozink do D=200/50% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.105, m.č.163,168,169,170,171,172,178,179,180,185 - 2+11+17+6+6+4+2+6+4+2 :	bm	60,00000	396,00		23 760,00	Vlastní	
		60			60,00000				
201	Pol__195	Spiro potrubí pozink do D=160/50% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.105, m.č.163,173,174,176,177,180 - 7+4+5+3+8+3+4 :	bm	34,00000	340,00		11 560,00	Vlastní	
		34			34,00000				
202	Pol__196	Spiro potrubí pozink do D=100/50% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.105, m.č.165,166,174 - 1+1+5 :	bm	7,00000	260,00		1 820,00	Vlastní	
		7			7,00000				
203	Pol__197	do obvodu 2630 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 Výkres č.104 - 28, výkres č. 105 - 7 :	bm	39,00000	1 255,00		48 945,00	Vlastní	
		39			39,00000				
204	Pol__198	do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 Výkres č.105 - 32, výkres č. 201 -12 :	bm	44,00000	902,00		39 688,00	Vlastní	
		44			44,00000				
205	Pol__199	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 Výkres č.105 - 31 :	bm	31,00000	716,00		22 196,00	Vlastní	
		31			31,00000				
206	Pol__200	do obvodu 1050 mm/ 10% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 Výkres č.105 - 9 :	bm	9,00000	501,00		4 509,00	Vlastní	
		9			9,00000				
Díl:	94	94. Lokální klima F-C					1 181 286,00		
207	Pol__203	Prostorové čidlo Výkres č.105, m.č.101,150,153 - 1+1+1 :	ks	3,00000	585,00		1 755,00	Vlastní	

208	Pol__206	3 Prostorové čidlo Výkres č.102,105, m.č.102, 152,170 - 2+1+1 :	ks	3,00000 4,00000	585,00	2 340,00	Vlastní
209	Pol__201	4 Kazetová jednotka fan-coil 2 tr.systém pro chlazení vč. zatrubkování s dvoucestným regulačním a, vyvažovacím ventilem AB-QM 20 vč.pohonu 230V, regulační paket pro nadřazenou jednotku, ovladač s displejem a čerpadlo kondenzátu (parametry dle tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.105, m.č.101,150,153,157,158 - 1+1+1+1+1 :	ks	4,00000 5,00000	42 804,00	214 020,00	Vlastní
210	Pol__202	5 Kazetová jednotka fan-coil 2 tr.systém pro chlazení vč. zatrubkování s dvoucestným regulačním a, vyvažovacím ventilem AB-QM 20 vč.pohonu 230V, regulační paket pro podřazenou jednotku a čerpadlo kondenzátu (parametry dle tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.105, m.č.101 - 1 :	ks	5,00000 1,00000	42 804,00	42 804,00	Vlastní
211	Pol__204	1 Kazetová jednotka fan-coil 2 tr.systém pro chlazení vč. zatrubkování s dvoucestným regulačním a, vyvažovacím ventilem AB-QM 15 vč.pohonu 230V, regulační paket pro nadřazenou jednotku, ovladač s displejem a čerpadlo kondenzátu (parametry dle tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.102,105, m.č.102,103,105,107,109, 113,115, 152,154, 155, 156, 162, 168, 169, 170, 171 - 2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 :	ks	1,00000 17,00000	41 757,00	709 869,00	Vlastní
212	Pol__205	17 Kazetová jednotka fan-coil 2 tr.systém pro chlazení vč. zatrubkování s dvoucestným regulačním a, vyvažovacím ventilem AB-QM 15 vč.pohonu 230V, regulační paket pro podřazenou jednotku a čerpadlo kondenzátu (parametry dle tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.102,105, m.č.102,152,170 - 3+1+2 :	ks	17,00000 6,00000	35 083,00	210 498,00	Vlastní
Díl:	95	95 - Rozvodny elektro		6,00000		172 157,00	
213	Pol__210	Potrubní chladiwa (svazek)+ sdělovací kabel Výkres č.102, 103 - 19+10 :	bm	29,00000	900,00	26 100,00	Vlastní
214	Pol__207	29 Kondenzační jednotka, max vzdálenosti 20 m, převýšení 10 m (parametry dle tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.103 - 1+1 :	ks	29,00000 2,00000	42 264,00	84 528,00	Vlastní
215	Pol__208	2 Konvertibilní (podstropní) jednotka + kabelový ovladač (parametry dle tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.105, m.č.133 - 1 :	ks	2,00000 1,00000	35 515,00	35 515,00	Vlastní
216	Pol__209	1 Nástěnná jednotka + kabelový ovladač (parametry dle tab.č.2 a 3 v TZ) : Výkres č.105, m.č.134 - 1 :	ks	1,00000 1,00000	26 014,00	26 014,00	Vlastní
Díl:	96	96 - Strojovna VZT				70 787,00	
217	Pol__213	1 Filtreační kazeta MFL 315, vč.filtreační vložky EU4 Výkres č.101, m.č.001 - 1 :	ks	1,00000	1 851,00	1 851,00	Vlastní
218	Pol__218	1 Požární stěnový uzávěr EI 90D1, 200x315 + servopohon 24 V Výkres č.101, m.č.002 - 2 :	ks	1,00000 2,00000	8 351,00	16 702,00	Vlastní
219	Pol__211	2 Ventilátor do kruhového potrubí d=315mm IP 44, Ecowatt s EC motorem (parametry dle tab.č.2 v TZ) : Výkres č.101, m.č.001 - 2 :	ks	2,00000 2,00000	13 910,00	27 820,00	Vlastní
220	Pol__212	2 Spojovací manžeta d= 315 Výkres č.101, m.č.001 - 6 :	ks	2,00000 6,00000	168,00	1 008,00	Vlastní

221	Pol__214	6 Regulační klapka 400x400 pro SM Výkres č.101, m.č.001 - 2 :	ks	6,00000 2,00000	2 070,00	4 140,00	Vlastní
222	Pol__215	2 Výústka dvouřadá 600x200 R1 do hranatého potrubí Výkres č.101, m.č.001 - 3 :	ks	3,00000 2,00000	1 198,00	3 594,00	Vlastní
223	Pol__216	3 Výústka jednořadá 600x200 R1 do hranatého potrubí Výkres č.101, m.č.001 - 2 :	ks	3,00000 2,00000	998,00	1 996,00	Vlastní
224	Pol__217	2 Tlumič hluku d= 315/900 Výkres č.101, m.č.001 - 2 :	ks	2,00000 2,00000	1 468,00	2 936,00	Vlastní
225	Pol__219	2 do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.101 - 15 :	bm	15,00000 15,00000	716,00	10 740,00	Vlastní
Díl: 97		97 - Zádveří 150				43 494,00	
226	Pol__220	Vzduchová clona pro výšku do 2,5m, šířku 2 m, bez ventilu vč. ovladací skříně (s přepínačem, otáčkek) a závěsu (parametry v tab.č.2 v TZ) : Výkres č.105, m.č.150 - 1 :	ks	1,00000 1,00000	43 494,00	43 494,00	Vlastní
Díl: 98		98 - Požární větrání filtrů				125 247,00	
227	Pol__221	1 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí vč. manžet (parametry v tab.č.2 v TZ) : Výkres č.101, m.č.002 - 2 :	ks	2,00000 2,00000	36 889,00	73 778,00	Vlastní
228	Pol__222	2 Regulační klapka těsná 315x315 pro SM Výkres č.101, m.č.002 - 2 :	ks	2,00000 2,00000	1 238,00	2 476,00	Vlastní
229	Pol__223	2 Ohebná hadice tlumící d= 254 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.105, m.č.172, 177 - 1+1 :	ks	2,00000 2,00000	1 211,00	2 422,00	Vlastní
230	Pol__224	3 Vlířivý anemostat přívodní 600x600, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.105, m.č.172, 177 - 2+1 :	ks	3,00000 3,00000	2 007,00	6 021,00	Vlastní
231	Pol__225	1 Vlířivý anemostat přívodní 500x500, s boxem, hrdlo horizontální Výkres č.105, m.č.163 -1 :	ks	1,00000 1,00000	1 749,00	1 749,00	Vlastní
232	Pol__226	1 Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.isol. Výkres č.105 - 1 :	ks	1,00000 1,00000	1 004,00	1 004,00	Vlastní
233	Pol__227	9 Spiru potrubí pozink do D=250/30% tvarovek, těsné letované SAVE Výkres č.105 - 9 :	bm	9,00000 9,00000	377,00	3 393,00	Vlastní
234	Pol__228	5 do obvodu 2630 mm/ 80% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.101 - 5 :	bm	5,00000 5,00000	1 255,00	6 275,00	Vlastní
235	Pol__229	5 do obvodu 1500 mm/ 50% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.101 - 5 :	bm	5,00000 5,00000	716,00	3 580,00	Vlastní
236	Pol__230	49 do obvodu 1050 mm/ 20% tvar. sk.l pozink ON 12 0403 Výkres č.101, 105 - 8+41 :	bm	49,00000 49,00000	501,00	24 549,00	Vlastní
Díl: 99		99 - Demontáže				161 990,00	
237	Pol__231	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 2630 mm, (zař. č. 20,21,26,70)	bm	116,00000	526,00	61 016,00	Vlastní
238	Pol__232	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1890 mm, (zař. č. 21, 26)	bm	38,00000	378,00	14 364,00	Vlastní

239	Pol__233	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1500 mm, (zař. č. 20,21,23,26,70)	bm	207,00000	300,00	62 100,00	Vlastní
240	Pol__234	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1050 mm, (zař. č. 21,27)	bm	31,00000	210,00	6 510,00	Vlastní
241	Pol__235	Demontáž klimatizačních jednotek a tlak. stropu (zař.č. 70)	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
242	Pol__236	Demontáž požárních klapek (zař.č. 26)	ks	6,00000	500,00	3 000,00	Vlastní
		6		6,00000			

Celkem	5 301 581,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu**
 Objekt: **D2.01.03 Měření a regulace**
 Rozpočet: **D2.01.03 Měření a regulace**
 JKSO: **801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Plzeň** IČO: 669806
Dr. E. Beneše 13 DIČ: CZ00669806
305 99 Plzeň – Bory

Projektant: **LT PROJEKT a.s.** IČO: 292 20 785
Kroftova 45 DIČ: CZ29220785
616 00 Brno

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Burešova 938/17 DIČ: **CZ46342796**
602 00 Brno, Veveří

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		0,00	
PSV		0,00	
MON		2 063 855,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		0,00	
Celkem		2 063 855,00	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00	
Snížená DPH	15	%	0,00	
Základ pro základní DPH	21	%	2 063 855,00	
Základní DPH	21	%	433 409,55	
Zaokrouhlení			0,00	

Cena celkem s DPH 2 497 264,55 CZK

v

dne

30.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
M1	Zařízení MaR - Zařízení 90 Příjem sever, RTG	MON		133 321,53	6
M10	Zařízení MaR - Zařízení 26 Chodby, desinfekce	MON		144 202,46	7
M11	Ostatní	MON		116 849,75	6
M12	Materiál MaR umístěný v rozváděči	MON		117 203,19	6
M13	Řídicí systém umístěný v rozváděči	MON		1 282,16	0
M14	Rozváděč DT42	MON		14 251,43	1
M15	Kabely	MON		8 342,31	0
M16	Elektroinstalační materiál	MON		10 230,66	0
M17	Služby	MON		2 003,95	0
M2	Zařízení MaR - Zařízení 91 Zákrokové sály	MON		235,00	0
M3	Zařízení MaR - Zařízení 92 Čekárny	MON		14 212,80	1
M4	Zařízení MaR - Zařízení 93 Lůžka	MON		1 702,34	0
M5	Zařízení MaR - Zařízení 95a, 95b rozvodny elektro	MON		364 555,50	18
M6	Zařízení MaR - Zařízení 96 Strojovna VZT	MON		309 834,25	15
M7	Zařízení MaR - Zařízení 97 dveřní clona	MON		356 136,58	17
M8	Zařízení MaR - Zařízení 201 Technologie chlazení	MON		161 171,09	8
M9	Zařízení MaR - Zařízení 202 Technologie ÚT	MON		308 320,00	15
Cena celkem				2 063 855,00	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	PS 01.03	Měření a regulace
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M1	Zařízení MaR - Zařízení 90 Příjem sever, RTG				133 321,53	
1	4290/Y1,4290/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouticí moment do 20Nm, napájení, 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,00000	9 470,03	18 940,06	Vlastní
2	4290/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Krouticí moment 20Nm, napájení 24V, AC/DC.	ks	1,00000	7 480,24	7 480,24	Vlastní
3	4290/Y3	3-cestný ventil, PN16, DN10, Kvs=1,6m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	ks	1,00000	1 024,51	1 024,51	Vlastní
4	4290/Y3	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily VXP45..., VXP47..., VMP43..	ks	1,00000	259,72	259,72	Vlastní
5	4290/Y3	Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s, s připojovací svorkovnicí	ks	1,00000	3 954,11	3 954,11	Vlastní
6	4290/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 40, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V., nastavený průtok 3,9m3/h, včetně veškerého příslušenství.Dodávka a elektrické připojení MaR, montáž	ks	1,00000	24 437,10	24 437,10	Vlastní
		dodávkou ÚT.					
7	4290/T1	Venkovní odporový snímač teploty IP 65,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah -30až100°C.Dodávka a montáž, do provozuschopného stavu.	ks	1,00000	990,33	990,33	Vlastní
8	4290/T2,4290/T5,4290/T6	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm,, včetně distanční příruby.Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,00000	1 109,74	3 329,22	Vlastní
9	4290/T3,4290/T4	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, - 30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do, provozuschopného stavu.	ks	2,00000	1 008,70	2 017,40	Vlastní
10	4290/T3,4290/T4	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	2,00000	229,63	459,26	Vlastní
11	4290/T3,4290/T4	Návarek pro snímač teplotyDodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	2,00000	137,78	275,56	Vlastní
12	4290/TL1	Protimrazový termostat rozsah +4,5 ... +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C., výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství.Dodávka a montáž	ks	1,00000	1 846,36	1 846,36	Vlastní
		do provozuschopného stavu.					
13	4290/P1,4290/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze, základního principu měření tlakové difference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a	ks	2,00000	29 939,00	59 878,00	Vlastní
		montáž do provozuschopného stavu.					
14	4290/PH1PH6	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství.Dodávka a, montáž do provozuschopného stavu.	ks	6,00000	744,75	4 468,50	Vlastní
15	4290/Y68	Připojení servopohonu regulátoru průtoku TVJ-Easy, napájení 24Vac, řídicí signál 0-10V.(zařízení, dodávkou VZT)	ks	3,00000	329,00	987,00	Vlastní
16	4290/M1	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace, provozních a poruchových stavů.(Čerpadlo dodávkou ÚT)	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
17	4291/M2	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 4kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
		provozních a poruchových stavů.					
		(zařízení dodávkou VZT)					
18	4291/M3	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 2,4kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní

		provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)					
19	4290/PK14	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	ks	4,00000	117,50	470,00	Vlastní
20	4290/PSU1	Připojení signalizačního kontaktu	ks	1,00000	58,75	58,75	Vlastní
21	42/EPS1	Monitorování signálu EPS - odstav VZT	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
22	4290/S1	Ovládací skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého, příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,00000	1 129,41	1 129,41	Vlastní
Díl:	M2	Zařízení MaR - Zařízení 91 Zámkové sály				144 202,46	
23	4291/Y1,4291/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouticí moment do 20Nm, napájení, 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,00000	9 470,03	18 940,06	Vlastní
24	4291/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V. Krouticí moment 20Nm, napájení 24V, AC/DC.	ks	1,00000	7 480,24	7 480,24	Vlastní
25	4291/Y3	3-cestný ventil, PN16, DN10, Kvs=2,5m³/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	ks	1,00000	1 228,39	1 228,39	Vlastní
26	4291/Y3	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily VXP45..., VXP47..., VMP43..	ks	1,00000	419,62	419,62	Vlastní
27	4291/Y3	Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s, s připojovací svorkovnicí	ks	1,00000	3 954,11	3 954,11	Vlastní
28	4291/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 40, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V,, nastavený průtok 3,9m³/h, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a elektrické připojení MaR, montáž	ks	1,00000	24 437,10	24 437,10	Vlastní
		dodávkou ÚT.					
29	4291/T2,4291/T5,4291/T6	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky, snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm,, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,00000	1 109,74	3 329,22	Vlastní
30	4291/T3,4291/T4	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, - 30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do, provozuschopného stavu.	ks	2,00000	1 008,70	2 017,40	Vlastní
31	4291/T3,4291/T4	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	2,00000	229,63	459,26	Vlastní
32	4291/T3,4291/T4	Návalek pro snímač teploty Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	2,00000	137,78	275,56	Vlastní
33	4291/TL1	Protimrazový termostat rozsah +4,5 ... +20°C, pevná spínací difference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C,, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,00000	1 846,36	1 846,36	Vlastní
34	4291/P1,4291/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze, základního principu měření tlakové difference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,00000	29 939,00	59 878,00	Vlastní
35	4291/PH1PH6	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a, montáž do provozuschopného stavu.	ks	6,00000	744,75	4 468,50	Vlastní
36	4291/PH7PH9	Snímač diferenčního tlaku, princip měření piezorezistivní membrána, dodávka včetně propojovacích, hadiček a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 0...500Pa, 0...1000Pa, 0...1500Pa, 0...1500Pa 0...2500Pa, výstupní signál - 4-20mA. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,00000	2 562,44	7 687,32	Vlastní
37	4291/Y6Y17	Připojení servopohonu regulátoru průtoku TVJ-Easy, napájení 24Vac, řídicí signál 0-10V. (zařízení, dodávkou VZT)	ks	12,00000	329,00	3 948,00	Vlastní
38	4291/M1	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace, provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou ÚT)	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
39	4291/M2	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 4kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní

40	4291/M3	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 2,4kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace <i>provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)</i>	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
41	4291/PK14	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	ks	5,00000	117,50	587,50	Vlastní
42	4291/S1S2	Ovládací skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky1x <i>signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.</i>	ks	2,00000	1 129,41	2 258,82	Vlastní
Díl: M3		Zařízení MaR - Zařízení 92 Čekárny				116 849,75	
43	4292/Y1,4292/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouticí moment do 20Nm, napájení, 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,00000	9 470,03	18 940,06	Vlastní
44	4292/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání0-10V. Krouticí moment 20Nm, napájení 24V, AC/DC.	ks	1,00000	7 480,24	7 480,24	Vlastní
45	4292/Y3	3-cestný ventil, PN16, DN10, Kvs=1,6m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	ks	1,00000	1 024,51	1 024,51	Vlastní
46	4292/Y3	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily VXP45..., VXP47..., VMP43..	ks	1,00000	259,72	259,72	Vlastní
47	4292/Y3	Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s, s připojovací svorkovnicí	ks	1,00000	3 954,11	3 954,11	Vlastní
48	4292/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 32, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V., nastavený průtok 1,9m3/h, včetně veškerého příslušenství.Dodávka a elektrické připojení MaR, montáž <i>dodávkou ÚT.</i>	ks	1,00000	10 794,56	10 794,56	Vlastní
49	4292/T2,4292/T5,4292/T6	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm,, včetně distanční příruby.Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,00000	1 109,74	3 329,22	Vlastní
50	4292/T3,4292/T4	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, - 30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do, provozuschopného stavu.	ks	2,00000	1 008,70	2 017,40	Vlastní
51	4292/T3,4292/T4	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	2,00000	229,63	459,26	Vlastní
52	4292/T3,4292/T4	Návarek pro snímač teplotyDodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	2,00000	137,78	275,56	Vlastní
53	4292/TL1	Protimrazový termostat rozsah +4,5 ... +20°C, pevná spínací difference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C., výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství.Dodávka a montáž <i>do provozuschopného stavu.</i>	ks	1,00000	1 846,36	1 846,36	Vlastní
54	4292/P1,4292/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze, základního principu měření tlakové difference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a <i>montáž do provozuschopného stavu.</i>	ks	2,00000	29 939,00	59 878,00	Vlastní
55	4292/PH13,4292/PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství.Dodávka a, montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,00000	744,75	3 723,75	Vlastní
56	4292/Y610	Připojení servopohonu regulátoru průtoku TVJ-Easy, napájení 24Vac, řídicí signál 0-10V.(zařízení, dodávkou VZT)	ks	5,00000	329,00	1 645,00	Vlastní
57	4292/M1	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace, provozních a poruchových stavů.(Čerpadlo dodávkou ÚT)	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
58	4291/M2	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 1,8kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace <i>provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)</i>	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
59	4291/M3	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 1,8kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace <i>provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)</i>	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
60	4292/PK12	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	ks	2,00000	117,50	235,00	Vlastní

Díl:	M4	Zařízení MaR - Zařízení 93 Lůžka				117 203,19	
61	4293/Y1,4293/Y5	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouťicí moment do 20Nm, napájení, 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,00000	9 470,03	18 940,06	Vlastní
62	4293/Y2	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V. Krouťicí moment 20Nm, napájení 24V, AC/DC.	ks	1,00000	7 480,24	7 480,24	Vlastní
63	4293/Y3	3-cestný ventil, PN16, DN10, Kvs=1,6m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	ks	1,00000	1 024,51	1 024,51	Vlastní
64	4293/Y3	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily VXP45..., VXP47..., VMP43..	ks	1,00000	259,72	259,72	Vlastní
65	4293/Y3	Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s, s přípojevací svorkovnicí	ks	1,00000	3 954,11	3 954,11	Vlastní
66	4293/Y4	Regulační a vyvažovací ventil přímý, DN 32, včetně servopohonu 24V, proporcionální řízení 0-10V., nastavený průtok 1,9m3/h, včetně veškerého příslušenství.Dodávka a elektrické připojení MaR, montáž	ks	1,00000	10 794,56	10 794,56	Vlastní
		dodávku ÚT.					
67	4293/T2,4293/T5,4293/T4	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm,, včetně distanční příruby.Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,00000	1 109,74	3 329,22	Vlastní
68	4293/T3,4293/T4	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, - 30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do, provozuschopného stavu.	ks	2,00000	1 008,70	2 017,40	Vlastní
69	4293/T3,4293/T4	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	2,00000	229,63	459,26	Vlastní
70	4293/T3,4293/T4	Návarek pro snímač teplotyDodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	2,00000	137,78	275,56	Vlastní
71	4293/TL1	Protimrazový termostat rozsah +4,5 ... +20°C, pevná spínací difference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C., výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství.Dodávka a montáž	ks	1,00000	1 846,36	1 846,36	Vlastní
		do provozuschopného stavu.					
72	4293/P1,4293/P2	Kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze, základního principu měření tlakové difference. Napájení převodníku 24Vdc, výstup 0-10V. Dodávka a	ks	2,00000	29 939,00	59 878,00	Vlastní
		montáž do provozuschopného stavu.					
73	4293/PH13,4293/PH5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství.Dodávka a, montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,00000	744,75	3 723,75	Vlastní
74	4293/Y610	Připojení servopohonu regulátoru průtoku TVJ-Easy, napájení 24Vac, řídicí signál 0-10V.(zařízení, dodávkou VZT)	ks	5,00000	329,00	1 645,00	Vlastní
75	4293/M1	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace, provozních a poruchových stavů.(Čerpadlo dodávkou ÚT)	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
76	4291/M2	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 1,8kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
		provozních a poruchových stavů.					
		(zařízení dodávkou VZT)					
77	4291/M3	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 1,8kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
		provozních a poruchových stavů.					
		(zařízení dodávkou VZT)					
78	4293/PK14	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	ks	4,00000	117,50	470,00	Vlastní
79	4293/PSU12	Připojení signalizačního kontaktu	ks	2,00000	59,22	118,44	Vlastní
Díl:	M5	Zařízení MaR - Zařízení 95a, 95b rozvodny elektro				1 282,16	
80	4295/T1,T2	Prostorový odporový snímač teploty do interiéru IP 30,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah, - 30až100°C.Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,00000	641,08	1 282,16	Vlastní
Díl:	M6	Zařízení MaR - Zařízení 96 Strojovna VZT				14 251,43	
81	4296/Y1	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouťicí moment do 20Nm, napájení, 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,00000	9 470,03	9 470,03	Vlastní

82	4296/PH1PH3	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství.Dodávka a, montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,00000	744,75	2 234,25	Vlastní
83	4296/T1	Prostorový odporový snímač teploty do interiéru IP 30,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah, - 30až100°C.Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,00000	641,30	641,30	Vlastní
84	4296/S1	Ovládací skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého, příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,00000	1 129,41	1 129,41	Vlastní
85	4296/M12	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem o elektrickém příkonu do 0,3kW, tepelná ochrana, termistor / termokontakt, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)	ks	2,00000	329,00	658,00	Vlastní
86	4296/PSU12	Připojení signalizačního kontaktu	ks	2,00000	59,22	118,44	Vlastní
Díl: M7		Zařízení MaR - Zařízení 97 dveřní clona				8 342,31	
87	4297/T1	Prostorový odporový snímač teploty do interiéru IP 30,snímací prvek Ni1000/6180,rozsah, - 30až100°C.Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,00000	641,30	641,30	Vlastní
88	4297/T2	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, - 30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do, provozuschopného stavu.	ks	1,00000	1 008,70	1 008,70	Vlastní
89	4297/T2	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	1,00000	229,63	229,63	Vlastní
90	4297/T2	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	1,00000	229,63	229,63	Vlastní
91	4297/Y1	3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	ks	1,00000	1 438,20	1 438,20	Vlastní
92	4297/Y1	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily VXP45..., VXP47..., VMP43..	ks	1,00000	182,74	182,74	Vlastní
93	4297/Y1	Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s, s připojovací svorkovnicí	ks	1,00000	3 954,11	3 954,11	Vlastní
94	4297/M1	El. připojení a ovládání vzduchové clony 230V s elektrickým příkonem do 1kW, tepelná pojistka ve, vinutí, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů.(zařízení dodávkou VZT)	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
95	4297/M2	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace, provozních a poruchových stavů.(Čerpadlo dodávkou ÚT)	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
Díl: M8		Zařízení MaR - Zařízení 201 Technologie chlazení				10 230,66	
96	42201/T16	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, - 30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do, provozuschopného stavu.	ks	6,00000	1 008,70	6 052,20	Vlastní
97	42201/T16	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	6,00000	229,63	1 377,78	Vlastní
98	42201/T16	Návarek pro snímač teplotyDodávka MaR, montáž dodávkou ÚT.	ks	6,00000	137,78	826,68	Vlastní
99	42201/M13	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace, provozních a poruchových stavů.(Čerpadlo dodávkou ÚT)	ks	3,00000	329,00	987,00	Vlastní
100	42201/Y13	El. připojení a ovládání servopohonu uzavírací armatury, napájení 230VAC / do 10 W, ovládání, dvoubodové, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů.(Servopohon a armatura dodávkou ÚT)	ks	3,00000	329,00	987,00	Vlastní
Díl: M9		Zařízení MaR - Zařízení 202 Technologie ÚT				2 003,95	
101	42202/T12	El. připojení stávajícího měření teploty, výstup 4-20mA	ks	2,00000	329,00	658,00	Vlastní
102	42202/LH1	Sonda signalizace zaplavení strojovny	ks	1,00000	687,95	687,95	Vlastní
103	42202/Y1	El připojení stávajícího servopohonu regulačního ventilu, ovládání tří-bodové, signalizace koncových, poloh.	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní
104	42202/M1	El. připojení a ovládání stávajícího čerpadla 400VAC / do 1 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné, signalizace provozních a poruchových stavů.(Čerpadlo stávající)	ks	1,00000	329,00	329,00	Vlastní

Díl:	M10	Zařízení MaR - Zařízení 26 Chodby, desinfekce				235,00	
105	Pol__116	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky	ks	2,00000	117,50	235,00	Vlastní
Díl:	M11	Ostatní				14 212,80	
106	Pol__118	Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení komunikace	ks	1,00000	9 136,80	9 136,80	Vlastní
107	Pol__119	Demontáž stávajícího rozváděče 42	ks	1,00000	5 076,00	5 076,00	Vlastní
Díl:	M12	Materiál MaR umístěný v rozváděči				1 702,34	
108	Pol__121	Vyhodnocovací relé zaplavení. Napájení 230 V st +6 - 10%. Zatížení kontaktů relé 250 V / 5 A. Včetně, veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,00000	1 702,34	1 702,34	Vlastní
Díl:	M13	Řídící systém umístěný v rozváděči				364 555,50	
109	Pol__123	PLC regulátor, včetně CPU CF, USB, RS 232, RS 485 (S-BUS), Ethernet, operátorského panelu a I/O, jednotek ve složení: 190DI, 61DO, 60AI, 69AO.	kpl	1,00000	364 555,50	364 555,50	Vlastní
Díl:	M14	Rozváděč DT42				309 834,25	
110	Pol__126	Skříňový rozváděč 2000x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska, včetně dílenské dokumentace	ks	1,00000	51 351,26	51 351,26	Vlastní
111	Pol__127	Další příslušenství rozváděče: sílové a ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-8A, zdroj, 230V/24VDC-5A, 1x servisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepětová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč 1A, 15x pomocné relé, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.	kpl	1,00000	26 223,18	26 223,18	Vlastní
112	Pol__128	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře pro DO, napětovou spoušť a veškerým, příslušenstvím (připojení, ovládání), In=32A.	kpl	1,00000	1 511,92	1 511,92	Vlastní
113	Pol__129	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře pro MDO, napětovou spoušť a veškerým, příslušenstvím (připojení, ovládání), In=63A.	kpl	1,00000	2 604,17	2 604,17	Vlastní
114	Pol__130	Obvod nouzového odstavení technologie tlačítkem C-Stop, Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,00000	970,79	970,79	Vlastní
115	Pol__131	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	kpl	1,00000	999,22	999,22	Vlastní
116	Pol__132	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	42,00000	242,52	10 185,84	Vlastní
117	Pol__133	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x rozjišťovací svorka vč. pojistky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	13,00000	918,38	11 938,94	Vlastní
118	Pol__134	Obvod řízení servopohonů s 2/3-bodovým řízením Složení: 2 x pomocné relé, 1 x rozjišťovací svorka, vč. pojistky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	10,00000	829,38	8 293,80	Vlastní
119	Pol__135	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího, systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	37,00000	521,19	19 284,03	Vlastní
120	Pol__136	Obvod pro prostorový ovladač ovladač, Složení: 3x pomocné relé, 1 x rozjišťovací svorka vč. pojistky, , kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu	ks	4,00000	1 259,94	5 039,76	Vlastní
121	Pol__137	Obvod pro regulátor průtoku Složení: 1 x rozjišťovací svorka vč. pojistky, kompletní připojení vč., svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu	ks	25,00000	218,00	5 450,00	Vlastní
122	Pol__138	Obvod pro zavedení kontaktu od EPS pro odstavení VZT jednotek, Složení: 2x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu	ks	1,00000	738,74	738,74	Vlastní
123	Pol__139	Obvod pro motor čerpadla 230 VAC do 0,5kW, Složení: 2 x signálka, 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač "AUT-0-RUČ", sign. do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	8,00000	4 014,74	32 117,92	Vlastní
124	Pol__140	Obvod pro motor čerpadla 400 VAC do 1kW, Složení: 2 x signálka, 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x	ks	1,00000	4 014,74	4 014,74	Vlastní

		stykač, 1x přepínač "AUT-0-RUČ", sign. do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálů.					
125	Pol__141	Obvod pro EC motor ventilátoru do 4kW / 400V, Složení: 2 x signálka, 1x 3f pojtkový odpojovač vč., polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací	ks	4,00000	5 256,48	21 025,92	Vlastní
		kontakty, silové svorky, 1x přepínač "AUT-0-RUČ", kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
126	Pol__142	Obvod pro EC motor ventilátoru do 2kW / 400V, Složení: 2 x signálka, 1x 3f pojtkový odpojovač vč., polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací	ks	4,00000	5 256,48	21 025,92	Vlastní
		kontakty, silové svorky, 1x přepínač "AUT-0-RUČ", kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
127	Pol__143	Obvod pro EC motor ventilátoru do 0,3kW / 230V, Složení: 2 x signálka, 1x jistič, 1x stykač+, jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, 1x přepínač "AUT-0-RUČ",	ks	2,00000	4 605,06	9 210,12	Vlastní
		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
128	Pol__144	Obvod signalizace z PPK nebo PSUSložení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému., kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálů	ks	20,00000	520,76	10 415,20	Vlastní
129	Pol__145	Obvod pro vzduchovou clonu do 1kW / 230V, Složení: 1x jistič, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x přepínač "AUT-0-RUČ",	ks	1,00000	3 528,76	3 528,76	Vlastní
		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
130	Pol__146	Materiál MaR umístěný v rozváděči	kpl	1,00000	1 880,00	1 880,00	Vlastní
131	Pol__147	Řídicí systém umístěný v rozváděči	kpl	1,00000	4 700,00	4 700,00	Vlastní
132	Pol__148	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	9 196,02	9 196,02	Vlastní
133	Pol__149	Výroba rozváděče	kpl	1,00000	48 128,00	48 128,00	Vlastní
Díl: M15		Kabely				356 136,58	
134	Pol__151	kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 4x1	m	2 621,00000	29,78	78 053,38	Vlastní
135	Pol__152	kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 7x1	m	936,00000	35,92	33 621,12	Vlastní
136	Pol__153	kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5	m	221,00000	29,27	6 468,67	Vlastní
137	Pol__154	kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5	m	286,00000	42,37	12 117,82	Vlastní
138	Pol__155	kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 2x2x0,8	m	2 414,00000	39,95	96 439,30	Vlastní
139	Pol__156	kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 4x2x0,8	m	1 400,00000	59,18	82 852,00	Vlastní
140	Pol__157	kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 3x1,5	m	486,00000	39,95	19 415,70	Vlastní
141	Pol__158	kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 4x1,5	m	43,00000	44,99	1 934,57	Vlastní
142	Pol__159	Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16	m	414,00000	36,43	15 082,02	Vlastní
143	Pol__160	Demontáž stávajícího kabelu související s demontáží stávajícího rozváděče 42.	ks	20,00000	507,60	10 152,00	Vlastní
Díl: M16		Elektroinstalační materiál				161 171,09	
144	Pol__162	Kabelový žlab 250/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního, příslušenství	m	57,00000	524,90	29 919,30	Vlastní
145	Pol__163	Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního, příslušenství	m	33,00000	390,66	12 891,78	Vlastní
146	Pol__164	Kabelový žlab 125/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního, příslušenství	m	39,00000	345,54	13 476,06	Vlastní
147	Pol__165	Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního, příslušenství	m	36,00000	289,71	10 429,56	Vlastní
148	Pol__166	Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu	m	543,00000	52,21	28 350,03	Vlastní
149	Pol__167	Elektroinstalační trubka šedá průměr 32mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu	m	43,00000	56,08	2 411,44	Vlastní
150	Pol__168	Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního, příslušenství	m	357,00000	50,49	18 024,93	Vlastní
151	Pol__169	Elektroinstalační svorkovnicová krabice	ks	21,00000	151,88	3 189,48	Vlastní
152	Pol__170	Protipožární ucpávka prostupu do velikosti 200x100mm	ks	21,00000	1 266,31	26 592,51	Vlastní
153	Pol__171	Demontáže stávajících elektroinstalací související s demontáží stávajícího rozváděče 42.	m	80,00000	188,00	15 040,00	Vlastní
154	Pol__172	Vysekání drážky do porobetonové zdi o šířce 80mm a hloubce 30mm	m	36,00000	23,50	846,00	Vlastní
Díl: M17		Služby				308 320,00	

155	Pol__174	Softwarové vybavení řídicího systému v rozsahu I/O, viz. kapitola 3. Řídicí systém umístěný v, rozváděči	I/O	380,00000	376,00	142 880,00	Vlastní
156	Pol__175	Softwarové vybavení operátorského panelu v rozsahu zobrazovaného technologického celku	kpl	1,00000	22 560,00	22 560,00	Vlastní
157	Pol__176	Doplnění vizualizačního programu centrálního dispečinku o regulovanou technologii VZT, ÚT a Chlazení, (grafická schémata, generování adres, zpracování dat do bilancí a provozního deníku)	I/O	380,00000	376,00	142 880,00	Vlastní

Celkem	2 063 855,00						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D2.01.04 EPS + ERO		
Rozpočet:	D2.01.04 EPS + ERO		
JKSO:	801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou		
Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň Dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň – Bory	IČO:	669806
		DIČ:	CZ00669806
Projektant:	LT PROJEKT a.s. Kroftova 45 616 00 Brno	IČO:	292 20 785
		DIČ:	CZ29220785
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veverí	IČO:	46342796
		DIČ:	CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00	
PSV			0,00	
MON			1 131 694,18	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			1 131 694,18	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00	
Snížená DPH	15	%	0,00	
Základ pro základní DPH	21	%	1 131 694,18	
Základní DPH	21	%	237 655,78	
Zaokrouhlení			0,00	

Cena celkem s DPH 1 369 349,96 CZK

v

dne

30.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
M31	Elektrická požární signalizace EPS - I.etapa - Rozšíření stávající ústředny Zettler Expert	MON		209 861,28	19
M32	Evakuační rozhlas ERO - I.etapa - Rozšíření stávající ústředny Bosch Praesideo	MON		264 281,97	23
M33	Elektrická požární signalizace EPS - II.etapa - Rozšíření stávající ústředny Zettler Expert	MON		395 447,62	35
M34	Evakuační rozhlas ERO - II.etapa -Rozšíření stávající ústředny Bosch Praesideo	MON		262 103,31	23
Cena celkem				1 131 694,18	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	PS 01.04	EPS + ERO
R:	D2.01.04	EPS + ERO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M31	Elektrická požární signalizace EPS - I.etapa - Rozšíření stávající ústředny Zettler Expert				209 861,28	
1	742210121	Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru <i>výkres č. 101, 103, 201 : 13</i>	ks	13,00000	1 185,58	15 412,54	Vlastní
				13,00000			
2	742210121	Adresovatelný interaktivní optický hlásič <i>výkres č. 101, 103, 105, 201 : 34</i>	ks	34,00000	981,25	33 362,50	Vlastní
				34,00000			
3	742210131	Patice pro hlásič s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu, vč. ukončení kabelů <i>výkres č. 101, 103, 201 : 47</i>	ks	47,00000	358,50	16 849,50	Vlastní
				47,00000			
4	Pol__4	popisný štítek pro patici (sada 10ks)	ks	5,00000	78,96	394,80	Vlastní
5	742210151	Tlačítkový hlásič s izolátorem adresovatelný, vnitřní - červený, vč. ukončení kabelů <i>výkres č. 103, 201 : 2</i>	ks	2,00000	1 204,03	2 408,06	Vlastní
				2,00000			
6	742210261	Paralelní neadresovatelná optická signalizace pro automatický hlásič, vč. ukončení kabelů <i>výkres č. 103, 201 : 9</i>	ks	9,00000	1 186,75	10 680,75	Vlastní
				9,00000			
7	742210031	EN54-4 spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale / 0,8A vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah, vč. ukončení kabelů <i>výkres č. 201 : 1</i>	ks	1,00000	6 507,86	6 507,86	Vlastní
				1,00000			
8	742210041	Akumulátor 12V / 17Ah	ks	2,00000	1 053,98	2 107,96	Vlastní
9	742210303	Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím, přístrojem, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC <i>hlídáními na funkčnost přepínání, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabici pro montáž na DIN lištu, vč. ukončení kabelů</i>	ks	1,00000	3 661,77	3 661,77	Vlastní
10	Pol__10	Montážní krabice s víkem pro Q moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na, omítku, IP66.	ks	1,00000	265,55	265,55	Vlastní
11	Pol__11	lahev zkušebního plynu	ks	1,00000	247,46	247,46	Vlastní
12	742121001	JXFE-R 1x2x0,8 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca <i>výkres č. 101, 103, 201 : 540</i>	m	540,00000	23,28	12 571,20	Vlastní
				540,00000			
13	741120301	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a, splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) <i>výkres č. 101, 103, 201 : 240</i>	m	240,00000	30,47	7 312,80	Vlastní
				240,00000			
14	742110501	KU68 - krabice pod omítku	ks	2,00000	46,06	92,12	Vlastní
15	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	20,00000	64,44	1 288,80	Vlastní
16	742110011	elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytka a, tvarovek	m	81,00000	32,12	2 601,72	Vlastní
17	742111001	příchytka jednostranná pro kabely průměru 6mm, kovová, bez požární odolnosti	ks	1 600,00000	2,35	3 760,00	Vlastní
18	742111001	kabelová úchytka pro 1 kabel průměru 12mm, P-60R, uchycení po 30cm	ks	720,00000	53,11	38 239,20	Vlastní
19	Pol__19	šroub do betonu 7,5x52	ks	720,00000	1,53	1 101,60	Vlastní
20	742190004	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetřítelný, 325ml	ks	3,00000	1 950,50	5 851,50	Vlastní
21	742210401	Programování parametrů ústředny EPS	ks	1,00000	2 820,00	2 820,00	Vlastní
22	742210421	Oživení systému EPS (na jeden detektor)	ks	50,00000	94,00	4 700,00	Vlastní
23	Pol__25	Vytvoření map pro stávající grafickou nadstavbu A2D	ks	2,00000	1 128,00	2 256,00	Vlastní
24	Pol__26	Naprogramování hlásičů/bodů do grafické nadstavby	ks	50,00000	94,00	4 700,00	Vlastní
25	742210503	Koordinální funkční zkoušky EPS	ks	1,00000	2 820,00	2 820,00	Vlastní
26	742210521	Revize systému EPS, vypracování revizní zprávy (na jeden detektor)	ks	50,00000	141,00	7 050,00	Vlastní

27	Pol__21	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	1 890,69	3 781,38	Vlastní
28	Pol__22	objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	4,00000	1 890,69	7 562,76	Vlastní
29	Pol__29	nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	1 890,69	9 453,45	Vlastní
Díl: M32		Evakuační rozhlas ERO - I.etapa - Rozšíření stávající ústředny Bosch Praesideo				264 281,97	
30	742410001	Výkonový zesilovač 4x125W, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16, 1 - 8 audio výstupů (možnost výběru z, výstupů 100 / 70 / 50 V), zpracování zvuku a zpoždění pro každý kanál zesilovače, dohled nad zesilovačem a přepínáním na záložní zesilovač, dohled nad reproduktorovými linkami a reproduktory, osm řídících vstupů a 1, 2, 4 nebo 8 řídících výstupů, dohled nad linkou připojenou k řídícím vstupům, automatické řízení hlasitosti, dva audio vstupy, redundantní připojení k síti	ks	1,00000	71 980,50	71 980,50	Vlastní
31	742410081	výkres č. 201 : 1 Sada pro dohled nad vedením, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16 - sledování reproduktorové linky bez, přídavné kabeláže	ks	4,00000	4 570,75	18 283,00	Vlastní
32	Pol__32	Síťový systémový kabel s konektory, délka 0,5 m	ks	2,00000	96,35	192,70	Vlastní
33	742410061	EN54-24 certifikovaný reproduktor podhledový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB, (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), vyzařovací úhel 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu!, CPD certifikát	ks	24,00000	1 090,68	26 176,32	Vlastní
34	742410062	výkres č. 103, 201 : 24 EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W/100V, speciální provedení pro prostředí s vysokou, vlhkostí, tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojité impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, ocelový zadní kryt, EVAC svorkovnice, 180mm, CPD certifikát	ks	2,00000	1 392,38	2 784,76	Vlastní
35	742410063	výkres č. 103, 201 : 2 EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB, (stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), vyzařovací úhel H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° (4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice, CPD certifikát	ks	1,00000	1 051,39	1 051,39	Vlastní
36	743410064	výkres č. 103, 201 : 1 EN54-24 certifikovaný reproduktor tlakový 15W @ 100V, citlivost 109dB (1W/1m @ 500-2500Hz Peak, Level), kov, IP65, EVAC svorkovnice, certifikován dle EN54 bez nutnosti zvláštní ekvalizace signálu! , CPD certifikát	ks	3,00000	1 708,64	5 125,92	Vlastní
37	742410201	výkres č. 103, 201 : 3 Nastavení a oživení ústředny a naprogramování	ks	1,00000	2 820,00	2 820,00	Vlastní
38	742410301	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího, protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.	ks	1,00000	3 290,00	3 290,00	Vlastní
39	742410302	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s, přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkrácené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřících bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.	ks	1,00000	3 290,00	3 290,00	Vlastní
40	741120301	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a, splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) výkres č. 101, 102, 103,104, 105, 201 : 800	m	800,00000	30,48	24 384,00	Vlastní
				800,00000			

41	742110501	KU68 - krabice pod omítku	ks	2,00000	46,06	92,12	Vlastní
42	742111001	kabelová úchytka pro 1 kabel průměru 12mm, P-60R, uchycení po 30cm	ks	1 130,00000	53,11	60 014,30	Vlastní
43	742111001	kabelová úchytka pro 2 kabely průměru 12mm, P-60R, uchycení po 30cm	ks	150,00000	57,81	8 671,50	Vlastní
44	Pol__44	šroub do betonu 7,5x52	ks	1 280,00000	1,53	1 958,40	Vlastní
45	742190004	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetíratelný, 325ml	ks	3,00000	1 950,50	5 851,50	Vlastní
46	Pol__46	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	2 359,63	4 719,26	Vlastní
objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny							
47	Pol__47	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	5,00000	2 359,63	11 798,15	Vlastní
nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny							
48	Pol__48	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	2 359,63	11 798,15	Vlastní
Díl:	M33	Elektrická požární signalizace EPS - II.etapa - Rozšíření stávající ústředny Zettler Expert				395 447,62	
49	742210121	Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru výkres č. 104, 201 : 4	ks	4,00000	1 185,58	4 742,32	Vlastní
50	742210121	Adresovatelný interaktivní optický hlásič výkres č. 102, 104, 105, 201 : 67	ks	67,00000	981,25	65 743,75	Vlastní
51	742210121	Adresovatelný interaktivní tepelný hlásič výkres č. 104, 201 : 5	ks	5,00000	981,25	4 906,25	Vlastní
52	742210131	Patice pro hlásič s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu, vč. ukončení kabelů výkres č. 102, 104, 105, 201 : 76	ks	76,00000	358,50	27 246,00	Vlastní
53	Pol__5	popisný štítek pro patici (sada 10ks)	ks	8,00000	78,96	631,68	Vlastní
54	742210151	Tlačítkový hlásič s izolátorem adresovatelný, vnitřní - červený, vč. ukončení kabelů výkres č. 102, 104, 105, 201 : 12	ks	12,00000	1 204,03	14 448,36	Vlastní
55	742210261	Paralelní neadresovatelná optická signalizace pro automatický hlásič, vč. ukončení kabelů výkres č. 102, 104, 105, 201 : 20	ks	20,00000	1 186,75	23 735,00	Vlastní
56	742210303	Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím, přístrojem, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídáními na funkčnost přepínání, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabici pro montáž na DIN lištu, vč. ukončení kabelů výkres č. 201 : 2	ks	2,00000	3 661,77	7 323,54	Vlastní
57	743210305	Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím, přístrojem, 4 programovatelné hlídání vstupů, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídáními na funkčnost přepínání, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabici pro montáž na DIN lištu. výkres č. 201 : 1	ks	1,00000	3 661,77	3 661,77	Vlastní
58	Pol__10	Montážní krabice s víkem pro Q moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na, omítku, IP66.	ks	3,00000	265,55	796,65	Vlastní
59	724210261	Opticko/akustická signalizace s krabicí, 24VDC výkres č. 104, 105, 201 : 1	ks	1,00000	2 147,08	2 147,08	Vlastní
60	742210231	Přidržený magnet s univerzálním držákem 460mm pro montáž na stěnu a nebo 478mm na podlahu, 850N, (85kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, 24Vss/ 92mA, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 90x80x(460/478)mm, certifikát CPD výkres č. 104, 105, 201 : 4	ks	4,00000	2 220,05	8 880,20	Vlastní
61	Pol__13	lahev zkušebního plynu	ks	3,00000	247,46	742,38	Vlastní
62	742121001	JXFE-R 1x2x0,8 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, B2ca výkres č. 102, 104, 105, 201 : 700	m	700,00000	23,28	16 296,00	Vlastní
63	741120301	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a, splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) výkres č. 102, 104, 105, 201 : 560	m	560,00000	30,47	17 063,20	Vlastní

64	741120301	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca, s1d1)	m	90,00000	30,47	2 742,30	Vlastní
		výkres č. 104, 105, 201 : 90		90,00000			
65	742121001	JXFE-V 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN, 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	130,00000	23,28	3 026,40	Vlastní
		výkres č. 104, 105, 201 : 130		130,00000			
66	742110501	KU68 - krabice pod omítku	ks	15,00000	46,06	690,90	Vlastní
67	742110001	elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky	m	90,00000	64,44	5 799,60	Vlastní
68	742110011	elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytěk a, tvarovek	m	24,00000	32,12	770,88	Vlastní
69	742111001	příchytka jednostranná pro kabely průměru 6mm, kovová, bez požární odolnosti	ks	2 100,00000	2,35	4 935,00	Vlastní
70	742111001	kabelová úchytky pro 1 kabel průměru 12mm, P-60R, uchycení po 30cm	ks	1 690,00000	53,11	89 755,90	Vlastní
71	Pol__23	šroub do betonu 7,5x52	ks	1 690,00000	1,53	2 585,70	Vlastní
72	742190004	Protipožární pěna pro zdívo, beton a sádkokarton, přetřítelný, 325ml	ks	5,00000	1 950,50	9 752,50	Vlastní
73	742210401	Programování parametrů ústředny EPS	ks	1,00000	2 820,00	2 820,00	Vlastní
74	742210421	Oživení systému EPS (na jeden detektor)	ks	91,00000	94,00	8 554,00	Vlastní
75	Pol__29	Vytvoření map pro stávající grafickou nadstavbu A2D	ks	2,00000	1 128,00	2 256,00	Vlastní
76	Pol__30	Naprogramování hlásičů/bodů do grafické nadstavby	ks	91,00000	94,00	8 554,00	Vlastní
77	742210503	Koordinální funkční zkoušky EPS	ks	1,00000	2 820,00	2 820,00	Vlastní
78	742210521	Revize systému EPS, vypracování revizní zprávy (na jeden detektor)	ks	91,00000	141,00	12 831,00	Vlastní
79	Pol__25	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání	%	2,00000	3 562,66	7 125,32	Vlastní
		objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) - z ceny					
80	Pol__26	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti	%	4,00000	3 562,66	14 250,64	Vlastní
		nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny					
81	Pol__33	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	3 562,66	17 813,30	Vlastní
Díl:	M34	Evakuační rozhlas ERO - II.etapa -Rozšíření stávající ústředny Bosch Praesideo				262 103,31	
82	742410061	EN54-24 certifikovaný reproduktor podhledový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB, (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), vyzařovací úhel 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz),	ks	44,00000	1 090,68	47 989,92	Vlastní
		70° (4kHz), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu!, CPD certifikát					
		výkres č. 102, 104, 105, 201 : 44		44,00000			
83	742410062	EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W/100V, speciální provedení pro prostředí s vysokou, vlhkostí, tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojité impregnovaná membrána	ks	4,00000	1 392,38	5 569,52	Vlastní
		pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, ocelový zadní kryt, EVAC svorkovnice, 180mm, CPD certifikát					
		výkres č. 104, 105, 201 : 4		4,00000			
84	742410063	EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB, (stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), vyzařovací úhel H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz),	ks	3,00000	1 051,39	3 154,17	Vlastní
		70° (4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice, CPD certifikát					
		výkres č. 104, 201 : 3		3,00000			
85	742410081	Sada pro dohled nad vedením, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16 - sledování reproduktorové linky bez, přídavné kabeláže	ks	6,00000	4 570,75	27 424,50	Vlastní
86	742410201	Nastavení a oživení ústředny a naprogramování	ks	1,00000	2 820,00	2 820,00	Vlastní
87	742410301	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího, protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným	ks	1,00000	3 290,00	3 290,00	Vlastní
		měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.					

88	742410302	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s, přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.	ks	1,00000	3 290,00	3 290,00	Vlastní
89	741120301	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a, splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) výkres č. 102, 104, 105, 201 : 1080	m	1 080,00000	30,48	32 918,40	Vlastní
90	742110501	KU68 - krabice pod omítku	ks	5,00000	46,06	230,30	Vlastní
91	742111001	kabelová úchytky pro 1 kabel průměru 12mm, P-60R, uchycení po 30cm	ks	240,00000	53,11	12 746,40	Vlastní
92	742111001	kabelová úchytky pro 2 kabely průměru 12mm, P-60R, uchycení po 30cm	ks	1 500,00000	57,81	86 715,00	Vlastní
93	Pol__45	šroub do betonu 7,5x52	ks	1 740,00000	1,53	2 662,20	Vlastní
94	742190004	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	5,00000	1 950,50	9 752,50	Vlastní
95	Pol__47	ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.) - z ceny	%	2,00000	2 354,04	4 708,08	Vlastní
96	Pol__48	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny	%	3,00000	2 354,04	7 062,12	Vlastní
97	Pol__49	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny	%	5,00000	2 354,04	11 770,20	Vlastní

Celkem

1 131 694,18

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu		
Objekt:	D2.01.05 Úprava potrubní pošty		
Rozpočet:	D2.01.05 Úprava potrubní pošty		
JKSO:	801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou		
Objednatel:	Fakultní nemocnice Plzeň Dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň – Bory	IČO: DIČ:	669806 CZ00669806
Projektant:	LT PROJEKT a.s. Kroftova 45 616 00 Brno	IČO: DIČ:	292 20 785 CZ29220785
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří	IČO: DIČ:	46342796 CZ46342796

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			933 420,33
PSV			5 485,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			938 905,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	938 905,52
Základní DPH	21	%	197 170,16
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH 1 136 075,68 CZK

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	30.6.2017 _____ Za objednatele
--	-----	---

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	VÝHYBKY	HSV		86 573,24	9
2	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	HSV		27 456,31	3
3	JÍZDNÍ POTRUBÍ	HSV		294 609,00	31
4	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	HSV		10 958,24	1
5	NAPÁJENÍ	HSV		18 819,13	2
6	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU	HSV		21 626,58	2
8	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	HSV		395 520,87	42
9	ŘÍDICÍ CENTRÁLA	HSV		77 856,96	8
7	STANICE	PSV		5 485,19	1
Cena celkem				938 905,52	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	PS 01.05	Úprava potrubní pošty
R:	D2.01.05	Úprava potrubní pošty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	VÝHYBKY				86 573,24	
1	1	Třicetná elektronická výhybka - systémová, 160mm půdorys 2.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.PP – 1x 1 ks :	kus	2,00000	34 832,81	69 665,62	Vlastní
		2		2,00000			
2	2	Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami půdorys 2.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.PP – 1x 1 ks :	kus	2,00000	7 313,59	14 627,18	Vlastní
		2		2,00000			
3	3	Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek a koncových dílů u výhybek ve 2.PP a výhybek v 1.PP :	kus	1,00000	2 179,08	2 179,08	Vlastní
		1		1,00000			
4	4	Značení komponentů u výhybek ve 2.PP a výhybek v 1.PP :	kus	2,00000	50,68	101,36	Vlastní
		2		2,00000			
Díl:	2	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ				27 456,31	
5	1	Systémový kabel pro napájení a přenos dat, 4x0.22mm2 stíněné + 3x2.5mm2 podél trasy PP, půdorys 2.PP – 22m, půdorys 1.PP – 33m :	m	60,00000	106,42	6 385,20	Vlastní
		60		60,00000			
6	2	Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, 4x0.22mm2 stíněné + 3x2.5mm2 podél trasy PP, půdorys 1.NP :	m	45,00000	143,92	6 476,40	Vlastní
		45		45,00000			
7	3	Kabelová chránička - kovová, pro bezhalogenový kabel, pozinkovaná, průměr 18/21 mm podél trasy PP, půdorys 1.NP :	m	45,00000	146,96	6 613,20	Vlastní
		45		45,00000			
8	4	Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty, prostupů a instalačního materiálu půdorys 1.PP – 10m, půdorys 1.NP – 20m :	m	30,00000	123,65	3 709,50	Vlastní
		30		30,00000			
9	5	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů podél trasy PP, půdorys 2.PP, 1.PP, 1.NP :	kus	1,00000	4 272,01	4 272,01	Vlastní
		1		1,00000			
Díl:	3	JÍZDNÍ POTRUBÍ				294 609,00	
10	1	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé trasa PP, půdorys 2.PP – 12m, půdorys 1.PP – 23m :	m	35,00000	926,36	32 422,60	Vlastní
		35		35,00000			
11	2	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm,, včetně spojek, šedé trasa PP, půdorys 2.PP – 5ks, půdorys 1.PP – 8ks :	kus	13,00000	2 205,43	28 670,59	Vlastní
		13		13,00000			
12	3	Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800, mm, včetně spojek, šedé trasa PP, půdorys 2.PP – 1ks, půdorys 1.PP – 2ks :	kus	3,00000	2 365,57	7 096,71	Vlastní
		3		3,00000			
13	4	Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek trasa PP, půdorys 1.NP :	m	30,00000	3 904,09	117 122,70	Vlastní
		30		30,00000			
14	5	Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek trasa PP, půdorys 1.NP :	kus	7,00000	12 600,14	88 200,98	Vlastní
		7		7,00000			
15	6	Zemnicí Cu vodič, 16mm2 trasa PP, půdorys 1.NP :	m	25,00000	147,97	3 699,25	Vlastní

16	7	25 Zemnicí pásy pro připojení zemnicího vodiče na kovové potrubí o průměru 160mm trasa PP, půdorys 1.NP : 3	kus	25,00000 3,00000	135,81	407,43	Vlastní
17	8	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm, (každých 10 m trasy potrubí) trasa PP, půdorys 2.PP, 1.PP, 1.NP : 9	kus	3,00000 9,00000	50,68	456,12	Vlastní
18	9	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásy, , konstrukce, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) trasa PP, půdorys 2.PP, 1.PP, 1.NP : 1	kus	9,00000 1,00000	16 532,62	16 532,62	Vlastní
Díl: 4		POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				10 958,24	
19	1	Protipožární manžety EI 120 půdorys 2.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks : 4	kus	4,00000	1 426,03	5 704,12	Vlastní
20	2	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, nátěr, ID, štítek) půdorys 2.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks : 4	kus	4,00000	450,01	1 800,04	Vlastní
21	3	Protipožární zajištění prostupu kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) půdorys 2.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks : 4	kus	4,00000	242,23	968,92	Vlastní
22	4	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému půdorys 2.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks : 4	kus	4,00000	621,29	2 485,16	Vlastní
Díl: 5		NAPÁJENÍ				18 819,13	
23	1	Doplnění posilujícího napájecího zdroje pro novou část včetně řídicí elektroniky a aktivního, chlazení půdorys 2.PP – 1x 1 ks : 1	kus	1,00000	18 425,88	18 425,88	Vlastní
24	2	Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů půdorys 2.PP – 1x 1 ks : 1	kus	1,00000	342,57	342,57	Vlastní
25	3	Značení komponentů půdorys 2.PP – 1x 1 ks : 1	kus	1,00000	50,68	50,68	Vlastní
Díl: 6		ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU				21 626,58	
26	1	Odstavení stávajícího systému potrubní pošty (příslušné části) centrála PP, 3.PP : 1	kus	1,00000	3 860,51	3 860,51	Vlastní
27	2	Spuštění nové části systému, naprogramování stanic dle požadavků zákazníka (názvy stanic, funkce,, přístupy, ..), optimalizace nastavení nové stanice a výhybky v 2.PP, 1.PP a 1.NP : 1	kus	1,00000	6 297,03	6 297,03	Vlastní
28	3	Demontáže a přepojení stávající trasy a komponentů a napojení nové části na stávající trasu PP -, viz. výkresová dokumentace půdorys 2.PP : 1	kus	1,00000	11 469,04	11 469,04	Vlastní
Díl: 7		STANICE				395 520,87	
29	1	Nemocniční stanice s horním plněním, se zabezpečeným odesláním pouzder, v dimenzi 160 mm, RFID –, čipová technologie ve stanicích, identifikace odesílatelů, uzavřený vzduchový okruh, ovládání stanice – dvouřádkový podsvětlený LCD displej, protiprachová klávesnice, kovové provedení krytu stanice, barva bílá. půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks : 3	kus	3,00000	84 411,39	253 234,17	Vlastní
30	2	Záchytný koš pod stanicí, včetně polstrování, barva bílá. půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	3,00000	5 765,94	17 297,82	Vlastní

31	3	3 Odfuk stanice - kovový dolní koncový díl půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 1x 1 ks :	kus	3,00000 2,00000	12 271,76	24 543,52	Vlastní
32	4	2 Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici s nastavením typu signálu půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	2,00000 3,00000	3 134,83	9 404,49	Vlastní
33	5	3 RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet technologie Sumetzberger, včetně, integrované antény v přední části stanice. půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	3,00000 3,00000	25 280,34	75 841,02	Vlastní
34	6	3 Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	3,00000 3,00000	932,44	2 797,32	Vlastní
35	7	3 Vzduchový oblouk půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 1x 1 ks :	kus	2,00000 2,00000	744,94	1 489,88	Vlastní
36	8	2 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic půdorys 1.PP – 1x 2 ks, půdorys 1.NP – 2x 2 ks :	kus	6,00000 6,00000	378,05	2 268,30	Vlastní
37	9	6 Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	3,00000 3,00000	2 830,77	8 492,31	Vlastní
38	10	3 Značení komponentů půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	3,00000 3,00000	50,68	152,04	Vlastní
Díl:	8	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ				77 856,96	
39	1	3 Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 x O 115mm, včetně 2 čipů) půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	3,00000 3,00000	5 396,00	16 188,00	Vlastní
40	2	3 Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x O115mm, včetně 2 čipů). půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	3,00000 3,00000	5 700,07	17 100,21	Vlastní
41	3	3 Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 260mm x O 110mm., včetně 2 čipů) půdorys 1.PP – 1x 1 ks, půdorys 1.NP – 2x 1 ks :	kus	3,00000 3,00000	14 150,83	42 452,49	Vlastní
42	4	3 Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby centrála PP, 3.PP :	kus	9,00000 9,00000	235,14	2 116,26	Vlastní
Díl:	9	ŘÍDICÍ CENTRÁLA				5 485,19	
43	1	Programování stávajícího řídicího systému o rozšířenou část včetně rozšíření stávajících, vizualizačních pracovišť o vybavení a nastavení pro novou část (vizualizační a editační SW, čipová technologie, risc management, automatická údržba pouzder a stanic)	kus	1,00000	5 485,19	5 485,19	Vlastní

Celkem

938 905,52

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu

Objekt:

Rozpočet: VN+ON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

JKSO: 801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

Objednatel: Fakultní nemocnice Plzeň

IČO: 669806

Dr. E. Beneše 13

DIČ: CZ00669806

305 99 Plzeň – Bory

Projektant: LT PROJEKT a.s.

IČO: 292 20 785

Kroftova 45

DIČ: CZ29220785

616 00 Brno

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

IČO: 46342796

Burešova 938/17

DIČ: CZ46342796

602 00 Brno, Veveří

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

1 645 000,00

Ostatní náklady

512 000,00

Celkem

2 157 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00

Snížená DPH

15

%

0,00

Základ pro základní DPH

21

%

2 157 000,00

Základní DPH

21

%

452 970,00

Zaokrouhlení

0,00

Cena celkem s DPH

2 609 970,00 CZK

v

dne

30.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN		1 645 000,00	76
ON	Ostatní náklady	ON		512 000,00	24
Cena celkem				2 157 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	1	FN Plzeň, stavební úpravy centrálního příjmu
O:	VON-S	Vedlejší a ostatní náklady
R:	OVN-S	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 645 000,00	
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	1 288 000,00	1 288 000,00	Vlastní
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	Vlastní
3	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do, užívání	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
4	00521R	Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	Vlastní
5	Pol_2	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	Vlastní
7	005122R	Provozní vlivy, dočasná dopravní opatření Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				512 000,00	
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vyvčení inženýrských sítí, zajištění Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní
9	110	Provedení měření hluku k ověření hlukové studie (v denní a noční době)	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
10	111	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla, a pro pěší	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
11	112	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
12	115	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zapravení, úklidy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
13	15	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	Vlastní
14	18	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
15	19	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD -, zkoušky v rámci montáže, topná zkouška, výchozí revize, uvedení do provozu, termovizní měření EL rozváděčů v celé stavbě, analýza sítě EL (měření, vyhodnocení), zkouška potrubní pošty, apod.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
16	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
17	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
18	11	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
19	113	Projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
20	114	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
21	116	Fotodokumentace průběhu výstavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní

22	117	Pasportizace území stavby a jejího okolí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
23	12	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
24	13	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
25	14	Bezpečnostní hrzení a oplocení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
26	120	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	Soubor	1,00000	220 000,00	220 000,00	Vlastní
27	121	Náklady na provedení vzorků	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
28	16	Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně všch profesí	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
29	17	Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	Vlastní

Celkem						2 157 000,00	
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

SEZNAM PODDODAVATELŮ			Obsahové vymezení plnění	Finanční podíl (v %)
FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu				
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	JIHLAVSKÁ VRTNÁ s.r.o.	Zvláštní zakládání- mikropiloty	2,5
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Nádražní 493, 588 22 Luka nad Jihlavou		
	IČ:	27721680		
2.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro- Technik spol. s r.o.	Elektroinstalace silnoprůd	14,3
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Domažlická 1141/172, 31 800 Plzeň		
	IČ:	16736907		
3.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro- Technik spol. s r.o.	Elektroinstalace slaboprůd	7,8
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Domažlická 1141/172, 31 800 Plzeň		
	IČ:	16736907		
4.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DBD CONTROL SYSTÉM spol.s.r.o.	MaR	3,5
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Průmyslová 211, Chotoviny		
	IČ:	42407982		
5.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	UNIBLOCK TRADE s.r.o.	Vzduchotechnika, chlazení	8,5
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Černokostelecká 1168/90		
	IČ:	27440010		

SEZNAM PODDODAVATELŮ			Obsahové vymezení plnění	Finanční podíl (v %)
FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu				
6.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PROFITHERM PROCZECH s.r.o.	Potrubní pošta	1,6
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Michalkovická 2055, 710 00 Ostrava		
	IČ:	03543749		
7.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MZ Liberec a.s.	Medicální plyny	4,1
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Nisy 362, 460 01 Liberec		
	IČ:	47306581		
8.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Invista Craft s.r.o.	Ochranné prvky	0,6
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	4.Května 870, 755 01 Vsetín		
	IČ:	47973749		
9.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DomeStyl spol s.r.o.	Výplně otvorů hliníkové okna dveře	6,7
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Rybníka 2278/1, Dobrá Voda u Č.B.		
	IČ:	26112426		
10.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PRO-K s.r.o.	Vnitřní dřevěné dveře	1,8
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	K. Světlé 2587, 370 04 České Budějovice		
	IČ:	28131096		

SEZNAM PODDODAVATELŮ			Obsahové vymezení plnění	Finanční podíl (v %)
FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu				
11.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	WOODCOTE CZ a.s.	Minerální podhledy akustické opatření	4,2
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Pekařky 281/3, 180 00 Praha		
	IČ:	61860085		
12.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Petr Procházka	Nátěry Malby	1,1
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	J. Bendy 30, 370 05 České Budějovice		
	IČ:	466296688		
13.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o.	PVC podlahy	3,5
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Chebská 2, 322 02 Plzeň		
	IČ:	2631696		
14.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Servis Climax a.s.	Žaluzie	0,8
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Jesenice 1253, 755 01 Vsetín		
	IČ:	25352628		
15.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DomeStyl spol s.r.o.	Truhlářské a ostatní prvky	0,8
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Rybníka 2278/1, Dobrá Voda u Č.B.		
	IČ:	26112426		

SEZNAM PODDODAVATELŮ			Obsahové vymezení plnění	Finanční podíl (v %)
16.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o.	Obklady dlažby	1,8
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Chebská 2, 322 02 Plzeň		
	IČ:	2631696		
17.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	FALK spol. s.r.o.	Izolace proti vodě, střecha	4,4
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Radobyčská 9, 301 00 Plzeň		
	IČ:	40522652		
18.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ram steel s.r.o.	Zámečnické konstrukce	3,15
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Ústrašice 67, 390 02 Ústrašice		
	IČ:	28142322		