

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 51/IV/956253/2015/1
název akce: „Olešnický potok, ř.km 1,680 – 2,240“
uzavřené dne: 18.12.2015

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající : Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

LESORS s r.o.

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

jednající: Lukáš Orság, jednatel s.r.o.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Olešnický potok, ř.km 1,680 – 2,240“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo dle SoD včetně ceny uzavíraného dodatku činí **1 791 218,98 Kč**.

II.

Z důvodu vzniku víceprací se prodlužuje termín pro odevzdání díla **nejpozději do 30.11. 2017.**

III.**SO 13– vícepráce**

V úseku mezi SO 13 a SO 14 došlo k poruše dna, která byla zjištěna v průběhu stavebních prací. Porušená dlažba se nachází v korytě vodního toku ohraničeného pobřežními zdmi. Přístup do koryta je možný pouze z mostku, tudíž bude potřeba svislého přesunu.

Dlažba bude provedena z čediče s atestem pro vodní stavby do podkladního betonu vyspárováním.

SO 14 – méněpráce

Z důvodu zamítnutí přístupu pro mechanismy vlastníkem přilehlého pozemku nebude tento objekt realizován. Pro přístup mechanismů neexistuje alternativní přístup a ručně nelze objekt stavebně provést.

Objekt	Cena dle SoD včetně dodatku č.2	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
SO 1	378 142,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	378 142,07 Kč
SO 10a	105 299,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 299,48 Kč
SO 10b	61 705,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	61 705,03 Kč
SO 13	244 375,16 Kč	23 553,52 Kč	0,00 Kč	267 928,68 Kč
SO 14	66 071,31 Kč	0,00 Kč	66 071,31 Kč	0 Kč
úsek mezi SO 1 a SO 2	88 307,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	88 307,55 Kč
SO 2	112 885,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	112 885,53 Kč
SO 3	86 535,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	86 535,00 Kč
SO 5	75 392,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 392,91 Kč
SO 7	94 165,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94 165,43 Kč
SO 8	235 397,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	235 397,30 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	285 460,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	285 460,00 Kč

Cekem	1 833 736,77 Kč	23 553,52 Kč	66 071,31 Kč	1 791 218,98 Kč
--------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Celková cena víceprací: 23 553,52 Kč

Celková cena méněprací: 66 071,31 Kč

Celková cena prací po započtení víceprací je 1 791 218,98 Kč (slovy jedenmilionsedmsetdevadesátjednatísícdvěstěosmnáct korun českých a devadesátosm haléřů)

IV.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V.

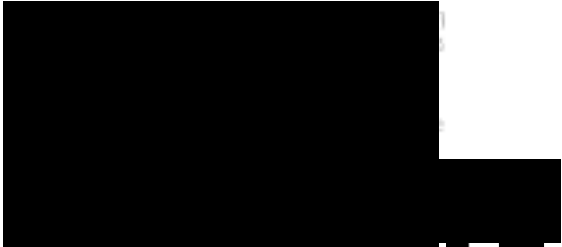
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


VI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30.9.2017

V Dubí dne 30.9.2017


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p

.....

Lukáš Orság
LESORS, s.r.o.
zhotovitel

Příloha:

- 1) Časový a finanční harmonogram

**Časový a finanční harmonogram
postupu plnění díla
Olešnický potok ř.km 1,680 – 2,240**

(k žádosti LESORS s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavby do 30.11.2017,
ze dne 29.9.2017)

Finanční objem díla: 1745,429 + 88,308 (dodatek č.2) + 23,553 (vícepráce) – 66,071
(méněpráce) = 1791,219 tis Kč bez DPH

Předání staveniště 23.2.2016

Termín dokončení díla dle SOD č.51/IV/9562532015/1 a dodatku č.1 22.2.2017

Prostavěno 03 – 12/2016

1590,677 tis Kč

V období 07 – 11/2017 zbývá

200,542 tis Kč

**Harmonogram prací 10 – 11/2017
na akci Olešnický potok ř.km 1,680 – 2,240**

Říjen 2017_	zahájení prací	rozpracovanost
Listopad 2017	200,542 tis Kč	
	SO13_ vícepráce	23,553 tis Kč
	SO 13_ oprava zdiva a dokončující práce	38,389 tis Kč
	VON související s dokončením díla	138,600 tis Kč
	Předání díla do užívání	

Ukončení stavebních prací rok 2017_ finanční objem 200,542 tis Kč bez DPH

Celkem rok 2016 +2017 = 1590,677 + 200,542 = 1791,219 tis Kč bez DPH

Vypracoval:
Lukáš Orság,
Jednatel
LESORS s.r.o.

V Dubí 29.9.2017