

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: SD/2017/0117/150



S004P01D710T

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Regenerace panelového sídliště – Hodonín- Brandlova, 1.část – II.etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Hodonín

se sídlem:

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Osoba oprávněná jednat:

Mgr. Milan Lúčka, starosta

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Identifikační číslo:

00284891

DIČ:

CZ699001303

dále jen „**Objednatel**“

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem:

Jahodová 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa:

OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

- ve věcech stavby:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



II.

Předmět dodatku

1. Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j.SD/2017/0117/150 ze dne 29.6.2017, jejímž předmětem je zhotovení „Regenerace panelového sídliště – Hodonín, Brandlova, 1.část – II.etapa“, takto:

Znění čl. VII odst. 1 se vypouští a nahrazuje se textem ve znění:

„Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 899 944,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	7 911 359,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	9 572 744,39,- Kč

Rekapitulace za dodatek č.1

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. ZZVZ 6,73% <15,00%

ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

a dále v čl. VI odst. 1 se text ve znění „nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště“ nahrazuje textem ve znění „nejpozději do 119 kalendářních dnů od předání staveniště“.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé s svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra a obě smluvní strany s tímto souhlasí.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list včetně rozpočtu
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hodonín dne 10.10.2017 usnesením č. 5454.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Hodoníně, dne: 16.10.2017

V Hodoníně, dne: 2.10.2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Mgr. Milan Lúčka
Starosta



Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec
výrobně – technický ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 42035599, DIČ: CZ42035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Regenerace panelového sídliště – Hodonín- Brandlova, 1.část – II. etapa“
Objekt:	SO 01 – Zpevněné plochy – chodník; SO 02 - Zpevněné plochy – parkovací stání, autobusový záliv; SO 05 – Zelené plochy, mobiliář; SO 04- Veřejné osvětlení
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
TDI:	
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Popis změny:

MNP

SO 01,02 a 05

- po místním šetření došlo ke zmenšení a posunu přístřešku pro BUS v návaznosti na požadavek majitele bytové jednotky
- nebylo provedeno kácení 9 ks stromů (zajišťoval investor)
- z důvodu provedení 2 ks nových UV, nebylo nutné provádět čištění 2 úseků stávajících vpustí a jejich výškovou úpravu

SO 04

- z důvodu zrušení nasvětlení zástavky BUS nebude protažen kabel CYKY J 3x4 v délce 20 m

VCP

SO 01,02 a 05

- z důvodu rozsáhlé koroze stávajících poklopů byla nutná výměna 2 ks litinových poklopů D400
- kvůli nevyhovujícímu technickému stavu některých uličních vpustí byly zřízeny 2 ks nových vpustí UV 2 a UV 5
- u 8 ks stávajících UV nutné doplnění horních dílců
- kvůli výškovému srovnání provedeno odstranění 1 ks schodišťového stupně vč. zkracení a zapravení zábradlí u vstupu do BD
- zpětné osazení vč. zřízení bet. patky přesunuté stávající značky označníku zastávky BUS

SO 03

- výšková úprava 1 ks šachty v parkovacím zálivu vč. doplnění zákrytových desek

Vliv na termín dokončení díla

Z důvodu vzájemné korodinace jednotlivých prací řešené stavby a současně probíhající opravě místní komunikace pro město Hodonín vč. realizace opravy 4 ks kanalizačních přípojek pro vlastníky bytových domů a výše uvedených změn dojde k posunu termínu dokončení celkového předmětu díla.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	x

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		11 415,00	0,14%
	Výše DPH	sazba: 21%	2 397,15	
	náklady na změnu vč. DPH		13 812,15	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		7 899 944,00	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		7 911 359,00	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		9 572 744,39	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		-260 195,00	-3,29%
	Vícepráce celkem bez DPH		271 610,00	3,44%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		531 805,00	6,73%
termíny	Termín realizace změny:		09-10/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO - prodloužení realizace do 31. 10. 2017	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		2.10.2017	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		2.10.2017	
	TDI:		2.10.2017	
	Projektant:		2.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):		16.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočet k Změnovému listu č.1, Zápisy z KD			

**SWIETELSKY****Souhrn provedených MNP a VCP**

Sledované období:

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
--------------	--

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová ulice 60 620 00 Brno
--------------	--

Číslo smlouvy :	S18-034-0057
Název stavby :	„Regenerace panelového sídliště – Hodonín- Brandlova, 1.část – II. etapa“

SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :

Stavební objekt	MNP	VCP	Rozdíl	Poznámka
SO 01 – Zpevněné plochy – chodník				
SO 02 – Zpevněné plochy – parkovací stání, autobusový záliv				
SO 05 – Zelené plochy, mobiliář				
1- Úprava přístřešku zastávky BUS				
2- Zrušení kácení 9 ks stromů a provedení odfrézování pařezů				
3- Zřízení 2 ks nových uličních vpustí UV 2 a UV 5				
4- Výměna 2 ks zkorodovaných poklopů				
5- Doplnění horních dílců u stávajících UV				
6- Doplnění obrub v místě zastávky BUS				
7- Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka+zemní práce				
8- Demontáž 1 ks schodišťového stupně vč. úpravy zábradlí u vstupu do BD				
SO 03- Dešťová kanalizace – odvodnění ploch				
9- Úprava 1 ks šachty vč. doplnění betonových zákrytových desek				
SO 04- Veřejné osvětlení				
10- Zrušení rozvodu pro nasvícení zastávky BUS				
CELKEM Kč bez DPH	-260 195 Kč	271 610 Kč	11 415 Kč	

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

1-MNP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M100	Městský mobiliář				
127	100220014R	Dodávka a montáž autobusového přístřešku 1,8 x 4 m s rovnou střechou,včetně zemních prací, základů a kotvení - kompletní dodávka přístřešek s rovnou střechou,ocelová nosná konstrukce,střecha,zadní a boční stěny z kaleného bezpečnostního skla,dřevěné prvky,integrovaná lavička - dřevo trop přírodní : odečteno z EPD : 1	ks			
Celkem MNP						

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídlště Větrná Hůrka, ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání, autobusový záliv, mobiliář
R:	1	Chodníky, parkovací stání, autobusový záliv, mobiliář

1-VCP

P.č. Díl:	Číslo položky M100	Název položky Městský mobiliář	MJ	množství	cena / MJ	celkem
127	100220014R	Dodávka a montáž autobusového přístřešku 1,88 x 2,86 m s rovnou střechou, včetně zemních prací, základů a kotvení - kompletní dodávka specifikace viz níže odečteno z EPD : 1	ks			

Celkem VCP

Konečný návrh autobusového přístřešku na akci Hodonín - Brandlova

BLACKBOX s.r.o.
Karlovo nám. 31, 674 01 Třebíč
t: (+420) 773 189 471
e: obchod@mobiliarpro.cz
www.mobiliarpro.cz

SITEO 21
zastávkový přístřešek


Zastřešení - neprůhledné sklo

ROZMĚRY (Š x H x V) 2 860 mm x 1 888 mm x 2 524 mm

Madlo ANO - tepelně upravená borovice

Jednotná barva celé konstrukce - RAL 9007

Bez lavičky

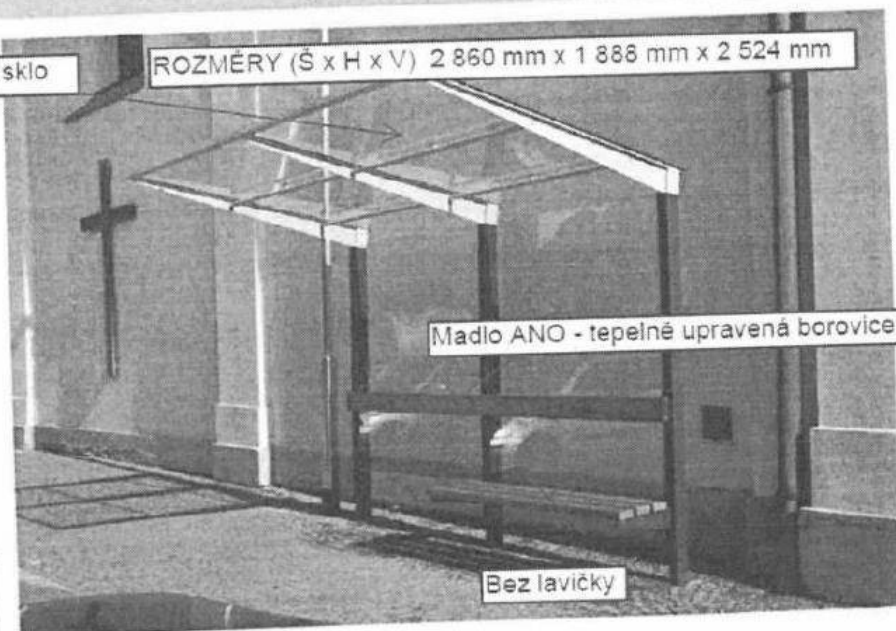

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

2-MNP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
42	112100001R	Kácení stromů do 500 mm s odřezáním kmene a s odvětvěním , odstranění pařezů, doplnění zeminy, zapravení, s naložením ,včetně odvozu do 5 km, likvidace odečteno z EPD : 9	kus			
Celkem MNP						

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

2-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
N	112100001R	Frézování pařezů vč. odvozu a likvidace odečteno z EPD : 9	kus			

Celkem MNP

Soupis prací a výkaz výměr

Soupis prací a výkaz výměr		
S:	847/2016	Regenerace panel.sídlště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

3-VCP

3-VCP						
P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
78	895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600, sifon, vysoké kaliště, koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV, zemních prací, obsyp ŠP odečteno z EPD : UV2, UV 5	kus			
Celkem VCP						

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

4-VCP

P.č. N	Číslo položky D+M	Název položky Dodávka a osazení litinového poklopu D 400	MJ kus	množství	cena / MJ	celkem

Celkem VCP

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka, ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání, autobusový záliv, mobiliář
R:	1	Chodníky, parkovací stání, autobusový záliv, mobiliář

5-VCP

P.č. N	Číslo položky D+M	Název položky Doplění horních dílců u stávajících UV vč. dodávky materiálu	MJ kus	množství	cena / MJ	celkem

Celkem VCP

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídlště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

6-VCP

6-VCP						
P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
94	917862112R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m			
106	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý	kus			
Celkem VCP						

Soupis prací a výkaz výměr

Soupis prací a výkaz výměr	
S:	847/2016 Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka, ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05 Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání, autobusový záliv, mobiliář
R:	1 Chodníky, parkovací stání, autobusový záliv, mobiliář

7-VCP

7-VCP						
P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
81	914001121R00	Doplňující práce na komunikaci Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka+zemní práce přeložené : IJ4a - označník zastávky : 1	kus			
Celkem						

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

8-VCP

8-VCP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
N	D+M	Demontáž 1 ks schodišťového stupně vč. zkrácení zábradlí u vstupu do BD	kpl			
Celkem VCP						

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

9-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
75	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety poznámky: : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. : odečteno z EPD : kanalizační šachty : 11 šachty tepelného kanálu : 6 Doplnění betonové zákrytové desky vč. osazení	kus			
N	mat					

Celkem VCP

Soupis praci

Vypracoval: Petr Winkler

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ
Akce: HŮRKA, ULICE BRANDLOVA - HODONÍN
ZMĚNA č.1 dne 10.05.2017

Stupeň Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : SO-04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

10-MNP

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabely,vodiče a příslušenství							
5	D	CYKY-J3X4	KABEL CYKY-J 3x4				
	PP		KABEL CYKY-J 3x4				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
Montáže dle ceníku M741							
58	M	745904114	Příplatek za zatahování kabelů-6kg				
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-6kg				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
63	M	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg				
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg				
	VV		odečteno z CAD				
Stavební práce při elektromontážích - 846-9							
79	M	141751100	Protlač trub-20 cm hornina soudrž				
	PP		Protlač trub-20 cm hornina soudrž				
	W		odečteno z CAD				
	W						
Celkem MNP							

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	Regenerace panel.sídliště Větrná Hůrka,ul.Brandlova Hodonín
O:	SO-01,02 a 05	Zpevněné plochy - chodníky, parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář
R:	1	Chodníky,parkovací stání,autobusový záliv,mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 odečteno z EPD : skladba C - pod žulovými kostkami - Eedf,2 = 45 MPa : autobusový záliv - průměrná hloubka výkopu = 0,95 m : poměr spodku vrstvy ŠD 0/63 A k žulovým kostkám = 1,178 : 91,3*1,178*0,95 skladba B - pod betonovou dl.tl.8 cm - Eedf,2 = 45 MPa : poměr spodku vrstvy drc.kam 32/63 k bet.dlažbě tl. 8 cm : řez 2-2',4-4',5-5' a 7-7' = 1,03 : průměrná hloubka výkopu = 0,65 m : stání pro invalidy bez dělicí čáry - přírodní šedá barva - dl.200/100/80 : 91,40*1,03*0,65 dělicí čáry parkoviště - černá barva - dl.200/100/80 : 21,28*1,03*0,65 parkoviště bez dělicí čáry - přírodní šedá barva - dlažba se širokými spárami : 641,80*1,03*0,65 odečteno z EPD - skladba A - Eedf,2 = 30 MPa : poměr spodku vrstvy ŠD 0/32 k bet.dlažbě tl. 6 cm : řez 1-1',2-2',3-3',4-4',5-5',6-6', 7-7' a 8-8' = 1 : průměrná houbka výkopu = 0,41 m : chodníky,nástupiště u autobusové zastávky,plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 1307,65*1*0,41 kontejnerové stání - přírodní šedá : 101,80*1*0,41 varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 94,00*1*0,41 umělá vodící linie - slepecká s vodícími drážkami : 7,50*1*0,41 kontrastní barevný pás - červená barva : 4,20*1*0,41 rozšíření výkopu okolo chodníkových obrubníků v prům.průřez.profilu = 0,075m2 (zásyp zeminou) : 695,1*0,075 rozšíření výkopu okolo autobusového zálivu v prům.průřez.profilu = 0,5625 m2 (zásyp štěrkodrtí) : 39*0,5625 rozšíření výkopu na rozhraní skladeb A a B v prům.průřez.profilu = 0,095 m2 (zásyp štěrkodrtí) : 156,25*0,095 rozšíření výkopu okolo sil. obr. jen v místech sousedících se zatravněním v ppp= 0,19 m2 (zásyp zeminou) : (284-156,25)*0,19 odpočty bouraných konstrukcí :	m3			

		300/300 mm : -4,5*0,21 200/100 mm : -76*0,31 lité - chodníky : -1593*0,31 lité - parkoviště : -172,2*0,4 betonová plocha : -21*0,35	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 30% z celkových odkopávek v hor. 3 : 747,131*0,3	m3
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení inženýrské sítě v komunikaci : kanalizace : 0 plyn : (47,5+5+5+32,5+52,5+5+9+27,5+3,5)*(1+1)*0,65 voda : (3+10+15+32,5+5)*(1+1)*0,65 tepelný kanál : (32,5+5+7,5)*2*0,65 NN :	m3
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ odečteno z EPD : pro šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm : 695,1*0,4*0,1	m3
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 30% z celkového hloubení : 27,804*0,3	m3
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkový výkop : 747,131+27,804 odpočet zpětného zásypu : -64,241	m3
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem (2+11+2) km t.j. 5 km nad 10 km : 710,694*5	m3
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy z položky : 710,694	m3
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním okolo obrubníků zásyp rozšíření výkopu okolo chodníkových obrubníků v prům.průřez.profilu = 0,0575m2 (zásyp zeminou) : 695,1*0,0575 zásyp rozšíření výkopu okolo sil. obr. jen v místech sousedících se zatravněním v ppp= 0,19 m2 (zásyp zeminou) : (284-156,25)*0,19	m3
10	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním šterkodrtí 0/32 zásyp na úroveň spodku vrstvy ze šterkodrtí 0/32 ve skladbě A bez dodávky šterkodrtí : zásyp rozšíření výkopu okolo autobusového zářivu v prům.průřez.profilu = 0,5625 m2 (zásyp šterkodrtí) : 39*0,5625 zásyp rozšíření výkopu na rozhraní skladeb A a B v prům.průřez.profilu = 0,075 m2 (zásyp šterkodrtí) : 156,25*0,075	m3
11	181101101R00	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v zářezích po odebrání ornice, bez zhutnění odečteno z EPD - úprava plochy před rozprostřením ornice : 1787,90	m2
12	181101102R00	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf,2=45 (30 MPa) odečteno z EPD : skladba C - pod žulovými kostkami - Eedf,2 = 45 MPa : autobusový zářiv : poměr spodku vrstvy ŠD 0/63 A k žulovým kostkám = 1,178 : 91,3*1,178	m2

		skladba B - pod betonovou tl. 8 cm - Eedf, 2 = 45 MPa : poměr spodku vrstvy drc.kam 32/63 k bet.dlažbě tl. 8 cm : řez 2-2', 4-4', 5-5' a 7-7' = 1,03 : stání pro invalidy bez dělicí čáry - přírodní šedá barva - dl.200/100/80 : 91,40*1,03 dělicí čáry parkoviště - černá barva - dl.200/100/80 : 21,28*1,03 parkoviště bez dělicí čáry - přírodní šedá barva - dlažba se širokými spárami : 641,80*1,03 odečteno z EPD - skladba A - Eedf, 2 = 30 MPa : poměr spodku vrstvy ŠD 0/32 k bet.dlažbě tl. 6 cm : řez 1-1', 2-2', 3-3', 4-4', 5-5', 6-6', 7-7' a 8-8' = 1 : chodníky, nástupiště u autobusové zastávky, plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 1307,65*1 kontejnerové stání - přírodní šedá : 101,80*1 varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 94,00*1 umělá vodící linie - slepecká s vodícími drážkami : 7,50*1 kontrastní barevný pás - červená barva : 4,20*1 šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl. 100 mm v prům.š. 400 mm : 695,1*0,4	
13	185802113R00	Hnojení trávníku umělým hnojivem v rovině s rozprostřením 2x 2x hnojení - 2,5 kg balení na 125 m² : 1787,90/125*2,5*0,001*2	t
14	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m² - zalití trávníku 5x odečteno z EPD : 1787,9*0,01 5x : 17,879*4	m3
15	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz do 5 km odečteno z EPD : plocha pro zatravnění - sejmutí drnu v prům. tl. 150 mm : 1787,9*0,15	m3
16	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5, tloušťka 15 cm, zhutněno lehkým válcem, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou odečteno z EPD : 1787,90	m2
17	184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm včetně přesunu hmot : Tavolník Bumaldův : odečteno z EPD : 53	kus
18	184201117RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm, bez dodávky dřeviny, jamka D60, zemina, ukotvení min. třemi kůly, závlhka s dovozem vody aj.-kompletní dodávka včetně přesunu hmot : Třešeň pilovitá "Kanzan" : odečteno z EPD : 4+6	kus
19	02654935R	Tavolník Bumaldův - Spiraea x bumalda 50-60 cm odečteno z EPD : 53	kus
20	02656060R	Třešeň pilovitá "Kanzan" - Cerasus Serrulata "Kanzan" 200-250 cm odečteno z EPD : 4+6	kus
21	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování odečteno z EPD : 1787,9*0,15	m3

22	25191158R	Trávníkové kombinované hnojivo 2x hnojení : 1787,9/125*2,5*2	Kg
23	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A zásyp na úroveň spodku vrstvy ze štěrkodrti 0/32 ve skladbě A - 1 m ³ =1,89 t : zásyp rozšíření výkopu okolo autobusového zářívku v prům.průřez.profilu = 0,5625 m ² (zásyp štěrkodrti) : 39*0,5625*1,89 zásyp rozšíření výkopu na rozhraní skladeb A a B v prům.průřez.profilu = 0,075 m ² (zásyp štěrkodrti) : 156,25*0,075*1,89	T
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce	
24	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho odečteno z EPD : STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY : betonová dlažba 30x30 cm : 4,5	m ²
25	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek 100/100/100 v kam. těženém, obdláždění šoupat odečteno z EPD : obdláždění šoupat : 1,3	m ²
26	113106231R00	Rozebrání dlažeb z obdélníkové dlažby 200/100 v kamenivu drceném odečteno z EPD : pod dlažbou chodníků z obdélníkové dlažby 200/100/60 : 76	m ²
27	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² ,kam.těžené 0/4 tl.5 cm odečteno z EPD : STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY : betonová dlažba 30x30 cm : 4,5	m ²
28	113107313R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² ,štěrkopísek 0/32 tl.13 cm odečteno z EPD : STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY : betonová dlažba 30x30 cm : 4,5	m ²
29	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² ,štěrkopísek 0/32 tl.15 cm, obdláždění šoupat odečteno z EPD : obdláždění šoupat : 1,3	m ²
30	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² ,kam.drcené tl.5 cm odečteno z EPD : pod dlažbou chodníků z obdélníkové dlažby 200/100/60 : 76	m ²
31	113107606R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² ,kam.drcené tl.6 cm odečteno z EPD : stávající chodníky z litého asfaltu : 1593	m ²
32	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² ,kam.drcené tl.10 cm, pod asfaltem pásu š. 200 mm odečteno z EPD : vybourání asfaltového pásu š.200 mm = 96 m ² : 96	m ²
33	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² ,kam.drcené tl.15 cm - pod LA a betonem parkoviště před BD odečteno z EPD : parkoviště před bytovým domem : 172,2 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem : 21	m ²
34	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m ² , živice tl. 5 cm odečteno z EPD : vybourání asfaltového pásu š.200 mm : 96	m ²
35	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m ² , živice tl. 10 cm odečteno z EPD : vybourání asfaltového pásu š.200 mm : 96	m ²

36	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm - litý asfalt - oprava parkoviště jen LA, stávající chodníky a parkoviště před BD v celé konstr.skladbě odečteno z EPD : oprava parkoviště : 333 stávající chodníky z litého asfaltu : 1593 parkoviště před bytovým domem : 172,2	m2
37	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm - pod litými asfalty stávajících chodníků, parkoviště před BD odečteno z EPD : stávající chodníky z litého asfaltu : 1593 parkoviště před bytovým domem : 172,2 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem : 21	m2
38	113153114R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3 - 5cm odečteno z EPD : oprava parkoviště (celkem minus doasfaltovaný pás š.200 mm) : 423,60-96	m2
39	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých odečteno z EPD : silniční : 392 chodníkové : 872,7	m
40	113107670R	Odstranění podkladu nad 50 m2,šterkodrt' tl.20 cm - pod obdélníkovou dlažbou 200/100/60 mm odečteno z EPD : pod dlažbou chodníků z obdélníkové dlažby 200/100/60 : 76	m2
41	111200001R	Odstranění křovin a stromů do 100 mm i s kořeny,odvoz do 5 km,zapravení a likvidace odečteno z EPD : případné odstranění stávajících okrasných dřevin okolo přístupových chodníků k bytovým domům : celkem 20 ks : 2,5*2,5*20	m2
42	112100001R	Kácení stromů do 500 mm s odřezáním kmene a s odvětvěním , odstranění pařezů, doplnění zeminy, zapravení, s naložením ,včetně odvozu do 5 km, likvidace odečteno z EPD : 9	kus
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	
43	349121000R00	Montáž ochranných skruží do 0,2 t (ochrana IS) odečteno z EPD : 6 ks stromů - na 1 ks stromu 4 ks skruží : 6*4	kus
44	59224000R	Ochranná skruž 100x25x9 cm pro výsadbu stromů odečteno z EPD : 6 ks stromů - na 1 ks stromu 4 ks skruží : 6*4	kus
Díl: 5		Komunikace	
45	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - skladba B odečteno z EPD - skladba B : poměr střední příčky vrstvy drc.kam 32/63 k bet.dlažbě tl. 8 cm : řez 2-2',4-4',5-5' a 7-7' = 1,03 : stání pro invalidy bez dělicí čáry - přírodní šedá barva : 91,40*1,03 dělicí čáry parkoviště - černá barva : 21,28*1,03 parkoviště bez dělicí čáry - přírodní šedá barva - dlažba se širokými spárami : 641,80*1,03	m2
46	564831111R00	Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním	m2

47	564851111R00	odečteno z EPD : šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm : 695,1*0,4 Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - skladba A odečteno z EPD - skladba B : poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k bet.dlažbě tl. 8 cm : řez 2-2',4-4',5-5' a 7-7' = 1 : stání pro invalidy bez dělicí čáry - přírodní šedá barva : 91,40*1 dělicí čáry parkoviště - černá barva : 21,28*1 parkoviště bez dělicí čáry - přírodní šedá barva - dlažba se širokými spárami : 641,80*1 doplnění u opravovaného parkoviště před obchodním domem : 13,85	m2
48	564861111R00	Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - skladba C odečteno z EPD : autobusový záliv - skladba C : poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 A k žulovým kostkám = 1,143 : 91,3*1,143 odečteno z EPD - skladba A : poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k bet.dlažbě tl. 6 cm : řez 1-1',2-2',3-3',4-4',5-5',6-6', 7-7' a 8-8' = 1 : chodníky,nástupiště u autobusové zastávky,plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 1307,65*1 kontejnerové stání - přírodní šedá : 101,80*1 varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 94,00*1 umělá vodící linie - slepecká s vodícími drážkami : 7,50*1 kontrastní barevný pás - červená barva : 4,20*1	m2
49	564871111R00	Podklad ze šterkodrti frakce 0/63 A po zhutnění tloušťky 25 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - skladba C odečteno z EPD : autobusový záliv : poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/63 A k žulovým kostkám = 1,178 : 91,3*1,178	m2
50	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 (KZC 1) tl.15 cm (ČSN 736124) s rozprostřením a zhutněním, včetně ošetření povrchu podkladu vodou - skladba C odečteno z EPD : autobusový záliv : poměr střední příčky vrstvy KZC 1 k žulovým kostkám = 1,107 : 91,3*1,107	m2
51	567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm - pod ACO odečteno z EPD : doplnění u opravovaného parkoviště před obchodním domem : 13,85	m2
52	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem v tl. 3 - 5 cm (ČSN EN 13108-1) , s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD : pod nové ACO 11 S obj.hmotnost 2,35 t/m3 tl.4 cm : 327,6*0,04*2,35	t
53	573111112R00	Postřík živičný infiltrační 0,6 kg/m2 - asfaltová emulze PI-E (ČSN 736129) - vozovka	m2

		odečteno z EPD :	
		doasfaltovaný pás š.200 mm : 96	
		oprava parkoviště (celkem minus doasfaltovaný pás š.200 mm) : 423,60-96	
54	573231110R00	Postřik živičný spojovací 0,3 kg/m ² - asfaltová emulze PS-E (ČSN 736129) - vozovka	m2
		odečteno z EPD :	
		doasfaltovaný pás š.200 mm : 96/0,2*(0,05+0,2+0,05)	
		oprava parkoviště (celkem minus doasfaltovaný pás š.200 mm) : 423,60-96	
55	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm (ČSN 13108-1) s rozprostřením a zhutněním, doasfaltovaný pás š.200 mm	m2
		odečteno z EPD :	
		doasfaltovaný pás š.200 mm : 96	
56	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm (ČSN 13108-1) s rozprostřením a zhutněním, plochy 201-1000 m ²	m2
		odečteno z EPD :	
		oprava parkoviště (celkem minus doasfaltovaný pás š.200 mm) : 423,60-96	
57	591241111R00	Kladení dlažby z drobné žulové kostky, lože z betonu C 30/37 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - skladba C s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár MC, s dvojitým beraněním :	m2
		odečteno z PD :	
		autobusový záliv : 91,30	
58	596215041R00	Kladení betonové obdélníkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro výplň spár - skladba B s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :	m2
		odečteno z EPD - skladba B :	
		stání pro invalidy bez dělicí čáry - přírodní šedá barva : 91,40	
		dělicí čáry parkoviště - černá barva : 21,28	
59	596921191R00	Příplatek za výplň spár zatravněvacích dlaždic se širokými spárami 17/20x17/20x6 cm, bez dodávky drobného drceného kameniva frakce 4/8 mm spáry činí 27,5% z celkové plochy : 641,8*0,275*0,06	m3
60	451459777R	Příplatek za další 1cm lože z betonu C 30/37 nad 5 cm (ČSN EN 206-1), lože pod žulové kostky - skladba C	m2
		odečteno z PD - lože celkem tl.10 cm čili 5x :	
		autobusový záliv : 91,30*5	
61	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 (200/200) tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro výplň spár - skladba A s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :	m2
		odečteno z EPD :	
		chodníky,nástupiště u autobusové zastávky,plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 1307,65	
		kontejnerové stání - přírodní šedá : 101,80	
		varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 94,00	
		umělá vodící linie - slepecká s vodícími drážkami : 7,50	
		kontrastní barevný pás - červená barva : 4,20	

62	596921115R	Kladení bet.veget.dlaždic se širokými spárami,lože 50 mm,pl.nad 500 m2 (ČSN 736131-1) výměra z EPD bez dělicí čáry : 641,80	m2
63	918101111R	Lože pod ACO z C 30/37 - zapravení odřezaného pruhu vozovky odečteno z EPD : doplnění lože pod ACO v délce 480 m,půprůřezový profil 0,0425 m2 - zapravení pruhu vozovky : 480*0,0425	m3
64	58341005.AR	Drobné drcené kamenivo frakce 4/8 mm Začátek provozního součtu spáry činí 27,5% z celkové plochy : 641,8*0,275*0,06 Konec provozního součtu 10,5897*2,400	T
65	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná ltř. 1t=4,0m2 - světle šedá materiál žula odečteno z EPD : autobusový záliv : 91,3/4*1,02	T
66	59245040R	Dlažba zámková dvouvrstvá SLP s vodící linií přírodní 200/200/60, dlažba pro nevidomé odečteno z EPD : umělá vodící linie : 7,5	m2
67	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hranami v přírodní barvě odečteno z EPD : chodníky,nástupiště u autobusové zastávky,plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 1307,65 kontejnerové stání - přírodní šedá : 101,80	m2
68	59245111R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hranami - červená odečteno z EPD : kontrastní barevný pás - červená barva : 4,20	m2
69	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/60 mm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) odečteno z EPD : varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 94,00	m2
70	592451170R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm , se sraženými hranami v přírodní šedé barvě odečteno z EPD - skladba B : stání pro invalidy bez dělicí čáry - přírodní šedá barva : 91,40	m2
71	592451173R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm , se sraženými hranami - barva černá odečteno z EPD - skladba B : dělicí čáry parkoviště - černá barva : 21,28	m2
72	59245250R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba se širokými spárami přírodní 17/20x17/20x6cm výměra z EPD bez dělicí čáry : 641,80	m2
Díl: 8		Trubní vedení	
73	892601121R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m včetně vyčištění uliční vpusti příslušného úseku odečteno z EPD - výměna litinových mříží u stávajících uličních vpustí : UV1,UV2,UV5,UV7,UV8,UV9,UV10,UV11,UV13 a UV14 : 10	úsek

74	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava mříže do nové nivelety poznámky: : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: : a) řezání a odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vč.zaliti spár v místě provedené výškové úpravy. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. : odečteno z EPD - výměna litinových mříží u stávajících uličních vpustí : UV1,UV2,UV5,UV7,UV8,UV9,UV10,UV11,UV13 a UV14 : 10	kus
75	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety poznámky: : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. : odečteno z EPD : kanalizační šachty : 11 šachty tepelného kanálu : 6	kus
76	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, úprava krytu šoupěte do nové nivelety poznámky: : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :	kus

		odečteno z EPD : vodovodní šoupata : 4 plynovodní šoupata : 4 hydranty : 3	
77	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, vč. připojení, výkop, odvoz a ulož. zem. lože a obsyp ŠP., hutnění, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m odečteno z EPD : přípojka k UV12 - napojeno do stávající kanalizace : 8,5	m
78	895940312R	přípojka k UV6 - napojena do přípojky k UV12 : 1,80 Zřízení UV z bet. dílců DN 600, sifon, vysoké kaliště, koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV, zemních prací, obsyp ŠP odečteno z EPD :	kus
79	55340380R	UV3, UV4, UV6 a UV12 : 1+1+1+1 Mříž D400 litinová 500/500 odečteno z EPD - výměna litinových mříží u stávajících uličních vpustí : UV1, UV2, UV5, UV7, UV8, UV9, UV10, UV11, UV13 a UV14 : 10	kus
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	
80	599142111R00	Zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm odečteno z EPD :	m
81	914001121R00	doasfaltovaný pás š. 200 mm : 96/0,2 Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu + Al patka + zemní práce odečteno z EPD : nové : IP12 - vyhrazené parkoviště : 4 IP12 - vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou : 2	kus
82	914001125R00	přeložené : IJ4a - označnick zastávky : 1 Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovačů odečteno z EPD : nové : IP12 - vyhrazené parkoviště : 4 IP12 - vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou : 2+2	kus
83	915701111R00	přeložené : IJ4a - označnick zastávky : 1 Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl. do 3mm, bílý plastový nátěr odečteno z EPD :	m2
84	915709111R00	symbol invalidy V10f + přechod pro chodce V7a + kolmé stání V10b : 57 Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů odečteno z EPD :	m2
85	915791112R00	symbol invalidy V10f + přechod pro chodce V7a + kolmé stání V10b : 57 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů odečteno z EPD :	m2
86	917862111R00	symbol invalidy V10f + přechod pro chodce V7a + kolmé stání V10b : 57 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 odečteno z EPD :	m

		chodníkový přímý - výška podstupnice 0 mm : 2,5+0,4+4,5+4,5+7,9+6,1 5,5+17,2+6,1+5,5+2,9+6,1 5,2+2,9+6,1+5,2+6,1+5,5 6,1+5,5+3,1+3,1+3,5+3 10,5+12,8+12,8+12,8+2,7+2,3 6,3+3,2+3,1+3,3+14,2+3,3 3,2+3,1+4,9+3,3+3,3+3,3 3,2+3,1+3,3+0,5+5,5 oblouky z chodníkových obrubníků přímých - výška podstupnice 0 mm : R 2,0 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m,šířka spáry bude max.3 mm : 3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2 3,1+3,1+3,1+3,1+3,1+3,1+3,1 R 6,0 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,5 m,šířka spáry bude max.3 mm : 9,4 oblouky z chodníkových obrubníků přímých dl.1000 mm - výška podstupnice 0 mm : R 11,3 m : 5,5 R 13,6 m : 9,6 oblouky z chodníkových obrubníků přímých - výška podstupnice 60 mm : R 2,0 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m,šířka spáry bude max.3 mm : 3,2+3,2+3,1+3,1 R 4,0 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m,šířka spáry bude max.3 mm : 5 R 4,9 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m,šířka spáry bude max.3 mm : 3,3 R 11,6 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m,šířka spáry bude max.3 mm : 6,8 R 13,3 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m,šířka spáry bude max.3 mm : 6,5 chodníkový přímý - výška podstupnice 60 mm : 0,6+0,6+5,3+2+17,3+17,4 18,3+17,8+17,5+31,3+2,3+0,2 1+14+27,3+27,2+12,9+3 1+5,4+7,2+21,7+18,1+18,5 14,5+35,2+5,9+1,7 chodníkový obrubník s proměnnou výškou podstupnice : obrubníky budou nařezány na délku 0,30 m, uloženy šikmo (tvoří přechodový kus mezi přirozenou vodící linií a místem,kde se chodník napojuje na stávající stav nebo místo,kde má chodníkový obrubník nulovou podstupnici) : 0,3*6		25,90000 43,30000 31,00000 24,30000 53,90000 33,40000 21,10000 15,60000 19,20000 21,70000 9,40000 5,50000 9,60000 12,60000 5,00000 3,30000 6,80000 6,50000 43,20000 87,40000 85,40000 71,90000 57,30000 1,80000			
87	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm odečteno z EPD : v místech napojení nového chodníku (bet.dl.) na stávající chodník s LA : 2,5+1,5+2,05+2+2,6+2,45+2,45+2,45+2+1,55	m	21,55000 21,55000	197,00	4 245,35	
88	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm odečteno z EPD : v místech napojení nového chodníku (bet.dl.) na stávající chodník s LA : 2,5+1,5+2,05+2+2,6+2,45+2,45+2,45+2+1,55 2+2+2,5+2,5+1,5	m	32,05000 21,55000 10,50000	43,00	1 378,15	
89	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm - ACO+ACP (5+10 cm) odečteno z EPD : vybourání asfaltového pásu š.200 mm = 96 m2 : 96/0,2	m	480,00000 480,00000	62,00	29 760,00	

90	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm odečteno z EPD : v místech napojení nového chodníku (bet.dl.) na stávající chodník s LA : 2,5+1,5+2,05+2+2,6+2,45+2,45+2,45+2+1,55 2+2+2,5+2,5+1,5	m
91	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm - ACO+ACP (5+10 cm) odečteno z EPD : vybourání asfaltového pásu š.200 mm = 96 m2 : 96/0,2	m
92	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm odečteno z EPD : v místech napojení nového chodníku (bet.dl.) na stávající chodník s LA : 2,5+1,5+2,05+2+2,6+2,45+2,45+2,45+2+1,55	m
93	919794441R00	Úprava ploch kolem mříží v živ.krytech do 2 m2 odečteno z EPD - výměna litinových mříží u stávajících uličních vpustí : UV1,UV2,UV5,UV7,UV8,UV9,UV10,UV11,UV13 a UV14 : 10 pro zřízení nových UV : UV3,UV4,UV6 a UV12 : 1+1+1+1	kus
94	917862112R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 odečteno z EPD : silniční obrubníky zaoblené : R 0,5 m - oblouk délky 1,60 m, 3 ks : 1,6*3 R 2,0 m - oblouk délky 3,1 m, 10 ks : 3,1*10 oblouky ze silničních obrubníků přímých - výška podstupnice 100 mm : R 1,5 m - oblouk délky 4,7 m, 3 ks - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m,šířka spáry bude max.3 mm : 4,7*3 oblouky ze silničních obrubníků přímých - výška podstupnice 140 mm : R 10,0 m : 3,1+2,1 R 12,0 m : 0,8+3+1,6+1,3+3+1,1 silniční obrubníky přímé : parkoviště - výška podstupnice 100 mm : 3,1+8,1+3,1+3,3+60,8+3,1 3,7+3,7+3,8+3,8+3,6+3,6 3,8+3,8+3,7+3,7+3,3+3,1,8 3,7+3,7+3,2+3,2+3,1+3,2 1+3,1+3,3+11,8+0,5+18 0,6+3,1+6,0 vozovka - výška podstupnice 140 mm : 8,4+13+1,0+0,5+2,0+2,0 1,9+9,6+2,5+4,1+16,2+5,4 oblouky z nájezdových obrubníků - výška podstupnice 10 mm : R 2,0 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m,šířka spáry bude max.3 mm : 3,1+3,1+3,2+3,2 R 4,5 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,5 m,šířka spáry bude max.3 mm : 7,1 R 12,0 m - oblouky budou vyskládány z přímých kusů dl. 1000 mm : 3,1+4+4+4+4 silniční nájezdové obrubníky přímé : 3,6+3+3,5+3,5+2,2+2,6+1,4+3+3,5+3,8+3,1+11,8+2,6 12,1+69,3+40,1+21+20+4+4+20,3	m

95	917882111R	silniční obrubníky přechodové : 31 Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/37 odečteno z EPD : bezbariérový přímý obrubník pro autobusové zastávky - výška podstupnice 200 mm : 12 bezbariérový náběhový obrubník pro autobusové zastávky L+ P : 1+1 bezbariérový přechodový obrubník pro autobusové zastávky L+ P : 1+1	m
96	19431508R	Dodávka Al sloupku pro svislé dopravní značky odečteno z EPD : nové : IP12 - vyhrazené parkoviště : 3 IP12 - vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou : 2	ks
97	40445050.AR	přeložené : IJ4a - označnik zastávky : 1 Značka dopr inf IP 12 500/700 fóli, EG 7letá, vyhrazené parkoviště odečteno z EPD : nové : IP12 - vyhrazené parkoviště : 3 IP12 - vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou : 2	kus
98	40445159.AR	Značka dopr dodat E 500/150 fóli 1, EG 7 letá - s registrační značkou vozidla odečteno z EPD : nové : IP12 - vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou : 2	kus
99	59217113R	Obrubník silniční bezbariérový, náběhový pravý 400/310-330/1003 - zastávkový odečteno z EPD : 1	kus
100	59217114R	Obrubník silniční bezbariérový, náběhový levý 400/310- 330/1003 - zastávkový odečteno z EPD : 1	kus
101	59217120R	Obrubník silniční bezbariérový, přechodový pravý 400/250-310/1003 - zastávkový odečteno z EPD : 1	kus
102	59217121R	Obrubník silniční bezbariérový, přechodový levý 400/250-310/1003 - zastávkový odečteno z EPD - 1 ks : 1	kus
103	59217123R	Obrubník bezbariérový přímý 400/330/1003 - zastávkový odečteno z EPD - 12 ks : 12	kus
104	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní odečteno z EPD : 696	kus
105	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm, přírodní šedý odečteno z EPD : oblouky ze silničních obrubníků přímých - výška podstupnice 100 mm : R 1,5 m - oblouk délky 4,7 m, 3 ks - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m, šířka spáry bude max.3 mm : 4,7*3 oblouky ze silničních obrubníků přímých - výška podstupnice 140 mm : R 10,0 m : 3,1+2,1 R 12,0 m : 0,8+3+1,6+1,3+3+1,1 silniční obrubníky přímé : parkoviště - výška podstupnice 100 mm : 3,1+8,1+3,1+3,3+60,8+3,1	kus

		3,7+3,7+3,8+3,8+3,6+3,6 3,8+3,8+3,7+3,7+3,3+3,8 3,7+3,7+3,2+3,2+3,1+3,2 1+3,1+3,3+11,8+0,5+18 0,6+3,1+6,0 vozovka - výška podstupnice 140 mm : 8,4+13+1,0+0,5+2,0+2,0 1,9+9,6+2,5+4,1+16,2+5,4	
106	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm, přírodní šedý odečteno z EPD : Začátek provozního součtu oblouky z nájezdových obrubníků - výška podstupnice 10 mm : R 2,0 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,25 m, šířka spáry bude max. 3 mm : 3,1+3,1+3,2+3,2 R 4,5 m - obrubníky budou nařezány šikmo na délku 0,5 m, šířka spáry bude max. 3 mm : 7,1 R 12,0 m - obrubníky budou vyskládány z přímých kusů dl. 1000 mm : 3,1+4+4+4+4 silniční nájezdové obrubníky přímé : 3,6+3+3,5+3,5+2,2+2,6+1,4+3+3,5+3,8+3,1+11,8+2,6 12,1+69,3+40,1+21+20+4+4+20,3 Konec provozního součtu 273	kus
107	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm, přírodní šedý odečteno z EPD :	kus
108	59217493R	silniční obrubníky přechodové : 31 Obrubník silniční oblouk vnější R 0,5 odečteno z EPD : silniční obrubníky zaoblené : Začátek provozního součtu R 0,5 m - oblouk délky 1,60 m, 3 ks : 1,6*3/0,78 Konec provozního součtu 7	kus
109	59217497R	Obrubník silniční oblouk, vnější R 2 odečteno z EPD : silniční obrubníky zaoblené : Začátek provozního součtu R 2,0 m - oblouk délky 3,1 m, 10 ks : 3,1*10/0,78 Konec provozního součtu 40	kus
Díl: 96		Bourání konstrukcí	
110	919733111R00	Úprava živičného krytu broušením tl. 2 mm - odstranění vodorovného značení V7 a V11a odečteno z EPD :	m2
111	965049112RT1	3x v7a (přechod pro chodce) a 1x V11a (zastávka autobusu žlutý nátěr) : 60 Příplatek, bourání betonových podkladů se svař. sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí odečteno z EPD :	m3
112	966006132R00	parkoviště před bytovým domem : 172,2*0,2 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem : 21*0,2 Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami, se zásypem jam a jeho zhutněním odečteno z EPD :	kus

		přeložené : IJ4a - označnick zastávky bez dopravní značky : 1	
		trvalé odstranění : B29 - zákaz stání : 2 IP12 - vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou - na jednom sloupku : 2 IP6 - přechod pro chodce s dodatkovou tabulkou - na jednom sloupku : 1 Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí odečteno z EPD :	kus
Díl: 97	113 966006211R00	přeložené : IJ4a - označnick zastávky : 1 Prorážení otvorů	
	114 976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového	kus
Díl: 99		odečteno z EPD : stávající škrabáky : 14 Staveništní přesun hmot	
	115 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený přesun hmot celkem : 2776,324 odpočet přesun hmot s krytem živičným : -88,476	t
	116 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný kryt živičný : 88,476	t
Díl: 711		Izolace proti vodě	
	117 711472052R00	Ochrana nopové fólie svislá textilními pásy svislá -výška 30 cm zataženo vodorovně 20 cm : vstup do BD č.71,73,75,77,79 a 81 : 1,7*6*(0,3+0,2) vstup do BD č.83,85 a 87 : 3,6*3*(0,3+0,2)	m2
	118 711502001RZ1	Oddílatování nových chodníků od stěn bytových domů systémem nopových fólií - svislá, včetně dodávky nopové fólie , lišty a doplňků svislá -výška 30 cm : vstup do BD č.71,73,75,77,79 a 81 : 1,7*6*0,3 vstup do BD č.83,85 a 87 : 3,6*3*0,3	m2
	119 711673051R	Izolace neprorůstavou fólií PVC s nosnou vložkou z netkané skelné rohože, polož.volně (ochrana IS), svisle i vodorovně odečteno z EPD : 4 ks stromů - na 1 ks 12 m2 fólie : 4*12	m2
	120 28322332R	Neprorůstavá fólie PVC+sklo G 1,5 mm , barva tmavě šedá odečteno z EPD : 4 ks stromů - na 1 ks 12 m2 fólie : 4*12*1,2	m2
	121 67390525R	Geotextilie PP netkaná filtrační -250 g/m2 svislá : 10,5*1,2	m2
Díl: M100	122 998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%
	123 100220010R	Městský mobiliář Případná demontáž stávajících odpadkových košů a jejich zpětné osazení odečteno z EPD : 1+1+1+1	ks
	124 100220011R	Odstranění stávajících betonových květináčů s naložením,odvoz do 10 km, s uložením na skládku odečteno z EPD : 10	ks
	125 100220012R	Odstranění stávajících betonových sloupků - zábrana pro parkování, s naložením,odvoz do 10 km, s uložením na skládku odečteno z EPD : 2	ks
	126 100220013R	Odstranění stávajících reklamních tabulí, které zasahují do navržené stavby ,odvoz,likvidace odečteno z EPD : 1	ks

127	100220014R	Dodávka a montáž autobusového přístřešku 1,8 x 4 m s rovnou střechou, včetně zemních prací, základů a kotvení - kompletní dodávka přístřešek s rovnou střechou, ocelová nosná konstrukce, střecha, zadní a boční stěny z kaleného bezpečnostního skla, dřevěné prvky, integrovaná lavička - dřevo trop přírodní : odečteno z EPD : 1	ks
128	100220015R	Dodávka a montáž venkovních rohoží (škrabáky - polymerbetonová vana, Al uhlíkový rám, mřížkový rošt), 0,75x0,5 m včetně bet. lože tl. 100 mm s otvorem pro odtok vody odečteno z EPD : 14	ks
Díl: M46		Zemní práce při montážích	
129	460510021R	Žlab kabelový bet. dvoudílný TK3, výkop, lože, uložení kabelu, obsyp z ŠP, hutnění odečteno z EPD : pro uložení podzemních kabelů NET-CONNECT a T-MOBILE : 40	m
130	210100168R	Stranové přeložení kabelu NN - výkop, lože, výstražná fólie, stranové přeložení a zához odečteno z EPD : stranová přeložka podzemního kabelu NN v místě autobusového zálivu : 7	m
131	460-512	Chráníčka plast. korug. D110, lanko, ucpávky Ball Marker, uložení, výkop, lože, obsyp z ŠP, hutnění odečteno z EPD : rezervní chráníčka pro podzemní optické kabely CETIN : 10	m
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	
132	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt tl. 5 cm : oprava parkoviště - 15 km : 333*0,11 stávající chodníky z litého asfaltu - 15 km : 1593*0,11 parkoviště před bytovým domem - 15 km : 172,2*0,11 beton tl. 20 cm : stávající chodníky z litého asfaltu - k recyklaci - 5 km : 1593*0,48 parkoviště před bytovým domem - k recyklaci - 5 km : 172,2*0,48 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem - k recyklaci - 5 km : 21*0,48 drcené kamenivo tl. 6 cm : stávající chodníky z litého asfaltu - 15 km : 1593*0,132 drcené kamenivo tl. 15 cm : parkoviště před bytovým domem - 15 km : 172,2*0,33 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem - 15 km : 21*0,33 ACO + ACP (5+10) cm : vybourání asfaltového pásu š. 200 mm - 15 km : 96*0,33 drcené kamenivo tl. 10 cm : vybourání asfaltového pásu š. 200 mm - 15 km : 96*0,22 žulové kostky - obdláždění šoupat - 15 km : 1,3*0,2 šěrkopísek frakce 0/320 tl. 15 cm - obdláždění šoupat - 15 km : 1,3*0,33 odfrézování betonu - 15 km : 327,60*0,11	t

133 979082219R00

skladba pod dl.300/300 mm :
 kamenivo těžené fr.0/4 tl.5 cm - 15 km : 4,5*0,11
 štěrkopísek tl.13 cm - 15 km : 4,5*286
 skladba pod obdélníkovou dlažbou 200/100 :
 drcené kamenivo tl.5 cm - 15 km : 76*0,11
 štěrkodrt' tl.20 cm - 15 km : 76*0,44
 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
 výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD
 PowerS :
 litý asfalt tl.5 cm :
 oprava parkoviště - 15 km : 333*0,11*14
 stávající chodníky z litého asfaltu -15 km :
 1593*0,11*14
 parkoviště před bytovým domem - 15 km :
 172,2*0,11*14
 beton tl.20 cm :
 stávající chodníky z litého asfaltu - k recyklaci - 5 km :
 1593*0,48*4
 parkoviště před bytovým domem - k recyklaci - 5 km :
 172,2*0,48*4
 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým
 domem - k recyklaci - 5 km : 21*0,48*4
 drcené kamenivo tl.6 cm :
 stávající chodníky z litého asfaltu - 15 km :
 1593*0,132*14
 drcené kamenivo tl.15 cm :
 parkoviště před bytovým domem - 15 km :
 172,2*0,33*14
 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým
 domem - 15 km : 21*0,33*14
 ACO + ACP (5+10) cm :
 vybourání asfaltového pásu š.200 mm - 15 km :
 96*0,33*14
 drcené kamenivo tl.10 cm :
 vybourání asfaltového pásu š.200 mm - 15 km :
 96*0,22*14
 žulové kostky - obdláždění šoupat - 15 km : 1,3*0,2*14

t

134 979084216R00

štěrkopísek frakce 0/320tl.15 cm - obdláždění šoupat -
 15 km : 1,3*0,33*14
 odfrézování betonu - 15 km : 327,60*0,11*14
 skladba pod dl.300/300 mm :
 kamenivo těžené fr.0/4 tl.5 cm - 15 km : 4,5*0,11*14
 štěrkopísek tl.13 cm - 15 km : 4,5*286*14
 skladba pod obdélníkovou dlažbou 200/100 :
 drcené kamenivo tl.5 cm - 15 km : 76*0,11*14
 štěrkodrt' tl.20 cm - 15 km : 76*0,44*14

t

135 979990102R00

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km
 výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD
 PowerS :
 dl.300/300 mm - 5 km k recyklaci : 4,5*0,225
 obdélníková dlažba 200/100 mm - 5 km k recyklaci :
 76*0,225
 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci :
 silniční - 5 km k recyklaci : 392*0,145
 chodníkové - 5 km k recyklaci : 872,7*0,145
 Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci
 výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD
 PowerS :
 dl.300/300 mm - 5 km k recyklaci : 4,5*0,225
 obdélníková dlažba 200/100 mm - 5 km k recyklaci :
 76*0,225

t

136	979990111R00	obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : silniční - 5 km k recyklaci : 392*0,145 chodníkové - 5 km k recyklaci : 872,7*0,145 Poplatek za skládku sutí - kamenivo výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : drcené kamenivo tl.6 cm : stávající chodníky z litého asfaltu - 15 km : 1593*0,132 drcené kamenivo tl.15 cm : parkoviště před bytovým domem - 15 km : 172,2*0,33 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem - 15 km : 21*0,33 drcené kamenivo tl.10 cm : vybourání asfaltového pásu š.200 mm - 15 km : 96*0,22 žulové kostky - obdláždění šoupat - 15 km : 1,3*0,2 šterkopísek frakce 0/320tl.15 cm - obdláždění šoupat - 15 km : 1,3*0,33 odfrézování betonu - 15 km : 327,60*0,11 skladba pod dl.300/300 mm : kamenivo těžené fr.0/4 tl.5 cm - 15 km : 4,5*0,11 šterkopísek tl.13 cm - 15 km : 4,5*286 skladba pod obdélníkovou dlažbou 200/100 : drcené kamenivo tl.5 cm - 15 km : 76*0,11	t	2
137	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - živice výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt tl.5 cm : oprava parkoviště - 15 km : 333*0,11 stávající chodníky z litého asfaltu -15 km : 1593*0,11 parkoviště před bytovým domem - 15 km : 172,2*0,11 ACO + ACP (5+10) cm : vybourání asfaltového pásu š.200 mm - 15 km : 96*0,33	t	3
138	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : beton tl.20 cm : stávající chodníky z litého asfaltu - k recyklaci - 5 km : 1593*0,48 parkoviště před bytovým domem - k recyklaci - 5 km : 172,2*0,48 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem - k recyklaci - 5 km : 21*0,48	t	5
139	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt tl.5 cm : oprava parkoviště - 15 km : 333*0,11 stávající chodníky z litého asfaltu -15 km : 1593*0,11 parkoviště před bytovým domem - 15 km : 172,2*0,11 beton tl.20 cm : stávající chodníky z litého asfaltu - k recyklaci - 5 km : 1593*0,48 parkoviště před bytovým domem - k recyklaci - 5 km : 172,2*0,48 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem - k recyklaci - 5 km : 21*0,48 drcené kamenivo tl.6 cm :	t	5

140	979087213R00	stávající chodníky z litého asfaltu - 15 km : 1593*0,132	t
		drcené kamenivo tl.15 cm : parkoviště před bytovým domem - 15 km : 172,2*0,33 betonová plocha vedle parkoviště před bytovým domem - 15 km : 21*0,33 ACO + ACP (5+10) cm : vybourání asfaltového pásu š.200 mm - 15 km : 96*0,33 drcené kamenivo tl.10 cm : vybourání asfaltového pásu š.200 mm - 15 km : 96*0,22 žulové kostky - obdláždění šoupat - 15 km : 1,3*0,2 šterkopisek frakce 0/320tl.15 cm - obdláždění šoupat - 15 km : 1,3*0,33 odfrézování betonu - 15 km : 327,60*0,11 skladba pod dl.300/300 mm : kamenivo těžené fr.0/4 tl.5 cm - 15 km : 4,5*0,11 šterkopisek tl.13 cm - 15 km : 4,5*286 skladba pod obdélníkovou dlažbou 200/100 : drcené kamenivo tl.5 cm - 15 km : 76*0,11 šterkodrt' tl.20 cm - 15 km : 76*0,44 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : dl.300/300 mm - 5 km k recyklaci : 4,5*0,225 obdélníková dlažba 200/100 mm - 5 km k recyklaci : 76*0,225 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : silniční - 5 km k recyklaci : 392*0,145 chodníkové - 5 km k recyklaci : 872,7*0,145	

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání