

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2016-196**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]


Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

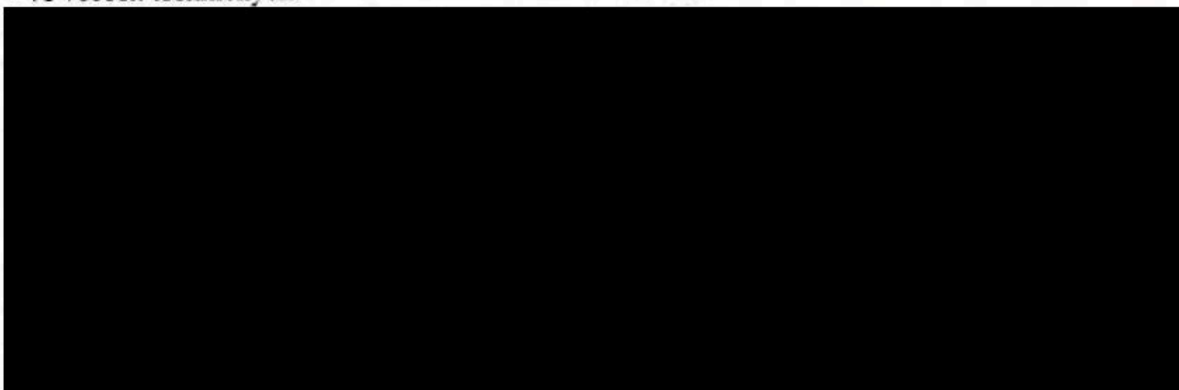

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Údaje o zápisu do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

Odštěpný závod: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod CB technologie

Sídlo + adresa pro doručování písemností: Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Škodou, ředitelem závodu CB technologie, na základě plné moci

Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]

Zástupci pověřeni k jednání ve věcech stavby: [REDAKCE]



dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.6., 2.7. Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2016-196 ze dne 4.9.2017 na akci: „Letiště Sedlec – Opravy TWY „A“ a „T“ CE 06-17-07/403“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

## **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem uzavření dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce a snížení prací méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, současně snížení a navýšení ceny za dílo. V důsledku víceprací dochází k posunutí termínu dokončení betonáží.

## **Článek 2 Předmět dodatku**

V čl. 2.1. Předmětu smlouvy se předmět smlouvy doplňuje o navýšení rozsahu prací a snížení rozsahu prací takto:

### **Vícepráce:**

- Po vybourání desky TEVYCED- byla zjištěna malá tloušťka desky u napojení na stávající stav. Pro dosažení správného krytí je nutno vyfrézovat spodní desku o 40 mm v ploše 253 m<sup>2</sup>.
- Po vybourání CB krytu na ploše před hangárem byla zjištěna neúnosnost podloží. Bude nutné provést odstranění neúnosného podloží a nahrazení betonovou drtí. Jedná se o 171 m<sup>3</sup> materiálu. Dále bylo zjištěno, že navazující CB plocha před vraty hangáru je nesoudržná, rozpadá se a je třeba ji odstranit v nutném rozsahu 72,8 m<sup>2</sup> a nahradit novým CB krytem.
- Při odkrytí desek TEVYCED při vjezdu na manipulační plochu byl zjištěn původní vyrovnávací klín z nesoudržného prostého betonu, který je nutný odřezat a vybourat v objemu 26,04 m<sup>3</sup>. Z tohoto důvodu bude při betonáži desek TEVYCED doplněn betonem.

Jednotlivé položky a výše ceny jsou uvedeny v příloze č.1- vícepráce.

### **Méněpráce:**

Z důvodu prodloužení výluky na RWY v termínu od 3.10. do 27.10.2017 není nutné provést posunutí prahu RWY 31 a s tím spojené práce.

Jednotlivé položky a výše odpočtové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2- méněpráce.

## **Článek 3 Cena za dílo**

**V článku 3.1.** Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

**25 840 032,98 Kč bez DPH**

**31 266 439,91 Kč včetně DPH**

Sazba DPH 21 % činí **5 426 406,93 Kč**

Původní cena dle cenové kalkulace:

**25 871 688,13 Kč bez DPH**

**31 304 742,64 Kč včetně DPH**

Sazba DPH 21 % činí **5 433 054,51 Kč**

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

671 980,35 Kč bez DPH  
813 096,22 Kč včetně DPH  
Sazba DPH 21 % činí 141 115,87 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

703 635,50 Kč bez DPH  
851 398,96 Kč včetně DPH  
Sazba DPH 21 % činí 147 763,46 Kč

#### Článek 4 Čas a místo plnění

Článek 4.3.1. se z důvodu méněprací a víceprací nahrazuje tímto zněním:

**4.3.1** Termín pro dokončení betonáže CB krytu pol. č. 21-25,28-35,43-47,53-54,56-64,66-67 do 31. října 2017

a tento termín dle čl. 4.3 nebo 4.3.1. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

#### Článek 5 Závěrečná ujednání

1. Tato dodatek má tři očíslované strany a dvě přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:


Příloha č. 1 - Cenová kalkulace VÍCEPRÁCE ..... 6 listů

Příloha č. 2 - Cenová kalkulace MÉNĚPRÁCE..... 5 listů

2. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a jeden výtisky zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele:

79. 10. 17



Ing. Vlastislav Šebesta  
Ředitel odboru provozu  
Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:



Ing. Petr Škoda  
Ředitel závodu CB technologie  
EUROVIA CS, a.s.



# KRYCÍ LIST SOUPISU - VÍCEPRÁCE

Příloha č.1 dodat

Stavba:

Letiště Sedlec, Oprava TWY A a T,

Objekt:

SO 1 - Oprava TWY A a T

Soupis:

**DODATEK - TWY T a Manipulační plocha**

KSO:

Místo: Letiště Sedlec

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč:

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

AGA-Letiště s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**671 980,35**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
671 980,35  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
141 115,87  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**813 096,22**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letiště Sedlec, Oprava TWY A a T,

Objekt:

SO 1 - Oprava TWY A a T

Soupis:

**DODATEK - TWY T a Manipulační plocha**

Místo:

Letiště Sedlec

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč:

Datum: 09.10.2017

Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

01 - TWY T a Manipulační plocha	
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
997 - Přesun sítě	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letiště Sedlec, Oprava TWY A a T,

Objekt:

SO 1 - Oprava TWY A a T

Soupis:

## DODATEK - TWY T a Manipulační plocha

Místo:

Letiště Sedlec

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč:

Datum: 09.10.2017

Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D HSV

#### Práce a dodávky HSV

D 01 DODATEK - TWY T a Manipulační plocha

D 1 Zemní práce

79	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	72,800			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

P Poznámka k položce:

Vybaurání stávajícího CB krytu před vraty hangáru údržby

VV "Manipulační plocha"56\*1,3

72,800

78	K	113155232	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh 3 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	253,000			
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

PP Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "TWY T"23\*11

253,000

10	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	171,000			
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

P Poznámka k položce:

Sanace pláně před hangarem 04

VV "Manipulační plocha"15\*76\*0,15

171,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	171,000			
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3					
	VV		15*76*0,15		171,000			
12	K	162201101-1	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m výkopku/sypantiny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku	m3	171,000			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypantiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
	VV		"Manipulační plocha"15*76*0,15		171,000			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	171,000			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypantiny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		15*76*0,15		171,000			
15	K	171201201-1	Uložení sypantiny na meziskládky	m3	171,000			
	PP		Uložení sypantiny na skládky					
	VV		15*76*0,15		171,000			
	D	5	Komunikace					
10	K	564651111	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 150 mm	m2	1 140,000			
	PP		Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		"Manipulační plocha"15*76		1 140,000			
31	K	581121115-1	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl. 120-150 mm	m2	173,333			
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 120-150 mm					
	P		Poznámka k položce: Betondě vyrovnávacího klínu					
	VV		"TWY T"26/0,15		173,333			
32	K	581141111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl. 220 mm	m2	100,000			
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 220 mm					
	P		Poznámka k položce: Betondě před hangárem					
	VV		"Manipulační plocha"15/0,15		100,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
60	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	35,000			
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: Odřez vyrovnávacího betonového klínu na TWY T					
	VV		35		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
61	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	56,000			
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo poskladu hloubky přes 200 do 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odřez stávající zvětralé desky před vraty do hangáru údržby : 5čbm, hl. 18 cm					
66	K	961044111-1	Výbourní vyrovnávacího klnu	m3	26,040			
	PP		Vybourní vyrovnávacího klnu na TWV T					
	VV		12*31*0,07		26,040			
	D	997	Přesun sutě					
71	K	997006007-1	Drcení stavebního odpadu z demolic z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením, separovat kovový odpad	t	410,400			
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičého zařízení ze zdiva železobetonového, separovat kovový odpad					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Uživatel požaduje ponechat množství 300 m3 separované betonové drti z vybouraného materiálu ponechat v prostoru III. BRP pro potřeby VÚ 2427 Sedlec. Prostor III.BRP je cca 2 km od středu stavby objednatel požaduje uložení odděleného kovového odpadu v prostoru Kasáren Vlčenic cca 3,0 km od středu stavby					
	VV		"Manipulační plocha"171*2,4		410,400			
73	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	410,400			
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dovoz předdrceného betonu jako sanačního materiálu plocha 15 x 26 m, hl. 0,15 m					
	VV		"Manipulační plocha"171*2,4		410,400			
74	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	410,400			
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
	VV		"Manipulační plocha"171*2,4		410,400			
77	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,000			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Uložení vybouraného CB krytu před vraty hangáru údržby					
	VV		"Manipulační plocha"15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
76	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	410,400			
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P  
*Poznámka k položce:*  
*Nakládka předceneného betonu jako samostatného materiálu*  
*plocha 15 x 76 m, hl. 0,15 m*  
 W "Manipulační plocha"171\*2,4

410,400

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Letiště Sedlec, Oprava TWY A a T, CE 06-17-07/403 - dodatek

Objekt:

**SO 1 - Oprava TWY A a T**

KSO:

822 31

Místo:

Letiště Sedlec

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč:

Projektant:

AGA-Letiště s.r.o.

Poznámka:

Není-li u položek ve výkazu výměr uvedeno jinak, byly výměry změřeny v Microstation.

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-703 635,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-703 635,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-147 763,46  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-851 398,96**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letiště Sedlec, Oprava TWY A a T, CE 06-17-07/403 - dodatek

Objekt:

**SO 1 - Oprava TWY A a T**

Místo:

Letiště Sedlec

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč:

Datum: 14. 9. 2016

Projektant: AGA-Letiště s.r.o.


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
5 - Komunikace	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letiště Sedlec, Oprava TWY A a T, CE 06-17-07/403 - dodatek

Objekt: SO 1 - Oprava TWY A a T

Místo: Letiště Sedlec

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany  
Uchazeč:

Datum: 14. 9. 2016

Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce		m <sup>2</sup>	-1 590,000			
3	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva těženého tl 200 mm	m <sup>2</sup>	-1 590,000			
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			"odkrytí stávajícího denního značení RWY 31 po ukončení prací odstranění šěrku v celé ploše na tl. 200 mm -318 m <sup>3</sup> " -318/0,2		-1 590,000			
8	K	11331121-1	Odstranění geotextilií	m <sup>2</sup>	-1 590,000			
PP			Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže geotextilie					
VV			"odkrytí stávajícího denního značení RWY 31 po ukončení prací odstranění netkané geotextilie 200 g/m <sup>2</sup> " -1590		-1 590,000			
D	5	Komunikace						
26	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m <sup>2</sup>	-1 590,000			
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vibčením, a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
VV			"zakrytí stávajícího denního značení RWY 31 zatížení geotextilie vrstvou šěrku v celé ploše na tl. 200 mm -318 m <sup>3</sup> " -318/0,2		-1 590,000			
27	M	593336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	-636,000			
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 8-16					

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
36	K 915111112-2	Vodorovné dopravní značení šířky 120 cm retroreflexní bílou barvou čáry souvislé - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m <sup>2</sup> SINOLACK NORMANDIE	m	-43,000			
PP		Vodorovné dopravní značení šířky 120 cm retroreflexní bílou barvou čáry souvislé - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m <sup>2</sup> SINOLACK NORMANDIE					
VV		"denní značení dočasně posunutého prahu dráhy RWY 31" -43		-43,000			
37	K 915111112-3	Vodorovné dopravní značení šipka označující posunutý práh - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m <sup>2</sup> SINOLACK NORMANDIE	kus	-7,000			
PP		Vodorovné dopravní značení šipka označující posunutý práh - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m <sup>2</sup> SINOLACK NORMANDIE					
VV		"denní značení dočasně posunutého prahu dráhy RWY 31 - 12,75 m <sup>2</sup> /kus" - 7		-7,000			
38	K 915111112-4	Vodorovné dopravní značení kříž uzavření RWY - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m <sup>2</sup> SINOLACK NORMANDIE	kus	-2,000			
PP		Vodorovné dopravní značení kříž uzavření RWY - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m <sup>2</sup> SINOLACK NORMANDIE					
VV		"denní značení dočasně posunutého prahu dráhy RWY 31 - 114,6 m <sup>2</sup> /kus" - 2		-2,000			
41	K 915611111-1	Předznačení vodorovného liniového značení včetně vytyčení	m	-43,000			
PP		Předznačení pro vodorovné značení střihané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové délky čáry, vodičí prouždy včetně vytyčení					
VV		"Obnova denního značení"					
VV		"denní značení dočasně posunutého prahu dráhy RWY 31" -43		-43,000			
42	K 915621111-1	Předznačení vodorovného plošného značení včetně vytyčení	m <sup>2</sup>	-318,450			
PP		Předznačení pro vodorovné značení střihané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy včetně vytyčení					
VV		"denní značení dočasně posunutého prahu dráhy RWY 31 - 12,75 m <sup>2</sup> /kus" -7*12,75		-89,250			
VV		"denní značení dočasně posunutého prahu dráhy RWY 31 - 114,6 m <sup>2</sup> /kus" -2*114,6		-229,200			
VV		Součet		-318,450			
55	K 919726121	Geotextile netkaná pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-1 590,000			
PP		Geotextile netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m <sup>2</sup>					
P		<i>Poznámka k položce:</i>					
		<i>pozam. Nuctno zdíraznit zakryti v cele ploše.</i>					
VV		"zakrytí stávajícího denního značení RWY 31 - překrytí denního značení netkanou geotextilií 200 g/m <sup>2</sup> " -1590		-1 590,000			
65	K 938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m <sup>2</sup>	-1 590,000			
PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého					
VV		"odkrytí stáv. denního značení RWY 31 po ukončení paci - očištění povrchu RWY" - 1590		-1 590,000			
68	K 966007113-1	Odstranění dočasněho denního značení z plochy	m <sup>2</sup>	-370,050			
PP		Odstranění dočasněho denního značení z plochy					
VV		"denní značení dočasně posunutého prahu dráhy RWY 31" - (43*1,2+12,75*7+2*114,6)		-370,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě					
75	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	-414,672			
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
VV			-414,672		-414,672			
76	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-414,672			
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
VV			-414,672		-414,672			
79	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-414,672			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
VV			"kamenivo" -414,672		-414,672			
D	998		Přesun hmot					
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-636,581			
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
			dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv celky objektu					

