

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **MK ul. Čajkovského včetně spojky ul. tř. Těřeškovova v Karviné- Mizerově**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo **Karviná**

Objednatel **Statutární město Karviná**

Projektant

Zhotovitel **JANKOSTAV s.r.o.**

Zpracoval **Ing. Martin Dvořák**

IČ	DIČ
00297534	CZ00297534
25855581	CZ25855581

Rozpočet číslo  
**2016392**

Dne  
**01.06.2016**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	3 522 385,58	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 733 709,40	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	5 256 094,98	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>5 256 094,98</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 256 094,98	1 103 779,95
<b>Cena s DPH</b>		<b>6 359 874,93</b>	

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** MK ul. Čajkovského včetně spojky ul. tř. Těřeškovova v Karvíně- Mizerově

**Objednatel:** Statutární město Karvíná

**Zhotovitel:** JANKOSTAV s.r.o.

**Místo:** Karvíná

**Zpracoval:** Ing. Martin Dvořák

**Datum:** 1.6.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2016392	MK ul. Čajkovského včetně spojky ul. tř. Těřeškovova v Karvíně- Mizerově	5 256 094,98	0,00	1 103 779,95	6 359 874,93	0,00	5 256 094,98	0,00	0,00	0,00
ul. Čajkovskéh o	ul. Čajkovského- úsek od ul. Stavbařů- po č.p. 25	4 079 869,65	0,00	856 772,63	4 936 642,28	0,00	4 079 869,65	0,00	0,00	0,00
tr. Těřeškovov é	tr. Těřeškovové	1 176 225,33	0,00	247 007,32	1 423 232,65	0,00	1 176 225,33	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>5256094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1103779,95</b>	<b>6359874,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5256094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

**Objekt:** MK ul. Čajkovského včetně spojky ul. tř. Těřeškovova v Karviné- Mizerové  
**Objekt:** ul. Čajkovského- úsek od ul. Stavbařů- po č.p. 25

**Objednatel:** Statutární město Karviná  
**Projektant:** JANKOSTAV s.r.o.  
**Místo:** Karviná

**Zpracoval:** Ing. Martin Dvořák  
**Datum:** 1.6.2016

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
2 034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	19 000,00	19 000,00	0,000
3 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
4 460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,499	18 000,00	8 982,00	0,005
5 113107185	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm	m2	53,800	130,00	6 994,00	0,000
6 113154334	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 881,700	60,00	172 902,00	0,375
7 113155323	Frézování betonového podkladu tl 70 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 881,700	150,00	432 255,00	0,202
8 113155226	Frézování betonového podkladu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	144,090	190,00	27 377,10	0,000
9 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	465,000	45,00	20 925,00	0,000
10 113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	124,000	50,00	6 200,00	0,000
11 113107230R 01	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm	m2	108,500	50,00	5 425,00	0,000
12 113107241R 01	Odstranění krytu živičných tl 30 mm	m2	108,500	27,00	2 929,50	0,000
13 113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	25,000	40,00	1 000,00	0,000
14 132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, vč. zásyvu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy	m3	60,760	1 520,00	92 355,20	0,000
15 997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	225,360	48,00	10 817,28	0,000
16 997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	997,090	93,00	92 729,37	0,000
17 997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	9 970,900	12,00	119 650,80	0,000
18 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	258,870	190,00	49 185,30	0,000
19 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	738,220	190,00	140 261,80	0,000
20 916131213	Osazení silničního obrubníku kamen. stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	450,000	216,00	97 200,00	69,930
21 583802110	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	360,000	420,00	151 200,00	23,400
22 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	178,00	2 670,00	1,943
23 592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	15,000	119,00	1 785,00	0,870
24 916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	896,000	119,00	106 624,00	80,443
25 583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	22,624	2 060,00	46 605,44	22,624
26 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	40,830	2 100,00	85 743,00	92,126
27 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	11,000	1 730,00	19 030,00	4,660
28 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	0,842
29 919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	388,700	108,00	41 979,60	0,000
30 938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	144,090	4,00	576,36	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 573311511	Prolítí podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	144,090	47,00	6 772,23	0,365
2 565186121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 150 mm š přes 3 m	m2	144,090	703,00	101 295,27	57,003
3 938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 935,500	4,00	11 742,00	0,000
4 567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	108,500	400,00	43 400,00	27,134
5 578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	108,500	396,00	42 966,00	7,968
6 573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 935,500	13,00	38 161,50	2,084
7 577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 935,500	321,00	942 295,50	380,617
8 577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 935,500	329,00	965 779,50	380,617
9 919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	388,700	76,60	29 774,42	0,132
10 915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	70,000	9,09	636,30	0,006
11 564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	25,000	43,00	1 075,00	2,455
12 596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	25,000	285,00	7 125,00	2,141
13 592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	6,000	241,00	1 446,00	0,570
14 592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	8,000	492,00	3 936,00	1,168
15 181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	465,000	55,00	25 575,00	0,000
16 183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	465,000	10,00	4 650,00	0,000
17 183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	465,000	2,00	930,00	0,000
18 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	465,000	18,00	8 370,00	0,000
19 005724100	osivo směs travní parková	kg	6,975	93,00	648,68	0,007
20 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 082,970	50,00	54 148,50	0,000

**Celkem**

**4 079 869,65 1 159,686**

# ROZPOČET

Objekt: MK ul. Čajkovského včetně spojky ul. tř. Těřeškovova v Karviné- Mizerově  
 Objekt: tř. Těřeškovové

Objednatel: Statutární město Karviná  
 Projektovatel: JANKOSTAV s.r.o.  
 Místo: Karviná

Zpracoval: Ing. Martin Dvořák  
 Datum: 1.6.2016

№	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
2	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
3	030001000	Zařízení stavenišť	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
4	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,110	18 000,00	1 980,00	0,000
5	113154334	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	871,500	60,00	52 290,00	0,000
6	113155323	Frézování betonového podkladu tl 70 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	871,500	150,00	130 725,00	0,000
7	113155226	Frézování betonového podkladu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	43,575	190,00	8 279,25	0,000
8	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	123,000	45,00	5 535,00	0,000
9	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	140,000	50,00	7 000,00	0,000
10	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm	m2	10,000	50,00	500,00	0,000
11	113107241	Odstranění krytu živичných tl 30 mm	m2	20,500	27,00	553,50	0,000
12	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, vč. zášypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy	m3	30,200	1 520,00	45 904,00	0,000
13	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,934	48,00	2 156,83	0,000
14	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	278,322	93,00	25 883,95	0,000
15	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 783,220	12,00	33 398,64	0,000
16	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	67,934	190,00	12 907,46	0,000
17	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	210,388	190,00	39 973,72	0,000
18	916131213	Osazení silničního obrubníku kamen. stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	123,000	216,00	26 568,00	0,000
19	583802110	krajiník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	123,000	420,00	51 660,00	7,995
20	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	178,00	1 424,00	0,000
21	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	8,000	119,00	952,00	0,464
22	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,000	119,00	14 875,00	0,000
23	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	3,156	2 060,00	6 501,88	3,156
24	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,680	2 100,00	16 128,00	0,000
25	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	1 730,00	8 650,00	0,000
26	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	43,000	108,00	4 644,00	0,000
27	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	43,575	4,00	174,30	0,000
28	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	43,575	47,00	2 048,03	0,000
29	565186121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 150 mm š přes 3 m	m2	43,575	703,00	30 633,23	0,000
30	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	871,500	4,00	3 486,00	0,000
31	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	7,200	400,00	2 880,00	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2 578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,200	396,00	2 851,20	0,000
3 573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	871,500	13,00	11 329,50	0,000
4 577145141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	871,500	321,00	279 751,50	0,000
5 577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	871,500	329,00	286 723,50	0,000
6 919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	43,000	76,60	3 293,80	0,000
7 564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	2,800	43,00	120,40	0,000
8 596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,800	285,00	798,00	0,000
9 592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	2,800	492,00	1 377,60	0,409
10 181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	123,000	55,00	6 765,00	0,000
11 183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	123,000	10,00	1 230,00	0,000
12 183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	123,000	2,00	246,00	0,000
13 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	123,000	18,00	2 214,00	0,000
14 005724100	osivo směs travní parková	kg	1,845	93,00	171,59	0,002
15 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	282,829	50,00	14 141,45	0,000

**Celkem**

**1 176 225,33**


**12,026**

JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Tímto čestně prohlašuji, že celá zakázka  
„MK ul. Čajkovského včetně spojky ul. Tř. Těřeškovova v Karviné- Mizerově“ bude  
provedena vlastními kapacitami bez pomoci subdodavatelů.

Ostrava - Kunčice : 1.6.2016



Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel


## Harmonogram prací

Chodník na ul. Cihelní v Karviné- Novém Městě

**Název stavby:**

Popis prací a dodávek/ týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Přípravné práce																														
1. etapa																														
2. etapa																														
3. etapa																														
4. etapa																														
Dokončovací práce																														

V Ostravě dne 1.6.2016

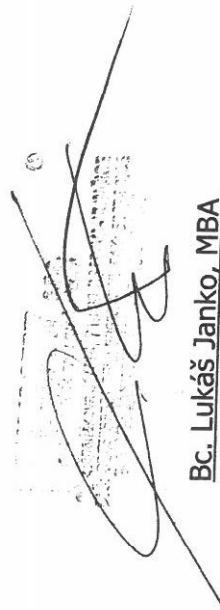

Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel společnosti



KARVINA

... město, které se mění

STAVÍME PRO VÁS!