

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy dle evidence objednatele: 1800160051
č. smlouvy dle evidence zhotovitele: 217003

uzavřená mezi

Zhotovitelem: **Pavlacký s.r.o.**
sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20152
jehož jménem jedná: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
fax, tel: [REDACTED]

a

Objednatelem: **Statutární město Zlín**
sídlem: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
jehož jménem jedná: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED] a
ve věcech technických: [REDACTED] leně
odpovědný útvar: Magistrátu města Zlína (OMZ MMZ)
IČ: OMZ MMZ
DIČ: 00283924
telefon: CZ00283924
bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Zlín,
č.ú.: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na základě své pravé a svobodné vůle na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180010051 ze dne 25.11.2016 (dále jen smlouva o dílo) z důvodu objednatelem navržené změny technického řešení stavby t a k t o :

V čl. I. smlouvy o dílo - **Předmět smlouvy**
se ruší čl. 2.2. a nahrazuje tímto ujednáním:

2.2. Rozsah prací, kvalita druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr - který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V čl. II. **Podklady pro provedení díla**
se ruší odst.2 a odst.3 smlouvy o dílo a nahrazuje tímto ujednáním:

2. Oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
3. Harmonogram prací je přílohou č. 2 dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V čl. III. **Doba plnění**

se ruší odst.2 smlouvy o dílo a nahrazuje tímto ujednáním:

2. Dílo bude dokončeno a předáno: **15. 11. 2017**

V čl. IV. **Cena za dílo**

se ruší odst.2 smlouvy o dílo a nahrazuje tímto ujednáním:

2. Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	775 461 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	373 923 Kč bez DPH
- méněpráce:	- 55 000 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:	1 094 384 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí 1 094 384 Kč bez DPH, 229 821 Kč DPH, 1 324 205 Kč včetně DPH.

Součástí ceny jsou náklady na činnosti uvedené v čl. I. bod 4.

Veškerá ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 paré, objednatel obdrží 2 vyhotovení. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Příloha:

č. 1. Oceněný výkaz výměr ze dne 1. 9. 2017

č. 2. Harmonogram prací

Doložka dle §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 28. 8. 2017, č.j. 120/17R/2018

schválení dodatku č.1

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 15. 12. 2016, č.j.3/15Z/2016

schválen rozpočet města na r. 2017

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 23. 1. 2017, č.j. 70/2R/2017, RO č. 2/2017

schválení finančních prostředků

Ve Zlíně

- 3 - 10 - 2017

za objednatele

Statutární město Zlín

zast. náměstkem primátora

Ve Zlíně, dne

Pavlacký
jednatel sp

zodpovídá	odbor	datum	příjmení
věcně	ON2	21/9/17	DIWOVÁ
právně	OP	22/9/17	KUDRVA
fin.	OE	15.9.2017	HOLCOVÁ

Předst. a řídicí k		2001 Sb.
funkce	příjmení	datum
nákladě operace	ING. DIWOVÁ	1. 9. 2017
operace rozpočtu	Č. ZEMČHOVÁ	1. 9. 2017

Dodatek č. 1 vícepráce


Stavba: **01** **Rekonstrukce dětského hřiště č. 234**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.** IČ: **63472902**
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
Cena díla dle původní SOD	775 461,00
Změna PD - vícepráce celkem	318 923,00
Nová cena díla celkem	1 094 384,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 094 384,00 CZK
Základní DPH	21 %	229 820,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 324 204,64 CZK

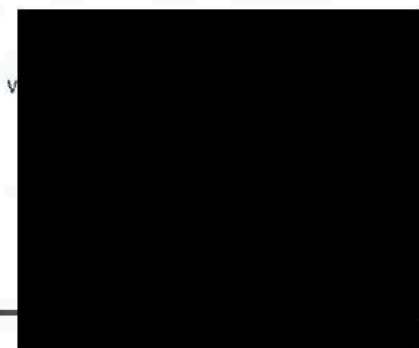

v _____ dne _____

Za objednatele

Položkový rozpočet

Stavba: **01** **Rekonstrukce dětského hřiště č. 234**
nový rozpočet

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.** IČ: **63472902**
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
Hřiště 1. etapa	394 527,23
Hřiště 2. etapa - změna PD	651 256,80
Vedlejší náklady	44 600,00
Ostatní náklady	4 000,00
Celkem	1 094 384,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 094 384,03 CZK
Základní DPH	21 %	229 820,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 324 204,68 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	01	Rekonstrukce dětského hřiště č. 234 na Jižních Svazích ve Zlíně
O:	1	
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	000	Ostatní náklady				
1	00525 R	Zpracování dokladů k předání díla (výstupní bezpečnostní revize hřiště a jeho herních prvků, certifikáty prvků a konstrukčních částí)	Soubor	1,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
2	VRN0	Vytyčení staveniště, hřiště, inž. sítí	Soubor	1,00000		
3	VRN2	Zařízení staveniště - chemické WC, elektrocentrála kontejner, plech, sklad, provozní náklady na energie, zřízení příjezdu z komunikace	Soubor	1,00000		
4	VRN3	Opičení staveniště výšky 1,5 m, pletivo, drát mobilní, 8 měsíců - dodávka, montáž a demontáž	Soubor	1,00000		
5	VRN4	Zaměření skutečného provedení stavby geodetem pro vklad do JD TM - dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření stavby po přerušení (pdf, dwg)	Soubor	1,00000		

Celkem	48 600,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	01	Rekonstrukce dětského hřiště č. 234 na Jižních Svazích ve Zlíně
O:	1	1. etapa -práce realizované do zastavení stavby
R:	02	Hřiště Budovatelská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				26 662,66
1	121103111R00	Skryvka ornice-zeminy v rovině a sklonu 1:5 kolem hřiště (62*0.15)	m3			
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkop zeminy kopec z EPDM 30*0.9 pískoviště : 6.5*0.65 pískoviště na hru s pískem 20*0.65 ODPOČET STÁVAJ. PODKLADU odkop zeminy kopec z EPDM -30*0.23 pískoviště : -6.5*0.23 dopadová plocha pro hru s pískem -20*0.23	m3			
3	122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3 odkop zeminy kopec z EPDM 30*0.9 pískoviště : 6.5*0.65 pískoviště na hru s pískem : 20*0.65 ODPOČET STÁVAJ. PODKLADU : odkop zeminy kopec z EPDM -30*0.23 pískoviště : -6.5*0.23 dopadová plocha pro hru s pískem -20*0.23	m3			
4	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pískoviště : 10.2*0.2*1.46 dopadová plocha pro hru s pískem : 4.6*0.2*0.9	m3			
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tř. 3 zaklady pro herní prvky a mobiliář 18 * (0.4*0.4*0.8)	m3			
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m odkop zeminy kopec z EPDM 30*0.9 pískoviště 6.5*0.65 pískoviště na hru s pískem : 20*0.65 ODPOČET STÁVAJ. PODKLADU odkop zeminy kopec z EPDM -30*0.23 pískoviště -6.5*0.23 dopadová plocha pro hru s pískem -20*0.23	m3			
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkop zeminy kopec z EPDM 30*0.9 pískoviště : 6.5*0.65 pískoviště na hru s pískem 20*0.65 ODPOČET STÁVAJ. PODKLADU odkop zeminy kopec z EPDM -30*0.23 pískoviště -6.5*0.23 dopadová plocha pro hru s pískem -20*0.23	m3			
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odkop zeminy kopec z EPDM 30*0.9 pískoviště 6.5*0.65 pískoviště na hru s pískem 20*0.65 ODPOČET STÁVAJ. PODKLADU	m3			

		odkóp zeminy kopec z EPDM -30*0 23 pískoviště -6.5*0 23 dopadová plocha pro hru s pískem -20*0 23	
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3
Díl: 2		Bourací práce	
10	11310718R	Odstranění podkladu živichých tl. 50mm, vč. naložení, odvozu a likvidace pískoviště + dopad plocha hra s pískem (20.0 + 6.5)	m2
11	11310713R	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 100mm, vč. naložení, odvozu a likvidace pískoviště + dopad plocha hra s pískem (20.0 + 6.5)	m2
12	113107711R	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 300mm, vč. naložení, odvozu a likvidace pískoviště + dopad plocha + kopec (20.0 + 6.5+30)	m2
13	PC	bourání betonových konstrukcí kopec betonové zdičky obrubníky 29.5	m3
14	PC	nakládání suti na dopravní prostředek	t
15	PC	vodorovný přesun suti do 10 km	t
16	PC	poplatky za skládku	t
Díl: 4		Základy a zvláštní zakládání	
17	274272120RR	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň tvárnice betonem C 12/15 prostorové vyzdění figury pro kopec - 30m3 Opěrná zídka u pískoviště : 9m3	m3
Díl: 5		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	
18	PC1111	Podklad z hutněného kameniva drceného, frakce 32/63 mm, tl. 22 cm Vrstva pod kopec : 30	m2
19	564801111V01	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 5 cm frakce 0/32 mm, tř. A Vrstva pod kopec : 30	m2
Díl: 6		Komunikace	
20	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stávající chodníky 44	m2
21	PC	Osazení obrubníků záhonových vč. lože a dodávky obrubníků přivedené obrubníky 79,3	m
Díl: 7		Přípravné práce	
22	PC	Odstranění laviček, houpačky, houpadla vč. beton. základu, naložení, likvidace, odvoz, zásyp jámy, základu včetně hutnění	kpl
Díl: 8		Staveništní přesun hmot	
23	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t
Díl: 9		Vodorovné konstrukce	
24	PC	Vytvarování kopce z betonové směsi C25/30 X0 S3, rozptýlená výztuž (např. Bekaert 3D 45/50 BL) 20 kg/m3, uloženo na základní figuru z betonových tvárnic, tl. min 80mm plocha kopce 31.5	m2
Díl: T13		Mobiliář viz. popis v PD	
25	2PC	D+M Hra s pískem vč. bet. patek	ks
26	3PC	D+M Houpadlo vč. bet. patek	ks
27	4PC	D+M Houpací síť vč. bet. patek	ks
28	5PC	D+M Slack line vč. bet. patek	ks

Celkem

394 527,23

Položkový rozpočet

S:	01	Rekonstrukce dětského hřiště č. 234 na Jižních Svazích ve Zlíně
O:	1	2. etapa, změna PD
R:	02	Hřiště Budovatelská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	m	
Díl:	1	Zemní práce			
	1 PC	Odkop zeminy a svaňování polovina hřiště 277 * 0.5 * 0.4	m3		
	PC	Zřízení hutněných násypů polovina hřiště 277 * 0.5 * 0.3			
Díl:	2	Bourací práce			
	13 PC	bourání betonových konstrukcí 0.2 * (277*0.5) - 3.14 * 3*3	m3		
	14 PC	nakládání suti na dopravní prostředek	t		
	15 PC	vodorovný přesun suti do 10 km	t		
	16 PC	poplatky za skládku	t		
Díl:	3	Povrchové úpravy terénu + sadové úpravy			
	PC	terénní úpravy vč. založení trávníku 60*2 + 15*4 + 47 *2			
Díl:	5	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			
	40 PC	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 20 cm frakce 0/32 mm, tř. A 278.5-18	m2		
	41 PC	Modelace terénu vč. betonové mazaniny tl. do 10 cm 17*0.8	m2		
Díl:	6	Komunikace			
	21 PC	Osazení obrubníků záhonových vč. lože a dodávky obrubníků 118 + 47	m		
		Kladení zámkové dlažby chodníky 44	m2		
Díl:	9	Vodorovné konstrukce			
	49 PC	D+M kopaný písek pod HP hra s pískem	m2		
	50 PC	Bet. deska C30/37 XF4 - kartáčovaný povrch, vč. kari sítě 100/100/6 mm, vč. PP výztuže , vč. dilatací , tl. do 15 cm	m2		
Díl:	T12	Umělé povrchy			
	55 PC	Dopadová litá plocha EPDM , výška pádu do 1.5 m 103.8 + 0.3 * 17	m2		
Díl:	T13	Mobilář a přesun herních prvků			
	60 13PC	Vybourání a zpětná montáž herních prvků houpadla 2 ks, hra s pískem 1 ks	ks		
	66 8PC	D+M Lavička bez područek a opěradla	ks		
	67 9PC	D+M Lavička s opěradlem a bez područek	ks		
	69 11PC	D+M Odpadkový koš vč. bet. palek	ks		
Celkem					651 256,80

Příloha Dodatku č. 1

Harmonogram stavebních prací											
Stavba:		"Rekonstrukce dětského hřiště č. 234 na Jižních Svazích ve Zlíně" - 2. etapa									
Zhotovitel:		Pavlacký s.r.o.									
ČINNOST		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		11. 9. - 17. 9.	18. 9. - 24. 9.	25. 9. - 1. 10.	2. 10. - 8. 10.	9. 10. - 15. 10.	16. 10. - 22. 10.	23. 10. - 29. 10.	30. 10. - 5. 11.	6. 11. - 12. 11.	13. 11. - 19. 11.
	trvání činnosti dny										
1. bourací práce	3										
2. zemní práce	4										
3. násypy - vyrovnání hřiště	8										
4. obrubníky	3										
5. konstrukční vrstvy kameniva	4										
6. nová montáž herních prvků	3										
7. kartáčovaný beton	10										
8. pokládka dopadové plochy EPDM	5										
9. povrchové úpravy terénu	5										
10. chodníky	3										
11. kompletace , příprava předání	1										
Plánování díla do 15. 11. 2017											

zpracoval: 

Luhačovice , 1.9. 2017

