

DODATEK č.1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/436

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

V3 s.r.o.

IČO: 48266809

DIČ: CZ48266809

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4535

místem podnikání: Na Pláni 3794/2, 466 02 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Petrem Vančurou, IJDr. Jaroslavou Vančurovou

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**MO Brána**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/436** a to za podmínek stanovených příslušnými právními

předpisy a technickými normami a touto smlouvou.


II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „16.10.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „23.10.2017“. Důvod změny: změny realizace zakázky a nepříznivé klimatické podmínky.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „824.520,64,- Kč bez DPH, slovy osmsetdvacetčtyřítisícpětsetdvacet korun a šedesátčtyři haléřů českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „797.477,09 Kč bez DPH, slovy sedmsetdevadesátšesttisícčtyřístasedmdesátšest korun a devět haléřů českých bez DPH“. Důvod změny: výše uvedené změny vyplynuly v průběhu realizace a technického stavu stávající části křechtu. Konkrétně se jedná o tyto změny: - zastropení bude místo stropního železobetonového panelu provedeno jako stropní železobetonová deska, nebude provedena nová izolace boků stávající části křechtu, izolace střešní části bude místo z nopové folie provedena z EPS, spádová betonová mazanina bude provedena pouze na nově budované části, u vstupu do křechtu bude proveden odvodňovací žlábek s výtokem pode dveřmi.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V LIBERCI dne: 13 -10- 2017



Za zhotovitele

V LIBERCI dne: 16 -10- 2017



Za objednatele

16 -10- 2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Monitorizační obora Brána, p. p. č. 828 / 6, k. ú. Kateřinky u Liberce

Objekt : Změna položek - SO 02 Rozšíření křechtu

Objednatel : Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

32 355,59

1 Nosník (žb. průvlak) 3000 x 300 x 250 mm - náhrada za nosník I 200

9 758,39

2 Stropní žb. deska 1200 x 2800 x 150 mm - náhrada za prefa panel

6 535,66

3 Tepelná izolace ve skladbě stropu - doplnění skladby oproti PD

9 394,59

4 Odvodnění podlahy křechtu

6 666,95

PSV Práce a dodávky PSV

-

neobsazeno

-

M Práce a dodávky M

-

neobsazeno

-

Rekapitulace rozpočtu celkem (HSV + PSV + M) - bez DPH

32 355,59

ROZPOČET STAVBY

Název akce : Monitorizační obora Brána, p. č. 828 / 6, k. ú. Kateřinky u Liberce

Objekt : Změna položek - SO 02 Rozšíření křechtu

Objednatel : Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

KCN	Č.P.	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

011	1	413 32-1515	1	Nosník (žb. průvlak) 3000 x 300 x 250 mm - náhrada za nosník I 200	M3	0,225	3 534,52	795,27
011	2	413 35-1107		NOSNÍK (PRŮVLAK) BETON ŽELEZOVÝ TŘÍDA BETONU C 20/25	M2	2,370	497,64	1 179,41
011	3	413 35-1108		ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ NOSNÍKU	M2	2,370	104,76	248,28
011	4	413 35-1213		ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ NOSNÍKU	M2	0,720	438,94	316,04
011	5	413 35-1214		ZŘÍZENÍ PODPĚRNÉ KCE NOSNÍKU PRO ZÁTĚŽ DO 10 KPA DO VÝŠKY 4 M	M2	0,720	96,47	69,46
011	6	413 36-1821		ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KCE NOSNÍKU PRO ZÁTĚŽ DO 10 KPA DO VÝŠKY 4 M	T	0,140	48 105,20	6 734,73
011	7	413 36-1821		VÝZTUŽ NOSNÍKU Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10 505 - 5x R12	T	0,005	48 105,20	240,53
011	8	998 01-2021		VÝZTUŽ NOSNÍKU Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10 505 - třímičky R6 dl. 1250 mm po 20 cm	T	0,713	245,00	174,69
				PŘESUN HMOT OBJEKTY VÝŠKY DO 6 M				
				Nosník (žb. průvlak) 3000 x 300 x 250 mm celkem				9 758,39

011	9	411 32-1515	2	Stropní žb. deska 1200 x 2800 x 150 mm - náhrada za prefa panel	M3	0,504	3 534,52	1 781,40
011	10	411 35-1101		STROP DESKOVÝ BETON ŽELEZOVÝ TŘÍDA BETONU C 20/25	M2	3,450	477,22	1 646,41
011	11	411 35-1102		ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STROPNÍ DESKY	M2	3,450	144,19	497,46
011	12	411 35-4173		ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STROPNÍ DESKY	M2	2,250	219,47	493,81
011	13	411 35-4174		ZŘÍZENÍ PODPĚRNÉ KCE STROPU PRO ZÁTĚŽ DO 12 KPA DO VÝŠKY 4 M	M2	2,250	46,70	105,08
011	14	411 36-2021		ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KCE STROPU PRO ZÁTĚŽ DO 12 KPA DO VÝŠKY 4 M	T	0,042	40 321,60	1 693,51
				VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - 2x, drát 8 mm, oka 150 x 150 mm				

T	1,298	245,00	318,01
			6 535,66

011 15 998 01-2021 PŘESUN HMOT OBJEKTY VÝŠKY DO 6 M
2 Stropní žb. deska 1200 x 2800 x 150 mm celkem

M2	24,000	150,57	3 613,68
M2	24,960	202,88	5 063,88
M2	24,000	2,93	70,32
T	0,723	894,48	646,71
			9 394,59

713 16 713 11-1125 Tepelná izolace ve skladbě stropu - doplnění skladby oproti PD
MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ ROVNĚ LEPENÍM
713 17 283763660 DODÁVKA - DESKA POLYSTYRÉN EXTRUDOVANÝ XPS TL. 50 MM
713 18 952 90-2121 ZAMĚTENÍ DRSNÁ PODLAHA - jako příprava podkladu pro nalepení izolace
713 19 998 71-3101 PŘESUN HMOT TEPELNÉ IZOLACE OBJEKT VÝŠKY DO 6 M
3 Tepelná izolace ve skladbě stropu celkem

4 Odvodnění podlahy krechtu

013 20	974 04-2565	SEKÁNÍ RÝH V PODLAZE Z BETONU MONOLITICKÉHO HL. 15 CM A Š. 20 CM	M	2,400	371,32	891,17
013 21	971 04-2251.1	VYBOURÁNÍ OTVORU DO 0, 0225 M2 VE ZDI BETONOVÉ TL. DO 50 CM - prostup pro trubku odvodnění	KUS	1,000	696,70	696,70
013 22	979 08-2111	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10 M	T	0,180	260,30	46,85
271 23	935 93-2111	OSAZENÍ PLASTOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU S ROŠTEM ŠÍŘE DO 200 MM	M	2,400	454,26	1 090,22
271 24	592273000	DODÁVKA - ŽLAB ODVODŇOVACÍ POLYMERCEMENTOVÝ S KOVOVÝM ROŠTEM, S ODVODŇOVACÍ VPUSTÍ PRO NAPOJENÍ TRUBKY DO DN 100 MM	M	2,400	1 001,66	2 403,98
271 25	871 24-1111	MTŽ POTRUBÍ VE VÝKOPU TRUBKA PVC DO DN 90	M	1,000	32,28	32,28
271 26	286112000	DODÁVKA - TRUBKA KANALIZAČNÍ HTME DN 75/1000	KUS	1,000	62,52	62,52
271 27	631 31-1131	DOPLNĚNÍ MAZANINY BETON C 16/20 - lože pod žlabovku, doplnění podlahy podél žlabu	M3	0,080	3 955,60	316,45
271 28	899 62-3131	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BETON PROSTÝ C 8/10 VE VÝKOPU	M3	0,030	2 973,08	89,19
271 29	998 27-6101	PŘESUN HMOT	T	0,975	1 064,18	1 037,58
		4 Odvodnění podlahy krechtu celkem				6 666,95

Položkový rozpočet MĚNĚ PRACÍ

Zakázka: **Monitorizační obora Brána, p.p.č828/6 k.ú. Kateřinky u Liberce**
MĚNĚ PRÁCE - SO 02 - Rozšíření krechtu

Objednatel: **Lesy ČR s.p., LS Jablonec nad Nisou** IČ: 42196451
Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Niso DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **V 3, s.r.o.** IČ: 48266809
Na Pláni 3794/2 DIČ: CZ48266809
466 02 Jablonec nad Nisou

Vypracoval: **Melichar Zdeněk - Meliprojekt, Hejnice 37, Hejnice**


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			-59 399,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-59 399,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-59 399,14 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 473,82 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **-71 873,00 CZK**

v Liberci dne 11.10.2017

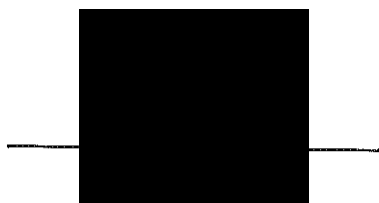

 Za objednatele

Položkový rozpočet - MĚNĚ PRÁCE

S:	Monitorizační obora Brána, SO 02 - Rozšíření Krechtu
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	101	Měně práce				-59 399,14
	131 30-1102	Hloubení jam nezapažených v hornině TR.4 v objemu do 1000 m3 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	-30,700	200,00	-6 140,00
	131 30-1109	Příplatek za lepivost hloubení rýh š, don2 m prováděné ručně	m3	-30,700	1,00	-30,70
	130 00-1101	Příplatek za ztlížení výkopů v blízkosti konstrukcí apod.	m3	-4,500	500,00	-2 250,00
	162 20-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m horniny TR. 1-4	m3	-30,700	50,00	-1 535,00
	171 20-1201	Uložení výkopku na skládku-využití pro stavbu SO 03	m3	-30,700	20,00	-614,00
	167 10-1102	Nakládání výkopku objemu přes 100 m3 horniny TR. 1-4	m3	-30,700	200,00	-6 140,00
	162 20-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m horniny TR. 1-4	m3	-30,700	50,00	-1 535,00
	174 10-1101	Zásyp zhuštěný jam	m3	-30,700	100,00	-3 070,00
	182 10-1101	Svahování v horninách TR. 1-4 v zářezech	m2	-20,000	50,00	-1 000,00
	411 13-4001	MTŽ stropní panel BP Spiroll hmotnosti do 1,5 tuny	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
	593468600	Dodávka-panel Spiroll 2800x1190x200 mm	m	-2,800	3 000,00	-8 400,00
	632 45-1022	Vyrovnávací potěr tl. 3 cm v pásech	m2	-1,110	300,00	-333,00
	413 94-1123	Osazování ocelových nosníků do č. 22 ve stropech	T	-0,071	10 000,00	-710,00
	134809150	Dodávka-tyč ocel I S 235 JR označ. 200	T	-0,075	40 000,00	-3 000,00
	417 36-R1	Příplatek za přivaření výztuže věnce k nosníku I 200	sou	-1,000	2 000,00	-2 000,00
	413 94-R2	Příplatek za přivaření výztuže ozn. 7 do nosníku I 200	kus	-10,000	500,00	-5 000,00
	631 31-1124	Mazanina tl. 12 cm beton C 16/20	m3	-0,570	8 000,00	-4 560,00
	631 31-9012	Příplatek k ceně mazaniny tl. 12 cm za přehlazení povrchu	m3	-0,570	1,00	-0,57
	631 31-9173	Příplatek k ceně mazaniny tl. 12 cm za stržení povrchu pro síť	m3	-0,570	1,00	-0,57
	631362021	Výztuž mazaniny ze svařované sítě kari	T	-0,010	30 000,00	-300,00
	711-R1	Kontrola a oprava slepení spojů izolace za horka, lokální záplaty atd.	m2	-36,500	100,00	-3 650,00
	711 13-1230	Izolace proti vlhkosti na ploše svislé s NOPY do 20 mm	m2	-36,500	150,00	-5 475,00
	711 13-2230	Izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné fólie s NOPY do 20 mm	m2	-24,000	100,00	-2 400,00
	783 22-5100	Nátěr syntetický KDK základní s vrchním dvojnásobným nátěrem	m2	-1,702	150,00	-255,30