

MĚSTO PÍSEK

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Evidenční číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: xxx

Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel. 606 650 001

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PB SCOM s.r.o.

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Jiří Pavlišťík, jednatel

IČO:25397087

DIČ: CZ25397087

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxx

Kontaktní osoba: Ing. Marek Kapoun tel. 724 590 910

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavební práce **Likvidaci stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna II.** ze dne 19.01.2017 se mění resp. doplňují články č.5; č.7 a č.13 následujícím způsobem:

5. Doba plnění

5.1.1. S ohledem na změnu – navýšení rozsahu demoličních prací, navýšení množství demoličního a komunálního odpadu a z důvodu nutnosti většího rozsahu třídění komunálního odpadu oproti zadávací dokumentaci, se termín realizace stanovuje takto:
Zhotovitel se zavazuje kompletně provést a předat dílo v době:

Dokončení plnění:

Stavba – Demolice a úplné vyklizení kasáren	do 15.10.2017
Mezideponie Oldřichov – roztrídění a rozdrčení materiálu	do 31.10.2017

7. Doba plnění a fakturace

7.1. Celková cena za provedení díla se na základě rozšíření rozsahu díla prokázaného geodetickým zaměřením mezideponie v Oldřichově a hromad - figur s demoličním materiálem a dále výpisem ze skládky Odpady Písek s.r.o. ve Vydlabech navyšuje o částku ve výši:

Navýšení bez DPH	1 463 999,15 Kč
Původní cena	4 887 592,88 Kč bez DPH
Nová konečná cena	6 351 592,03 Kč bez DPH

Tato cena je konečná a nelze ji žádným způsobem navyšovat

7.2. Průběh jednotlivé fakturace a plateb bude následující:

Z ceny za dílo již bylo ke dni podpisu tohoto dodatku objednatelem zhotoviteli uhrazeno 3 926 686,16 Kč bez DPH.

Zbývající část ceny za dílo bude uhrazena takto:

- 1. platba ve výši 501 445,08 Kč (bez DPH)** - 5 dnů po nástupu zhotovitele na dokončení zakázky (předpoklad 16.09.2017)
- 2. platba ve výši 459 461,65 Kč (bez DPH)** - po úplném vyklizení a protokolárním předání a převzetí areálu Žižkových kasáren (nejpozději do 15.10.2017)
- 3. platba ve výši 1 463 999,15 Kč bez DPH** – po dokončení prací na mezideponii v Oldřichově a protokolárním předání bez závad bránícím převzetí díla a převzetí mezideponie s požadovaným materiálem specifikovaným v zadávací dokumentaci a SOD včetně doplňku výkazu výměr – vyčíslení víceprací viz příloha č. 2 dodatku(předpoklad 1.11 2017)

13. Provádění díla

13.12. Zhotovitel prohlašuje, že mj. plněním – předmětem tohoto Dodatku č.3 je provedení úkonů, které jsou podrobně popsány v příloze č.2 tohoto dodatku. Součástí přílohy je i zákres s jednotlivými figurami na mezideponii v Oldřichově.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizační cena uvedená ve Smlouvě o dílo je konečná, a že proplacení bude až po úplném protokolárním předání díla.

Ostatní ujednání

Konečný stav v areálu Žižkových kasáren: po dokončení veškerých prací a vyklizení bude upravena rovná terénní pláň, ze které nebudou vyčnívat žádné konstrukce, v areálu budou ponechány maximálně tři figury předrceného materiálu frakcí: 1 - materiál 16–63, (mezisitné z třídění), 0–80 - předrcení stavební suti (cihla+beton), 0–80 předrcený čistý beton k okamžitému odvozu a použití. Konečný tvar figur určí objednatel. Za úplné zhotovení této části díla, při kterém náleží zhotoviteli platba za dokončení této části díla se považuje stav shodný se zde uvedeným.

Konečný stav mezideponie v Oldřichově: po dokončení veškerých prací zůstanou v areálu zarovnaný max. čtyři figury materiálu k dalšímu použití (asfaltový recyklát, frakce 4-63mm, frakce 0-80mm, frakce 0-4 mm) a terénní úprava, jejíž povrch bude tvořen zeminou z deponie č. 16. Konečný tvar figur určí objednatel. Za úplné zhotovení této části díla, při kterém náleží zhotoviteli platba za dokončení této části díla se považuje stav shodný se zde uvedeným.

V souladu se stanoviskem odboru ŽP bude část nedrceného nezávadného materiálu (beton + beton s výztuží v objemu cca 1700 m³ použita k zadrenážování per lokality Oldřichov – viz nákres v příloze č. 2, v souladu s územním souhlasem na jejich umístění a provedení. Za úplné zhotovení této části díla, při kterém náleží zhotoviteli platba za dokončení této části díla se považuje stav shodný se zde uvedeným.

Uložení komunálního odpadu zajistí na své náklady objednatel, viz odpočet položky č.1 příloženého rozpočtu..

V průběhu dokončování prací na mezideponii v Oldřichově budou za účasti objednatele, zhotovitele a supervizora – ekologického dozoru s nakládáním s odpady odebrány vzorky z každé figury materiálu pro další použití a 3. platba ve výši 1 463 999,15 Kč bez DPH bude poukázána na účet zhotovitele, pokud tyto rozborů budou splňovat parametry specifikace materiálu v původní SOD a zadávací dokumentace a požadavky dle příloh tohoto dodatku.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Účastníci prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením RM Písku č. ze dne

Písek dne

Hranice dne

.....

za objednatele

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

.....

za zhotovitele

Jiří Pavlišťík, jednatel

Přílohy:

- 1- rozpočet na vícepráce
- 2- seznam prací včetně způsobu naložení s materiálem a odpadem v kasárnách a na mezideponii v Oldřichově
- 3- situace mezideponie Oldřichov (stav před zahájením dokončovacích prací)
- 4- situace kasáren (stav před zahájením dokončovacích prací)
- 5- situace kasáren se zákresem figur s materiálem k dalšímu použití (stav k předání díla)

Příloha č.1

ROZPOČET

Stavba: Likvidace stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna

Objekt: Vícepráce 28.8.2017

Objednatel: Město Písek -

Zhotovitel:

Zpracoval: Soviar

Místo:

Datum: 28.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 463 999,15

997 Přesun sutě

793 801,15

1	001R	Odvoz a likvidace ostatních nerecyklovatelných materiálů - asfaltové pásy, dřevo, plasty, komunální odpad...	t	-223	1 500,0 Kč	-334 629
2	981013312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací	m3	17 300	45,0 Kč	778 506
3	167101102	Nakládání recyklátu přes 100 m3	m3	2 595	20,0 Kč	51 900
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 595	4,0 Kč	10 380
5	162701101	Vodorovné přemístění recyklátu do 6000 m	m3	2 595	32,0 Kč	83 041
6	003R	Třídění zemin s příměsí betonu a cihel	t	17 459	13,5 Kč	235 697
7	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	2 635	35,0 Kč	92 225
8	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	13 672	40,0 Kč	546 880

Celkem

1 463 999,15

Příloha č.2

Mezideponie Oldřichov

1. Ornice – zůstane nedotčena
2. Materiál pro další využití – přesypání drenážních per nebo zůstane
3. Materiál pro další využití (4-63) – bude shrnut na jednu hromadu tak, aby byl jasně ohraničen pro odběr
4. Materiál bude ručně přetříděn (odstranění komunálního odpadu) a předrcen (0 – 80)
5. Asfaltový recyklát – bude doplněn o další materiál a předrcen (0 – 80)
6. Perová hrana: betonové bloky přesypány frakcí 0-4 – bude prokopána rýha šířky min. 1 m a dosypána hrubým materiálem (63 – 125). Plocha bude doplněna betonovými bloky, přesypána hrubším (0-80) a po té jemným materiálem(0-80)
7. Betonové bloky označeny číslem 7 budou odděleny od komunálního odpadu a budou uloženy do drenážního „Y“. Materiál bude přesypán hrubší frakcí a po té jemnou. Pro tyto účely bude použit materiál 8.9.10. Celkový násyp nepřesáhne výšku 3 m
8. Materiál předrcený – zásyp drenážních žeber
9. Materiál jemný po třídění – konečná vrstva zásypu drenážních žeber
10. Materiál předrcený – zásyp žeber
11. Komunální odpad – bude odvezen na skládku
12. Materiál bude pře drcen (0-80) a uložen do figury
13. Materiál pro další použití – bude shrnut na jednu hromadu a protříděn od komunálního odpadu, spojen s 14.
14. Materiál pro další použití – bude shrnut na jednu hromadu a protříděn od komunálního odpadu, spojen s 13.
15. Materiál pro další použití (0-80) – bude shrnut na jednu hromadu a protříděn od komunálního odpadu,
16. Materiál shrnut do figury (zemina)
17. Materiál pro horní vrstvu zásypu „Y“ (0-4)
18. Materiál bude zbaven komunálního odpadu a předrcen (0-80)

Areál kasáren –

1. Materiál bude předrcen (0-80) a ponechán na místě. Spojen s 10.
2. Materiál bude odvezen na mezideponii (0-80)
3. Materiál s ocelí bude odvezen na mezideponii, čistý předrcen (0-80) a ponechán na skládce
4. Materiál s ocelí bude odvezen na mezideponii, čistý předrcen (0-80) a ponechán na skládce
5. Betonové a asfaltové kusy (a předrceny na 0-80) budou odděleny a odvezeny na mezideponii Oldřichov – Včetně materiálu v náletech.
6. Materiál bude rozprostřen (0-4mm)
7. Materiál bude shrnut do figury a bude ponechán na místě pro další použití (4-63)
8. Materiál bude předrcen a ponechán na místě (nadsítné 63-125) Přidáno k 7.
9. Materiál bude odvezen na mezideponii (materiál bez armatury bude předrcen s armaturou odvezen na mezideponii 0-80)
10. Materiál bude předrcen a ponechán na místě (beton 0-80) spojeno s 1
11. Materiál bude předrcen (0-80) a ponechán na místě (cihelná suť) a přidáno k 7
12. Budou vytaženy betony (odvezeny do per na mezideponii), ostatní bude rozprostřeno na tenkou vrstvu a přesypáno – nesmí obsahovat lepenku
13. Plocha bude uhrnuta do figury a ponechána
14. Materiál bude odvezen na deponii Oldřichov a předrcen (0-80)

15. Odvoz komunálního odpadu + úklid

Příloha 3




Příloha
č.4





Příloha č. 5

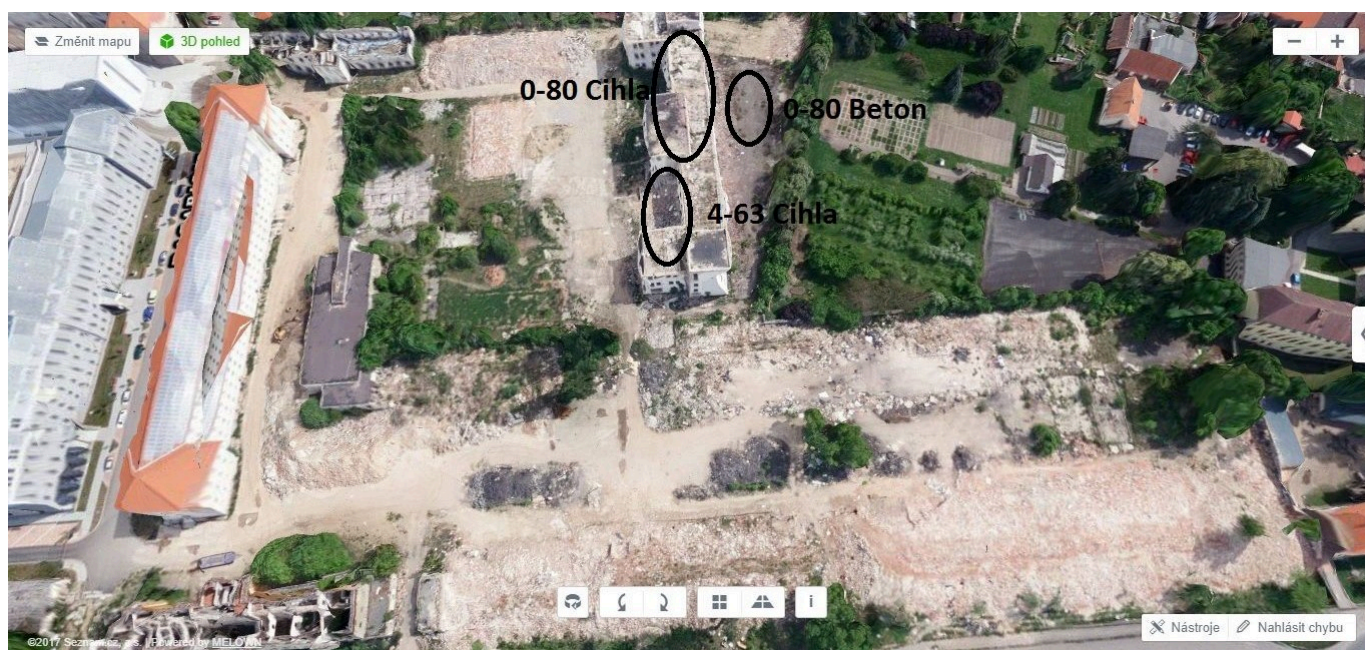

Příloha č.6

