

Smlouva o dílo

(k č.j. KRPM-113718/ČJ-2016-1400VZ)

Smlouva o dílo bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění, (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: RNDr. Josef Kaštil, vedoucí odboru správy majetku
Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Čuba, investiční referent
Tel.: 974 761 583
E-mail: 
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s. r. o.
Sídlo: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Tomášem Spáčilem, jednatelem
Kontaktní adresa: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc
Tel.: 608 381 838
E-mail: 
IČO: 26853639
DIČ: CZ26853639
Bankovní spojení: KB Olomouc
Číslo účtu: 
ID datové schránky: 2um99u
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Ostravě soudem, oddíl C, vložka 28423.
(dále jen „zhotovitel“)

3. Zástupci objednatele pro věci technické – technický dozor investora:

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených a zakrývaných konstrukcí a prací, předáním staveniště, odsouhlasením soupisu provedených prací, převzetím dokončeného díla a předběžným projednáváním změn a doplňků díla a zároveň odpovědný za celkovou koordinaci stavby je Ing. Vojtěch Čuba, tel.: 974 761 583, mob.: 606 700 794, e-mail: .

V případě jeho nepřítomnosti plní funkci zástupce objednatele pro věci technické – technický dozor investora Stanislav Haltmar, tel.: 974 761 583, mob.: 728 182 615, e-mail: .

Pouze zástupce objednatele RNDr. Josef Kaštil je oprávněn vést předběžná jednání týkající se veškerých změn díla, vč. rozšíření či redukce smluvních prací a provádět k tomu příslušná rozhodnutí.

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovníkem oprávněným odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů (doklad o pověření stavbyvedoucím bude doložen objednateli nejpozději před podpisem smlouvy), **odpovědný za realizaci díla, řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla je: Ing. Dušan Skopal, tel.: 608 481 848, e-mail: **
5. Tito (výše) uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny, než výše uvedené.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas realizovat a předat ve sjednané kvalitě dílo podrobně specifikované v odstavci 3 a 4 tohoto článku smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za řádně a včas zhotovené a předané dílo.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2016 (dále jen „nabídka“), která byla na základě zadávacího řízení vedeného na elektronickém tržišti GEMIN pod evidenčním číslem **T002/16/V00043037** na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**KŘP Omk – OO Moravský Beroun, Nádražní č.p. 134 – stavební úpravy objektů (NRPM)**“, vybrána jako nejvhodnější a je podpisem této smlouvy pro obě smluvní strany závazná.
3. Zhotovitel se zavazuje vybudovat bezbariérový vstup a zajistit horizontální pohyb imobilních osob, včetně bezbariérového WC v budově obvodního oddělení policie ČR v Moravském Berouně, Nádražní č.p. 134, k.ú. Moravský Beroun, dle dokumentace ke stavebnímu povolení z 05/2016, (dále jen „DSP“).
4. Stavební práce se týkají zejména vybudování bezbariérového vstupu do objektu, který bude řešen formou mobilních ližin na stávající schodiště doplněné o zábradlí, zvonek a videotelefon na stálou službu na oddělení, která v případě návštěvy invalidní osoby vykoná asistenci pro překonání vstupních bariér. Dále se jedná o odstranění prahů na chodbě, u vstupu do čekárny a do výslechové místnosti. Předmětem smlouvy je také vybudování bezbariérového hygienického zařízení, spočívající v úpravě stávajícího WC pro veřejnost, tzn. rozšíření stávajících dveří šířky 600 mm na šířku 900 mm a úpravu dispozičního řešení původního WC. Stavební úpravy budou realizovány dle vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. Realizace stavebních prací bude provedena v rozsahu této smlouvy a DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaným společností PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, tř. 17. Listopadu 1126/43 Olomouc. Detailní popis a další podrobnosti stavby jsou popsány v DSP. DSP byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje dokumentaci pro stavební povolení a podrobnosti pro provádění stavby odpovídající druhu, rozsahu a významu stavby v podrobnostech pro tento stupeň dokumentace obvyklý.

6. **Zhotovitel bere na vědomí, že v předmětu a ceně díla jsou zahrnuty následující práce a činnosti:**

- zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, provedení nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla a ostatních poplatků souvisejících,
- řádné provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané DSP, zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení a veškerých dokladů určených k předání dokončené stavební akce v souladu s čl. VII. této smlouvy,
- úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně jejího řádného úklidu, vyklizení staveniště, předání a převzetí díla v souladu s čl. VII. této smlouvy,
- zajištění staveništního rozvodu elektrické energie včetně podružného měření dle připojovacího místa určeného objednatelem (skutečný odběr elektrické energie bude hrazen zhotovitelem),
- opatření spojená se zajištěním BOZP a protiprachových zábran,
- zajištění každodenního úklidu staveniště a přístupových cest,
- provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (především zakrývaných konstrukcí a prací),
- při realizaci díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené v Rozhodnutí stavebního úřadu MV ČR vedeného pod č.j. MV-114 317-3/OSM-2016 ze dne 20. září 2016.

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.

8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě **požadavku objednatele**, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen. Po schválení protokolu o posouzení těchto změn objednatelem vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo na předmětné práce mohou být tyto změny

realizovány a následně uhrazeny. Tyto změny mohou být důvodem pro změnu termínu dokončení díla. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Pokud zaměněný materiál dle požadavku objednatele bude dražší než materiál uvedený v nabídce, objednatel uhradí zhotoviteli případné navýšení ceny za materiál s tím, že bude postupováno v souladu s touto smlouvou.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. IX. této smlouvy.
11. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů daných DSP. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky proti DSP. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s § 47 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
12. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve stanoveném termínu nezbytné.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je objekt obvodního oddělení policie ČR Moravský Beroun, Nádražní č.p. 134, k.ú. Moravský Beroun. Místo plnění je zároveň místem staveniště.
2. Termín zahájení díla: předpokládaný termín je stanoven na **3. října 2016**. Termín dokončení díla: **do 18. listopadu 2016**.
3. Zhotovitel zahájí stavební práce na samotné realizaci díla dnem předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel bude vyzván k převzetí staveniště nejpozději **dva (2) dny** před skutečným termínem zahájení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud předá objednatel zhotoviteli staveniště po smluvně stanoveném dnu zahájení stavebních prací, bude termín dokončení stavebních prací posunut max. o tolik dní, o kolik dní později došlo k předání staveniště.
5. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce do **čtrnácti (14) dnů** od sjednaného termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání bez vad a nedodělků objednateli v souladu s čl. VII. Předání díla, a to v termínu stanoveném v čl. III. odst. 3 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli **aktualizovaný harmonogram prací** prováděného díla, jehož předmět je vymezen v čl. II. této smlouvy, který předložil v nabídce, v souladu se skutečným termínem zahájení stavby, a to nejpozději v den předání a převzetí staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly HSV, PSV a montáží a u nich uveden předpokládaný termín realizace. Tento harmonogram, oboustranně potvrzený technickými zástupci, bude nedílnou součástí této smlouvy. V průběhu realizace díla bude harmonogram prací aktualizován, a to alespoň 1x měsíčně.
8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dle termínů stanovených v čl. III. této smlouvy a v souladu s čl. VII. této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý, byť i započatý den prodlení s dokončením díla.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je **nezaokrouhleným** součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k realizaci díla dle „Výkazu výměr“.

Celková cena díla bez DPH: 300.935,84 Kč

Sazba DPH (21 %): 63.196,53 Kč

Celková cena díla včetně DPH činí: 364.132,37 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny výkazu výměr jsou pevné a jsou sjednány bez daně z přidané hodnoty.
4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném a včasném zhotovení díla, jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.

3. Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci včetně spisové značky), předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla, cenu díla k úhradě a označení názvu veřejné zakázky „**KŘP Omk – OO Moravský Beroun, Nádražní č.p. 134 – stavební úpravy objektů (NRPM)**“.
4. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do **třiceti (30) dnů** po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do třiceti (30) dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
6. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností daňového dokladu.
7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do **tří (3) dnů** před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise písemně informovat zástupce objednatele ve věcech technických Ing. Vojtěcha Čubu, popř. pana Stanislava Haltmara, v souladu s čl. I této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do **tří (3) dnů**, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
3. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s právními předpisy vztahujícími se k bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a dále tak, jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a DSP. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaviněných pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
9. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději **tři (3) pracovní dny** před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce subdodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen záznam do stavebního deníku nebo samostatný záznam.
10. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek ze soutěže zajistí zhotovitel a zvýšené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** v rozsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o počtu pracovníků, druhu techniky, počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, informace o zakrývání konstrukcí a částí stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
12. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele DPS,
 - rozhodnutí stavebního úřadu MVČR,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení stavby, nejméně **pět (5) pracovních dnů** před termínem konání).
13. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

14. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele ve věcech technických, nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, popřípadě zpracovatel projektové dokumentace.
15. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **pěti (5) pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně: e-mailem, telefonem nebo faxem.
16. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do **pěti (5) pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **pěti (5) pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
17. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech **v době od 07:00 hod. do 16:00 hod.** Mimo tuto dobu lze stavební deník odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
18. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Při probíhající přípravě staveniště pro realizaci akce a poté i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v prostorách místa plnění. Všechny práce budou probíhat v pracovních dnech od 07:00 do 16:00 hod., v ostatní době po předchozí dohodě s objednatelem.
19. Vlastní staveniště v majetku objednatele je vymezeno parcelou č. 1167 v k.ú. Moravský Beroun. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
20. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do **pěti (5) dnů** od podpisu SoD. K převzetí staveniště bude zhotovitel písemně – e-mailem nebo telefonicky vyzván nejpozději **dva (2) dny** před tímto termínem, pokud se strany nedohodnou jinak. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Objednatel nebude vyžadovat po zhotoviteli, vzhledem k jejich předpokládané spotřebě, úhradu.
21. K přejímce dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku. Bez tohoto dokladu nebude objednatelem zahájeno přejímací řízení. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných a cizích ploch (zábor veřejných či soukromých prostor apod.), rozkopávkám nebo překopům těchto ploch či komunikací si zajišťuje zhotovitel a hradí případné poplatky, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců).
22. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená průběžný odvoz vybouraných hmot a provádění hrubého úklidu tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému skladování a hromadění v prostorách objednatele. Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.

23. Zhotovitel zajistí staveniště proti vstupu nepovolaných osob.
24. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, a vyčištěny přístupové komunikace apod.
25. Nejpozději do **tří (3) dnů** po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a zadávací dokumentace ze zadávacího řízení. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
26. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli pokutu v případě porušení povinnosti dle odstavců 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 tohoto článku, a to až do výše 3.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

Článek VII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději **pět (5) dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. odst. 2 a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla před smluvním termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 3. Objednatel je povinen nejpozději do **tří (3) dnů** od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo telefonicky (popř. zápisem do stavebního deníku).
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení) v souladu se stavebním povolením a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, doklady o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými předpisy, kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.,
 - zprávy a protokoly o provedených revizích, tlakových zkouškách, rozborech vody, atp.,
 - dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím (2) vyhotovení se zakreslením veškerých změn a odchylek od DSP, dodatky a jejich soupisy,
 - stavební deník (originál),
 - potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
 - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
 - před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán soupis změn realizovaných oproti DSP schválené ve stavebním řízení,
 - doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem,
 - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
 - písemný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Z průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I je dílo považováno za převzaté objednatelem.
4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončeny veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladů o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, předání dokladů o shodě podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dokladů vyplývajících z čl. VII. odst. 2 této smlouvy, předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení. Následně bude podepsán protokol o předání a převzetí díla s uvedením případných vad a nedodělků s termíny na jejich odstranění.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.
6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII.

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně okamžikem zaplacení dohodnuté ceny za provedené práce a zabudované věci.
2. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel v souladu s čl. VI. odst. 5 – 8 této smlouvy.

Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla v délce minimálně **třicet šest (36) měsíců** ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt minimálně v délce **dvacet čtyři (24) měsíců**. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
4. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do **pěti (5) dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **čtrnácti (14) dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. odst. 7. Po odstranění vad vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději však do **deseti (10) dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného orgánu.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **čtrnácti (14) dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX. odst. 7 a 8 této smlouvy do odstranění reklamované vady.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl. III. této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (viz čl. III. odst. 6 smlouvy).
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení předem písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **deseti (10) dnů** po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **pěti (5) dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek XI. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek XII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména subdodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přes to, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než šedesát (60) dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.


Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve **třech (3)** stejnopisech, z nichž **jeden (1)** obdrží zhotovitel a **dva (2)** objednatel.
3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, kdy změnu právní osobnosti je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
4. Veškeré písemnosti zhotovitele určené objednateli, budou zasílány nebo doručovány na adresu: odbor správy majetku, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.
6. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě, případně v zadávací dokumentaci, stanoveno jinak, dohodly se obě smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že jejich smluvní vztah se bude řídit tímto zákonem, zejména potom dle § 2586 a následujících tohoto zákona.


V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele: 26 -09- 2016



Za zhotovitele: 26 -09- 2016

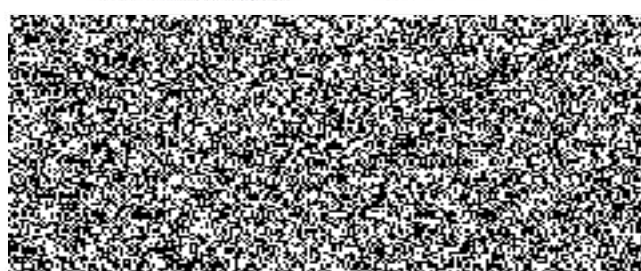

Elektropráce s.p.a.
I.P. Pavlova 117 * tel. 585 417 287
779 00 OLOMOUC
IČO 6226853639

PŘÍLOHY

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2. Harmonogram prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/JARO2a

Stavba: KŘP Omk - NRPM - OO Moravský Beroun, Nádražní č. p. 134 - stavební úpravy objektu.

KSO:

Místo: Moravský Beroun

CC-CZ:

Datum: 20.9.2016

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 77900 Olomouc

IČ:

26853639

DIČ:

CZ26853639

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Doubrava,

IČ:

IČ:69695113

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

300 935,84

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	300 935,84	63 196,53
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

364 132,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/JAR02a

Stavba: KŘP Omk - NRPM - OO Moravský Beroun, Nádražní č. p. 134 - stavební úpravy objektu.

Místo: Moravský Beroun

Datum: 20.09.2016

Zadavatel: Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

Projektant: Ing. arch. Lukáš Doubrava,

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 77900 Olomouc

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		300 935,84	364 132,37	
2016/JAR 02a	KRP Omk - NRPM - OO Moravský Beroun, Nádražní č. p. 134 - stavební úpravy objektu.	300 935,84	364 132,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KŘP Omk - NRPM - OO Moravský Beroun, Nádražní č. p. 134 - stavební úpravy objektu.

KSO:

Místo: Moravský Beroun

CC-CZ:

Datum: 20.09.2016

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 77900 Olomouc

IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Doubrava,

IČ: IČ:69695113

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

300 935,84

DPH základní
snížená

Základ daně

300 935,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

63 196,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

364 132,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **KKP OMK - NKPM - OO Moravský Beroun, Nadrazní č. p. 134 - stavební úpravy objektu**

Místo: Moravský Beroun

Datum: 20.09.2016

Zadavatel: Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

Projektant: Ing. arch. Lukáš Doubrav

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 77900 Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

300 935,84

HSV - Práce a dodávky HSV

46 726,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 850,16
31 - Zdi pozemních staveb	2 887,05
34 - Stěny a přčky	5 555,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 734,73
61 - Úprava povrchů vnitřních	14 550,66
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	184,07
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 627,96
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	656,12
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 506,90
96 - Bourání konstrukcí	1 824,53
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 640,41
997 - Přesun sutě	7 080,19
998 - Přesun hmot	433,23

PSV - Práce a dodávky PSV

165 046,89

713 - Izolace tepelné	310,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 893,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 802,12
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	33 869,28
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	60,21
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	22,31

751 - Vzduchotechnika	6 143,54
766 - Konstrukce truhlářské	15 877,04
767 - Konstrukce zámečnické	31 064,40
771 - Podlahy z dlaždic	8 377,84
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	1 137,06
776 - Podlahy povlakové	17 686,22
781 - Dokončovací práce - obklady	35 683,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 365,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 753,57
M - Práce a dodávky M	74 662,68
21-M - Elektromontáže	74 662,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **AKP ÚMK - NKPM - OU MORAVSKÝ BEROUN, NADRAŽNÍ C. P. 134 - stavební úpravy objektu**

Místo: Moravský Beroun

Datum: 20.09.2016

Zadavatel: Krajské ředitelství policie olomouckého kraje

Projektant: Ing. arch. Lukáš Doubrava,

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 77900 Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 935,84

D HSV Práce a dodávky HSV 46 726,27

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 850,16

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	1,000	131,04	131,04	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm

VV WC ženy - překlad nad dveřmi "Tr/2L"

VV 1 1,000

2	M	593210520	překlad železobetonový - 60/190/1400 6 x 19 x 140 cm	kus	1,000	277,00	277,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP překlady železobetonové
- 60/190/1400 6 x 19 x 140 cm

D 31 Zdi pozemních staveb 2 887,05

3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,112	4 274,74	478,77	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV D.1.1.2

VV WC ženy - překlad "P1"

VV 2,00*2*0,20*0,14 0,112

4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,057	36 592,83	2 085,79	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV D.1.1.2

VV WC ženy - překlad "P1"

VV 2,00*2*14,30*0,001 0,057

5	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1,500	214,99	322,49	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s
dodáním hmot) tl. do 30 mm

VV D.1.1.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			WC - ženy - zapravení zdíva po vybourání nového otvoru					
VV			0,15*3,00		0,450			
VV			0,35*3,00		1,050			
VV			Součet		1,500			
D	34		Stěny a příčky				5 555,07	
6	K	340235211	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	0,591	53,87	31,84	CS ÚRS 2015 01
PP			Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm					
VV			D.1.1.2					
VV			chodbva - zmenšení dveřního otvoru					
VV			0,30*1,97		0,591			
7	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,710	736,59	4 942,55	CS ÚRS 2015 01
PP			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
VV			D.1.1.2					
VV			WC - muži, ženy - doplnění cementového potěru podlah v místech vybouraných příček a zdíva					
VV			(1,23+0,90)*3,15		6,710			
8	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,120	518,46	580,68	CS ÚRS 2015 01
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
VV			D.1.1.2					
VV			WC ženy - překlad "P1"					
VV			2,00*2*0,14*2		1,120			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 734,73	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				14 550,66	
9	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,968	175,89	697,95	CS ÚRS 2015 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			WC ženy - úprava omítek stropu v souvislosti s vybouráním stávající zdi a příček					
VV			2,48*1,60		3,968			
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,780	152,90	1 954,02	CS ÚRS 2015 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			WC - muži, ženy - nové pórobetonové příčky					
VV			(1,23+0,90)*3,00*2		12,780			
11	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,968	110,52	438,56	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		WC ženy - úprava omítek stropu v souvislosti s vybouráním stávající zdi a příček					
	VV		2,48*1,60		3,968			
12	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,506	292,13	439,95	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		přípomoc pro ZTI					
	VV		(0,80+0,80+1,70+2,00+0,80+1,70+2,00+1,00)*0,07		0,756			
	VV		(4,00+1,00)*0,15		0,750			
	VV		Součet		1,506			
13	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,188	87,67	717,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		WC ženy - nad obkladem					
	VV		(2,48+1,60)*0,60		2,448			
	VV		WC muži - nad obkladem					
	VV		(0,90+1,335)*2*0,60		2,682			
	VV		(1,213+1,335)*2*0,60		3,058			
	VV		Součet		8,188			
14	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	0,320	660,85	211,47	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hladká ve stropích, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		WC ženy - úprava omítek stropu v souvislosti s vybouráním stávající zdi a příček					
	VV		(1,23+0,90)*0,15		0,320			
15	K	611325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropích šířky do 300 mm	m2	0,560	546,94	306,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hladká ve stropích, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		WC ženy - úprava omítek stropu v souvislosti s vybouráním stávající zdi a příček					
	VV		1,60*0,35		0,560			
16	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,073	160,00	6 251,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		D.1.1.2					
	VV		omítka pod keramické obklady stěn					
	VV		WC ženy					
	VV		(2,48+1,60)*2*2,40		19,584			
	VV		"ostění" (0,60+0,90*2)*0,35*2		1,680			
	VV		"odpočet" -0,60*0,90*2		-1,080			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC muži					
	VV		(1,213+1,335)*2*2,40		12,230			
	VV		(0,90+1,335)*2*2,40		10,728			
	VV		"ostění" (0,80+2,10*2)*0,25		1,250			
	VV		"odpočet" -0,60*1,97*3		-3,546			
	VV		Součet		39,073			
17	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000	84,16	336,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		zapravení prostupu ventilačního potrubí obvodovou zdí a příčkou					
	VV		4		4,000			
18	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	344,51	689,01	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	VV		D.1.1.2					
	VV		chodba - čekárna dveře "Pl/1P"					
	VV		2		2,000			
19	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabinovým pletivem	m2	1,900	112,68	214,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabinovým provizorním přichycením nosníků					
	VV		D.1.1.2					
	VV		WC ženy - překlad "P1"					
	VV		2,00*(0,35+0,30*2)		1,900			
20	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,770	39,13	225,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		okna					
	VV		0,60*0,90*2		1,080			
	VV		zárubně					
	VV		(0,60+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,270			
	VV		(0,90+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,420			
	VV		Součet		5,770			
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	19,060	108,47	2 067,43	CS ÚRS 2015 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		D.1.1.2					
	VV		chodba					
	VV		(0,90+1,97*2)*2		9,680			
	VV		(0,60+1,97*2)*1		4,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			čekárna					
VV			(0,90*1,97*2)*1		4,840			
VV			Součet		19,060			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				184,07	
22	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,730	252,16	184,07	CS ÚRS 2015 01
PP			Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
VV			D.1.1.2					
VV			WC - muži, ženy - doplnění cementového potěru podlah v místech vybouraných příček a zdíva					
VV			2,48*0,125		0,310			
VV			0,35*0,90		0,315			
VV			0,70*0,15		0,105			
VV			Součet		0,730			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 627,96	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				656,12	
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	36,45	656,12	CS ÚRS 2015 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			pro zdění nových příček, osazení a zapravení překladu z I nosníků, otlučení původních omítek, nové omítky					
VV			18,00		18,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 506,90	
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,400	65,67	3 506,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			plochy znečištěné při provádění stavebních prací (půdorys)					
VV			8,00*6,00		48,000			
VV			2,00*2,70		5,400			
VV			Součet		53,400			
D	96		Bourání konstrukcí				1 824,53	
25	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,618	46,79	309,65	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		D.1.1.1					
	VV		WC ženy					
	VV		1,40*1,23		1,722			
	VV		0,35*0,60		0,210			
	VV		1,40*0,90		1,260			
	VV		WC muži					
	VV		1,51*1,23		1,857			
	VV		0,35*0,60		0,210			
	VV		1,51*0,90		1,359			
	VV		Součet		6,618			
26	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,344	516,51	694,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		WC ženy a imob.					
	VV		1,60*2,40*0,35		1,344			
27	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,027	2 936,00	79,27	
	PP		Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m					
	VV		1,20*0,15*0,15		0,027			
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,000	196,94	590,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		D.1.1.2					
	VV		chodba					
	VV		1		1,000			
	VV		WC ženy					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
29	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,000	150,59	150,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		D.1.1.2					
	VV		chodba					
	VV		1		1,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				9 640,41	
30	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	240,57	240,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		otvor v obvodové zdi pro osazení ventilačního potrubí					
	VV		1		1,000			
31	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	107,38	214,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		přípomoc pro ZTI					
	VV		2		2,000			
32	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	9,800	61,87	606,35	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		přípomoc pro ZTI					
	VV		0,80+0,80+1,70+2,00+0,80+1,70+2,00		9,800			
33	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	1,000	55,58	55,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		přípomoc pro ZTI					
	VV		1,00		1,000			
34	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,000	140,10	700,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		přípomoc pro ZTI					
	VV		4,00+1,00		5,000			
35	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,400	149,96	809,79	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm					
	VV		D.1.1.2					
	VV		WC ženy - překlad "P1"					
	VV		2,00*2		4,000			
	VV		WC ženy - překlad nad dveřmi "Tr/2L"					
	VV		1,40*1		1,400			
	VV		Součet		5,400			
36	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 100 mm	m	1,970	93,12	183,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových přiček, tl. do 100 mm					
	VV		D.1.1.2					
	VV		chodba - zmenšení dveřního otvoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,97		1,970			
37	K	973031813	Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 150 mm	m	12,600	152,90	1 926,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Wysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových přiček, tl. do 150 mm					
	VV		D.1.1.2					
	VV		WC - ženy, muži - zavázání nových přiček do stávajících přiček a zdiva					
	VV		3,15*4		12,600			
38	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	0,591	123,74	73,13	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přiček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm					
	VV		D.1.1.2					
	VV		čekařna - zvětšení dveřního otvoru					
	VV		0,30*1,97		0,591			
39	K	975032241	Podchycení přiček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,400	737,34	1 032,28	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podchycení přiček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení do 3 m					
	VV		WC ženy - překlad nad dveřmi "Tr/2L"					
	VV		1,40*1		1,400			
40	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	39,073	54,53	2 130,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		D.1.1.2					
	VV		otlučení stávajících ploch pod nové keramické obklady					
	VV		WC ženy					
	VV		(2,48+1,60)*2*2,40		19,584			
	VV		"ostění" (0,60+0,90*2)*0,35*2		1,680			
	VV		"odpočet" -0,60*0,90*2		-1,080			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		WC muži					
	VV		(1,213+1,335)*2*2,40		12,230			
	VV		(0,90+1,335)*2*2,40		10,728			
	VV		"ostění" (0,80+2,10*2)*0,25		1,250			
	VV		"odpočet" -0,60*1,97*3		-3,546			
	VV		Součet		39,073			
41	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	26,490	62,92	1 666,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		D.1.1.1					
	VV		WC ženy					
	VV		(1,23+1,40)*2*1,50		7,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,35*1,50*2		1,050			
VV			(1,40+0,90)*2*1,50		6,900			
VV			"odpočet" -0,60*1,50*3		-2,700			
VV			WC muži					
VV			(1,23+1,51)*2*1,50		8,220			
VV			0,20*1,50*2		0,600			
VV			(0,90+1,51)*2*1,50		7,230			
VV			"odpočet" -0,60*1,50*3		-2,700			
VV			Součet		26,490			
D 997			Přesun sutě				7 080,19	
42	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,707	409,32	3 154,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,707	224,87	1 733,05	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,366	9,75	1 046,59	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			7,669*14		107,366			
45	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,065	180,00	11,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
46	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	7,466	150,00	1 119,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
47	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,011	1 300,00	14,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
D 998			Přesun hmot				433,23	
48	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,315	187,14	433,23	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				165 046,89	
D 713			Izolace tepelné				310,52	
49	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,730	15,17	11,08	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			WC - muži, ženy - doplnění tepelné izolace podlah v místech vybouraných příček a zdiva					
VV			2,48*0,125		0,310			
VV			0,35*0,90		0,315			
VV			0,70*0,15		0,105			
VV			Součet		0,730			
50	K	713100921	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení podlah za správkový kus	kus	1,000	70,86	70,86	CS ÚRS 2015 01
PP			Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení podlah					
51	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	0,745	304,00	226,48	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,034 W/m K 100 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
VV			0,73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,745			
52	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,003	701,36	2,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 893,59	
53	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,000	104,45	626,73	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			odpadní					
VV			4,00		4,000			
VV			přípojovací					
VV			1,00+1,00		2,000			
VV			Součet		6,000			
54	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	189,74	189,74	CS ÚRS 2015 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			přepojení na stávající vnitřní vodovod					
VV			1		1,000			
55	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	337,91	675,82	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		propojení na stávající rozvod					
	VV		2		2,000			
56	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	470,26	470,26	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svisté) DN 100					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		1,00		1,000			
57	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	1,000	292,67	292,67	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		1,00		1,000			
58	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,000	361,23	361,23	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 70					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		1,00		1,000			
59	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	55,31	110,62	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		2,00		2,000			
60	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	82,33	164,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		2,00		2,000			
61	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	464,56	1,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 802,12	
62	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	9,800	43,75	428,79	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		1,60+1,70+2,00+0,80+1,70+2,00		9,800			
63	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	1,600	212,73	340,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		0,80+0,80		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1,700	211,78	360,02	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		1,70		1,700			
65	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	2,000	258,66	517,33	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		2,00		2,000			
66	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	0,800	219,01	175,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		0,80		0,800			
67	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	1,700	217,81	370,28	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		1,70		1,700			
68	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	2,000	265,78	531,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		2,00		2,000			
69	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	222,52	222,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
70	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	8,100	21,73	176,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		PPR PN16					
	VV		0,80+0,80+0,70+2,00		4,300			
	VV		PPR PN20					
	VV		0,80+1,0+2,00		3,800			
	VV		Součet		8,100			
71	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	135,10	540,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		4		4,000			
72	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000	67,73	67,73	CS ÚRS 2015 01
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	551410400	ventil rohový mosazný 1/2"	kus	9,000	57,70	519,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		ventily pro hygienické a zdravotnické zařízení ventily rohové kulové rohové DN 15 1/2"					
74	M	551112280	ventil přímý průchozí mosazný 3/4"	kus	1,000	229,00	229,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		ventily k vodovodním armaturám ventily přímé průchozí, mosazný DN20 3/4"					
75	M	551112880	ventil přímý průchozí mosazný 3/4"	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		ventily k vodovodním armaturám ventily průchozí s odvodňovacím ventilem a zátkou, mosaz DN20 3/4"					
76	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,011	415,23	4,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
154	K	R001	Provedení rozboru vody ke kolaudaci	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				33 869,28	
77	K	725000001	Držák s nádobkou na WC štetku D+M Předběžná cena	kpl.	2,000	695,00	1 390,00	
78	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	138,60	277,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
79	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 984,87	11 969,74	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		2		2,000			
80	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	91,56	183,11	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		2		2,000			
81	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	2 155,17	2 155,17	CS ÚRS 2015 01
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		1		1,000			
82	K	725211602.1	Umyvadlo keramické pro invalidy připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	3 017,24	3 017,24	
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
83	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	724,28	1 448,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
84	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 289,28	2 578,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm					
85	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 539,28	3 078,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků					
86	M	554310790	koš odpadkový nášlapný (plast), 6 litrů	kus	2,200	448,50	986,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		nábytek do hygienických prostor odpadkové koše plastové nášlapný , 6 litrů					
	VV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,200			
87	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 917,44	2 917,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV	1			1,000			
88	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	105,58	105,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV	1			1,000			
89	M	551456350	baterie umyvadlová stojánková páková s ovl.výpustí 5/4", výtokové rameno 125mm chrom	kus	1,000	3 720,00	3 720,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové Oras - umyvadlové stojánkové páková chrom výtokové rameno 125mm ovl.výpustí 5/4"					
90	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,085	487,25	41,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				60,21	
91	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	2,000	30,11	60,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		v souvislosti se zrušením stávajících otopných těles					
	VV		0,50*4		2,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				22,31	
92	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	0,960	23,24	22,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž otopných těles ocelových článkových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		0,60*0,80*2		0,960			
	D	751	Vzduchotechnika				6 143,54	
93	K	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	108,67	108,67	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2, výpis zámečnických výrobků					
	VV		ozn. "V"					
	VV		1		1,000			
94	M	429141040	ventilátor axiální do potrubí, 300 IP44	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 vsuvné do potrubí, skříň z plastu d 155-160 mm					
95	K	751311111	Mtž vyústí čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2	kus	1,000	102,32	102,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2					
	VV		v.č. D.1.1.2, výpis zámečnických výrobků					
	VV		ozn. "V"					
	VV		1		1,000			
96	M	429813120	klapka regulační d1=200 mm	kus	1,000	365,00	365,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované klapka regulační d1 d1=200 mm					
97	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	3,000	93,08	279,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2, výpis zámečnických výrobků					
	VV		ozn. "V"					
	VV		3		3,000			
98	M	553000002	Talířový regulovatelný výustek DN 160mm	ks	3,000	350,00	1 050,00	
99	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	3,000	481,68	1 445,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2, výpis zámečnických výrobků					
	VV		ozn. "V"					
	VV		3,00		3,000			
100	K	751514288	Montáž odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	65,25	195,76	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		v.č. D.1.1.2, výpis zámečnických výrobků					
	VV		ozn. "V"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	3			3,000			
101	M	429811600	odbočka jednostranná 90° 200 / 200 mm	kus	3,000	297,00	891,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované odbočka jednostranná 90° 200 / 200 mm					
102	M	429810500	spojka kruhová pozinkovaná d1=200 mm	kus	3,000	35,40	106,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované spojka vnitřní/vnější d1=200 mm					
103	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,019	2 121,39	40,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
D 766			Konstrukce truhlářské				15 877,04	
104	K	766000001	Dřevěné dveře hladké plně dýhované rozměr 600/1970mm vč. kování osazené do stávající zárubně ozn. "Tr/1P" podrobná specifikace viiz. výpis výrobků PSV D+M	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
105	K	766000002	Dřevěné dveře hladké plně dýhované rozměr 900/1970mm vč. kování, madla a obložkové zárubně ozn. "Tr/2L" podrobná specifikace viiz. výpis výrobků PSV D+M	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
106	K	766000003	Plastové dveře hladké zasklené ze 2/3, sklo bezpečnostní, kování, ocel. madlo, vč. ocelové zárubně bez prahu rozměr 900/1970mm ozn. "Pl/1L" podrobná specifikace viiz. výpis výrobků PSV D+M	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
107	K	766000004	Plastové dveře hladké zasklené ze 2/3, sklo bezpečnostní, kování, ocel. madlo, vč. ocelové zárubně bez prahu rozměr 900/1970mm ozn. "Pl/1P" podrobná specifikace viiz. výpis výrobků PSV D+M	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
108	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	27,82	139,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		stávající dveře					
	VV	5			5,000			
109	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	37,94	37,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		stávající dveře					
	VV	1			1,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				31 064,40	
110	K	767000001	Kovové mobilní lyžiny pro umožnění příjezdu handic. klienta ke vstupním dveřím do služebny - délka 1700mm ozn. "Z2" D+M	kpl.	1,000	19 000,00	19 000,00	
111	K	767000002	Souprava kovových madel k imobilnímu WC ozn. "Z5" D+M	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	2,700	206,54	557,67	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním					
	VV		Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z4" 1,35*2		2,700			
113	M	553000001	Kovové zábradlí venkovní - madlo z trubky DN 40mm dl. 1350mm	ks	2,000	1 750,00	3 500,00	
	VV		Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z4" 2		2,000			
114	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,008	841,45	6,73	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 771			Podlahy z dlaždic				8 377,84	
115	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	7,070	258,89	1 830,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
	VV		D.1.1.2					
	VV		WC ženy					
	VV		3,97		3,970			
	VV		WC muži					
	VV		3,10		3,100			
	VV		Součet		7,070			
116	M	597614330	dlaždice keramické rozměr a typ dle výběru investora	m2	7,777	371,80	2 891,49	CS ÚRS 2015 01
	PP		obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce stlnuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Granit rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Tunis S (cen.skup. 66)					
	VV		7,07*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,777			
117	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	7,070	8,50	60,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
118	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,070	36,76	259,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
119	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	15,560	30,29	471,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
	VV		D.1.1.2 styk podlah a stěn					
	VV		WC ženy					
	VV		(2,48+1,60)*2		8,160			
	VV		"odpočet" -0,90*1		-0,900			
	VV		WC muži					
	VV		(1,23+1,335)*2		5,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,15+1,335)*2		4,970			
	VV		"odpočet" -0,60*3		-1,800			
	VV		Součet		15,560			
120	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	7,070	210,60	1 488,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevnosti 30 MPa					
	VV		D.1.1.2					
	VV		WC ženy					
	VV		3,97		3,970			
	VV		WC muži					
	VV		3,10		3,100			
	VV		Součet		7,070			
121	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	28,280	41,39	1 170,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, mín. pevnosti 30 MPa					
	VV		7,07*4		28,280			
122	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,287	426,24	122,33	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
123	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,287	288,32	82,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	775		Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)				1 137,06	
124	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	4,500	41,51	186,81	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z3" 0,90*5		4,500			
125	M	553431160	hliníkový přechodový profil Multifloor 40 stříbro, zlato, champagne	m	4,500	211,00	949,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny hliníkové profily - DURAL-, délka 2,7 m Multifloor 40 mm dekor stříbro, zlato, champagne					
126	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,001	752,44	0,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	776		Podlahy povlakové				17 686,22	
127	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	22,720	18,18	413,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		čekárna					
	VV		(3,06+3,53)*2		13,180			
	VV		"odpočet" -0,90*2		-1,800			
	VV		-0,60*1		-0,600			
	VV		chodba - vstupní část					
	VV		(1,35+3,53)*3		14,640			
	VV		"odpočet" -0,90*3		-2,700			
	VV		Součet		22,720			
128	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	18,176	21,90	398,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC 17271 30 x 30 mm role 50 m samolepící					
	VV		17,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		18,176			
129	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	15,568	26,56	413,43	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění povlakových podlah lepených ručně bez podložky					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		čekárna					
	VV		3,06*3,53		10,802			
	VV		chodba - vstupní část					
	VV		1,35*3,53		4,766			
	VV		Součet		15,568			
130	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	15,568	82,96	1 291,49	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		čekárna					
	VV		3,06*3,53		10,802			
	VV		chodba - vstupní část					
	VV		1,35*3,53		4,766			
	VV		Součet		15,568			
131	M	284110170	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bfl S1	m2	16,346	750,00	12 259,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC, role 2 m heterogenní zátěžové PVC tl. 2,00 mm					
	P		Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, hořlavost Bfl S1					
	VV		15,568*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,346			
132	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	15,568	3,68	57,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		čekárna					
	VV		3,06*3,53		10,802			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba - vstupní část					
	VV		1,35*3,53		4,766			
	VV		Součet		15,568			
133	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	15,568	15,17	236,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		čekárna					
	VV		3,06*3,53		10,802			
	VV		chodba - vstupní část					
	VV		1,35*3,53		4,766			
	VV		Součet		15,568			
134	M	611552200	penetrace (á 10 kg)	kg	0,005	135,00	0,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám penetrace (á 10 kg)					
	VV		15,568*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,005			
135	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	15,568	165,12	2 570,51	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		čekárna					
	VV		3,06*3,53		10,802			
	VV		chodba - vstupní část					
	VV		1,35*3,53		4,766			
	VV		Součet		15,568			
136	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,138	333,01	45,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 781			Dokončovací práce - obklady				35 683,99	
137	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	39,073	304,06	11 880,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých do 22 ks/m2					
	VV		D.1.1.2					
	VV		WC ženy					
	VV		(2,48+1,60)*2*2,40		19,584			
	VV		"ostění" (0,60+0,90*2)*0,35*2		1,680			
	VV		"odpočet" -0,60*0,90*2		-1,080			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		WC muži					
	VV		(1,213+1,335)*2*2,40		12,230			
	VV		(0,90+1,335)*2*2,40		10,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění" (0,80+2,10*2)*0,25		1,250			
	VV		"odpočet" -0,60*1,97*3		-3,546			
	VV		Součet		39,073			
138	M	597610710	obkládačky keramické rozměr a typ dle výběru investora	m2	42,980	368,00	15 816,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 19,8 x 39,8 x 0,7 cm (bílé i barevné) CONCEPT PLUS I.j. (cen.skup. 74)					
	VV		39,073*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		42,980			
139	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		WC ženy					
	VV		1,00*1,00		1,000			
	VV		WC muži					
	VV		1,00*1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
140	M	634651260	zrcadlo nemontované číré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	2,200	615,00	1 353,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		zrcadla nemontovaná čírá, max rozměr tabule 3210 x 2250 mm tl. 5 mm					
	VV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,200			
141	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,900	117,58	811,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
	VV		D.1.1.2					
	VV		WC ženy					
	VV		(0,60+0,90*2)*2		4,800			
	VV		WC muži					
	VV		2,10*1		2,100			
	VV		Součet		6,900			
142	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	35,920	88,24	3 169,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		D.1.1.2					
	VV		WC ženy					
	VV		"obvod dveřní zárubně" (0,90+1,97*2)*1		4,840			
	VV		"ukončení obkladu" (2,48+1,60)*2		8,160			
	VV		"odpočet" -0,60*2		-1,200			
	VV		WC muži					
	VV		"obvod dveřní zárubně" (0,90+1,97*2)*3		14,520			
	VV		"ukončení obkladu" (1,23+1,335)*2		5,130			
	VV		(0,90+1,335)*2		4,470			
	VV		Součet		35,920			
143	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	39,073	36,76	1 436,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,723	426,24	308,17	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
145	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,723	288,32	208,46	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					1 365,20
146	K	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	8,490	112,77	957,39	CS ÚRS 2015 01
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) 2x email					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			stávající dveřní zárubně					
VV			(0,60+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*2			2,270		
VV			(0,90+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*2			2,420		
VV			stávající radiátory					
VV			1,90*2			3,800		
VV			Součet			8,490		
147	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	8,490	48,03	407,81	CS ÚRS 2015 01
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			stávající dveřní zárubně					
VV			(0,60+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*2			2,270		
VV			(0,90+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*2			2,420		
VV			stávající radiátory					
VV			1,90*2			3,800		
VV			Součet			8,490		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					3 753,57
148	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,968	21,01	83,37	CS ÚRS 2015 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			WC ženy a imobilní - oškrabání malby stropu před provedením nové omítky					
VV			2,48*1,60			3,968		
149	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	80,866	16,61	1 342,95	CS ÚRS 2015 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			v.č. D.1.1.2					
VV			WC ženy a imobilní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,48+1,60)*2*0,60		4,896			
	VV		WC muži					
	VV		(0,90+1,335)*2*0,60		2,682			
	VV		(1,213+1,335)*2*0,60		3,058			
	VV		čekárna					
	VV		(3,53+3,06)*2*3,00		39,540			
	VV		"ostění" (1,50+1,60*2)*0,30		1,410			
	VV		chodba					
	VV		(3,53+1,35)*2*3,00		29,280			
	VV		Součet		80,866			
150	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	80,866	28,78	2 327,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		v.č. D.1.1.2					
	VV		WC ženy a imobilní					
	VV		(2,48+1,60)*2*0,60		4,896			
	VV		WC muži					
	VV		(0,90+1,335)*2*0,60		2,682			
	VV		(1,213+1,335)*2*0,60		3,058			
	VV		čekárna					
	VV		(3,53+3,06)*2*3,00		39,540			
	VV		"ostění" (1,50+1,60*2)*0,30		1,410			
	VV		chodba					
	VV		(3,53+1,35)*2*3,00		29,280			
	VV		Součet		80,866			
D	M		Práce a dodávky M				74 662,68	
D	21-M		Elektromontáže				74 662,68	
151	K	210000001	Sílnoproudá elektrotechnika D+M - položkový rozpočet viz. samoostatná příloha	kpl.	1,000	74 662,68	74 662,68	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				14 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
152	K	030001000	Zařízení staveniště	---	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 500,00	
153	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	---	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					

Zakázka: KŘP Omk - NRPM - OO MORAVSKÝ BEROUN, Nádražní č.p. 134

Investor:

Objekt:

MORAVSKÝ BEROUN, Nádražní č.p. 134

Systém: D.1.4. Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	14 009,03
2.	DT- Domácí telefon	kpl	1,00	37 132,60
3.	SP - Silnoproudé instalace	kpl	1,00	11 384,15
4.	SV - Svítidla	kpl	1,00	7 580,02
5.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00
6.	Vedení prací, autorský dozor 3%	kpl	1,00	2 103,17
7.	Mimostaveništní doprava 1,5%	kpl	1,00	1 051,59
8.	Přesun dodávek 1%	kpl	1,00	701,06
9.	GZS 1%	kpl	1,00	701,06
	SP celkem bez DPH			74 662,68 Kč
	DPH 21%			15 679,16
	SP celkem vč. DPH			90 341,85 Kč

Zakázka: KŘP Omk - NRPM - OO MORAVSKÝ BEROUN, Nádražní č.p. 134

Investor:

Objekt:

Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1	TR.OHEB.MONOF.1420	m	30,00	3,38	18,35	651,82
1	Krabice					
2	Krabice KP68	ks	6,00	17,63	29,00	279,77
3	Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky	ks	2,00	62,33	51,91	228,47
	Kabelové soubory					
4	CYKY-J 3x1,5	m	80,00	10,30	17,08	2 190,69
5	CYKY-J 4x1,5	m	12,00	17,10	17,08	410,14
6	JYTY-O 4x1	m	35,00	14,28	23,94	1 337,52
	Jiné práce					
7	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začistiění	ks	4,00		38,38	153,53
8	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	6,00		31,12	186,75
9	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	60,00		48,10	2 886,12
10	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	60,00		39,48	2 368,88
11	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,10		1 336,22	133,62
12	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,10		224,87	22,49
13	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,10		292,44	29,24
14	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,10		1 300,00	130,00
	Ostatní					
15	Úpravy stávajících elektroinstalací	hod	4,00		250,00	1 000,00
16	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,00		500,00	500,00
17	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	2,00		250,00	500,00
18	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,00		250,00	250,00
19	HZS	hod	3,00		250,00	750,00
	Cena KT celkem bez DPH					14 009,03

Zakázka: KŘP Omk - NRPM - OO MORAVSKÝ BEROUN, Nádražní č.p. 134

Investor:

Objekt:

Systém: DT - Domácí telefon

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Materiál					
	1	Videotelefon zapuštěný - tablo pro jednoho účastníka, vč. barevné kamery, a instalační krabice	ks	1,00	4 800,00	945,00	5 745,00
	2	Napájecí zdroj videotelefonu na DIN	ks	1,00	400,00	310,00	710,00
	3	Videoadapter na DIN	ks	1,00	1 200,00	188,00	1 388,00
	4	Videotelefon stolní, barevná obrazovka	ks	1,00	12 500,00	979,00	13 479,00
	5	Drobný spojovací a instalační materiál	ks	1,00	500,00		500,00
	6	Kabel dvoužilový stíněný, 2x1 kroucený pár	m	30,00	12,00	23,94	1 078,10
		Ostatní					
	7	Oživení systému	hod	2,00		250,00	500,00
	8	HZS	hod	1,00		250,00	250,00
	9	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,00		250,00	250,00
	10	Revize systému vč. Revizní zprávy (3 vyhotovení)	set	2,00		1 500,00	3 000,00
	11	Orientační hlasový majáček OHM	ks	1,00	10 000,00	232,50	10 232,50
		Cena DT celkem bez DPH					37 132,60

Zakázka: KŘP Omk - NRPM - OO MORAVSKÝ BEROUN, Nádražní č.p. 134

Investor:

Objekt:

Systém: SP - Silnoproudé instalace

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Rozvaděče a příslušenství					
	1	Rozvaděče	kpl	1,00	894,67		894,67
		Instalační materiál					
	2	Spínač ř.1	ks	2,00	77,41	86,90	328,63
	3	Kryt žaluziového spínače	ks	2,00	72,64		145,28
	4	1_rameček bílý	ks	2,00	19,00		38,00
	5	Tlačítko signální tahové FAP 3002	ks	1,00	1 283,64	271,29	1 554,93
	6	kontrolní modul s alarmem FEH 2001	ks	1,00	2 071,94	500,00	2 571,94
	7	nulovací tlačítko 3559-A91345 + 3559B-A00620214	ks	1,00	177,17	75,62	252,79
	8	transformátor FLM 1000	ks	1,00	1 364,63	320,26	1 684,89
	9	Rámeček jednonásobný 1725-0-0928	ks	2,00	38,79		77,57
	10	Rámeček dvojnásobný 1725-0-0936	ks	1,00	68,06		68,06
	11	časovač do instalační krabice SMR-T/230V	ks	2,00	320,54	213,15	1 067,39
	12	Přidružený materiál	set	1,00	700,00		700,00
		Ostatní					
	13	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,00		250,00	250,00
	13	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,00		250,00	1 500,00
	14	HZS	hod	1,00		250,00	250,00
		Cena SP celkem bez DPH					11 384,15

Zakázka:

Investor:

Objekt:

Systém: SV - Svítidla

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Svítidla včetně zdrojů					
	1	2x7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (2352 lm; 25.0 W; 55xLED)	ks	2,00	2 531,55	204,97	5 473,02
	2	Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut)	ks	1,00	477,00	130,00	607,00
		Ostatní					
	3	Úprava a údržba stávajícího osvětlení	hod	3,00		250,00	750,00
	4	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,00		250,00	250,00
	5	HZS	hod	2,00		250,00	500,00
		Cena SV celkem bez DPH					7 580,02

Zakázka:

Investor:

Objekt:

Systém: Rozvaděče

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Rozvaděče a příslušenství					
	1	LTE-6B-1	ks	3,00	64,89		194,67
	2	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	2,00		350,00	700,00
		Cena celkem bez DPH					894,67