

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 86/17

„Rekonstrukce objektu Kaple Sv. Václava, Burianovo nám.“

Smluvní strany:

Objednatel: se sídlem:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Horova 28, 616 00 Brno
Bankovní spojení: Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:	Ing. Pavlem Tyrálíkem, starostou [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	Tocháček spol. s r.o.
Se sídlem:	Slovinská 36, 612 00 Brno
Bankovní spojení: Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	44961367
DIČ:	CZ44961367
zastoupený ve věcech smluvních: zastoupený ve věcech technických:	Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

dodatek č. 1

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3.7.2017 smlouvu o dílo č. 86/17 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Kaple Sv. Václava na Burianově náměstí v Brně.
2. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany sjednávají na základě skutečností zjištěných při provádění díla úpravu předmětu smlouvy, ve smyslu změny a doplnění některých položek rozpočtu tak, že Položkový rozpočet

tvořící Přílohu č. 2 Smlouvy se doplňuje a mění dle změnových listů a změnových položkových rozpočtů tvořících nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 a příloha č. 2.

2. Smluvní strany sjednávají, že znění původního článku 4. **Cena díla**, odst. 4.1. Smlouvy se mění dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění odstavce:

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	5.197.842,00 Kč
4.1.2. Výše DPH 21%	1.091.547,00 Kč
4.1.3. Celková cena díla vč. DPH	6 289 389,00 Kč

Nové znění odstavce:

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	5.186.545,00 Kč
4.1.2. Výše DPH 21%	1.089.174,45 Kč
4.1.3. Celková cena díla vč. DPH	6.275.719,45 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
7. Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 86 zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 16.10.2017

IV. Příloha

1. Seznam změnových listů
2. Změnové položkové rozpočty

V Brně, dne 24. 10. 2017



za objednatele
Ing. Pavel Tyralík, starosta městské části

V Brně, dne 23. 10. 2017





za zhotovitele
Ing. Petr Tocháček, jednatel společnosti



Seznam změnových listů - Rekonstrukce obj. Kaple Sv. Václava, Burianovo nám., Brno - Zabovřesky

č.	název	částka celkem	důvod změny, krátký popis	dokumentace k ZL	vyjádření PRO	vyjádření TDI
1	sanace	110 034 Kč	viz důvodová zpráva na základě skutečností zjištěných na stavbě je navržena nová technologie sanace stavby pomocí chemické injektáže a odvětrání podlahy	viz PD	viz vyjádření ke změně sanace, V důsledku smíšeného zdiva došlo ke změně techlonogie sanace z původního podřezání na chem. Injektáž a odvětrání podlahy	viz samostatná důvodová zpráva TDI
2	střešní plášť	24 493 Kč	viz vyjádření PRO a TDI dle zaměření střechy se ukázala nutnost úpravy některých klempířských prvků, byla upravena skladba střechy z důvodu přístupu do prostoru krovu	viz skutečnost	viz vyjádření ke změně střešního pláště	souhlas
3	hromosvod	29 147 Kč	po proměření se ukázala nutnost realizace nového hromosvodu	rozpočet	Na základě proměření stávajícího hromosvodu se ukázalo, že stávající hromosvod je nevyhovující a je potřeba navrhnout nový hromosvod	souhlas
4	kanalizace	111 386 Kč	viz vyjádření PRO a TDI na základě skutečností zjištěných při výkopových pracích se upravil návrh ZTI		Po vykonání výkopových prací se zjistilo, že na řešeném pozemku se nachází potrubí, do kterého je možné odvodnit pozemek kolem objektu kaple. Odvodňovací žlab byl nahrazen stávajícím terénním žlabem, který bude odvodněný pomocí terénního bodového vtoku. Stávající terénní žlab je postačující pro odvádění děšťové vody z pozemku	souhlas
5	zrušení lavice	79 739 Kč	viz vyjádření o změně interiérového zařízení	není	viz vyjádření o změně interiérového zařízení	souhlas
6	elektro - úpravy dle nové PD	16 154 Kč	viz vyjádření PRO a TDI na základě nových předpisů E.ON se změnila projektová dokumentace elektro	není	Na základě nových předpisů E.ON byl projekt upraven tak, aby splňoval stanovené požadavky.	souhlas

CELKEM bez DPH - 11 297 Kč

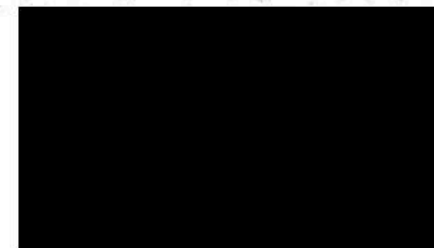

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **811/D1** **Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1**

Objekt: **01** **Změna sanace vlhkosti**

Rozpočet: **03** **Rozdílový rozpočet**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.**

IČO: **44961367**

Slovinská 36

DIČ: **CZ44961367**

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			91 526,05
PSV			18 508,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 034,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		110 034,28 CZK
Základní DPH	21 %		23 107,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,28 CZK

Cena celkem s DPH

133 141,00 CZK

v


TOCHÁČEK
SPOL. S R.O.
SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27 e

dne

23.10.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			85 315,65	78
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-37 252,45	-34
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			818,64	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			319,87	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 323,50	25
97	Prorážení otvorů	HSV			9 255,25	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 367,80	2
711	Izolace proti vodě	PSV			16 735,15	15
713	Izolace tepelné	PSV			1 773,08	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 377,79	3
Cena celkem					110 034,28	100

Položkový rozpočet

S:	811/D1	Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1
O:	01	Změna sanace vlhkosti
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						85 315,65
1	262501172R00	Vrty injektáží př.kladivy, povrchové do 13 mm 30,52*0,7*12	m	256,36800	115,00	29 482,32
				256,368		
2	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 8 - 16 mm skladba S1 a S2 : 35,63*0,16	m3	5,70080	1 360,00	7 753,09
				5,7008		
3	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného S1 a S2 - odpočet dle SOD : -7,13	m3	-7,13000	850,00	-6 060,50
				-7,13		
4	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 podlaha S1 a S2 : 35,63*0,145 odpočet množství dle SOD : -3,56	m3	1,60635	2 360,00	3 790,99
				5,16635		
				-3,56		
5	281606213R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 75 cm, injektáž silan-siloxanovým krémem 3,27*2-1,5-1,4+0,46*2 (2,16+8,02+2,28)*2 2,075-1,04	m	30,51500	1 650,00	50 349,75
				4,56		
				24,92		
				1,035		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-37 252,45
6	319300013RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 60 cm Odpočet dle SOD : -30,515	m	-30,51500	1 330,00	-40 584,95
				-30,515		
7	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm pro výdechové potrubí : 2*6,0*0,25+3,5*0,25	m2	3,87500	860,00	3 332,50
				3,875		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						818,64
8	622471341RV	Nátěr hydrofobizační KEIM LOTEXAN obnažené zdivo ve větracím kanálu : (2,66+0,91+8,02+4,7+2,08+4,7+8,02+0,91+3,27)*0,75	m2	26,45250	168,00	4 444,02
				26,4525		
9	623125101U00	Vyplnění spár MC ,plastifikátor výplň drážek po podřezání zdiva Odpočet dle SOD : -18,31	m2	-18,31000	198,00	-3 625,38
				-18,31		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						319,87
10	632418140RU1	Potěr cementový, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační Odpočet dle SOD : -11,03	m2	-11,03000	519,00	-5 724,57
				-11,03		
11	632418150RV2	Potěr cementový, ruční zpracování, tl. 59 mm samonivelační podlahy S1 a S2 + S2 : 35,63+11,03 odpočet množství dle SOD : -24,60	m2	22,06000	590,00	13 015,40
				46,66		
				-24,6		
12	632418150RV4	Potěr cementový, ruční zpracování, tl. 65 mm samonivelační S2 - odpočet dle SOD : -11,03	m2	-11,03000	632,00	-6 970,96
				-11,03		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						27 323,50
13	959791114R00	Odvětrávací trouby z PVC, js 100 mm výdech - zazděná část : 2*6,0+3,5 výdech - v podkrovi : 2*3,5+5,0 5*0,6	m	30,50000	527,00	16 073,50
				15,5		
				12		
				3		
14	95 - 1	Odvod kondenzátu	soubor	5,00000	1 500,00	7 500,00
15	95-2	Nádechové potrubí - úprava pro osazení redukce	kus	5,00000	750,00	3 750,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						9 255,25

Položkový rozpočet

S:	811/D1	Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1
O:	01	Změna sanace vlhkosti
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smiš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm nádechové potrubí : 5	kus	5,00000 5	811,00	4 055,00
17	974031384R00	Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 15 cm pro výdechové potrubí : 2*6,0+3,5	m	15,50000 15,5	335,50	5 200,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 367,80
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,15404	570,00	2 367,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 735,15
19	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr obnažené zdivo ve větracím kanálku : (2,66+0,91+8,02+4,7+2,08+4,7+8,02+0,91+3,27)*(0,30+2*0,15) odpočet množství dle SOD : -1,62	m2	19,54200 21,162 -1,62	87,00	1 700,15
20	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm S1,S2 - odpočet dle SOD : -35,63	m2	-35,63000 -35,63	355,00	-12 648,65
21	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie S1 - odpočet dle SOD : -35,63	m2	-35,63000 -35,63	62,00	-2 209,06
22	711502901R00	Montáž profilované fólie proti radonu, vodorovné skladba S1 a S2 : 35,63	m2	35,63000 35,63	116,00	4 133,08
23	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou odpočet množství dle SOD : -1,62 obnažené zdivo ve větracím kanálku : (2,66+0,91+8,02+4,7+2,08+4,7+8,02+0,91+3,27)*(0,30+2*0,15)	m2	19,54200 -1,62 21,162	370,00	7 230,54
24	711-1	Izolační provětrávaná tvarovka IPT100 podlahy S1 a S2 : 35,63*1,1		39,19300 39,193	464,00	18 185,55
25	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	91,61070	3,75	343,54
Díl: 713		Izolace tepelné				1 773,08
26	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE Podlahy S1 a S2 + S2 : 35,63*2+11,03*2 odpočet množství dle SOD : -46,66	m2	46,66000 93,32 -46,66	38,00	1 773,08
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 377,79
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,77550	170,00	471,84
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,63250	14,00	582,86
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,77550	229,00	635,59
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,10200	27,00	299,75
31	979095000T00	Poplatek za skládku suti		2,77550	500,00	1 387,75

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00001	Přípravné a pomocné práce	HSV			7 248,00	30
713	Izolace tepelné	PSV			-30 972,41	-126
762	Konstrukce tesařské	PSV			-57 483,74	-235
764	Konstrukce klempířské	PSV			98 100,30	401
765	Krytiny tvrdé	PSV			7 600,89	31
Cena celkem					24 493,04	100

Položkový rozpočet

S:	811/D1	Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1
O:	02	Střecha
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						7 248,00
1	1008T	Očištění vrchní části stávající klenby očištění bednění klenby od nečistot : 1	kpl	1,00000	7 248,00	7 248,00
Díl: 713 Izolace tepelné						-30 972,41
2	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci odpočet zateplení věže : -70,0	m2	-70,00000	71,00	-4 970,00
3	713134211RO6	Montáž parozábrany s přelepením spojů vč. dod. parotěsná fólie s AL vrstvou odpočet parozábrany v celém rozsahu : -154,0	m2	-154,00000	109,00	-16 786,00
4	631508602R	Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 6000x1200 tl.100mm odpočet zateplení věže : -70,0*1,1	m2	-77,00000	112,00	-8 624,00
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-303,80000	1,95	-592,41
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-57 483,74
6	762341320R00	M.bedn.střech oblouk.z aglomer.desek šroubováním odpočet v celém rozsahu - bude provedena pouze jedna vrstva bednění : -140,0	m2	-140,00000	107,00	-14 980,00
7	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm zmenšení rozsahu - odvětrání pouze na námětcích po celém obvodu : -85	m2	-85,00000	120,00	-10 200,00
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-2,00000	980,00	-1 960,00
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-1,02000	1 337,00	-1 363,74
10	60726121R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm odpočet v celém rozsahu - bude provedena pouze jedna vrstva bednění : -140,0*1,15	m2	-161,00000	180,00	-28 980,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						98 100,30
11	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 333 mm odpočet původního nástřešního žlabu : -23,0	m	-23,00000	2 400,00	-55 200,00
12	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm podkladní plech pod římsou (fasáda) : 17,5 podkladní plech pod římsou (krytina věž a pod oplech. pod nadřímsovým žlabem) : 42,0	m	59,50000	328,00	19 516,00
13	764311842R00	Demont. krytiny, nad 25 m2, nad 45°	m2	-40,00000	65,00	-2 600,00
14	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,10000	1 557,00	-155,70
15	7641	Demontáž stávajícího větracího komínku	ks	1,00000	150,00	150,00
16	76421	Žlab nástřešní TiZn RHEINZINK, plech prePATINA změna rozvinuté šířky žlabu - 100 cm : 23,0	m	23,00000	4 300,00	98 900,00
17	764221	Oplechování okapu Rš 250 nové oplechování na bednění a fólii : 23,0	m	23,00000	633,00	14 559,00
18	764222	D + M tahokovu - Rš 100 nové oplechování odvětrání střechy : 23,0	m	23,00000	997,00	22 931,00
Díl: 765 Krytiny tvrdé						7 600,89
19	765799311RL2	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů difúzní fólie na námětcích pod samrýnou : 40,0	m2	40,00000	117,00	4 680,00
20	67352317.AR	Fólie D135I podstřešní difúzní difúzní fólie na námětcích pod samrýnou : 40,0*1,15	m2	46,00000	22,80	1 048,80

Položkový rozpočet

S:	811/D1	Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1
O:	02	Střecha
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	7631	Lepicí páska pod kontralatě	m	40,00000	30,00	1 200,00
				difúzní fólie na námětcích pod samrýnou : 40,0	40	
22	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	69,28800	9,70	672,09

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 811/D1 **Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1**
Objekt: 03 **Hromosvod**
Rozpočet: 01 **Práce nad rámec smlouvy - vícepráce**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** **IČO: 44961367**
Slovinská 36 **DIČ: CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	29 147,87
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	29 147,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 147,87 CZK
Základní DPH	21 %	6 121,00 CZK
Zaokrouhlení		0,13 CZK

Cena celkem s DPH **35 269,00 CZK**

v _____ dne

23.10.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			29 147,87	100
Cena celkem					29 147,87	100

Položkový rozpočet

S:	811/D1	Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1
O:	03	Hromosvod
R:	01	Práce nad rámec smlouvy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				29 147,87
1	M21.1	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	12,50000	76,80	960,00
2	M21.10	Svorka SK	ks	2,00000	71,10	142,20
3	M21.11	Svorka SU	ks	2,00000	61,70	123,40
4	M21.12	Svorka PV 32	ks	2,00000	76,30	152,60
5	M21.13	Svorka ST s páskem	ks	12,00000	72,70	872,40
6	M21.14	Podpěra PV 1 OBO 177/55	ks	6,00000	70,30	421,80
7	M21.15	Podpěra PV 17	ks	6,00000	64,30	385,80
8	M21.16	Podpěra PV 23	ks	12,00000	61,10	733,20
9	M21.17	Podpěra PV 22a	ks	12,00000	63,80	765,60
10	M21.18	Podpěra PV 44	ks	12,00000	63,00	756,00
11	M21.19	Držák jímače DJD	ks	2,00000	70,30	140,60
12	M21.2	Vodič AlMgSi o 10	kg	4,90000	874,80	4 286,52
13	M21.20	Svorka SR2	ks	2,00000	69,40	138,80
14	M21.21	Svorka SR03a		4,00000	89,90	359,60
15	M21.22	Svorka SJ 01	ks	1,00000	81,60	81,60
16	M21.23	Jímač AlMgSi 3m	ks	1,00000	648,00	648,00
17	M21.24	Pomocný jímač	ks	2,00000	240,00	480,00
18	M21.25	Ochranný úhelník	ks	1,00000	300,00	300,00
19	M21.26	Držák OÚ DUD 18	ks	2,00000	70,30	140,60
20	M21.27	Podložka plechová s gumou	ks	6,00000	18,80	112,80
21	M21.28	Očíslování svodů	ks	2,00000	20,40	40,80
22	M21.29	Kontrolní měření před zahájením prací a během provádění	ks	2,00000	250,00	500,00
23	M21.3	Kulatina FeZn o 10	kg	3,50000	82,50	288,75
24	M21.30	Nátěr svodů u země s odrezením	ks	2,00000	198,20	396,40
25	M21.31	Výkopové práce	m	5,00000	300,00	1 500,00
26	M21.32	Technická pomoc	kpl	1,00000	2 900,00	2 900,00
27	M21.33	Rozebrání dlažby a opětovné zadláždění	m2	2,50000	420,00	1 050,00
28	M21.34	Revize	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
29	M21.35	Drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00000	3 680,00	3 680,00
30	M21.4	Zemní souprava FeZn - plnoželezo dl. 4 m	ks	1,00000	2 620,00	2 620,00
31	M21.5	Svorka k ZT	ks	1,00000	90,30	90,30
32	M21.6	Svorka připojovací SP	ks	1,00000	69,80	69,80
33	M21.7	Svorka připojovací SZ	ks	2,00000	79,30	158,60
34	M21.8	Svorka SO	ks	2,00000	76,30	152,60
35	M21.9	Svorka SS	ks	21,00000	57,10	1 199,10

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 811/D1 **Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1**

Objekt: 04 **Kanalizace**

Rozpočet: 03 **Rozdílový rozpočet**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k s p o l . s r . o .** IČO: 44961367
Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-121 735,50
PSV	10 350,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-111 385,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-111 385,50 CZK
Základní DPH	21 %	-23 391,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,50 CZK

Cena celkem s DPH **-134 777,00 CZK**

v

 **Stavební společnost**

dne

23.10.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-27 063,30	24
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-5 270,00	5
5	Komunikace	HSV			-30 890,40	28
8	Trubní vedení	HSV			-58 511,80	53
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 350,00	-9
Cena celkem					-111 385,50	100

Položkový rozpočet

S:	811/D1	Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1
O:	04	Kanalizace
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-27 063,30
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-33,33000	1 090,00	-36 329,70
		zrušení odvodňovacího žlabu : -0,33		-0,33		
		zrušení kanalizačního potrubí : -35,0		-35		
		výkop pro nové kanalizační potrubí : 2,0		2		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-26,80000	102,00	-2 733,60
		zrušení kanalizačního potrubí : -28,0		-28		
		nové kanalizační potrubí : 1,2		1,2		
3	139601102R00A	Přespádování stávajícího terénního žlabu	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
		1		1		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-5 270,00
4	271571112R00	Podsyp pod základové konstrukce ze štěrkopísku netříděného	m3	-6,20000	850,00	-5 270,00
		odpočet zásypu kanalizačního potrubí : -7,0		-7		
		zásyp nového kanalizačního potrubí : 0,8		0,8		
Díl: 5 Komunikace						-30 890,40
5	591210011RA0	Rozebrání a zpětné položení kamenné dlažby	m2	13,76000	960,00	13 209,60
		stávající terénní žlab : 0,8*17,2		13,76		
6	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	-14,00000	3 150,00	-44 100,00
		zrušení odvodňovacího žlabu : -14,0		-14		
Díl: 8 Trubní vedení						-58 511,80
7	831350012RA0b	Obsyp kanalizačních potrubí se zhutněním	m3	-6,25000	790,00	-4 937,50
		odpočet : -7,0		-7		
		nová kanalizace : 0,75		0,75		
8	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm vč.zemních prací	m	-22,23000	2 410,00	-53 574,30
		zrušení odvodnění anglického dvorku : - (0,74+2,100+11,240+3,425)		-17,505		
		zrušení odvodnění terénního žlabu : -7,725		-7,725		
		nové odvodnění terénu : 3,0		3		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						10 350,00
9	831350012RA0d	Bodová vpust', např. ACO, litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	kus	3,00000	3 450,00	10 350,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 811/D1 **Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1**

Objekt: 05 **Lavice**

Rozpočet: 02 **Odpočet neprovedených prací méněpráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČO: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-79 739,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-79 739,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-79 739,00 CZK
Základní DPH	21 %	-16 745,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-96 484,00 CZK**

v _____

dne _____

23.10.2017

 **Stavební společnost
TOCHÁČEK**

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-79 739,00	100
Cena celkem					-79 739,00	100

PROJEKT
KONSTRUKCE

Položkový rozpočet

S:	811/D1	Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č. 1
O:	05	Lavice
R:	02	Odpočet neprovedených prací méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-79 739,00
1	766.004	Dřevěná masivní kostelní lavice,1100x500,ozn.P/1 specifikace dle výpisu	kus	-1,00000	35 414,00	-35 414,00
2	766.007	Dřevěná masivní kostelní lavice,1250x500,ozn.P/1 specifikace dle výpisu	kus	-1,00000	44 325,00	-44 325,00

811/D1 - Oprava kapličky sv. Václava Žabovřesky - dodatek č.

1

06 - ElektroinstalaceČást: **03 Rozdílový rozpočet**

P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10.	Vlastní	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	-2,00	173,00	-346,00
11.	Vlastní	Spínač nástěnný seriový - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	-1,00	179,00	-179,00
		Stmívač osvětlení, kompatibilní se systémem osvětlení	kus	3,00	5 168,00	15 504,00
12.	Vlastní	Spínač nástěnný seriový - řaz. 6 IP44	kus	2,00	218,00	436,00
14	Vlastní	Zásuvková krabice podlahová 2 moduly, 1x zásuvka 230V/16A, např. Legrand	kus	-2,00	1 502,00	-3 004,00
15.	Vlastní	Zásuvková krabice podlahová 8 modulů, 1x zásuvka 230V/16A T3, 4x zásuvka 230V/16a, 1x zásuvka mikrofon, např. Legrand	kus	-3,00	5 810,00	-17 430,00
16.	Vlastní	Zásuvka 16A,230V 2P+Z bílá, např. Legrand	kus	-6,00	157,00	-942,00
17.	Vlastní	Zásuvka do rámečku 16A,230V 2P+Z bílá "D", např. Legrand	kus	-5,00	848,00	-4 240,00
19.	Vlastní	Zásuvka reproduktor	kus	-2,00	490,00	-980,00
23.	Vlastní	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	-5,00	31,00	-155,00
		Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 volně uložený	m	10,00	33,80	338,00
26.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	-780,00	25,00	-19 500,00
30.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	-10,00	43,00	-430,00
31.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 4 mm2 volně uložený	m	-30,00	36,00	-1 080,00
42.	Vlastní	Napaječ 240VA	kus	-4,00	3 213,00	-12 852,00
		Řídící členy a zesilovače Mylight součást dodávky svítidel	kus	1,00	15 975,00	15 975,00
50.	Vlastní	Sálavé topidlo lavic 260V, rozměr 185x75x840 mm, včetně krycí mříže, včetně systémového kotvení a příslušenství, matně černá barva např. Fenix Ecosun CH,	kus	-6,00	3 303,00	-19 818,00
51.		Sálavé topidlo lavic 260V, rozměr 185x75x1170 mm, včetně krycí mříže, včetně systémového kotvení a příslušenství, matně černá barva např. Fenix Ecosun CH,	kus	6,00	5 352,00	32 112,00
		Rozvaděč RT skříň OCP viz výkres 06 (projekt elektro)	kus	1,00	26 669,00	26 669,00
54.	Vlastní	Rozvaděč elektroměrný ER212 do stěny 3x32A	kus	-1,00	6 446,00	-6 446,00
		Rozvaděč elektroměrný 2x 3x 20A sazba C46d	kus	1,00	9 422,00	9 422,00
57.	971 03-3261.R00	Vybourání otvorů	ks	2,00	100,00	200,00
59.	310 23-7241.R00	Zazdívká rozvaděčů	m	5,80	500,00	2 900,00
Cena celkem bez DPH						16 154,00
Výše DPH						3392,34
Cena celkem s DPH						19 546,34

