

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č. S930/2017/078

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

(dále jen „objednatel“)

a

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

IČO: 25225898

DIČ: CZ25225898

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10464

sídlo: Domažlická 39/210, 318 00 Plzeň

zastoupený: Miroslavem Zahoutem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. **S930/2017/078** se závazkem zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Stavební úpravy objektu Lesní správa Plasy**“ je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce a vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 795 606,- Kč** bez DPH, slovy šestmilionůsedmsetdevadestáptětisícšestsetšestkorunčeských bez DPH. DPH bude

účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 894 730,- Kč** bez DPH, slovy šestmilionůosmsetdevadesátčtyřitisícsešettřicetkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/078 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. V termínu odsouhlasení a podpisu tohoto dodatku jsou na probíhající stavbě zjištěny změny, které povedou k uzavření dodatku č. 3 s promítnutím změn do ceny o dílo a termínu dokončení realizace stavby.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Plzni, dne 25. 10. 2017

V Plzni dne 25. 10. 2017



Za zhotovitele
Miroslav Zahout, jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Příloha: Rozpočet
Změnový list č. 2

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č. 2		
			Datum změny: 25.10.2017		
Název veř. zakázky: <i>Stavební úpravy objektu Lesní správa Plasy</i>					
Zhotovitel: <i>Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.</i>					
Objednatel: <i>Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň</i>					
Název akce (majetku): Plasy 7 obytná – objekt lesní správy (304294)		Charakter akce: I N IP NP		Čísla objektů:	Stavební díly: 001, 003, 004, 005, 008, 009, 721, 751, 766, 767
Popis změny: z.č. 13 - okna z.č. 14 - elektro z.č. 17 - vytápění z.č. 18 - vzdušník z.č. 25 – splašková kanalizace					
Zdůvodnění změny: z.č. 13 – vzhledem k nejednoznačnému zadání provedení oken a následně dle požadavku orgánu státní památkové péče zpracované a schválené výrobní dokumentace došlo k nárůstu ceny z.č. 14 – doplnění rozvodů k přípojným místům na pracovních stolech v zasedací místnosti, změna ovládání osvětlení sociálek pohybovými čidly, doplnění chybějícího spínání odvětrání komínu časovým spínačem a připojení ventilátorů z.č. 17 – opraveny výpočtové chyby rozpočtu, doplněné ceny jednotlivých položek nebyly započítávány do celkové ceny, dále doplněna chybějící část M+R podlahového vytápění z.č. 18 – změna provedení vzdušníku, KG namísto polymerbetonu, osazení chybějících revizních dvířek z.č. 25 – oproti PD nebude provedena výměna ležaté kanalizace z objektu do přípojné šachty v celém rozsahu, od místa stávající dlažby a příjezdové asfalt. komunikace po přípojnou šachtu bude zachována stávající kanalizace, která je v provozuschopném stavu					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano			Datum: 25. 10. 2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 84 230,- N: - 85 871,-	Bilance: více o 99 124,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 214 778,- N: 54 447,-		
	Konečná celková cena akce po změně			99 124,-	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			6 894 730,-	Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:	Miroslav Zahout	Datum: 25. 10. 2017
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jiřina Šliková	Datum: 25. 10. 2017

Přílohy:

položkový rozpočet změn : víceprací, méněprací (dodatek č. 2 k SoD č. S930/2017/078)

Poznámka:

LČR Plasy

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 2

rekapitulace změn :

z.č.	předmět	vícepráce	méněpráce	cena změny	
13	okna	75 932	-41 200	34 732	
14	elektro	27 053	0	27 053	
17	vytápění	104 023	0	104 023	
18	vzdušník	54 447	-85 871	-31 424	
25	splašková kanalizace	7 770	-43 030	-35 260	
ROZPOČET ZL č. 2 - celkem		269 225	-170 101	99 124	
				cena bez DPH	99 124
				DPH 21 %	20 816
ROZPOČET ZL č. 2 - celkem				cena s DPH	119 940

zpracoval :
ing. Horák

odsouhlasil :
M. Zahout

schválil :
ing. Šliková

Plasy dne :

25.10.2017

ROZPOČET

Stavba:	stavební úpravy objektu L/S Plasy
Objekt:	změna č 13 - okna
Místo:	Plasy
Objednatel:	LČR
Zhotovitel:	Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 20.10.2017

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Náklady z rozpočtu						VÍCEPRÁCE	75 932

766: Konstrukce truhlářské

75 932

98.	SP	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva <small>okna 06 - podřezá 1,1,4</small>	m2	1,4	523,00	732
100.	H	X1	Okno dřevěné sklápěcí - 03 dle odsouhlasené výrobní dokumentace	kus	1,0	8 600,00	8 600
102.	H	X2	Okno dřevěné dřevěné špaletové otevíravé 1000/1350 - 06 dle odsouhlasené výrobní dokumentace	kus	3,0	22 200,00	66 600

PS PSV+ :

projektant :
ing. Kostohryz

TDS :
ing. Horák

LČR Plasy :
ing. Šliková

VÍ

25
98

ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu I S Plasy

Objekt: změna č 13 - okna

Místo: Plasy

Datum: 20.10.2017

Objednatel: LČR

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Náklady z rozpočtu méněpráce -41 200

766: Konstrukce truhlářské - 41 200

100.	H	61110221	Okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT SOFT LINE 105x60 cm-O3	kus	- 1,0	7 600,00	- 7 600
102.	H	61110225	Okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT SOFT LINE 100x140 cm-O6	kus	- 3,0	11 200,00	- 33 600

PS PSV+ :

M. Zahout

projektant :

ing. Kostohryz

TDS :

ing. Horák

LČR Plasy :

ing. Šlíková

ROZPOČET

Stavba:

stavění úpravy objektu LČ Plasy

Objekt:

změna č 14 - elektroinstalace

Místo:

Plasy

Objednatel:

LČR

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum:

20.10.2017

rozvody k přípojným místům na pracovních stolech, ovládání osvětlení sociálních potybovými čidly, spínání odvětrání komínů časovým spínačem, připojení ventilátorů

PC	Typ	Kod	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady z rozpočtu								
D	Z1-M		Elektromontáže				27 053	
3			Montáž čidla spínání světél + nastavení	ks	10	240,00	2 400	
4			IR čidlo - spínač stropní	ks	10	660,00	6 600	CS ÚRS 2016 01
5			Montáž lišty 40x20	m	8,0	34,00	272	CS ÚRS 2016 01
6			Lišta vkládací 40x20	m	8,0	46,00	368	CS ÚRS 2016 01
7			Montáž podlahového kanálu	m	5,0	230,00	1 150	CS ÚRS 2016 01
8			Kanál LEGRAND 100x38 z komary	m	5,0	598,00	2 990	
9			Držák podlahového kanálu	ks	5	108,00	540	
10			Montáž jističe 1f	ks	1	99,00	99	
11			Jistič 1f 6A	ks	1	174,00	174	
12			Montáž spínacích hodin	ks	1	320,00	320	
13			Spínací hodiny DIN 24 cyklů	ks	1	2 350,00	2 350	
14			trubní ventilátor TD MAXVENT 500/160	ks	1	5 490,00	5 490	
15			Připojení ventilátorů a vzduchotechnické jednotky dle technické zprávy VZT	hod	10	430,00	4 300	

projektant :
ing. Kostohryz

TDS :
ing. Horák

LČR Plasy :
ing. Štiková

ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu I.S Plasy
 Objekt: změna č 17 - vytápění
 Místo: Plasy
 Objednatel: LČR
 Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 21.10.2017

p.č.	Název materiálu	poč.	m.j.	cena/jedn.		cena celk.
------	-----------------	------	------	------------	--	------------

Náklady z rozpočtu

VÍCEPRÁCE

104 023

2	Svislé koncentrické odkouření včetně střešního nástavce 60/100 mm č. 20220656	1	ks	3 060		3 060
3	Koleno 2 x 45 st.č. 303911	1	kpl	1 584		1 584
4	Prodlužovací kus 2 m 60/100 mm č. 300905	3	ks	2 040		6 120
5	Prodlužovací kus 1 m 60/100 mm č. 300903	1	ks	1 416		1 416
6	Střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem č. 303980	1	ks	984		984
14	Tvarovky pro spojování potrubí Cu - 50% sleva	1	kpl	38 268		38 268
	přechodka 54/2"	6	ks	1 664	9 984	
	oblouk 54	6	ks	1 300	7 800	
	oblouk 42	6	ks	962	5 772	
	oblouk 28	8	ks	253	2 024	
	oblouk 22	12	ks	120	1 440	
	oblouk 35	2	ks	505	1 010	
	oblouk 42/45°	4	ks	718	2 872	
	oblouk 35/45°	11	ks	458	5 038	
	oblouk 28/45°	2	ks	350	700	
	oblouk 22/45°	6	ks	96	576	
	t kus 54/42/42	2	ks	1 680	3 360	
	t kus 42	2	ks	1 149	2 298	
	t kus 42/22/42	3	ks	1 028	3 084	
	t kus 35	6	ks	592	3 552	
	t kus 18	4	ks	149	596	
	t kus 15	6	ks	108	648	
	t kus 28/15/22	4	ks	612	2 448	
	t kus 28/18/22	2	ks	620	1 240	
	t kus 42/35/35	2	ks	1 197	2 394	
	t kus 18/15/15	2	ks	253	506	
	t kus 35/15/35	2	ks	586	1 172	
	t kus 22/15/22	2	ks	163	326	
	t kus 35/22/28	2	ks	877	1 754	
	t kus 22/18/18	10	ks	310	3 100	
	t kus 22/18/15	4	ks	324	1 296	
	t kus 35/22/35	2	ks	538	1 076	
	t kus 28	2	ks	350	700	
	t kus 18/15/15	2	ks	263	526	
	redukce 28/22	2	ks	131	262	
	redukce 22/18	2	ks	169	338	
	redukce 35/22	10	ks	281	2 810	
	redukce 42/22	2	ks	565	1 130	
	redukce 22/15	10	ks	130	1 300	
	redukce 35/28	5	ks	545	2 725	
	Přechod vnější závit 22-1"	3	ks	226	678	
15	Oběhové elektronické čerpadlo pro vytápění 25 - 80	1	ks	18 000		18 000
16	Hydraulická výhybka 40	1	ks	6 960		6 960
17	Expanzní nádoba (18 lit.)	1	ks	2 400		2 400
18	Připojovací konzola pro exp. nádobu v sestavě s pojist. a měřicí armatury	1	kpl	984		984


Regulace podlahového topení 1.NP						
Dodávka						
51	Dodávka prostorového termostatu BT-A 230 V	ks	3	823		2 469
52	dodávka přípojovací elektrické lišty WFHC - BAS 230 V, 6 Z, ANC do krabice rozdělovače	ks	1	2 360		2 360
53	Dodávka elektrotermického pohonu VTZ 22CX-230NC2 230V,NC na rozdělovač	ks	6	739		4 434
54	Dodávka kabelu JYTY 4x 1,65 z rozváděče do rozdělovače , od rozdělovače k termostatům	m	40	11		440
55	Dodávka jističe 1x 10A do rozvaděče PR 1	ks	1	88		88
56	Drobný montážní, úložný a podružný materiál - hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, přichytky, kotvy, podpěry atd.	kpl	1	960		960
Montáž						
57	Montáž prostorového termostatu BT-A 230 V	ks	3	83		249
58	21 011 0001	Montáž přípojovací elektrické lišty WFHC - BAS 230 V, 6 Z, ANC do krabice rozdělovače	ks	1	262	262
59	22 026 0008	Montáž elektrotermického pohonu VTZ 22CX-230NC2 230V,NC na rozdělovač	ks	6	103	618
60	22 080 0031	Montáž kabelu JYTY 4x 1,65 z rozváděče do rozdělovače , od rozdělovače k termostatům	m	40	17	680
61	Montáž jističe 1x 10A do rozvaděče PR 1	ks	1	52		52
62	Drobný montážní, úložný a podružný materiál - montáž	kpl	1	995		995
63	Stavební přípomoce - průrazy, drážky, začištění	hod	16	430		6 880
64	Oživení, nastavení, seřízení proškolení investora atd.....	kpl	1	1 880		1 880
65	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	1 880		1 880
REGULACE celkem : dodávka + montáž : 24 247 Kč						

PS PSV+ :
M. Zahout

projektant :
ing. Kostohryz

TDS :
ing. Horák

LČR Plasy :
ing. Štiková

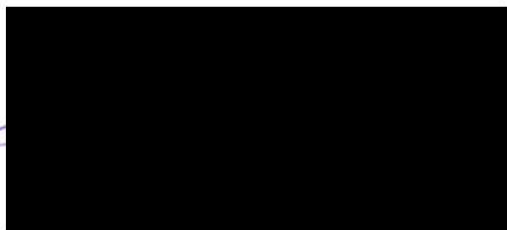

ROZPOČET

Stavba:

stavební úpravy objektu LS Plasy

Objekt:

změna č. 18 - vzdušník

Místo:

Plasy

Objednatel:

LČR

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o

Datum:

20.10.2017

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953945213	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	m	1,000	12 800,00	12 800
2	K	953945223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	10,170	1 060,00	10 780
					10,170		
3	K	953941611	Osazování konzol ve zdivu cihelném konzole uchycení ventilátoru	kus	2,000	125,00	250
					2,000		
4	M	X1	konzole pro uchycení ventilátoru do pr.200mm	kus	2,000	535,00	1 070
5	K	X2	Stavební úpravy pro osezení dveří	kpl	1,000	2 450,00	2 450

003: Svislé konstrukce

223A	X9A		PVC potrubí KG SN4-315 $(7,3+7+2,6+4,3+6,2) \times 0,5 = 27,4 \times 1,05 = 28,8 \times 0,5 = 14,4$	m	14,400	1 385,00	19 944
223B	X8B		PE drenážní tr. DN 160	m	8,000	100,00	800
12	K	023103000	vyklizení objektů - odstranění suti z komína	hod	4,000	240,00	960

751 - Vzduchotechnika

6	K	751111131	Mříž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	144,00	144
7	M	429175230	spona rychloupínací FK 160	kus	11,000	154,00	1 694
8	M	X3	přechodka/spojka potrubí	kus	4,000	140,00	560
9	M	553414280	mřížka větrací nerezová NVM 150 kruhová se síťovinou	kus	1,000	220,00	220

767 - Konstrukce zámečnické

10	K	767646401	Montáž revizních dveřík 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	154,00	154
11	M	X4	dvířka revizní RW 15 600/600 L45 25 GKFS do zdíva	kus	1,000	2 620,60	2 621

projektant :
ing. Kostohryz

TDS :
ing. Horák

LČR Plasy :
ing. Štiková

ROZPOČET

Stavba:

stavební úpravy objektu LS Plasy

Objekt:

změna č. 18 - vzdušník

Místo:

Plasy

Objednatel:

LČR

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum:

20.10.2017

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

MÉNĚPRÁCE

-85 871

009 - Ostatní konstrukce a práce

232	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor	-1,00	11 700,0	-11 700
233	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	-7,00	1 410,0	-9 870

003: Svislé konstrukce

223	H	X8	polymerbetonový prvek vzdušníku ((krmný žlab) cca 500x500 mm	m	-25,31	2 540,0	-64 275
		X20	zazdíčka žlabů z boků z CP na MVC před zásypem	m3	-0,03	1 000,0	-26

projektant :
ing. Kostohryz

TDS :
ing. Horák

LČR Plasy :
ing. Štiková

ROZPOČET

Stavba:	stavební úpravy objektu LS Plasy
Objekt:	změna č.25 - splašková kanalizace
Místo:	Plasy
Objednatel:	LČR
Zhotovitel:	Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 25.10.2017

Náklady z rozpočtu

VÍCEPRÁCE 7 770

1 - Zemní práce

842

14	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,788	516,00	407
						1,032	
						-0,244	
15	M	583313400	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná	t	1,445	301,00	435
						1,909	
						-0,464	

4 - Vodorovné konstrukce

346

16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,394	878,00	346
						0,516	
						-0,122	

8 - Trubní vedení

5 263

0	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,0	1 100,00	1 100
0	M	286615020	dno šachtové KG 315/160 PP přímý vtok typ I	kus	1,0	943,00	943
0	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,0	655,00	655
0	M	286616500	roura šachtová bez hrdla plastová 315/1250 mm	kus	1,0	605,00	605
0	M	286618000	těsnění šachtové roury 315 mm	kus	1,0	152,00	152
0	M	286617460	poklop PVC s teleskopem, 1,5 t, 315 mm	kus	1,0	1 530,00	1 530
0	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	2,0	87,80	176
0	M	286116860	náhradní těsnící manžeta KG-DN160	kus	1,0	102,00	102

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 320

46	K	721173402	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125 navýšení	m	6,0	220,00	1 320
					6	6,0	

PS PSV+ : projektant :
M. Zahout ing. Kostohryz

TDS :
ing. Horák

LČR Plasy :
ing. Šliková

ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu LS Plasy
 Objekt: změna č.25 - splašková kanalizace

Místo: Plasy

Datum: 25.10.2017

Objednatel: LČR

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Náklady z rozpočtu

MĚNĚPRÁCE

-43 030

1 - Zemní práce

-23 156

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových d	m2	-6,000	63,30	-380
2	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-4,000	670,00	-2 680

4*1

4,000

3	K	113107045	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 200 mm	m2	-4,000	711,00	-2 844
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-21,284	361,00	-7 684

skutečnost 4,3*0,8*0,9

3,096

odpočet rozpočtu -24,38

-24,380

6	K	151101101	zřízení pazemí a rozepření stěn tyčí pro podzemní vedení pro všechny sírky tyčí pritzozne pro jakékoli rozepření hloubky do 2 m	m2	46,360	-93,20	-4 321
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--------

2*12,2*1,9

46,360

7	K	151101111	Odstranění pazemí a rozepření stěn tyčí pro podzemní vedení s uložení materiálu na svrštle přemístění výkopků ve vzdálenosti do 3 m	m2	46,360	-16,80	-779
8	K	161101102	dotzavní nádoby z hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při	m3	-21,284	123,00	-2 618

skutečnost 4,3*0,8*0,9

3,096

odpočet rozpočtu

-24,380

9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,244	-227,00	-55
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,244	-160,00	-39

0,244

0,244

11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,244	-14,90	-4
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	0,439	-140,00	-61

0,244*1,8

0,439

13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-21,284	79,50	-1 692
----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

skutečnost

4,3*0,8*0,9

3,096

odpočet rozpočtu

-24,38

-24,380

5 - Komunikace

-11 320

17	K	X2	Provedení vrtaného protlaku max průměr chráničky 300 mm , vč chráničky, startovací a končící jámy 2*1,5*1,5m (dle technologie protlasku) výkopuna zpětné zasypání jam, vč odstranění 1 ks dřeviny dřívěšál	m	4,0	-2 830,00	-11 320
----	---	----	--	---	-----	-----------	---------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-6 200

47	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 150	m	20,0	-310,00	-6 200
----	---	-----------	--	---	------	---------	--------

20

20,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-2 354

32	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	-8,0	57,90	-463
33	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. přes 100 do 200 mm	m	-8,0	44,30	-354
34	K	919735115	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	-8,0	192,00	-1 536

ktant :
 Kostohryz

TDS :
 ing. Horák

LČR Plasy :
 ing. Šliková