






**„Stavební úpravy zázemí dopravního hřiště a zřízení nových  
přívodů sítí k hřišti pétanque -  
ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja “**

**Smlouva o dílo č. VR 70/2017**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.**


**SMLUVNÍ STRANY**




**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa :   
  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických:   
  
IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **JAN KERN s.r.o.**  
Sídlo : Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely  
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Vasyl Hubal  
b) ve věcech technických: 

IČ : 264 97 832  
DIČ : CZ26497832  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „**Smlouva**“)

## Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

## Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou, toto dílo:  
**„Stavební úpravy zázemí dopravního hřiště a zřízení nových přívodů sítí k hřišti pétanque – ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**  
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2017 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

## Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení

provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

Termín zahájení díla: **do deseti dnů od výzvy objednatele**

Termín dokončení díla: **nejpozději do 15.12.2017**


Místo plnění díla: **ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja**

#### **ČI. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

#### **ČI. VI. CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 1 084 086,- Kč  
(slovy: jedenmiliosmdesátčtyřitisícossmdesátšest korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

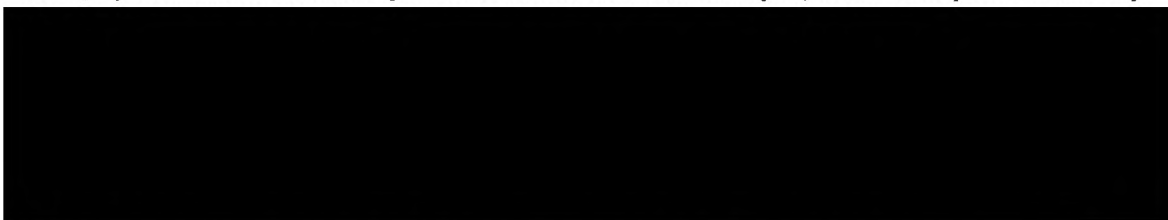

- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

#### **ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.

- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

## **ČI. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

## **ČI. IX. PROVEDENÍ DÍLA**

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

## **ČI. X. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl

na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušování výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

## **Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přijímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přijímacím řízení pokračovat.

- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

## **ČI. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

## **ČI. XIII. VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

## **ČI. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA**

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

## **ČI. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatel, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají

doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

- 15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
  - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
  - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
  - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
  - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
  - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
  - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
  - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.


## Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů


v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

**Čl. XVII.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.



**Příloha 1:** Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2017





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

JAN KERN s.r.o

IČO: 26497832

Toužimská 588/70

DIČ: CZ26497832

197 00 Praha 9

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

13.10.2017

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy - zázemí hřiště</b>					
10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final					
<b>02</b>	<b>Přívod sítí k hřišti petangue</b>					
10031	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangu					
Celkem za stavbu						

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce					
1	Zemní práce					
2	Základy a zvláštní zakládání					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
46	Zpevněné plochy					
5	Komunikace					
61	Úpravy povrchů vnitřní					
62	Úpravy povrchů vnější					
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96	Bourání konstrukcí					
99	Staveništní přesun hmot					
711	Izolace proti vodě					
713	Izolace tepelné					
721	Kanalizace					
722	Vodovod					
725	Zařizovací předměty					
728	Vzduchotechnika					
766	Konstrukce truhlářské					
767	Konstrukce zámečnické					

771	Podlahy z dlaždic a obklady
776	Podlahy povlakové
781	Obklady keramické
783	Nátěry
784	Malby
M21	Elektromontáže
M21	Elektromontáže
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
VN	Vedlejší náklady
Cena celkem	

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000012v	Vypiskání inženýrských sítí jejich označení				
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací				
5	110000020v	Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení požadované kvality základové spáry, vyhodnocení				
6	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
7	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC				
		07 : 1,02+2,025				
8	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2				
		07 : 1,02*2,025				
9	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání konstrukcí, degrad.vrstvy betonu, lepidla				
		Položka pořadí 8 : 2,06550				
10	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči				
		Položka pořadí 8 : 2,06550				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
11	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm				
		(2,025+0,92)*2,608				
		odpočet otvorů : -0,8*2,1				
12	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm				
		0,92*2,608				
13	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 80 x 210x 10 cm-atyp				
<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
14	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby				
		9,3*0,1				
15	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm				
		Položka pořadí 14 : 0,93000				
16	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm				
		9,3*0,2				
17	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm				
		Položka pořadí 16 : 1,86000				
18	5924511908R	Dlažba beton. 20x20x6 cm přírodní				
		Položka pořadí 17 : 1,86000*1,05				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
19	5537050141R	Náročník lepicí AI 210/A l=300 cm , 25 x 25 mm				
20	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové				
		2*2,608				
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2*1*2,2				
22	601016191R00	Penetrační nátěr stropů 0,92*1,775				
23	602016191R00	Penetrační nátěr stěn 1,775*2,608				
24	612431111R00	Omitka sádkokartonových stěn a stropů Feinputz, oprava 10% 1,775*2,608*0,1 0,92*1,775*0,1				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
25	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení S.: 1,266+2*0,685+0,844 V.: 1,07+2*1,8*2,1 J.: 0,844+1,89+3,78 2*0,8*2,1+0,98*2,1+1,5*2,1*2				
26	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 S.: 11,138-3,482 V.: 9,319+4,57-8,63 J.: 2,02+2,237+4,401-6,514+14,95 4,2*2,995*2-11,718 ostění : (23,224+12,47+8,37+6,65+6,74+8,49+10,97)*0,15				
27	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 Položka pořadí 26 : 54,98610				
28	602016191R00	Penetrační nátěr stěn Položka pořadí 26 : 54,98610				
29	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % Položka pořadí 26 : 54,98610				
30	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikonová Položka pořadí 26 : 54,98610				
31	622300151R00	Montáž soklové lišty, ochrana izolace proti hlodavcům 57,28*2				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
32	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (19,34+9,3+2,0)*2*4,0				
33	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté Položka pořadí 32 : 245,12000				
34	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m Položka pořadí 32 : 245,12000				
35	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m interiér : 2,0*3,0 fasáda : 4,2*5,915				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
38	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod., Primer G (fa Mapei) vodor. : 0,92*1,775 svis. : 1,775*1,5 (2*0,92+1,775-0,80)*1,5				
39	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ref (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm Položka pořadí 38 : 8,51800				
40	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (1,775+0,92)*2+4*1,5				
41	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - vnější, vnitřní roh				
42	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
43	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm, 50% Položka pořadí 93 : 135,91800*0,5				
44	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Položka pořadí 43 : 67,95900				
45	63151546R	Deska minerální ISOVER TF PROFÍ 1000x600x150 mm, podélné vlákno (2*6,2+9,3)*3,0-4,0)*0,5*1,05				
46	63151549R	Deska minerální ISOVER TF PROFÍ 1000x600x200 mm, podélné vlákno (135,915/2-30,55)*1,05				
47	713134211RO4	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná fólie DEKFOL N 140 speciál Položka pořadí 88 : 135,91800				
48	629481115R01	Potažení ploch pletivem volně Položka pořadí 88 : 135,91800				
49	31321022R	Tkanina čtvercové oko 153110 Zn 10,0/1,25 mm Položka pořadí 47 : 135,91800*1,1				
50	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				
<b>Díl: 721</b>		<b>Kanalizace</b>				
51	721001	připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže				
52	721002	připojovací potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže				
53	721003	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže				
54	721004	kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
55	721005	připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže				
56	721006	koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90°; včetně dodávky a montáže				
57	721007	odbočka DN110/110-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže,				
58	721008	vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úroveň štuky po, montáži potrubí)				
59	721009	vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN110 (včetně vyplnění a zednického začištění na úroveň štuky, po montáži potrubí)				
60	721010	napojení stávajícího připojovacího potrubí DN50 na stávající připojovací potrubí				
61	721011	osazení nové odbočky na stávající potrubí DN100				
62	721012	zkouška těsnosti potrubí				
63	721013	přesun hmot				
<b>Díl: 722</b>		<b>Vodovod</b>				
64	722001	potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8 (DN15), izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže				
65	722002	potrubí teplé vody PPR PN16 20x2,8 (DN15), izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže				
66	722003	kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže				
67	722004	rohový ventil DN15; chrom, včetně dodávky a montáže				
68	722005	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí D20 (včetně vyplnění a zednického začištění, na úroveň štuky po montáži potrubí)				
69	722006	bezpečnostní skupina pro připojení tlakového zásobníku (od stejného výrobce jako zásobník) - zpětná, klapka, regulační armatura, tlakoměr, bude doplněna na stávající zásobník; včetně dodávky a montáže				
70	722007	napojení nového potrubí PPR DN15 na stávající potrubí				
71	722008	zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí				
72	722009	přesun hmot				
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
73	725001	U - umyvadlo keramické bílé; stojánková páková baterie; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a, řetízem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon nerez(včetně osazení zař. předmětu a				
74	725001	WC - závěsná záchodová mísa, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro závěsné záchodové mísy +, nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvicí materiál, sedátko pro závěsnou záchodovou mísu				
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
75	24001	ventilátor malý axiální, v tichém provedení, vzduch. výkon 50m3/hod – tlak 50Pa, připojení potrubí, kr. 150 mm, včetně zpětné klapky a doběhové spínače ; včetně dodávky a montáže				
76	24002	protidešťová plastová žaluzie 150x150 mm, s přetlakovými lapkami; včetně dodávky a montáže				
77	24003	spiro potrubí pr. 150 mm – rovné; včetně dodávky a montáže				
78	24004	prostup pro potrubí DN150 (včetně vyplnění a zednického začištění na úroveň štuky po montáži, potrubí)				
79	24005	Protokoly, zaregulování a uvedení do provozu				
80	24006	přesun hmot				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
81	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm				
82	766670021R00	Montáž kliky a štítku, zámku				
83	54914585.OT	Kování se štítky, prášk.lak. vlož.zám.				
84	61165403R	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 80x210, plná MDF-atyp				
85	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm				
86	61187176.zR	Prah dubový, povrch PU nátěr				
87	766811100R01	Montáž větracích mřížek do dveří vč. dod.				
88	766411821R01	Demontáž obložení stěn - trámečky 50/50				
		S: : 51,78 Z: : 30,504 V: : 16,713 J: : 36,921				
89	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn, vodorovný-20%				
		Položka pořadí 88 : 135,91800*0,2				
90	766411822R01	Demontáž podkladových roštů obložení stěn, svislý-20%				
		Položka pořadí 89 : 27,18360				
91	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn, doplnění 20%				
		Položka pořadí 90 : 27,18360*1,5 Položka pořadí 89 : 27,18360*1,5				
92	60515002R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm				
		Položka pořadí 91 : 81,55128*0,0039				
93	766411131R01	Obložení stěn trámečky, š. 5 cm, doplnění 20%				
		Položka pořadí 88 : 135,91800				
94	60515002R.1T	Hranolek sibiřský modřín 25-75 cm2 dl. 400-600 cm				
		135,918*0,05*0,2				
95	766496100R0	Ukončení obkladu lištou, ostění				
		ostění : (23,224+12,47+8,37+6,65+6,74+8,49+10,97)				
96	60515002R.1T	Hranolek sibiřský modřín 25-75 cm2 dl. 400-600 cm				



## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		ostění : (23,224+12,47+8,37+6,65+6,74+8,49+10,97)*0,05*0,05				
97	762085140R01	Hoblování viditelných částí čtyřstranné 135,918/0,05*0,2 Položka pořadí 95 : 76,91400				
98	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn Položka pořadí 91 : 81,55128*0,0039 135,918*0,05 Položka pořadí 96 : 0,19229				
99	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI Položka pořadí 96 : 0,19229 Položka pořadí 96 : 7,30623				
100	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
101	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, profil pro ochranu izolace proti hlodavcům 57,28*2*0,3*5,15				
102	15951130R	Plech děrovaný přesaz.otvory 1,0x1000x2000x5 mm 57,28*2*0,3*1,03				
103	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
104	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka , ruční zprac. tl.3 mm, samonivelační anhydritová směs ref.Cemix 050 30 MPa vodor. : 0,92*1,775				
105	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G Položka pořadí 104 : 1,63300				
106	771571111R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x30 cm Položka pořadí 104 : 1,63300				
107	597611100	dlaždice keramické -30 x 30 x 0,8 cm l. j. Položka pořadí 104 : 1,63300*1,1				
108	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě Položka pořadí 104 : 1,63300				
109	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapel) (1,775+0,92)*2				
110	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m				
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
111	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC 07 : 1,02+2,025				
112	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
113	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G svis. : 1,775*1,5 (2*0,92+1,775-0,80)*1,5				
114	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) Položka pořadí 113 : 6,88500				
115	597813608R	Obkládačka keramická 20x20 Položka pořadí 113 : 6,88500*1,1				
116	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 7 mm (1,775+0,92)*2-0,8				
117	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m				
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
118	783903812R00	Odmaštění saponáty zárubeň : (2*2,2+0,8)*0,25				
119	783904811R00	Odrezičení kovových konstrukcí Položka pořadí 118 : 1,30000				
120	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, zárubeň Položka pořadí 118 : 1,30000				
121	783726700R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. ref. Dixol 2x lak Položka pořadí 97 : 620,58600*0,15				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
122	784401809R0y	Očištění povrchu stropů v místnosti od prachu Položka pořadí 22 : 1,63300				
123	784401809R0x	Očištění povrchu stěn v místnosti od prachu 1,775*(2,608-1,50) (2*0,92+1,775)*(2,608-1,5)-0,8*0,6 (2,025+1,02+0,136)*2,608-0,8*2,10				
124	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Položka pořadí 122 : 1,63300 1,775*(2,608-1,50)				
125	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x Položka pořadí 122 : 1,63300 Položka pořadí 123 : 12,10817				
126	784165442R00	Malba tek. omyvatelná , barva, bez pen.,2x, SDK Položka pořadí 122 : 1,63300 1,775*(2,608-1,50) (2*0,92+1,775)*(2,608-1,5)-0,8*0,6				
127	784165512R00	Malba ref.HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x, opravy a doplnění (2,025+1,02+0,136)*2,608-0,8*2,10				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
128	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
129	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
130	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
131	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
132	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
133	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
134	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
135	979990142R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka				
136	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo				
137	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina				
138	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
139	11	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních a náhrada vadných prvků				
140	12	Doplnění proudových chráničů				
141	13	Doplnění nových prvků do rozvaděče				
142	14	Jistič PL6-10/B/1				
143	15	Jistič PL6-16/B/1				
144	16	Proudový chránič PF7-25/2/003				
145	17	Svorkovnice				
146	18	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků				
147	19	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů				
148	21	Rozbočovací krabice pod omítku				
149	22	Přístrojová krabice pod omítku				
150	23	Prostup mezi podlažími				
151	24	Průraz zdiva do 35cm				
152	25	Svorkovnice (např. Wago)				
153	26	Demontáž stávající zásuvky vč. naspojování kabelu				
154	27	Čidlo PIR ovládání osvětlení (relé), přisazená montáž				
155	28	Zásuvka 230V komplet, IP44				
156	29	Revize stávajících prvků elektroinstalace, kabelových tras, v případě nevyhovujícího stavu náhrada, novými v dotčeném prostoru				
157	210	Elektroinstlační trubka PVC prům 16mm ohebná				
158	211	Příslušenství pro PVC trubky				
159	212	Elektroinstlační lišta vkládací (profil dle množství kabelů)				
160	213	Drobný nespecifikovaný materiál				
161	214	Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km				
162	215	Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km				
163	216	Doprava materiálu na stavbu				
164	31	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2				
165	313	Drobný nespecifikovaný materiál				
166	41	LED svítidlo přisazené, montáž na strop, 42W, IP44, 230V/50Hz				
167	42	Svítidlo NO s piktogramem, bat. zdroj t=60min				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	01	Stavební úpravy - zázemí hřiště
R:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
168	51	El. revize				
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
169	VRN0	Zřízení výrobní podmínky				
170	VRN1	Oborová přírážka				
171	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
172	VRN3	Mimostaveništní doprava				
173	VRN4	Zařízení staveniště				
174	VRN5	Provoz investora				
175	VRN6	Kompletační činnost (ICD)				
		<b>Celkem</b>				

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	02	Přívod sítí k hřišti petangue
R:	10031	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				
1	110000010v	Ochrana vybavení a konstrukcí - stáv.objekty				
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení				
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,zeleně				
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových				
5	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní				
6	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm				
		EL : 2*6,5				
		voda : 2*21				
7	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm				
		EL : 0,3*6,5				
		voda : 0,8*14				
8	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm				
		EL : 0,3*6,5				
		voda : 0,8*14				
9	121101100R00	Sejmutí omice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m				
		EL : 0,4*105*0,15				
		voda : 0,8*35*0,15				
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3, š.300 mm				
		EL : 0,3*0,3*6,5				
		0,3*0,45*105				
11	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3				
		EL : 0,3*0,3*6,5*0,5				
		0,3*0,45*105*0,5				
12	139601102R01	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3, pro sloupek				
		sloupek : 0,6*0,6*1				
13	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ, š.800 mm				
		voda : 0,8*0,9*14				
		0,8*1,05*35				
14	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3				
		voda : 0,8*0,9*14*0,5				
		0,8*1,05*35*0,5				
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm				
		voda : 0,8*0,25*49				
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním				
		EL : 0,3*0,3*6,5				
		0,3*0,45*105				
		voda : 0,8*0,65*14				
		0,8*0,8*35				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	02	Přívod sítí k hřišti petangue
R:	10031	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně EL : 0,4*105 voda : 0,8*35				
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 EL : 0,4*105 voda : 0,8*35				
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině EL : 0,4*105 voda : 0,8*35				
20	00572420R	Směs travní parková dekorativní PROFI, á 25 kg EL : 0,4*105*0,03 voda : 0,8*35*0,03				
21	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m voda : 0,8*0,25*49				
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 voda : 0,8*0,25*49				
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m voda : 0,8*0,25*49				
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km voda : 0,8*0,25*49*10				
25	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4 voda : 0,8*0,25*49				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
26	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 sloupek : 0,6*0,6*1				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm EL : 0,3*6,5 voda : 0,8*14				
28	565141211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, plochy 101-200 m2 EL : 0,3*6,5 voda : 0,8*14				
29	577132111RT3	Beton asphalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 EL : 0,3*6,5 voda : 0,8*14				
30	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm EL : 2*6,5 voda : 2*14				
31	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, stávající obruby				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				
<b>Díl: 722</b>		<b>Vodovod</b>				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	02	Přívod sítí k hřišti petangue
R:	10031	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	2.3	Nerezový sloupek s výtokovým ventilem pro zahradní hadici, v=0,9m, prům. 0,1m				
34	7220001	Rozvod vody				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m				
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				
37	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot				
38	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m				
39	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
40	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
41	31	Kabel přívod 4x16				
42	32	Kabel 3x1,5 - světla				
43	32	Kabel 3x1,5 - světla				
44	33	Folie krycí do výkopu				
45	121	Rozvaděč IP 44 - 12 modulů				
46	119	Elektroměr 3f				
47	110	Chránič 25A - 3f				
48	112	Hlavní vypínač 32A				
49	14	Jistič 3f - 25A				
50	15	Jistič 1f - 16A				
51	16	Jistič 1f - 10A				
52	113	Chránička pr.40				
53	43	Světlo 2x36W, IP 44				
54	213	Vypínač IP 44, č.5				
55	28	Zásuvka IP44				
56	220	Elektroinstlační lišta vkladací 40x20				
57	125	Montážní materiál				
58	210	Zatažení kabelu do chráničky				
59	211	Uložení kabelů do výkopu, fólie				
60	212	Zaústění do domečků				
61	213	Trasy + osvětlení				
62	214	Zapojení rozvaděčů				
63	215	Odkoušení - oživení				
64	00523 R	Zkoušky a revize				
65	216	Kompletace				
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
66	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
67	VRN1	Oborová přírážka				
68	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
69	VRN3	Mimostaveništní doprava				
70	VRN4	Zařízení staveniště				
71	VRN5	Provoz investora				
72	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				

## Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	02	Přívod sítí k hřišti petangue
R:	10031	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání