

Naše č. j.: UT-18334/2017

naše sp. zn.:

smlouvy různé / V / 5

## SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

**Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra**  
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,  
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, [REDACTED]  
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem  
(dále jen „objednatel“)

a

**RI OKNA a.s.**  
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4626.  
se sídlem Úkolky 1055, Bzenec, PSČ 69681,  
IČ : 607 24 862, DIČ:CZ60724862,  
[REDACTED]  
zastoupená jednatelem p. Petrem Ingrem, předsedou představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění, tuto

### smlouvu o dílo

#### Čl. I.

##### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za níže uvedených podmínek a na vlastní náklady a nebezpečí dílo: „**PoS Kostelec nad Orlicí – Výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02**“ (dále jen „dílo“) v rámci realizace Projektu SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01 a závazek objednatele dokončené dílo za dále sjednaných podmínek od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj za dále sjednaných podmínek níže specifikovanou cenu v souladu s veřejnou zakázkou č. j.: UT-09931/2017.

#### Čl. II.

##### Specifikace díla

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ARCH-STUDIO s.r.o., Ústí nad Labem, zak. č. UT-08881/17, (dále jen „PD“) a položkového rozpočtu cenové nabídky zhotovitele ze dne 31/07/2017, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „příloha“). Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutích či vyjádřeních orgánů státní správy souvisejících s realizací díla.



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ  
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.



2. Součástí díla je dále:
  - a) vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné (2 paré) a digitální (dwg a pdf) podobě,
  - b) zajištění vyhotovení a předání veškerých dokladů potřebných k úspěšnému kolaudačnímu řízení v souladu s obecně platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami (např: stavební deník, prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, atesty, doklady o provedené likvidaci odpadů apod.) objednateli.

### Čl. III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na harmonogramu provádění díla, takto:
  - a) **První etapa - výměna otvorových výplní v SO 01.**  
Zahájení prací: **4.9.2017**, výměna oken bude realizována v týdenních cyklech, podlaží budou rozdělena na čtvrtiny (cca 8 ks oken), každá čtvrtina oken bude vyměněna během jednoho týdne.  
Dokončení výměny otvorových výplní v SO 01: **12.12.2017**.
  - b) **Druhá etapa - výměna otvorových výplní v SO 02.**  
Zahájení prací: **2.4.2018**, výměna oken bude realizována v týdenních cyklech, podlaží budou rozdělena na čtvrtiny (cca 12 ks oken), každá čtvrtina oken bude vyměněna během jednoho týdne.  
Za předpokladu dodržení termínu zahájení prací, s ohledem na klimatické podmínky, bude výměna oken dokončena nejpozději do: **31.7.2018**.  
V případě posunutí termínu zahájení prací platí, že maximální doba provádění díla od data zahájení prací do data předání a převzetí díla nepřekročí 4 měsíce.
2. Místem plnění díla je areál na adrese: Správa uprchlických zařízení MV, Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Třída Rudé armády 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí

### Čl. IV.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává v souladu s výsledkem veřejné zakázky a se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran a činí dle položkových rozpočtů cenové nabídky:

Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
3. 801.052,29,-Kč	4. 599.273,27,-Kč

(pozn. zhotovitel je plátce DPH)

2. Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH a cena díla včetně DPH upravena podle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplné realizaci díla (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na skládky, náklady související se zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby, atestů, protokolů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu apod.)
4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cena pevná a nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, nestanoví-li tato smlouva dále jinak.
5. Cena díla se může měnit pouze v případě nezbytných změn stavebních prací oproti stavebním pracím uvedeným v této smlouvě (tzv. vícepráce nebo méněpráce). Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží objednateli k odsouhlasení formou změnového listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace a objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení.

6. Při tvorbě ceny případných víceprací/méněprací musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen dle položkového rozpočtu - přílohy této smlouvy. V případě tvorby nových cen, neuvedených v položkovém rozpočtu, budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. sborníky URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 15 %. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované sborníky doporučených cen, ocení se tyto práce takto: (montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH).
7. Při tvorbě ceny příp. víceprací dle odst. 6. není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.
8. Stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem provedeny (tzv. méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu tzn. včetně vedlejších rozpočtových nákladů.
9. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
10. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést, a to analogicky ve smyslu ustanovení § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
11. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
12. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
13. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
14. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel postupně na základě dílčích faktur, doložených soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným zástupcem objednatele.
15. Faktury musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona o účetnictví včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a rovněž náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ.
16. Splatnost faktur bude činit nejméně 21 dní ode dne jejího doručení objednateli na fakturační adresu: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, P.O.BOX 110, 143 00 Praha 4.
17. Faktury budou obsahovat název a číslo projektu: Projekt SUZ-Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01.
18. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude obsahovat některou z náležitostí dle odst. 15., nebo v níž bude některá z těchto náležitostí uvedena nesprávně. Do doby doručení opravené faktury, objednatel není v prodlení s úhradou dlužné částky, přičemž po doručení opravené faktury počíná běžet nová lhůta její splatnosti.
19. Za den úhrady se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu objednatele.

## Čl. V.

### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v kvalitě a v rozsahu odpovídajícím požadavku objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo za vynaložení své veškeré odborné péče a za využití svých veškerých odborných zkušeností a dovedností.
2. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění



pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího запиše do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti.

3. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební deník. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
  - a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za plnění podmínek ochrany zdraví při práci ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., a dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a dále bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění BOZP a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a je povinen viditelně na staveništi umístit,
  - b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby,
  - c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese,
  - d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
6. Realizace díla bude probíhat: pondělí - neděle (08:00 - 21:00 hod.).
7. Objednatel vykonává na stavbě odborný dozor podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a prováděcí dokumentací, podle technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do stavebního deníku.
8. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle, nebo provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (rovněž napojovací body vody a elektřiny) nejpozději týden před zahájením stavebních prací.
10. Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení, které nabylo právní moci.
11. Objednatel předá zhotoviteli do doby předání staveniště 2 paré kompletní projektové dokumentace.
12. Minimálně 2 x za měsíc budou svolány kontrolní dny za účasti investora a zhotovitele.

## Čl. VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí jednotlivých etap díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatелеm

předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně lhůt k jejich odstranění, popř. o jiných právech a povinnostech vyplývajících z odpovědnosti za vady. V závěru protokolu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Předávací protokol podepíše obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v protokolu uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
  - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,
  - b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů,
  - c) záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - d) stavební deník (deníky),
  - f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona o technických požadavcích,
3. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
4. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, projektovým řešením, technickými normami a právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele.
6. V průběhu realizace díla jsou odpovědnými zaměstnanci pro věci technické a pro převzetí díla na straně objednatele: p. Ing. Miloslav Lenz, tel.: ~~XXXXXXXXXX~~ a na straně zhotovitele: p. Jan Kasarda, vedoucí realizací, tel.: ~~XXXXXXXXXX~~

## **Článek VII.**

### **Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle**

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku a také pojištění zhotovování stavby, která kryje případné škody na díle v průběhu jeho zhotovování, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění (min. poj. částka 10 mil. Kč na každou poj. událost). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

## **Čl. VIII.**

### **Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle této smlouvy a dále podle obecně platných právních předpisů, a v souladu s technickými podmínkami v době předání.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku, přičemž záruční doba na provedené dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná dnem předání a převzetí díla.



4. V případě výskytu vady má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu zhotoviteli místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.
8. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vadu příslušná ustanovení občanského zákoníku.

### **Čl. IX.**

#### **Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínech dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH v zákonné výši, za každý den prodlení až do řádného dokončení a předání díla.
2. Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s odstraňováním vad díla (viz čl. VIII. odst. 6).
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. Nezaplatí-li objednatel fakturu včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
  - a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla delším jak 30 dnů,
  - b) zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě,
  - c) dílo neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.
7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude s úhradou faktury v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.
8. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstoupující strany formou doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.
9. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

### **Čl. X.**

#### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o díle či jeho zaměstnancích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na předmětu díla dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na předmětu díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

### Čl. XI.

#### Závěrečná ustanovení



1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní strany řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zák.
3. Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální adresy.
4. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí poslední uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne od předání zásilky k přepravě poskytovateli poštovních služeb.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (objednatel).
8. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) ze dne 31.07.2017

V Praze dne 4.8./2017



**Mgr. et Mgr. Pavel Bacík**  
ředitel SUZ MV



**Petr Ingr**  
předseda představenstva RI OKNA a.s.

(zhotovitel)

65, 006 81 Bzenec  
www.ri-okna.cz

CZ60724862

49



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SESTAVENÍ NAKLADU</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>PoS SUZ Kostelec n/O - Výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : RI OKNA a.s.	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	3 801 052		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	3 801 052		
HZS	0		
RN II a III. hlavy	3 801 052	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	3 801 052	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Petr Ingr, předseda představenstva Datum : 31.07.2017 Podpis :		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 % činí :</b>		<b>3 801 052,29 Kč</b>
DPH	21 % činí :		798 220,98 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 599 273,27 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<i>PoS SUZ Kostelec n/O - Výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02</i>
Objekt :	<b>SESTAVENÍ NÁKLADŮ</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 SESTAVENÍ NÁKLADŮ	3 801 052	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 801 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PoS SUZ Kostelec n/O - Výměna otvorových výplní v SO 01 a .</b>
Objekt :	<b>SESTAVENÍ NÁKLADŮ</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>1</b>	<b>SESTAVENÍ NÁKLADŮ</b>				
1	1.1	Výměna otvorových výplní SO-01 PoS Kostelec n/O	kpl	1,00	1 674 890,66	1 674 890,66
2	1.2	Výměna otvorových výplní SO-02 PoS Kostelec n/O	kpl	1,00	2 126 161,64	2 126 161,64
	<b>Celkem za</b>	<b>1 SESTAVENÍ NÁKLADŮ</b>				<b>3 801 052,29</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Výměna otvorových výplní SO-01</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>PoS Kostelec nad Orlicí</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : RI OKNA a.s.

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady			
Z	Dodávka celkem	0	Provozní vlivy	1 665	
	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	8 325	
R	HSV celkem	445 991			
N	PSV celkem	1 218 910			
	ZRN celkem	1 664 901			
	HZS	0			
	RN II.a III.hlavy	1 664 901	Ostatní VRN	0	
	ZRN+VRN+HZS	1 674 891	VRN celkem	9 989	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :		Jméno : Petr Ingr, předseda představenstva Datum : 31.07.2017 Podpis:		Jméno : Datum : Podpis:	
Základ pro DPH		0 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :		0,00 Kč	
DPH		15 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :		<b>1 674 890,66 Kč</b>	
DPH		21 % činí :		351 727,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>2 026 618,00 Kč</b>	

**Poznámka :**

OK2 - Změna členění !!  
výška okna 1725mm je moc velká; Křídla na pákové ovl.-SNIŽENÁ TĚSNOST !!

OK5 - Změna rozměru !! MIN. výška 505 mm  
OK5.1 - Změna rozměru !!MIN. výška 505 mm

# Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PoS Kostelec nad Orlicí</b>
Objekt :	<b>Výměna otvorových výplní SO-01</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		<b>Svislé konstrukce</b>				
1	349 23-1811.R00	Přídávka ostění s ozubem z tvárnice kapsy do 15 cm po vybourání dvojitých oken tl.10cm, š.35cm	m2	186,00	152,00	28 272,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé konstrukce</b>				<b>28 272,00</b>
Díl: 61		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
2	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	699,20	51,20	35 799,04
3	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, š.1,00m včetně penetrace, výstužné sítě a rohových lišt	m2	699,20	232,00	162 214,40
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>198 013,44</b>
Díl: 64		<b>Výplně otvorů</b>				
4	641 95-2211.R	Osazení rámu plastových, plocha do 2,5 m2	kus	30,00	560,00	16 800,00
5	641 95-2341.R	Osazení rámu plastových, plocha do 4 m2	kus	71,00	560,00	39 760,00
6	641 95-2451.R	Osazení rámu okenních plastových, plocha do 10 m2	kus	1,00	560,00	560,00
7	642 94-2221.R	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 145x 197x16cm a nátěru	kus	2,00	400,00	800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>57 920,00</b>
Díl: 713		<b>Tepelné izolace</b>				
8	713 11-0020.RAD	Izolace tepelné horního ostění oken spodem polystyren EPS-F tl.10cm, š.35cm	m2	51,00	228,00	11 628,00
9	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,14	160,00	22,40
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Tepelné izolace</b>				<b>11 650,40</b>
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
10	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	20,00	400,00	8 000,00
11	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	10,00	720,00	7 200,00
12	766 62-9310.R00	Montáž plastových stěn prosklených OK2	m2	7,25	720,00	5 220,00
13	766 62-9303.R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	71,00	1 200,00	85 200,00
14	1	Dodávka oken				
15	766 - D1.1a	Okno plast.OK1 bílé 4-křídlové včetně žaluzie otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 2150x2300mm	ks	61,00	10 868,13	662 955,93
16	766 - D1.1b	Okno plast.OK1 bílé 4-křídlové bez žaluzie otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 2150x2300mm	ks	10,00	10 024,56	100 245,60
17	766 - D2.1	Okno plast.OK2 bílé 4-křídlové s pákovým uzávěrem otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 2100x3450mm	ks	1,00	14 243,58	14 243,58
18	766 - D2.2	Okno plast.OK2.1 bílé 2-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 2100x810mm	ks	1,00	3 263,91	3 263,91
19	766 - D2.3	Okno plast.OK2.2 bílé 2-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 2100x960mm	ks	1,00	3 773,64	3 773,64
20	766 - D3.1	Okno plast.OK3 bílé 4-křídlové včetně žaluzie otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1000x1700mm	ks	6,00	5 571,54	33 429,24
21	766 - D3.2	Okno plast.OK3.1 bílé 2-křídlové včetně žaluzie otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1400x1250mm	ks	2,00	4 357,86	8 715,72
22	766 - D4.1	Okno plast.OK4 bílé 1-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 520x800mm	ks	2,00	1 412,97	2 825,94
23	766 - D5.1	Okno plast.OK5 bílé 1-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1400x400mm	ks	13,00	1 702,35	22 130,55
24	766 - D5.2	Okno plast.OK5.1 bílé 1-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1000x400mm	ks	1,00	1 860,30	1 860,30
25	766 - D6.1	Okno plast.OK6 bílé 2-křídlové včetně žaluzie otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1100x900mm	ks	4,00	2 809,56	11 238,24
26	766 66-0024.RA0	Montáž dveří otevíravých 2-křídlových š.do 1,5m	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
27	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 nadsvětliky	kus	2,00	720,00	1 440,00
28	2	Dodávka dveří				
29	766 - D7.1	Dveře dřevěné s izol.panelem VD 01, samozavirač 1580x2470mm pravé, zasklené bezp.sklem	ks	1,00	7 987,98	7 987,98
30	766 - D7.2	Nadsvětlik dřevěný pevný OD 01 1560x1070mm zasklený bezp.sklem	ks	1,00	35 395,64	35 395,64
31	766 - D8.1	Dveře dřevěné s izol.panelem VD 012, samozavirač 1520x2360mm pravé, zasklené bezp.sklem	ks	1,00	8 966,02	8 966,02
32	766 - D8.2	Nadsvětlik dřevěný pevný OD 02 1520x1070mm zasklený bezp.sklem	ks	1,00	34 906,13	34 906,13
33	766 69-0010.RAB	D+M Desky parapetní plastové šířka 30 cm	m	145,20	324,05	47 051,94
34	766 - R1	D+M PUR pěna kolem výplní otvorů	m	699,20	12,00	8 390,40
35	766 - R2	D+M Komprimační páska kolem výplní otvorů	m	699,20	38,80	27 129,00
36	766 - R3	D+M Těsnící páska kolem výplní otvorů	m	699,20	38,80	27 129,00
37	766 - R4	D+M Těsnící lišta parapetních plechů	m	145,20	88,27	12 816,13

# Položkový rozpočet

Stavba :	PoS Kostelec nad Orlicí
Objekt :	Výměna otvorových výplní SO-01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,94	160,00	630,40
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 188 145,29</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
39	767 90-0090.RA0	Demontáž atypických ocelových konstrukcí 2 ks zábradlí 2,10x1,10 = 2,31m2/ks	kg	50,00	8,00	400,00
40	767 99-0010.RAC	Montáž atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus - stávající zábradlí	kg	50,00	20,00	1 000,00
41	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,06	160,00	9,60
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 409,60</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
42	781 47-5114.RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30x30 cm včetně rohové lišty	m2	35,00	803,20	28 112,00
43	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,60	160,00	96,00
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>28 208,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
44	783 95-0010.RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	58,10	211,20	12 270,72
45	3	Parapety vnější plechové 145,20x0,40 = 58,08m2				
46	783 95-0010.RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email	m2	9,20	228,00	2 097,60
47	4	Zábradlí 2x 4,60m2				
48	783 95-0030.RAD	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet.lakem opálení, 2x krycí + 1x email + 1x tmelení	m2	7,60	480,00	3 648,00
49	5	Dveře VD 03 včetně zárubní - 2x 3,80m2				
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>18 016,32</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
50	784 45-0075.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	699,20	44,00	30 764,80
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>30 764,80</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení</b>				
51	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pro okna OK2, OK 2:1 a OK 2.2	m2	50,00	8,00	400,00
52	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	50,00	0,80	40,00
53	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	50,00	8,00	400,00
54	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	50,00	4,00	200,00
55	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	50,00	0,80	40,00
56	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	50,00	0,80	40,00
57	944 94-5013.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	128,80	386,40
58	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	3,00	32,00	96,00
59	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	80,00	240,00
60	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m vnitřní pro okna OK3	m2	9,00	40,00	360,00
61	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m vnitřní pro okna OK1	m2	160,00	24,00	3 840,00
62	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m vnitřní vpro okno OK2	m2	4,50	40,00	180,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení</b>				<b>6 222,40</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				
63	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m, kompletní zametením a mytím - 20% pro 4 podlaží	m2	1 180,00	28,00	33 040,00
64	953 98-1104.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	14,00	118,40	1 657,60
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>34 697,60</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
65	968 06-1112.R00	Vyvěšení a zavěšení okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1 020,00	4,00	4 080,00
66	968 06-1113.R00	Vyvěšení a zavěšení okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	12,00	4,00	48,00
67	968 06-1125.R00	Vyvěšení a zavěšení dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00	4,00	24,00
68	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2 OK4+OK5+OK6	m2	13,00	47,20	613,60
69	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2 OK2+OK3	m2	17,50	47,20	826,00
70	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 OK1	m2	245,00	47,20	11 564,00
71	968 06-2357.R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2 OK2	m2	3,45	47,20	162,84
72	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 VD 01+VD 02	m2	10,75	80,00	860,00

# Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PoS Kostelec nad Orlicí</b>
Objekt :	<b>Výměna otvorových výplní SO-01</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	968 09-1002.R00	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm	m	120,00	12,00	1 440,00
74	968 09-5002.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	25,20	8,00	201,60
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>19 820,04</b>
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Odvoz a likvidace sutí</b>				
75	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	35,50	135,20	4 799,60
76	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	25,20	80,00	2 016,00
77	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	25,20	40,00	1 008,00
78	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8x do 50 m	t	201,60	8,80	1 774,08
79	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	25,20	160,00	4 032,00
80	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m 14x do 15 km	t	352,80	9,60	3 386,88
81	979 98-1104.R00	Kontejner na stavební suť a vybourané hmoty nosnost 9t	t	25,20	120,00	3 024,00
82	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	25,20	80,00	2 016,00
83	979 - R	Poplatek za skládku	t	25,20	544,00	13 708,80
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Odvoz a likvidace sutí</b>				<b>35 765,36</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
84	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	100,30	40,00	4 012,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 012,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				
85	240 01-0192.R00	Ventilátor vedle okna OK5.1 včetně demontáže, odvozu a likvidace stávajícího	kus	1,00	1 984,00	1 984,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M24 Vzduchotechnika</b>				<b>1 984,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Výměna otvorových výplní SO-02</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>PoS Kostelec nad Orlicí</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : RI OKNA a.s.	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Provozní vlivy	2 113
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	10 567
R	HSV celkem	406 376		
N	PSV celkem	1 707 104		
	ZRN celkem	2 113 481		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	2 113 481	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	2 126 162	VRN celkem	12 681
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Petr Ingr, předseda představenstva Datum : 31.07.2017 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	<b>2 126 161,64 Kč</b>		
DPH	21 % činí :	446 493,94 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 572 655,58 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba :	<i>PoS Kostelec nad Orlicí</i>
Objekt :	<i>Výměna otvorových výplní SO-02</i>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	220 063	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	673	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	55 520	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 653 785	0	0	0
781 Obklady keramické	29 660	0	0	0	0
783 Nátěry	20 339	0	0	0	0
784 Malby	0	53 319	0	0	0
94 Lešení	7 608	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	13 440	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 662	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace suti	34 344	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 068	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>406 376</b>	<b>1 707 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy		0,1	2 113 481	2 113
Zařízení staveniště		0,5	2 113 481	10 567
<b>CELKEM VRN</b>				<b>12 681</b>



# Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PoS Kostelec nad Orlicí</b>
Objekt :	<b>Výměna otvorových výplní SO-02</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	612 10-0020.RAA	Začistění omítek kolem oken a dveří	m	1 211,80	51,20	62 044,16
2	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, š.1,00m včetně penetrace, výztužné sítky a rohových lišt	m2	1 211,80	130,40	158 018,72
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>220 062,88</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahové konstrukce</b>				
3	632 45-0026.RA0	Vyrovňovací potěr tl. 50mm na sklobetonu 3x1,92x0,50 = 2,88m2	m2	2,90	232,00	672,80
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahové konstrukce</b>				<b>672,80</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
4	641 95-2211.R	Osazení rámu plastových, plocha do 2,5 m2	kus	3,00	360,00	1 080,00
5	641 95-2341.R	Osazení rámu plastových, plocha do 4 m2	kus	129,00	360,00	46 440,00
6	641 95-2451.R00	Osazení rámu plastových, plocha do 10 m2	kus	20,00	360,00	7 200,00
7	642 94-2221.R	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 145x 197x16cm a nátěru	kus	2,00	400,00	800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>55 520,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
8	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 OK3	kus	3,00	375,20	1 125,60
9	766 62-9303.R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 OK1+OK2	kus	135,00	375,20	50 652,00
10	766 62-9310.R00	Montáž plastových stěn prosklených OK2+OK4	m2	67,00	640,00	42 880,00
11	1	Dodávka oken				
12	766 - D1.1	Okno plast.OK1 bílé 4-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1500x2400mm	ks	128,00	7 929,48	1 014 973,44
13	766 - D1.2	Okno plast.OK1a bílé 4-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1540x2400mm	ks	1,00	8 011,38	8 011,38
14	766 - D2.1	Okno plast.OK2 bílé 2-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1740x2400mm	ks	6,00	8 620,95	51 725,70
15	766 - D2.2	Okno plast.OK2.a bílé 2-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 2080x2400mm	ks	12,00	10 008,57	120 102,84
16	766 - D3.1	Okno plast.OK3 bílé 2-křídlové s pákovým uzávěrem otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1920x800mm	ks	3,00	7 285,98	21 857,94
17	766 - D4.1	Okno plast.OK4 bílé 2x4-křídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 3180x2400mm	ks	2,00	18 182,97	36 365,94
18	766 66-0024.RA0	Montáž dveří 2-křídlových š. do 1,5m	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
19	766 - R	Montáž dřevěných stěn prosklených	m2	9,15	580,00	5 307,00
20	2	Dodávka dveří				
21	766 - D5.1	Dveře dřevěné s izol.panelem VD 01, samozavírač 1800x2350mm pravé, zasklené bezp.sklem	ks	1,00	31 340,40	31 340,40
22	766 - D6.1	Portál dřevěný s dveřmi PD 01 3000x3050mm zasklený bezp.sklem	ks	1,00	72 267,16	72 267,16
23	766 69-0010.RAB	D+M Desky parapetní plastové šířka 30 cm	m	241,00	324,05	78 095,85
24	766 - R1	D+M PUR pěna kolem výplní otvorů	m	1 211,80	12,00	14 541,60
25	766 - R2	D+M Komprimační páska kolem výplní otvorů vnější	m	1 211,80	34,79	42 159,00
26	766 - R3	D+M Těsnící páska kolem výplní otvorů vnitřní	m	1 211,80	34,79	42 159,00
27	766 - R4	D+M Těsnící lišta parapetních plechů vnější	m	241,00	66,65	16 061,94
28	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	7,24	160,00	1 158,40
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 653 785,19</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
29	781 47-5114.RA0	Obklad vnitřní keram. do tmele do 30x30 cm včetně rohové lišty	m2	36,80	803,20	29 557,76
30	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,64	160,00	102,40
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>29 660,16</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
31	783 95-0010.RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	96,30	211,20	20 338,56
32	3	Parapety vnější plechové 240,70x0,40 = 96,28m2				
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>20 338,56</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
33	784 45-0075.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	1 211,80	44,00	53 319,20
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>53 319,20</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení</b>				
34	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pro okna OK2, OK 2:1 a OK 2.2	m2	30,00	8,00	240,00
35	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	30,00	0,80	24,00

# Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PoS Kostelec nad Orlicí</b>
Objekt :	<b>Výměna otvorových výplní SO-02</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	30,00	8,00	240,00
37	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	30,00	4,00	120,00
38	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	30,00	0,80	24,00
39	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	30,00	0,80	24,00
40	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m vnitřní pro okna OK1	m2	289,00	24,00	6 936,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení</b>				<b>7 608,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				
41	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m, kompletní zametením a mytím	m2	480,00	28,00	13 440,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>13 440,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
42	968 06-1112.R00	Vyvěšení a zavěšení okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	910,00	4,00	3 640,00
43	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	4,00	16,00
44	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,62	24,00	110,88
45	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	490,20	24,00	11 764,80
46	968 06-2247.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	92,20	24,00	2 212,80
47	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 VD 01+PD 01	m2	8,50	80,00	680,00
48	968 06-2747.R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 PD 01	m2	9,15	12,00	109,80
49	968 09-5002.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	241,00	8,00	1 928,00
50	962 20-0041.RAB	Bourání příček ze sklobetonu (3x okno 1,90x1,00m) tloušťka 15 cm	m2	6,00	200,00	1 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>21 662,28</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Odvoz a likvidace suti</b>				
51	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	36,80	135,20	4 975,36
52	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	23,90	80,00	1 912,00
53	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,90	40,00	956,00
54	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8x do 50 m	t	191,20	8,80	1 682,56
55	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	23,90	160,00	3 824,00
56	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 14x do 15 km	t	334,60	9,60	3 212,16
57	979 98-1104.R00	Kontejner na stavební suť a vybourané hmoty nosnost 9t	t	23,90	120,00	2 868,00
58	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,90	80,00	1 912,00
59	979 - R	Poplatek za skládku	t	23,90	544,00	13 001,60
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Odvoz a likvidace suti</b>				<b>34 343,68</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
60	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	76,70	40,00	3 068,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 068,00</b>

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CPR / PVC - O / OML - 3D / 01-2016

### Prohlášení o vlastnostech vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika

IČ: 60724862

### jako výrobce výrobku

Název: Plastové okno a balkónové dveře

Typ: RI OPTIMAL Line 3D

### Zamýšlený způsob použití:

Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

### Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

system 3



### Oznámený subjekt:

Oznámený subjekt č. 1389 – Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Louky 304, 763 02 Zlín 4, Česká republika.

Vlastnosti plastových oken a balkónových dveří, typ RI OPTIMAL Line 3D jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	<b>Třída C4</b>	jedno, dvou a tříkřídlové typy oken
	<b>Třída C2 / B3</b>	jedno a dvoukřídlové typy balkónových dveří
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	<b>Třída E750</b>	jedno, dvou a tříkřídlové typy oken
	<b>Třída 9A</b>	jedno a dvoukřídlové typy balkónových dveří
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	
Nebezpečné látky	Bez uvolňování nebezpečných látek	
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	
* Akustické vlastnosti (celková plocha okna ≤ 2,7 m <sup>2</sup> )	<b>33 (-1;-5) dB</b>	<b>Sklo R<sub>w</sub> (C; C<sub>v</sub>) = 30 (-1;-4) dB</b>
	<b>34 (-1;-6) dB</b>	Sklo R <sub>w</sub> (C; C <sub>v</sub> ) = 32 (-1;-6) dB
	<b>35 (-1;-4) dB</b>	Sklo R <sub>w</sub> (C; C <sub>v</sub> ) = 35 (-1;-4) dB
	<b>37 (-1;-6) dB</b>	Sklo R <sub>w</sub> (C; C <sub>v</sub> ) = 38 (-3;-7) dB
	<b>38 (-1;-5) dB</b>	Sklo R <sub>w</sub> (C; C <sub>v</sub> ) = 40 (-2;-6) dB
	<b>35 (-1;-4) dB</b>	Sklo 6/ 16 Ar/ 4 (iT1,1)
	<b>37 (-2;-4) dB</b>	Sklo 8/ 16 Ar/ 4 (iT1,1)
	<b>38 (-2;-4) dB</b>	Sklo 10/ 16 Ar/ 4 (iT1,1)

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH


CPR / PVC - O / OML - 3D / 01-2016


	<b>39 (-2;-6) dB</b>	Sklo Stratophone 44.2/ 16 Ar/ 4 (iT1,1)
	<b>40 (-2;-6) dB</b>	Sklo Stratophone 66.2/ 16 Ar/ 4 (iT1,1)
	<b>41 (-2;-6) dB</b>	Sklo Stratophone 44.2/ 16 Ar/ 6 (iT1,1)
	<b>42 (-1;-4) dB</b>	Sklo Stratophone 44.2/ 16 Ar/ 8 (iT1,1)
	<b>43 (-1;-3) dB</b>	Sklo Stratophone (iT1,1) 44.2/ 16 Ar/ 10
	<b>43 (-1;-4) dB</b>	Sklo Stratophone 66.2/ 16 Ar/ Stratobel 44.2 (iT1,1)
	<b>45 (-1;-5) dB</b>	Sklo Stratophone 66.2/ 16 Ar/ Stratophone 44.2 (iT1,1)
	<b>39 (-2;-5) dB</b>	Sklo 4 (iT1,1)/ 16 Ar/ 4/ 16 Ar/ 4 (iT1,1)
	<b>38 (-1;-4) dB</b>	Sklo 6 (iT1,1)/ 16 Ar/ 4/ 16 Ar/ 4 (iT1,1)
	<b>39 (-1;-4) dB</b>	Sklo 8 (iT1,1)/ 16 Ar/ 4/ 16 Ar/ 4 (iT1,1)
	<b>40 (-2;-3) dB</b>	Sklo 8 (iT1,1)/ 16 Ar/ 4/ 16 Ar/ 6 (iT1,1)
	<b>43 (-1;-4) dB</b>	Sklo Stratophone (iT1,1) 44.2/ 16 Ar/ 4/ 16 Ar/ 6 (iT1,1)
	<b>44 (-1;-3) dB</b>	Sklo Stratophone (iT1,1) 44.2/ 14 Ar/ 4/ 14 Ar/ 8 (iT1,1)
	<b>44 (0;-3) dB</b>	Sklo Stratophone (iT1,1) 44.2/ 14 Ar/ 6/ 14 Ar/ 8 (iT1,1)
	<b>46 (-1;-5) dB</b>	Sklo Stratophone (iT1,1) 44.2/ 14 Ar/ 4/ 14 Ar/ Stratophone (iT1,1) 44.2
	<b>46 (-2;-5) dB</b>	Sklo Stratophone (iT1,1) 44.2/ 14 Ar/ 6/ 14 Ar/ Stratophone (iT1,1) 44.2
	<b>Rámeček CHROMATECH ultra F</b>	
Součinitel prostupu tepla	<b>1,3 W/(m².K)</b>	$U_g = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
	<b>1,2 W/(m².K)</b>	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
	<b>1,1 W/(m².K)</b>	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
	<b>0,92 W/(m².K)</b>	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
	<b>0,85 W/(m².K)</b>	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
	<b>0,78 W/(m².K)</b>	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie)	dle typu použitého skla	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu	dle typu použitého skla	
Průvzdušnost	<b>Třída 4</b>	jedno, dvou a tříkřídlové typy oken a balkónových dveří

\* Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B EN 14351-1:2006+A1:2010: 2,7 m² < celková plocha ≤ 3,6 m² - R<sub>w</sub> opravené o -1 dB; 3,6 m² < celková plocha ≤ 4,6 m² - R<sub>w</sub> opravené o -2 dB; 4,6 m² < celková plocha - R<sub>w</sub> opravené o -3 dB.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
V Bzenci 10. 05. 2017

  
Petr INGR  
předseda představenstva RI OKNA a.s.

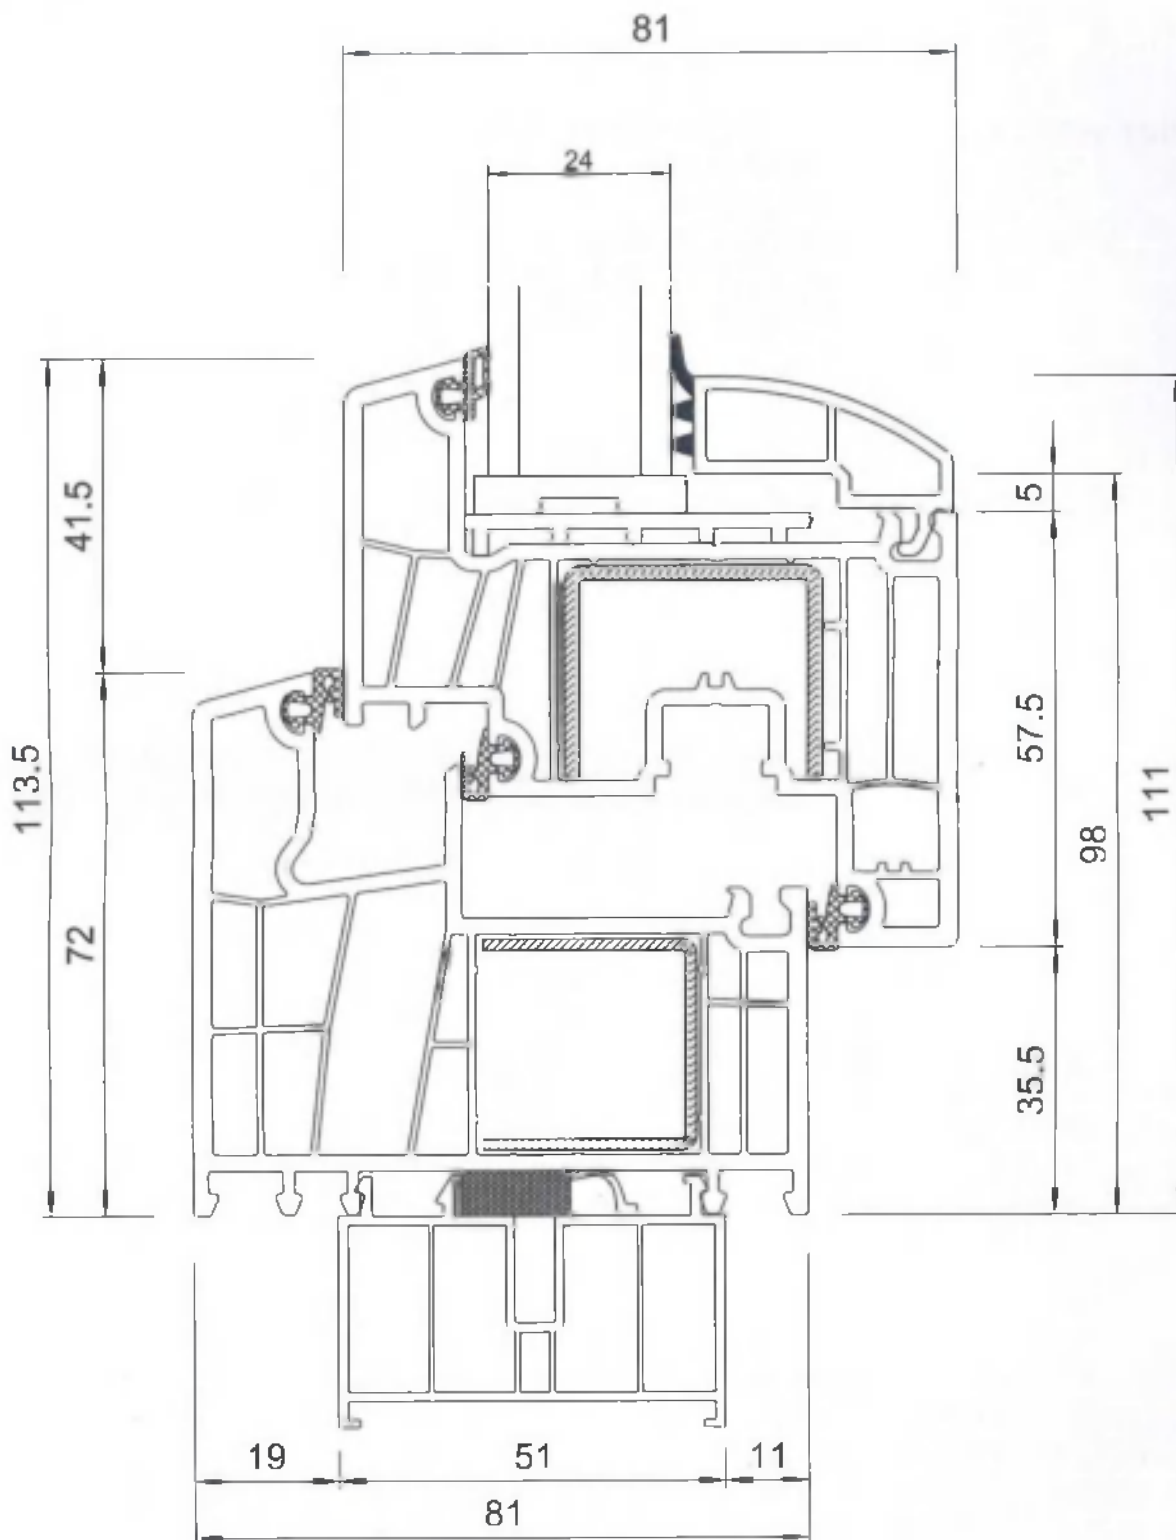

8313 + 8322