

92/2014

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo
č. S911/2017/273

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,

ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem – člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „Udržovací práce Mostního objektu IČDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kunčice“ číslo S911/2017/273(zakázkové číslo objednatele) ze dne 31.7.2017 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/273(zakázkové číslo objednatele) ve výši:

5 250 362,23 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/273

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací ve výši:

290 618,00 Kč bez DPH cena za vícepráce

290 618,00 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/273 včetně dodatku č.1:

5 540 980,23Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelům jsou následující skutečnosti:


- V PD byla předpokládána tloušťka degradovaného betonu 135 mm, ve skutečnosti byla tloušťka degradovaného betonu o 100 mm větší.
- Po odstranění stávajícího betonu z NK (viz č. 1.) bylo nezbytné provést betonáž na NK v tloušťce o 100 mm větší než bylo předpokládáno v PD
- Po odstranění degradovaného betonu z NK byl zjištěn havarijný stav mostních závěrů a je nutné provést výměnu mostních závěrů

Ostatní ujednání dle SoD S911/2017/273 zůstávají neměnné.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Ostravě dne: 24. 10. 2017


Ve Frýdku - Místku, dne: 17 -10- 2017

.....



ředitel o.z. Ostrava




.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

.....


Ing. Mgr. Jan Sevěík
ředitel KŘ Frýdek-Místek



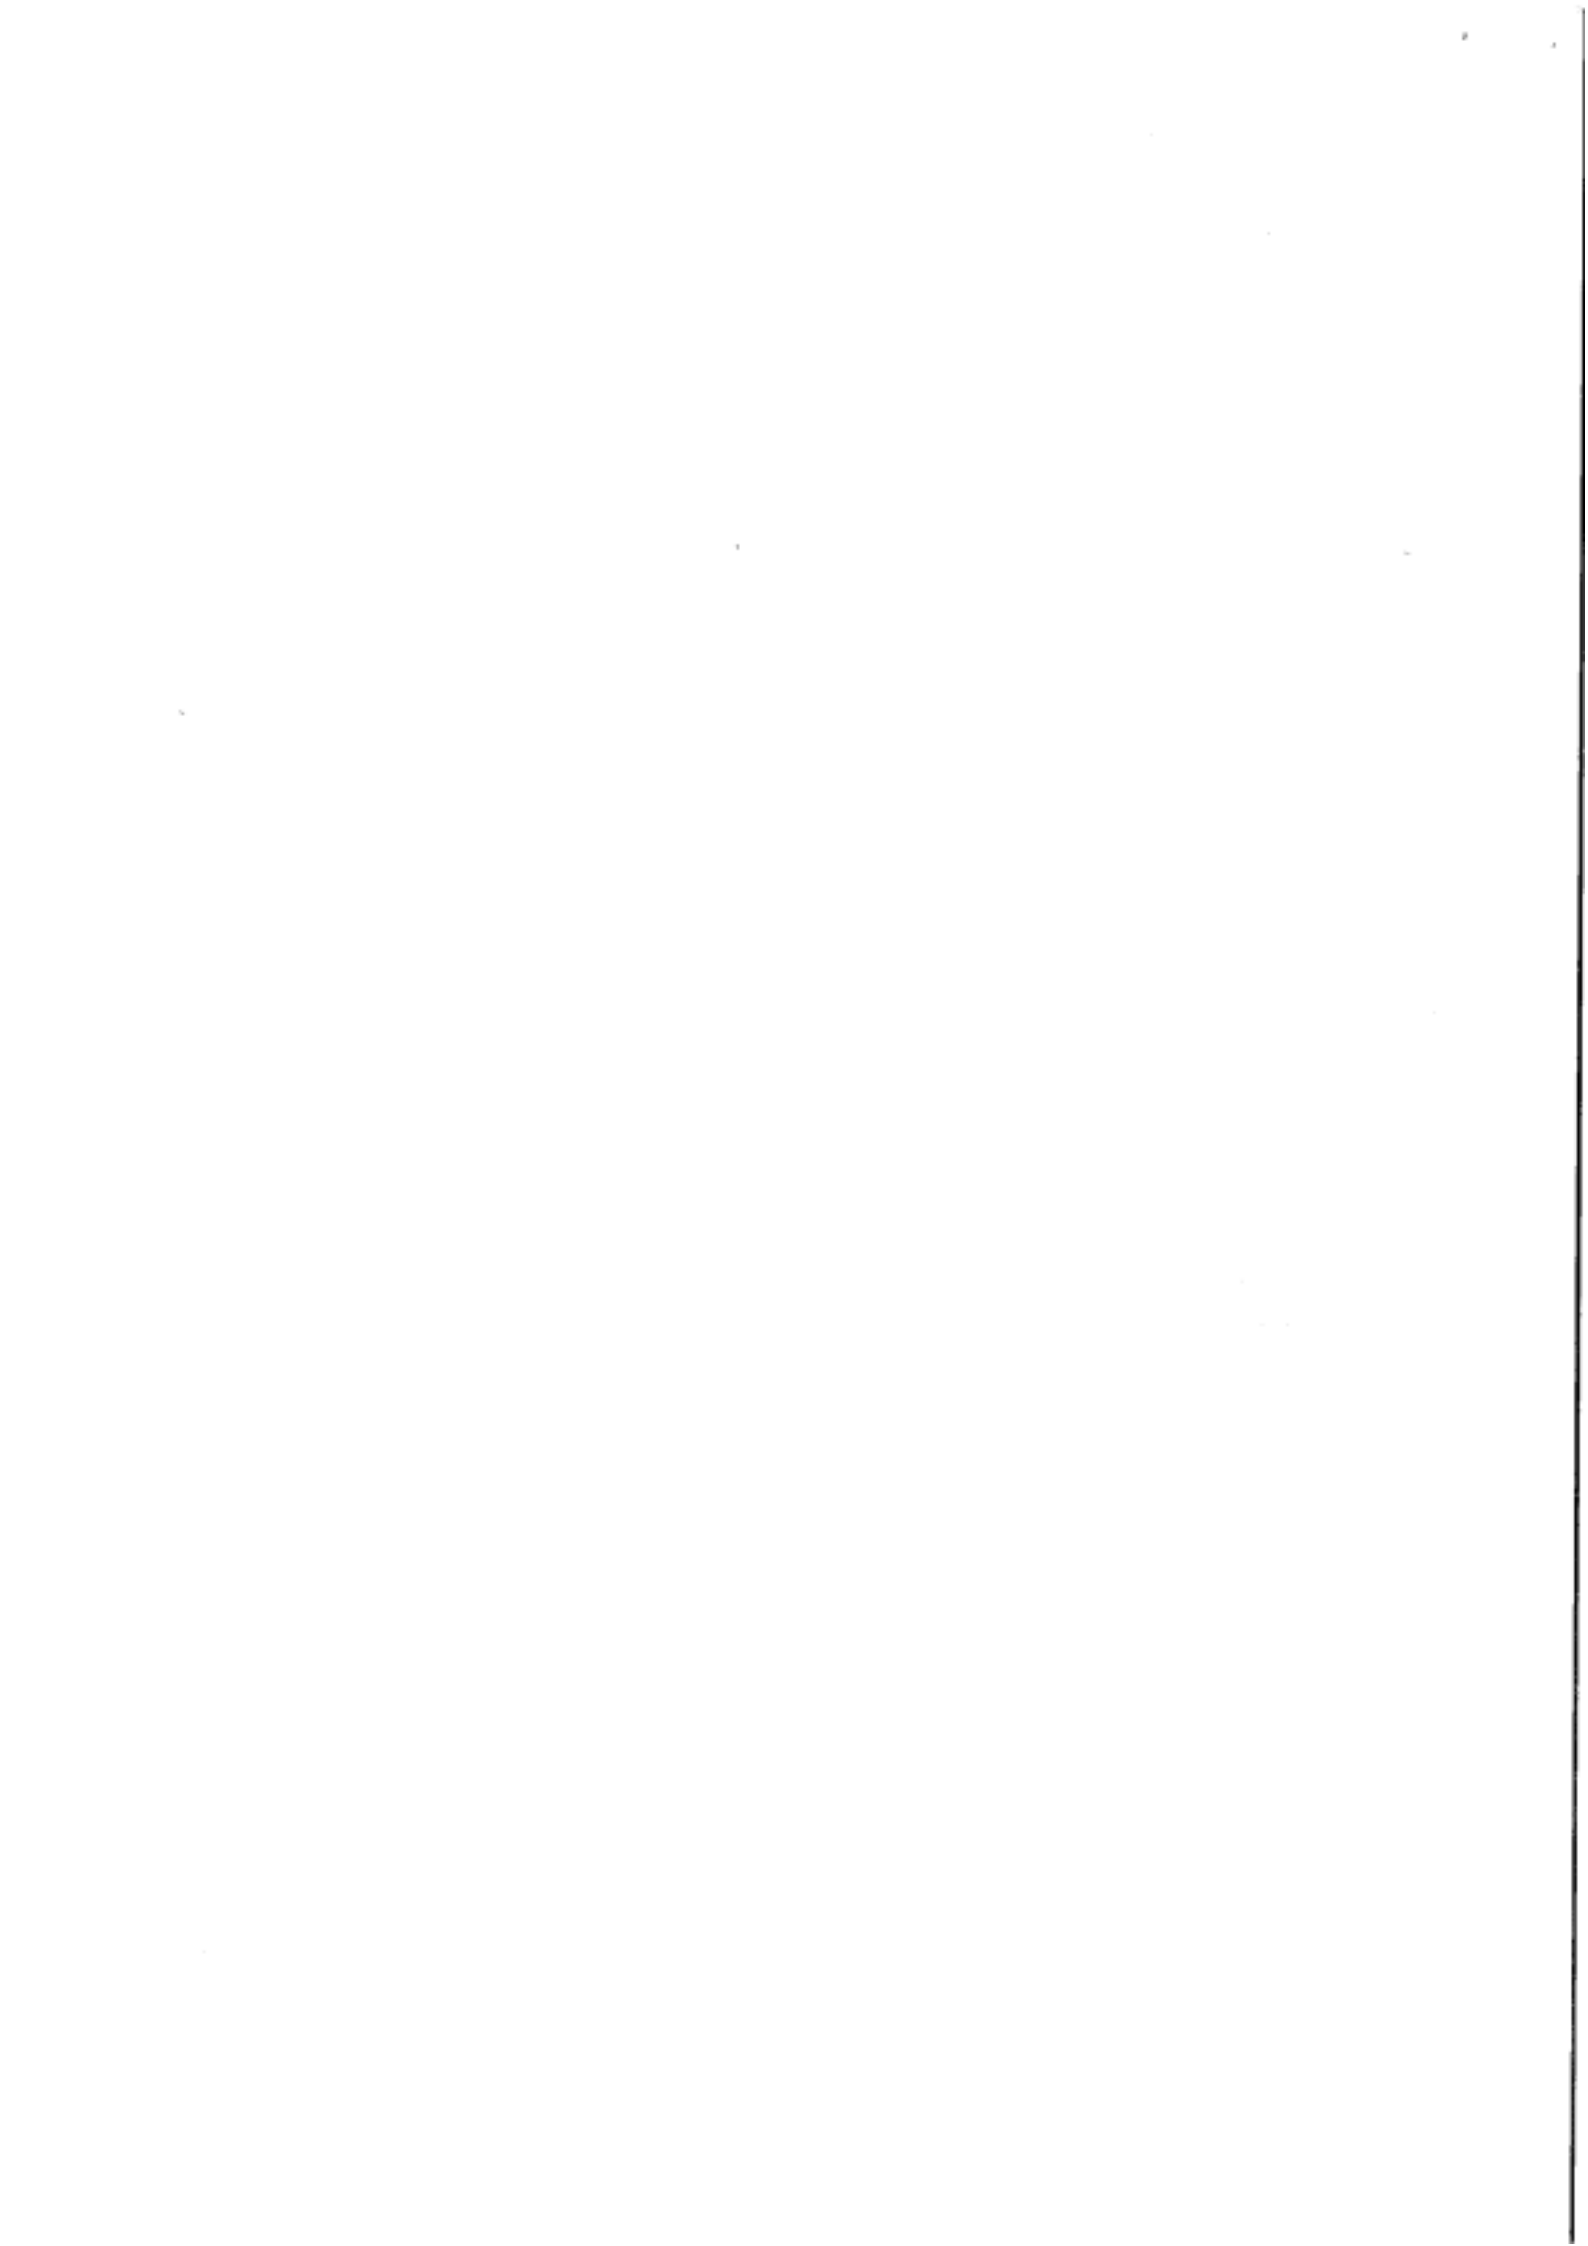

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržovací práce Mostního objektu IČDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kunčice

Objekt: 001 - C 201 Most IČDM 703970, VCP- dod č. 1 (větší rozsah bourání NK mostovky. větší rozsah betonáže NK mostovky. výměna mostních

JKSO: 821 CC-CZ: 25.6.2017
Místo: Karvlná - Louky Datum: 25.6.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196541
DIČ: CZ42196541

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Zdeněk Peřík IČ: 62271067
DIČ: CZ5401082841

Zpracovatel: Roman Gardián IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			290 618,00	
Materiál			#ODKAZ!	
Montáž			#ODKAZ!	
Ostatní náklady			0,00	
Cena bez DPH			290 618,00	
DPH základní	21,00%	ze	290 618,00	61 029,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v Kč

351 647,78

Projektant
Ing. Zdeněk Peřík

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Lesy České republiky, s.p.

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Udržovací práce Mostního objektu IČDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kunčice

Objekt: 001 - C 201 Most IČDM 703970, VCP- dod č.1 (větší rozsah bourání NK mostovky, větší rozsah betonáže NK mostovky, výměna mostních

Místo: Karviná - Louky Datum: 25.6.2017

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p. Projektant: Ing. Zdeněk Peřík
Zhotovitel: Zpracovatel: Roman Gardián

ROZČ. Plocha	W000001 [Kč] (0)	W000002 [Kč] (0)	Cena celková [Kč] (0)
1) Náklady z rozpočtu	#ODKAZI	#ODKAZI	290 618,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	290 618,00	290 618,00
1 - Zemní práce	0,00	290 618,00	290 618,00
2) Ostatní náklady			0,00
0 z rozpočtu na HSV (z rozpočtu) (0) (0)			290 618,00 (0)

ROZPOČET

Stavba: Udržovací práce Mostního objektu IČDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad trati Český Těšín - Ostrava-Kunčice

Objekt: 001 - C 201 Most IČDM 703970, VCP- dod č.1 (větší rozsah bourání NK mostovky, větší rozsah betonáže NK mostovky, výměna mostních

Místo: Karviná - Louky Datum: 25.6.2017

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p. Projektant: Ing. Zdeněk Peřík

Zhotovitel: Zpracovatel: Roman Gardián

HC	Typ	Kód	Popis	Podmínky	Uč. jednotka (M)	Uč. množství (M)	Uč. cena (Kč)	Uč. celková (Kč)
----	-----	-----	-------	----------	------------------	------------------	---------------	------------------

Náklady z rozpočtu **290 618,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **290 618,00**

1 - Zemní práce **290 618,00**

2	K	113107176	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	171,000	0,00	850,00	145 350,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	--------	------------

Spodní vrstva beton tl. 100mm

5*34,2 171,000

27	K	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 30/37 - vyrovnávací betonová deska	m3	15,390		6 200,00	95 418,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	----------	-----------

Vyrovnávací betonová deska, beton C30/37 XF4

4,5*0,1*34,2 15,390

N1	K	R	Mostní závěry	m	10,000		4 985,00	49 850,00
----	---	---	---------------	---	--------	--	----------	-----------

odstranění stávající dilatace, vyčištění a příprava podkladu, dodávka a osazení závěrů, asfaltová zálivka

