

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE A INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 261891  
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
422/Me/201702100	Pavel Melichar	474 637 435 724 765 811	p.melichar@chomutov-mesto.cz

**DODAVATEL**

**VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.**  
Zdravotnická 5391  
430 03 , Chomutov  
IČ: 25025830

**PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)**

Objednáváme u Vás na základě dohody na kontrolním dni a požadavku školy stavební práce – Zateplení stěn a podhledu mezi budovami B a D v rámci investiční akce „ Zateplení pavilónů A,B,E na základní škole Ak. Heyrovského, Chomutov, na základě Vámi zpracované nabídky ze dne 1.11.2017, která je nedílnou přílohou této objednávky.

**Fakturační údaje:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
Chomutov 430 28  
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

**Platební podmínky:**

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

**Ostatní závazující podmínky:**


Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
165 298,59 Kč bez DPH 200 011,29 Kč vč. DPH	Do 15.12.2017

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
Pavel Melichar 2/11/2017	Ing. Jitka Šurkalová	Mgr. Hana Nováková

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**

**Průkaz energetické náročnosti budovy**  
Evidenční číslo: 94064.0

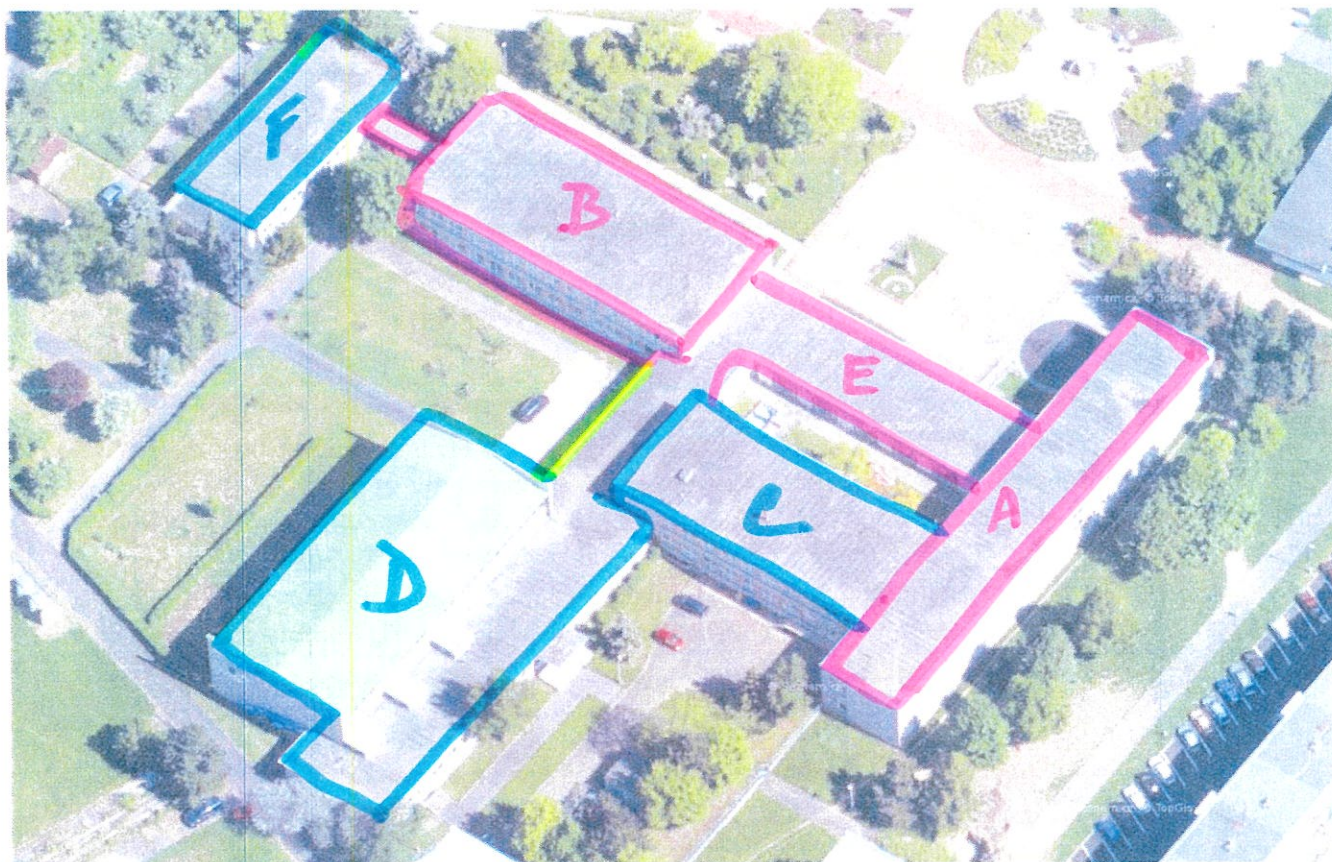

Průkaz energetické náročnosti budovy (větší změna dokončené budovy)  
**Základní škola akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov**

23.6.2017, vypracoval: **Jiří Jerie**, energetický specialista, číslo oprávnění **1183**



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 57/2017B

Stavba: Zateplení stěn a podhledu mezi budovami B a D

JKSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.

IČ: 25025830

DIČ: CZ25025830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	165 298,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>165 298,59</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	165 298,59	34 712,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>200 011,29</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**


Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 57/2017B

**Stavba:** Zateplení stěn a podhledu mezi budovami B a D

Místo: Chomutov

Datum: 1. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>165 298,59</b>	<b>200 011,29</b>
1	Vícepráce	165 298,59	200 011,29
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>165 298,59</b>	<b>200 011,29</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení stěn a podhledu mezi budovami B a D

**Objekt:**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25025830

DIČ: CZ25025830

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				165 298,59
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>165 298,59</b>
DPH základní	21,00%	ze	165 298,59	34 712,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>200 011,29</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení stěn a podhledu mezi budovami B a D

## Objekt:

Místo:

Datum:

1. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>165 298,59</b>
002 - Základy	5 666,90
006 - Úpravy povrchu	65 631,96
009 - Ostatní konstrukce a práce	14 672,00
099 - Přesun hmot HSV	125,59
764 - Konstrukce klempířské	69 384,58
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 576,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 241,15
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>165 298,59</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení stěn a podhledu mezi budovami B a D

Objekt: 0

Místo:

Datum: 1. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**165 298,59**

### 002 - Základy

**5 666,90**

1	K	128Aw4010-004	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoliv zdiva a rubu kleneb	m2	69,000	69,86	4 820,34
88	M	415Zt4001x25-01	Montáž těsnicí pásky pro detaily samolepící - tloušťka spáry 2-6 mm - přechod sokl x fasáda	m	13,000	33,58	436,54
89	M	415Zt4001-01	Těsnicí páska pro detaily samolepící - tloušťka spáry 2-6 mm - přechod sokl x fasáda	m	13,000	31,54	410,02

### 006 - Úpravy povrchu

**65 631,96**

91	K	415Km1030-020	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - taliřová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 110 do 120 mm	m2	11,700	794,24	9 292,61
8	K	415Km1070-006	KZS venkovních podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací - taliřová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace 40 mm - strop přístřešky	m2	30,000	683,21	20 496,30
90	K	415Kn7070-048	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu NEO (šedý) - taliřová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 110 do 120 mm	m2	27,300	609,55	16 640,72
9	K	418Vq3002-004	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna - před lepením izolantu	m2	69,000	28,11	1 939,59
10	K	418Vq3002x1-004	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna - před finální omítkou	m2	69,000	28,11	1 939,59
11	K	411Pr4174-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonová probarvená vnějších ploch tloušťky 1,5 mm - stěna	m2	69,000	174,47	12 038,43
19	K	415Hh2004-002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - lepené do tmelu	m	56,000	37,60	2 105,60
80	K	415Hn7030X1-008	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová s překapničkou - nadpraží, Al, s tkaninou 10/10 mm	m	8,000	22,05	176,40
97	K	415Hn7030-008	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - stěnové, Al, s tkaninou 10/10 mm	m	16,000	13,29	212,64
95	M	419Zh2012X1-02	Profil okenní zajišťovací pro zateplení - , balení 2,4 m APU	m	24,000	23,43	562,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	M	415Hn6038X1-01	Profil ukončovací podparapetní PVC + tkanina 2 m - balení 25 m	m	8,000	28,47	227,76

#### 009 - Ostatní konstrukce a práce

14 672,00

84	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	1 670,00	3 340,00
85	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	320,00	9 600,00
86	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	866,00	1 732,00

#### 099 - Přesun hmot HSV

125,59

48	K	180Az0010-004	Přesun hmot pro budovy s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška přes 6 do 12 m	t	0,680	184,69	125,59
----	---	---------------	---	---	-------	--------	--------

#### 764 - Konstrukce klempířské

69 384,58

101	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	19,000	90,52	1 719,88
105	K	471Mh7266X66-004a	Oplechování atiky kotvené, TiZn profily .tl.1,2mm - uchycené na zátažné plechy, rš 750 mm - včetně zátažných plechů, vč.OSB desek	m	19,000	1 380,00	26 220,00
106	K	471Mh4090X4-010a	Oplechování parapetů z hliníkového Al plechu, včetně rohů - tl. plechu 1,0 mm, rš 200 mm	m	10,000	196,47	1 964,70
87	K	76410110X	Klempířské úpravy kolem podpěr propojení	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
102	K	76410110Y	Klempířské úpravy chrtičů a svodů	soub	1,000	14 500,00	14 500,00
107	K	76424830X	Oplechování budek pro netopýry a rosýse	soub	4,000	1 245,00	4 980,00

#### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

6 576,41

99	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm včetně materiálu, svorek, ochranného úhelníku	m	22,000	208,15	4 579,30
98	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm	m	22,000	88,70	1 951,40
100	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	65,307	0,70	45,71

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 241,15

79	K	07	Zařízení staveniště	%	2,000	1 620,57	3 241,15
----	---	----	---------------------	---	-------	----------	----------