

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Nový Bydžov**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 00269247
číslo účtu: 
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Louda – starosta města
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Stavoka Kosice, a.s.
sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice
IČO: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou „oddíl B, vložka 1689
číslo účtu: 
bankovní spojení:
jednající prostřednictvím: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení režimu otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016, aby se stal zhotovitelem díla: **„Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově“** (dále jen „zakázka“) financovaného ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora bydlení 2016-2020.
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenou sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s výstavbou domu s pečovatelskými byty v ulici Na Šarlejích v Novém Bydžově (dále jen „budova“), které spočívají především s výstavbou bytového domu včetně zpevněných ploch, inženýrských sítí a areálových rozvodů, oplocení a sadových úprav (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Výstavba domu s pečovatelskými byty v ulici Na Šarlejích v Novém Bydžově“ zpracované společností Projekce CZ s.r.o. v dubnu 2017, zodpovědný projektant Ing. Otakar Vašák (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
 - zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
 - přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
 - zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejších v Novém Bydžově

- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejších v Novém Bydžově“

Místo stavby:

Kraj: Královéhradecký

Okres: Hradec Králové

Obec: Nový Bydžov

Místo plnění: ul. Na Šarlejších, 504 01 Nový Bydžov,

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	31 395 988,- Kč
DPH z celkové ceny:	4 872 054,- Kč
Celková cena včetně DPH:	36 268 042,- Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne **11.10.2017**, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově“ a dále číslo projektu: 117D064000053.
9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 20 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Doba realizace je stanovena na **13 měsíců**.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **10. 11. 2017** (termín zahájení bude doplněn před podpisem této smlouvy)

Termín pro dokončení stavby: **10. 12. 2018**

2. **Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet (např. prodloužení průběhu zadávacího řízení, klimatické či povětrnostní podmínky, informace o poskytnutí dotace atp.), posunuje se termín zahájení plnění veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, pro kterou nebylo možné plnění veřejné zakázky zahájit, délka doby realizace plnění veřejné zakázky se však nemění.**
3. **Zhotovitel se zavazuje v souladu s podmínkami udělení dotace vyfakturovat do 30. 11. 2017 min. 1.000.000 Kč včetně DPH.**
4. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba dodavatele je možná od 6:00 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění podmínky uvedené v bodě k) tohoto článku.
 - b) Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění těchto prací – provádění Díla.
 - c) Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
 - d) Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem Zhotovitele.
 - e) Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace Díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
 - f) Zhotovitel přebírá odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele na pozemcích Objednatele nebo na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob v průběhu realizace díla. Pro účely Smlouvy se poškození věci na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.
 - g) Veškeré náklady na spotřebovanou el. energii, vodu pro účely stavby, nese Zhotovitel.
 - h) Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu Zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí Zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži Zhotovitele.
 - i) Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šariejích v Novém Bydžově

- j) Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních a nadzemních sítí pro jejich ochranu, při provádění stavebních prací. Pokud uvedené sítě budou činností Zhotovitele poškozeny, zavazuje se Zhotovitel k plné úhradě škod přímo poškozenému subjektu.
 - k) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po bezprostředním okolí, nesmí být prováděny v pracovních dnech od 19:00 do 7:00 hodin a ve dnech pracovního klidu a svátků.
 - l) Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - m) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v okolních budovách, přístup do budov atd., budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.
 - n) Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
 - o) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelům.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Přílozeč. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelům odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace stavby bude zahájena déle než 5 dnů po předpokládaném termínu zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni skutečného zahájení realizace stavby této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 7 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen původní předpokládaný termín zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelům, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelům v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatelů tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatelů). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
10. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba více prací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění písemně je projednat s objednatelům před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelům uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatelů (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užíváníve lhůtě dle čl. VI. odst.3 této smlouvy.Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele.O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby,výhradně však za účelem provedení díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany - TDI(technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově*

- a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
 10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
 11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvizných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
 12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
 15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
 16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Přílozeč. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílní části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
 - zpracování manuálu k užívání stavby – přehled revizí, následných revizí, kontrol, návodů k užívání popř. návrhů provozních řádů;
 - dokladová část stavby včetně dokumentace skutečného provedení stavby, manuálu k užívání stavby bude předána 2x v digitálním provedení a 2x v tištěné formě;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), která je předmětem výstavby, bude na pozemcích v katastrálním území Nový Bydžov [707163]: st. 243/1, st. 243/2, st. 243/4, 125, st. 245/1, st. 245/2, st. 245/4, 2557, 2539/4.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Výše sankce za nesplnění dílčího termínu plnění je stanovena na 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejím odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejších v Novém Bydžově

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
7. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
8. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nespĺňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejších v Novém Bydžově

vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne nejpozději při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši 600.000 Kč za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
 - a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

XVI.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost)

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 30.000.000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

2. Pojištění díla (stavebně-montážní)

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH.

3. Pojištění zaměstnanců

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla pojištěné své zaměstnance dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

4. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

5. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

6. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Pavel Louda

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Horálek

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Ing. Leoš Menci

Za zhotovitele: Martin Zahálka DIS

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejkách v Novém Bydžově

- c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinností členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
- 8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
- 9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
- 10. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta předpokládaná výše dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně její přílohy s celým obsahem smlouvy souhlasí.
- 3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
- 4. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy*) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
- 6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
- 7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 8. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
- 9. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemností se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
- 10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

11. Smluvní strany se dohodly, že Město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Nový Bydžov, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov, IČ 00269247. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
15. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 23.10.2017, č. usnesení: 1617/69R/2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově“.


PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Pojistná smlouva/Doklad o pojištění

V Novém Bydžově, dne 1. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 16-113-2

Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130

IČO : 25275119

DIČ : CZ25275119

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		28 685 054,00
DPH	15 %		4 302 758,00
Základ pro DPH	21 %		2 710 934,00
DPH	21 %		569 296,00
cena celkem za stavbu bez DPH			31 395 988,00
Cena celkem za stavbu			36 268 042

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D.1.1.	Domov s pečovatelskými byty	22 859 386	19 877 727	0	2 981 659	63,0
D.1.2.	VRN stavby	666 794	579 821	0	86 973	1,8
D.1.3.	Zdravotní Technika	2 902 122	2 523 585	0	378 538	8,0
D.1.4.	Zařízení pro vytápění staveb	2 108 138	1 833 164	0	274 975	5,8
D.1.4.2	Plynová zařízení	69 436	60 379	0	9 057	0,2
D.1.5.	Vzduchotechnika	698 246	607 170	0	91 076	1,9
D.1.6.	Silnoproudá Elektrotechnika	2 785 088	2 421 816	0	363 272	7,7
D.1.7.	Elektronická Komunikace	898 602	781 393	0	117 209	2,5
D.2.1.	Vodovodní Připojka	53 174	0	43 945	9 229	0,1
D.2.2.	Plynová Připojka	41 872	0	34 605	7 267	0,1
D.2.3.	Kanalizace Splašková	349 110	0	288 521	60 589	1,0
D.2.4.	Kanalizace Dešťová	988 316	0	816 790	171 526	2,7
D.2.5.	Prodloužení distribuční soustavy	11 875	0	9 814	2 061	0,0
D.2.7.	Veřejné Osvětlení (VO)	44 459	0	36 743	7 716	0,1
D.3.	Komunikace a zpevněné plochy	1 294 447	0	1 069 791	224 656	3,6
D.4.3.	Oplocení a sadové úpravy	496 977	0	410 725	86 252	1,4
Celkem za stavbu		36 268 042	28 685 054	2 710 934	4 872 054	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D.1.1.	D.1.1. Stavební část HSV+PSV		0	0	0	0,0
D.1.2.	D.1.2. Vedlejší rozpočtové náklady		0	0	0	0,0
D.1.3.	D.1.3. Zdravotní Technika		0	0	0	0,0
D.1.4.	D.1.4. Zařízení pro vytápění staveb		0	0	0	0,0
D.1.4.2	D.1.4.2 Plynová zařízení		0	0	0	0,0
D.1.5.	D.1.5. Vzduchotechnika		0	0	0	0,0
D.1.6.	D.1.6. Silnoproudá Elektrotechnika		0	0	0	0,0

D.1.7.	D.1.7. Elektronická komunikace		0	0	0	0,0
D.2.1.	D.2.1. Vodovodní Přípojka		0	0	0	0,0
D.2.2.	D.2.2. Plynová přípojka		0	0	0	0,0
D.2.3.	D.2.3. Kanalizace Splašková		0	0	0	0,0
D.2.4.	D.2.4. Kanalizace Dešťová		0	0	0	0,0
D.2.5.	D.2.5. Prodloužení distribuční soustavy		0	0	0	0,0
D.2.7.	D.2.7. Veřejné Osvětlení (VO)		0	0	0	0,0
D.3.	D.3.a Příprava území		0	0	0	0,0
D.3.	D.3.b Komunikace		0	0	0	0,0
D.4.3.	D.4.3.a Oplocení a - u průjezdu		0	0	0	0,0
D.4.3.	D.4.3.b Oplocení b - přístřešek		0	0	0	0,0
D.4.3.	D.4.3.c Sadové úpravy		0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	4,6	1 616 187	0	0	0	0
13	Hloubené vykopávky	0,2	60 530	0	0	0	0
16	Přemístění výkopku	0,3	93 847	0	0	0	0
17	Konstrukce ze zemin	1,2	436 417	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0,2	64 421	0	0	0	0
27	Základy	3,5	1 229 856	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7,5	2 644 732	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	0,4	150 895	0	0	0	0
33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	0,1	31 074	0	0	0	0
34	Stěny a příčky	1,4	492 126	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1,4	490 833	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	7,1	2 483 501	0	0	0	0
43	Schodiště	0,5	182 500	0	0	0	0
5	Komunikace	1,4	497 708	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	3,2	1 112 632	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	3,5	1 220 681	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,9	304 286	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,7	255 009	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	1,2	0	432 502	0	0	0
712	Živičné krytiny	0,0	0	6 875	0	0	0
713	Izolace tepelné	2,9	0	1 025 820	0	0	0
714	Izolace akustické a protiohřesové	1,2	0	406 204	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0,0	0	0	0	0	0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1,1	0	400 136	0	0	0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2,9	0	1 002 830	0	0	0
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,2	0	63 710	0	0	0
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	0,0	0	16 655	0	0	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	2,4	0	828 634	0	0	0
727	Zdravotechnika - požární ochrana	0,2	0	53 034	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0,0	0	0	0	0	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	1,0	0	336 554	0	0	0
732	Ústřední vytápění - strojovny	0,6	0	212 341	0	0	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1,6	0	559 789	0	0	0
734	Ústřední topení, armatury	1,0	0	360 058	0	0	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,9	0	301 619	0	0	0
762	Konstrukce tesafské	2,2	0	773 844	0	0	0
7631	Konstrukce sádkokartonové	1,3	0	455 195	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	1,7	0	582 386	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	1,2	0	436 021	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	4,3	0	1 522 208	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	2,4	0	844 077	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	3,1	0	1 077 105	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,5	0	521 418	0	0	0
776	Podlahy povlakové	1,4	0	486 708	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,0	0	15 620	0	0	0

781	Obklady keramické	1,1	0	381 147	0	0	0
783	Dokončovací práce - nátěry	0,5	0	187 570	0	0	0
784	Malby	0,7	0	234 931	0	0	0
8	Trubní vedení	1,3	457 700	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,7	261 176	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2,4	836 473	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	1,3	455 760	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,0	7 191	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	7 181	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2,4	839 195	0	0	0	0
997	Přesun sutě	0,2	76 158	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,1	33 182	0	0	0	0
M21	Elektroinstalace	9,5	0	0	0	3 323 155	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,0	0	0	0	0	0
M24	Vzduchotechnika	1,8	0	0	0	626 115	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výta	1,7	0	0	0	612 000	0
OST	Ostatní	0,6	225 000	0	0	0	0
PSV	Práce a dodávky PSV	0,0	16 587	0	0	0	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové pr	0,1	50 000	0	0	0	0
VRN2	Příprava staveniště	0,2	60 000	0	0	0	0
VRN3	Zařízení staveniště	0,8	265 000	0	0	0	0
VRN4	Územní vlivy	0,1	40 000	0	0	0	0
VRN9	Ostatní náklady	0,0	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	16 997 838	13 524 993	0	4 561 270	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.	Stavební část HSV+PSV	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.1.		Domov s pečovatelskými byty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	10 740 493	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 337 234	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	800 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		19 877 727	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		19 877 727	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 877 727	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			15,0 %	19 877 727 Kč
DPH			15,0 %	2 981 659 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				22 859 386 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.1.1.
Objekt :	D.1.1. Domov s pečovatelskými byty	Stavební část HSV+PSV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 054	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	90 659	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	422 791	0	0	0	0
27 Základy	1 078 869	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 987 543	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	146 175	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	30 129	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	477 119	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	430 961	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	1 834 440	0	0	0	0
43 Schodiště	176 685	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	789 771	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	911 171	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	226 910	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	202 409	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	815 630	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	432 237	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	653 940	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	408 454	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	6 647	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	753 463	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	394 335	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesarské	0	747 261	0	0	0
7631 Konstrukce sádkokartonové	0	6 572	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	565 019	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	422 698	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 469 216	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	779 159	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 042 809	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	492 425	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	473 068	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	15 117	0	0	0
781 Obklady keramické	0	370 119	0	0	0
783 Nátěry	0	177 954	0	0	0
784 Malby	0	212 917	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	800 000	0
CELKEM OBJEKT	10 740 493	8 337 234	0	800 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 004 047	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 004 047	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 004 047	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 004 047	0
Zařízení staveniště	0	0,0	22 616 047	0

Provoz investora	0	0,0	22 616 047	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 616 047	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 616 047	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	D.1.1. Domov s pečovatelskými byty	Stavební část HSV+PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	132,54		
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	132,54		
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	36,55		
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	36,55		
5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	101,68		
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	101,68		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 16		Přemístění výkopku				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	138,23		
8	162307112R00	Vodorov přem. výkopu horn 1-4 1000m	m3	270,77		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 707,70		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	270,77		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	270,77		
12	171201211U00	Skládkovné zemina	t	460,31		
13	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuňněním	m3	475,03		
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	77,21		
15	215901101R00	Zhuňnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vrstvy po 200 mm	m2	475,03		
16	583314054	Kamenivo liténé frakce 4/8 B Středočeský kraj	t	760,05		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				
Díl: 27		Základy				
17	11310R00	Odstranění podkladu pl.500 m2,zhut.násyp tl.15 cm pro položení izolace a prosívky pod deskou	m2	46,08		
18	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	103,00		
19	271551111U00	Zhut polštář základ jemná prosívka tl.50mm vš.dodávky materiálu	m3	13,84		
20	273323411RT1	Železobeton základ. desek C 25/30 XC2 CI	m3	65,78		
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	26,72		
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	26,72		
23	273361721R00	Výztuž základových desek,pasu a zdí ocel BSt 500 S	t	3,54		
24	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY85	t	10,45		
25	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20	m2	160,34		
26	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	5,95		
27	274323411RT1	Železobeton základ. pasů C25/30 XC2CI	m3	98,59		
28	275353141R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,17 m2, hl. 1,0 m	kus	5,00		
29	279113132U00	Zákl zeď 20cm C16/20 vč tvárnice a výztuže ztracené bednění	m2	45,79		
30	279323411RT1	Železobeton základ. zdi C 25/30 XC2 CI	m3	11,43		
31	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	51,99		
32	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	51,99		
	Celkem za	27 Základy				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
33	311271112R00	Zdivo z váp.písk. kvádrů 2DF P20 na SMS 5 MPa	m3	292,10		
34	311271184R00	Zdivo z tvárnice porobetonových PD tl. 450 mm	m2	279,48		
35	317121031RS1	Překlád z tvarovky U, výplň C 16/20 U profil 600 x 250 x 200 mm	kus	93,00		

36	317121031RT1	Překlad z tvarovky U, výplň C 16/20 U profil 600 x 250 x 250 mm	kus	141,00
37	317121043RT1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný 129 x 24,9 x 25 cm	kus	4,00
38	317121043RT3	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný 129 x 24,9 x 20 cm	kus	4,00
39	317121044RT1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný 149 x 24,9 x 25 cm	kus	3,00
40	317121044RT2	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný 174 x 24,9 x 25 cm	kus	23,00
41	317121044RT3	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný 199 x 24,9 x 25 cm	kus	6,00
42	317121044RT7	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný 149 x 24,9 x 20 cm	kus	20,00
43	317121044RT9	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný 199 x 24,9 x 20 cm	kus	30,00
44	317121045RT1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 375 cm překlad nosný 224 x 24,9 x 25 cm	kus	1,00
45	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm	kus	20,00
46	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 15 cm	kus	27,00
47	317121047RTa	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 174 x 12,5 x 15 cm	kus	1,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce		
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné		
48	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí B 30 (C 25/30)	m3	18,02
49	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	102,54
50	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	102,54
51	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z oceli BSt 500 S	t	1,25
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné		
Díl:	33	Sloupy a pilíře,stožary,stočky		
52	330321310R00	Beton sloupů a pilířů (perlitobeton) výplň ocel.sloupů	m3	0,40
53	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	3,06
54	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	33,70
55	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	33,70
56	93199U00	Vyplnění hlavice ocel.sloupu polyuretan pěnou	kus	3,00
Celkem za		33 Sloupy a pilíře,stožary,stočky		
Díl:	34	Stěny a příčky		
57	342255024RT1	Příčky z desek tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	679,83
58	342255028RT1	Příčky z desek tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	250,09
59	346255121RT1	Obklad věnců a překladů deskami tl. 5 cm příčkovka P 4 - 600 600 x 250 x 50	m2	5,50
Celkem za		34 Stěny a příčky		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce		
60	416022121R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	375,46
61	416022123R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB1 12,5	m2	140,25
62	416026126R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm	m2	56,80
63	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	8,00
64	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	6,15
65	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	78,33
66	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	205,80
67	447163131RZ1	Podkrovi SDK,CD,záv.krokv.izolace,1xRF tl.15 bez dodávky a montáže izolace	m2	63,88
68	765901245U00	Parotěsná fólie PE B2 0,2	m2	376,73
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce		
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce		
69	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	203,90
70	411351205R00	Bednění stropů deskových, podepřen. do 3,5m, 12kPa	m2	956,11

71	411351206R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa	m2	956,11
72	411351211Va	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa příplatek za denní pronájem	m2	28 683,42
73	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	88,83
74	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	88,83
75	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	27,51
76	411364012R00	Prvek Isonosnik výška 160-250 mm	kus	8,00
77	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	16,07
78	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	256,10
79	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	256,10
80	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S	t	1,74
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce		
Díl:	43	Schodiště		
81	43-001	D+M prefabrik.schodišťová ramena R1+R2	kus	5,00
Celkem za		43 Schodiště		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní		
82	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	214,18
83	611401991R00	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	3 360,08
84	611401991R0a	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti omítka stropů	m2	402,69
85	611474450RT4	Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá sádrová na beton a vápenopískové zdivo	m2	402,69
86	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů	m2	402,69
87	612111001U00	Ubroušení vni beton stěna odbednění	m2	248,34
88	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	11,50
89	612445510R00	Omítka sádrová UNI, tl. 5-10 mm	m2	2 746,83
90	612445921RT1	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká ze sádrové omítky, tl. 10 mm	m2	164,89
91	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	442,07
92	612491121R00	Omítka vnitř. stěn s izol. příměsí, tl. jádra 1 cm	m2	44,28
93	612491122R00	Omítka vnitř.stěn s izol.příměsí, tl.jádra 2,5 cm	m2	248,33
94	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	800,99
95	28350210	Lišta okenní APU s tkaninou Capatect I=1,4 m	m	394,81
96	55391520	Profil Al rohový LK AL 100 x 2,0	m	486,28
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější		
97	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	214,18
98	622300151R00	Montáž soklové lišty omítkové	m	86,24
99	622300155R00	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	45,68
100	622325754R00	Zatepl.systém, ostění, miner.desky 30 mm	m2	80,50
101	622325834RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 140 mm THERM M, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,09
102	622325836RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	321,40
103	622326016R00	Soklová lišta plast KZS 180 mm	m	257,53
104	622391113R00	Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2	m2	88,19
105	622391114R00	Příplatek za počet hmoždinek 12 ks/m2	m2	126,04
106	622391123R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 10 ks/m2	m2	88,19
107	622391124R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 12 ks/m2	m2	126,04
108	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	719,26
109	62242R00	Zateplovací systém, deska tl.60mm kalciotilikát zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,40
110	622471521R00	Omítka stěn,silikonová, rýhov.2,0 mm,sl.2	m2	513,63
111	622472361R00	Omítka stěn vnější silikon wood	m2	21,78
112	622472363R00	Omítka stěn vnější silikon brick	m2	192,48
113	622475111RT1	Omítka vnější stěn 1vrstvá, složitost 1 - 2 tepelné izolační tloušťka vrstvy 25 mm	m2	248,33
114	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	167,84
115	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	216,39
116	28350100.A	Lišta rohová s okapničkou 2 m plast+tkanina	m	111,52

117	28350122	Profil okenní plastový Standard s tkaninou l=2,4 m	m	273,20
118	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m	97,52
119	283502057	Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m	m	50,24
120	283502058	Lišta podparapetní plastová s tkaninou LIK LPE 2 m	m	115,36
121	28350210	Lišta okenní APU s tkaninou Capatect l=1,4 m	m	394,81
122	553927524	Lišta soklová š. 20 mm / 2 m	m	94,88
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			
123	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	7,50
124	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	90,98
125	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0,10
126	632451121R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 20 mm	m2	12,95
127	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	44,76
128	632481213U00	Separční vrstva PE fólie	m2	1 023,41
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce		
Díl: 64	Výplně otvorů			
129	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	49,00
130	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	25,00
131	648991113RT2	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	76,20
132	55330318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	2,00
133	55330321	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L	kus	11,00
134	55330322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 P	kus	12,00
135	55330332	Zárubeň ocelová H 150 700x1970x150 L	kus	1,00
136	55330333	Zárubeň ocelová H 150 700x1970x150 P	kus	1,00
137	55330336	Zárubeň ocelová H 150 900x1970x150 L	kus	14,00
138	55330337	Zárubeň ocelová H 150 900x1970x150 P	kus	11,00
139	5533302237	Zárubeň ocelová 110/1970/900 L, P, EI15P3+C	kus	2,00
140	5533302238	Zárubeň ocelová 110/1970/900 L, P, EI30DP3+Sm	kus	22,00
141	5533302347	Zárubeň ocelová 150/1970/1100 L, P, EI15DP3+C	kus	1,00
142	60775512	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie mram.	m	76,20
143	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	76,20
	Celkem za	64 Výplně otvorů		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			
144	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	818,37
145	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 636,74
146	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	818,37
147	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 106,51
148	944941121R00	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu	m	205,95
149	944942101R00	Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60°	m	123,73
150	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textilie	m2	818,37
151	946321111U00	Mříž zavěš řad dílc leš tř.1 v 10m	m2	109,11
152	946321211U00	Přípl ZKD den lešení k 94632-1111/2	m2	9 370,17
153	946321811U00	Dmtž zavěš řad dílc leš tř.1 v 10m	m2	109,11
154	946621111U00	Mříž lešení v 6m dílcové trubkové	m3	414,50
155	946621112U00	Mříž lešení v 10m dílcové trubkové	m3	91,64
156	946621211U00	Přípl ZKD den lešení k 94662-1111	m3	136 042,50
157	946621212U00	Přípl ZKD den lešení k 94662-1112	m3	8 247,32
158	946621811U00	Dmtž lešení v 6m dílcové trubkové	m3	414,50
159	946621812U00	Dmtž lešení v 10m dílcové trubkové	m3	91,64
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
160	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 106,51
161	95-001	D+M Ruční hasicí přístroj 21A, 183B, 55B dle PBR	kus	7,00
162	95-002	D+M Informační systém únikových cest dle PBR	kus	15,00
163	95-V01	D+M Vnitřní parapet oken plast hl.250mm vč.doplšků (bočních krytek)	m	38,10

164	95-V02	D+M Čistící zona 1500x800x20mm lamely do rámu AL 25x25x3mm. dle PD	kus	3,00
165	95-V03	D+M Výlez na střechu 450x730 mm, křídlo AL+sklo rám dřevo, lemování, dle PD	kus	1,00
166	95-V04	D+M Skládací schodsy s kov.žebříkem 700x1400 mm zateplí poklop, zámek, EI15DP3, dle PD	kus	1,00
167	95-V05	D+M Nástěnná sestava schránky na dopisy komaxit, v interiéru, dle PD (celkem 22 ks)	kus	1,00
168	95-V06	D+M Sekční vrata 3900x2360mm, lamely AL profily el.pohon220/380V zevnitř, DO-25ks, dle PD	kus	1,00
169	95-V07	D+M Přejížděvací podlahová lišta AL, elox obloučková, narážecí,š.40mm, dlažba x PVC, dle PD	m	19,80
170	95-V08	D+M Dilatační podlahová lišta AL dle PD	m	25,95
171	95-V09	D+M Revizní dvířka do podhledu 400x600mm dle PD	kus	1,00
172	95-V10	D+M Revizní dvířka do podhledu 600x600mm dle PD	kus	7,00
173	95-V11	D+M Ochrana rohů-lišta nalep.50x50/1800mm probarvený polykarbonát, tl.2mm, dle PD	kus	29,00
174	95-V12	D+M Revizní dvířka do podhledu 300x300mm dle PD, PO EI 30	kus	2,00
175	95-V13	D+M Revizní dvířka do podhledu 600x300mm dle PD, PO EI 30	kus	1,00
176	95-V14	D+M Revizní dvířka do podhledu 900x300mm dle PD, PO EI 30	kus	2,00
177	95-V15	D+M Revizní dvířka do zdi 300x300mm EI15DP3 dle PD, AL rám, PO těsnění, pod obklad	kus	16,00
178	95-V16	D+M Revizní dvířka do zdi 300x600mm EI15DP3 dle PD, AL rám, PO těsnění, pod obklad	kus	6,00
179	95-V17	D+M Revizní dvířka do zdi 300x600mm EI15DP3 dle PD, AL rám, PO těsnění, pod obklad	kus	1,00
180	95-V18	D+M Zrcadlo zapuštěné 600x800mm dle PD	kus	2,00
181	95-V19	D+M Vybavení koupelen bytů, barva bílá, kov	kus	21,00
182	95-V20	D+M Revizní dvířka do SDK 300x600mm AL rám +SDK dle PD, PO EI30	kus	1,00
183	95-V21	D+M Větrací mřížka 100x100 mm plast bílá barva bílá, dle PD m.č.2.06	kus	1,00
184	95-V22	D+M Vstupní rohož pro hr.nečistoty 900x600 mm v.18mm, AL.nájezd, dle PD	kus	3,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
185	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4 509,93
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot		
Díl: 711		Izolace proti vodě		
186	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	450,74
187	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	52,21
188	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	150,94
189	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	450,74
190	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	52,21
191	711191171RT3	Izolace proti zem.vlhkosti, podk.textilie, vodorovná včetně dodávky textilie, 300 g/m2	m2	44,76
192	711212122R00	Stěrka hydroizolační proti vlhkosti silikát	m2	199,63
193	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	199,63
194	11163150	Lak asfaltový izolační PENETRAL sud nevratný	T	0,16
195	28324254.A	Lišta L uzavírací Tefond 7x200 cm Tegola Bohemia	m	158,49
196	28324270.A	Fólie novová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	158,49
197	62852251	Pás modifikovaný asfalt special mineral s nosnou vložkou z polyesterové rohože	m2	553,24
198	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	553,24
199	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4 051,97
Celkem za		711 Izolace proti vodě		

Díl: 712	Živičné krytiny		
200	712631101RZ3	Povlaková krytina střeš 45°, pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A500/H	m2 177,28
201	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	% 66,30
Celkem za		712 Živičné krytiny	
Díl: 713	Izolace tepelné		
202	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2 368,15
203	713111123R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem na lmy	m2 400,82
204	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2 400,82
205	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2 419,57
206	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m 44,76
207	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2 44,76
208	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2 88,80
209	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2 302,77
210	713131135U00	Izol tep stěn deskami nastřel vnějš	m2 7,91
211	713181113R00	Izolace minerální foukaná do střešních konstrukci vč.dodávky materiálu	m3 1,28
212	713191123R00	Izolace tepelné překrytím folii PE, přilepením materiál ve specifikaci	m2 44,76
213	713191131U00	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm vč.dodávky folie	m2 401,30
214	28323350	Fólie izolační HDPE š. 1000 mm	m 47,00
215	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3 46,15
216	28375708	Deska izolační fasádní EPS 100F 1000 x 500 mm	m3 15,40
217	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3 7,36
218	283758902	Deska izolační polystyrenová tl. 60 mm	m2 78,72
219	283758907	Deska izolační polystyrenová tl. 140 mm	m2 16,31
220	2837589100	Deska izolační polystyrenová tl. 200 mm	m2 45,22
221	28375916	Deska polystyrenová šedá EPS 500 x 1000 mm	m3 4,70
222	28375972	Deska spádová EPS 150 S	m3 3,01
223	28376426.A	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm	m2 97,68
224	63140101	Deska minerální vlákno - podélná tl. 40 mm	m2 386,56
225	63140103	Deska minerální vlákno - podélná tl. 80 mm	m2 44,40
226	63140104	Deska minerální vlákno - podélná tl. 100 mm	m2 356,42
227	63140107	Deska minerální vlákno - podélná tl. 160 mm	m2 356,42
228	63140108	Deska minerální vlákno - podélná tl. 180 mm	m2 44,40
229	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	% 7 626,20
Celkem za		713 Izolace tepelné	
Díl: 714	Izolace akustické a protiotřesové		
230	714-001	D+M Liniový akustický prvek o délce 1300mm odhlučnění jádra (výtahy) od desky	kus 45,00
231	713191100R00	Položení separační fólie	m2 1 023,41
232	714183002R00	Montáž akust.izol stropů a stěn desky volně uložen	m2 1 023,41
233	28323201	Fólie PE čirá tl. 0,05 mm š. 2000 mm dl. 50 m	m2 1 125,75
234	283762861	Deska polystyren EPS kročejová 1000x500x50mm	m2 1 074,58
235	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	% 4 013,87
Celkem za		714 Izolace akustické a protiotřesové	
Díl: 720	Zdravotechnická instalace		
236	NC-720-01	Zdravotechnická instalace-viz samostatný rozpočet	kus
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace	
Díl: 730	Ústřední vytápění		
237	NC-730-01	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	kus
Celkem za		730 Ústřední vytápění	
Díl: 762	Konstrukce tesařské		
238	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus 174,00
239	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m 222,90
240	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m 872,92
241	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m 12,66

242	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	80,39
243	762341024U00	Bednění střech OSB 18 P+D boky vikýře	m2	7,62
244	762341034U00	Bednění střech OSB 18 sraz na rosti	m2	7,91
245	762341250U00	MTž bednění šikmé prkna hoblovaná	m2	755,38
246	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm	m2	400,82
247	762342204RT4	Montáž kontralati přibitím včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm	m2	578,10
248	762512115R00	Položení desek OSB na pero a drážku - půda	m2	10,00
249	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	36,54
250	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	42,62
251	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	50,05
252	762-001	Kotvící prvky krovu kotvy pozednice, svorníky kleštin	kg	70,51
253	60512592	Prkno SM I,jak. tl. 22-25mm dl. 4-5m š. nad 160mm	m3	19,40
254	60515518	Hranol SM/JD 1 10-18/12-24 cm	m3	22,94
255	60725012	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	40,19
256	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	7,91
257	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	10,00
258	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	7 329,45
Celkem za		762 Konstrukce tesařské		
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové		
259	763111351U00	SDK příčka 105 CW+UW DF 15 TI 60	m2	7,62
260	763132110U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKB 12, 5	m2	375,46
261	763132220U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKF 15	m2	56,80
262	763132310U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKBI 12,5	m2	140,25
263	763134040U00	SDK podhled zav 2xoc kce RF 15 + samonosná kce na CHÚC	m2	63,88
264	765901245U00	Parotěsná folie PE B2 0,2	m2	376,73
265	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	4 215,16
Celkem za		7631 Konstrukce sádrokartonové		
Díl:	764	Konstrukce klempířské		
266	764331831R00	Demontáž lemování zdl, rš 250 a 330 mm, do 45"	m	11,90
267	764430840R00	Demontáž oplechování zdl,rš od 330 do 500 mm	m	11,90
268	764454295R00	Montáž manžety prostupové kruhové	kus	4,00
269	764904010RT4	Falcovaná krytina, zastřešení hladkými plechy, do 30° tl. 0,6 mm, tl. povrchové úpravy 50 µm	m2	177,28
270	764-K01	D+M Oplechování parapetů, r.š. 330 mm, RAL 7037 lepení enkoliem, vč příslušenství (krytky)	m	84,85
271	764-K02	D+M Okapnice, r.š.235mm, RAL 7037	m	127,34
272	764-K03	D+M Krycí lišta, r.š.155mm, RAL 7037	m	28,73
273	764-K04	D+M Boční lemov.stěny, r.š.400mm, RAL 7037	m	15,13
274	764-K05	D+M Oplech.stěn přejezdu výtah šachty plech tl.0,6 mm, RAL 7037 (3,2 m2)	kus	1,00
275	764-K06	D+M Oplechování úžlabí z Pz plechu, rš 690 mm	m	3,82
276	764-K07	D+M Oplechování úžlabí z Pz plechu, rš 555 mm RAL 7037	m	3,83
277	764-K08	D+M Závětrná lišta z Pz plechu, rš 340 mm RAL 7037	m	10,92
278	764-K09	D+M Závětrná lišta z Pz plechu, rš 305 mm RAL 7037	m	16,02
279	764-K10	D+M Okapní plech z Pz plechu, rš 340 mm RAL 7037	m	59,85
280	764-K11	D+M Oplechování atiky z Pz plechu, rš 790 mm RAL 7037 + příponky pás.ocel rš.185 mm	m	11,30
281	764-K12	D+M Boční lemov.atiky, r.š.615 mm, RAL 7037	m	9,16
282	764-K13	D+M Boční oplech.atiky, r.š.640 mm, RAL 7037	m	2,13
283	764-K14	D+M Boční oplech.atiky, r.š.280 mm, RAL 7037	m	13,60
284	764-K15	D+M Oplech.zlomu střechy, r.š.705 mm, RAL 7037	m	48,22
285	764-K16	D+M Oplech.zlomu střechy, r.š.705 mm, RAL 7037	m	6,47
286	764-K17	D+M Oplech.přesahu střechy z Pz plechu, rš 360 mm RAL 7037	m	1,50
287	764-K18	D+M Oplechov.styku střešních rovin (cca 2 m2) z Pz plechu, RAL 7037	kus	1,00

288	764-K19	D+M Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm vč. příslušenství, RAL 9006	m	34,09
289	764-K20	D+M Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 87 mm vč. příslušenství, RAL 9006	m	8,90
290	764-K21	D+M Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm vč. příslušenství, RAL 9006	m	95,50
291	764-K22	D+M Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm vč. příslušenství, RAL 9006	m	78,00
292	764-K23	D+M Balkonový profil systém, lakov. AL, RAL 7047	m	44,53
293	764-K24	D+M Sněhový zachytavač trubkový, 2tr DN 22 mm vč. příslušenství, RAL 8004	m	65,00
294	764-K25	D+M Sněhový zachytavač trubkový, 2tr DN 32 mm vč. příslušenství, RAL 7011	m	57,00
295	764-K26	D+M Střešní stoupační plošina, 400x250 mm vč. příslušenství, RAL 8004	kus	7,00
296	764-K27	D+M Střešní stoupační plošina, 800x250 mm vč. příslušenství, RAL 8004	kus	1,00
297	764-K28	D+M Oplechování prostupu DN125 mm (cca 0,7 m2) (prostup VZT) vč. příslušenství, RAL 8004	kus	2,00
298	764-K29	D+M Oplechování prostupu DN140 mm (cca 0,7 m2) (prostup VZT) vč. příslušenství, RAL 8004	kus	6,00
299	764-K30	D+M Oplechování prostupu DN160 mm (cca 0,7 m2) (prostup VZT) vč. příslušenství, RAL 8004	kus	2,00
300	764-K31	D+M Oplechování prostupu DN225 mm (cca 1 m2) (prostup VZT) vč. příslušenství, RAL 8004	kus	8,00
301	764-K32	D+M Oplechování prostupu DN150 mm (cca 0,7 m2) (prostup odkouření) vč. příslušenství, RAL 8004	kus	2,00
302	27344361	Manžeta prostupová dělená průměr 100 - 250 mm	kus	4,00
303	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	5 712,46
Celkem za		764 Konstrukce klempířské		
Díl:	765	Krytiny tvrdé		
304	765311265U00	Mtž jedn bobr husté latě sucho použit stáv. demontovanou krytinu	m2	14,28
305	765311531R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č. 1 nos. pás s kartáči	m	1,20
306	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	14,28
307	765312317R00	Přířezání a uchycení tašek	m	11,90
308	765313112RS1	Krytina keramická pálená střech jednoduchých z tašek režných	m2	400,82
309	765313131RS1	Hřeben z hřebenačů na větrací pás s kartáči z hřebenačů režných	m	36,38
310	765313141RS1	Nároží z hřebenačů na větrací pás s kartáči z hřebenačů režných	m	21,45
311	765313151R00	Pás úžlabí plast. s těsněním ke krytině a hřebeni	m	4,35
312	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	51,60
313	765313184R00	Taška provětrávací keramická	kus	66,00
314	765313184RS1	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace taška režná	kus	10,00
315	765313185RS1	Taška prostupová + nástavec pro anténu taška režná	kus	1,00
316	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	95,50
317	765799310RK5	Montáž fólie na krokve přibitím podstřešní difúzní fólie vč. dodávky materiálu (140g/m2)	m2	578,10
318	765-001	Montáž záchytného systému	kus	17,00
319	765-002	Dodávka záchytného systému prvek ozn. U1	kus	15,00
320	765-003	Dodávka záchytného systému prvek ozn. U2	kus	2,00
321	765-004	Revize záchytného systému, předání do užívání	kus	1,00
322	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4 074,97
Celkem za		765 Krytiny tvrdé		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
323	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 2,6 m	kus	22,00
324	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stojny š. do 2,6 m	kus	22,00
325	766-D04	D+M Dřev. dveře 1kf. 900x1970 mm plné, CPL vč. doplňků dle PD, ozn. D04	kus	3,00

326	766-D05	D+M Dřev.dveře 1kř.900x1970 mm plně, CPL vč.doplňků dle PD, EI30DP3+Sm ozn.D05	kus	21,00
327	766-D05a	D+M Dřev.dveře 1kř.900x1970 mm plně, CPL vč.doplňků dle PD, EI30DP3+Sm ozn.D05	kus	1,00
328	766-D06	D+M Dřev.dveře 1kř.900x1970 mm plně, CPL, madlo vč.doplňků dle PD, EI15DP3+C ozn.D06	kus	1,00
329	766-D07	D+M Dřev.dveře 1kř.1100x1970 mm plně, CPL vč.doplňků dle PD, EI15DP3+C ozn.D07	kus	1,00
330	766-D08	D+M Dřev.dveře 1kř.900x1970 mm 2/3sklo, CPL vč.doplňků dle PD, ozn.D08	kus	21,00
331	766-D09	D+M Dřev.dveře 1kř.900x1970 mm plně, CPL, madlo vč.doplňků dle PD, ozn.D09	mus	3,00
332	766-D10	D+M Dřev.dveře 1kř.900x1970 mm 1/2sklo bezp. CPL, madlo, vč.doplňků dle PD, ozn.D10	kus	1,00
333	766-D11	D+M Dřev.dveře 1kř.700x1970 mm plně, CPL vč.doplňků dle PD, ozn.D11	kus	2,00
334	766-D12	D+M Dřev.dveře 1kř.900x1970 mm plně, CPL, madlo vč.doplňků dle PD, ozn.D12	kus	18,00
335	766-D13	D+M Dřev.dveře 1kř.900x1970 mm plně, CPL vč.doplňků dle PD, EI15DP3+C ozn.D13	kus	1,00
336	766-D14	D+M Dřev.dveře 1kř.700x1970 mm plně, CPL vč.doplňků dle PD, ozn.D14	kus	2,00
337	766-T01	Linka kuchyňská sestava š.2,6 m vč.vybavení dle PD digestoř+odtah,varná deska,el.trouba,osvětlení	kus	7,00
338	766-T02	Linka kuchyňská sestava š.2,6 m vč.vybavení dle PD digestoř+odtah,varná deska,el.trouba,osvětlení	kus	12,00
339	766-T03	Linka kuchyňská sestava š.2,4 m vč.vybavení dle PD digestoř+odtah,varná deska,el.trouba,osvětlení	kus	3,00
340	766-T04	Podbití přesahu střechy, cementofisková deska tl.10mm, vč.dřev.roštu, povrch.úpravy RAL 7037	m2	102,03
341	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	15 019,32
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		
342	767-D01	D+M AL dveře 2kř.s.nadsv.1510x2350 mm, AL rám dle PD, samozavírač, ozn.D01	m2	7,10
343	767-D02	D+M AL dveře 2kř.1510x2150 mm, AL rám dle PD, samozavírač, ozn.D02	m2	3,25
344	767-D03	D+M AL dveře 1kř.1060x2150 mm, AL rám dle PD, ozn.D03	m2	2,28
345	767-D15	D+M AL dveře 1kř.1800x2350 mm, AL rám nadsv.+bok z SDK dle PD, ozn.D15 2kusy	m2	8,46
346	767-D16	D+M AL dveře 1kř.1060x2350 mm, AL rám AL okno fix 800x1750 mm dle PD, ozn.D16	m2	3,89
347	767-Z01	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 13,03 kg x 1kus	kg	14,98
348	767-Z02	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 16,38 kg x 1kus	kg	18,84
349	767-Z03	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 19,65 kg x 1kus	kg	22,60
350	767-Z04	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 22,19 kg x 2kusy	kg	51,04
351	767-Z05	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 43,59 kg x 3kusy	kg	150,39
352	767-Z06	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 51,33 kg x 2kusy	kg	118,06
353	767-Z07	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 58,01 kg x 1kus	kg	66,71
354	767-Z08	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 73,89 kg x 2kusy	kg	169,95
355	767-Z09	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 92,72 kg x 1kus (lodžie)	kg	106,63
356	767-Z10	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 23,67 kg x 2kusy (bez zateplení)	kg	54,44
357	767-Z11	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 21,49 kg x 1kus	kg	24,71

358	767-Z12	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 22,33 kg x 8kusů	kg	205,44
359	767-Z13	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 42,26 kg x 2kusy	kg	97,20
360	767-Z14	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 49,76 kg x 1kus	kg	57,22
361	767-Z14a	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 48,52 kg x 2kusy	kg	111,60
362	767-Z15	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 61,31 kg x 1kus	kg	70,51
363	767-Z16	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 216,98 kg x 1kus (balkon)	kg	249,53
364	767-Z17	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 237,40 kg x 1kus (terasa)	kg	273,01
365	767-Z18	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 433,65 kg x 1kus (terasa)	kg	498,70
366	767-Z19	D+M Madlo schodištové, ocel DN38x2,6mm vč.příslušenství dle PD, 1 kus	kg	2,53
367	767-Z20	D+M Madlo schodištové, ocel DN38x2,6mm vč.příslušenství dle PD, 1 kus	kg	1,66
368	767-Z21	D+M Madlo dřevěné DN 40mm, buk vč.příslušenství dle PD	m	15,30
369	767-Z22	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 11,65 kg x 1kus	kg	13,40
370	767-Z23	D+M Ocel.zábradlí vč.kotvení a přísluš.dle PD celkem 7,82 kg x 4kusy	kg	35,97
371	767-Z24	D+M Liniový prvek na fasádě, cementotřísk.deska tl.10mm, RAL 7037	m	163,41
372	767-002	D+M Ocel sloupů Tr DN 194/8 dl.3410mm žár.zinek, vč.kotev,desek a spoj.materiálu	kg	450,76
373	767-003	D+M Ocel nosníků konst U180mm vč.kotev,desek a spoj.materiálu	kg	1 258,46
374	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	7 889,37
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické		
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu		
375	769-O01	D+M Okno plast S 1kf.1500x700 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O01	kus	4,00
376	769-O02	D+M Okno plast S 1kf.1500x800 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O02	kus	6,00
377	769-O03	D+M Okno plast O 1kf.600x1000 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O03	kus	2,00
378	769-O04	D+M Okno plast O+S 2kf.1500x1000 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O04	kus	1,00
379	769-O05	D+M Okno plast O 2kf.1500x1000 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O05	kus	1,00
380	769-O06	D+M Okno plast O+S 1kf.600x1500 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O06	kus	2,00
381	769-O07	D+M Okno plast O+S 1kf.600x1000 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O07	kus	2,00
382	769-O08	D+M Okno plast O+S 1kf.1000x1750 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O08	kus	1,00
383	769-O09	D+M Okno plast O+S 2kf.1500x1750 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O09	kus	2,00
384	769-O10	D+M Okno plast O+S 2kf.1500x1750 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O10	kus	1,00
385	769-O11	D+M Okno plast O+S+fix 3kf.2500x1750 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O11	kus	1,00
386	769-O12	D+M Okno plast O+S+2fix 3kf.2500x1750 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O12	kus	1,00
387	769-O13	D+M Okno plast O+S+1xfix 3kf.3000x1750 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O13	kus	1,00
388	769-O14	D+M Okno plast O+S 2kf.2450x1750 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O14	kus	1,00
389	769-O15	D+M Franc.okno plast O+S 1kf.1000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O15	kus	5,00

390	769-O16	D+M Franc.okno plast O+S 1kf.1000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O16	kus	3,00
391	769-O17	D+M Franc.okno plast O+S 1kf.1000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O17	kus	2,00
392	769-O18	D+M Franc.okno plast O 2kf.1500x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O18	kus	1,00
393	769-O19	D+M Franc.okno plast O 2kf.1500x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O19	kus	2,00
394	769-O20	D+M Franc.okno plast O+S+2xfix 3kf.2000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O20	kus	1,00
395	769-O21	D+M Franc.okno plast O+S+2xfix 3kf.2000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O21	kus	1,00
396	769-O22	D+M Franc.okno plast O+S+2xfix 3kf.2000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O22	kus	1,00
397	769-O23	D+M Franc.okno plast O+2xfix 3kf.2000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O23	kus	1,00
398	769-O24	D+M Franc.okno plast O+S+2xfix 3kf.2000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O24	kus	3,00
399	769-O25	D+M Franc.okno plast O+S+fix 3kf.2500x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O25	kus	3,00
400	769-O26	D+M Franc.okno plast O+S+fix 3kf.2500x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O26	kus	1,00
401	769-O27	D+M Franc.okno plast O+S+fix 3kf.2500x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O27	kus	1,00
402	769-O28	D+M Franc.okno plast O+S+fix 2kf.2500x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O28	kus	1,00
403	769-O29	D+M Franc.okno plast O+S+fix 3kf.3000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O29	kus	1,00
404	769-O30	D+M Franc.okno plast O+S+fix 3kf.3000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O30	kus	2,00
405	769-O31	D+M Franc.okno plast O+S+2xfix 3kf.3000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O31	kus	2,00
406	769-O32	D+M Franc.okno plast O+S+2xfix 3kf.3000x2350 mm izol.3sklo, RAL 7045 dle PD ozn.O32	kus	1,00
407	769-O33	D+M Střešní okno dřev.780x1180 mm 3sklo, příslušenství dle PD ozn.O33	kus	2,00
408	769-O34	D+M Střešní okno dřev.780x1400 mm, 3sklo příslušenství dle PD vč.ovl+senzorů ozn.O34	kus	2,00
409	769-O35	D+M Střešní okno dřev.780x950/980 mm sestava 3sklo, příslušenství dle PD ozn.O35, 2+4ks	kus	1,00
410	769-O36	D+M Střešní okno dřev.780x950/1600 mm sestava 3sklo, příslušenství dle PD ozn.O36, 2+2ks	kus	1,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		
411	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	415,72
412	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních	m	5,00
413	771275105RT2	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 15x15 Adesilex P 22 (Mapel), Keracolor FF (spár.hmotu)	m2	27,23
414	771275521RT3	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM tmel Keraflex, spára Keracolor GG	m	50,60
415	771441031R00	Obklad soklíků hutných schodišť.stup.	m	37,22
416	771473113U00	Mlž sokl keram rovný lepidlo -120	m	270,37
417	771473114U00	Mlž sokl keram rovný lepidlo -150	m	49,83
418	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	49,83
419	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	270,37
420	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	37,22
421	771575109RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	330,50
422	771575109RU1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (flex.lepidlo), (spár.hmotu)	m2	57,71
423	771579191U00	Připl keram - plocha do 5m2	m2	20,38
424	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	415,72
425	771591142U00	Kruhový průnik dlažbou DN -90	kus	44,00
426	59760171.A	Profil dilatační široký h 8 mm	m	5,00
427	59764203	Dlažba keramická do interiéru dle výběru investora	m2	413,39

428	597642032	Dlažba reliéfní 300x300x9 mm (terasy, balkony)	m2	67,00
429	59764422	Schodovka 30x30x0,9 cm	kus	390,00
430	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	4 895,94
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady		
Díl:	776	Podlahy povlakové		
431	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	664,95
432	776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	664,95
433	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení-pryž ve specifikaci	m2	664,95
434	776990111U00	Vyrovnání sarnoniv stěrkou tl.5 mm	m2	664,95
435	283424022	Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC 2345	m	698,20
436	28412245	Podlahovina PVC Novoflor Standard 1500x1,5	m2	711,50
437	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	4 830,37
Celkem za		776 Podlahy povlakové		
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot		
438	777155010R00	Podlahy lité polyuretanové, proti otěru včetně penetračního nátěru s tvrdidlem	m2	18,45
439	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	154,43
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot		
Díl:	781	Obklady keramické		
440	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	448,36
441	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x25 cm	m2	448,36
442	781419191U00	Připí oblád pór - plocha do 10m2	m2	25,10
443	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	448,36
444	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům pouze vodorovně ukončení	m	495,18
445	781493311U00	Plastový profil lepený dilatační	m	49,83
446	781495115U00	Spárování obkladu silikonem kolem vany, sprchy	m	147,10
447	781495141U00	Kruhový průnik obklad - DN 30	kus	111,00
448	781495143U00	Kruhový průnik obklad - DN 90	kus	23,00
449	59760101.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6-7 mm	m	224,81
450	59760104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	m	270,37
451	59760162.A	Lišta kout/tdiln plast Schlüter DILEX EKE	m	54,81
452	59782400	Obkládačky dle výběru investora do form. 25x20 cm	m2	516,00
453	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3 700,45
Celkem za		781 Obklady keramické		
Díl:	783	Nátěry		
454	783104801U00	Okartáčování nátěrů z OK	m2	82,33
455	783121181U00	Nátěr syntet OK zábradlí 1a+1z+1e	m2	126,77
456	783221122U00	Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e	m2	82,33
457	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	25,90
458	783812910R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn N + 1x tmel	m2	387,28
459	783812920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email	m2	387,28
460	783942602RT1	Nátěr ochranný Weber Antigrffiti 2x weber.antigrffiti nátěr matný	m2	97,64
Celkem za		783 Nátěry		
Díl:	784	Malby		
461	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	3 554,52
462	784188112R00	Izolování přípravkem Keim-Isoliergrund, 2 x	m2	22,50
463	784195222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	2 927,13
464	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	3 554,52
465	784452222R00	Malba sádrokartonových stropů	m2	627,39
Celkem za		784 Malby		
Díl:	M21	Elektromontáže		
466	M21-001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody	kus	
Celkem za		M21 Elektromontáže		
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky		
467	M22-001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet Zařízení slaboproudé elektrotechniky + EPS	kus	
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky		

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		
468	M24-001	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kus	
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení		
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy		
469	M33-001	D+M lanového Výtahu V1 dle specifikace	kus	1,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.2.	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.2.		VRN stavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant		ProjekceCZ, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	579 821	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	579 821		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	579 821	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	579 821	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		579 821 Kč
DPH		15,0 %		86 973 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				666 794 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.1.2.
Objekt :	D.1.2. VRN stavby	Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	46 923	0	0	0	0
VRN2 Příprava staveniště	57 018	0	0	0	0
VRN3 Zařízení staveniště	214 049	0	0	0	0
VRN4 Územní vlivy	38 323	0	0	0	0
OST Ostatní	223 508	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	579 821	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.1.2.
Objekt :	D.1.2. VRN stavby	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	011103000	Geotechnický průzkum - po demolici objektu	kus	1,00		
2	011514000	Průzkum stavebně-statický. Před zahájením výstavby bude provedena kontrola sousedních objektů	kus	1,00		
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení hranice staveb.pozemku a zákl.nosných konstrukcí	kus	1,00		
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření stavby,vč.přípojek,geometr.plán pro zápis do KN	kus	1,00		
5	013254000	Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení	kus	1,00		
Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						
Díl: VRN2 Příprava staveniště						
6	022003000	Příprava staveniště záchranné práce přeložení konstrukcí vč.uvedení do pův.stavu po dokončení	kus	1,00		
7	022004000	Příprava staveniště doplnit drenáže dl.40m DN150 trubka PE-HD,šlérk fr.16/32,výkop 35m tl.0,5m	kus	1,00		
8	022005000	Příprava staveniště vybudování sjezdu	kus	1,00		
Celkem za VRN2 Příprava staveniště						
Díl: VRN3 Zařízení staveniště						
9	032103000	Zařízení staveniště náklady na stavební buňky celkem 3ks	kus	1,00		
10	032104000	Zařízení staveniště náklady na Věžový jeřáb po dobu 5 měsíců	kus	1,00		
11	032105000	Zařízení staveniště náklady na Chemické WC po dobu výstavby	kus	1,00		
12	032203000	Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem veřejné plochy komunikace	kus	1,00		
13	032503000	Zařízení staveniště vybavení skládky na staveništi Obnova komunikací a veřejné zeleně po odstranění	kus	1,00		
14	032603000	Vybavení staveniště ostatní náklady blíže nespecif jako náklady nutné k zajištění zařízení staveniště	kus	1,00		
15	034103000	Zabezpečení energie pro zařízení staveniště	kus	1,00		
16	034203000	Zabezpečení staveniště oplocení dl.52m	kus	1,00		
17	034303000	Zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků	kus	1,00		
18	034403000	Zabezpečení staveniště dopravním značením	kus	1,00		
19	034703000	Zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	kus	1,00		
20	039103000	Zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz. Likvidace ZS a uvedení do původního stavu	kus	1,00		
Celkem za VRN3 Zařízení staveniště						
Díl: VRN4 Územní vlivy						
21	062103000	Územní vlivy ztížené dopravní podmínky překládání nákladu.	kus	1,00		
22	062303000	Ztížené dopravní podmínky použití nezvyklých dopravních prostředků	kus	1,00		
Celkem za VRN4 Územní vlivy						
Díl: OST Ostatní						
23	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	kus	1,00		
24	091004001	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení (měření hluku)	kus	1,00		
25	091004002	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení (rozbory vody)	kus	1,00		
26	091005000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení (kompletace všech revizí a zkoušek)	kus	1,00		
27	092203000	Ostatní náklady související s provozem náklady na zaškolení obsluhy technických zařízení.	kus	1,00		

28	092204000	Ostatní náklady související s provedením stavby Náklady na pojištění po celou dobu výstavby	kus	1,00
29	092205000	Ostatní náklady související s provedením stavby Náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky	kus	1,00
30	092206000	Ostatní náklady související s provedením stavby Náklady na záruční servis po dobu 24/60 měsíců	kus	1,00
Celkem za		OST Ostatní		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.3.	Zdravotní Technika	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.3.	Zdravotní Technika		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2	Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	199 472	0	0
Z	PSV celkem	2 324 113		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 523 585		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 523 585	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 523 585	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	2 523 585 Kč	
DPH		15,0 %	378 538 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 902 123 Kč	

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.1.3.
Objekt :	D.1.3. Zdravotní Technika	Zdravotní Technika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
1 Zemní práce	109 008	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 014	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	86 450	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	129 984	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	350 328	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	972 283	0	0	0
724 Zdravotechnika - strojní vybavení	0	16 161	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	803 919	0	0	0
727 Zdravotechnika - požární ochrana	0	51 438	0	0	0
VRN9 Ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	199 472	2 324 113	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.1.3.
Objekt :	D.1.3. Zdravotní Technika	Zdravotní Technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	124,32		
2	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	62,16		
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	310,80		
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	310,80		
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	62,16		
6	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,06		
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,06		
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	84,72		
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	77,26		
10	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	36,74		
11	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	69,44		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,88		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
13	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, vrtání plostupů, drážky, montážní práce a nespecifikované	hod	350,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				
Díl: 713		Izolace tepelné				
14	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	1 408,00		
15	283771040R	izolace potrubí z pěněného PE 22 x 13 mm	m	308,00		
16	283771120R	izolace potrubí z pěněného PE 28 x 13 mm	m	215,00		
17	283770520R	izolace potrubí z pěněného PE 32 x 13 mm	m	366,00		
18	283771190R	izolace potrubí z pěněného PE 42 x 13 mm	m	15,00		
19	283771210R	izolace potrubí z pěněného PE 54 x 13 mm	m	32,00		
20	283770650	izolace potrubí z pěněného PE 54 x 25 mm	m	27,00		
21	283771270R	izolace potrubí z pěněného PE 65 x 13 mm	m	33,00		
22	283770690R	izolace potrubí z pěněného PE 65 x 25 mm	m	33,00		
23	283770800R	izolace potrubí z pěněného PE 114 x 25 mm	m	33,00		
24	283770760R	izolace potrubí z pěněného PE 92 x 25 mm	m	27,00		
25	283770490R	izolace potrubí z pěněného PE 28 x 25 mm	m	132,00		
26	283770540R	izolace potrubí z pěněného PE 32 x 25 mm	m	187,00		
27	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,39		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
28	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	6,00		
29	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	76,00		
30	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	29,00		
31	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	101,00		
32	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	143,00		
33	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	6,00		

34	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	30,00
35	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	143,00
36	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	101,00
37	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	26,00
38	286156020	čistící tvarovka HTRE, DN 75	kus	1,00
39	286156030	čistící tvarovka HTRE, DN 100	kus	9,00
40	721176114R	Montáž potrubí plastového svařovaného do D 32 mm - odvod kondenzátu	m	15,00
41	286151380	trubka tlaková PPR řada PN 16 32 x 4,4 x 4000 mm	m	15,45
42	45810001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	79,50
43	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	38,00
44	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	64,00
45	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	24,00
46	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, suchá klapka proti zápachu	kus	1,00
47	721226511R	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 s přívodem vody 1/2"	kus	41,00
48	721226530-R	Zápachová uzávěrka plastová pro odvod kondenzátu s přídatnou mech. uzávěrkou a čistící vložkou	kus	10,00
49	721226540-R	Vlož se zápachovou uzávěrkou s přídatným uzávěrem pro suchý stav	kus	4,00
50	pc.721532	Dopojení vzt potrubí	soubor	10,00
51	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	8,00
52	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,00
53	72128950R	Nápojení nového potrubí na stávající kanalizační potrubí do DN 200	soubor	2,00
54	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	474,00
55	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	105,00
56	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	1,05
Celkem za		721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
57	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,00
58	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	15,00
59	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	5,00
60	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	308,00
61	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	352,00
62	553473110	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=25 mm	kus	67,98
63	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	553,00
64	553473120	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=32 mm	kus	284,80
65	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	54,00
66	553473140	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=50 mm	kus	27,81
67	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	66,00
68	553473150	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=63 mm	kus	33,99
69	45810001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	412,50
70	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	66,00
71	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	68,00
72	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	6,00
73	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	1,00
74	551101560	ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou 1/2"	kus	1,00
75	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	134,00
76	551119920	ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	93,00

77	551101611	pračkový ventil 3/4" se zpětnou armaturou	kus	41,00
78	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00
79	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00
80	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,00
81	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00
82	722231077	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00
83	pc.722023	Nápojení zásobníku Tev 3x	kus	2,00
84	722231144	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4	kus	2,00
85	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00
86	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	50,00
87	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	19,00
88	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,00
89	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00
90	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit	kus	1,00
91	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 1/2	kus	11,00
92	551279090	ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1/2" s měřením a vypouštěním	kus	11,00
93	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	kus	2,00
94	722262221	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	24,00
95	722263201	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	24,00
96	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2	kus	1,00
97	286551060	manžeta těsnící průchodu vodovodní přípojky s napojením na hydroizolaci, DN 50	kus	1,00
98	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	1 322,00
99	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 322,00
100	pc.722001	Rozbor pitné vody, komplexní	ks	1,00
101	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	3,03
Celkem za		722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
Díl: 724		Zdravotechnika - strojní vybavení		
102	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 5/4	kus	2,00
103	484880350	směšovač trojcestný termostatický DN 32	kus	2,00
104	724429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	kus	1,00
105	pc.724004	cirkulační čerpadlo DN 25 oběhové teplá voda včetně časového spínače	kus	1,00
106	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 40 litrů	kus	2,00
107	436320200	kabinetní změkčovací zařízení vody pro doplňování systému UT, G 3/4", 500 l/h, 40kg soli, 8l pryskyř	kus	1,00
108	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímku zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,00
109	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,00
110	998724103	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m	t	0,02
Celkem za		724 Zdravotechnika - strojní vybavení		
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty		
111	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	2,00
112	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad vodorovný	kus	21,00
113	551673820	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty	kus	2,00
114	551673830	sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové úchyty	kus	21,00

115	725211600	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 450 mm	kus	1,00
116	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	kus	21,00
117	7252117010	Umývatko keramické sténové 350 mm	kus	2,00
118	721212110	Odtokový sprchový žlab délky 600 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	21,00
119	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	22,00
120	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	kus	1,00
121	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	kus	1,00
122	7258213280	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	kus	22,00
123	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	kus	3,00
124	725822613R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí, lékařská prodloužená páka	kus	21,00
125	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové vč. sprchové sady s hadicí dl. min. 100 cm	kus	21,00
126	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	22,00
127	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	24,00
128	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,00
129	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	21,00
130	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	22,00
131	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,00
132	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	kus	21,00
133	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sedačky do sprchy	kus	21,00
134	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	kus	63,00
135	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	kus	42,00
136	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,58
Celkem za		725 Zdravotechnika - zařizovací předměty		
Díl:	727	Zdravotechnika - požární ochrana		
137	727111143	Prostup předizolovaného potrubí D 28 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	48,00
138	727111149	Prostup předizolovaného potrubí D 110 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	30,00
Celkem za		727 Zdravotechnika - požární ochrana		
Díl:	VRN9	Ostatní náklady		
139	91003000	Pokud není uvedeno jinak, tak jednotlivé položky obnášejí dodávku materiálu včetně jeho montáže a p	kus	
Celkem za		VRN9 Ostatní náklady		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.	Zařízení pro vytápění staveb	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.		Zařízení pro vytápění staveb	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	1 833 164		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	1 833 164		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 833 164	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 833 164	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		1 833 164 Kč
DPH	15,0 %		274 975 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 108 139 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet :	D.1.4.
Objekt :	D.1.4. Zařízení pro vytápění staveb		Zařízení pro vytápění staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	114 027	0	0	0
731 Ústřední vytápění - kotelny	0	325 912	0	0	0
732 Ústřední vytápění - strojovny	0	205 678	0	0	0
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0	543 817	0	0	0
734 Ústřední topení, armatury	0	348 941	0	0	0
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	0	291 981	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	2 808	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 833 164	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.1.4.
Objekt :	D.1.4. Zařízení pro vytápění staveb	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713	Izolace tepelné					
1	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m	246,60		
2	631545100	pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 22/25 mm	m	28,80		
3	631545110	pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 28/25 mm	m	7,20		
4	631545320	pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 35/30 mm	m	72,00		
5	631545330	pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 42/30 mm	m	21,60		
6	631545740	pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 49/40 mm	m	36,00		
7	631545750	pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 60/40 mm	m	72,00		
8	631546070	pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 76/50 mm	m	9,00		
9	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	40,00		
10	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	1 296,00		
11	283771010	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 18 x 9 mm	m	1 260,00		
12	283771030	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 22 x 9 mm	m	36,00		
13	283771300	spona na PE izolaci	kus	1 500,00		
14	283771350	páska samolepicí na návlekovou izolaci po 20 m	kus	15,00		
15	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,51		
16	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,51		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 731	Ústřední vytápění - kotelny					
17	731249212	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV vč. instalačního materiálu	kus	2,00		
18	KOX01	Montáž odkoupení nástěnného kotle vč. instalačního materiálu	kus	2,00		
19	KOX02	Tlaková a provozní zkouška odkoupení, revize spalinové cesty	kus	2,00		
20	KOX03	Montáž regulační automatiky části vč. základního nastavení a použitého materiálu, kabelové trasy v	kus	1,00		
21	KOX04	Uvedení do provozu plynového kotle	kus	2,00		
22	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	20,00		
23	KOX05	Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=60.0kW, zemní plyn 6.91m3/h při 2.0kPa, tepelný výkon 15.4kW -	kus	2,00		
24	304304001a	Připojovací sada topného okruhu kotle 1 1/2" s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem 7 m.v.s. a p	kus	2,00		
25	KOX07	Neutralizační zařízení pro kotle do celkového výkonu 120.0kW vč. neutralizačního granulu 2.6kg	kus	1,00		
26	KOX08	Pomocné čidlo teploty druhého zásobníku,	kus	1,00		
27	KOX09	Připojovací adaptér kotle na straně spalín a spalovacího vzduchu DN100/150	kus	2,00		
28	KOX10	Revizní koleno koncentrické z PPs DN100/150	kus	2,00		
29	KOX11	Trubka koncentrická z PPs DN100/150 délky 0.5m	kus	3,00		
30	KOX12	Trubka koncentrická z PPs DN100/150 délky 1.0m	kus	2,00		
31	KOX13	Trubka koncentrická z PPs DN100/150 délky 2.0m	kus	8,00		

32	KOX14	Těsnící průchodka na plochu střechu vč. těsnícího límce a upevňovacího třmenu DN150	kus	2,00
33	KOX15	Nadstřešní prodloužení s výdechovou hlavici z PP DN100/150 délky 1,0m	kus	2,00
34	KOX16	Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 (přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B,	kus	1,00
35	KOX17	Odborná prohlídka kotelny, místní provozní řád, za zaškolení obsluhy s přezkoušením, revize vyhrazený	kus	1,00
36	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,52
37	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,52
Celkem za		731 Ústřední vytápění - kotelny		
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny		
38	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	kus	70,00
39	732211123	Ohříváč stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 485 l v.pl. 1,90 m2	kus	2,00
40	XS01	Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 80mm - 100mm pro 2 topné okruhy vč. konzol a tepelné izol	kus	1,00
41	XS02	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 8m3/h - připojení 5/4" - 2 1/2" vč. tepelné izolace	kus	1,00
42	XS03	Nádoba tlaková expanzní s membránou - 100l - 6bar - pro topné soustavy	kus	1,00
43	XS04	Oběhové čerpadlo DN32 - 100kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-180W / 230V - PN 10 / 1	kus	1,00
44	XS05	Oběhové čerpadlo DN32 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-85W / 230V - PN 10 / 11	kus	1,00
45	ST06	Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro tři topné okruhy s tepelnou izolací EPP - vývody 1" vč. stěn	kus	2,00
46	XS07	Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro čtyři topné okruhy s tepelnou izolací EPP - vývody 1" vč. stě	kus	4,00
47	732XS08	Kompaktní automat.doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou	kus	1,00
48	732XS09	Kabinet.úpravna vody, časové nebo objemové řízení automatická regenerace, provozní tlak max. 8 barů	kus	1,00
49	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,48
50	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,48
Celkem za		732 Ústřední vytápění - strojovny		
Díl:	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		
51	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	28,80
52	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	7,20
53	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	72,00
54	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	21,60
55	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	36,00
56	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	72,00
57	7331131151	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky do DN 50	kus	92,00
58	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	10,80
59	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	138,00
60	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	60,00
61	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	9,00
62	733191112,1	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 32	kus	16,00
63	733322201	Potrubí plastové z PE-X-RAU-VPE spojované kovovou objímkou D 17x2	m	1 260,00
64	733322201,1	Potrubí plastové z PE-X-RAU-VPE spojované kovovou objímkou D 17x2 zpátečkové vedení teploty podlah	m	240,00

65	735511055	Podlahové vytápění systémová vodící lišta s klipy na potrubí 17x2	m	80,00
66	733322202	Potrubí plastové z PE-X-RAU-VPE spojované kovovou objímkou D 20x2	m	36,00
67	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9	m	1 280,00
68	PX01	Topná zkouška	h	48,00
69	PX02	Stavební připomoci a ostatní práce	h	60,00
70	PX03	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	7,00
71	PX04	Materiál pro uložení potrubí a pomocné podpěrné konstrukce	kg	100,00
72	PX05	Zapůjč.přenosné montážní plošiny s pevnou podlahou práce v.3m na dobu nezbytně nutnou dle technologie	kus	1,00
73	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	1,32
74	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,32
75	PX06	Revizní dvířka protipožární celoplechová bílá do sádkartonové předstěny s požární odolností EW 15	kus	6,00
Celkem za 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
Díl: 734 Ústřední topení, armatury				
76	734173416	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65	kus	2,00
77	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	2,00
78	734295023	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 - kv = 10 - Pz = 20kPa se servomotorem 230V	kus	1,00
79	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	7,00
80	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00
81	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	2,00
82	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	52,00
83	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,00
84	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	1,00
85	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	44,00
86	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	10,00
87	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	1,00
88	734292777	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	5,00
89	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímku zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	6,00
90	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,00
91	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	4,00
92	ARX101	Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku, rozs	kus	63,00
93	ARX102	H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" rohové	kus	43,00
94	ARX103	Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením 1/2" rohový s přednastavením	kus	20,00
95	ARX104	Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17*2	kus	172,00
96	ARX105	Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 20*2	kus	4,00
97	ARX00	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty	kus	1,00
98	ARX01	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty	kus	6,00
99	ARX02	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty	kus	1,00

100	ARX03	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty	kus	1,00
101	OSX01	Montážní závitové mosazné fitinky – redukce, vsuvky šroubení, šroubení s převlečnými maticemi, apod.	kus	1,00
102	EN01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádobu 1"	kus	1,00
103	MX01	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla $Q_p = 0,6 \text{ m}^3/\text{h}$ $L=110 \text{ mm}$ G 3/4" vč. příslušenství, teplotních čidel	kus	22,00
104	MX02	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla $Q_p = 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$ $L=260 \text{ mm}$ G 5/4" vč. příslušenství, teplotních čidel	kus	1,00
105	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,17
106	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,17
Celkem za		734 Ústřední topení, armatury		
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa		
107	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním a regulačního šroubení	kus	63,00
108	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm vč. uchycení	kus	8,00
109	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm vč. uchycení	kus	8,00
110	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm vč. uchycení	kus	3,00
111	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm vč. uchycení	kus	22,00
112	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm vč. uchycení	kus	2,00
113	XOT010	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	3,00
114	XOT011	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	4,00
115	XOT012	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	2,00
116	XOT013	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	2,00
117	XOT014	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	3,00
118	XOT015	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	1,00
119	XOT016	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	1,00
120	XOT017	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	1,00
121	XOT018	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	1,00
122	XOT019	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	2,00
123	XOT020	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	12,00
124	XOT021	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	2,00
125	XOT022	ocelové deskové těleso s levým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	1,00
126	XOT023	ocelové deskové těleso s levým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	2,00
127	XOT024	ocelové deskové těleso s levým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	1,00
128	XOT025	ocelové deskové těleso s levým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, vent	kus	5,00
129	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm vč. uchycení	kus	20,00
130	XOT100	otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením V1820 Š450 a zvětšenou výhřev	kus	14,00
131	XOT101	otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením V1820 Š600 a zvětšenou výhřev	kus	3,00

132	XOT102	otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením V1820 Š750 a zvětšenou výhřev	kus	3,00
133	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	63,00
134	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,00
135	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,84
136	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	l	0,84
Celkem za		735 Ustřední vytápění - otopná tělesa		
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry		
137	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	198,00
138	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	9,00
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.2	Plynová zařízení	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.2	Plynová zařízení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2	Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	60 379		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	60 379		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	60 379	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	60 379	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		60 379 Kč
DPH		15,0 %		9 057 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				69 436 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet :	D.1.4.2
Objekt :	D.1.4.2 Plynová zařízení		Plynová zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0	59 077	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	1 302	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	60 379	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.1.4.2
Objekt :	D.1.4.2 Plynová zařízení	Plynová zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
1	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	3,60		
2	723111202,1	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 10 odvědušnění havarijního uzávěru plynu	m	10,80		
3	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	7,20		
4	723160207	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"	kus	1,00		
5	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50	m	18,00		
6	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 89x3,6 mm	m	3,00		
7	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	1,00		
8	PLX01	Revize plynovodu	kus	1,00		
9	PLX02	Pevnostní a tlaková zkouška plynovodu	kus	1,00		
10	PLX03	Stavební připomoci a ostatní práce	h	4,00		
11	PLX04	Pěna protipožární, požární těsnění prostupů požárními dělicími konstrukcemi	kus	1,00		
12	PLX05	Dno hluboké klenuté D 89x3,6 mm	kus	2,00		
13	PLX06	Havarijní bezpečnostní uzávěr plynu membránový DN50 - NT - B - Rp2' - SOLO - L - 230V 50Hz vč. mo	kus	1,00		
14	PLX07	Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-6 kPa	kus	1,00		
15	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	2,00		
16	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	27,00		
17	723190912	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15	kus	1,00		
18	723190913	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	2,00		
19	723221304	Ventil vzorkovací přímý G 1/2 PN 4 s vnitřním závitem a montáží	kus	1,00		
20	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada s m	kus	1,00		
21	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada s m	kus	1,00		
22	723234312	Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustuňový výkon od 12 m3/hod do 15 m3/hod pro zemní plyn - 3	kus	1,00		
23	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,17		
24	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,17		
	Celkem za	723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
25	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	36,00		
26	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	3,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.5. Vzduchotechnika	JKSO	
Objekt		SKP	
D.1.5.	Vzduchotechnika	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
16-113-2	Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	607 170		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	607 170		
HZS	0		
ZRN+HZS	607 170	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	607 170	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		607 170 Kč
DPH	15,0 %		91 076 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			698 246 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.1.5.
Objekt :	D.1.5. Vzduchotechnika	Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Vzduchotechnika	0	0	0	607 170	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	607 170	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.1.5.
Objekt :	D.1.5. Vzduchotechnika	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Vzduchotechnika				
1	1	Technická Místnost	0			
2	1. 1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí 300 m3/h , 110 Pa, 0,05 kW, 230 V, 0,22 A	ks	1,00		
3	1. 2	Radiální ventilátor do kruhového potrubí 30 m3/h, 80 Pa, 0,02 kW, 230 V, 0,1 A	ks	1,00		
4	1. 3	Protidešťová žaluzie v Al provedení 250X200 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 1	ks	2,00		
5	1. 4	Kouřové čidlo do potrubí (24AC)	ks	2,00		
6	1. 5	Uzavírací klapka těsná Ø160 mm, příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V	kus	1,00		
7	1. 6	Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø100 mm	ks	1,00		
8	1. 7	Krycí mřížka 250x100 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,00		
9	1. 8	Krycí mřížka Ø160 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,00		
10	1. 9	Krycí mřížka Ø100 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,00		
11	1. 10	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru, Ø160 mm	ks	1,00		
12	1. 11	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru, Ø100 mm	ks	1,00		
13	1. 12	NEOBSAZENO	0			
14	1. 13	NEOBSAZENO	0			
15	1. 14	NEOBSAZENO	0			
16	1. 15	Kruhové potrubí SPIRO Ø160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	2,00		
17	1. 16	Hrnaté potrubí sk l z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího ma	m2	10,00		
18	1. 17	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem	m2	1,00		
19	1. 18	Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut	m2	15,00		
20	1. 19	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, p	bm	5,00		
21	2	Společné prostory	0			
22	2. 1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí 60 m3/h, 90 Pa, 0,03 kW, 230 V, 0,13 A	ks	1,00		
23	2. 2	Radiální ventilátor do kruhového potrubí 50 m3/h, 90 Pa, 0,04 kW, 230 V	ks	1,00		
24	2. 3	Radiální ventilátor do kruhového potrubí 160 m3/h , 150 Pa, 0,05 kW, 230 V, 0,22 A	ks	1,00		
25	2. 4	Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø160-900	ks	1,00		
26	2. 5	Uzavírací klapka těsná Ø160 mm, příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V	kus	2,00		
27	2. 6	Uzavírací klapka těsná Ø125 mm, příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V	kus	1,00		
28	2. 7	Krycí mřížka Ø160 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	4,00		
29	2. 8	Krycí mřížka Ø125 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,00		
30	2. 9	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru, Ø160 mm	ks	2,00		
31	2. 10	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru, Ø125 mm	ks	1,00		
32	2. 11	NEOBSAZENO	0			
33	2. 12	NEOBSAZENO	0			
34	2. 13	Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø80 mm, tl. izolace 25mm, vč. parotěsné zábrany z fólie	bm	1,00		
35	2. 14	Kruhové potrubí SPIRO Ø160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	9,00		

36	2. 15	Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	3,00
37	2. 16	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem	m2	3,00
38	2. 17	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	3,00
39	2. 18	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, p	bm	1,00
40	3	Komerční prostory	0	
41	3. 1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí 80 m3/h, 90 Pa, 0,04 kW, 230 V	ks	1,00
42	3. 2	Požární klapka d125mm, zasunovací do potrubí, požární odolnost EIS90, vč. koncového spínače polo	ks	1,00
43	3. 3	Revizní díl do kruhového potrubí d125mm, vč. těsných dvířek	ks	1,00
44	3. 4	Odvodní talířový ventil, kovový O100 mm, vč. montážního příslušenství a jímky pro napojení na k	ks	1,00
45	3. 5	NEOBSAZENO	0	
46	3. 6	Ohebné hluk tlumící Al potrubí O80 mm, tl. izolace 25mm, vč. parotěsné zábrany z fólie	bm	1,00
47	3. 7	Ohebné plastové vícevrstvé potrubí O125 mm, s vyšší mechanickou odolností	bm	1,00
48	3. 8	Kruhové potrubí SPIRO O140 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	3,00
49	3. 9	Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	1,00
50	3. 10	Kruhové potrubí SPIRO O50 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	1,00
51	3. 11	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, p	bm	1,00
52	4	Hygienické zařízení-byty	0	
53	4. 1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí 90 m3/h, 85 Pa, 230 kW, 0,04 Vvč. regulátoru otáček se 3	kus	22,00
54	4. 2	Požární klapka d125mm, zasunovací do potrubí, požární odolnost EIS90, vč. koncového spínače polo	ks	23,00
55	4. 3	Revizní díl do kruhového potrubí d125mm, vč. těsných dvířek	ks	23,00
56	4. 4	Krycí mřížka O140 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	6,00
57	4. 5	Krycí mřížka O125 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	3,00
58	4. 6	Ohebné hluk tlumící Al potrubí O80 mm, tl. izolace 25mm, vč. parotěsné zábrany z fólie	bm	13,00
59	4. 7	Ohebné plastové vícevrstvé potrubí O125 mm, s vyšší mechanickou odolností	bm	13,00
60	4. 8	Kruhové potrubí SPIRO O140 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	65,00
61	4. 9	Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	72,00
62	4. 10	Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut	m2	10,00
63	4. 11	Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut ve venkovním provede	m2	8,00
64	4. 12	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, p	bm	19,00
65	5	Kuchyně-potrubní příprava	0	
66	5. 1	Požární klapka d160mm, zasunovací do potrubí, požární odolnost EIS90, vč. koncového spínače polo	ks	22,00
67	5. 2	Revizní díl do kruhového potrubí d160mm, vč. těsných dvířek	ks	22,00
68	5. 3	Zpětná klapka do kruhového potrubí O150 mm	ks	22,00
69	5. 4	Krycí mřížka O225 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	9,00
70	5. 5	Krycí mřížka O160 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,00
71	5. 6	Záslepka na kruhové potrubí d150mm	ks	22,00

72	5. 7	NEOBSAZENO	0	
73	5. 8	Ohebné plastové vícevrstvé potrubí Ø160 mm, s vyšší mechanickou odolností	bm	13,00
74	5. 9	Kruhové potrubí SPIRO Ø225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	93,00
75	5. 10	Kruhové potrubí SPIRO Ø160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	32,00
76	5. 11	Kruhové potrubí SPIRO Ø150 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	50,00
77	5. 12	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem	m2	25,00
78	5. 13	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	17,00
79	5. 14	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, p	bm	22,00
80	6	Výťahová šachta	0	
81	6. 1	Krycí mřížka Ø225 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	2,00
82	6. 2	Kruhové potrubí SPIRO Ø225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spoj	bm	3,00
83	6. 3	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	2,00
84	6. 4	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem	m	1,00
85	M24-002	Zaregulování a předání	kus	1,00
Celkem za		M24 Vzduchotechnika		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.6.	Silnoproudá Elektrotechnika	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.6.		Silnoproudá Elektrotechnika	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	2 421 816		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 421 816		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 421 816	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 421 816	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		2 421 816 Kč
DPH		15,0 %		363 272 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 785 088 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D1.6.
Objekt :	D.1.6. Silnoproudá Elektrotechnika	Silnoproudá Elektrotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektroinstalace	0	0	0	2 421 816	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	2 421 816	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D1.6.
Objekt :	D.1.6. Silnoproudá Elektrotechnika	Silnoproudá Elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektroinstalace				
1	744-44-1100	CYKY-O 2x1,5 - uložený pevně	m	634,00		
2	744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	1 252,00		
3	744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	2 910,00		
4	744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	3 125,00		
5	744 44-1100	CYKY-J 3x4 - uložený pevně	m	6,00		
6	744 44-1100	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	879,00		
7	744 44-1100	CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně	m	254,00		
8	744 44-1300	CYKY-J 5x10 - uložený pevně	m	46,00		
9	744 44-1300	CYKY-J 4x10 - uložený pevně	m	898,00		
10	744 44-1400	CYKY-J 4x16 - uložený pevně	m	26,00		
11	745 44-1600	1-CYKY-J 3x95+50 - uložený pevně	m	30,00		
12	R položka	1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně	m	12,00		
13	744 33-1241	CGSG (H05RN-F) 3Cx2,5 - uložený volně	m	55,00		
14	744 33-1221	CGSG (H05RN-F) 5Cx1,5 - uložený volně	m	64,00		
15	744 74-1110	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	36,00		
16	744 74-1110	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	30,00		
17	744 74-1110	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	14,00		
18	744 73-3110	SYKFY 4x2x0,5 - uložený volně	m	24,00		
19	744 23-1110	CYA 95 černý - uložený volně	m	6,00		
20	744 23-1110	CYA 95 zž - uložený volně	m	2,00		
21	743 61-9242	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	770,00		
22	743 61-9242	CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	54,00		
23	743 61-9242	CY (H05V-U) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	960,00		
24	743 61-9242	CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	216,00		
25	743 61-9242	CYA (H05V-K) 50 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	64,00		
26	743 62-2320	Svorka pro ochranné pospojení	ks	316,00		
27	746 31-2100	Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2	ks	22,00		
28	746 31-5300	Ukončení šňůry do 5 x 4 mm2	ks	22,00		
29	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	186,00		
30	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks	94,00		
31	746 41-3580	Ukončení kabelu do 5 x 10 mm2	ks	2,00		
32	746 41-3430	Ukončení kabelu do 4 x 10 mm2	ks	45,00		
33	746 41-3440	Ukončení kabelu do 4 x 16 mm2	ks	2,00		
34	746 41-3490	Ukončení kabelu do 4 x 95 mm2	ks	2,00		
35	R položka	Spínač 10 A řaz.1 + kryt IP20	ks	22,00		
36	R položka	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt IP20	ks	45,00		
37	R položka	Spínač 10 A řaz.1S + kryt IP20	ks	3,00		
38	R položka	Spínač 10 A řaz.5 + kryt IP20	ks	44,00		
39	R položka	Spínač 10 A řaz.6 + kryt IP20	ks	46,00		
40	R položka	Spínač 10 A řaz.7 + kryt IP20	ks	7,00		
41	R položka	Spínač se snímačem pohybu 230V/740W relé IP20	ks	4,00		
42	R položka	Zásuvka 250V/16A jednonásobná + kryt IP20	ks	315,00		
43	R položka	Zásuvka 250V/16A s přepět ochranou IP20	ks	98,00		
44	R položka	Spínač kolébkový 10 A řaz.1 IP44 zapuštěný	ks	2,00		
45	R položka	Spínač kolébkový 10 A řaz.1/0 IP44 zapuštěný	ks	2,00		
46	R položka	Zásuvka 250V, 10/16A IP44 zapuštěná	ks	3,00		
47	R položka	Zásuvka 250V, 10/16A IP44 se svodičem přepět. zapuštěná	ks	6,00		
48	R položka	Rámeček jednonásobný	ks	304,00		
49	R položka	Rámeček dvojnásobný	ks	56,00		

50	R položka	Rámeček trojnásobný	ks	70,00
51	R položka	termostat prostorový IP54 5-35 C	ks	1,00
52	R položka	Hygrostat+termopsat+vypínač Rozsah nastavení 35 až 100 % 1 přepínací kontakt 230V	ks	1,00
53	R položka	Spínač se snímačem pohybu 230V/740W relé IP54	ks	1,00
54	R položka	Spínač kolébkový 10A řaz.6 IP54 nástěnný	ks	2,00
55	R položka	Zásuvka 250V/16A IP54 nástěnná	ks	2,00
56	R položka	Zapojení ventilátorů	ks	27,00
57	R položka	Časový spínač ventilátoru	ks	2,00
58	R položka	Zapojení regulátoru otáček ventilátoru (regulátor dodávka VZT)	ks	22,00
59	R položka	Zapojení kontaktu samočinné požární klapky	ks	46,00
60	R položka	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP CENTRAL STOP	ks	1,00
61	R položka	zapojení CENTRÁLY POHONU SVĚTLÍKU - MSV - centrála + příslušenství bude dodávkou stavby + či	ks	1,00
62	R položka	Zapojení el.sporáku	ks	22,00
63	R položka	Zapojení odsavače par	ks	22,00
64	743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	608,00
65	743 41-1111	Krabice odbočná pr.68mm	ks	164,00
66	743 41-4111	Krabice rozvodková pr.68mm	ks	372,00
67	743 41-4111	Krabice rozvodková pr.97mm	ks	165,00
68	R položka	Krabice odbočná pr.125mm	ks	70,00
69	743 41-4122	Krabice 250x200	ks	23,00
70	743 41-4122	Krabice 250x200 + HOS přípojnice Cu 32/3 mm	ks	1,00
71	743 41-4321	Rozvodková krabice IP54 5x4mm	ks	14,00
72	743 41-4321	Rozvodková krabice IP54 5x10mm	ks	8,00
73	743 11-2315	Trubka ohebná vnitřní pr.23mm	m	948,00
74	743 11-2316	Trubka ohebná vnitřní pr.29mm	m	583,00
75	743 11-1113	Trubka ohebná na povrch vnitřní pr.16mm	m	18,00
76	743 11-1115	Trubka ohebná na povrch vnitřní pr.25mm	m	24,00
77	743 12-3118	Trubka ocelová závitová 6042	m	6,00
78	R položka	Trubka ohebná do země DN110	m	12,00
79	R položka	Protipožární kotva M6x60	ks	76,00
80	R položka	Příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,33m)	ks	76,00
81	R položka	Drátěný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení každé 2m - žár.zinek	m	12,00
82	R položka	Drátěný kabelový žlab 60x300 vč.uchycení každé 2m - žár.zinek	m	23,00
83	R položka	Příchytka pro jeden kabel vč.uchycení (každých 0,5m)	ks	516,00
84	749 11-1210	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks	22,00
85	749 11-1220	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks	ks	18,00
86	749 91-3110	Tabulka formát A 4	ks	26,00
87	742 11-1200	Montáž rozvaděčů 50kg	ks	25,00
88	742 23-1100	Montáž rozvaděče 1 pole do 200kg	ks	1,00
89	R položka	Svítlidlo zářivkové IP20 přisazené kulaté (pr.500mm) 28+38W-EP + kryt + el.předřadník + zdro	ks	56,00
90	R položka	Svítlidlo zářivkové IP44 přisazené hranaté (435x435mm) 22+40W-EP + kryt + el.předřadník + zdr	ks	44,00
91	R položka	Svítlidlo zářivkové IP44 nástěnné půl kulaté (pr.350mm) 1x18W-EP kryt sklo + el.předřadník + zd	ks	23,00
92	R položka	Svítlidlo zářivkové IP20 kulaté (pr.350mm) 2x18W-EP kryt sklo + el.předřadník + zdroje	ks	29,00
93	R položka	Svítlidlo zářivkové IP43 kulaté (pr.350mm) LED 31W/2460lm + kryt sklo + el.předřadník je	ks	44,00
94	R položka	Svítlidlo zářivkové IP20 nástěnné pod kuch.linku 1x18W-EP s vypínačem + el.předřadník + zdroje	ks	22,00
95	R položka	Svítlidlo zářivkové průmyslové 2x36W IP65 plexi kryt + el.předřadník + zdroje	ks	7,00

96	R položka	svítidlo zářivkové zapuštěné (600x600) 4x18W IP20 AL kryt (lesklý rovný) + el.předřadník + zdroje	ks	7,00
97	R položka	Svítidlo zářivkové IP65 přisazené kulaté (pr.350mm) 1x22W-EP kryt plast + el.předřadník + z	ks	8,00
98	R položka	Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1x8W/1hod, IP44 + piktogram, směr úniku	ks	23,00
99	R položka	Venkovní nástěnné svítidlo, těleso hliník povrch bílá, difuzor sklo mat, pro zářivku 1x18W, G24q-2,	ks	5,00
100	R položka	Venkovní svítidlo LED o příkonu 55W/5200lm, svítidlo pro montáž na výložníku. Tvrzená optická	ks	1,00
101	R položka	Stožár 50/60 bezpaticový, zinkovaný 4m, s ocelovou manžetou pro zvýšení korozní odolnosti	ks	1,00
102	R položka	Stožárová svorkovnice + pojistka 6A	ks	1,00
103	R položka	El. výzbroj stožáru	ks	1,00
104	R položka	Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm	m	2,00
105	743 11-2316	Trubka ohebná do betonu DN29	m	2,00
106	R položka	Trubka PVC do základu pro stožár	ks	1,00
107	R položka	Trubka ohebná do země DN40mm	m	26,00
108	743 62-2200	Svorka SP 1 připojovací	ks	4,00
109	743 62-2100	Svorka SS spojovací	ks	4,00
110	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	476,00
111	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	316,00
112	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	186,00
113	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	84,00
114	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	38,00
115	R položka	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem +	ks	34,00
116	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	32,00
117	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	42,00
118	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	48,00
119	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,00
120	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	ks	1,00
121	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn,	ks	26,00
122	M21-02	Dodávky	0	
123	R položka	ROZVADEČ RH	ks	1,00
124	R položka	ROZVADEČ RS1	ks	1,00
125	R položka	ROZVADEČ RS2	ks	1,00
126	R položka	ROZVADEČ RK	ks	1,00
127	R položka	ROZVADEČ RB	ks	21,00
128	R položka	ROZVADEČ RO	ks	1,00
129	M21-003	BLESKOSVOD	0	
130	743 61-2111	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	116,00
131	743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	204,00
132	R položka	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč.Podpěr 0, 135kg/1m	m	264,00
133	R položka	izolovaný vodič CUI v délce 3,5m + příchytky	ks	9,00
134	743 63-1400	Tyč jímací JR1,5m bez osazení	ks	9,00
135	743 63-1400	Tyč jímací JR2,0m bez osazení	ks	2,00
136	R položka	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	22,00
137	35441272	Držák jímací tyče DJ 7hd na dřev. konstr.	ks	22,00
138	35441312	Stříška ochranná OS 1	ks	11,00
139	35441420	Podpěra vedení PV 02 do zdiva	ks	72,00
140	35441475	Podpěra vedení PV 12 pod tašky na svah	ks	75,00
141	35441485	Podpěra vedení PV 14 pod hřebenáče	ks	50,00
142	35441490	Podpěra vedení PV 15 na hřeben na svah	ks	30,00
143	35441540	Podpěra vedení PV 21 na ploché střechy	ks	24,00
144	743 62-4110	Ochranný úhelník OU	ks	9,00
145	35441840	Držák ochranného úhelníku DUz do zdiva	ks	18,00
146	743 62-2200	Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči	ks	11,00

147	743 62-2200	Svorka SZ nerez zkušební	ks	9,00
148	743 62-2200	Svorka SO nerez k připojení okapu	ks	12,00
149	743 62-2200	Svorka SU nerez univerzální	ks	18,00
150	743 62-2200	Svorka SS nerez spojovací	ks	52,00
151	743 62-2200	Svorka SK nerez křížová	ks	4,00
152	743 62-2200	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	6,00
153	743 62-2200	Svorka ST 10 nerez na okap, troubu do 150mm	ks	11,00
154	743 62-2200	Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm	ks	8,00
155	743 62-2200	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	40,00
156	460200163	Kabelová rýha š 35 hl 80 tř 3	m	100,00
157	460560165	Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 5	m	100,00
158	743 62-9300	Označení svodu štítky	ks	11,00
159	R položka	Výstražná tabulka ZA BOURKY NEPŘÍSTUPOJ A NEDOTÝKEJ SE	ks	11,00
160	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
161	1	Zemní práce	0	
162	460010016	Vytýč trati venk vedení NN	km	0,10
163	460050105	Jáma stožár výšky 4m rovina tř 5	ks	1,00
164	R položka	Betonový základ	m3	1,00
165	460200263	Kabelová rýha š 50 hl 80 tř 3	m	6,00
166	460200303	Kabelová rýha š 50 hl 120 tř 3	m	20,00
167	460571520	Výstražná fólie PVC šíře 33cm	m	26,00
168	460421101	Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí	m	26,00
169	R položka	Uložení kabelové chráničky	m	26,00
170	R položka	Ochranná zákrytová deska 250/4mm	m	26,00
171	460560163	Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3	m	6,00
172	460560303	Zához rýhy š 50cm hl 120cm tř 3	m	20,00
173	R položka	Odvoz zeminy do vzdálenosti 10 km	m3	2,00
174	R položka	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	2,00
175	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	13,00
	Celkem za	M21 Elektroinstalace		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.7.	Elektronická komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.7.		Elektronická Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	781 393		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	781 393		
HZS	0		
ZRN+HZS	781 393	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	781 393	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %			781 393 Kč
DPH 15,0 %			117 209 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			898 602 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.1.7.
Objekt :	D.1.7. Elektronická Komunikace	Elektronická komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektroinstalace	0	0	0	781 393	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	781 393	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.1.7.
Objekt :	D.1.7. Elektronická Komunikace	Elektronická komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektroinstalace				
1	0	DATA, TELEFON, STA	0			
2	0	kabely	0			
3	R položka	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e	m	1 520,00		
4	R položka	Ukončení a měření kabelu UTP	ks	96,00		
5	R položka	Ukončení kabelu UTP v rozvodnici výtahu	ks	1,00		
6	R položka	SYKFY 25x2x0,5 - uložený volně	m	35,00		
7	R položka	Ukončení kabelu SYKFY 25x2x 0,5 na zářezové svorky	ks	2,00		
8	R položka	Koaxiální kabel vnitřní pro DVB, 31dB/100m/2300MHz	m	1 250,00		
9	R položka	Koaxiální kabel venkovní pro DVB, 28dB/100m/2300MHz	m	150,00		
10	R položka	F- konektor vč. ukončení koaxiálního kabelu	ks	70,00		
11	0	přístroje	0			
12	R položka	Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.5e, kompletní, design shodný se silnoproudem, bez rámečku	ks	25,00		
13	R položka	Učastnická zásuvka STA 1xDVB-S, 1xDVB-T, 1xFM, koncová kompletní, design shodný se silnoproudem,	ks	25,00		
14	R položka	Rámeček dvounásobný (design shodný se silnoproudem)	ks	25,00		
15	0	dodávky data, telefon	0			
16	R položka	Rozvodnice RSL - s plechovými dveřmi 2/14 - 359x464x97 mm (typově shodná s rozvaděčem silnopro	ks	22,00		
17	R položka	Racková skříň	ks	1,00		
18	0	dodávky STA	0			
19	R položka	Skříň STA prázdná 400x600 vč. náplně; - zásuvka 230V16A povrch montáž - 2ks	ks	1,00		
20	R položka	Anténní stožár v=2m, kotvení do krovu (koordinované se stavbou vč. prostupu střešou,	ks	1,00		
21	R položka	Anténa SAT offset 105/120 cm , vč. vyložení na stožár	ks	1,00		
22	R položka	Konvertor Q.B. LN	ks	1,00		
23	R položka	Anténa DVB-T, 470-862MHz, zisk 15,5dB,	ks	2,00		
24	R položka	Měření a nastavení systému STA	ks	1,00		
25	0	instalační materiál a práce	0			
26	743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68	ks	50,00		
27	743 41-1111	Krabice odbočná pr.68	ks	22,00		
28	743 41-4122	Krabice odbočná 286x205x66	ks	6,00		
29	743 11-2317	Trubka ohebná z PVC DN25	m	260,00		
30	743 11-2317	Trubka ohebná z PVC DN32	m	375,00		
31	743 11-2317	Trubka ohebná z PVC DN40	m	94,00		
32	743 11-2317	Trubka HDPE DN 40 vč. práce s vyvedením ze skříňě MIS do chodníku	m	6,00		
33	R.položka	Plechový kabelový žlab 60x100 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé 2m -	m	60,00		
34	R položka	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem +	ks	12,00		
35	R položka	Protipožární tmel - kartuše	ks	12,00		
36	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	150,00		
37	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	48,00		
38	971 01-2100	Sekání otvoru v panelu pr.60mm do150 mm	ks	18,00		
39	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	3,00		
40	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	4,00		
41	R položka	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00		

42	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
43	0	SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM	0	
44	0	kabely	0	
45	R položka	SYKFY 3x2x0,5 - uložený volně	m	1 750,00
46	R položka	Ukončení kabelu SYKFY 3x2x0,5	ks	110,00
47	0	přístroje	0	
48	R položka	Kontrolní modul s jedním tlačítkem, montáž na příst.krabici	ks	21,00
49	R položka	Signální tlačítko tahové se šňůrou vč. rámečku, montáž na příst.krabici	ks	42,00
50	R položka	Světlo signální červené modul vč. rámečku, montáž na příst.krabici	ks	21,00
51	R položka	Transformátor zkratuodolný 230V/15V/0.150mA bez rámečku, přístroj osazen vč. přistr. krabice pr.68	ks	21,00
52	R položka	Sestava signalizačního panelu	ks	1,00
53	0	instalační materiál a práce	0	
54	743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68	ks	112,00
55	743 41-1111	Krabice odbočná pr.68	ks	48,00
56	743 11-2317	Trubka ohebná z PVC DN16	m	540,00
57	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	250,00
58	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	48,00
59	R položka	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00
60	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
61	0	DOMÁCÍ TELEFON	0	
62	0	kabely	0	
63	R položka	SYKFY 2x2x0,5 - uložený volně	m	360,00
64	R položka	SYKFY 4x2x0,5 - uložený volně	m	54,00
65	R položka	Ukončení kabelu SYKFY 4x2x0,5	ks	34,00
66	0	přístroje	0	
67	R položka	Spínač kolébkový 10 A faz.1/0, kompletní vč. rámečku	ks	22,00
68	R položka	Domácí telefon 2-BUS	ks	22,00
69	R položka	Tlačítkové tablo sestava pro 6 modulů pod omítku se stříškou	ks	1,00
70	R položka	Modul čtečky 1 modulů pod omítku se stříškou	ks	2,00
71	R položka	Přístupová karta nebo čipový přívěšek	ks	50,00
72	R položka	Síťový zdroj pro 2-BUS - 24V/0,5A DC a 9V/1A AC resp. 12V/0,5A DC pro EZ, (montáž do rozvaděče)	ks	1,00
73	0,00	instalační materiál a práce	0	
74	743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68	ks	44,00
75	743 41-1111	Krabice odbočná pr.68	ks	22,00
76	743 11-2317	Trubka ohebná z PVC DN16	m	210,00
77	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	115,00
78	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	22,00
79	R položka	Připojení el. zámku	ks	3,00
80	R položka	Nastavení systému DT a programování přístupu	ks	1,00
81	R položka	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00
82	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
83	0	DETEKCE POŽÁRU	0	
84	R položka	SHKFH-R, 2x2x0,8, B2ca,s1,d0 - uložený volně	m	1 100,00
85	R položka	SHKFH-V180, P90-R 1x2x0,8, B2ca,s1,d0 - uložený volně	m	40,00
86	R položka	Ukončení kabelu do 2x2x0,8	ks	22,00
87	0,00	dodávky EZS	0	
88	Předb.cena	Ústředna EZS, 8 podsystémů /192 zón / 254 modulů, vč. boxu se zdrojem 40VA a baterií 12V/18Ah, 8 zón	ks	1,00
89	Předb.cena	modul GPRS/GSM komunikátor	ks	1,00
90	Předb.cena	Vstupní LCD klávesnice systému s LED zobrazením zón	ks	1,00

91	Předb.cena	Vnitřní sířena	ks	3,00
92	Předb.cena	Sběrníkový expander 8 zón	ks	2,00
93	Předb.cena	Optickokouřový detektor CT3000O-EZS	ks	22,00
94	0,00	instalační materiál a práce	0	
95	345 71518 74	Krabice přístrojová pr.68	ks	1,00
96	345 71519 74	Krabice odbočná pr.68	ks	22,00
97	345 71065 74	Trubka ohebná z PVC DN16	m	122,00
98	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	66,00
99	Předb.cena	Programování ústředny, zkušební provoz a zaškolení obsluhy	ks	1,00
100	R položka	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00
101	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
Celkem za		M21 Elektroinstalace		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.1.	Vodovodní Přípojka	JKSO	
Objekt			SKP	
D.2.1.	Vodovodní Přípojka		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2	Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	43 945	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	43 945		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	43 945	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	43 945	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		43 945 Kč
DPH		21,0 %		9 229 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				53 174 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.2.1.
Objekt :	D.2.1. Vodovodní Přípojka	Vodovodní Přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 267	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	188	0	0	0	0
8 Trubní vedení	13 106	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 980	0	0	0	0
99 Přesun hmot	3 405	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 945	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.2.1,
Objekt :	D.2.1. Vodovodní Přípojka	Vodovodní Přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	3,60		
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,35		
3	113107131	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,35		
4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	6,75		
5	113154123	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	6,75		
6	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,50		
7	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,50		
8	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	6,75		
9	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	10,80		
10	132212209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,40		
11	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,87		
12	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	63,00		
13	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	63,00		
14	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	13,50		
15	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	13,50		
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,30		
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,45		
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,45		
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,42		
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	21,85		
21	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,99		
22	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr,	t	3,76		
23	583/01	vyhledávací vodič CYKY 4mm	m	6,25		
24	583/02	ochranná folie	m	5,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,24		
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,23		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 8		Trubní vedení				
27	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	5,00		
28	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	5,08		
29	286136620R	potrubí vodovodní PP-RCT z PE 100+, SDR 17, 90 x 5,4 mm - ochranná trubka	m	5,00		

30	879221110	Demontáž šoupátka se zemnou soupravou a poklopem, zaslení navrtávacího pasu	kus	2,00
31	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,00
32	5,31006E+11	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ LITINA DN 63-2"	kus	1,00
33	2,52E+11	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 2"-2"	kus	1,00
34	9,50205E+11	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8	kus	1,00
35	1,75E+11	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	1,00
36	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,00
37	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	5,00
38	892000012	Zaměření trasy potrubí	m	5,00
Celkem za		8 Trubní vedení		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		
39	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	36,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání		
Díl: 99		Přesun hmot		
40	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,22
41	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	144,46
42	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,22
43	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,05
Celkem za		99 Přesun hmot		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.2.	Plynová přípojka	JKSO	
Objekt			SKP	
D.2.2.		Plynová Přípojka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	31 892	0	0
Z	PSV celkem	2 713		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	34 605		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	34 605	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	34 605	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		34 605 Kč
DPH		21,0 %		7 267 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				41 872 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.2.2.
Objekt :	D.2.2. Plynová Připojka	Plynová přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 843	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	542	0	0	0	0
5 Komunikace	3 086	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	338	0	0	0	0
PSV Práce a dodávky PSV	16 082	0	0	0	0
99 Přesun hmot	1	0	0	0	0
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0	2 713	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 892	2 713	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.2.2.
Objekt :	D.2.2. Plynová Přípojka	Plynová přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	1,00		
2	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruž š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,00		
3	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,00		
4	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3	m3	5,40		
5	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,00		
6	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,00		
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,40		
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - spodní vrstvy	m3	5,40		
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,40		
10	171201202	Skladné	m3	5,40		
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - navážkou	m3	2,88		
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,44		
13	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	5,10		
14	583312000	kamenivo těžené zásypaný materiál	t	4,25		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,72		
16	451597977	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonového recyklátu tl do 100 mm	m2	1,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
17	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	5,00		
18	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5,00		
19	578142115U00	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,00		
20	596211120U00	Klad zámek dl II60 skB -50m2 chodník	m2	1,00		
21	KOX01	dlažba betonová	m2	1,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
22	916331112U00	Osaz zahradní obrubník beton +opěra	m	1,00		
23	592174640	obrubník betonový silniční 50x15x25 cm	kus	2,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: PSV		Práce a dodávky PSV				
24	PPX01	Montáž potrubí plastového do D 32 mm	m	7,00		
25	PPX02	Montáž tvarovky plastové do D 32 mm	kus	3,00		
26	PPX03	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0.4 MPa, D 32 x 3.0 mm spojované elektrotvarovkami opláštěné pot	m	7,00		
27	PPX04	Potrubí ochranné plastové Pe 100, PN 0.4 MPa, D 50 x 4.6 mm spojované elektrotvarovkami	m	6,00		
28	PPX05	Elektrotvarovka - koleno PE32 / 90°	kus	1,00		
29	PPX06	Navrhávací odbočková armatura T-kus D50 / D32 s přiloženou objímkou	kus	1,00		
30	PPX07	Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3.0 / DN25 délka 200mm	kus	1,00		
31	PPX08	Revize plynovodu	kus	1,00		
32	PPX09	Tlaková zkouška plynovodu	kus	1,00		

33	723190251b	Vysazení odbočky na plynovodu D50	kus	1,00
Celkem za		PSV Práce a dodávky PSV		
Díl:	99	Přesun hmot		
34	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	l	0,01
Celkem za		99 Přesun hmot		
Díl:	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod		
35	723160337	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2" k plynoměru G16	kus	1,00
36	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,00
37	DVX01	Plechová nerezová děrovaná dvířka do stěny s rámečkem o rozměru 900*900mm s nápisem HLAVNÍ UZÁV	kus	1,00
Celkem za		723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.3.	Kanalizace Splašková	JKSO	
Objekt			SKP	
D.2.3.	Kanalizace Splašková		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2	Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	281 499	0	0
Z	PSV celkem	7 022		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	288 521		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	288 521	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	288 521	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		288 521 Kč
DPH		21,0 %		60 589 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				349 110 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.2.3.
Objekt :	D.2.3. Kanalizace Splašková	Kanalizace Splašková

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	145 263	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 500	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 985	0	0	0	0
5 Komunikace	21 248	0	0	0	0
8 Trubní vedení	97 274	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 788	0	0	0	0
99 Přesun hmot	6 441	0	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	7 022	0	0	0
CELKEM OBJEKT	281 499	7 022	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.2.3.
Objekt :	D.2.3. Kanalizace Splašková	Kanalizace Splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	8,00		
2	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,00		
3	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	16,00		
4	113107131	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	16,00		
5	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	16,00		
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,00		
7	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tl. 3 objemu do 100 m3	m3	48,00		
8	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tl. 3	m3	24,00		
9	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 1000 m3	m3	116,88		
10	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tl. 3	m3	58,24		
11	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	48,00		
12	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	247,80		
13	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	247,80		
14	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	48,00		
15	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	48,00		
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	164,48		
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tl. 1 až 4	m3	77,19		
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	77,19		
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	138,94		
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	87,69		
21	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tl. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	29,99		
22	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	56,68		
23	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tl. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	29,61		
24	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	50,34		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
25	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci + čištění tlakovým vozem	m	20,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,64		
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,40		
28	452321141	Podkladní desky ze ŽB tl. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,25		
29	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,50		
30	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,03		

Celkem za		4 Vodorovné konstrukce		
Díl:	5	Komunikace		
31	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	16,00
32	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	8,00
33	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	16,00
34	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	16,00
35	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,00
36	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8,00
37	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,00
38	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,00
Celkem za		5 Komunikace		
Díl:	8	Trubní vedení		
39	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	10,00
40	286112640	Trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC	kus	2,03
41	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	47,00
42	286112670	Trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC	kus	9,54
43	892000012	Zaměření trasy potrubí	m	57,00
44	89200150R	Napojení na stávající kanalizaci do DN 400 mm - napojení do šachty, úprava potrubí, úprava dna šac	kus	1,00
45	894231117	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách vejčitých do 1100/1650 dno beton C 25/30	kus	1,00
46	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,00
47	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	1,00
48	894812207R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 500/200 sápnítkem tvaru T	kus	4,00
49	894812232R	Revizní a čistící šachta z PP DN 500 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	4,00
50	894812249R	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 500 za uříznutí šachtové roury	kus	4,00
51	894812262R	Revizní a čistící šachta z PP DN 500 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení	kus	4,00
52	R-8920110	Podchycení svodu vnitřní kanalizace	kus	4,00
53	892221111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	57,00
Celkem za		8 Trubní vedení		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
54	919010-R	Zalití spár flexibilní zálivkou	m	12,00
55	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	12,00
56	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	12,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání		
Díl:	99	Přesun hmot		
57	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,03
58	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	240,64
59	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,03
60	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,90
Celkem za		99 Přesun hmot		
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
61	721263104R	Klapka zpětná polypropylen PVC DN 200 do potrubí	kus	1,00
Celkem za		721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.4.	Kanalizace Dešťová	JKSO	
Objekt			SKP	
D.2.4.	Kanalizace Dešťová		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2	Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	793 714	0	0
Z	PSV celkem	23 076		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	816 790		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	816 790	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	816 790	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		816 790 Kč
DPH		21,0 %		171 526 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				988 316 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.2.4.
Objekt :	D.2.4. Kanalizace Dešťová	Kanalizace Dešťová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	379 764	0	0	0	0
2	Zakládání	20 865	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	21 653	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	13 149	0	0	0	0
8	Trubní vedení	301 778	0	0	0	0
99	Přesun hmot	56 504	0	0	0	0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	23 076	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	793 714	23 076	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.2.4.
Objekt :	D.2.4. Kanalizace Dešťová	Kanalizace Dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	395,58
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	197,79
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	200,40
4	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	100,20
5	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	65,20
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	543,08
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	543,08
8	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	395,58
9	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	395,58
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	595,98
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	208,14
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	208,14
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	374,65
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	387,84
15	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	47,99
16	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	90,69
17	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	102,67
18	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	174,53
Celkem za		1 Zemní práce		
Díl: 2		Zakládání		
19	211971121R	Zřízení opláštění vsakovacích ploch geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	230,10
20	693660510	textilie 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	253,11
21	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	49,56
22	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8, vč. zkoušek	m2	280,00
Celkem za		2 Zakládání		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
23	358235115U00	Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihel plochy přes 4 m2	m3	25,12
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		
24	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	14,36
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,54
26	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,49
27	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,08
28	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,02
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce		
Díl: 8		Trubní vedení		

29	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	128,00
30	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC	kus	79,17
31	286112370	trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X5M SN4KOEX,PVC	kus	50,75
32	892000012	Zaměření trasy potrubí	m	128,00
33	892221111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	128,00
34	89200150R	Napojení na stávající kanalizaci do DN 400 mm, zkrácení, osazení šachty, propojení	kus	1,00
35	892011000	Podchycení svodu dešťové kanalizace	kus	1,00
36	894411-R01	Ultrazvukový měřič průtoku - měrná žlab, průtokoměr se záznamníkem údajů, senzorem, kabeláž	kus	1,00
37	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	2,00
38	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	2,00
39	592238540	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,00
40	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,00
41	592238560	skruž betonová pro uliční vpusť horní 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	2,00
42	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	2,00
43	592238730	mříž C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	2,00
44	592238740	koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,00
45	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,00
46	R-879200	Mtž vsakovac.tunelů a filtr.šachty, uloř.do výkopu podklad, propojení nátok+odtok.potrubí+odvětrání	kus	1,00
47	pc.802111R	vsakovací tunel	kus	88,00
48	pc.802112R	zakončení vsakovacích tunelů - 1 pár	kus	8,00
49	pc.802113	spojovací prvky - balení 6 ks	kus	44,00
50	pc.802114	kontrolní šachta, provedení do komunikace	kus	2,00
51	pc.802115	odvětrávací nástavec s větrací hlavici provedení do komunikace	kus	2,00
52	pc.802116	vsakovací zkouška, nálevová	kus	1,00
53	894411120R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované na potrubí nad 200 do 300	kus	1,00
54	592243120	konus šachetní betonový 100-63/58/12 KPS 100x62, 5x58 cm	kus	1,00
55	592243000	skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x9 cm	kus	2,00
56	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,00
57	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,00
58	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,90
59	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,00
60	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	1,00
Celkem za		8 Trubní vedení		
Díl: 99		Přesun hmot		
61	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,78
62	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	45,22
63	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	904,32
64	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	45,22
Celkem za		99 Přesun hmot		
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
65	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	9,00
Celkem za		721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.5.	Prodloužení distribuční soustavy	JKSO	
Objekt			SKP	
D.2.5.	Prodloužení distribuční soustavy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2	Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	9 814	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	9 814	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	9 814	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	9 814	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	9 814 Kč
DPH		21,0 %	2 061 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 875 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.2.5.
Objekt :	D.2.5. Prodloužení distribuční soustavy	Prodloužení distribuční soustavy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 814	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	9 814	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.2.5.
Objekt :	D.2.5. Prodloužení distribuční soustavy	Prodloužení distribuční soustavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	M21	Elektromontáže		
1	M21-001	PRODLOUŽENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DODAVKA ČEZ DISTRIBUCE a.s.	kus	1,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.7.	Veřejné Osvětlení (VO)	JKSO	
Objekt			SKP	
D.2.7.		Veřejné Osvětlení (VO)	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant		ProjekceCZ, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	14 779	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	21 964		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	36 743		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	36 743	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	36 743	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		36 743 Kč
DPH		21,0 %		7 716 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				44 459 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.2.7.
Objekt :	D.2.7. Veřejné Osvětlení (VO)	Veřejné Osvětlení (VO)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektroinstalace	0	0	0	21 964	0
1 Zemní práce	14 779	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 779	0	0	21 964	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.2.7.
Objekt :	D.2.7. Veřejné Osvětlení (VO)	Veřejné Osvětlení (VO)

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektroinstalace				
1	744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	8,00		
2	745 44-1130	AYKY-J 4x16 - uložený pevně	m	10,00		
3	743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	10,00		
4	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	2,00		
5	746 41-3440	Ukončení kabelu do 4 x 16 mm2	ks	2,00		
6	R položka	Spojka zalévací v zemi pro 4x16 AL	ks	2,00		
7	R položka	Trubka ohebná do země DN63mm	m	6,00		
8	743 62-2200	Svorka SP 1 připojovací	ks	4,00		
9	743 62-2200	Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem	ks	4,00		
10	R položka	Svítidlo výbojkové IP66/IP43 1x150W/SON-T	ks	1,00		
11	R položka	Výložník žár.zinek jednoramenný - 1000mm + upevnění na zeď	ks	1,00		
12	R položka	Pojistková skříň pro jednu sadu pojistek + 1x pojistka 6A	ks	1,00		
13	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	5,00		
14	R položka	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava fasády	m2	2,00		
15	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	6,00		
16	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	4,00		
17	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	2,00		
18	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,00		
	Celkem za	M21 Elektroinstalace				
Díl: 1		Zemní práce				
19	460010016	Vytyč trati venk vedení NN	km	0,10		
20	460030171	Bourání živých povrchů do 5 cm	m2	5,00		
21	460030181	Řezání spáry v asfaltu/betonu	m	20,00		
22	460650083	Vozovka z živice jednovrstvá tl.20cm	m2	5,00		
23	460200303	Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř 3	m	10,00		
24	460571520	Výstražná fólie PVC šíře 33cm	m	10,00		
25	460421101	Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakr	m	10,00		
26	460510258	Uložení kabelové chráničky pr. 63mm	m	10,00		
27	R položka	Ochranná zákrytová deska 150/2mm	m	10,00		
28	460520151	Křížovatka se silovým kabelem	ks	2,00		
29	460560303	Zához rýhy š.50cm hl.120cm tř 3	m	10,00		
30	460600023	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	2,00		
31	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	2,00		
32	R položka	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.3.a	Příprava území	JKSO	
Objekt			SKP	
D.3.		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	178 183	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	178 183		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	178 183	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	178 183	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		178 183 Kč
DPH		21,0 %		37 418 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				215 601 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.3.a
Objekt :	D.3. Komunikace a zpevněné plochy	Příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 705	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 223	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 281	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 302	0	0	0	0
997 Přesun sutě	73 671	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	178 183	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.3.a
Objekt :	D.3. Komunikace a zpevněné plochy	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,00		
2	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	87,00		
3	113107122	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	24,00		
4	113107130	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	24,00		
5	113107162	Odstranění podkladu pí přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	87,00		
6	113107164	Odstranění podkladu pí přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	66,00		
7	113107182	Odstranění podkladu pí přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	66,00		
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,00		
9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,00		
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,00		
11	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,00		
12	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,00		
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,20		
14	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	22,00		
15	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	22,00		
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,00		
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,11		
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,33		
19	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,11		
20	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,33		
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,11		
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,33		
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,22		
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,66		
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,67		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,51		
27	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,20		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 8		Trubní vedení				
28	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,38		
29	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	7,92		
30	89965	Montáž+dodávka kabelového žlabu 20/20 se zákrytem	m	12,02		
	Celkem za	8 Trubní vedení				

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
31	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,00
32	914112	stávající dopravní značka P2, B24a, E12c, B20a E13, B28	kus	6,00
33	9141121	objímka na dopravní značku	kus	12,00
34	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,00
35	91452	stávající sloupky na dopravní značky s víčkem	kus	2,00
36	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,00
37	916242	stávající vybouraný a očištěný obrubník kamenný chodníkový	m	5,00
38	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	50,00
39	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	50,00
40	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,00
41	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,00
42	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,00
43	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	5,00
44	9791	Odstranění dvou ocelových trubek, včetně betonového základu	kus	2,00
45	9792	Demolice stávajícího schodiště	kus	1,00
46	9793	Provizorní přemístění lampy stávajícího veřejného osvětlení	kus	1,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		
Díl: 997		Přesun sutě		
47	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	11,95
48	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	67,49
49	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	107,51
50	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	607,37
51	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	30,63
52	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	275,63
53	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,95
54	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	67,49
55	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,63
56	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	34,98
57	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	11,95
58	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	63,48
Celkem za		997 Přesun sutě		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.3.b	Komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
D.3.		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	891 608	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	891 608		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	891 608	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ostl.náklady+HZS	891 608	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	891 608 Kč
DPH		21,0 %	187 238 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 078 846 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet :	D.3.b
Objekt :	D.3. Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	312 123	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 360	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	230	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	447 246	0	0	0	0
8 Trubní vedení	14 898	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	111 752	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	891 608	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.3.b
Objekt :	D.3. Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	328,00		
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	32,80		
3	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,80		
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,00		
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,00		
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,59		
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,00		
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	328,00		
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,30		
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,59		
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,00		
12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,30		
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	328,00		
14	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	1,00		
15	171103	nákup vhodné zeminy do zhutněných násypů	m3	1,00		
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,59		
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	328,00		
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,19		
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	656,00		
20	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	102,00		
21	181952	nákup ornice pro ohumusování	m3	15,30		
22	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	102,00		
23	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,52		
24	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	102,00		
25	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	645,50		
26	18196	Úprava podloží štěrkodrti ŠD fr. 0-32 v tl. 150 mm	m2	139,00		
27	181961	Úprava podloží ze štěrkodrti ŠD fr. 0-63 v tl. cca 250-350 mm	m2	393,00		
28	1819611	Úprava podloží-pokládka geotextilie	m2	393,00		
29	1819612	Úprava podloží-kaná geotextilie s tahovou pevností 40 kN/m	m2	393,00		
30	181962	Úprava podloží štěrkodrti ŠD fr. 0-63 v tl. 300 mm	m2	86,00		
31	1819621	Úprava podloží-pokládka geotextilie	m2	86,00		
32	181963	Úprava podloží-kaná geotextilie s tahovou pevností 40 kN/m	m2	86,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
33	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	9,00		
34	33993	betonové palisády 110/110/400, barva přírodní	kus	81,81		

	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		
35	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	1,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce		
Díl: 5		Komunikace pozemní		
36	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,00
37	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	124,50
38	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	262,00
39	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	58,00
40	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,00
41	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	86,00
42	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1,50
43	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	81,00
44	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	7,00
45	56488	Okapový chodníček-kačírek fr.16-32 v tl. 200 mm	m2	15,00
46	564881	Okapový chodníček-pokládka geotextilie	m2	27,00
47	564882	Okapový chodníček - tkaná geotextilie s tahovou pevností 15kN/m	m2	27,00
48	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	66,00
49	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	262,00
50	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	124,50
51	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	6,00
52	5671232	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C1,5/2,0 v tl. 130 mm	m2	86,00
53	573111112	Postřik živичný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	86,00
54	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	66,00
55	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	66,00
56	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,50
57	596212	betonová dlažba 200/100/60, barva přírodní , povrch standard	m2	1,55
58	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,00
59	5962133	betonová dlažba 200/100/60, barva přírodní, povrch standard	m2	5,15
60	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	7,00
61	596213	betonová dlažba 200/100/60, barva přírodní, povrch standard	m2	7,21
62	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	81,00
63	596218	betonová dlažba 200/100/60, barva přírodní povrch standard	m2	67,47
64	596180	betonová dlažba 200/100/60, barevná	m2	8,24
65	5962181	reliéfní betonová dlažba pro nevidkomé 200/100/60, barva červená, povrch standard	m2	5,67
66	5962182	reliéfní betonová dlažba s pravidelnými podélnými drážkami 200/200/60, barva přírodní	m2	2,06
67	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	58,00
68	596216	betonová dlažba 200/100/60, barva přírodní, povrch standard	m2	54,38
69	5962161	reliéfní betonová dlažba pro nevidkomé 200/100/60, barva červená	m2	5,36
70	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm sku	m2	81,00

71	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm sku	m2	58,00
72	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	6,00
73	596219	betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní, povrch standard	m2	2,27
74	5962191	reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená	m2	1,86
75	5962192	reliéfní dlažba s podélnými pravidelnými drážkami 200/200/80, barva přírodní	m2	1,96
76	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm sku	m2	6,00
77	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	234,00
78	5962124	betonová dlažba 200/200/80, barva přírodní, povrch standard	m2	238,68
79	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	122,00
80	596217	betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní, povrch standard	m2	118,93
81	5962171	betonová dlažba 200/100/80, barva bílá, povrch standard	m2	4,33
Celkem za		5 Komunikace pozemní		
Díl: 8	Trubní vedení			
82	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,00
83	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,00
84	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,00
Celkem za		8 Trubní vedení		
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
85	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	3,00
86	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	270,00
87	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,00
88	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,00
89	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	1,00
90	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	5,00
91	404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	kus	3,00
92	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	2,00
93	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,00
94	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	2,00
95	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	11,00
96	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	11,00
97	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	11,00
98	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	1,50
99	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	40,00
100	915492	vodící proužek 250/500/80, barva přírodní	kus	82,40
101	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	24,00
102	915493	betonová dlažba 200/200/80, barva přírodní, povrch standard	m2	4,94
103	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,50
104	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	103,00
105	916134	obrubník betonový chodníkový 250/1000/150,120, barva přírodní	kus	104,03

106	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,00
107	916332	obrubník betonový 250/500/80, barva přírodní	kus	18,18
108	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	44,00
109	916333	obrubník betonový 200/500/50, barva přírodní	kus	88,88
110	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,00
111	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	50,00
112	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	25,00
113	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,00
114	938114	liniový odvodňovací žlab s mřížkou	kus	1,00
115	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1,50
116	9392	Odvodnění vrstvy nad nepropustným podkladem - pokládka geotextilie	m2	52,00
117	93921	Odvodnění vrstvy nad nepropustným podkladem-netkaná geotextilie tl. 5-15 mm	m2	52,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.4.3.a	Oplocení a - u průjezdu	JKSO	
Objekt			SKP	
D.4.3.		Oplocení a sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	202 685	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 935	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		207 620	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		207 620	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		207 620	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	207 620 Kč	
DPH		21,0	%	43 600 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				251 220 Kč	

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.4.3.a
Objekt :	D.4.3. Oplocení a sadové úpravy	Oplocení a - u průjezdu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 342	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	44 777	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	19 367	0	0	0	0
27 Základy	35 269	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 108	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	12 357	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 449	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 944	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	42 800	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 935	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 272	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	202 685	4 935	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	244 086	0
Oborová přírážka	0	0,0	244 086	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	244 086	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	244 086	0
Zařízení staveniště	0	0,0	244 086	0
Provoz investora	0	0,0	244 086	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	244 086	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	244 086	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.4.3.a
Objekt :	D.4.3. Oplocení a sadové úpravy	Oplocení a - u průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,29
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,29
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,29
4	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	6,29
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,29
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,29
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	6,29
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	6,29
	Celkem za	1 Zemní práce		
Díl: 13		Hloubené vykopávky		
9	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	10,50
10	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	5,25
11	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	15,75
12	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	5,25
13	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	15,75
14	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	15,75
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,25
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,25
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,50
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	10,50
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	10,50
20	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C12/15	m3	5,25
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání		
Díl: 27		Základy		
21	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	5,19
22	311281117R00	Výztuž v ložné spáře zdíva	m	541,98
	Celkem za	27 Základy		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
23	311112320RT1	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 20 cm zaliti tvárníc betonem C 12/15	m2	31,01
24	345232121RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm včetně dodávky desek	m	16,23
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		
25	627452111RT2	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel spárovací maltou Cemix 10	m2	42,03
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	31,01
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy		
Díl: 97		Prorážení otvorů		
27	978023411R00	Výsekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	42,03
28	97-001	Odstranění části stáv.zděného plotu dl.1,63m v.2m, tl.0,3m	kus	1,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	44,44
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	44,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		

Díl:	711	Izolace proti vodě		
31	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	6,49
32	711131311R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásy	m2	12,95
33	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	6,49
34	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,02
35	28324270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	12,95
36	62852251	Pás modifikovaný asfalt special mineral s nosnou vložkou z polyesterové rohože	m2	7,14
37	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	48,95
Celkem za		711 Izolace proti vodě		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,39
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,88
40	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,39
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,39
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,39
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.4.3.b	Oplocení b - přístřešek	JKSO	
Objekt			SKP	
D.4.3.		Oplocení a sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2		Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	125 533	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	46 812	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	172 345	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	172 345	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	172 345	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			172 345 Kč	
DPH 21,0 %			36 192 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet :	D.4.3.b
Objekt :	D.4.3. Oplocení a sadové úpravy	Oplocení b - přístřešek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 753	0	0	0	0
27 Základy	15 095	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	50 331	0	0	0	0
5 Komunikace	10 747	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 646	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 467	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 988	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 954	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	489	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 651	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	41 160	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	31 063	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	125 533	46 812	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	182 973	0
Oborová přírážka	0	0,0	182 973	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	182 973	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	182 973	0
Zařízení staveniště	0	0,0	182 973	0
Provoz investora	0	0,0	182 973	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	182 973	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	182 973	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.4.3.b
Objekt :	D.4.3. Oplocení a sadové úpravy	Oplocení b - přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,62
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,62
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	2,62
4	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	2,62
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,62
6	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS	m3	2,64
	Celkem za	1 Zemní práce		
Díl: 27		Základy		
7	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	2,28
8	311112330RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 30 cm zaliti tvárnici betonem C 16/20	m2	5,68
9	311281117R00	Výztuž v ložné spáře zdíva	m	97,30
	Celkem za	27 Základy		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
10	311271129R00	Zdívka nosná z cihel betonových na maltu MC 15	m3	7,82
11	345232121RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm včetně dodávky desek	m	22,90
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce		
Díl: 5		Komunikace		
12	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	6,93
13	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	6,93
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,93
15	59245020	Dlažba zámková HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	7,28
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	33,87
	Celkem za	5 Komunikace		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		
17	622472363R00	Omlítka stěn vnější silikon bríck	m2	6,48
18	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky-tmelu	m2	6,48
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
19	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,48
20	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	1,48
21	632451055R00	Potěr pískocementový, vyrovnávací, tl. 50 mm	m2	3,70
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		
22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	37,82
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy		
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
23	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	3,39
24	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,45
25	9696-001	Demontáž stávajících plotových polí dl. 15m vč. likvidace	m	15,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,99
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		
Díl: 711		Izolace proti vodě		
27	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	9,90
28	711131311R00	Provedení izolace novou fólií vodor. vč. pásy	m2	10,46

29	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	8,42
30	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,03
31	28324270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	10,46
32	62852251	Pás modifikovaný asfalt speciál mineral s nosnou vložkou z polyesterové rohože	m2	10,89
33	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	56,06
Celkem za		711 Izolace proti vodě		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		
34	767-001	D+M ocel.kce zastřešení jekl+trapéz.plech vč.spoj.materiálu dle PD	kg	236,97
35	767-002	D+M ocel.kce branky jekl+tahokov vč.spoj.materiálu dle PD	kg	139,95
36	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	414,62
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,91
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	339,12
39	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	33,91
40	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	33,91
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	33,91
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.4.3.c	Sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
D.4.3.	Oplocení a sadové úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16-113-2	Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjekceCZ, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 760	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	30 760	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		30 760	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		30 760	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	30 760 Kč
DPH	21,0 %	6 460 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet : D.4.3.c
Objekt :	D.4.3. Oplocení a sadové úpravy	Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 044	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 716	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 760	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 671	0
Oborová přírážka	0	0,0	31 671	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 671	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 671	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 671	0
Provoz investora	0	0,0	31 671	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	31 671	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 671	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16-113-2 Domov s pečovatelskými byty Nový Bydžov	Rozpočet: D.4.3.c
Objekt :	D.4.3. Oplocení a sadové úpravy	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	104,36
2	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	104,36
3	184201114RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm dle určení	kus	3,00
4	184101112RAA	Výsadba křovin prostokof. v rovině, výšky do 100cm bez dodávky dřeviny	m2	6,00
	Celkem za	1 Zemní práce		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
5	95-001	D+M lavička parková dl.1800 mm	kus	2,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům				
Veřejná zakázka – otevřené podlimitní řízení na stavební práce Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově (název zakázky)		Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli		Finanční objem na plnění VZ
1.		Ověřování výsledků zeměměřičských činnos	150 tis.	0,45
Název	Ing. Miloš Měkota			
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				


2.				
Název	0			
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				

3.				
Název	0			
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				

4.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				


/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/

HARMONOGRAM - Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

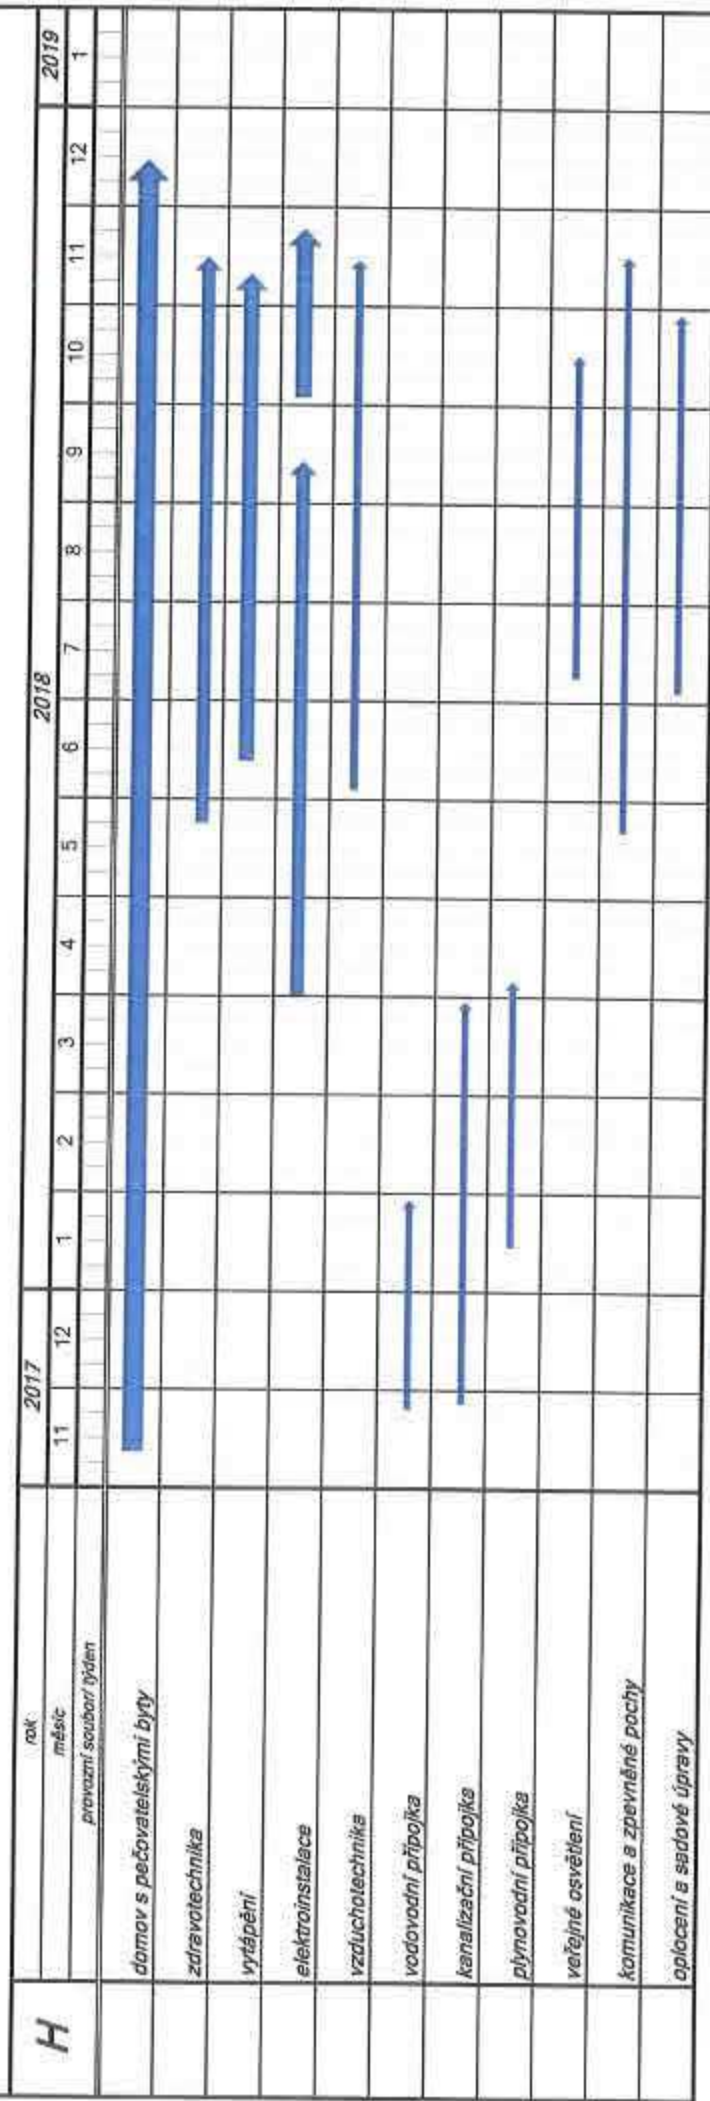

limitní finanční termín 10.12.2017

finanční harmonogram/rok měsíc	2017												2018												2019			
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
	1500	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2396	1500														
tis. Kč/měsíc																												



Slavoka Kosice, a.s.
Kosice 130
503 51 Chlumec nad Cidlinou


V Havlíčkově Brodě dne 15. 05. 2016

Tímto potvrzujeme, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu číslo:

Slavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, PSČ 503 51
IČ: 25275119

Druh pojištění: Smluvní pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu:


1) Základní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu

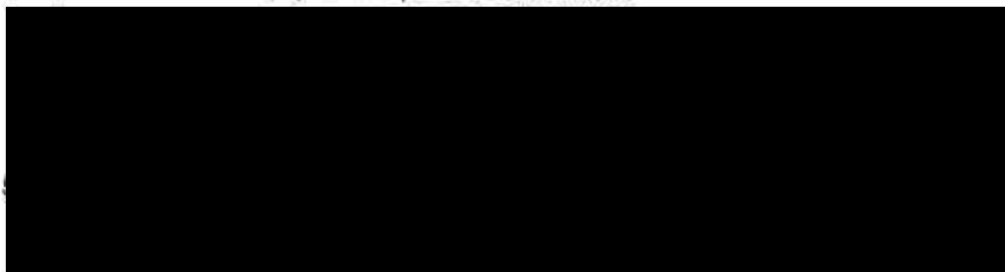

Územní rozsah pojištění: Česká republika

Doba pojištění: od 1.6.2016 do 31.5. 2017. Po tomto datu se pojistná smlouva prodlužuje na další rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí druhému účastníkovi smlouvy ve lhůtě 6 týdnů před tímto datem, že na dalším pojištění nemá zájem.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojistníka.



Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variační symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	

KONEČNÝ ZÚSTATEK:

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu		
Počet položek na výpisu		
Počet čekajících obrátů		



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek. Pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [redacted] a [redacted] o systému.

Pojmy užívané na výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolinii [redacted].

Vážíme si, že jste naším klientem [redacted].

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, [REDACTED]

kterou zastupuje
Bc. Andrea Horká, obchodní specialista junior

(dále jen "pojišťovna")

a

Stavoka Kosice, a.s.

Kosice 130, 503 51 Kosice, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 25275119,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu [REDACTED]

kterou zastupuje
Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

(dále jen "pojistník")

[REDACTED]

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sčítána prostřednictvím makléřské společnosti [REDACTED]

[REDACTED] Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 1. 6. 2015 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

[Redacted content]

2.3. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění 50 000 000,- Kč

[Redacted content]

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

[Redacted content]

3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.3. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 23. 10. 2005 do 31. 5. 2015.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

byl uveden do oběhu v době trvání pojištění

uveden do oběhu v době trvání pojištění

uveden do oběhu v době trvání pojištění

uveden do oběhu v době trvání pojištění

uveden do oběhu v době trvání pojištění

uveden do oběhu po 14.9.2010.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.4. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.4. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou vypočteny z příjmů, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu
2	doložka V70
3	doložka V72
4	doložka V76a
5	doložka V79

* jedná se o roční pojistné

Stav k datu 1. 6. 2015

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojiště

5. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 1. 6. 2015. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníkovi smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 1. 6. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 1. 6. 2015 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	Název pojištění
1	Pojištění odpovědnosti za škodu
Celkem v Kč	
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek	

...dílno součástí této smlouvy, na účel pojištění...

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

7. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

8. Přílohy

výpis z OR

Pardubicích