

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/Kop/2015**  
uzavřené dne 23.3.2016 pro stavbu „Křeptovský potok PŠ 2013“

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjan, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

(dále jen „objednatel“)

a

**TALPA-RPF, s.r.o.**

IČ: 64615391

DIČ: CZ64615391

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

sídlo: Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

doručovací adresa: P.O.Box 3, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací – více práce a méně práce na díle „Křeptovský potok PŠ 2013“. V souladu se zápisy ve stavebních denících bude změněn rozsah prací oproti původní projektové dokumentaci „Křeptovský potok PŠ 2013“, a to na základě skutečností zjištěných po očištění konstrukcí tlakovou vodou a následném posouzení jejich skutečného stavu. Další změny byly vyvolány existencí skalního podloží, díky kterému nebylo možné konstrukce založit do požadovaných hloubek dle projektové dokumentace. Změna spočívá ve vyčíslení nové celkové ceny za dílo oproti ceně dle smlouvy o dílo č. 32/Kop/2015, po započítání ceny více prací a méně prací.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 32/Kop/2015 pro provedení díla „Křeptovský potok PŠ 2013“ takto:

### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 11 520 026,69,- Kč bez DPH, slovy jedenáct milionů pět set dvacet tisíc dvacet šest Kč šedesát devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní: 11 698 931,70,- Kč

Cena za vícepráce bez DPH: 62 394,14,- Kč

Cena za méněpráce bez DPH: -241 299,15,- Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 11 520 026,69,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 32/Kop/2015 a rozpočtů více prací a méně prací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 32/Kop/2015 a tohoto dodatku.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 32/Kop/2015 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/Kop/2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.


Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 32/Kop/2015 ze dne 23. 3. 2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně ..... dne 3. 11. 2017


V OSTRAVĚ ..... dne 17. 10. 2017

Le  
vedoucí



se sídlem Přemyslovská 142/13  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Dyje  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Za zhotovitele  
Ing. Čestmír Kus  
TALPA-RPF, s.r.o.  
Jednatel společnosti



TALPA-RPF, s.r.o.  
Holčvkova 36  
718 00 Ostrava - Kunčičky  
IČ: 54615391 DIČ: CZ54615391

## Rekapitulace objektů stavby - méně práce

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval: VH atelier, spol. s r.o.

Datum: 22.9.2017 30.1.2014

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>013-35</b>	<b>Křeptovský potok PŠ2013</b>	<b>-241 299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 672,82</b>	<b>-291 971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ÚSEK km 1,780-2,853 - OPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 (1)	ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP - INVESTICE	-166 202,51	0,00	-34 902,53	-201 105,04	0,00	-166 202,51	0,00	0,00	0,00
01 (2)	ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP. - OPRAVA	-24 634,20	0,00	-5 173,18	-29 807,38	0,00	-24 634,20	0,00	0,00	0,00
01 (3)	ÚSEK km 1,780-2,853 - PRAHY - INVESTICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 (4)	ÚSEK km 1,780-2,853 - PRAHY - OPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 (5)	ÚSEK km 1,780-2,853 - STUPNĚ - INVESTICE	-50 462,44	0,00	-10 597,11	-61 059,55	0,00	-50 462,44	0,00	0,00	0,00
02	ÚSEK km 2,853-3,159 - INVESTICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 (1)	ÚSEK km 2,853-3,159 - OPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ÚSEK km 3,159-3,282 - OPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>-241299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-50672,82</b>	<b>-291971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-241299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Správa toků - oblast povodí Dyje  
 Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>11 Práce a dodávky HSV</b>							<b>-166 202,51</b>		<b>-4,097</b>
<b>11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>							<b>-357,50</b>		<b>0,000</b>
1	001	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho "rozebrání štětu dna koryta výskyt cca 50%" "vzorec: délka úseku x šířka x tloušťka x %" "1,98-1,99 PB"10*1,1*0,5*0,5	m3	-2,750	130,00	-357,50	0,00000	0,000
<b>13 Zemní práce - hloubené vykopávky</b>							<b>-13 525,62</b>		<b>0,000</b>
6	001	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 "pro patku (50% celk.výkopu)" "vzorec: délka x šířka x %celku" "1,98-1,99 PB"9,8-(10*0,5*0,8*0,5) "2,0803-2,113 PB"10*0,5*0,8*0,5	m3	-9,800	400,00	-3 920,00	0,00000	0,000
7	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 9,800*0,033	m3	0,326	130,00	42,38	0,00000	0,000
8	R	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 "30% celku rýhy" 9,8*0,3	m3	-2,400	2 120,00	-5 088,00	0,00000	0,000
9	R	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 "20% celku rýh"9,8*0,2	m3	-1,600	2 850,00	-4 560,00	0,00000	0,000
<b>15 Zemní práce - roubení</b>							<b>-35 256,00</b>		<b>-0,380</b>
10	R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-542,400	45,00	-24 408,00	0,00070	-0,380

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"50% plochy opr.zdí-v úsecích stat.zajištění nestabilních zdí" "vzorec: délka úseku x výška 4,0 m (s přesahem) x 50%" 10*4,0*0,5 33,3*4,0*0,5 32,7*4,0*0,5 15,8*4,0*0,5 56*4,0*0,5 61,9*4,0*0,5 61,9*4,0*0,5						
					-20,000				
					-66,600				
					-65,400				
					-31,600				
					-112,000				
					-123,800				
					-123,800				
11	001	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	-542,400	20,00	-10 848,00	0,00000	0,000
<b>16 Zemní práce - přemístění výkopku</b>							<b>-5 550,36</b>		<b>0,000</b>
15	001	R008	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	-13,800	402,20	-5 550,36	0,00000	0,000
			7,8+2+2,4+1,6		-13,80				
			<i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Celkové množství: 332,95 m3 Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku 20 km.</i>						
<b>21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin</b>							<b>-764,75</b>		<b>0,000</b>
21	002	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou - skalních	m2	-5,750	133,00	-764,75	0,00000	0,000
			"předpoklad zastižení skal.podloží v rýze" "50% délky rýhy" 8,250-(10*0,5*0,5)						
					-5,75				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>27 Základy</b>							<b>-1 465,10</b>		<b>-2,944</b>
26	312	274315124	Základové pasy z betonu prokládaného kamenem C 16/20 "zakládání nových opěrných zdí" "km1,980-1,990"1,750-(10*0,6*0,1)	m3	-1,150	1 274,00	-1 465,10	2,56007	-2,944
					-1,150				
<b>32 Zdi přehradní a opěrné</b>							<b>-85 899,58</b>		<b>-0,773</b>
27	321	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 <i>včetně zohlednění vlivu prostředí pro korozi vlivem karbanatace XC4 - započíst příplatek k této standardní položce</i> "patka+stěna" kub.listů projektanta" "1,98-1,99 PB"36,6-(4+6,6+1) "2,0803-2,113 PB"10*0,7*0,5 "2,149-2,165 PB"1,1*6*0,3+1	m3	-25,520	2 785,25	-71 079,58	0,00000	0,000
					-25,00				
					-3,50				
					+2,98				
30	321	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm "propojení základu a stěny d14mm" 10/0,2*(1,07+1,06)*0,0013*1,1	t	-0,152	20 000,00	-3 040,00	1,09580	-0,167
					-0,152				
31	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí "patka+stěna" "nová zeď 10m"0,828-((2*0,7+2*0,4)*9,95+(2,1*9,95)*1,1*0,008) (2*0,7+2*0,4)*10*1,1*0,008 1,1*5,9*1,1*0,008	t	-0,589	20 000,00	-11 780,00	1,03003	-0,607
					-0,452				
					-0,194				
					+0,057				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>-11 125,00</b>		<b>0,000</b>
41	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 10*1,0	m3	-10,000	300,00	-3 000,00	0,00000	0,000
42	013	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 10*2,5*0,5	m3	-12,500	650,00	-8 125,00	0,00000	0,000
<b>99 Přesuny hmot a sutí</b>							<b>-162,60</b>		<b>0,000</b>
43	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin -4,097+0,032	t	-4,065	40,00	-162,60	0,00000	0,000
<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							<b>-12 096,00</b>		<b>0,000</b>
44	R	R96001	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění <i>součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků za uložení na skládku</i> (10+12,5+2,75)*2	t	-45,000	268,80	-12 096,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>-166 202,51</b>		<b>-4,097</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP. - OPRAVA

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>11 HSV</b>							<b>-24 634,20</b>		<b>-18,480</b>
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>-9 350,00</b>		<b>0,000</b>
1	001	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami "km 2,391-2,419 oprava opevnění"10*2,5*0,4	m3	-10,000	350,00	-3 500,00	0,00000	0,000
2	001	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	-10,000	150,00	-1 500,00	0,00000	0,000
3	001	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	-10,000	55,00	-550,00	0,00000	0,000
4	001	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	-10,000	30,00	-300,00	0,00000	0,000
5	R	R11001	Zajištění čerpání a převádění vody pro úsek toku km 2,391-2,419	soubor	-0,350	10 000,00	-3 500,00	0,00000	0,000
			(1/28)*10						
<b>46 Zpevněné plochy</b>							<b>-14 545,00</b>		<b>-18,480</b>
6	321	463212191	Příplatek za vypracování líce rovinaniny 10*2,5	m2	-25,000	55,00	-1 375,00	0,00000	0,000
7	312	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce bude použit kámen z rozebraného kamenného opevnění "km 2,391-2,419 přeskládání a doplnění" 10*2,5*0,4	m3	-10,000	1 317,00	-13 170,00	1,84800	-18,480



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP. - OPRAVA

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>-739,20</b>		<b>0,000</b>
8	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	-18,480	40,00	-739,20	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>-24 634,20</b>		<b>-18,480</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - STUPNĚ - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>11 HSV</b>							<b>-50 462,44</b>		<b>-0,347</b>
<b>15 Roubení</b>							<b>-31 122,00</b>		<b>-0,335</b>
10	R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-478,800	45,00	-21 546,00	0,00070	-0,335
			"stupně nové přelivné hrany"						
			9*4,0*2,5		-90,000				
			"zajištění přídlažeb vývarů"						
			5*3,0*2+0,6*3,0*2		-33,600				
			5*3,0*2		-30,000				
			4,8*3,0*2		-28,800				
			4,8*3,0*2		-28,800				
			5*3,0*2		-30,000				
			5*3,0*2		-30,000				
			5*3,0*2		-30,000				
			5*3,0*2		-30,000				
			4,8*3,0*2		-28,800				
			5*3,0*2		-30,000				
			5*3,0*2		-30,000				
			4,8*3,0*2		-28,800				
			5*3,0*2		-30,000				
11	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-478,800	20,00	-9 576,00	0,00000	0,000
<b>27 Zakládání - základy</b>							<b>-4 420,00</b>		<b>0,000</b>
27	312	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	-2,720	1 625,00	-4 420,00	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - STUPNĚ - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"prahy + stupně"						
			0,648-(7,1*0,8*0,1)+4,65*1,5*0,1		-0,778				
			4,67*1,5*0,1		-0,700				
			4,74*0,7*0,1		-0,332				
			4,84*0,8*0,1+5,24*0,7*0,1		-0,754				
			4,58*0,8*0,1+4,78*1,5*0,1		-1,083				
		<b>32</b>	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>-14 424,78</b>		<b>-0,011</b>
30	321	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	-5,100	2 785,25	-14 204,78	0,00000	0,000
			"patka+stěna"						
			0,91*4,05-1,544*4,45		-1,625				
			0,91*4,47		-4,067				
			0,6*4,74		-1,138				
			0,6*5,24		-1,257				
			"2.080-nová zed"						
			4,5+8,1		-0,300				
			"patka+stěna"						
			0,91*4,58		-4,168				
			5,6*3,1*0,3*2		10,416				
			"základové desky ve spadišti"306,037*0,3						
			"zajišťovací prahy objektů"						
			1*0,6*1,4		-0,84				
			4,84*0,6*1,4		-1,161				
			4,00*0,6*1,4		-0,960				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - STUPNĚ - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
33	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	-0,011	20 000,00	-220,00	1,03003	-0,011
			"přelivné hrany-dleplach bednění+vodor.plochy"22,078*0,005*1,1+0,8		-0,097				
			5,6*3,1*0,005*1,1 *2		0,191				
			"výztuž zajišťovacích prahů"						
			1*(2*0,5+2*1,3)*1,1*0,005		-0,019				
			4,74*(2*0,5+2*0,4)*1,1*0,005		-0,047				
			3,90*(2*0,5+2*0,4)*1,1*0,005		-0,039				
		<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>-484,58</b>		<b>-0,001</b>
40	211	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	-2,100	230,75	-484,58	0,00042	-0,001
			(4,05+4,47+4,58)*3		-39,30				
			(3,1*4)*3		37,20				
		<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-11,08</b>		<b>0,000</b>
43	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystrin	t	-0,277	40,00	-11,08	0,00000	0,000
			-0,347+0,07						
			<b>Celkem</b>				<b>-50 462,44</b>		<b>-0,347</b>

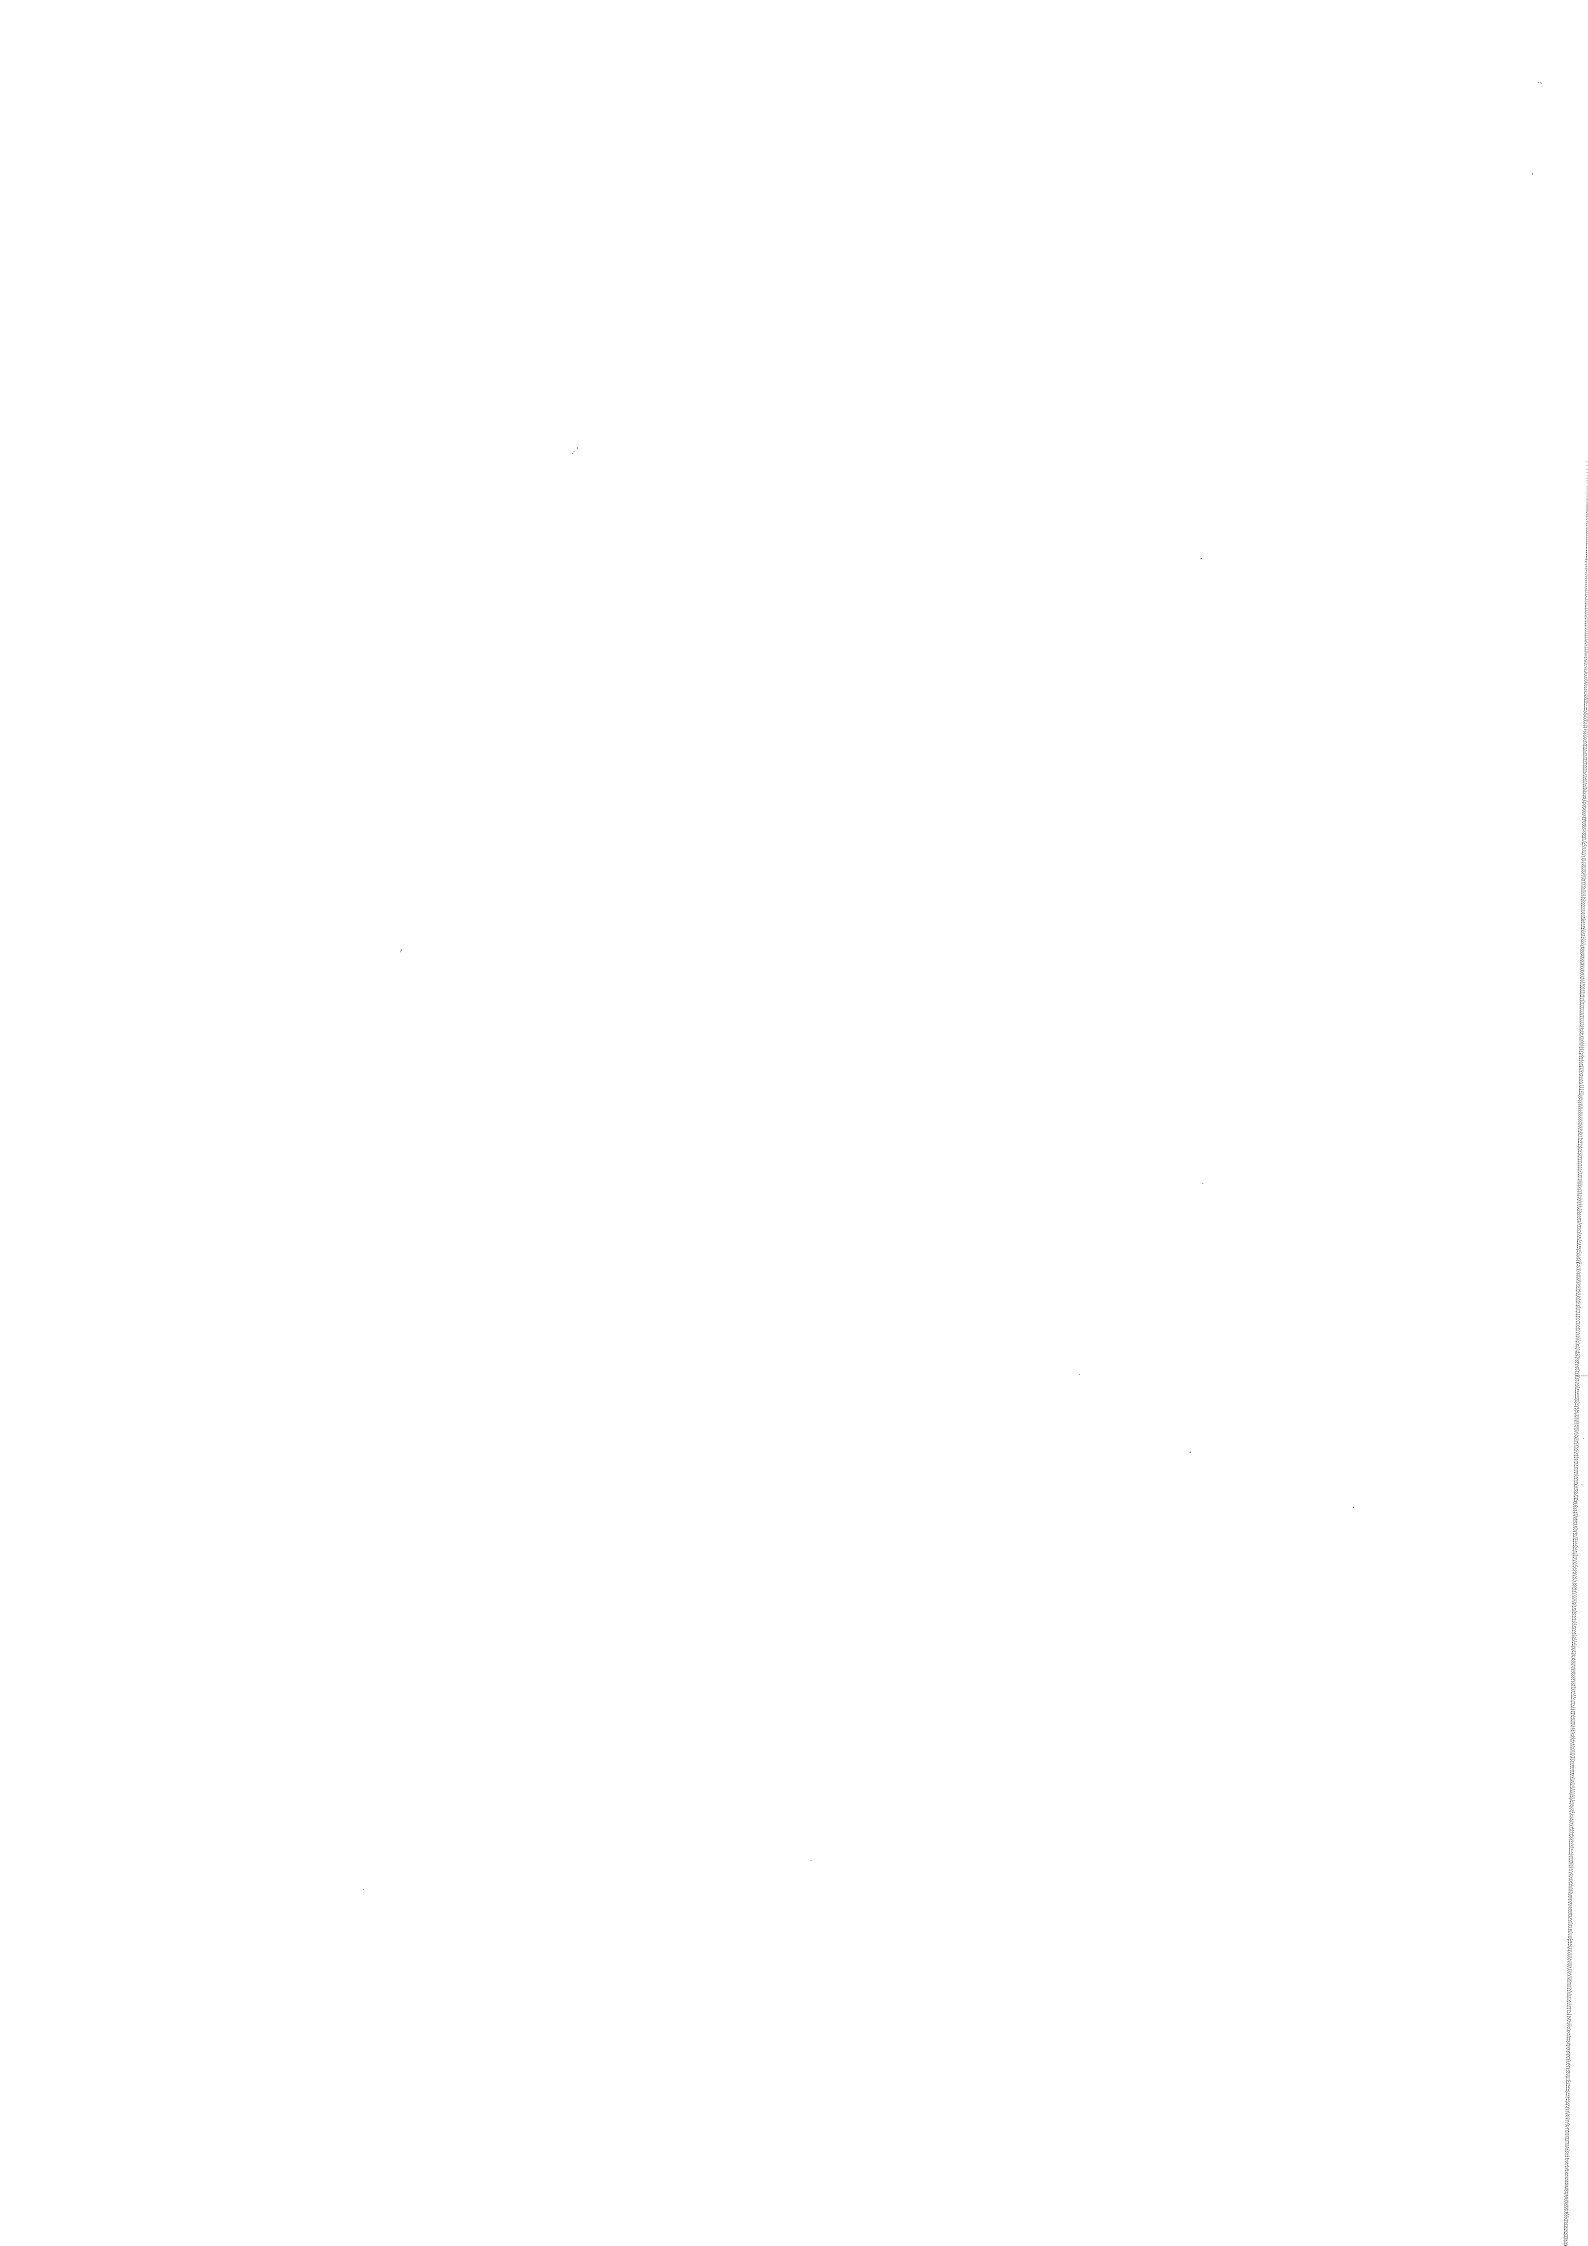

## Rekapitulace objektů stavby - více práce

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval: VH atelier, spol. s r.o.

Datum: 22.9.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
013-35	Křeptovský potok PŠ2013	62 394,14	0,00	13 102,77	75 496,91	0,00	62 394,14	0,00	0,00	0,00
00	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ÚSEK km 1,780-2,853 - OPRAVA	17 119,00	0,00	3 594,99	20 713,99	0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00
01 (1)	ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNĚ OP. - INVESTICE	24 198,06	0,00	5 081,59	29 279,65	0,00	24 198,06	0,00	0,00	0,00
01 (2)	ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNĚ OP. - OPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 (3)	ÚSEK km 1,780-2,853 - PRAHY - INVESTICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 (4)	ÚSEK km 1,780-2,853 - PRAHY - OPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 (5)	ÚSEK km 1,780-2,853 - STUPNĚ - INVESTICE	21 077,08	0,00	4 426,19	25 503,27	0,00	21 077,08	0,00	0,00	0,00
02	ÚSEK km 2,853-3,159 - INVESTICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 (1)	ÚSEK km 2,853-3,159 - OPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ÚSEK km 3,159-3,282 - OPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		62394,14	0,00	13102,77	75496,91	0,00	62394,14	0,00	0,00	0,00

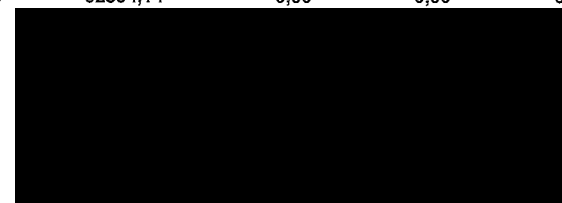

IČ: 242198451  
 Správa toků - oblast povodí Dyje  
 Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno






## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - VÍCE PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013  
 Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - OPRAVA

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.  
 Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:  
 Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>1 HSV</b>							<b>18 011,50</b>		<b>1,350</b>
<b>28 Zakládání - zpevňování hornin a konstrukcí</b>							<b>5 600,00</b>		<b>0,000</b>
11	321	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m2	25,000	224,00	5 600,00	0,00000	0,000
"km 2,391-2,419" 10*2,5					25,00				
<b>62 Úprava povrchů vnější</b>							<b>12 357,50</b>		<b>1,350</b>
12	312	628635412	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár nad 70 do 120 mm	m2	25,000	395,30	9 882,50	0,05400	1,350
"km 2,391-2,419" 10*2,5					25,00				
13	R	R62001	Příplatek za použití spárovací hmoty pro kamenné zdivo	m2	25,000	99,00	2 475,00	0,00000	0,000
			<i>spárovací hmota pro vrchní 3 cm výplně spar kamenné dlažby</i>						
			<i>charakteristika:</i>						
			<i>1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechťená umělými hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4.</i>						
"km 2,391-2,419" 10*2,5					25,00				
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>54,00</b>		<b>0,000</b>
14	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1,350	40,00	54,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>18 011,50</b>		<b>1,350</b>

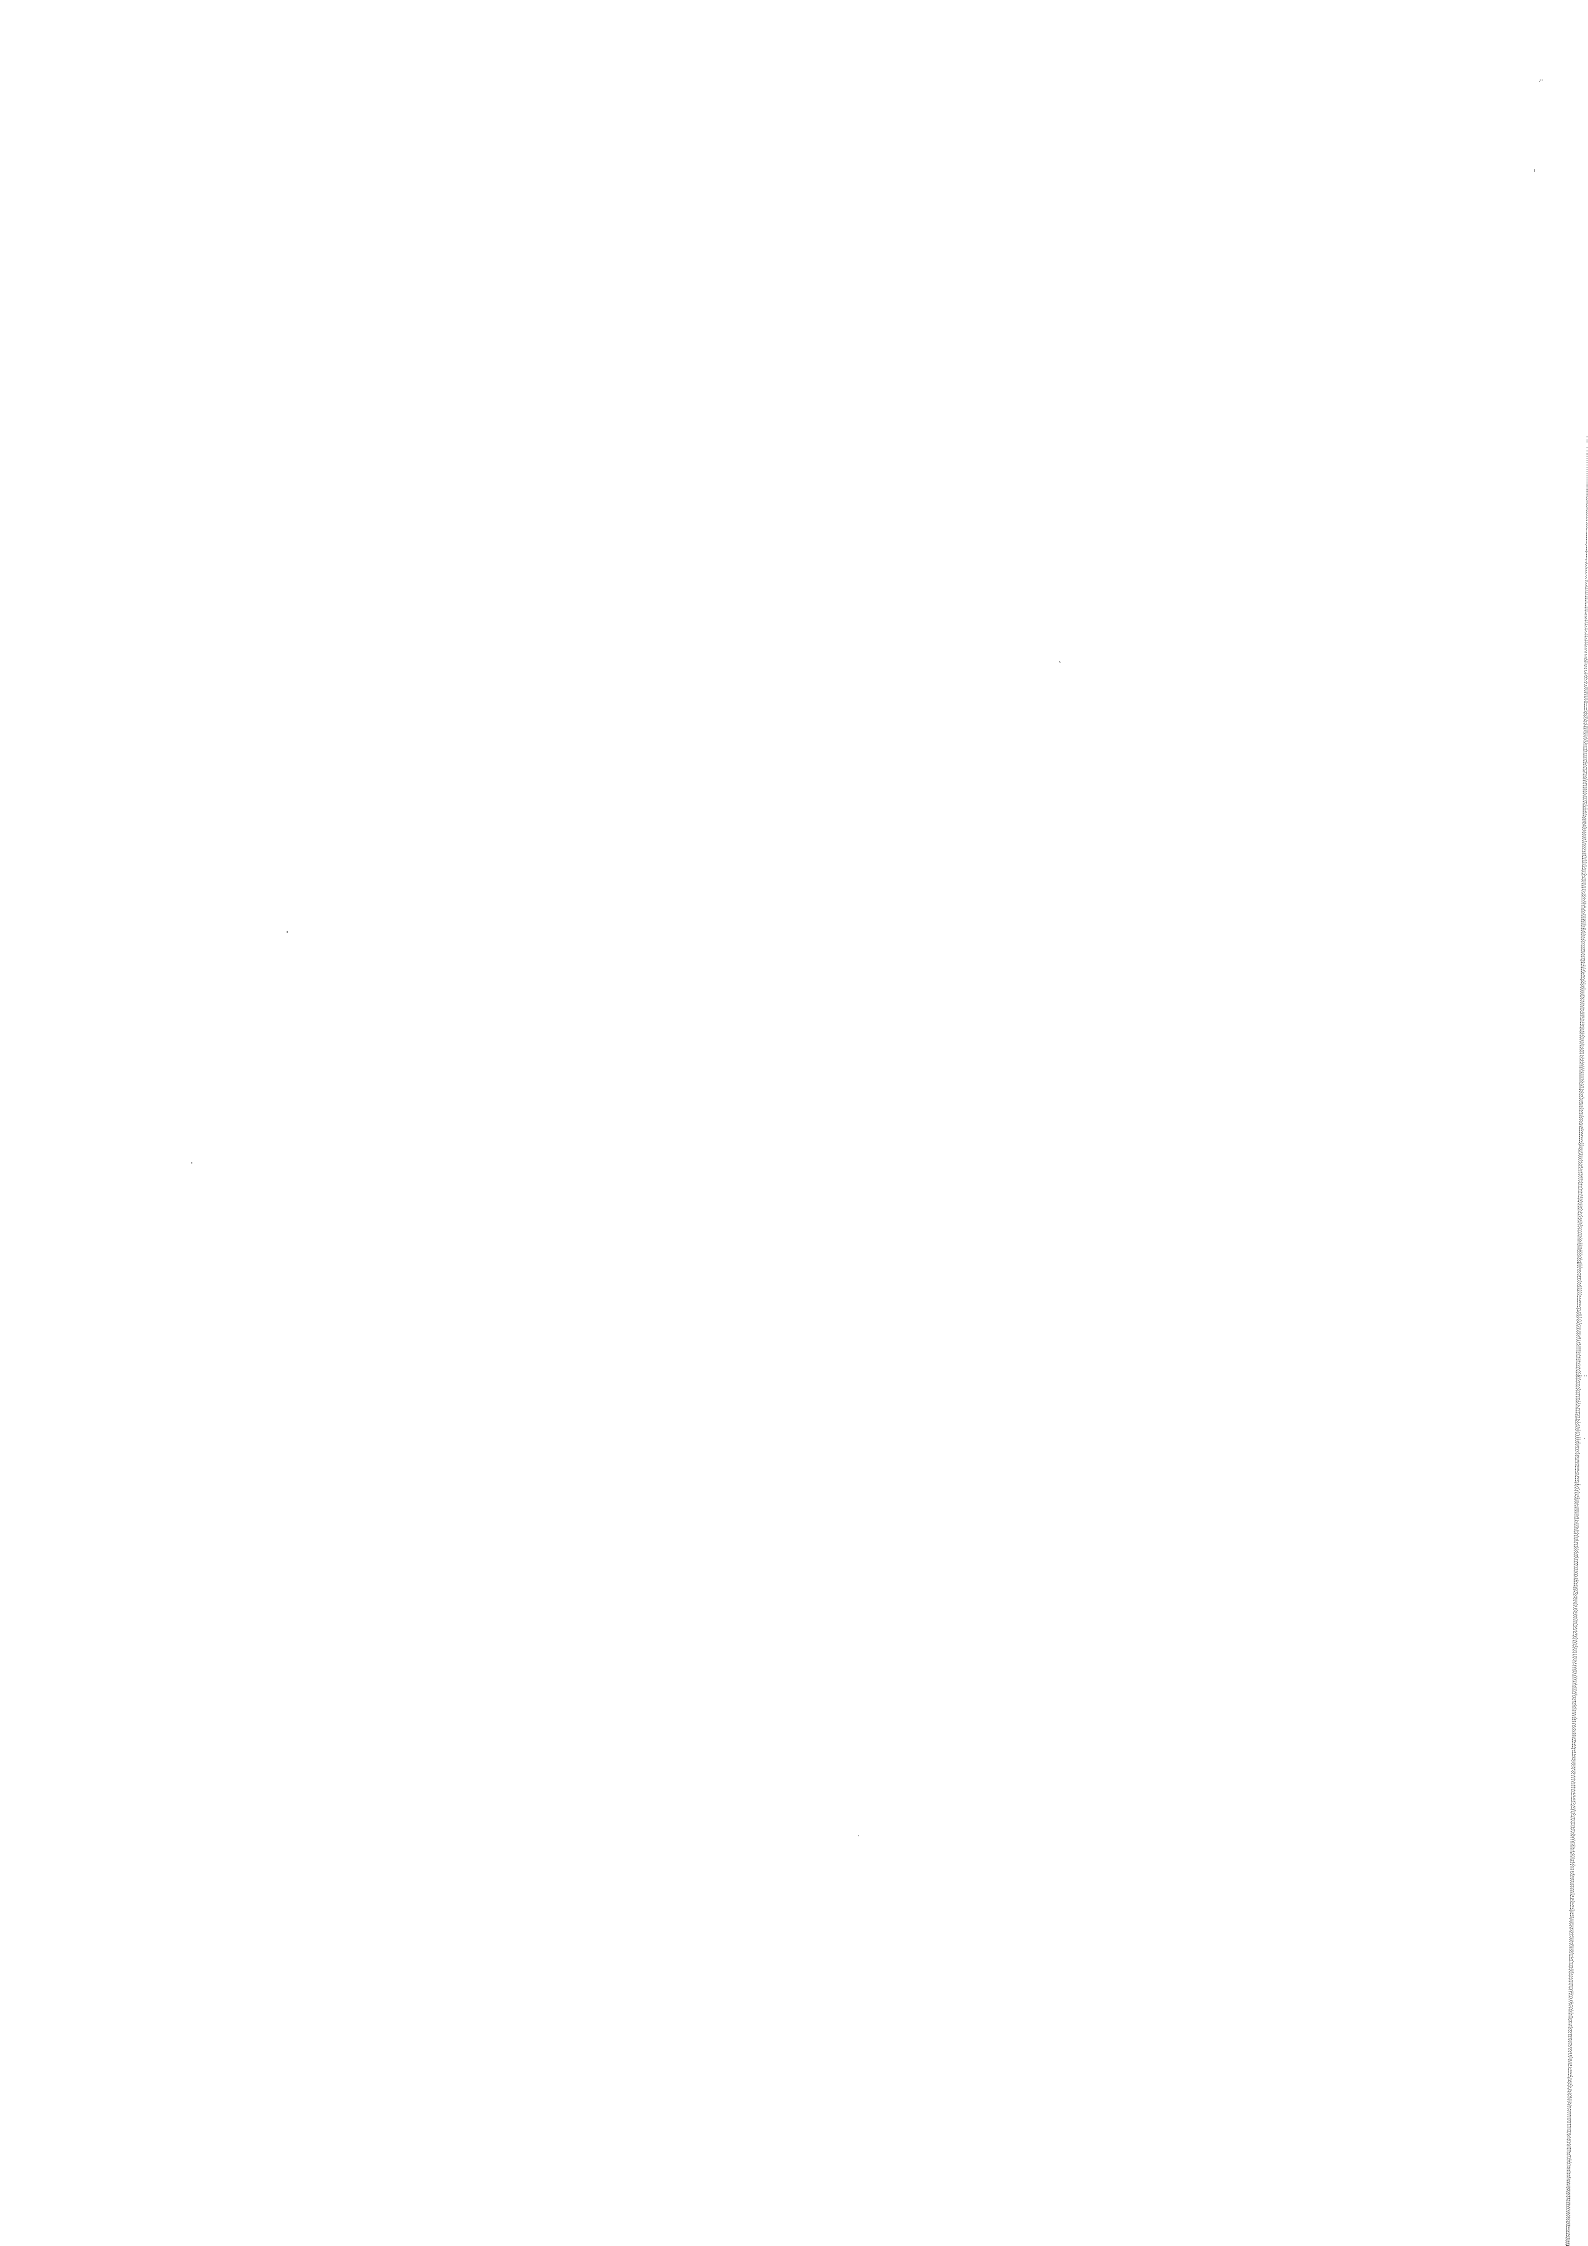

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - VÍCE PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>11 Práce a dodávky HSV</b>							<b>24 198,06</b>		<b>0,032</b>
22	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou <i>min. tlak 300 Barr</i>	m2	22,000	35,00	770,00	0,00000	0,000
			10*2,2		+22				
<b>26 Zakládání - podzemní stěny</b>							<b>20 717,55</b>		<b>0,023</b>
24	R	R26002	Vrtání do stávajícího zdiva opěrných zdí pro osazení ocel.kotviček, mech. osazení kotviček do zdiva <i>ukotvení výztuže patky a stěny předezdění ke stávajícímu zdivu položka zahrnuje vrtání do kamenného zdiva, mechanické osazení (zatlučení) trnů do předvrtaných otvorů</i> "patka+stěna, vrty do hl. 0,25 m á 0,5m, d14mm" "vzorec: (objem/plocha řezu/0,5*2+objem/tloušťka*4ks)* hloubka vrtu" $((10/(0,5*0,8)/0,5*2)+6,6/0,3*4)*0,25$ 6,6*4*0,25	m	53,600	375,00	20 100,00	0,00000	0,000
					+47,000				
					+6,600				
25	130	130210130	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm "trn pro ukotvení základu zdi ke skal.podl." 0,023-(10*0,5/0,5*0,7*0,001*1,1) "trn pro ukotvení předbetonování ke stáv.opěr. zdem." (22+6,6/0,25*0,3)*0,001*1,1	t	0,023	26 850,00	617,55	1,00000	0,023
					-0,015				
					+0,038				
<b>32 Zdi přehradní a opěrné</b>							<b>2 710,51</b>		<b>0,009</b>
28	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,061	475,20	504,19	0,00765	0,008

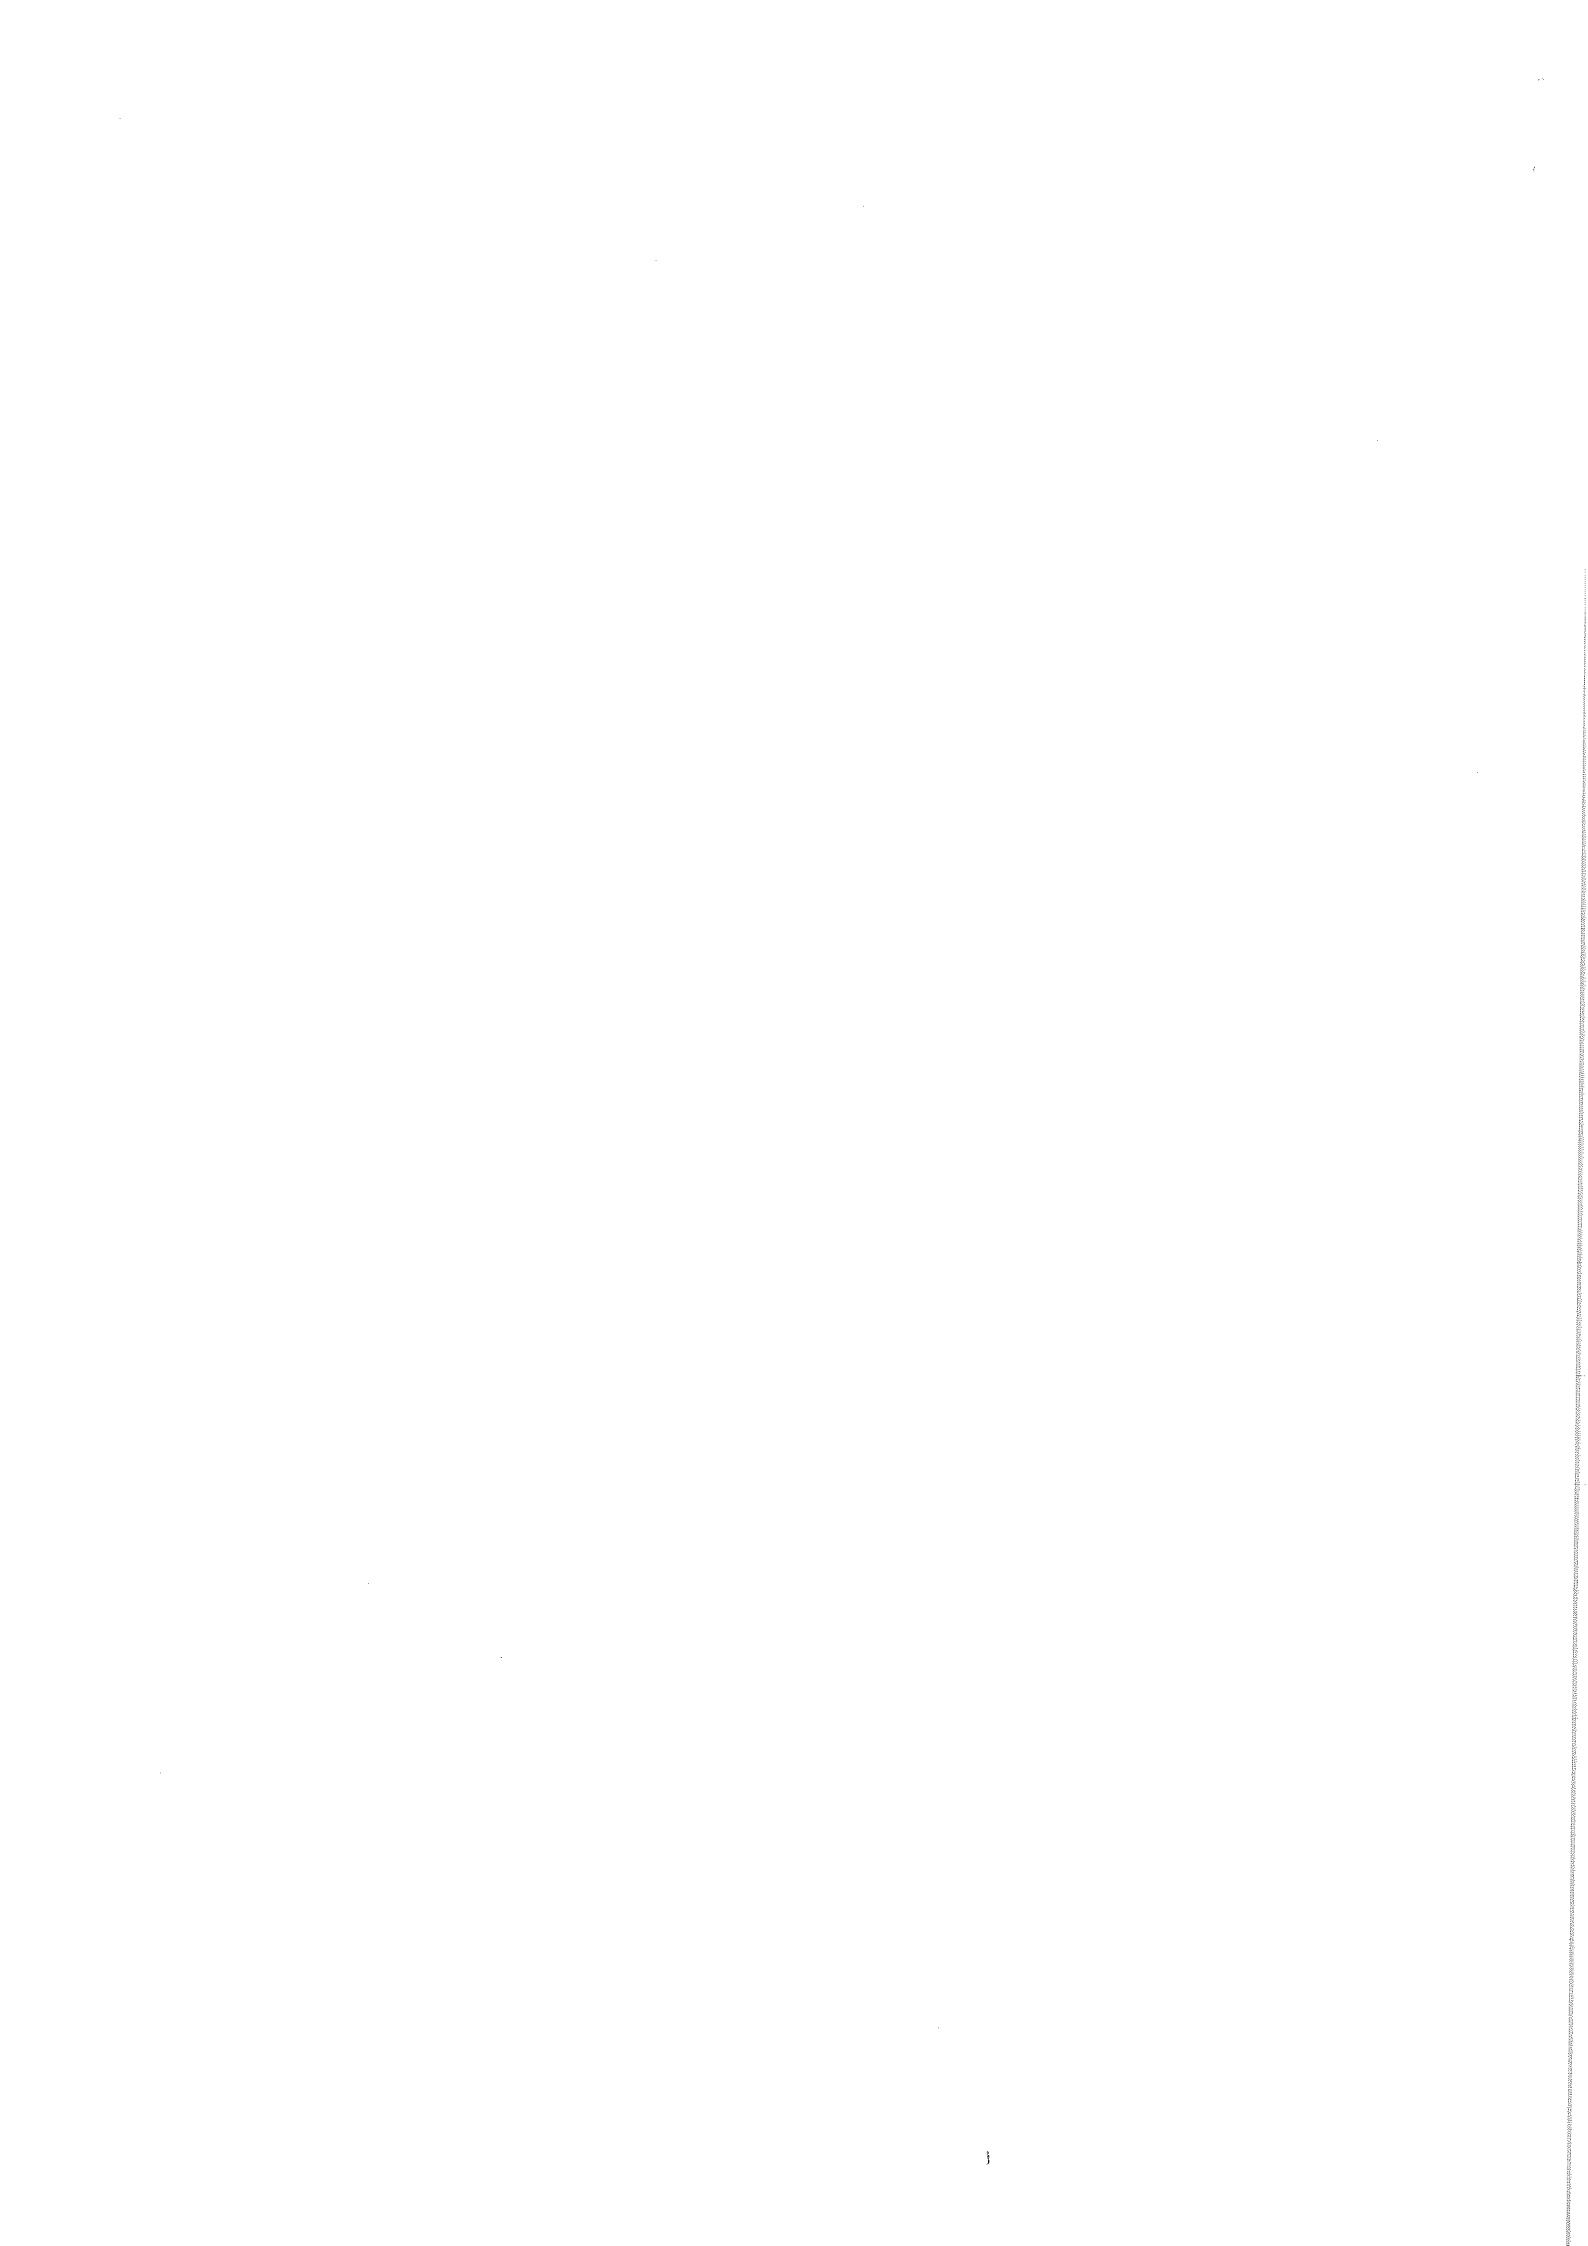

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - VÍCE PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - PODÉLNÉ OP - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"patka+stěna"						
			"vzorec: objem/plocha patky*výška prkna + objem stěny/tloušťka stěny						
			27,539-(4/(0,5*0,8))*0,4+6,6/0,3)		-1,539				
			4/(0,5*0,8)*0,4		-4,00				
			1,98/0,3		+6,60				
29	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,061	120,00	127,32	0,00086	0,001
					-5,539				
					+6,6				
35	R	R9301	Odvodňovací otvory ve zdivu	ks	9,000	231,00	2 079,00	0,00000	0,000
			<i>položka zahrnuje:</i>						
			<i>kompletní zřízení odvodňovacího otvoru ve stěně nové opěrné zdi nebo</i>						
			<i>předezdění osazením potrubí PVC DN 100</i>						
			<i>položka zahrnuje dodávku materiálu i montáž, vč. mřížky na vtoku do potrubí</i>						
			<i>ve zvýšené zdi vývaru PF33 a přobetonáží PF 67</i>		9,000				
			<b>Celkem</b>				<b>24 198,06</b>		<b>0,032</b>

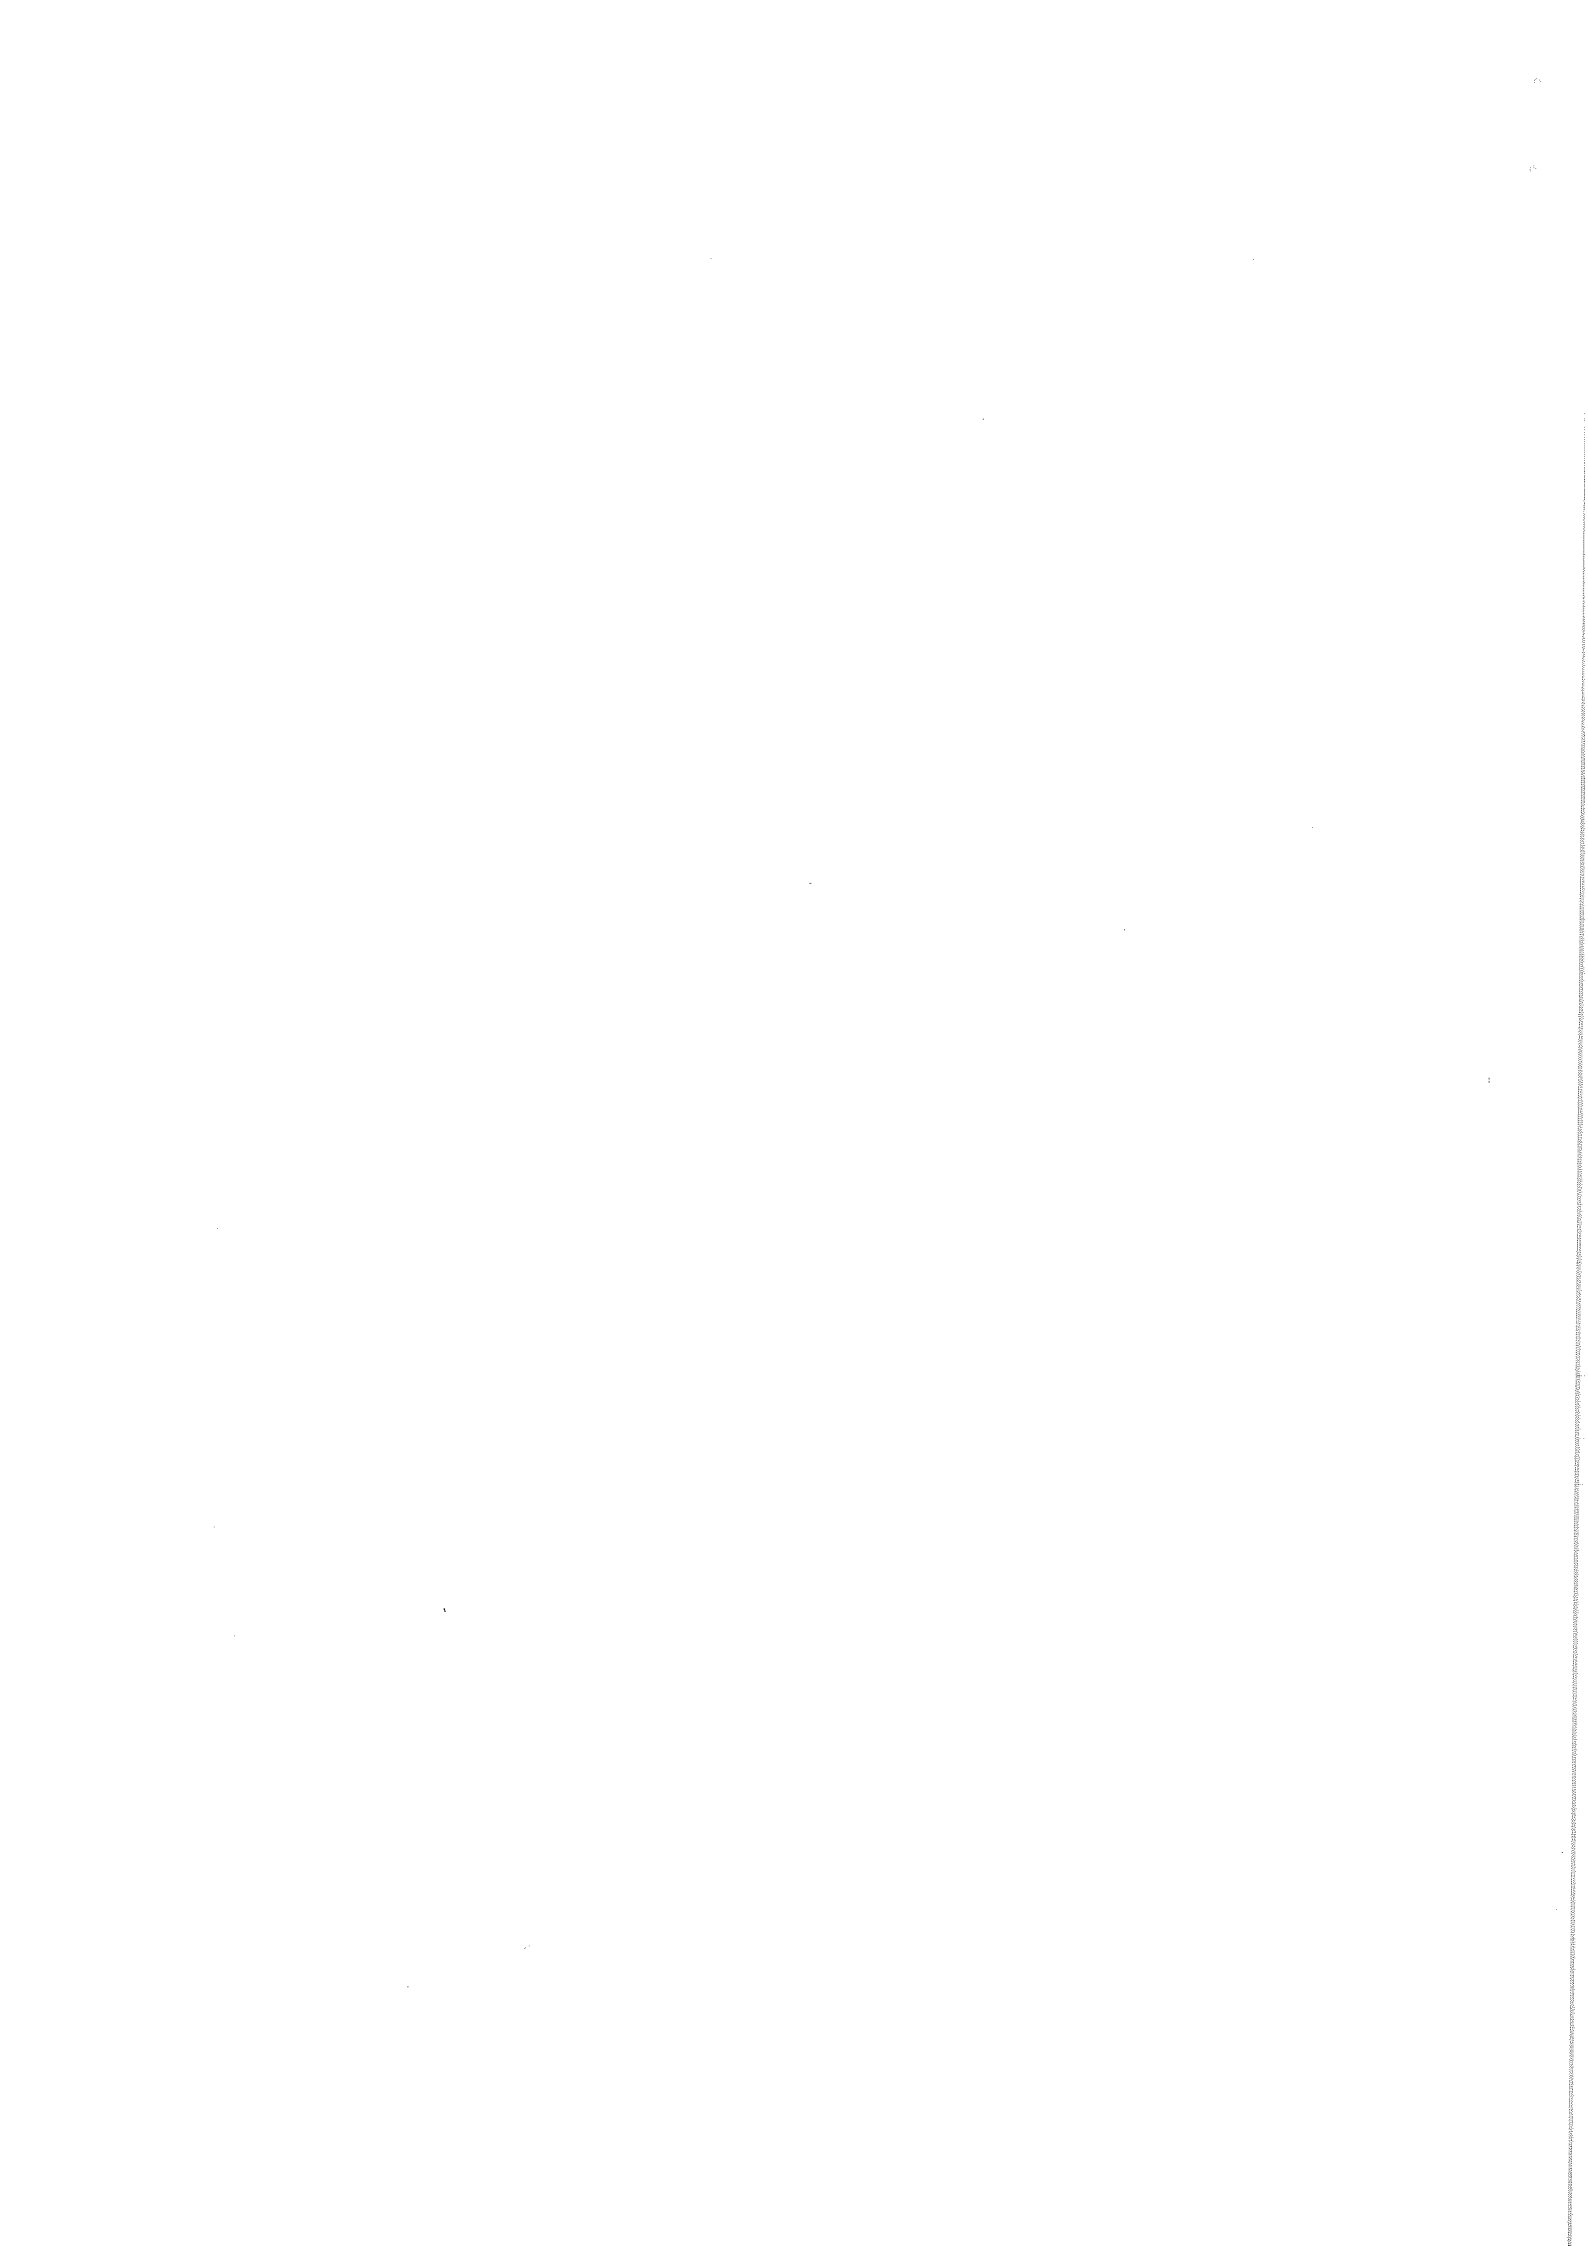

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - VÍCE PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - STUPNĚ - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>11</b>	<b>HSV</b>				<b>17 119,00</b>		<b>0,070</b>
		<b>15</b>	<b>Roubení</b>				<b>1 215,20</b>		<b>0,000</b>
24	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou "pro předezdění" 5,6*3,1*2	m2	34,720	35,00	1 215,20	0,00000	0,000
		<b>26</b>	<b>Zakládání - podzemní stěny</b>				<b>13 020,00</b>		<b>0,000</b>
26	R	R26002	Vrtání do stávajícího zdiva opěrných zdí pro osazení ocel.kotviček, mech. osazení kotviček do zdiva "pro předezdění" "patka+stěna, vrt d14mm, hl.0,25m" (5,6*3,1)*4*0,25 *2	m	34,720	375,00	13 020,00	0,00000	0,000
		<b>27</b>	<b>Zakládání - základy</b>				<b>1 235,10</b>		<b>0,046</b>
28	130	130210130	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm "pro předezdění" "patka+stěna, d12mm, dl. trnů 0,3m" (5,6*3,1)*4*0,3*0,001*1,1 *2	t	0,046	26 850,00	1 235,10	1,00000	0,046
		<b>32</b>	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>1 648,70</b>		<b>0,024</b>
31	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení "hrany stupňů _ patka i stěna celkem"	m2	2,770	475,20	1 316,30	0,00765	0,021

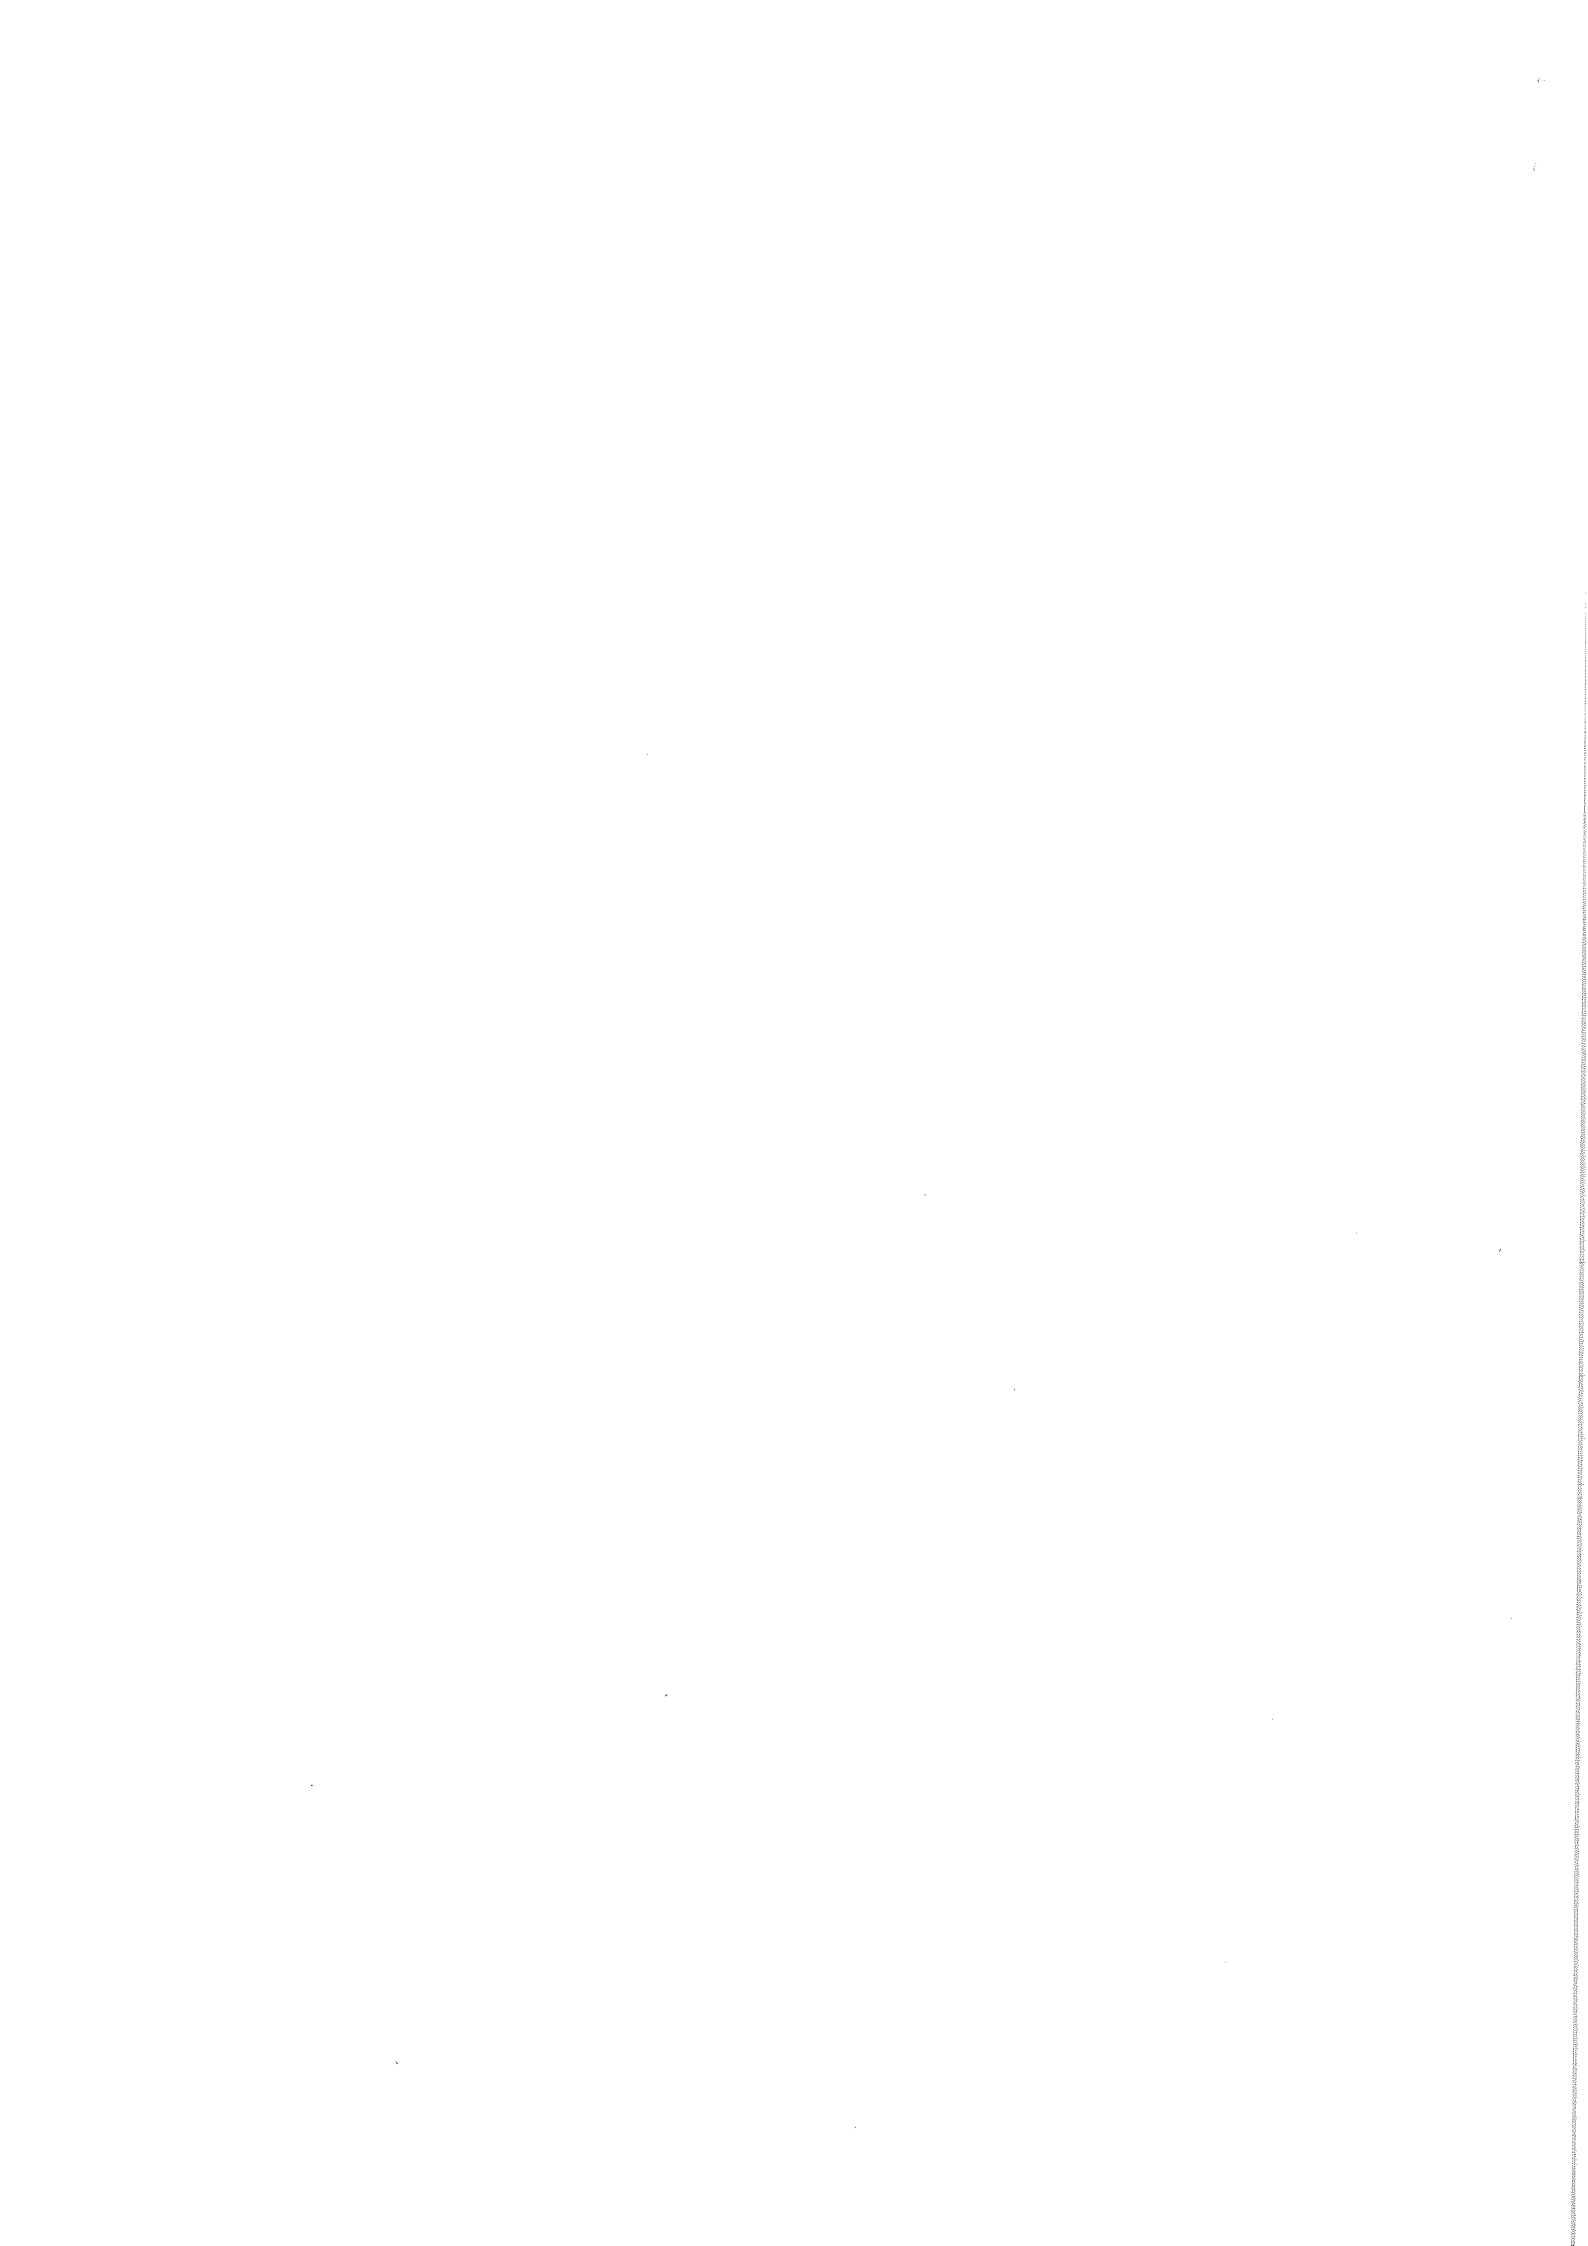



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - VÍCE PRÁCE

Stavba: Křeptovský potok PŠ2013

Objekt: ÚSEK km 1,780-2,853 - STUPNĚ - INVESTICE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.

Místo: Křeptov, Běleč

Zpracoval:

Datum: 22.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			23,45		-2,980				
			25,26		-6,258				
			4,34+6,75		-1,740				
			4,84+9,9		-1,940				
			9,16		-9,160				
			5,6*3,1 *2		34,720				
			"zajišťovací prahy"						
			1*1,4*2		-2,800				
			4,84*0,4*2		-3,872				
			4,00*0,4*2		-3,200				
32	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,770	120,00	332,40	0,00086	0,002
					-31,950				
					34,720				
			<b>Celkem</b>				<b>17 119,00</b>		<b>0,070</b>

