

**DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DÍLO**

(lesní cesty)

č. smlouvy objednatele: **S921/2017/111**č. smlouvy zhotovitele: **841/DAIU/051/17****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Václavem Baštou, ředitelem Krajského ředitelství Brandýs n. Labem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

**STRABAG a.s.**

IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744

zapsán v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00

Praha 5, zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti, Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí-VPJ,

zmocněnci dle plné moci ze dne 01. 03. 2017

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

spolu uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo****„LC Habrový potok – stav. úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy“.****I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22. 5. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**LC Habrový potok – stav. úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „*Smlouva*“).

**II.****Předmět dodatku**

S odkazem na čl. II. 4. Smlouvy byly v průběhu stavby dohodnuty následující odchylky provedení díla specifikované ve Změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1.

**IV.****Cena za dílo**

Cena za dílo, kdy změny díla jsou oceněny v souladu s postupem dle čl. IV.2 smlouvy, je stanovena

takto:

	LC Habrový potok	LC K Bezům	LC V Kanále	<b>cena díla celkem</b>
cena dle SOD	1 680 272	749 126	246 125	2 675 523
změna č. 1	2 831	0	0	2 678 354
změna č. 2	0	-1 283	0	2 677 071
změna č. 3	-31 660	0	0	<b>2 645 411</b>
celkem	1 651 443	747 843	246 125	

Původní cena díla ..... 2 675 523,-Kč bez DPH

Nová cena díla ..... 2 645 411,-Kč bez DPH

V.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, tento dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

V ....., dne: 12. 10. 2017

V Brandýse n. L., dne: 12. 10. 2017

.....  
Za zhotovitele STRABAG a.s.  
Ing. Vladimír Král  
zmocněnec dle plné moci ze dne 01.03.2017

.....  
Ing. Václav Bašta  
ředitel KŘ Brandýs n. L.

.....  
Za zhotovitele STRABAG a.s.  
Ing. Milan Plachý  
zmocněnec dle plné moci ze dne 01.03.2017

Smlouvu prověřila  
Klufová Eva, ek  
Petr Juna, OTÚ

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny: 4.9.2017

Název veř. zakázky:

LC Habrový potok-stav.úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy

Zhotovitel: STRABAG a.s., na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,  
IČ:608 38744

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268,  
IČ:42196451

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Habrový potok	I		

Popis změny:

- Změna vzorového příčného řezu v místě výměny konstrukce vozovky
- Osazení směrových sloupků při vyústění LC na silnice

Zdůvodnění změny:

- Po prohlídce stavby a provedení sond bylo zjištěno, že rozsah ploch výměny konstrukce je větší než předpokládá PD. Stávající podkladní vrstvy ŠD mají tl.cca 200mm. Zhotovitel navrhuje pomístnou výměnu konstrukce v max.tl.400mm dle návrhu upraveného Vzorového řezu. Tím by bylo možné zvětšit plochu výměny konstrukce s daným množstvím ŠD.
- Dle požadavku Policie ČR,dopravního inspektorátu na vymezení účelové komunikace směrými sloupky Z11g (2x 2 ks) při vyústění na silniciIII/2367 (ZÚ) a silnici II/236 (KÚ) - opomenutí VV

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
Dopady:	do ceny:	I: 63 633,-Kč	Termín dokončení do: nezměněn
	Snížení ceny o (Kč bez DPH)	N: 0	Bilance:
	Zvýšení ceny o (Kč bez DPH)	I: 66 464,-Kč	23 Kč bez DPH
		N: 0	
Konečná celková cena akce po změně		1 683 103,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky (dila) po změně		2 678 354,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - Jméno: Ing.Jan Novák

Datum:


Podpis: --

Zástupce objednatele - Jméno: Ing. Pavlína Čmelková

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový výkaz výměr, 1 list méněpráce, 1 list vícepráce



Vyřizuje:  
Ing. Milan Plachý

Naše značka:

1. 9. 2017

**Věc: Změna vzorového příčného řezu v místě výměny kce vozovky „LC Habrový  
potok“, SoD č. S921/2017/111, 841/DAIU/051/17**

Po provedení prohlídky stavby za účasti objednatele a provedení sond jsme zjistili, že rozsah ploch výměny kce. vozovky je větší než bylo počítáno v PD. Stávající podkladní vrstvy ŠD mají tl. cca 200 mm. Proto bychom vyměňovali konstrukci v max. tloušťce 400 mm, viz. zaslaný návrh upraveného Vzorového řezu. Tím bychom mohli zvětšit plochu výměny kce. bez navýšení nákladů.

Ing. Plachý Milan  
Vedoucí provozní jednotky Vinařice

S NAUŘENÝM ŘEŠENÍM SOUHLASÍM

ING LIPOR KRIZÁK



0  
K  
-  
0  
1  
0  
0  
-  
V  
0  
2  
  
S  
I  
A  
V  
1  
0  
6  
6  
-  
2  
1  
1  
6

# LC HABROVÝ POTOK

1.50-2.50  
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU, SVAHOVÁNÍ

3.50-4.00  
CELKOVÁ ŠÍŘKA  
3.00

1.50-2.50  
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU, SVAHOVÁNÍ

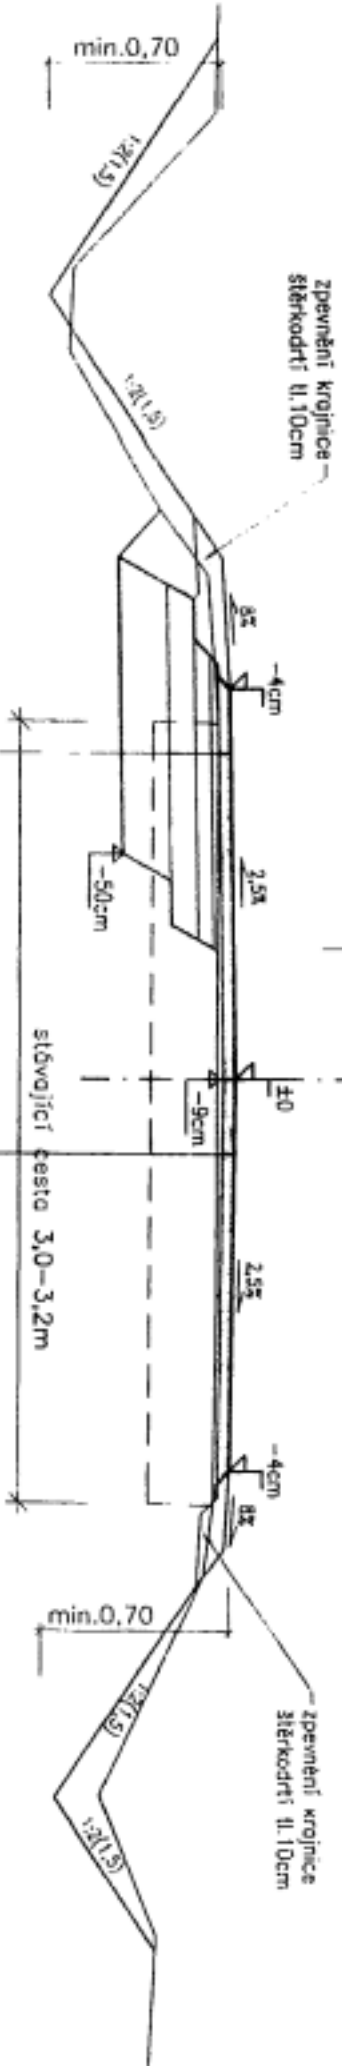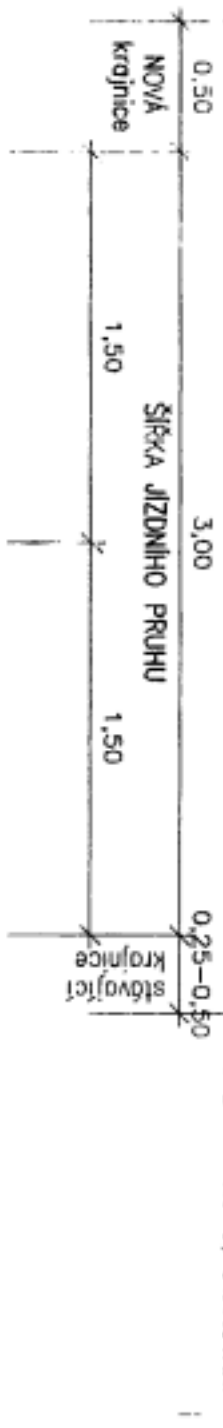

## VÝMĚNA KONSTRUKCE VOZOVKY

asfaltový beton	ACD 11 +	50 mm
spojovací posilky PS, EMK do 0,8 kg/m <sup>2</sup>		
vyrovnávka z asf. betonu	ACD B(11)	prům. 40 mm
spojovací posilky PS, EMK do 0,8 kg/m <sup>2</sup>		
ostřelový beton - podkl. vrstva ACp 16 +		50 mm
štěrkodrt 3-63mm	SDA	150 mm
štěrkodrt 0-125mm	SDA	250 mm
zhuštiněná zeminí písek Eodf.2 = min. 30MPa		
celkem		550 mm


## ZESÍLENÍ KRYTU VOZOVKY

asfaltový beton	ACD 11 +	50 mm
spojovací posilky PS, EMK do 0,8 kg/m <sup>2</sup>		
vyrovnávka z asf. betonu	ACD B(11)	prům. 40 mm
spojovací posilky PS, EMK do 0,8 kg/m <sup>2</sup>		
stěvojící konstrukce s krytem z penetračního makadamu, šlvice		
celkem		prům. 90 mm

SOUHRAŠIM

LC HABROVÝ POTOK - méněpráce  
změnový list č.1


Poř. Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>obj101: LC Habrový potok</b>								<b>63 633</b>	
<b>001: Zemní práce</b>								<b>7 756</b>	
10.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	99,44	-	99,44	78,00	7 756
lokální výměna konstrukce cesty konstrukce - prům.tl.40cm:248,6*0,4					99,44				
<b>005: Komunikace</b>								<b>55 877</b>	
22.	SP	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	248,6	-	248,6	80,00	19 888
výměna konstrukce cesty v kolejích+lokálně:168*1,2+4? štěrku ŠDA 0-63mm					248,6				
24.	SP	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	248,6	-	248,6	133,00	33 064
výměna konstrukce cesty v kolejích+lokálně:168*1,2+4? štěrku ŠDA 0-125mm					248,6				
32.	SP	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	5,0	-	5,0	585,00	2 925
napojení vjezdu - předláždění:5					5,0				



# LC HABROVÝ POTOK - vícepráce

## změnový list č.1

Poř. Typ	Kód r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>obj101: LC Habrový potok</b>								<b>66 454</b>	
<b>001: Zemní práce</b>								<b>9 120</b>	
7.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm vybourání krytu vozovky v místě výměny;86 vybouranou suť na vlastní náklady odveze zhotovitel	m2	86,0	-	86,0	6,00	516
					86,0				
					-				
10.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 lokální výměna konstrukce cesty konstrukce - prům.tl.30cm; (248,6+86)*0,3	m3	100,38	-	100,38	78,00	7 830
					100,38				
18.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním výměna konstrukce cesty;86	m2	86,0	-	86,0	9,00	774
					86,0				
<b>005: Komunikace</b>								<b>53 536</b>	
21.	SP	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm výměna konstrukce cesty v kolejiích+lokálně;168*1,2+47 výměna konstrukce cesty v kolejiích navíc;km 0,540 25*1,6=40m2, km 1,4 10*1,6=16m2, km 1,010 2*2*1,5=6m2 , km 0,06 7*2=14m2, Z0 5*2=10m2 Štěrkodrt ŠDA 0-63mm	m2	334,6	-	334,6	53,00	17 734
					248,6				
					86,0				
23.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm výměna konstrukce cesty v kolejiích+lokálně;168*1,2+47 Štěrkodrt ŠDA 0-125mm výměna konstrukce cesty v kolejiích navíc;km 0,540 25*1,6=40m2, km 1,4 10*1,6=16m2, km 1,010 2*2*1,5=6m2 , km 0,06 7*2=14m2, Z0 5*2=10m2	m2	334,6	-	334,6	107,00	35 802
					248,6				
					-				
					86,0				
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>3 808</b>	
41.	SP		Dodávka a osazení plastových červených sloupků směrové sloupky 211g - Z0,K0 při vyústění na silnici	den	4,0	-	4,0	952,00	3 808
					4,0				



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.:2

Datum změny: 8.9.2017

Název veř. zakázky:

LC Habrový potok-stav.úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy

Zhotovitel: STRABAG a.s., na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,  
IČ:608 38744

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268,  
IČ:42196451

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů	Stavební díly
LC K Bezům	O		

Popis změny:

1. neodvezení z příkopu odstraněných pařezů na deponii

Zdůvodnění změny:

1. hmotu je možné po uložení za hranu příkopu ponechat v porostu k zetlení

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano	
do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: nezměněn
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 1 283,-Kč
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0
	Bilance:	
	Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně		747 843,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně		2 677 071,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Jan Novák


Datum:

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Pavlína Čmelíková

Datum:


Přílohy: položkový výkaz výměr, 1 list méněpráce

Poznámka:

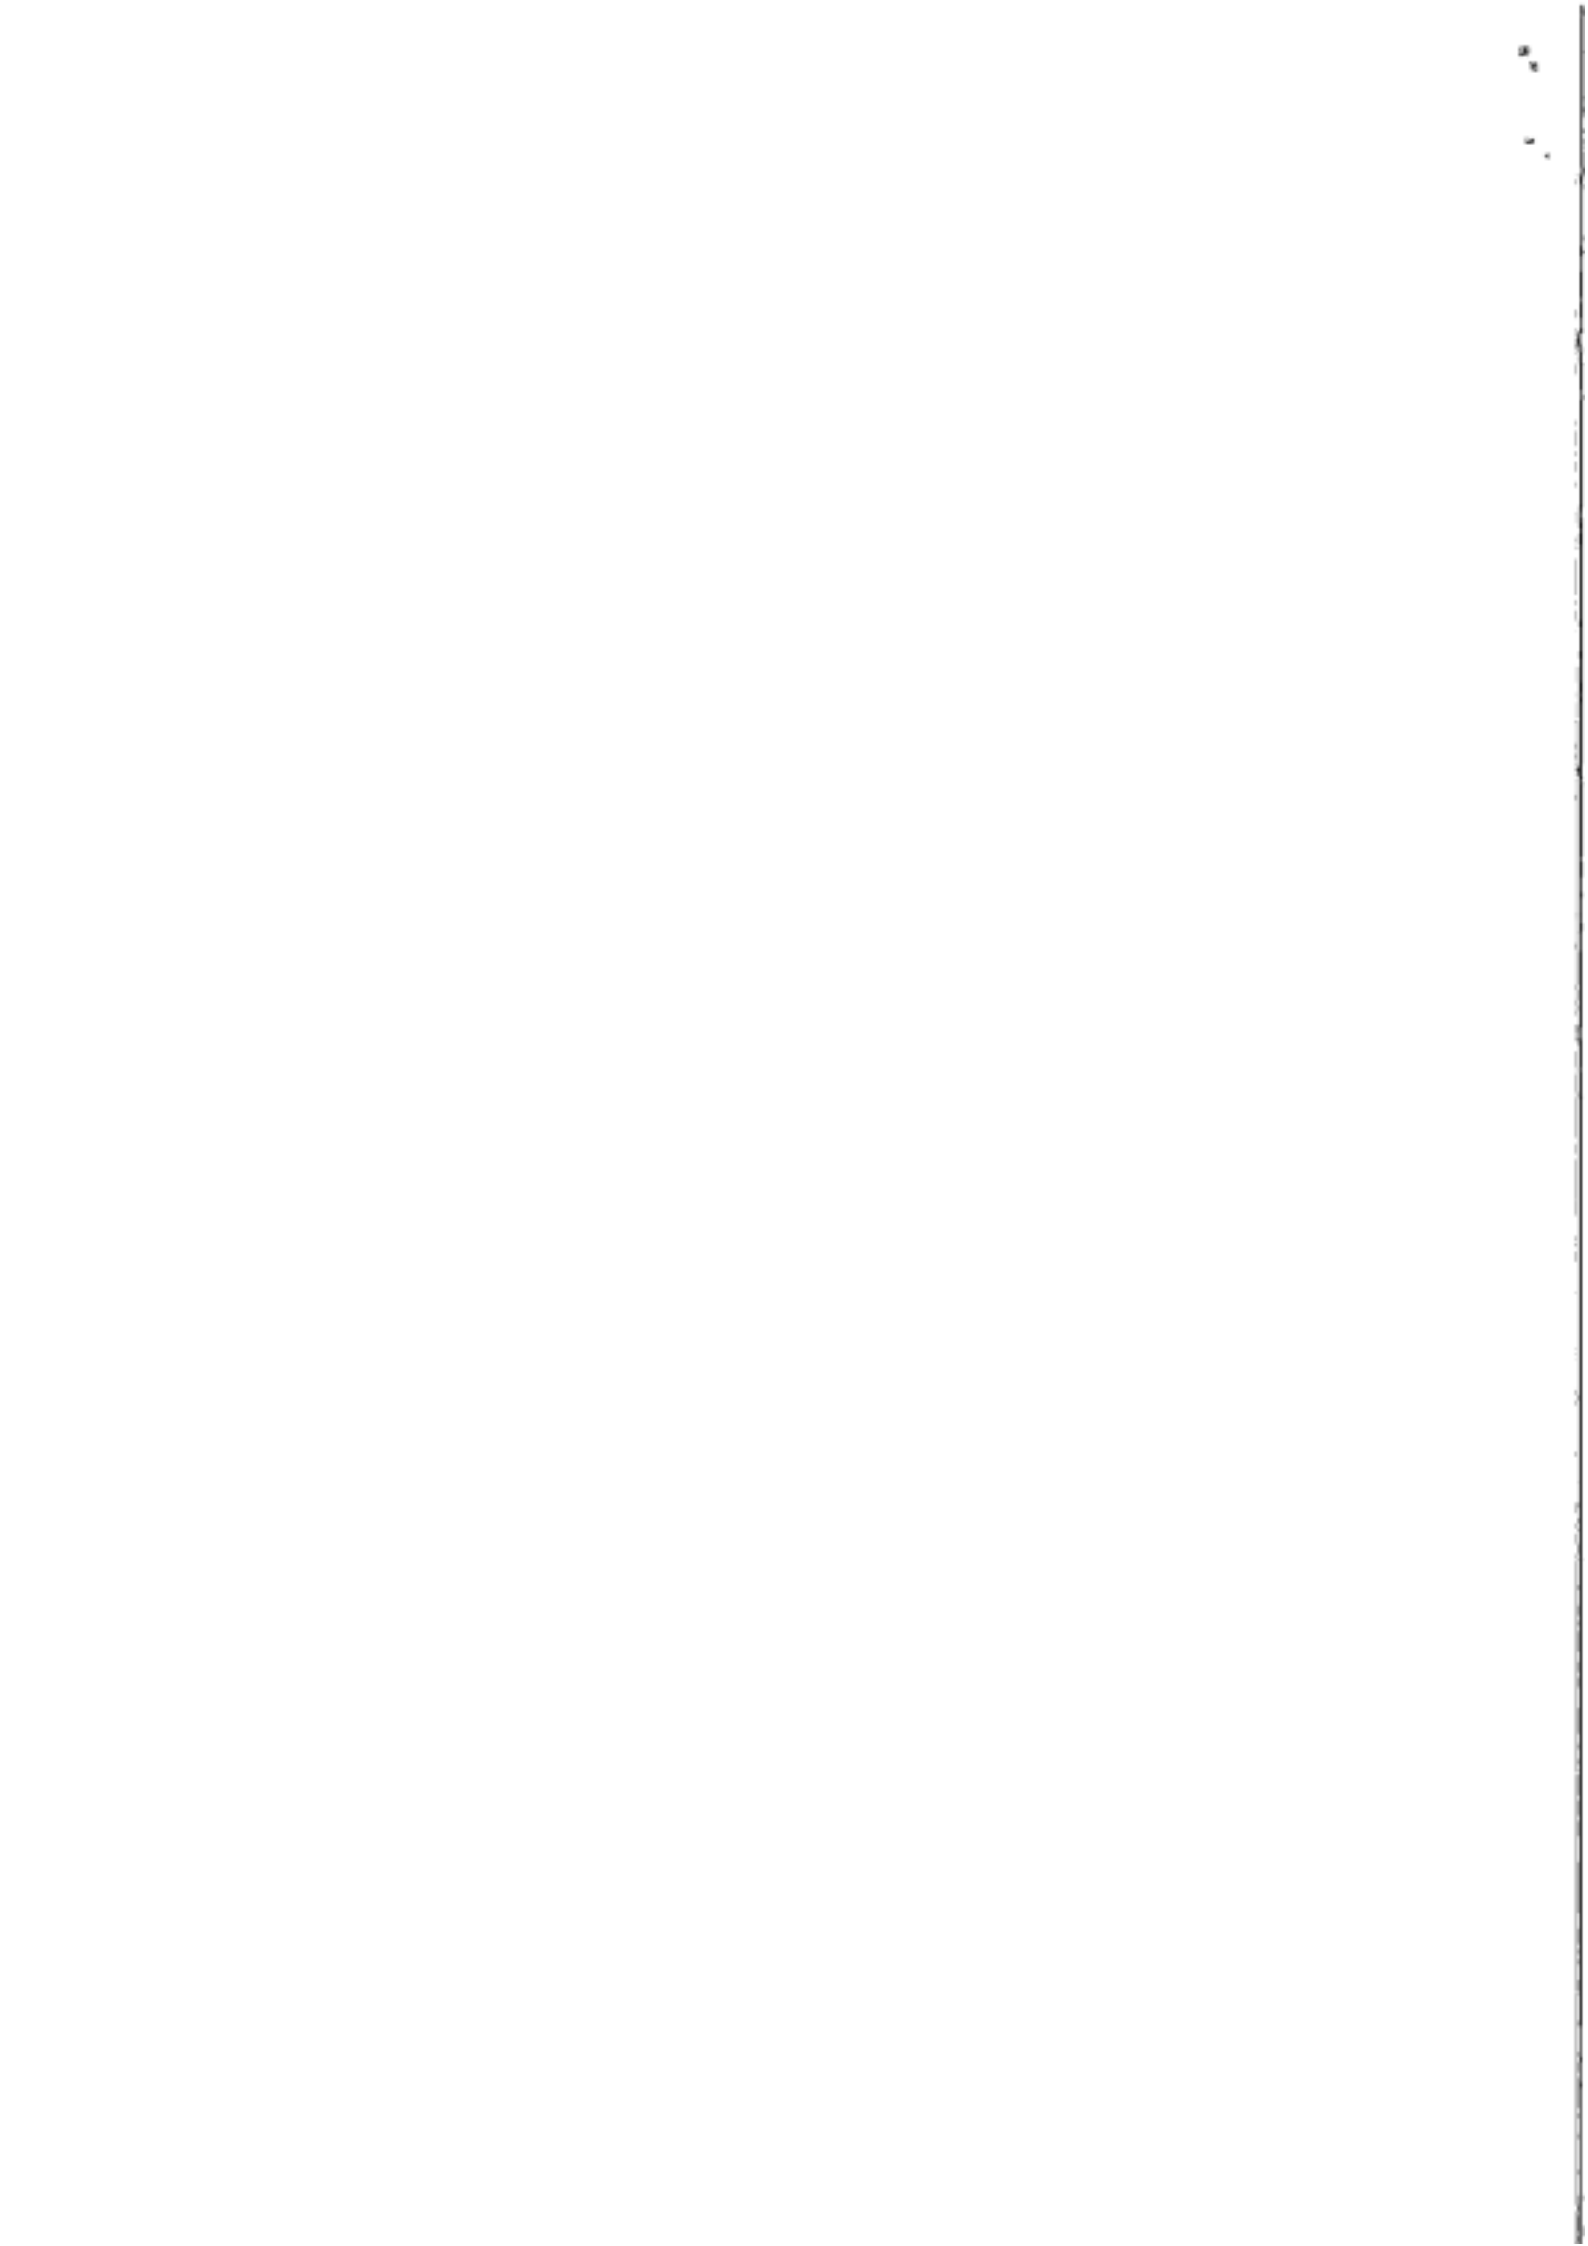

## LC K BEZÚM - méněpráce

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj101: LC K Bezúm							1 283	
001: Zemní práce							1 283	
7.	SP	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm uložení na depozit dle investora: 10	kus	10,0	10,0	114,00	1 140
8.	SP	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm uložení na depozit dle investora: 1	kus	1,0	1,0	143,00	143



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:3

Datum změny: 10.10.2017

Název veř. zakázky:

LC Habrový potok-stav.úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy

Zhotovitel: STRABAG a.s., na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,  
IČ:608 38744

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268,  
IČ:42196451

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů	Stavební díly:
LC Habrový potok	I		

Popis změny:

1. Změna materiálu krytu asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.I rozpočtová položka č.57714-4121 (nově značeno ACO 11+) na asf.beton ACO 11 (ABS) tř. II rozp.položka č.57714-4221 (nově značeno ACO 11)
- 2.Sjezd ze ŠD v km 1,142 částečně nahrazen krytem z asfaltu (15 m2)
- 3.Sjezd ze ŠD v km 1,142 o ploše 25 m2 (z 30 m2 dle PD) umístěn v km 0,11 místo předláždění. Předláždění sjezdu v km 0,11 nebude provedeno
- 4.Zřízení sjezdu do lesa přes příkop

Zdůvodnění změny:

1. Zhotovitel doložil při zahájení předávacího řízení pouze použití materiálu krytu vozovky asfaltový beton ACO 11 tř.II (nově ACO 11)
2. Po očištění nánosů zjištěn původní opotřebený asf.kryt
3. Předláždění vjezdu v km 0,11 nahrazeno sjezdem ze štěrku dle se zhuštění z podnětu majitelky sousední nemovitosti
4. Přístup lesní techniky do lesního porostu 426C6

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: nezměněn	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 592 893,-Kč N: 0	Bilance:  Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 561 233,-Kč N: 0	
Konečná celková cena akce po změně		1 651 443,- Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně		2 645 411,- Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Jan Novák

Datum:


Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Pavlína Čmelková

Datum:


Podpis:

Přílohy: položkový výkaz výměr, 1 list vícepráce, 1 list méněpráce



LC HABROVÝ POTOK - méněpráce  
změnový list č.3

Poř. Typ	Kód	r.	Popis	MJ	/ýměra bez ztr	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj101: LC Habrový potok								592 893	
005: Komunikace								592 893	
31.	SP	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vozovka;1334*3,0 rozjezd v Z0 a K0;70+25	m2	4 097,0	-	4 097,0	144,00	589 968
					4 002,0				
					95,0				
32.	SP	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 napojení vjezdu - předláždění;5	m2	5,0	-	5,0	585,00	2 925
					5,0				

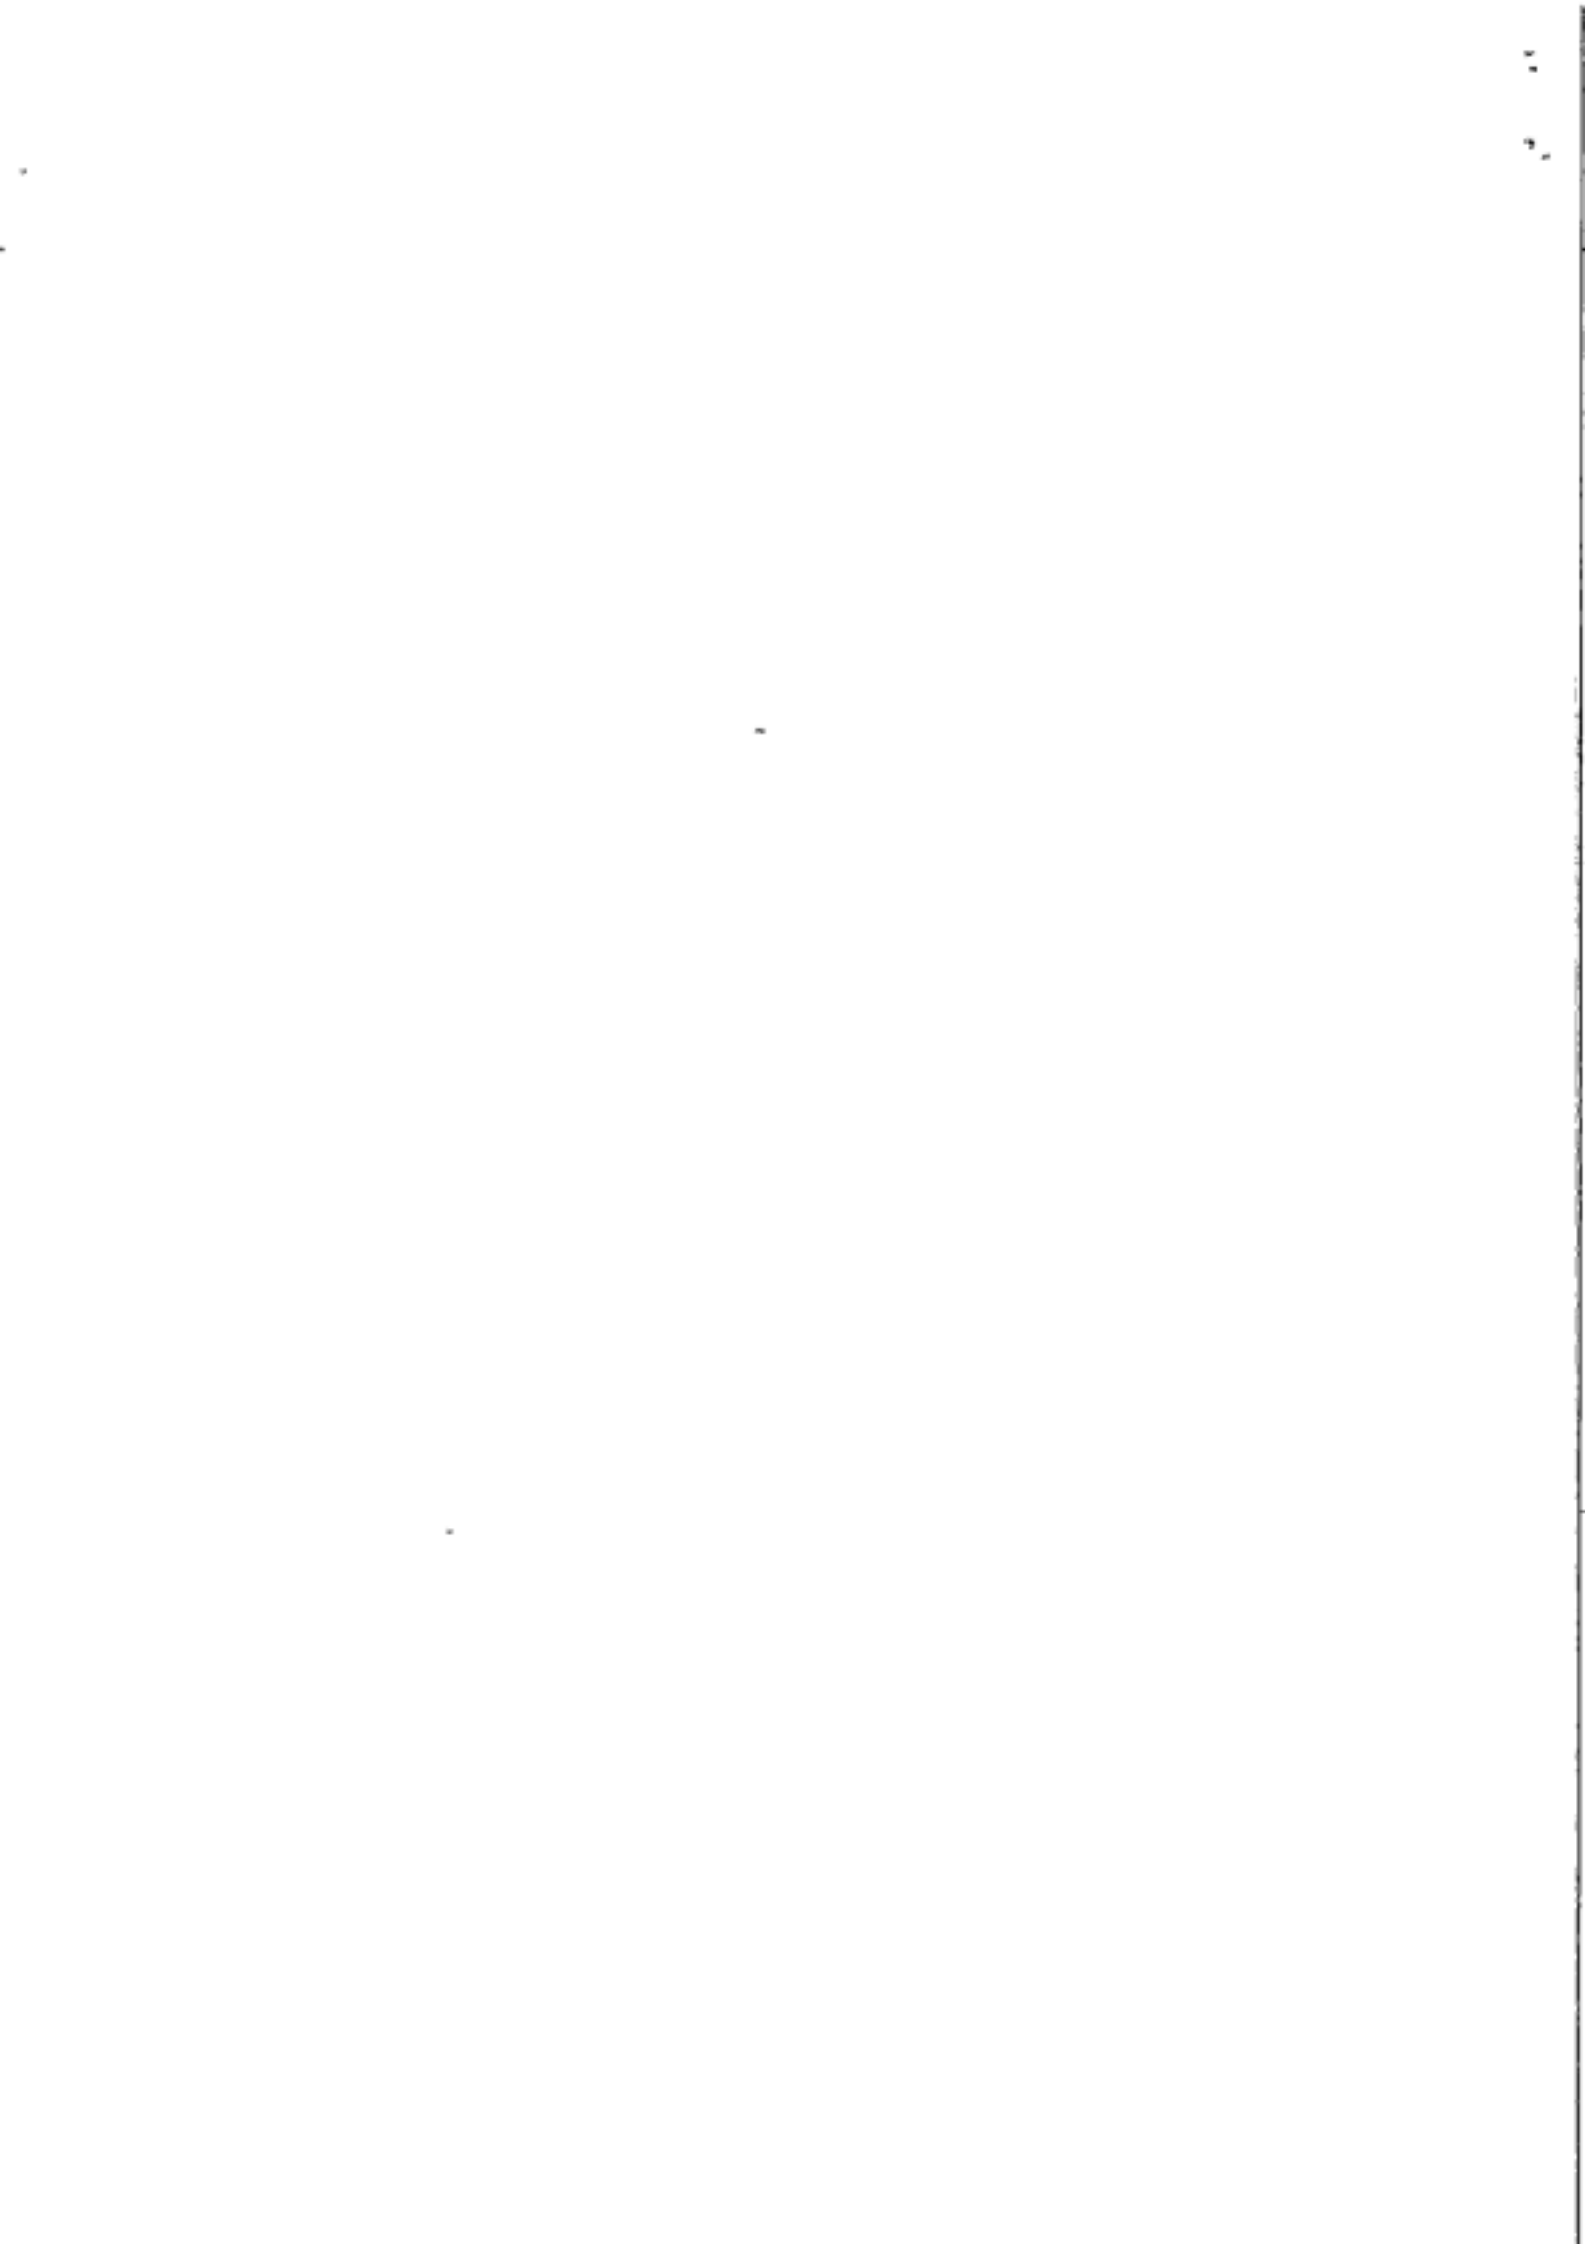

# LC HABROVÝ POTOK - vícepráce

## změnový list č.3

Poř. Typ	Kód	r.	Popis	MJ	Výměra bez ztr	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj101: LC Habrový potok								561 233	
001: Zemní práce								81	
14.	SP	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 sjezd km 0,185 dovoz kamenů vykopaných na stavbě na sjezd 5*0,5*0,4	m3	1,0	-	1,0	57,00	57
16.	SP	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných uložení kamenů z odkopávek na sjezd km 0,185 přes příkop-průsek	m3	1,0	-	1,0	24,00	24
21.	SP	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm sjezd km 0,185 12 a2	m2	12,0	-	12,0	53,00	636
23.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm sjezd km 0,185 12m2	m2	12,0	-	12,0	107,00	1 284
31.	SP	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vozovka;1334*3,0 rozjezd v 20 a K0;70+25 sjezd v km 1,142;15	m2	4 112,0	-	4 112,0	136,00	559 232
					4 002,0				
					95,0				
					15,0				

