

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2017-182

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Ing. Vlastislav Šebesta ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger

- ve věcech technických:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336

Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ: 46972021

DIČ: CZ46972021

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Zastoupená:

Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel, [REDACTED]

Datová schránka: 73v4fhx

Adresa pro doručování: provozovna Majakovského 4/204, 798 11 Prostějov 6-Vrahovice

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy na b.č. 22, 34 LK Prostějov a 34 Letiště Prostějov**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy omítek, maleb a fasády b.č. 22, oprava kanceláří a skladů b.č. 34 v areálu Leteckých kasáren Prostějov posádka Prostějov a oprava omítek, maleb, sprchy, fasády, chodníku b.č. 34 Letiště Prostějov posádka Prostějov z důvodu špatného technického stavu a s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy na b.č. 22, 34 LK Prostějov a 34 Letiště Prostějov**“ kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 551 301,39 Kč bez DPH

(slovy: **Tři miliony třista padesát jedna tisíc třista jedna 39/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 745 773,29 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 297 074,68 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku

k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 60 dnů od zahájení plnění.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:30, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění jsou budovy č. 22, 34 v areálu Letecká kasárna Prostějov posádka Prostějov, CE 06-22-02 a budova č. 34 v areálu Letiště Prostějov posádka Prostějov, CE 06-22-09.

Článek 5 **Podmínky provádění díla**

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a

- e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDACTED]
- 5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících

- podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
 - 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
 - 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
 - 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatel k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO

minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
 - a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

- podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce : **Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.**
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 120 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu

- objednatel a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady

- do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace **nebo** poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,

- a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do

likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky;
nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**



- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran, je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 15

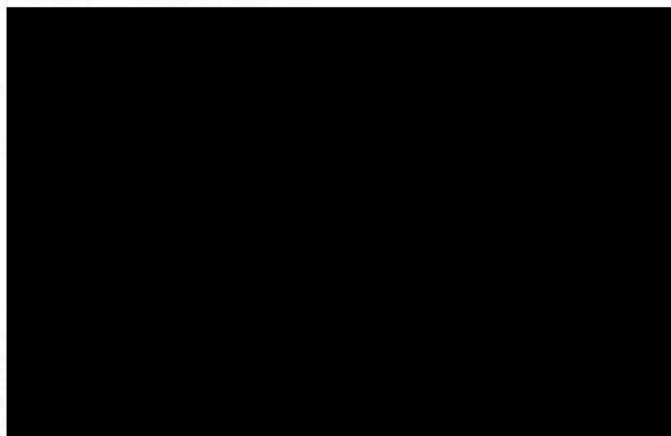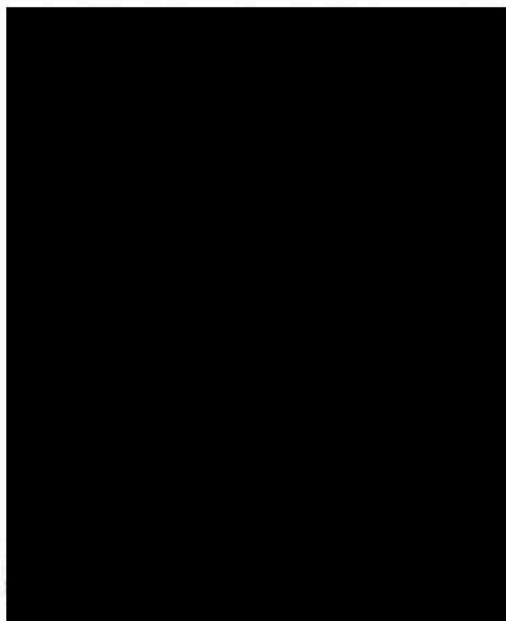

100-40873-051 (3487352)
100-40873-051 (3487352)
100-40873-051 (3487352)
100-40873-051 (3487352)
100-40873-051 (3487352)

Výkaz výměr - cenová kalkulace:

"Stavební opravy na b.č. 22, 34 LK Prostějov a 34 Letiště Prostějov"

	Popis:	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH za MJ	Cena bez DPH celkem
1	93-06-22-02-21: Oprava omítek, maleb a fasády b.č. 22 LK Prostějov:				
2	Úpravy povrchů vnitřní:				
3	Zakrývání výplní vnitřních otvorů.	m2	17,99		
4	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových.	m2	49,60		
5	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.-štukových.	m2	171,37		
6	Úpravy povrchů vnější:				
7	Vyspravení stěn stěrk. hmotou 40 % plochy M+D.	m2	68,55		
8	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení.	m2	17,99		
9	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %, fasáda.	m2	131,39		
10	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim, resp. stejné kvality, barevná skupina II, fasáda, 1x penetrace, 2x nátěr.	m2	131,39		
11	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2.	m2	131,39		
12	Ruční čištění ocelovým kartáčem oškrabání stávajícího fasádního nátěru.	m2	131,39		
13	Lešení a stavební výtahy:				
14	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m.	m2	80,85		
15	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách:				
16	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m.	m2	49,60		
17	Bourání konstrukcí:				
18	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2.	m2	1,74		
19	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2.	kus	10,00		
20	Prorážení otvorů:				
21	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km.	sbr.	1,00		
22	Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	sbr.	1,00		
23	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m.	sbr.	1,00		
24	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m.	sbr.	1,00		
25	Nakládání sutí na dopravní prostředky.	sbr.	1,00		
26	Poplatek za skládku stavební sutí.	sbr.	1,00		
27	Staveništní přesun hmot:				
28	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m.	sbr.	1,00		
29	Podlahy z dlaždic a obklady:				
30	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G.	m2	1,74		
31	Řezání dlaždic diamant. kotoučem.	m	4,35		

32	Montáž keramických schodovek na stupnice, TM tmel Keraflex, spára Keracolor GG.	m	2,90
33	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM tmel Keraflex, spára Keracolor GG.	m	2,90
34	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota), resp. stejné kvality.	m2	0,44
35	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,74
36	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně.	m2	1,74
37	Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 mm.	m2	1,44
38	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm.	kus	12,00
39	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
40	Nátěry:		
41	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením, zárubně.	m2	5,87
42	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel.	m2	5,87
43	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní.	m2	5,87
44	Odmaštění chemickými rozpouštědly.	m2	5,87
45	Malby:		
46	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x.	m2	253,99
47	Malba Primalex Mykostop, bez penetrace, bílá, 2x.	m2	253,99
48	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m.	m2	253,99
49	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m.	m2	253,99
50	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m.	m2	253,99
51	Čalounické úpravy:		
52	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé dodávka žaluzie ve specifikaci, m.č.1.01, 1.02, 1.03.	m2	7,11
53	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m.	sbr.	5,00
54	Demontáž stávajících žaluzií.	ks	5,00
55	93-06-22-02-22: Oprava kanceláří a skladů b.č. 34 LK Prostějov:		
56	Svislé a kompletní konstrukce:		
57	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC, zazdívka otvoru po vybouraných dveřích.	m3	1,85
58	Vodorovné konstrukce:		
59	Kazetový podhled s viditelným rastrem 600x600, bílá barva, vč.roštu.	m2	126,32
60	Kotvení táhla podhledu.	sbr	1,00
61	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta.	m	128,90
62	Úpravy povrchů vnitřní:		

63	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	21,87
64	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., zapravení po výměně zárubně.	m	5,90
65	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých.	m2	191,01
66	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových VĚŽ.	m2	815,33
67	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, po výměně zárubní.	m2	1,62
68	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, pod nové obklady.	m2	2,25
69	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně.	m2	406,32
70	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix.	m2	191,01
71	Podlahy a podlahové konstrukce:		
72	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20.	m3	7,10
73	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm.	m3	7,10
74	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm.	m3	7,10
75	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30.	t	0,21
76	Výplně otvorů:		
77	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	6,00
78	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00
79	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L,P.	kus	4,00
80	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L,P.	kus	2,00
81	Zárubeň ocelová H 110 1450x1970x110.	kus	1,00
82	Lešení a stavební výtahy:		
83	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m VĚŽ,pro malby a výměnu skleněných příček z tvárnic.	m2	809,42
84	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 VĚŽ.	m2	809,42
85	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m VĚŽ.	m2	809,42
86	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m.	m2	126,32
87	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách:		
88	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m.	m2	151,64
89	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m VĚŽ.	m2	370,41
90	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 m.č.1.06, 750x500 mm.	kus	8,00
91	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 m.č.1.04, 1000x1000 mm.	kus	1,00
92	Osazení ochranných úhelníků, stávající úhelník.	kus	3,00
93	Poklop - mřížka vel.750x500 VĚŽ.	kus	8,00
94	Poklop Aludeck AD 90 1015x1015x75 mm m.č.1.04.	kus	1,00
95	Bourání konstrukcí:		

96	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.	m3	1,75
97	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm VĚŽ, okna, H 30m.	m2	115,92
98	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2.	m3	7,10
99	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm.	m3	7,10
100	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2.	kus	7,00
101	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2.	kus	2,00
102	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2.	m2	11,43
103	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2.	m2	5,86
104	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm.	m	3,94
105	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva.	m	3,00
106	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 VĚŽ.	kus	8,00
107	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2.	kus	1,00
108	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %.	m2	191,01
109	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % , vč. olejového nátěru.	m2	215,31
110	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	272,62
111	Prorážení otvorů:		
112	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km.	sbr.	1,00
113	Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	sbr.	1,00
114	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m.	sbr.	1,00
115	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m.	sbr.	1,00
116	Nakládání suti na dopravní prostředky.	sbr.	1,00
117	Poplatek za skládku stavební suti.	sbr.	1,00
118	Staveništní přesun hmot:		
119	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m.	sbr.	1,00
120	Zdravotechnická instalace:		
121	Vnitřní vodovod:		
122	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2.	kus	1,00
123	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2.	pár	1,00
124	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém Hasil B25/30.	sbr.	1,00
125	Přívodní potrubí k hydrantu M+D.	m	10,00
126	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
127	Demontáž stávajícího nástěnného hydrantu.	sbr.	1,00
128	Zařizovací předměty:		
129	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur.	sbr.	1,00
130	Montáž umyvadel na konzoly.	sbr.	1,00
131	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l.	sbr.	1,00
132	Ohřívač elek. zásob. závěsný 200 l.	sbr.	1,00
133	Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy.	sbr.	1,00
134	Demontáž ventilu výtokového nástěnného.	kus	1,00
135	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4.	sbr.	1,00

136	Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní.	kus	1,00
137	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové.	kus	1,00
138	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých.	kus	1,00
139	Umyvadlo MIO 65x49 cm otvor pro baterii bílé.	kus	1,00
140	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
141	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km.	t	0,18
142	Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	t	3,37
143	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m.	t	0,18
144	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m.	t	0,89
145	Nakládání sutí na dopravní prostředky.	t	0,18
146	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika.	t	0,18
147	Otopná tělesa:		
148	Oprava - odvzdušnění otopných těles.	kus	10,00
149	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,2pramen.	kus	10,00
150	Zpětná montáž registrů žebr. 76/156 dl.3m 2pramen.	kus	10,00
151	Demontáž uzavíracích ventilů a šroubení ÚT potrubí DN do 50 mm.	sbr.	10,00
152	Dodávka a montáž uzavíracích ventilů a šroubení ÚT potrubí DN do 50 mm.	sbr.	10,00
153	Odpojení registrů od potrubí, zaslepení potrubí, očištění registrů, napojení registrů na potrubí po provedených úpravách, vypuštění vody ze systému, napuštění vody do systému, proplach a desinfekce potrubí, tlaková zkouška registrů.	sbr.	1,00
154	Nátěry:		
155	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm.	m	20,00
156	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm.	m	25,00
157	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email.	m	20,00
158	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní.	m	20,00
159	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email.	m	25,00
160	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní.	m	25,00
161	Konstrukce sklobetonové:		
162	Sklobetonová okna tl.10 cm H do 4m, tvár.1910/W,F,N čiré VĚŽ.	m2	115,92
163	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 6 m.	sbr.	1,00
164	Konstrukce truhlářské:		
165	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m.	kus	4,00
166	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m.	kus	2,00
167	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m VĚŽ.	kus	1,00
168	Demontáž prahů dveří 1křídlových.	kus	7,00
169	Demontáž prahů dveří 2křídlových VĚŽ.	kus	1,00

170	Montáž kliky a štítku.	kus	7,00
171	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm.	kus	6,00
172	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm VĚŽ.	kus	1,00
173	Dveřní kování PROFIO klíč Cr.	kus	6,00
174	Dveře vnitř. lamino 1kř. plné 80x197.	kus	4,00
175	Dveře vnitř. lamino 2kř. plné 145x197 VĚŽ.	kus	1,00
176	Dveře vnitř. lamino 1kř. plné 90x197.	kus	2,00
177	Prah dubový (+ VĚŽ).	kus	7,00
178	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m.	sbr.	1,00
179	Konstrukce zámečnické:		
180	Demontáž podhledů - kazet.	m2	126,32
181	Demontáž podhledů - roštů.	m2	126,32
182	Dokončení okování dveří, oc.kostr., otvíravých 2kříd. kus	1,00	
183	Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti.	kus	1,00
184	Dveře otočné s rámem STK 746579.1 145x197 Ldos. z.	kus	1,00
185	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m.	%	343,16
186	Podlahy z dlaždic a obklady:		
187	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G.	m2	105,05
188	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm.	m	100,05
189	Řezání dlaždic keramických pro soklíky.	m	100,05
190	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota).	m2	105,05
191	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně.	m2	105,05
192	Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 mm, dlažba a sokl.	m2	126,56
193	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
194	Podlahy povlakové:		
195	Očištění podlahy od lepidla po odstranění PVC očištění stávající betonové podlahy (+VĚŽ).	m2	256,86
196	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám.	m	18,60
197	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou.	m2	95,01
198	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci.	m2	22,54
199	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm š. 2 m.	m2	24,80
200	Soklová ukončovací lišta MDF lišty bílé barvy, výška 80 mm.	m	20,46
201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m.	sbr.	1,00
202	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km.	sbr.	1,00
203	Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	sbr.	1,00
204	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m.	sbr.	1,00

205	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m.	sbr.	1,00
206	Nakládání suti na dopravní prostředky.	sbr.	1,00
207	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina.	sbr.	1,00
208	Podlahy ze syntetických hmot:		
209	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod všechny nové povrchy +VĚŽ.	m2	296,99
210	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit.	m2	126,32
211	Nátěr adhézní nesavého podkladu pod Nivelit.	m2	126,32
212	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm.	m2	126,32
213	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m.	sbr.	337,98
214	Obklady keramické:		
215	Penetrace podkladu pod obklady.	m2	2,25
216	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm.	m2	2,25
217	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně.	m2	2,25
218	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl.	m2	2,25
219	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních.	m	4,50
220	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm.	m	4,95
221	Obkládačka 20x40 bílá lesk.	m2	2,48
222	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
223	Nátěry:		
224	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel, zárubně, ocelové dveře.	m2	14,98
225	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní (+ VĚŽ).	m2	14,98
226	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel VĚŽ, výška = 3 m.	m2	157,68
227	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění VĚŽ.	m2	157,68
228	Nátěr olejový betonových povrchů trojnásobný podlaha, VĚŽ.	m2	170,67
229	Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 odstranění starých nátěrů z omítek.	m2	238,76
230	Odmaštění chemickými rozpouštědly VĚŽ.	m2	157,68
231	Malby:		
232	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x (+ VĚŽ).	m2	1 110,00
233	Malba Primalex Mykostop, bez penetrace, bílá, 2 x (+ VĚŽ).	m2	1 110,00
234	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, pod perlinku.	m2	191,01
235	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H přes 8 m VĚŽ.	m2	684,94

236	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m.	m2	1 110,00
237	Mydlení jednonásobné, místnost H přes 8 m VĚŽ.	m2	684,94
238	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška přes 5 m VĚŽ.	m2	684,94
239	Čalounické úpravy:		
240	Demontáž žaluzií a sítí proti hmyzu.	m2	8,28
241	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé dodávka žaluzie ve specifikaci.	m2	4,14
242	Montáž a dodávka sítí proti hmyzu.	m2	4,14
243	Žaluzie horizont. interiérová 35 do 1,5 m2.	m2	4,14
244	Elektromontáže:		
245	Demontáž, dodávka a montáž zářivkového svítidla 2x58W IP 65 včetně světelných zdrojů a startérů.	ks	18,00
246	Demontáž, dodávka a montáž zářivkového svítidla 2x36W IP 65 včetně světelných zdrojů a startérů.	ks	8,00
247	Demontáž, dodávka a montáž zářivkového svítidla 2x36W IP 20 včetně světelných zdrojů a startérů.	ks	2,00
248	Demontáž, dodávka a montáž zářivkového svítidla 1x36W IP 20 včetně světelných zdrojů a startérů.	ks	5,00
249	Demontáž, dodávka a montáž zářivkového svítidla 1x36W IP 65 včetně světelných zdrojů a startérů.	ks	2,00
250	Demontáž, dodávka a montáž zářivkového svítidla 2x36W IP 20 včetně světelných zdrojů a startérů.	ks	4,00
251	Demontáž, dodávka a montáž LED reflektor 50W IP65.	ks	4,00
252	Demontáž, dodávka a montáž svítidla se zářivkou 2x11W 2G7 s čirým krytem, IP 44.	ks	2,00
253	Demontáž, dodávka a montáž spínače č. 1 IP 20.	ks	3,00
254	Demontáž, dodávka a montáž spínače č. 1 IP 44.	ks	7,00
255	Demontáž, dodávka a montáž spínače č. 5 IP 20.	ks	1,00
256	Demontáž, dodávka a montáž spínače č. 5 IP 44.	ks	2,00
257	Demontáž, dodávka a montáž spínače č. 6 IP 20.	ks	6,00
258	Demontáž, dodávka a montáž dvojzásuvky 230V 16A IP 20, natočená, bílá.	ks	11,00
259	Demontáž, dodávka a montáž dvojzásuvky 230V 16A IP 44.	ks	7,00
260	Demontáž, dodávka a montáž zásuvky 400V 32A 5P IP44.	ks	5,00
261	Demontáž, dodávka a montáž kabelu CYKY J5x6.	m	58,00
262	Demontáž, dodávka a montáž kabelu CYKY J5x2,5.	m	31,00
263	Demontáž, dodávka, dodávka a montáž kabelu CYKY J3x2,5.	m	162,00
264	Demontáž, dodávka a montáž kabelu CYKY J3x1,5.	m	236,00
265	Demontáž, dodávka a montáž kabelu CYKY J2x1,5.	m	43,00

266	Provedení průrazu cihelným zdivem do tl. 40 cm pro vedení kabelů.	m	5,00
267	Provedení průvrt cihelným 20 mm zdivem do tl. 40 cm.	ks	17,00
268	Vysekání drážky pro uložení el. kabelů 5 x 10 cm.	m	16,00
269	Vysekání drážky pro uložení el. kabelů 5 x 5 cm.	m	118,00
270	Zapravení drážek po el. instalaci omítkou jádrovou omítkou.	m2	8,50
271	Zapravení drážek po el. instalaci omítkou hlazenou.	m2	8,50
272	Oprava nátěru barva bílá.	m2	8,50
273	Demontáž, dodávka a montáž ocel. lana 18m vč. svorek a napínáků.	ks	1,00
274	Demontáž, dodávka a výměna spínače - 400V 16A IP44.	ks	1,00
275	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalační krabice KU68.	ks	21,00
276	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalační krabice KO 97.	ks	6,00
277	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalační krabice KU68 vč. Víčka +svorka.	ks	8,00
278	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalační krabice acidur 16.	ks	6,00
279	Demontáž, dodávka a montáž jističe B 50/3.	ks	1,00
280	Demontáž, dodávka a montáž jističe B6/1.	ks	1,00
281	Demontáž, dodávka a montáž jističe B10/1.	ks	6,00
282	Demontáž, dodávka a montáž jističe B16/1.	ks	7,00
283	Demontáž, dodávka a montáž jističe B16/3.	ks	1,00
284	Demontáž, dodávka a montáž jističe C32/3.	ks	2,00
285	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalační lišty propojovací 0,4m.	ks	1,00
286	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalační lišty DIN 0,6m.	ks	1,00
287	Demontáž, dodávka a montáž svorkovnice N, PE.	ks	3,00
288	Demontáž, dodávka a montáž stykače 400V 16A, cívkou 230V.	ks	1,00
289	Demontáž, dodávka a montáž spínacích hodin denních.	ks	1,00
290	Demontáž, dodávka a montáž proudového chrániče 40/4/0,03.	ks	2,00
291	Zajištění, popis a přepojení stávajícího el. okruhu do nového rozvaděče.	ks	12,00
292	Provedení úpravy stáv. rozvaděče při výměně jisticích prvků.	ks	1,00
293	Provedení celkové elektro údržby stáv. rozv. O 3 polích vyčištění od prachu , dotažení všech spojů, upevnění přístrojů, promazání + seřízení dveřních závěsů a zámku.	ks	1,00

294	Demontáž, dodávka a montáž plechové stříšky 40x25 cm nad zásuvky.	ks	1,00
295	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalační lišty vkladací 24x22mm.	m	24,00
296	Demontáž, dodávka a montáž elektroinstalační žlab MERKUR 100/50 vč.spojek a podpěr.	m	10,00
297	Zakreslení skutečného stavu elektrické instalace v tištěné (2 výtisky).	ks	1,00
298	Provedení revize a vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky).	ks	1,00
299	Přesuny hmot, likvidace odpadu:		
300	Přesuny vybouraných hmot na staveništi.	sbr.	1,00
301	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku.	sbr.	1,00
302	Poplatek za skládku.	sbr.	1,00
303	93-06-22-09-09: Oprava omítek, maleb, sprchy, fasády, chodníku b.č. 34 Letiště Prostějov:		
304	Zemní práce:		
305	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, okapový chodník, 50% dlažby odvoz na skládku.	m2	15,63
306	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.10 cm s příměsí hlíny, okapový chodník	m2	15,63
307	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	7,81
308	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, fasáda, stěny.	m2	110,65
309	Podkladní a vedlejší konstrukce:		
310	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm, okapový chodník.	m2	15,63
311	Komunikace:		
312	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., okapový chodník.	m2	15,63
313	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá, okapový chodník 50% stávající dlaždice.	m2	7,89
314	Úpravy povrchů vnitřní:		
315	Zakrývání výplní vnitřních otvorů.	m2	9,83
316	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových.	m2	35,60
317	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových.	m2	97,91
318	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, pod nové obklady.	m2	26,74
319	Úpravy povrchů vnější:		
320	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová bílá Cemix NZB, zatíraná, zrnitost 1,5 mm.	m2	110,65
321	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN.	m2	110,65
322	Oprava a doplnění stávající zavlhlé střešní římsy.	kus	1,00

323	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení.	m2	9,83
324	Zakládací sada ETICS, zakládací+okapní profil PVC.	m	33,00
325	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix.	m2	110,65
326	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2.	m2	110,65
327	Ruční čištění ocelovým kartáčem oškrabání stávající fasádní omítky vč.nátěru.	m2	110,65
328	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2.	m2	110,65
329	Podlahy a podlahové konstrukce:		
330	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm.	m3	0,17
331	Potěr píscem.stupňů hlazený oc.hladítkem, oprava vstupního schodu.	m2	1,00
332	Příplatek za polymercementovou přísadu	m2	1,00
333	Lešení a stavební výtahy:		
334	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m.	m2	67,50
335	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách:		
336	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m.	m2	52,06
337	Bourání konstrukcí:		
338	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, WC oprava odpadu WC.	m3	0,17
339	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické.	m2	6,70
340	Špicování betonového podkladu po odsekání dlažby m.č.1.04 sprcha.	m2	5,60
341	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2.	kus	8,00
342	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %.	m2	26,74
343	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	26,74
344	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2.	m2	26,74
345	Prorážení otvorů:		
346	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km.	sbr.	1,00
347	Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	sbr.	1,00
348	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m.	sbr.	1,00
349	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m.	sbr.	1,00
350	Nakládání suti na dopravní prostředky.	sbr.	1,00
351	Poplatek za skládku stavební suti.	sbr.	1,00
352	Staveništní přesun hmot:		
353	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m.	sbr.	1,00
354	Izolace proti vodě:		
355	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei), sanace vstupní schod.	m2	1,00
356	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm, sanace vstupní schod.	m2	1,00

357	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm, sprcha.	m2	9,94
358	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei), sprcha.	m	3,40
359	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh.	kus	3,00
360	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
361	Zdravotechnická instalace - montáže:		
362	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm.	m	2,00
363	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8.	kus	4,00
364	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3.	kus	1,00
365	Vpust' podlahová D 110 mm.	kus	1,00
366	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100.	kus	1,00
367	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125.	m	40,00
368	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
369	Vybourání stávajícího odpadu WC, oprava, výměna odpadu WC.	sbr.	1,00
370	Vnitřní vodovod:		
371	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm.	kus	1,00
372	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2.	kus	4,00
373	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2.	pár	3,00
374	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50.	m	40,00
375	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80.	m	40,00
376	Nové připojovací potrubí.	kus	1,00
377	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
378	Zařizovací předměty:		
379	Demontáž klozetů kombinovaných.	sbr.	1,00
380	Kombi klozet hlub spl zvyš odp svi.	sbr.	1,00
381	Montáž splach.nádrží nízkopoložených bez vent.	kus	1,00
382	Montáž klozetových mís kombinovaných.	sbr.	1,00
383	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur.	sbr.	1,00
384	Montáž umyvadel na konzoly.	sbr.	1,00
385	Demontáž sprchových dveří bez výtokových armatur.	sbr.	1,00
386	Dřez dvojité nerez s odkap plochou.	sbr.	1,00
387	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách.	sbr.	1,00
388	Montáž dřezů dvojitých.	sbr.	1,00
389	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l.	sbr.	1,00
390	Ohřívač elek. zásob. závěsný 200 l.	sbr.	1,00
391	Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy.	sbr.	1,00
392	Demontáž ventilu výtokového nástěnného.	kus	3,00
393	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 umyvadlová + dřezová.	sbr.	2,00
394	Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní.	kus	1,00
395	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové.	kus	2,00


396	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1.	kus	1,00
397	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška.	kus	1,00
398	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých.	kus	3,00
399	Baterie sprchová nástěnná T6080B.	kus	1,00
400	Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprch TM10.	kus	1,00
401	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00.	kus	1,00
402	Vývod sprchy stěnový 701.00.	kus	1,00
403	Dveře sprchové zasouvací - čiré.	kus	1,00
404	Umyvadlo MIO 65x49 cm otvor pro baterii bílé.	kus	1,00
405	Nádrž keramická splachování 3/6 l.	kus	1,00
406	Sada instalační pro klozet s bílou krytkou.	pár	1,00
407	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
408	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km.	sbr.	1,00
409	Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	sbr.	1,00
410	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m.	sbr.	1,00
411	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m.	sbr.	1,00
412	Nakládání suti na dopravní prostředky.	sbr.	1,00
413	Poplatek za skládku suti - stavební keramika.	sbr.	1,00
414	Podlahy z dlaždic a obklady:		
415	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G, sprcha, WC.	m2	8,62
416	Řezání dlaždic keramických pro soklíky.	m	15,00
417	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota), sprcha, WC.	m2	8,62
418	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl., WC.	m2	1,10
419	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně.	m2	8,62
420	Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 mm.	m2	8,70
421	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
422	Podlahy povlakové:		
423	Očištění podlahy od lepidla	m2	29,16
424	Provedení penetrace podkladu M+D	m2	29,16
425	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m. č. 1, 2, 3.	m	33,00
426	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou.	m2	29,16
427	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci.	m2	29,16
428	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm š. 2 m.	m2	32,08
429	Soklová ukončovací lišta MDF lišty bílé barvy ,výška 80 mm.	m	36,30
430	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m.	sbr.	1,00
431	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km.	sbr.	1,00

432	Příplatek k odvozu za každý další 1 km.	sbr.	1,00
433	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m.	sbr.	1,00
434	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m.	sbr.	1,00
435	Nakládání suti na dopravní prostředky.	sbr.	1,00
436	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina.	sbr.	1,00
437	Podlahy ze syntetických hmot:		
438	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod všechny nové povrchy.	m2	35,60
439	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit.	m2	35,60
440	Nátěr adhézní nesavého podkladu pod Nivelit.	m2	35,60
441	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm.	m2	35,60
442	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m:	sbr.	1,00
443	Obklady keramické:		
444	Penetrace podkladu pod obklady, sprcha, WC.	m2	26,74
445	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm.	m2	26,74
446	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně.	m2	26,74
447	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl.	m2	26,74
448	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních.	m	36,20
449	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm.	m	15,00
450	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm.	m	21,20
451	Obkládačka 30x60 bílá lesk.	m2	29,41
452	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m.	sbr.	1,00
453	Nátěry:		
454	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením.	m2	6,99
455	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel.	m2	6,99
456	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní.	m2	6,99
457	Odmaštění chemickými rozpouštědly.	m2	6,99
458	Malby:		
459	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x, strop, stěny.	m2	147,08
460	Malba Primalex Mykostop, bez penetrace, bílá, 2 x.	m2	147,08
461	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m.	m2	147,08
462	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m.	m2	147,08
463	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m.	m2	147,08
464	Čalounické úpravy:		
465	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé dodávka žaluzie ve specifikaci, 5 ks.	m2	9,84
466	Montáž a dodávka sítí proti hmyzu, 5 ks.	m2	9,86
467	Žaluzie horizont. interiérová 35 do 1,5 m2.	m2	9,84

468	Demontáž stávajících žaluzi a sítí proti hmyzu.	kus.	10,00	
469	Zabezpečení staveb všeobecně:			
470	Stavby jsou situovány ve vojenském areálu, pracovní doba je stanovena od 7,00 do 15,30 hodin v pracovní dny.	sbr.	1,00	
471	Odvoz kovového šrotu zbaveného zbytků stavebního materiálu do skladu PS 0623, včetně naložení na dopravní prostředek a složení na určeném místě. Vzdálenost do 1500 m.	sbr.	1,00	
472	Zabezpečení BOZP, stavební práce za provozu budovy, koordinace oprav s uživatelem.	sbr.	1,00	
Cena celkem bez DPH				3 551 301,39
DPH 21%				745 773,29
Celková cena zakázky včetně DPH				4 297 074,68

U specificky označeného materiálu se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

V Prostějově, dne: 3. října 2017

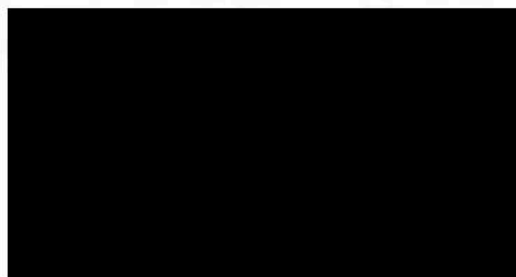

0.1% STARVAL (polymer binder)
 0.1% PEG 400 (polymer binder)
 0.1% PEG 600 (polymer binder)
 0.1% PEG 800 (polymer binder)