

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., dále jen „dodatek“

Most ev. č. 10576-2 Kyselá Voda

číslo smlouvy zhotovitele: 17/3282

číslo smlouvy objednatele: 153/P/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] kontakt: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**
Sídlo: **Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice**
Zastoupený: **Martin Kačenka, předseda představenstva**
tel.: 387 843 211 fax: xxx
IČO: 261 055 94 DIČ: CZ 261 055 94

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, odd. B, vložka 1516, datum zápisu 18. 5. 2006.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Martin Kačenka tel.: 387 843 211

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se v souladu s odsouhlasenými změnovými listy č. 1 - 4 v příloze mění rozsah a cena díla. Cena díla dle bodu 4.1. smlouvy o dílo po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

4.1. Smluvní cena díla dle původní smlouvy bez DPH	5 098 202,00 Kč
Změnový list č. 1 - vícepráce	98 276,36 Kč
Změnový list č. 2 - méněpráce	-31 373,25 Kč
Změnový list č. 3 – méněpráce	-48 770,10 Kč
Změnový list č. 4 – méněpráce	-10 880,00 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	5 105 455,01 Kč
DPH 21%	1 072 145,55 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku včetně DPH	6 177 600,57 Kč

slovy: šestmilionů stosedmdesátsedmtisíc šestset korun českých 57/100 včetně DPH.

Zbývající části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- příloha č. 3 – Změnový list č. 3
- příloha č. 4 – Změnový list č. 4

České Budějovice dne: - 6 -11- 2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

České Budějovice dne: 3.11.2017

Za zhotovitele:

K-BUILDING CB
(1) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Martin Kačenka
předseda představenstva

Stavba:	Most ev. č. 10576 - 2 Kyselá Voda	č. smlouvy objednatele:	153/P/2017
Objekt:	SO 001 Demolice	č. smlouvy zhotovitele:	17/3282
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/251, 190 00 Praha		
Projektant:	PONTEX, s.r.o. Bezová 1 658, 140 00 Praha		
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:	Při demolici stávajícího mostu bylo zjištěno (viz. zápis ve Stavebním deníku z 18. a 21.8.2017) že šířka stávajících bouraných opěr mostu je oproti odhadu ve výkazu výměr Zadávací dokumentace širší o 0,13m a hloubka založení opěr stávajícího mostu byla hlubší o 1m Také hloubka založení křídel stávajícího mostu byla hlubší o 0,5m než byl odhad v Zadávací dokumentaci stavby.		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.4, odstavec 4.4. , 4.5. , 4.6 , 4.7		
Návrh ocenění:			
Navýšení m3 bourání stávajícího mostu	98 276,36		
Celkem bez DPH	98 276,36		
DPH 21%	20 638,04		
Celkem včetně DPH	118 914,40		
Vyjádření:			
Zhotovitel (1)	 Hraniční 2094 370 06 České Budějovice Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 709 71 641 (10)	datum: 28.8.2017	podpis: [redacted]
Objednatel		datum: 30.8.2017	podpis: [redacted]
TDS:		datum: 29.8.2017	podpis: [redacted]
Projektant:		datum: 29.8.2017	podpis: [redacted]
Přílohy:	Položkový rozpočet, zápis ze Stavebního deníku, nákres bouraných kcí, vyjádření projektanta		


ZL č.1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_001: Demolice				
		0: Všeobecné konstrukce a práce				
3.	014102c	Poplatky za skládku - železobeton	t			
		Dle zadávací PD ; -2,5*87,599				
		Dle skutečnosti ; 2,5*110,943				
		9: Ostatní konstrukce a práce				
16.	966168	Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20km	m3			
		Dle zadávací PD ;				
		Nosná kce ; -7,1*6,5*0,5				
		Opěry a křídla ; -((1*4,5*6,2*2)+0,5*2*(11,95+12,16-2*7,9))				
		Sloupky zábradlí ; -9*0,2*0,2*1,15				
		Dle skutečnosti ;				
		Nosná kce ; 7,1*6,5*0,5				
		Opěry a křídla ;				
		((1,13*5,5*6,2*2)+0,5*2,5*(11,95+12,16-2*7,9))				
		Sloupky zábradlí ; 9*0,2*0,2*1,15				

Datum	Denní záznamy stavby
16.8.2017	Podzim: + 16°C oblačno + 23°C
skředla	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 11 ³⁰ - 15 ³⁰ hod
	Pracovníci: 4
	Práce: Odstraňování škerbavých vrstev z mostu
	Nakládka a odvoz na skládku
	ruční obkopační tel. kabelu O2
	Bourání bet. lce mostu
	Neoh: 7E3-210, 2x T-815, samia
17.8.2017	Podzim: + 16°C jasno + 24°C
okřeh	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 11 ³⁰ - 15 ³⁰ hod
	Pracovníci: 2
	Práce: Strojem bourání velkým
	kladivem mostu - mostovka
	Odrážení armatury
	Neoh: 7E3-210 / kladivo /
18.8.2017	Podzim: + 14°C skoro jasno + 25°C
petel	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 11 ³⁰ - 15 ³⁰ hod
	Pracovníci: 5
	Práce: Strojem bourání pilvů mostu
→	Opeta 5. 1,13+1,15, (křídla) v. cca 2,50 m
	Nakládka a odvoz betonu k recyklaci
	Vyřezávání armatury z betonu
	Neoh: 7E3-210 - kladivo, 7E3-160, 2x T-815
21.8.2017	klusná 73,
(pondělí)	Provedení křídla provedení a provedení prací, by připravené.
	Na práci provedení křídla 73 pro p. křídla 73, dle
	vypracování 73 ne nutnost křídla 73 a křídla 73, pro
	provedení prací. 73 provedení plet provedení 73 provedení
	73, 73.
	Provedení práce (křídla) bude součástí 73, 73, 73


Datum	Denní záznamy stavby
21.8.2017 pondělí	Teplota: + 12°C, sloupasuo + 21°C Prac. doba: 7⁰⁰ - 11⁰⁰ 11⁰⁰ - 15⁰⁰ hod Pracovníci: 4 Práce: Strojní bourání zvláště → masiv (cehlava) v štěrce cca 5,50 - 5,60 m) Vyřezávání armatury betonu Nahlédka vybour. betonu a odvoz na skladiště k rezyblaci Neod: 300 - 410 - kladivo; 700 - 150; 7 - 815 Souprava autogen Uvedené práce bude součástí směrnice listu 8/17
21.8.2017	Úprava geotechniky Dnešního dne byla prohlídka připravena službou jako pro kloubení pilot. Bylo zjištěno, že v tomto prostoru se nachází opora geotechniky železobetonu sítě pomocí umělého masivní alu. proužků i sítě pomocí měkkých vláken naplavení. K sledování k tomu, že v prostoru jím nacházejí piloty Ø 900 mm pro jejich vyhloubení je méně těžko k tomu souprava dopravního typu piloty končí po měření profil se odním podla. V případě kamínků poblíž měření profil, tedy a lehčí masiv soupravy, tedy měření provádě měření pomocí na měření měření a měření v případě provádění práce bude měření bylo zrušeno odložená měření je pokračování měření. Práce: pro. L. K. K.
	základní Příprava pro příprava základu (příprava pro přípr.) musí být odstraněna projektantem a bude součástí 235, které musí být odstraněna před celkovou prací. To znamená, že v daném případě není dojit k přesnému měření.

BOURÁNÍ OPĚŘ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
- ODHAD


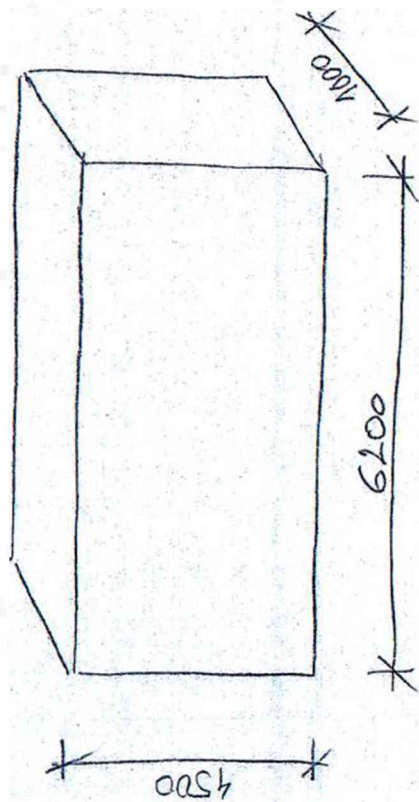


BOURANÉ OPĚŘ DLE SKUTEČNOSTI





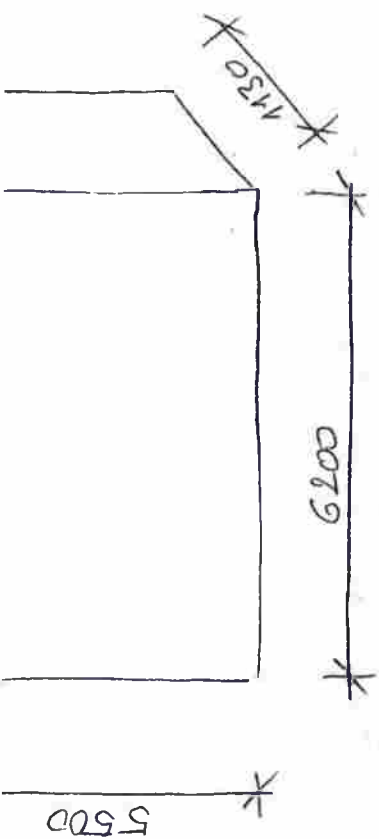

BOURÁNÍ KŘÍDEL DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

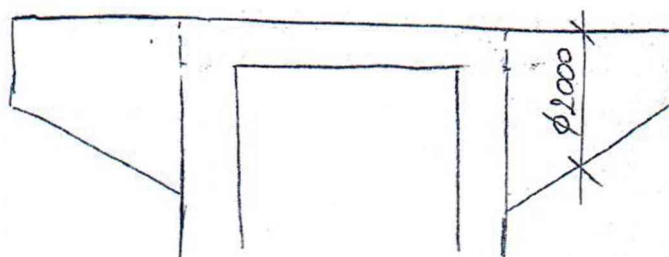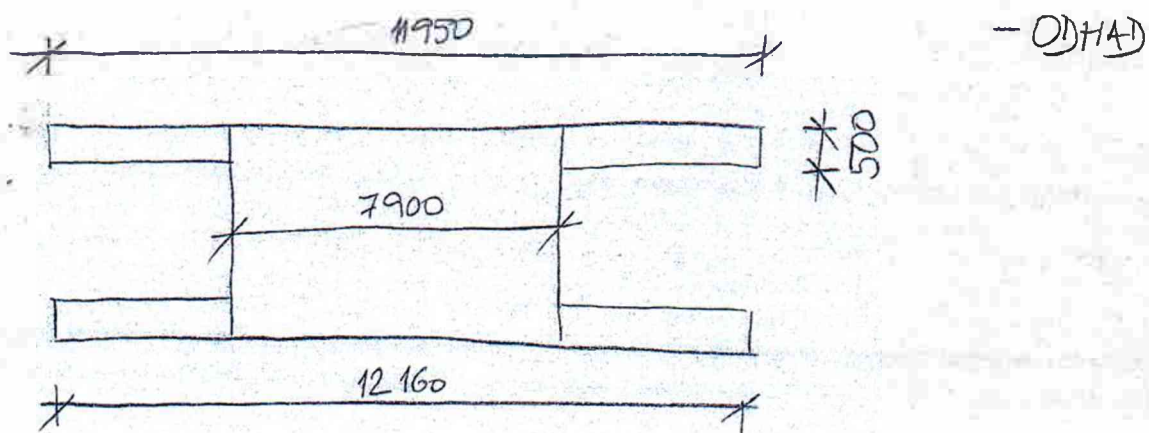

BOURÁNÁ KŘÍDLA DLE SKUTEČNOSTI

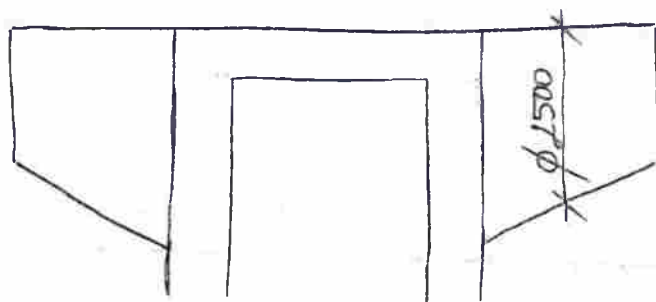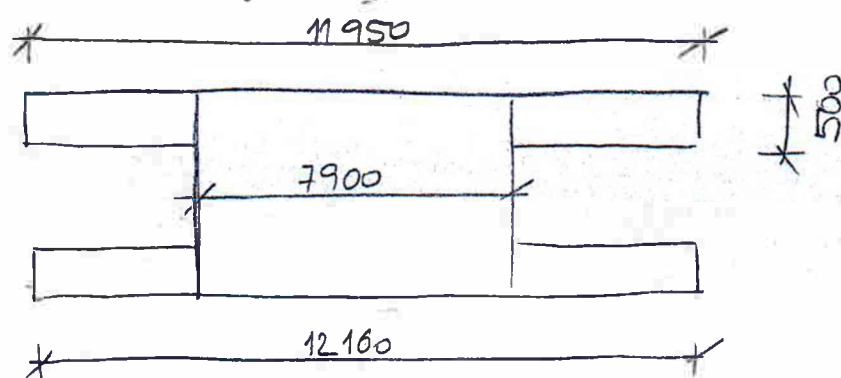

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Č.j.:

Datum: Praha, 23. 08. 2017

Vyřizuje: [redacted]

Akce: Most ev.č. 10576-2 Kyselá Voda u obce Úsilné

Věc: Sdělení projektanta č. 2, vyjádření k velikosti opěr

Jak bylo uvedeno v průvodní a technické zprávě v dokumentaci PDPS:

„Projektová dokumentace stávajícího mostu není k dispozici. Veškerá níže popsaná opatření a práce, které se týkají nepřístupných stávajících konstrukcí, budou upřesněna až po zjištění jejich stavu při výstavbě.

Objemy položek týkající se demolice stávajících konstrukcí uváděné v soupisu prací jsou jen odhady dle dostupných podkladů a zkušeností zpracovatele. Uvedené položky je možno čerpat jen v rozsahu zastiženém na stavbě a odsouhlaseném TDI.“

V návaznosti na tuto skutečnost bylo v rámci demolice provedeno upřesnění tvaru opěr a bylo zjištěno, že tyto mají větší objem, než bylo předpokládáno v dokumentaci PDPS.

S ohledem na výše uvedené AD s uvedenou úpravou položek soupisu prací souhlasí.

[redacted]
hlavní projektant

PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-

IČO: 40763439, DIČ: CZ-40763439

jednatel: Ing. Václav Hvizdal

tel.: +420-244 462 219

Stavba: Most ev. č. 10576 - 2 Kyselá Voda

č. smlouvy objednatele: 153/P/2017

Objekt: SO 201 Most

č. smlouvy zhotovitele: 17/3282

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/251, 190 00 Praha

Projektant:

PONTEX, s.r.o.
Bezová 1 658, 140 00 Praha

Zhotovitel:

K - BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice

Předmět změny:

Na základě zápisu geotechnika ve Stavebním deníku ze dne 21.8.2017
a Sdělení projektanta č.1 - vyjádření k pilotovému založení ze dne 22.8.2017
byla navržena změna založení mostu z 8 ks pilot pr.900 mm dl.7m
na 10 ks pilot pr.720mm dl.6m.

Odkaz na výkresy:

RDS

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

čl.4, odstavec 4.4., 4.5., 4.6., 4.7

Návrh ocenění:

Piloty - vícepráce	27 500,00
Piloty - méněpráce	-58 873,25
Celkem bez DPH	-31 373,25
DPH 21%	-6 588,38
Celkem včetně DPH	-37 961,63

Vyjádření:

Zhotovitel:


Hraniční 2094
370 06 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

datum:

28.8.2017

podpis:

Objednatel:

Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

datum:

30.8.2017

podpis:

TDS:

datum:

29.08.2017

podpis:

Projektant:

datum:

29.08.2017

podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet, Zápis geotechnika, Sdělení - vyjádření projektanta, Zpráva o zkoušce integr

ZL č.2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_201: Most				
		2: Základy				
27.	224325	Piloty ze železobetonu C30/37 Dle zadávací PD 8ks pilot pr.900mm dl.7m; -3,14*0,45*0,45*8*7 Dle RDS 10ks pilot pr.720mm dl.6m ; 3,14*0,36*0,36*10*6	m3			
28.	224365	Výztuž pilot z oceli 10505. B500B Dle zadávací PD 130kg/m3 ; -0,13*35,608 Dle RDS ; 3,369	t			
29.	264141	Vrty pro piloty tř.I D do 1000mm Dle zadávací PD ; -8*(7+3,5)*0,7 Dle RDS ; 10*(6+3,5)*0,7	m			
30.	264241	Vrty pro piloty tř.II D do 1000mm Dle zadávací PD ; -8*(7+3,5)*0,3 Dle RDS ; 10*(6+3,5)*0,3	m			

Datum	Denní záznamy stavby
21.8.2017 pondělí	Teplota: + 12°C skropiška + 21°C Prac. doba: 7⁰⁰ - 11⁰⁰ 11³⁰ - 15⁰⁰ hod Pracovníci: 4 Práce: Štupní bouření základu mošty (celková výška cca 5,50 - 5,60 m) výztužnou armaturu betonu Nakládka vybour. betonu a odvoz na skladiště k rezyklaci Neob: JCB - 210 - kladivo; JCB - 160; T-815 souprava autogen kvůli emise bude součástí emise
21.8.2017	Úprava geotechnika
	Instalace dle byla prohlédnuta připravená stavba jedna pro kloubení pilot. Bylo zjištěno, že v tomto prostoru se nachází opoří geologického železného piloty, mnohdy přirodních materiálů, ale součástí i piloty, mnohdy měkkých plovoucích materiálů. Vzhledem k tomu, že v prostoru jsou navrtány piloty Ø 900 mm pro jejich vyložení je nutné dle této soupravy doporučujeme tyto piloty součástí na místě profil se odním počtu. V případě kamenný piloty na místě profil, tedy a lehký materiál soupravy, tedy může provést piloty, protože na místě uvedených materiálů v případě piloty, tedy bude, neboť bylo zrušeno odvoz a piloty je nakupovaný materiál.
	Úprava:
	<u>úprava 11</u> Příprava pro piloty, tedy (pat a příprava pilot) musí být odstraněna projektovaná a bude součástí 11, tedy musí být odstraněna před celkovou prací. 11 upravit, což a dle této přípravy není dělí k přípravy návrhu.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Č.j.:

Datum: Praha, 22. 08. 2017

Vyřizuje: [redacted] tel. [redacted]

Akce: Most ev.č. 10576-2 Kyselá Voda u obce Úsilné

Věc: Sdělení projektanta č. 1, vyjádření k pilotovému založení

Projektant obdržel zápis geotechnika, z něhož vyplývá, že s ohledem na zastiženou mocnost navážek a měkkých jíílů, které se na stavbě vyskytují ve větší mocnosti než předpokládal IGP, není reálné bez úpravy plochy pro vrtnou soupravu provést piloty profilu 900mm, pro jejichž provedení je nutná těžká vrtací souprava.

Byla prověřena možnost provést založení na pilotách menšího profilu v souladu s doporučením geotechnika. V RDS byl proveden návrh pro piloty profilu 720mm, které umožňují vrtání menší soupravou. Současně bylo nutno zvýšit počet pilot na každé opěře o 1ks.

Uvedená změna vyplývá ze zastižených geologických poměrů, které byly ve oblasti pokryvných útvarů horší, než předpokládal IGP. Uvedené řešení je technicky ekvivalentní řešení navrženému v dokumentaci PDPS a neznamena nárůst ceny díla.

S ohledem na výše uvedení AD s uvedenou úpravou souhlasí.

[redacted]
[redacted]

[redacted]

PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-

IČO: 40763439, DIČ: CZ-40763439

jednatel: [redacted]

tel.: +420-244 462 219

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]



QUALIFORM, a.s.,
Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Pracoviště č. 06: Prosecká 412/74, 190 00 Praha



Z P R Á V A č. : 5089 / 06 / KZ / 2017 **o zkoušce Integrity pilot**

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky : **K-BUILDING CB, a.s**

Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice

Stavba - výroba : most ev. č. 10576-2, Kyselá voda u obce Úsilné

Objekt - konstrukce : SO 201 - most

Třída betonu : **C 30/37 XA1**

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristiky zkoušky :

Zkouška provedena dle:

Interního zkušebního postupu IZP č. 01/11

Zkoušku provedl:

Výsledek zkoušky:

číslo piloty	průměr piloty (mm)	daná délka (m)	datum betonáže	datum zkoušky	rychlost šířených vln (m/s)	délka piloty (m)	celkové hodnocení ^{*)}
1	720	6,0	30.8.2017	13.9.2017	3900	6,2	vyhovující
2	720	6,0	31.8.2017	13.9.2017	3900	6,0	vyhovující
3	720	6,0	5.9.2017	13.9.2017	3900	6,1	vyhovující
4	720	6,0	31.8.2017	13.9.2017	3900	6,2	vyhovující
5	720	6,0	30.8.2017	13.9.2017	3900	6,0	vyhovující
6	720	6,0	5.9.2017	13.9.2017	3900	5,9	vyhovující
7	720	6,0	4.9.2017	13.9.2017	3900	6,1	vyhovující
8	720	6,0	5.9.2017	13.9.2017	3900	6,3	vyhovující
9	720	6,0	4.9.2017	13.9.2017	3900	6,1	vyhovující
10	720	6,0	31.8.2017	13.9.2017	3900	6,0	vyhovující

Poznámka: *) mimo rozsah akreditace

V Praze dne: 13.9.2017

Rozdělovník:

2x K-BUILDING CB, a.s

1x AZL QUALIFORM, a.s.




technický vedoucí pracoviště

Stavba:	Most ev. č. 10576 - 2 Kyselá Voda	č. smlouvy objednatele:	153/P/2017
Objekt:	SO 201 Most	č. smlouvy zhotovitele:	17/3282
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/251, 190 00 Praha		
Projektant:	PONTEX, s.r.o. Bezová 1 658, 140 00 Praha		
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:	Dle RDS došlo ke snížení "t" výztuže říms a rámové konstrukce mostu oproti výkazu výměr Zadávací dokumentace stavby.		
Odkaz na výkresy:	RDS		
Odkaz na soupis prací:	viz příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.4, odstavec 4.4., 4.5., 4.6., 4.7		
Návrh ocenění:			
Změna výztuže		-48 770,10	
	Celkem bez DPH	-48 770,10	
	DPH 21%	-10 241,72	
	Celkem včetně DPH	-59 011,82	
Vyjádření:	 Zhotovitel: Hranicni 2094 370 06 České Budějovice Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Objednatel: Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 709 71 641 datum: 13.9.2017 datum: 15.9.2017 datum: 14.9.2017 datum: 14.9.2017 podpis: podpis: podpis: podpis:		
Přílohy:	Položkový rozpočet		

ZL č.3

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_201: Most				
		003: Svislé konstrukce				
33.	317365	Výztuž říms z oceli 10505 Dle zadávací PD ; -1,262 Dle RDS ; 1,17	t			
36.	389365	Výztuž mostní rámové konstrukce z oceli 10505 Dle zadávací PD ; -20,229 Dle RDS ; 18,134	t			

Stavba: Most ev. č. 10576 - 2 Kyselá Voda

č. smlouvy objednatele: 153/P/2017

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, SO 201 Most

č. smlouvy zhotovitele: 17/3282

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/251, 190 00 Praha

Projektant:

PONTEX, s.r.o.
Bezová 1 658, 140 00 Praha

Zhotovitel:

K - BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice

Předmět změny:

Při realizaci díla byla osazena pouze 1 informační tabule - označení stavby.
Dle skutečnosti bylo provedeno kácení pouze 2 ks stromů.
Na základě požadavku investora se neprovádělo vodorovné dopravní značení stříkané plastem.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

čl.4, odstavec 4.4., 4.5., 4.6, 4.7

Návrh ocenění:

Odpočet informační tabule

Odpočet kácení stromů

Odpočet vodor.dopr.značení plastem

Celkem bez DPH	-10 880,00
DPH 21%	-2 284,80
Celkem včetně DPH	-13 164,80

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum:

1.11.2017

Objednatel:

datum:

2. 11. 2017

TDS:

datum:

1. 11. 2017

Projektant:

datum:

01. 11. 2017

Přílohy: Položkový rozpočet

ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KyseláVoda** **Most ev.č. 10576-2 Kyselá voda u obce Úsilné**
 číslo a název SO: **SO 000** **Vedlejší a ostatní náklady**
 číslo a název rozp **000** **Vedlejší a ostatní náklady**

Poř. č.po	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
12	2016_OTSKP	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE označení stavby dle směrnic investora	KUS			
0				Všeobecné konstrukce a práce				
				C e l k e m				

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	
	Měněpráce	
	Měněpráce celkem	
	Celkem	
	Celkem	

ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KyseláVoda** **Most ev.č. 10576-2 Kyselá voda u obce Úsilné**
 číslo a název SO: **SO 201** **Most**
 číslo a název rozp **201** **Most**

Poř. č.po	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1				Zemní práce				
6	2016_OTSKP	112014		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu kvalitní dřevní hmoty k prodeji, vč.odvozu kořenů a větví na skládku, uložení a poplatku za skládku	KUS			

1				Zemní práce				
---	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

9				Ostatní konstrukce a práce				
65	2016_OTSKP	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			

				vodící proužky 0,125*30*2=7,500 [A]				
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

9				Ostatní konstrukce a práce				
---	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

				C e l k e m				
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

				Vicepráce				
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

				Vicepráce celkem				
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

				Méněpráce				
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

				Méněpráce celkem				
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

				Celkem				
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

				Celkem				
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--