

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1/7/2017  
Stavba: Výměna oken Lovosice

JKSO:  
Místo: Lovosice

CC-CZ:  
Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PPM s.r.o.

IČ: 48269361  
DIČ: CZ48269361

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	62 370,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>62 370,93</b>
---------------------	------------------

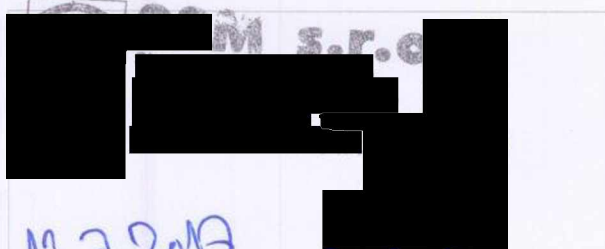
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	62 370,93	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>62 370,93</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

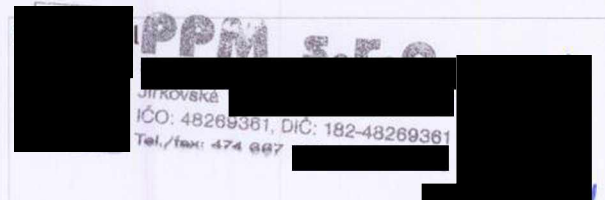
Razítko

  
13.7.2017  
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

  
Jitrovska  
IČO: 48269361, DIČ: 182-48269361  
Tel./fax: 474 887  
13.7.2017  
Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1/7/2017

**Stavba:** Výměna oken Lovosice

Místo: Lovosice

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PPM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>62 370,93</b>	<b>62 370,93</b>
1	Výměna oken	62 370,93	62 370,93
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>62 370,93</b>	<b>62 370,93</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken Lovosice

**Objekt:** 1 - Výměna oken

JKSO:

Místo: Lovosice

Objednatel:

Zhotovitel:

PPM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48269361

DIČ:

CZ48269361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	62 370,93
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>62 370,93</b>
---------------------	------------------

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	62 370,93	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>62 370,93</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Zhotovitel

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken Lovosice

**Objekt: 1 - Výměna oken**

Místo: Lovosice

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PPM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>[REDACTED]</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	[REDACTED]
3 - Svislé a kompletní konstrukce	[REDACTED]
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	[REDACTED]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	[REDACTED]
99 - Přesun hmot	[REDACTED]
PSV - Práce a dodávky PSV	[REDACTED]
764 - Konstrukce klempířské	[REDACTED]
766 - Konstrukce truhlářské	[REDACTED]
784 - Dokončovací práce - malby	[REDACTED]
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>[REDACTED]</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>62 370,93</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výměna oken Lovosice

**Objekt:** 1 - Výměna oken

Místo: Lovosice

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PPM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	311238213	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1,560		
2	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	5,000		

#### 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

3	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	111,200		
4	K	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV	m2	40,000		
5	K	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	1,600		
6	K	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	1,680		
7	K	622422721	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 80 %	m2	12,000		
8	K	622461181	Vnější omítka stěn břizolitová stříkaná složitosti II	m2	1,600		
9	K	641941712.1	Osazování rámců oken do 4 m2 na montážní pěnu	kus	6,000		
10	M	611400000.1	okno 1,5 x 1,8 m, bílé, jednokřídle, plastové, otevíravé a výklopné, bezp.sklo, 442 Conex	kus	6,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	K	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	35,000		
12	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	60,000		
13	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	23,200		
15	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,768		
15	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,768		
16	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,840		
17	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,768		
18	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,768		
19	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,768		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 99 - Přesun hmot

20	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,447		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

#### PSV - Práce a dodávky PSV

##### 764 - Konstrukce klempířské

21	K	764410340	Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 250 mm včetně rohů	m	14,000		
22	K	764410491	Montáž oplechování parapetů Al do rš 330 mm	m	14,000		
23	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	14,000		
24	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,018		

##### 766 - Konstrukce truhlářské

25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000		
26	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000		
27	M	611444010	<i>parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm</i>	m	6,000		
28	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,156		

##### 784 - Dokončovací práce - malby

29	K	784453621	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	20,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--