

# REKAPITULACE STAVBY

2015 128

Stavba: II/338 Žehušice, průtah - nové technologie

Místo: Žehušice

13. 1. 2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

00066001  
CZ00066001

STBANO- s.r.l.

60638744  
CZ60638744

ČK Půjčka, s.r.o.

27086135  
CZ27086135

Podpis:

Soupis prací je sestaven i využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs.urs.cz](http://www.cs.urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

9 996 253,15

Cena s DPH

v

CZK

12 095 466,31

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2015-128

Stavba: II/338 Žehušice, průtah - nové technologie

Místo: Žehušice

13. 1. 2016

Účel: Projektování a údržba silnic Středočeského kraje

CR Project, s.r.o.

Stavba: STKAPAG s.r.o.

| Název                 |                            | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                            |                      | 9 996 253,15       | 12 095 466,31    |     |
| SO.110                | SO.110 - Oprava komunikace |                      | 9 458 524,97       | 11 444 815,21    | STA |
| VoN                   | Vedlejší a ostatní náklady |                      | 537 728,18         | 650 651,10       | VoN |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

13.11.2016  
13.11.2016

## SO.110 - SO.110 - Oprava komunikace

Žadatel: Žehušice

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektlant: CR Project, s.r.o.

Posnímků:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenové soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

9 458 524,97

Cena s DPH

v CZK

11 444 815,21

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

01/338 Žehuřice, průtah nové technosle

Dílo číslo

SO.110 - SO.110 - Oprava komunikace

Město

Žehuřice

13. 1. 2016

Objedvavatel

Krajní správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant

CR Project, s.r.o.

Účel

STRABAG a.s.

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 458 524,97

HSV - Práce a dodávky HSV

9 458 524,97

1 - Zemní práce

268 626,86

R10 - Společné zemní práce

207 801,55

R11 - Zemní práce pro komunikace

31 750,70

R12 - Zemní práce pro ostatní stavby

29 074,61

5 - Komunikace

5 203 143,31

R50 - Podkladní vrstvy

263 764,31

R52 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt

4 761 487,89

R59 - Ostatní práce

177 891,11

6 - Trubní vedení

177 658,44

R60 - Společné práce pro trubní vedení

25 002,73

R61 - Napojení a odpojování a drenáže

79 024,78

R62 - Úklidové práce

70 694,81

R63 - Horské práce

52 936,62

9 - Ostatní konstrukce a přístřešky

3 809 096,36

R90 - Společné práce pro konstrukce a konstrukce

461 627,47

R91 - Otvorování a výhled

349 176,22

R92 - Ostatní konstrukce a výhledy

1 115 519,73

R93 - Vodorovné dráhy a výhledy

921 505,66

R94 - Přesahy

961 267,28

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: SOUPIS PRACÍ PRO OPRAVU KOMUNIKACE  
Místo: SOUPIS PRACÍ PRO OPRAVU KOMUNIKACE

## SO.110 - SO.110 - Oprava komunikace

Objekt: Žehuňice  
Kraj: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
Stranba: STRABAG a.s.  
Datum: 13.1.2016  
Projektant: CR Project, s.r.o.

| Pr. Typ                | Kód | Popis                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                         |    |          |              | 9 458 524,97      |                 |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                     |    |          |              | 9 458 524,97      |                 |
| U                      | 1   | Zemní práce                                                                             |    |          |              | 268 626,86        |                 |
| D                      | R10 | Společné zemní práce                                                                    |    |          |              | 207 801,55        |                 |
| 1                      | K   | 167101102 Nakládání výkopku z horní tl. 1 až 4 přes 100 m3                              | m3 | 316,335  | 42,39        | 13 409,44         | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | Naládění na mezideponii pro odvoz na skládku                                            |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | 264,735 " pro komunikace"                                                               |    | 264,735  |              |                   |                 |
|                        |     | 31,150 " u uliční a horské vpusti"                                                      |    | 31,150   |              |                   |                 |
|                        |     | 15,200 " napojení uličních a horských vpustí"                                           |    | 15,200   |              |                   |                 |
|                        |     | 35,070,15 " z číštění příkopů"                                                          |    | 5,750    |              |                   |                 |
|                        |     | Celkem odvoz na skládku                                                                 |    | 316,335  |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 163701100 Vodorovné přemístění na skládku výkopku / zemin z horní tl. 1 až 4            | m3 | 316,335  | 188,31       | 59 569,04         |                 |
|                        |     | Odvoz výkopku na skládku                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | 264,735 " pro komunikace"                                                               |    | 264,735  |              |                   |                 |
|                        |     | 31,150 " u uliční a horské vpusti"                                                      |    | 31,150   |              |                   |                 |
|                        |     | 15 200 " napojení uličních a horských vpustí"                                           |    | 15,200   |              |                   |                 |
|                        |     | 35,070,15 " z číštění příkopů"                                                          |    | 5,750    |              |                   |                 |
|                        |     | Součet                                                                                  |    | 316,335  |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 171201201 Uložení zemin na skládku                                                      | m3 | 316,335  | 33,20        | 10 502,32         | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 316,335 " viz položka č. 162701100 Vodorovné přemístění na skládku"                     |    | 316,335  |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 171201211 Příplatek za uložení odpadu ze zemin na skládku (skládkové)                   | t  | 585,720  | 181,07       | 105 965,79        | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 316,335*1,85 " viz položka č. 163701100 Vodorovné přemístění na skládku"                |    | 585,720  |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 181931100 Úprava pláče v horní tl. 1 až 4 se zhuštnutím                                 | m3 | 882,450  | 30,80        | 18 354,86         | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | (10,50*235,0+579,50)*1,11 " v místě pláče souvisejí KS III"                             |    | 882,450  |              |                   |                 |
| D                      | R11 | Zemní práce pro komunikace                                                              |    |          |              | 31 750,70         |                 |
| 6                      | K   | 122202203 Odkopávky a překopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v horní tl. 3 | m3 | 264,735  | 94,20        | 24 934,04         | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | Odkop. pro spodní stavbu komunikací                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | 0,300*110,50*205,0+579,50)*1,11 " v místě pláče souvisejí KS III"                       |    | 264,735  |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 122202209 Příplatek k odkopávkám a překopávkám pro silnice v horní tl. 3 za lehkost     | m3 | 264,735  | 7,35         | 1 945,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 264,735 " viz položka 122202203 odkopávky pro silnice"                                  |    | 264,735  |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 120001101 Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení                     | m3 | 39,710   | 122,54       | 4 864,86          | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | Uvažováno s 15,0% objemu:                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | 264,735*0,15                                                                            |    | 39,710   |              |                   |                 |
| D                      | R12 | Zemní práce pro odvodnění                                                               |    |          |              | 29 074,61         |                 |
| 9                      | K   | 131201201 Hloubení jam zapážených v horní tl. 3 objemu do 100 m3                        | m3 | 31,150   | 169,55       | 5 281,48          | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 3*2 25*1,40 " 3 ks UV"                                                                  |    | 31,150   |              |                   |                 |
|                        |     | 2*2 50*1,90*2,0 " 2 ks horských vpustí"                                                 |    | 19,000   |              |                   |                 |
|                        |     | Součet                                                                                  |    | 31,150   |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 131201209 Příplatek za lehkost u hloubení jam zapážených v horní tl. 3                  | m3 | 31,150   | 7,35         | 228,85            | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 31,150 " viz pol. č. 131201201 - Hloubení jam zapážených ve tl. 3"                      |    | 31,150   |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 132201201 Hloubení rýh 3 do 2000 mm v horní tl. 3 objemu do 100 m3                      | m3 | 15,200   | 141,29       | 2 147,61          | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 1,0*1,40*9,50 " Napojení uličních a horských vpustí"                                    |    | 15,200   |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 132201209 Příplatek za lehkost k hloubení rýh 3 do 2000 mm v horní tl. 3                | m3 | 15,200   | 7,35         | 111,72            | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 15,200 " viz pol. č. 132201201 Hloubení rýh 3 do 2000 mm"                               |    | 15,200   |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 161101101 Svahové přemístění výkopku z horní tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m              | m3 | 44,350   | 13,28        | 589,53            | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 31,150 " uliční a horské vpusti"                                                        |    | 31,150   |              |                   |                 |
|                        |     | 15,200 " Napojení uličních a horských vpustí"                                           |    | 15,200   |              |                   |                 |
|                        |     | Součet                                                                                  |    | 46,350   |              |                   |                 |
| 14                     | K   | 174101101 Zásep jam, tachet rýh nebo kolem objektů zeminou se zhuštnutím                | m3 | 32,305   | 206,32       | 6 669,89          | CS ÚRS 2016 01  |
|                        |     | 3*1 95*1 80 " 3 ks UV"                                                                  |    | 10,530   |              |                   |                 |
|                        |     | 2*12,50 1,50*11,90 0,60*2,0 " 2 ks horských vpustí"                                     |    | 4 000    |              |                   |                 |
|                        |     | 1 0*1 45*9,50 " Napojení uličních a horských vpustí"                                    |    | 13,775   |              |                   |                 |
|                        |     | Součet                                                                                  |    | 28,305   |              |                   |                 |
| 15                     | M   | 583313001 Zeminové těsnění zásepových materiálů                                         | t  | 34,074   | 255,91       | 8 809,41          |                 |
|                        |     | Uvažováno 2050 kg/m3:                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | 3*1 65*1 80*2,050 " 3 ks UV"                                                            |    |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | RSD       | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství   | Jednot [CZK] | Cena celkem [CZK] | Číslo účtu     |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|----------------|
| VV |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |     |            |              |                   |                |
| D  | S   |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                      |     |            |              | 5 203 143,31      |                |
| D  | R50 |           | Podkladní vrstvy                                                                                                                                                                                                |     |            |              | 263 764,31        |                |
| 16 | P   | 564831111 | Podklad ze štruktúrné 50 tl 150 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 1 764,900  | 149,45       | 263 764,31        | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |           | Podkladní vrstvy:                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           | Komunikace pro aut dopravu asfalt: K5 III                                                                                                                                                                       |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě plocha souvrstvi K5 III"                                                                                                                                                          |     | 1 764,900  |              |                   |                |
| VV |     |           | 50 " tl                                                                                                                                                                                                         |     | 1 764,900  |              |                   |                |
| D  | R52 |           | Podkladní vrstvy zpevněné betonem                                                                                                                                                                               |     |            |              | 4 761 487,69      |                |
| 17 | K   | 572141601 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 11 tl 30 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu vč. speciálních případů a výjimek dle přílohy 10 k vyhlášce č. 173/2013 Sb. o technických podmínkách vozovny a křižovatky | m3  | 8 332,500  | 217,20       | 1 809 819,00      |                |
| VV |     |           | Komunikace pro aut dopravu asfalt:                                                                                                                                                                              |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 80% celkové plochy"                                                                                                                                                         |     | 6 030,000  |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 20% celkové plochy"                                                                                                                                                         |     | 1 507,500  |              |                   |                |
| VV |     |           | 50 " tl                                                                                                                                                                                                         |     | 755,000    |              |                   |                |
| VV |     |           | 50 " tl                                                                                                                                                                                                         |     | 8 332,500  |              |                   |                |
| 18 | K   | 577135122 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 60 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                           | m3  | 8 332,500  | 264,27       | 2 202 029,78      | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |           | Komunikace pro aut dopravu asfalt:                                                                                                                                                                              |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 80% celkové plochy"                                                                                                                                                         |     | 6 030,000  |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 20% celkové plochy"                                                                                                                                                         |     | 1 507,500  |              |                   |                |
| VV |     |           | 50 " tl                                                                                                                                                                                                         |     | 755,000    |              |                   |                |
| VV |     |           | 50 " tl                                                                                                                                                                                                         |     | 8 332,500  |              |                   |                |
| 19 | K   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 60 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                           | m2  | 2 302,500  | 219,75       | 496 264,38        | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |           | Komunikace pro aut dopravu asfalt:                                                                                                                                                                              |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 80% celkové plochy"                                                                                                                                                         |     | 1 507,500  |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 20% celkové plochy"                                                                                                                                                         |     | 755,000    |              |                   |                |
| VV |     |           | 50 " tl                                                                                                                                                                                                         |     | 2 302,500  |              |                   |                |
| 20 | A   | 573231111 | Podklad štruktúrný zpevněný ze silničního emulze v množství do 0,7 kg/m2                                                                                                                                        | m2  | 15 840,500 | 12,25        | 210 416,48        | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |           | Komunikace pro aut dopravu asfalt:                                                                                                                                                                              |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 I 80% celkové plochy 2 vrstvy"                                                                                                                                                 |     | 12 060,000 |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 20% celkové plochy 2 vrstvy"                                                                                                                                                |     | 3 015,000  |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě plocha souvrstvi K5 III 2 vrstvy"                                                                                                                                                 |     | 805,500    |              |                   |                |
| VV |     |           | 50 " tl                                                                                                                                                                                                         |     | 15 840,500 |              |                   |                |
| 21 | K   | 573191111 | Nákladní štruktúrní beton tl 100 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                        | m2  | 2 302,500  | 18,44        | 47 458,10         | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |           | Komunikace pro aut dopravu asfalt:                                                                                                                                                                              |     |            |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 20% celkové plochy"                                                                                                                                                         |     | 1 507,500  |              |                   |                |
| VV |     |           | 210 50*205 0*519 50 " v místě K5 II 80% celkové plochy"                                                                                                                                                         |     | 755,000    |              |                   |                |
| VV |     |           | 50 " tl                                                                                                                                                                                                         |     | 2 302,500  |              |                   |                |
| D  | R59 |           | Ostatní plochy                                                                                                                                                                                                  |     |            |              | 177 891,11        |                |
| 22 | K   | 569831111 | Zpevnění krajnic štruktúrní tl 150 mm                                                                                                                                                                           | m2  | 874,000    | 196,59       | 171 819,66        | CS ÚRS 2016 01 |
| 23 | K   | 93890201  | Čistění příkopů ručně tl 100 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                            | m   | 35,000     | 173,47       | 6 071,45          | CS ÚRS 2016 01 |
| D  | S   |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                   |     |            |              | 177 658,44        |                |
| D  | R50 |           | Výhledové práce pro trubní vedení                                                                                                                                                                               |     |            |              | 25 002,73         |                |
| 24 | A   | 899331111 | Výhledové práce pro trubní vedení tl 200 mm zpevněné polítkou                                                                                                                                                   | kus | 11,000     | 1 470,75     | 16 178,25         | CS ÚRS 2016 01 |
| 25 | K   | 894431111 | Výhledové práce pro trubní vedení tl 200 mm zpevněné polítkou                                                                                                                                                   | kus | 8,000      | 1 103,06     | 8 824,48          | CS ÚRS 2016 01 |
| D  | R51 |           | Výhledové práce pro trubní vedení                                                                                                                                                                               |     |            |              | 79 024,28         |                |
| 26 | K   | 451572111 | Trubní vedení tl 100 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                    | m3  | 1,425      | 698,17       | 994,89            | CS ÚRS 2016 01 |
| 27 | A   | 871310110 | Kanalizační potrubí tl 100 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                              | m   | 9,500      | 137,88       | 1 309,84          | CS ÚRS 2016 01 |
| 28 | M   | 246171801 | Trubní vedení tl 100 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                    | m   | 9,500      | 594,02       | 5 643,19          |                |
| 29 | K   | 877310110 | Kanalizační potrubí tl 100 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                              | kus | 10,000     | 245,11       | 2 451,10          | CS ÚRS 2016 01 |
| 30 | M   | 246171802 | Kanalizační potrubí tl 100 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                              | kus | 10,000     | 282,47       | 2 824,70          |                |
| 31 | K   | 837361127 | Výhledové práce pro trubní vedení tl 200 mm zpevněné polítkou                                                                                                                                                   | kus | 5,000      | 1 103,06     | 5 515,30          |                |
| 32 | M   | 246115784 | Trubní vedení tl 100 mm tl přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                    | kus | 5,000      | 11 639,32    | 54 176,60         |                |
| 33 | K   | 894412612 | Výhledové práce pro trubní vedení tl 200 mm zpevněné polítkou                                                                                                                                                   | kus | 1,000      | 367,69       | 367,69            | CS ÚRS 2016 01 |
| 34 | K   | 899623141 | Výhledové práce pro trubní vedení tl 200 mm zpevněné polítkou                                                                                                                                                   | m3  | 2,500      | 2 296,30     | 5 740,75          | CS ÚRS 2016 01 |

| PC | Typ | Kód        | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenové soustavy |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | D   | R82        | Uliční výprstí                                                                                           |     |            |              | 20 694,81         |                 |
| 35 | K   | 895841111  | žlutá výprstí kanál uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                         | kus | 1,000      | 2 430,89     | 7 392,67          | CS ÚRS 2016 01  |
| 36 | M   | 592238640  | průřez betonu pro uliční výprstí výhledová TBV-Q 330/60150, 330x53 cm                                    | kus | 3,031      | 185,90       | 557,70            | CS ÚRS 2016 01  |
| 37 | M   | 592238750  | koť pozemí D1 DN 400, r120, pro rdn: 500/300                                                             | kus | 3,000      | 405,55       | 1 216,77          | CS ÚRS 2016 01  |
| 38 | M   | 592238780  | stěna betonová pro uliční výprstí horní TBV-Q 450/553/50, 450x53 cm                                      | kus | 2,000      | 448,90       | 1 406,88          | CS ÚRS 2016 01  |
| 39 | M   | 592238830  | stěna betonová pro uliční výprstí středová TBV-Q 450/295/50, 450x35 cm                                   | kus | 3,000      | 291,52       | 874,56            | CS ÚRS 2016 01  |
| 40 | M   | 592238840  | stěna betonová pro uliční výprstí výhledová TBV-Q 450/350/30, 450x35 cm                                  | kus | 3,000      | 494,31       | 1 482,93          | CS ÚRS 2016 01  |
| 41 | M   | 592238920  | stěna betonová pro uliční výprstí s kanálovou profilací TBV-Q 20 450x30x5 cm                             | kus | 3,000      | 330,67       | 1 052,01          | CS ÚRS 2016 01  |
| 42 | K   | 899203111  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bázi hmotnosti nad 100 do 150 kg                          | kus | 3,000      | 343,87       | 1 031,61          | CS ÚRS 2016 01  |
| 43 | M   | 592238760  | rámeček betonový VN 1953 J 9 500/500 mm                                                                  | kus | 3,000      | 846,95       | 2 540,85          | CS ÚRS 2016 01  |
| 44 | M   | 592238780  | mříž H1 DN40 DN 1953 J 3, 500/500 mm                                                                     | kus | 3,000      | 1 059,61     | 3 178,83          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | D   | R83        | Horské výprstí                                                                                           |     |            |              | 52 936,62         |                 |
| 45 | K   | 895931111  | Výprstí kanálů z betonu prostého C12/15 ve tloušťce 1200/600 mm                                          | kus | 2,000      | 4 861,78     | 9 723,56          | CS ÚRS 2016 01  |
| 46 | M   | 592238901  | průřez betonu pro horskou výprstí výhledová TBV-Q 65/127/20, 88x150x20 cm                                | kus | 2,000      | 1 517,67     | 3 035,34          |                 |
| 47 | M   | 592238902  | horní díl výprstí betonová výhledová TBV-Q 65/127/150, 88x150x153 cm                                     | kus | 2,000      | 8 432,91     | 16 865,82         |                 |
| 48 | K   | 899203111  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bázi hmotnosti nad 100 do 150 kg                          | kus | 2,000      | 515,80       | 1 031,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| 49 | M   | 592238903  | mříž obdélníková dvojité (D2, 400/1200 mm                                                                | kus | 2,000      | 11 119,95    | 22 239,90         |                 |
|    | U   | 9          | Ostatní konstrukce a práce - bourání                                                                     |     |            |              | 3 809 096,36      |                 |
|    | C   | R90        | Společné práce pro bourání a konstrukce                                                                  |     |            |              | 461 627,47        |                 |
| 50 | K   | 919735113  | Řezání stávkového železného krytu tl 150 mm                                                              | m   | 1 147,000  | 24,51        | 28 118,97         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | řezání asfaltového krytu v místě KS I a KS II                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     |            | 6,50x24,0x7,50+11,0x11,50+15,0x6,50+34,50x58,0x31,50+7,50x30,0x9,0x23,0x9,0x82,50x78,50+195,50x1,50x5,50 |     | 14,000     |              |                   |                 |
| 51 | K   | 919735114  | Řezání stávkového železného krytu tl 200 mm                                                              | m   | 78,000     | 36,77        | 2 864,52          | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | řezání asfaltového krytu v místě plněného soumrutu KS III                                                |     |            |              |                   |                 |
|    |     |            | 16,0x7,0x1,0x7,50x20,50x6,50x6,50x5,50x5,50                                                              |     | 78,000     |              |                   |                 |
| 52 | K   | 919121212  | Řezání spár pro vytvoření komůrek tl 10 mm tl 20 mm pro těsnění závlahu v železném krytu                 | m   | 2 384,000  | 60,43        | 144 065,12        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | 1147,0x324,0x667,0x26,0 " napojení na stavební povrch a protitlaková osla - Acemulace pro aut. dopravu   |     | 2 384,000  |              |                   |                 |
| 53 | K   | 919121212  | Těsnění spár závlahu ze studna pro komůrkou tl 10 mm tl 20 mm bez těsnění profilu                        | m   | 2 384,000  | 96,68        | 230 485,12        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | 2384,0 " Voz. pol. ( 919121212 - řezání spár pro vytvoření komůrek 10x20 mm "                            |     | 2 384,000  |              |                   |                 |
| 54 | K   | 912111101  | Montáž zábrany parkovací nebo sloupky sloupky v do 800 mm přechylové trouby                              | kus | 15,000     | 367,13       | 6 800,47          |                 |
|    |     |            | 10,0x9,0                                                                                                 |     | 15,000     |              |                   |                 |
| 55 | M   | 749101001  | boltaže z oceli - ocelový sloupek                                                                        | kus | 15,000     | 386,28       | 7 394,22          |                 |
|    |     |            | 10,0x9,0                                                                                                 |     | 15,000     |              |                   |                 |
| 56 | K   | 912908211  | Úbíd stavby zmatkem vozem s ručním dočištěním                                                            | m2  | 10 377,500 | 4,06         | 41 949,95         |                 |
|    |     |            | po výstavbě                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|    |     |            | 8332,50 " komunikace pro aut. dopravu - asfalt "                                                         |     | 8 332,500  |              |                   |                 |
|    |     |            | 21000,0 " Odlepení povrchu plochy "                                                                      |     | 2 000,000  |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet                                                                                                   |     | 10 332,500 |              |                   |                 |
|    | D   | R95        | Osazení lišek a nůrub                                                                                    |     |            |              | 349 176,22        |                 |
| 57 | K   | 918241213  | Osazení obrubnic kamenného stejného a boční opěrou do lože z betonu prostého                             | ks  | 304,000    | 453,91       | 137 988,64        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | 54,50x223,50x15,0                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
| 58 | M   | 583803750  | obrubnice kamenný p/umy, (B54) žula, D96 15x25                                                           | ks  | 271,320    | 724,77       | 196 508,94        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | 64,50x223,50x16,0                                                                                        |     | 304,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | 38,0 " - odpočet obruby KS2 "                                                                            |     | 38,000     |              |                   |                 |
|    |     |            | Merzbočet                                                                                                |     | 266,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | 734,50x2,0 " 2x4,00x0,03                                                                                 |     | 5,320      |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet                                                                                                   |     | 271,320    |              |                   |                 |
| 59 | M   | 583803750  | liškové slibkové kamenný, (B54) žula, KS2 16x20 x 30-80                                                  | m   | 38,000     | 386,28       | 14 678,64         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | 16,0x22,0                                                                                                |     | 38,000     |              |                   |                 |
|    | D   | R96        | Bourání konstrukcí vozovek                                                                               |     |            |              | 1 115 519,73      |                 |
| 60 | K   | 1113154334 | Frézování železného krytu tl 100 mm pruh tl 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                      | m2  | 6 003,300  | 97,86        | 587 473,15        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | Frézování komunikace pro aut. dopravu - tl vstupy 95 mm - 80% celkové plochy KS I + KS II:               |     |            |              |                   |                 |
|    |     |            | 0,80x4348,50x713,0x2418,0x12,0x12,50 " v místě KS I "                                                    |     | 5 000,000  |              |                   |                 |
| 61 | K   | 1113154335 | Frézování železného krytu tl 200 mm pruh tl 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                      | m2  | 2 338,300  | 195,72       | 457 652,08        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | Frézování komunikace pro aut. dopravu - tl vstupy 145 mm - 20% celkové plochy KS I + KS I                |     |            |              |                   |                 |
|    |     |            | 0,20x4348,50x713,0x2418,0x12,0x12,50 " v místě KS II "                                                   |     |            |              |                   |                 |
|    |     |            | Frézování komunikace pro aut. dopravu - tl vstupy 145 mm:                                                |     |            |              |                   |                 |
|    |     |            | 10,50x222,0x665,0 " v místě plněného rovnání KS III "                                                    |     | 837,500    |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet                                                                                                   |     | 2 338,300  |              |                   |                 |
| 62 | K   | 11107244   | Odstředění podkladu pl. 200 mm železný tl 200 mm                                                         | m2  | 166,830    | 82,53        | 13 768,48         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |            | Uspřádání v měřítku 2% z celkové plochy                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|    |     |            | 0,02x341,50 " komunikace pro aut. dopravu - dobouření krytu kolem překážek, podél obrub. a pod           |     | 166 830    |              |                   |                 |

| Prč | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ | Množství  | Jednot. [CZK] | Cena celková [CZK] | Cena za m2     |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|--------------------|----------------|
| 63  | A   | 113107221 | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamene dřevnatého tl 300 mm                           | m2 | 137,500   | 33,91         | 24 399,63          | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | Odstavení podkladu ze vstev po frezování kamenné hrany pro aut. dopravní                  |    | 837,500   |               |                    |                |
| 64  | K   | 113106161 | Rezebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kamene                   | m2 | 4,000     | 81,03         | 324,12             | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 4,0                                                                                       |    | 4,000     |               |                    |                |
| 65  | B   | 113107221 | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamene dřevnatého tl 100 mm                           | m2 | 4,000     | 11,30         | 45,20              | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 4,0                                                                                       |    | 4,000     |               |                    |                |
| 66  | K   | 918909612 | Odstavení násovu ze krajních tl do 200 mm                                                 | m2 | 821,300   | 33,91         | 27 857,07          | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 21 500 114 50 14,0 3,30 45,0 78,0 11,0 250,30 288,50 12 50 24,50                          |    | 821,300   |               |                    |                |
| D   | R98 |           | Vodorovné dopravní značení                                                                |    |           |               | 921 505,66         |                |
| 67  | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného hladkého značení                                                  | m  | 3 705,000 | 1,21          | 4 483,05           | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 2 1235,0 " šířky 125 mm"                                                                  |    | 2 470,000 |               |                    |                |
|     |     |           | 1235,0 " šířky 125 mm"                                                                    |    | 1 235,000 |               |                    |                |
|     |     |           | Součet                                                                                    |    | 3 705,000 |               |                    |                |
| 68  | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry rovnoběžné               | m  | 2 086,000 | 30,18         | 63 153,48          | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 2 1235,0                                                                                  |    | 2 470,000 |               |                    |                |
|     |     |           | 384,0 " odpáčet přerušované VDI"                                                          |    | 384,000   |               |                    |                |
|     |     |           | Součet                                                                                    |    | 2 486,000 |               |                    |                |
| 69  | A   | 915211111 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry rovnoběžné šířky 125 mm  | m  | 2 086,000 | 90,53         | 188 845,58         | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 2 1235,0                                                                                  |    | 2 470,000 |               |                    |                |
|     |     |           | 384,0 " odpáčet přerušované VDI"                                                          |    | 384,000   |               |                    |                |
|     |     |           | Součet                                                                                    |    | 2 086,000 |               |                    |                |
| 70  | K   | 915111121 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované              | m  | 384,000   | 27,76         | 10 639,84          | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 384,0                                                                                     |    | 384,000   |               |                    |                |
| 71  | A   | 915211121 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované šířky 125 mm | m  | 384,000   | 80,08         | 31 518,72          | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 384,0                                                                                     |    | 384,000   |               |                    |                |
| 72  | B   | 915121111 | Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry                          | m  | 1 235,000 | 56,73         | 70 061,55          | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 1235,0                                                                                    |    | 1 235,000 |               |                    |                |
| 73  | B   | 915221111 | Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry 250 mm                   | m  | 1 235,000 | 175,03        | 216 162,05         | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 1235,0                                                                                    |    | 1 235,000 |               |                    |                |
| 74  | B   | 915631111 | Předznačení vodorovného hladkého značení                                                  | m2 | 156,550   | 11,07         | 1 731,96           | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 71,65 " směrové šipky"                                                                    |    | 11,550    |               |                    |                |
|     |     |           | 145,0 " šířky na vozovce"                                                                 |    | 145,000   |               |                    |                |
|     |     |           | Součet                                                                                    |    | 156,550   |               |                    |                |
| 75  | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly               | m2 | 156,550   | 301,73        | 47 243,66          | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 71,65 " směrové šipky"                                                                    |    | 11,550    |               |                    |                |
|     |     |           | 145,0 " šířky na vozovce"                                                                 |    | 145,000   |               |                    |                |
|     |     |           | Součet                                                                                    |    | 156,550   |               |                    |                |
| 76  | A   | 915231111 | Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly               | m2 | 156,550   | 821,84        | 97 320,81          | CZ ÚRS 2016 01 |
|     |     |           | 71,65 " směrové šipky"                                                                    |    | 11,550    |               |                    |                |
|     |     |           | 145,0 " šířky na vozovce"                                                                 |    | 145,000   |               |                    |                |
|     |     |           | Součet                                                                                    |    | 156,550   |               |                    |                |
| 77  | F   | 915621801 | Provozování barevného povrchu komunikace z vysokým umělečným tělem                        | m2 | 193,900   | 939,30        | 181 365,30         |                |
|     |     |           | 193,900                                                                                   |    | 193,900   |               |                    |                |
| D   | 99  |           | Přesun hmot                                                                               |    |           |               | 961 267,28         |                |
| 78  | K   | 919022811 | Poplatek za skládání suti a vyhození hmot                                                 |    | 3 355,930 | 181,07        | 607 458,25         |                |
| 79  | K   | 919022814 | Vodorovné dopravní značení na skládání                                                    |    | 3 355,930 | 104,42        | 351 071,40         |                |
| 80  | B   | 916221111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace z krytem z kamene, mramrovým nebo železným             |    | 413,833   | 6,04          | 2 511,43           | CZ ÚRS 2016 01 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Slavba:

II/338 Žehušice, průtah nové technologie

Objekt:

VoH - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Žehušice

13. 1. 2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ: 00066001

DČ: CZ00066001

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DČ: CZ60838744

Projektant:

CR Project, s.r.o.

IČ: 27086135

DČ: CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky požadavků Cenové soustavy ÚRS. Místo projektu uvedený v soupisu prací.

(Informace z tzv. výrobních řádů katalogů jsou automaticky dle požadavků a chybí na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

537 728,18

Cena s DPH

▼ CZK

650 651,10

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

11/2336

11/2336 Žehnařice, průtahy nové technické

11/2336

VoH - Vedlejší a ostatní náklady

Žehnařice

13. 1. 2016

Právní úprava a údržba silnic Středočeského kraje  
STKARAG a.s.

CR Project, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

537 728,18

OST - Vedlejší a ostatní náklady

537 728,18

O02 - Vedlejší náklady

377 182,36

O03 - Ostatní náklady

160 545,82

and

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1. *Love*

CR Project, s.r.o.

Strana 3 z 3



# Harmonogram stavby

Stavba: „II/338 Žehušice, průtah“

|                                    | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Předání staveniště                 | ■        |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Dopravní opatření                  | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■         | ■         | ■         |
| Frézování                          | ■        |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Bourací a zemní práce              | ■        |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Kanalizace, uliční a hroské vpusti |          | ■        |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Pokládka kamenných obrubníků       |          | ■        | ■        |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Sanační a konstrukční vrstvy       |          |          |          | ■        |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Pokládka ACP                       |          |          |          | ■        |          |          |          |          |          |           |           |           |
| Pokládka ACL                       |          |          |          |          | ■        |          |          |          |          |           |           |           |
| Pokládka ACO                       |          |          |          |          | ■        |          |          |          |          |           |           |           |
| Frézování                          |          |          |          |          |          | ■        |          |          |          |           |           |           |
| Bourací a zemní práce              |          |          |          |          |          | ■        |          |          |          |           |           |           |
| Kanalizace, uliční a hroské vpusti |          |          |          |          |          |          | ■        |          |          |           |           |           |
| Pokládka kamenných obrubníků       |          |          |          |          |          |          | ■        | ■        |          |           |           |           |
| Sanační a konstrukční vrstvy       |          |          |          |          |          |          |          |          | ■        |           |           |           |
| Pokládka ACP                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ■         |           |           |
| Pokládka ACL                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | ■         |           |
| Pokládka ACO                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | ■         |           |
| Krajnice ze ŠD                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ■         | ■         | ■         |
| VDZ, osazení směrových sloupků     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | ■         | ■         |
| Ukončení realizace                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           | ■         |
| Vyklizení staveniště               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           | ■         |

V Benátkách nad Jizerou dne 22.8.2017

  
 Ing. Petr Ballek  
 Technický vedoucí oblasti  
 v zastoupení dle plné moci

  
 Ing. Luděk Pavlů  
 Vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
 v zastoupení dle plné moci

TPA

č. kontraktu: PR/2017/00011  
č. protokolu: PR/2017/04379

**TPA**  
TPA CR 5/1

| kamenivo                                | původ / výrobce  | certifikát SRV | obj. hm.<br>[Mg/m³] | kal. zrnitosti       | kam.<br>[%]     | celkem<br>[%] |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| F1 VJM 7 - vápencová moučka             | Prachovice       |                | 2,630               |                      | 3,0             | 2,8           |
| FA1 1/4 SDK - pro AHV vápencové         | Lánov            |                | 2,827               |                      | 26,0            | 24,3          |
| FA2 0/4 SDK - pro AHV                   | Sýkořice         |                | 2,880               | G <sub>A</sub> 85    | 26,0            | 24,3          |
| CA1 4/8 HDK - pro AHV                   | Stříbrná Skalice |                | 2,840               | G <sub>C</sub> 90/15 | 45,0            | 42,2          |
| průměrná objemová hmotnost zrn kameniva |                  |                | 2,840               |                      | 100,0           |               |
| <b>přísadý</b>                          |                  | certifikát SRV |                     |                      |                 |               |
| Dolanit AS 18                           | ECT              |                |                     |                      | 0,15% hm. směsi |               |
| Licomont BS 100                         | ECT              |                |                     |                      | 3% hm. asfaltu  |               |
| <b>asfalt</b>                           |                  | certifikát SRV |                     |                      |                 |               |
| 50/70                                   | Litvínov         | č.             | 1,020               | KK [°C]              |                 | 6,4           |
|                                         |                  |                |                     |                      |                 | 100,0         |

|     |                     |                                          |
|-----|---------------------|------------------------------------------|
| F1  | CSN EN 13043-lab.24 | MB <sub>F</sub> 10                       |
| FA1 | f <sub>36</sub>     | MB <sub>F</sub> 10                       |
| FA2 | f <sub>19</sub>     | MB <sub>F</sub> 10                       |
| CA1 | SI <sub>25</sub>    | LA <sub>25</sub> F50 WA <sub>24</sub> F2 |

| propad   | F1    | FA1   | FA2   | CA1   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 11,2 mm  |       |       |       | 100,0 |
| 8,0 mm   |       |       |       | 95,0  |
| 5,6 mm   |       | 100,0 | 100,0 | 46,0  |
| 4,0 mm   |       | 87,0  | 97,0  | 11,0  |
| 2,0 mm   |       | 55,0  | 68,0  | 2,0   |
| 1,0 mm   |       | 33,0  | 41,0  | 1,0   |
| 0,5 mm   |       | 22,0  | 26,0  | 1,0   |
| 0,25 mm  | 100,0 | 16,0  | 18,0  | 1,0   |
| 0,125 mm | 94,2  | 13,0  | 13,0  | 1,0   |
| 0,063 mm | 78,0  | 10,2  | 8,9   | 1,0   |


### výsledky zkoušky typu:

| vlastnost                                | symbol            | zk norma / metoda                            | výsledek | jednotka | požad. hodn. dle ČSN EN 13108-1 | meze pro KZ |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|-------------|
| vypočtený minimální obsah pojiva         |                   | výpočet s použitím koef. 2,650/o.h. kameniva | 5,6      | % hm.    |                                 |             |
| obsah rozpustního pojiva                 | S                 | ČSN EN 12697-1                               | 6,2      | % hm.    | ≥6,0                            | 5,7 - 6,7   |
| celkový obsah pojiva                     | B                 | výpočet dle ČSN 73 6121 (U C.7.1 b)          | 6,4      | % hm.    |                                 |             |
| bod měknutí KK                           | T <sub>K60B</sub> | ČSN EN 1427                                  | 73,1     | °C       |                                 |             |
| přetlačeno při 25°C                      | T                 | ČSN EN 1426                                  | 50       | 0,1mm    |                                 |             |
| max. obj. hmotnost směsi                 | P <sub>max</sub>  | ČSN EN 12697-5, metoda A                     | 2,669    | Mg/m³    |                                 |             |
| přibližná objemová hmotnost zrn kameniva | P <sub>B</sub>    | výpočet                                      | 2,840    | Mg/m³    |                                 |             |
| objemová hmotnost MT                     | P <sub>max</sub>  | ČSN EN 12697-6, metoda B                     | 2,495    | Mg/m³    |                                 |             |
| mezerovitost V <sub>m</sub>              | V <sub>m</sub>    | ČSN EN 12697-8                               | 2,9      | % obj.   | 2,5 - 4,5                       | 2,0 - 6,0   |
| počet úderů Marshallova (4 cm) 2 x       |                   | ČSN EN 12697-34                              | 50       |          | 50                              |             |
| mezerovitost kameniva                    | VMA               | ČSN EN 12697-8, výpočetem dle čl. 10.2       | 18,6     | % obj.   |                                 |             |
| stupeň vyplnění mezer                    | VFB               | ČSN EN 12697-8, výpočetem dle čl. 10.2       | 84,6     | %        | 76,0 - 86,0                     |             |
| objem pojiva                             | B <sub>vol</sub>  | výpočet                                      | 15,6     | % obj.   | ≥13,8                           |             |
| filér/asfalt                             |                   | výpočet                                      | 1,3      | %        |                                 |             |
| plněnost asf. pojiva ke kamenivu         | PAK               | ČSN 73 6161                                  |          |          | v. 100%                         |             |
| teplota zhuštění 16T                     |                   | ČSN EN 12697-35/A1                           | 150      | °C       |                                 |             |



| mm    | zůstatek<br>[% hm ] | propad<br>[% hm ] | zkouš. hodnot.<br>podíl [% hm ] |      | max. d. hodn. dk<br>ČSN EN 12185-1 | meze pro K2 |
|-------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|-------------|
| 11,2  | 0                   | 100               | hrubé<br>kamenivo               | 54   | 100                                |             |
| 8,0   | 0                   | 98                |                                 |      | 90 - 100                           | 92 - 100    |
| 5,6   | 22                  | 76                |                                 |      |                                    |             |
| 4,0   | 20                  | 56                |                                 |      | 53 - 80                            | 46 - 66     |
| 2,0   | 20                  | 36                | drobné<br>kamenivo              | 28,0 | 30 - 55                            | 28 - 44     |
| 1,0   | 13                  | 23                |                                 |      |                                    |             |
| 0,5   | 7                   | 16                |                                 |      |                                    |             |
| 0,25  | 4                   | 12                |                                 |      |                                    |             |
| 0,125 | 2                   | 10                | filér                           | 8,0  | 4 - 16                             | 2 - 18      |
| 0,063 | 2,0                 | 8,0               |                                 |      | 3,0 - 12,0                         | 5,0 - 11,0  |

křivka zrnitosti ACO 8 50/70

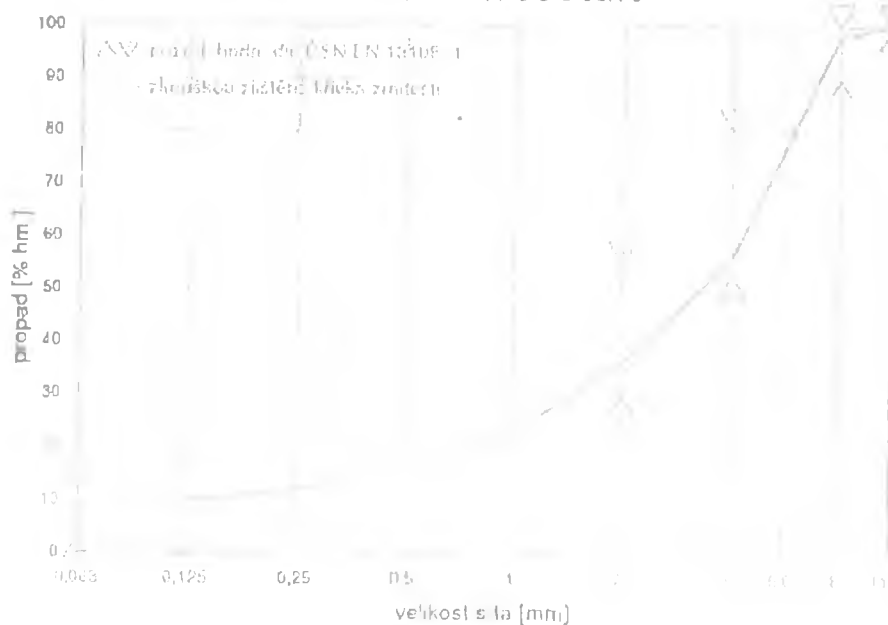

hodnocení / komentář

zkoušel

Josef Rys, zkušební technik

schválil

Ing. Miloš Routa, vedoucí pracoviště

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice  
pracoviště č. 6 Praha

Ústřední 62  
102 00 Praha 10




tel. +420272681463  
fax +420272681464



## Protokol o stanovení optimálního množství pojiva v asfaltové směsi (příloha vstupní zkoušky typu)

|                     |                                                                         |                                                          |                         |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| podmínky<br>zkoušky | objednatel                                                              | Bohemla asfalt, s.r.o.<br>P. O. Box č. 1<br>281 30 Ohaře | číslo protokolu         | PR/2017/04379 |
|                     |                                                                         |                                                          | číslo kontraktu         | PR/2017/00011 |
| zkoušené<br>směsi   | druh směsi:                                                             | ACO 8 50/70                                              | datum provedení zkoušky | 7.8.2017      |
|                     | číslo zkoušky typu:                                                     | PR17-003-CT                                              | datum vydání protokolu  | 11.8.2017     |
| zkoušené<br>metody  | objemová hmotnost pojiva                                                | 1,020 Mg/m <sup>3</sup>                                  |                         |               |
|                     | teplota míchání směsi v laboratoři                                      | 150°C - 170°C                                            |                         |               |
| zkoušené<br>metody  | hutnící energie při výrobě Marshallových těles                          | 2 x 50                                                   |                         |               |
|                     | hutnící teplota při výrobě Marshallových těles                          | 150°C                                                    |                         |               |
| zkoušené<br>metody  | Laboratorní výroba směsí dle ČSN EN 12697-35+A1 (mimo rámec akreditace) |                                                          |                         |               |
|                     | Příprava zkušebních těles rázovým zhušťovačem dle ČSN EN 12697-30       |                                                          |                         |               |
| zkoušené<br>metody  | Stanovení objemové hmotnosti zkušebních těles dle ČSN EN 12697-6        |                                                          |                         |               |
|                     | Stanovení maximální objemové hmotnosti dle ČSN EN 12697-5               |                                                          |                         |               |
| zkoušené<br>metody  | Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí dle ČSN EN 12697-8            |                                                          |                         |               |
|                     |                                                                         |                                                          |                         |               |

|                             | 1                       | 2                       | 3                       | zvolené<br>optimum      | nejistota<br>U±           |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| množství rozpustného pojiva | 5,9%                    | 6,2%                    | 6,5%                    | 6,2%                    |                           |
| celkové množství pojiva     | 6,1%                    | 6,4%                    | 6,7%                    | 6,4%                    |                           |
| Obj. hmotnost zkuš. těles   | 2,482 Mg/m <sup>3</sup> | 2,495 Mg/m <sup>3</sup> | 2,503 Mg/m <sup>3</sup> | 2,495 Mg/m <sup>3</sup> | ± 0,012 Mg/m <sup>3</sup> |
| Maximální obj. hmotnost     | 2,581 Mg/m <sup>3</sup> | 2,569 Mg/m <sup>3</sup> | 2,561 Mg/m <sup>3</sup> | 2,569 Mg/m <sup>3</sup> | ± 0,012 Mg/m <sup>3</sup> |
| Mezerovitost směsi          | 3,8%                    | 2,9%                    | 2,3%                    | 2,9%                    | ± 0,2%                    |
| Mezerovitost směsi kam      | 18,7%                   | 18,5%                   | 18,7%                   | 18,5%                   |                           |
| Vyplnění mezer pojivem      | 79,5%                   | 84,6%                   | 87,5%                   | 84,6%                   |                           |
| Objem asf. ve zhuřt. směsi  | 14,8%                   | 15,6%                   | 16,4%                   | 15,6%                   |                           |



Uvedená rozšířená nejistota měření U± je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

hodnocení / komentář / poznámka:

V grafech uvedené mezní hodnoty vycházejí z normy ČSN EN 13108-1 tab. NA-E.5.1

zkoušel:

Josef Rys, zkušební technik

schválil:

Ing. Miloš Roula, vedoucí pracoviště

rozdělovník 2 x objednatel, 1 x TPA

strana 1/1

Údaje o vzorku nejsou předmětem zkoušení. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759 IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com

## prohlášení o vlastnostech

č. PR17-003-CT

**BOHEMIA  
ASFALT**

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

**ACO 8 50/70 (PR17-003-CT)**

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

asfaltový beton pro obrusné vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch s tloušťkou vrstvy 30 - 50 mm a třídou dopravního zatížení pro třídu dopravního zatížení IV - VI.

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Bohemia asfalt, s.r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
CZ 392 01 Soběslav**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8452, IČ 25186183, DIČ CZ25186183.

4. Případně jméno a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**Bohemia asfalt, s.r.o.  
obalovna Hájky  
P. O. Box č. 1  
CZ 281 30 Ohaře**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, dle přílohy V nařízení (EU) č. 305/2011:

**System 2+**

6. Oznámený subjekt / harmonizovaná technická specifikace:

Oznámený subjekt SILMOS-Q s. r. o. NB 1951 provádí počáteční inspekci výroby a systému řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

viz tabulka 1 na straně 2

Harmonizovaná technická specifikace:

ČSN EN 13108-1: 2008 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton  
Přřazení základních vlastností odpovídajících harmonizované normě, příloha ZA, podle tabulky ZA.1

7. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v tabulce 1 na straně 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

(místo a datum vydání)

prohlášení o vlastnostech

(jméno a funkce)

č. PR17-003-CT

(podpis)

strana 1 / 2

# **Vlastnosti uvedené v prohlášení / tabulka 1**

| <b>vlastnost</b>                 | <b>jednotka</b> | <b>deklarované rozmezí</b>  | <b>hodnoty RT</b> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| obsah rozpustné složky           | % hm            | 0,01                        | 0,2               |
| mezerovitost Vm                  | % obj           | $V_{0,025} - V_{0,06}$      | 2,5               |
| typem vyplnění mezer             | %               | $VFE_{0,075} - VFE_{0,125}$ | 04,6              |
| odolnost proti tvrdým deformacím |                 | NPD                         |                   |
| minimální míchací teplota        | °C              | 140                         |                   |
| maximální míchací teplota        | °C              | 160                         |                   |
| <b>křivka zrnitosti</b>          |                 |                             |                   |
| frakce ≤ 0,1 mm                  | % hm            | 0,01                        | 100               |
| frakce ≤ 0,2 mm                  | % hm            | 0,01                        | 100               |
| frakce ≤ 0,5 mm                  | % hm            | NPD                         | 100               |
| frakce ≤ 1,0 mm                  | % hm            | 40 - 66                     |                   |
| frakce ≤ 2,0 mm                  | % hm            | 28 - 44                     | 36                |
| frakce ≤ 4,0 mm                  | % hm            | 10 - 15                     | 15                |
| frakce ≤ 8,0 mm                  | % hm            | 0,01                        | 16                |
| frakce ≤ 16 mm                   | % hm            | 0,01                        | 12                |
| frakce ≤ 30 mm                   | % hm            | 0,01                        | 10                |
| frakce ≤ 60 mm                   | % hm            | 0,01                        | 10                |

## FORMULÁŘ 9 SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „II/338 Žehušice, průtah“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Plnění zadávané subdodavateli | Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele                  | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny | Zkušenosti s poskytováním plnění (uvést detaily)                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIO, dopravní značení         | Asig s.r.o.<br>Budovatelů 324<br>533 12 Chvaletice<br>IČO: 25954849                                    | 10,5 %                              | I/38 Kolín obchvat,<br>II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka                                            |
| Geodetické práce              | Geodetická kancelář<br>Nedoma & Rezník, s.ro.<br>IČO: 26695103<br>Plukovníka Mráze<br>1425/1, Praha 10 | 1 %                                 | III/11812 Jerusalemský – Příbram,<br>D11 Přetah CB vozovky<br>mikrokobercem v km 26,800 –<br>40,224 P+L |
|                               |                                                                                                        |                                     |                                                                                                         |
|                               |                                                                                                        |                                     |                                                                                                         |
| CELKEM %                      |                                                                                                        | 11,5 %                              |                                                                                                         |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Benátkách nad Jizerou dne 22.8.2017

  
.....  
Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti

V zastoupení dle plné moci

  
.....  
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

V zastoupení dle plné moci

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ**  
**budovy nebo stavby**  
**nebo její dokončené části**

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přejímací organizace</b><br><b>název a sídlo (razítko)</b><br><br>Krajská správa údržby silnic<br>Středočeského kraje, p.o.<br>Zborovská 11<br>150 21 Praha 5 | <b>č. zápisu:</b>                                                                                |
| <b>Datum zahájení</b><br><b>přejímacího řízení</b>                                                                                                               | <b>Název budovy nebo stavby</b><br><b>(nebo její dokončené části)</b><br><br><b>„název akce“</b> |
| <b>Místo realizace akce:</b><br><br><b>Popis:</b>                                                                                                                |                                                                                                  |
| <b>Odpovědný stavbyvedoucí</b>                                                                                                                                   | <b>Generální projektant</b>                                                                      |
| <b>Technický dozor investora</b>                                                                                                                                 | <b>Zhotovitel:</b>                                                                               |
| <b>Stavební povolení:</b>                                                                                                                                        | <b>vydal:</b>                                                                                    |
| <b>Smlouva o dílo č.</b><br><br><b>ze dne</b> <span style="margin-left: 200px;"><b>včetně</b></span>                                                             |                                                                                                  |
| <b>Datum zahájení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                                                                                       | <b>Datum dokončení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Skutečný termín zahájení:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Skutečný termín dokončení prací:</b> |
| <b>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</b><br>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. |                                         |
| <b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</b><br>ne                                                                                                                                                   |                                         |
| <b>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</b><br>ne                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</b><br>ne                                                                                                                                        |                                         |
| <b>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</b><br>ne                                                                                                                                                                |                                         |
| <b>Termín úplného vyklizení staveniště:</b>                                                                                                                                                                                                |                                         |
| <b>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</b><br><i>administrativní převímka dokladu bude dokončena do ... ..</i>                                                                                              |                                         |
| <b>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</b><br>ne                                                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</b><br><b>Samostatná příloha</b>                                                                                                                                                   |                                         |
| <b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Kč</b>                               |
| <b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Kč</b>                               |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Celková cena s DPH</b>                                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| <b>Záruční doba (konečné datum):</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</b>                                                                                                                                                                |                         |                |
| Samostatná příloha                                                                                                                                                                                                              |                         |                |
| <b>Vyjádření účastníků řízení:</b>                                                                                                                                                                                              |                         |                |
| ne                                                                                                                                                                                                                              |                         |                |
| <b>Datum skončení přejímacího řízení:</b>                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| <b>Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.</b> |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jméno a příjmení</b> | <b>podpisy</b> |
| <b>Zástupci zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| <b>Zástupci přejímací organizace</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Zástupci budoucího uživatele</b>                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| <b>Ostatní účastníci řízení</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |                |



**FORMULÁŘ Č. 10**  
**VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ**

Společnost STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem „**II/338 Žehušice, průtah**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631973 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

| <b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele</b> | <b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele</b> | <b>Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [bude doplněno]                                                      | [bude doplněno]                                                              | [bude doplněno]                                                                                                                                                                                                                              |
| [bude doplněno]                                                      | [bude doplněno]                                                              | [bude doplněno]                                                                                                                                                                                                                              |
| [bude doplněno]                                                      | [bude doplněno]                                                              | [bude doplněno]                                                                                                                                                                                                                              |
| [bude doplněno]                                                      | [bude doplněno]                                                              | [bude doplněno]                                                                                                                                                                                                                              |
| [bude doplněno]                                                      | [bude doplněno]                                                              | [bude doplněno]                                                                                                                                                                                                                              |

**[alternativa A**

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

**alternativa B**

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

| Identifikační údaje subdodavatele | Identifikační údaje akcionáře |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| [bude doplněno]                   | [bude doplněno]               |
| [bude doplněno]                   | [bude doplněno]               |
| [bude doplněno]                   | [bude doplněno]               |
| [bude doplněno]                   | [bude doplněno]               |
| [bude doplněno]                   | [bude doplněno]               |

]

V Benátkách nad Jizerou dne 22.8.2017

  
.....  
Ing. Petr Ballek , technický vedoucí oblasti

V zastoupení dle plné moci

  
.....  
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a  
kalkulací

V zastoupení dle plné moci