


## Havarijní oprava záchytné jímky kyselin B 14 kas. 6.října v Liberci

<u>Rekapitulace nákladů</u>				
1.	Bourání a opravy	sb	1,0000	48 506,80 Kč
2.	Objekty vodohospodářské	sb	1,0000	48 071,12 Kč
3.	HZS	sb	1,0000	4 080,00 Kč
<b>Akce celkem bez DPH</b>				<b>98 657,72 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>20 718,12 Kč</b>
<b>Akce celkem včetně DPH</b>				<b>119 375,84 Kč</b>



Pol.	Číslo položky	Popis	Měr. jedn.	Množ. M.j.	Cena jednotková	Cena celkem
<u>Bourání a opravy</u>						
1.		Vybourání a vyjmutí stávající plastové nádrže 0.8x2,1x1,5	sb	1,0000		
2.		Přisekání ostění a odbourání základku	m3	2,9000		
2.		Rozšíření výkopku v hor. tř. 3-4	m3	3,0000		
3.		Zřízení výkopku pro kanalizaci částečně betonem	m3	1,5000		
4.		Vnitrostaveništní doprava do 10 m	t	13,4000		
5.		Odvoz vybouraných hmot	t	13,4000		
6.		Uložení vybouraných hmot	t	13,4000		
<b>Bourání a opravy celkem</b>						
<u>Objekty vodohospodářské</u>						
1.	Die BMTO	Nádrž plastová nepropustná s hlídáním hladiny užt. objem 2 m3	sb	1,0000		
2.		Připojovací potrubí DN 125 cca 1 m s přechodem na kameninu	sb	1,0000		
		Obetonování nádrže plastové s pomocným bedněním	m3	1,7400		
		Obnovení protidešťové zábrany 0.15x0,15x5,8	m	5,8000		
		Obsyp šterkopískem s hutněním	m3	1,2000		
		Obnovení povrchu k vozovce s podbetonováním	m2	4,0000		
<b>Objekty vodohospodářské celkem</b>						
<u>HZS</u>						
1.	Pravidla	Práce neobsažené v rozpisu, čerpání, proplachování, přepojování montážní zkoušky, nátěry stáv. oc konstrukcí, hrubý úklid	hod	17,0000		
<b>HZS celkem</b>						

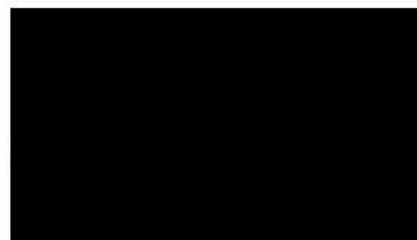

