

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2017-195

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

-ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,

-ve věcech technických:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

2. EMPECOM, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20652

Sídlo: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc

IČ: 258 37 516

DIČ: CZ25837516

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Zastoupená: Ing. Petrem Machalou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Machala, jednatel,

Datová schránka: bw534uj

Adresa pro doručování: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „**OZ**“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy na b.č. 15 – kasárna gen. Zahálky Hranice**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „**smlouva**“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav okapového chodníku, zvětralých a opadáných vnitřních omítek, maleb, venkovních omítek (fasáda), podlah, vazby střešní konstrukce, střešní krytiny včetně klempířských prvků, plastových oken a dveří, mříží a elektroinstalace na stavebním objektu č. 15 v areálu kasáren gen. Zahálky Hranice s cílem zajištění jejího bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy na b.č. 15 – kasárna gen. Zahálky Hranice**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 (položkový rozpočet) smlouvy.
- 2.1.1. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 812 771,66 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů osm set dvaceti tisíc sedm set sedmdesát jedna koruna česká a šedesát šest haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **1 220 682,05 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **7 033 453,71 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do *5. pracovního dne* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 31. května 2018**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,

v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. *Pracovní doba: v pracovní dny od:07,00 – do 15,30; soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou uživatele –* [REDACTED]
- 4.5. Místem plnění jsou kasárna gen. Zahálky Hranice, CE 07-12-01/ SO č. 15 k.ú.: Hranice

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDACTED]
- 5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

- výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat záznamem do stavebního deníku TDO [REDAKCE] k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního

odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0715 Hranice, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;

- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10**Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;



- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11. Tato smlouva má 13 očíslovaných stran a je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a zbývající je určen pro potřebu zhotovitele. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (cenová kalkulace) – počet stran: 18

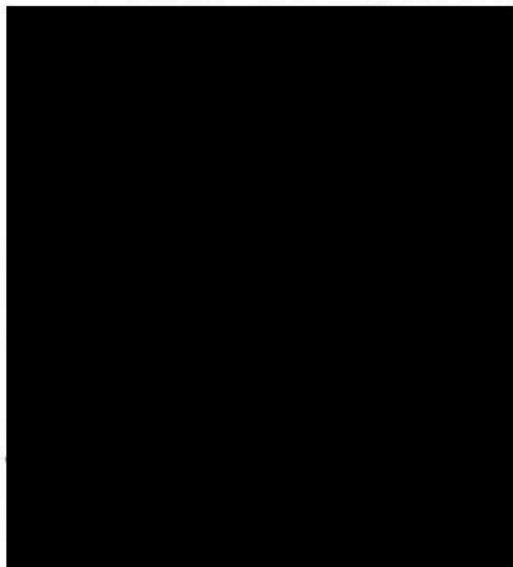

ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební opravy objektu č.15	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
15	Objekt č.15-sklad		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15	Stavební opravy objektu č.15		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Milan Hermann		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Milan Hermann			
Objednatel	ČR MO, ČR MO, provozní středisko 0715			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	20170109
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			5.812.771,66	
DPH 21,0 %			1.220.682,05	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7.033.453,71	

Poznámka :

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet : 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce			0	0	0
4 Vodorovné konstrukce			0	0	0
5 Komunikace			0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy			0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní			0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
64 Výplně otvorů			0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci			0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy			0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
97 Prorážení otvorů			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
711 Izolace proti vodě			0	0	0
721 Vnitřní kanalizace			0	0	0
762 Konstrukce tesařské			0	0	0
763 Dřevostavby			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
766 Konstrukce truhlářské			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot			0	0	0
783 Nátěry			0	0	0
784 Malby			0	0	0
M21 Elektromontáže			0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0	0	0
000 Doplněné položky			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
Provozní vlivy				
CELKEM VRN				

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113111310U00	Rozeb dlaždic do písku na sucho	m2	55,38		
		JV strana-stáv.chodník z beton.dlažby:36,15*1,2+5*2,4		55,38		
2	113212000U00	Vytrhání obrub stojatých v kamenivu	m	42,35		
		JV strana-stáv.chodník z beton.dlažby:1,2+36,15+5		42,35		
3	113311200U00	Odstr podkladů z kamen těžen -20cm	m2	58,35		
		JV strana-stáv.chodník z beton.dlažby:36,15*1,2+5*2,4		55,38		
		SZ strana-přístavek s pult.střechou-stáv.okap.chodník:4,95*0,6		2,97		
4	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	5,54		
		JV strana-chodník-odkop a zajištění lože pro novou dlažbu:(36,15*1,2+5*2,4)*0,1		5,54		
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,54		
		JV strana-chodník-odkop a zajištění lože pro novou dlažbu:(36,15*1,2+5*2,4)*0,1		5,54		
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	5,54		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,54		
		Celkem za 1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	319202113	Obnova izolace obvod.zdiva tl.450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	95,10		
		JV strana:(5+49,4)-(2,6+1,6+3,3+3,3+3,3+3,3+1,6+3,3+3,3)		28,80		
		SV strana štít:10,8		10,80		
		SZ strana:5,0+49,3		54,30		
		JZ strana štít:1,2		1,20		
9	342255028RT	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	41,80		
		stěna mezi 10 a 11:9,5*4,4		41,80		
10	310100011RA	Zazdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 45 cm	m2	0,18		
		JV strana:0,25*0,35*2		0,18		
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	58,35		
		JV strana-nový chodník z beton.dlažby:36,15*1,2+5*2,4		55,38		
		SZ strana-přístavek s pult.střechou-nový okap.chodník:4,95*0,6		2,97		
12	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	233,40		
		JV strana-nový chodník z beton.dlažby:(36,15*1,2+5*2,4)*4		221,52		
		SZ strana-přístavek s pult.střechou-nový okap.chodník:(4,95*0,6)*4		11,88		
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
13	583312034	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	T	5,13		
		JV strana-nový chodník z beton.dlažby:((36,15*1,2+5*2,4)*0,04)*2,2		4,87		
		SZ strana-přístavek s pult.střechou-nový okap.chodník:4,95*0,6*0,04*2,2		0,26		
14	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm	m2	58,35		
		JV strana-nový chodník z beton.dlažby:36,15*1,2+5*2,4		55,38		
		SZ strana-přístavek s pult.střechou-nový okap.chodník:4,95*0,6		2,97		
		Celkem za 5 Komunikace				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	601011102R00	Postřik stropů cementový Cemix 052/12 ručně	m2	298,59		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
16	601011112RT3	Omítka stropů jádrová Cemix 012/18 ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	298,59		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
17	601011141RT3	Omítka stropů štuková Cemix 033/29 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	298,59		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
18	602011102R00	Postřik cementový Cemix 052/12 ručně	m2	308,91		
19	602011105R00	Postřik maltou sanační Cemix WTA044, ručně	m2	270,36		
		1,5*(9,5*12+10,95*2+3,48*8+6,95*2)-(3,3*4+1,6*2)*1,5+9,5*2*1,5		270,36		
20	602011112RT3	Omítka jádrová Cemix 082/18 R ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	308,91		
21	602011121RT3	Omítka jádrová sanační Cemix 084/san O ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	270,36		
		1,5*(9,5*12+10,95*2+3,48*8+6,95*2)-(3,3*4+1,6*2)*1,5+9,5*2*1,5		270,36		
22	602011141RT3	Omítka štuková Cemix 033/29 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	308,91		
23	602011151R00	Omítka vrchní sanační 034/san F ručně tl. 2,5 mm	m2	270,36		
		1,5*(9,5*12+10,95*2+3,48*8+6,95*2)-(3,3*4+1,6*2)*1,5+9,5*2*1,5		270,36		
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	29,78		
		okna:2,24+5,46+9,5+2,4+6,4+3,78		29,78		
25	611430190	Dodávka okno plast.2kř.100x130cm,horní oblouk,OS/S k=1,1,vč.demontáže a likvidace st.okna	m2	6,50		
		JV strana:1*1,3		1,30		
		SZ strana:1*1,3*4		5,20		
26	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	298,59		
		2:6,95*9,5		66,03		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
27	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,50		
		JV strana-nově provedená rýha pro elektr.kabel na fasádě:30*0,05		1,50		
28	612405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	137,20		
		výplně				
		otvorů:(3,3+3,2*2)*6+(1,4+1,3*2)+(1,2+2,0*2)+(1,0+1,3*2)+(1,6+2,0*2)*2+(1,6+0,7*2)*2+(2,6+2,5*2)		95,80		
		výplně otvorů:(1+1,3*2)*4+(1,4+1,3*2)*2+(2,5*0,95*2)*4		41,40		
29	612405941U00	KZS zacišťovací APU okenní lišta	m	137,20		
		výplně				
		otvorů:(3,3+3,2*2)*6+(1,4+1,3*2)+(1,2+2,0*2)+(1,0+1,3*2)+(1,6+2,0*2)*2+(1,6+0,7*2)*2+(2,6+2,5*2)		95,80		
		výplně otvorů:(1+1,3*2)*4+(1,4+1,3*2)*2+(2,5*0,95*2)*4		41,40		
30	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	579,27		
31	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří vnitřní strany výplní otvorů	m	135,40		
		JV strana - okno 100x130cm:1,0+1,3*2		3,60		
		dveře s oknem 160x200+160x70cm 2x:(1,6+2*2+1,6+0,7*2)*2		17,20		
		okno 120x200cm:1,2+2,0*2		5,20		
		okno 140x130cm:1,4+1,3*2		4,00		
		vrata 260x250cm:2,6+2,5*2		7,60		
		vrata 330x320cm 6x:(3,3+3,2*2)*6		58,20		
		SZ strana - okno 100x130cm 4x:(1,0+1,25*2)*4		14,00		
		okno 250x95cm:(2,5+0,95*2)*4		17,60		
		okno 140x130cm:(1,4+1,3*2)*2		8,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
32	620471811U00	Nátěr základní penetrační pod silikon nátěr	m2	535,84		
		fasáda - JV strana:49,4*((4,05+4,3)/2)- (3,3*3,2*6+1,2*2+1,6*2,0*2+1,6*0,7*2+1,4*1,3+1,0*1,3+2,6*2,5)		122,23		
		5*2,35		11,75		
		ostění vnějších výplní				
		otvorů:(3,3+3,2*2)*6+(1,2+2,0*2)+(1,6+2,0*2)*2+(1,6+0,7*2)*2+(1,4+1,3*2)+(1,0+1,3*2)+(2,6+2,5*2))*0,25		23,95		
		SV strana - štít:10,8*4,3+(10,8/2)*3,3		64,26		
		SZ strana:49,2*4,4-(1,0*1,3*4+1,4*1,3*2+2,5*0,95*4)		198,14		
		5*3,9		19,50		
		ostění vnějších výplní				
		otvorů:(1+1,3*2)*4+(1,4+1,3*2)*2+(2,5+0,95*2)*4)*0,3		12,00		
		JZ strana - štít:10,8*4,4-(9,6*(2,75+3,9)/2)		15,60		
		římso-JV+SV+SZ+JZ				
		strana:(49,4+10,8+49,3+10,8)*(0,15+0,15+0,15+0,1)+5*(0,2+0,25)		68,42		
33	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	102,36		
		fasáda - JV				
		strana:3,3*3,2*6+1,4*1,3+1,6*2,0*2+1,6*0,7*2+1,2*2,0+1,0*1,3+2,6*2,5		84,02		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SZ strana:1*1,3*4+1,4*1,3*2+2,5*0,95*4		18,34		
34	622401971RZ	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	64,18		
		sokl - JV strana:(49,4*(0,8+0,4)/2)-(1+1,2+1,4+1,6*2+3,3*6)*0,4		19,00		
		5*0,8-2,6*0,8		1,92		
		SV strana - štít:10,8*0,4		4,32		
		SZ strana:(49,3+4,95)*(1+0,4)/2		37,98		
		JZ strana - štít:1,2*0,8		0,96		
35	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	306,88		
		JV strana - rohy:4,5*2		9,00		
		vnější výplně				
		otvorů:(3,3+3,2*2)*6+(1,4+1,3*2)+(1,2+2,0*2)+(1,0+1,3*2)+(1,6+2,0*2)*2+(1,6+0,7*2)*2+(2,6+2,5*2)		95,80		
		SZ strana - rohy:4,5*2		9,00		
		vnější výplně otvorů:(1+1,3*2)*4+(1,4+1,3*2)*2+(2,5*0,95*2)*4		41,40		
		řimsa:(4,94+10,8*2+49,3)*2		151,68		
36	622405941U00	KZS začíšťovací APU okenní lišta	m	137,20		
		JV strana-vnější výplně				
		otvorů:(3,3+3,2*2)*6+(1,4+1,3*2)+(1,2+2,0*2)+(1,0+1,3*2)+(1,6+2,0*2)*2+(1,6+0,7*2)*2+(2,6+2,5*2)		95,80		
		SZ strana-vnější výplně				
		otvorů:(1+1,3*2)*4+(1,4+1,3*2)*2+(2,5*0,95*2)*4		41,40		
37	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	64,18		
		sokl - JV strana:(49,4*(0,8+0,4)/2)-(1+1,2+1,4+1,6*2+3,3*6)*0,4		19,00		
		5*0,8-2,6*0,8		1,92		
		SV strana - štít:10,8*0,4		4,32		
		SZ strana:(49,3+4,95)*(1+0,4)/2		37,98		
		JZ strana - štít:1,2*0,8		0,96		
38	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	535,84		
		fasáda - JV strana:49,4*((4,05+4,3)/2)-				
		(3,3*3,2*6+1,2*2+1,6*2,0*2+1,6*0,7*2+1,4*1,3+1,0*1,3+2,6*2,5)		122,23		
		5*2,35		11,75		
		ostění vnějších výplní				
		otvorů:((3,3+3,2*2)*6+(1,2+2,0*2)+(1,6+2,0*2)*2+(1,6+0,7*2)*2+(1,4+1,3*2)+(1,0+1,3*2)+(2,6+2,5*2))*0,25		23,95		
		SV strana - štít:10,8*4,3+(10,8/2)*3,3		64,26		
		SZ strana:49,2*4,4-(1,0*1,3*4+1,4*1,3*2+2,5*0,95*4)		198,14		
		5*3,9		19,50		
		ostění vnějších výplní				
		otvorů:((1+1,3*2)*4+(1,4+1,3*2)*2+(2,5+0,95*2)*4)*0,3		12,00		
		JZ strana - štít:10,8*4,4-(9,6*(2,75+3,9)/2)		15,60		
		řimsa-JV+SV+SZ+JZ				
		strana:(49,4+10,8+49,3+10,8)*(0,15+0,15+0,15+0,1)+5*(0,2+0,25)		68,42		
39	622432111R00	Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná	m2	64,18		
		sokl - JV strana:(49,4*(0,8+0,4)/2)-(1+1,2+1,4+1,6*2+3,3*6)*0,4		19,00		
		5*0,8-2,6*0,8		1,92		
		SV strana - štít:10,8*0,4		4,32		
		SZ strana:(49,3+4,95)*(1+0,4)/2		37,98		
		JZ strana - štít:1,2*0,8		0,96		
40	622461511R00	Oprava vnějších omítek břizolitových do 50 %	m2	533,59		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		fasáda - JV strana: $49,4 * ((4,05 + 4,3) / 2) - (3,3 * 3,2 * 6 + 1,2 * 2 + 1,6 * 2,0 * 2 + 1,6 * 0,7 * 2 + 1,4 * 1,3 + 1,0 * 1,3 + 2,6 * 2,5) * 2,35$		122,23		
		ostění vnějších výplní		11,75		
		otvorů: $((3,3 + 3,2 * 2) * 6 + (1,2 + 2,0 * 2) + (1,6 + 2,0 * 2) * 2 + (1,6 + 0,7 * 2) * 2 + (1,4 + 1,3 * 2) + (1,0 + 1,3 * 2) + (2,6 + 2,5 * 2)) * 0,25$		23,95		
		SV strana - štít: $10,8 * 4,3 + (10,8 / 2) * 3,3$		64,26		
		SZ strana: $49,2 * 4,4 - (1,0 * 1,3 * 4 + 1,4 * 1,3 * 2 + 2,5 * 0,95 * 4) * 3,9$		198,14		
		ostění vnějších výplní		19,50		
		otvorů: $((1 + 1,3 * 2) * 4 + (1,4 + 1,3 * 2) * 2 + (2,5 + 0,95 * 2) * 4) * 0,3$		12,00		
		JZ strana - štít: $10,8 * 4,4 - (9,6 * (2,75 + 3,9) / 2)$		15,60		
		řimsa - JV + SV + SZ + JZ				
		strana: $(49,4 + 10,8 + 49,3 + 10,8) * (0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,1)$		66,17		
41	622471319RW	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 barva silikonová, 2násobný nátěr-základní a krycí	m2	535,84		
		fasáda - JV strana: $49,4 * ((4,05 + 4,3) / 2) - (3,3 * 3,2 * 6 + 1,2 * 2 + 1,6 * 2,0 * 2 + 1,6 * 0,7 * 2 + 1,4 * 1,3 + 1,0 * 1,3 + 2,6 * 2,5) * 2,35$		122,23		
		ostění vnějších výplní		11,75		
		otvorů: $((3,3 + 3,2 * 2) * 6 + (1,2 + 2,0 * 2) + (1,6 + 2,0 * 2) * 2 + (1,6 + 0,7 * 2) * 2 + (1,4 + 1,3 * 2) + (1,0 + 1,3 * 2) + (2,6 + 2,5 * 2)) * 0,25$		23,95		
		SV strana - štít: $10,8 * 4,3 + (10,8 / 2) * 3,3$		64,26		
		SZ strana: $49,2 * 4,4 - (1,0 * 1,3 * 4 + 1,4 * 1,3 * 2 + 2,5 * 0,95 * 4) * 3,9$		198,14		
		ostění vnějších výplní		19,50		
		otvorů: $((1 + 1,3 * 2) * 4 + (1,4 + 1,3 * 2) * 2 + (2,5 + 0,95 * 2) * 4) * 0,3$		12,00		
		JZ strana - štít: $10,8 * 4,4 - (9,6 * (2,75 + 3,9) / 2)$		15,60		
		řimsa - JV + SV + SZ + JZ				
		strana: $(49,4 + 10,8 + 49,3 + 10,8) * (0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,1) + 5 * (0,2 + 0,25)$		68,42		
42	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	600,02		
		sokl - JV strana: $(49,4 * (0,8 + 0,4) / 2) - (1 + 1,2 + 1,4 + 1,6 * 2 + 3,3 * 6) * 0,4$		19,00		
		SV strana - štít: $10,8 * 0,4$		1,92		
		SZ strana: $(49,3 + 4,95) * (1 + 0,4) / 2$		4,32		
		JZ strana - štít: $1,2 * 0,8$		37,98		
		fasáda - JV strana: $49,4 * ((4,05 + 4,3) / 2) - (3,3 * 3,2 * 6 + 1,2 * 2 + 1,6 * 2,0 * 2 + 1,6 * 0,7 * 2 + 1,4 * 1,3 + 1,0 * 1,3 + 2,6 * 2,5) * 2,35$		0,96		
		ostění vnějších výplní		122,23		
		otvorů: $((3,3 + 3,2 * 2) * 6 + (1,2 + 2,0 * 2) + (1,6 + 2,0 * 2) * 2 + (1,6 + 0,7 * 2) * 2 + (1,4 + 1,3 * 2) + (1,0 + 1,3 * 2) + (2,6 + 2,5 * 2)) * 0,25$		11,75		
		SV strana - štít: $10,8 * 4,3 + (10,8 / 2) * 3,3$		23,95		
		SZ strana: $49,2 * 4,4 - (1,0 * 1,3 * 4 + 1,4 * 1,3 * 2 + 2,5 * 0,95 * 4) * 3,9$		64,26		
		ostění vnějších výplní		198,14		
		otvorů: $((1 + 1,3 * 2) * 4 + (1,4 + 1,3 * 2) * 2 + (2,5 + 0,95 * 2) * 4) * 0,3$		19,50		
		JZ strana - štít: $10,8 * 4,4 - (9,6 * (2,75 + 3,9) / 2)$		12,00		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		řimsa-JV+SV+SZ+JZ strana:(49,4+10,8+49,3+10,8)*(0,15+0,15+0,15+0,1)+5*(0,2+0,25)		68,42		
43	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	597,77		
		sokl - JV strana:(49,4*(0,8+0,4)/2)-(1+1,2+1,4+1,6*2+3,3*6)*0,4		19,00		
		5*0,8-2,6*0,8		1,92		
		SV strana - štít:10,8*0,4		4,32		
		SZ strana:(49,3+4,95)*(1+0,4)/2		37,98		
		JZ strana - štít:1,2*0,8		0,96		
		fasáda - JV strana:49,4*((4,05+4,3)/2)- (3,3*3,2*6+1,2*2+1,6*2,0*2+1,6*0,7*2+1,4*1,3+1,0*1,3+2,6*2,5)		122,23		
		5*2,35		11,75		
		ostění vnějších výplní otvorů:((3,3+3,2*2)*6+(1,2+2,0*2)+(1,6+2,0*2)*2+(1,6+0,7*2)*2+(1,4 +1,3*2)+(1,0+1,3*2)+(2,6+2,5*2))*0,25		23,95		
		SV strana - štít:10,8*4,3+(10,8/2)*3,3		64,26		
		SZ strana:49,2*4,4-(1,0*1,3*4+1,4*1,3*2+2,5*0,95*4)		198,14		
		5*3,9		19,50		
		ostění vnějších výplní otvorů:((1+1,3*2)*4+(1,4+1,3*2)*2+(2,5+0,95*2)*4)*0,3		12,00		
		JZ strana - štít:10,8*4,4-(9,6*(2,75+3,9)/2)		15,60		
		řimsa-JV+SV+SZ+JZ strana:(49,4+10,8+49,3+10,8)*(0,15+0,15+0,15+0,1)		66,17		
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
44	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	46,68		
		1:8,85*5*0,1		4,43		
		2:6,95*9,5*0,1		6,60		
		3:3,1*3,48*0,1		1,08		
		4:6,1*3,48*0,1		2,12		
		5:9,5*3,48*0,1		3,31		
		6:9,5*3,48*0,1		3,31		
		7:9,5*3,48*0,1		3,31		
		9:(10,95*9,5-3,85*3,2)*0,1		9,17		
		8:2,8*3,45*0,1		0,97		
		10:6,35*9,5*0,1		6,03		
		11:6,7*9,5*0,1		6,37		
45	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 (B 12,5) podkladní beton	m3	70,02		
		1:8,85*5*0,15		6,64		
		2:6,95*9,5*0,15		9,90		
		3:3,1*3,48*0,15		1,62		
		4:6,1*3,48*0,15		3,18		
		5:9,5*3,48*0,15		4,96		
		6:9,5*3,48*0,15		4,96		
		7:9,5*3,48*0,15		4,96		
		9:(10,95*9,5-3,85*3,2)*0,15		13,76		
		8:2,8*3,45*0,15		1,45		
		10:6,35*9,5*0,15		9,05		
		11:6,7*9,5*0,15		9,55		
46	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl.0-50 mm, beton prostý před průmyslovou podlahou	m	99,10		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		49,4-5*0,3-2*0,65+5*9,5+5		99,10		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
47	642942111RX	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 osazení	kus	1,00		
48	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	20,40		
		JV strana:1+1,2+1,4		3,60		
		SZ strana:1*4+1,4*2+2,5*4		16,80		
49	553310865	Zárubeň ocelová HSE "U" 400, 1400x1970 L, P	kus	1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
50	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubniku ABO 25-6 100/6/25-okap.chodník	m	37,35		
		JV strana - chdník z beton.dlažby:36,15+1,2		37,35		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
51	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	791,50		
		JV strana:(5+50)*6		330,00		
		SV strana - štít:12*7		84,00		
		SZ strana:(5+50)*6		330,00		
		JZ strana - štít:1,5*5+10*4		47,50		
52	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 583,00		
		791,5*2		1 583,00		
53	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	791,50		
		JV strana:(5+50)*6		330,00		
		SV strana - štít:12*7		84,00		
		SZ strana:(5+50)*6		330,00		
		JZ strana - štít:1,5*5+10*4		47,50		
54	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	466,81		
		1:8,85*5		44,25		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
		10:6,35*9,5		60,33		
		11:6,7*9,5		63,65		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
55	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích apod	m2	466,81		
		1:8,85*5		44,25		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8:2,8*3,45		9,66		
		10:6,35*9,5		60,33		
		11:6,7*9,5		63,65		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
56	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,22		
		stáv.komín.tělesa objektu č.15:(0,45*0,45*2)*3		1,22		
57	965042000U00	Bourání podlah betonových do 25cm ručně i strojně	m2	532,84		
		1:8,85*5		44,25		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
		10:6,35*9,5		60,33		
		11:6,7*9,5		63,65		
		2 navíc 20 cm:6,95*9,5		66,03		
58	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka dlaždice keramické	m2	298,59		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
59	974031120U00	Sekání rýh zdi cih hl 3cm š 5cm	m	30,00		
		JV strana-nové provedená rýha pro elektr.kabel na fasádě:30		30,00		
60	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	298,59		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
61	978036161R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 50 %	m2	533,59		
		fasáda - JV strana:49,4*((4,05+4,3)/2)- (3,3*3,2*6+1,2*2+1,6*2,0*2+1,6*0,7*2+1,4*1,3+1,0*1,3+2,6*2,5)		122,23		
		5*2,35		11,75		
		ostění vnějších výplní otvorů:((3,3+3,2*2)*6+(1,2+2,0*2)+(1,6+2,0*2)*2+(1,6+0,7*2)*2+(1,4 +1,3*2)+(1,0+1,3*2)+(2,6+2,5*2))*0,25		23,95		
		SV strana - štít:10,8*4,3+(10,8/2)*3,3		64,26		
		SZ strana:49,2*4,4-(1,0*1,3*4+1,4*1,3*2+2,5*0,95*4)		198,14		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5*3,9		19,50		
		ostění vnějších výplní				
		otvorů: $((1+1,3*2)*4+(1,4+1,3*2)*2+(2,5+0,95*2)*4)*0,3$		12,00		
		JZ strana - štít: $10,8*4,4-(9,6*(2,75+3,9)/2)$		15,60		
		řimsa-JV+SV+SZ+JZ				
		strana: $(49,4+10,8+49,3+10,8)*(0,15+0,15+0,15+0,1)$		66,17		
62	978036191RO	Otlučení omítek březolítových v rozsahu 100 %	m2	64,18		
		sokl - JV strana: $(49,4*(0,8+0,4)/2)-(1+1,2+1,4+1,6*2+3,3*6)*0,4$		19,00		
		5*0,8-2,6*0,8		1,92		
		SV strana - štít: $10,8*0,4$		4,32		
		SZ strana: $(49,3+4,95)*(1+0,4)/2$		37,98		
		JZ strana - štít: $1,2*0,8$		0,96		
63	978059521RO	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 včetně jádrových omítek	m2	322,48		
		$2*(9,5*12+10,95*2+3,48*8+6,95*2)-(3,3*4+1,6*2)*2$		322,48		
64	978200010RA	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocementových 1	m2	471,52		
		$2,4*(9,5*14+10,95*2+3,48*8+6,95*2+6,35*2+6,7*2)-(3,3*4*1,2+1,6*2*0,7+1,2*2+1,4*1,3*3+3,3*3,2*2+1*1,3*5+2,5*0,95*4)$		471,52		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
65	999281111RO	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	495,00		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
Díl: 711	Izolace proti vodě					
66	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	466,81		
		1:8,85*5		44,25		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
		10:6,35*9,5		60,33		
		11:6,7*9,5		63,65		
67	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	60,96		
		$9,5*16*0,25+8,85*2*0,25+((6,7+6,35+10,95+3,48*4+6,95*5)*0,25)*2-(3,3*6+2,6+1,6*2)*0,25$		60,96		
68	711471051RZ	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1 mm	m2	466,81		
		1:8,85*5		44,25		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
		10:6,35*9,5		60,33		
		11:6,7*9,5		63,65		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	711472051RZ	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1,0 mm	m2	60,96		
		9,5*16*0,25+8,85*2*0,25+((6,7+6,35+10,95+3,48*4+6,95+5)*0,25)*2 - (3,3*6+2,6+1,6*2)*0,25		60,96		
70	711491171RZ	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	466,81		
		1:8,85*5		44,25		
		2:6,95*9,5		66,03		
		3:3,1*3,48		10,79		
		4:6,1*3,48		21,23		
		5:9,5*3,48		33,06		
		6:9,5*3,48		33,06		
		7:9,5*3,48		33,06		
		9:10,95*9,5-3,85*3,2		91,71		
		8:2,8*3,45		9,66		
		10:6,35*9,5		60,33		
		11:6,7*9,5		63,65		
71	711491271RZ	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	60,96		
		9,5*16*0,25+8,85*2*0,25+((6,7+6,35+10,95+3,48*4+6,95+5)*0,25)*2 - (3,3*6+2,6+1,6*2)*0,25		60,96		
72	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,05		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
73	721170976R00	Potrubí z PVC, krácení trub D 125 mm	kus	6,00		
		JV strana:1+2		3,00		
		SZ strana:3		3,00		
74	721173707U00	Kanal potr PE odpadní DN 125	m	6,00		
		napojení nového lapačství splavenin na stáv.deš't kanalizaci-JV strana:1*3		3,00		
		SZ strana:1*3		3,00		
75	721242110RT	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 150, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	6,00		
		JV strana:3		3,00		
		SZ strana:3		3,00		
76	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	6,00		
		JV strana:1+2		3,00		
		SZ strana:3		3,00		
77	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,75		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
78	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	41,80		
		stěna mezi 10 a 11:9,5*4,4		41,80		
79	762331933R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.8 m	m	180,60		
		střecha hlavní do 20%:6,53*50*2*0,2		130,60		
		střecha přístavek výměna 100%:5*10		50,00		
80	762332130RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18	m	180,60		
		střecha hlavní do 20%:6,53*50*2*0,2		130,60		
		střecha přístavek výměna 100%:5*10		50,00		
81	762341210RT2	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	692,41		
		střecha hlavní budova:6,53*2*49,4		645,16		
		přístavek:9,45*5		47,25		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	692,41		
		střecha:6,53*49,4*2		645,16		
		přístřešek:9,45*5		47,25		
83	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,20		
		střecha hlavní do 20%:6,53*50*2*0,2*0,16*0,18		3,76		
		střecha přístavek výměna 100%:5*10*0,16*0,18		1,44		
84	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50		
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				
Díl:	763	Dřevostavby				
85	763611232R00	Bednění římsy z desek nad tl.18 mm,na P+D,šroubo. vč. dodání OSB tl.22 mm	m2	2,25		
		JV strana přístavek-římsa:5*(0,2+0,25)		2,25		
		Celkem za 763 Dřevostavby				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
86	764232450R00	LemováníTi Zn zdi, krycí pl. 2 díly, TK, rš 500 mm	m	19,20		
		lemování ukončení pult.plech.střechy přístavku u zdi:9,6+9,6		19,20		
87	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	103,70		
		JV strana:5+49,4		54,40		
		SZ strana:49,3		49,30		
88	764332642R00	Protisněhová zábrana povrch polyester délka 2 m, M+D	kus	50,00		
		střecha:50*2/2		50,00		
89	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	103,70		
		JV strana:5+49,4		54,40		
		SZ strana:49,3		49,30		
90	764362320R00	Okno střešní z Al plechu, krytina hladká,45 x 55cm vč. dodávky výlez VOU 450x550 mm	kus	8,00		
91	764362810R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30°	kus	8,00		
92	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	20,40		
		JV strana:1+1,2+1,4		3,60		
		SZ strana:1*4+1,4*2+2,5*4		16,80		
93	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	21,60		
		oplechování římsy u štítu - SV+JZ strana:10,8+10,8		21,60		
94	764451804R00	Demontáž odpadních trub do 150 mm	m	28,00		
		JV strana:3+5*2		13,00		
		SZ strana:5*3		15,00		
95	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	20,40		
		JV strana:1+1,2+1,4		3,60		
		SZ strana:1*4+1,4*2+2,5*4		16,80		
96	764521450R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	21,60		
		oplechování římsy u štítu - SV+JZ strana:10,8+10,8		21,60		
97	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	28,00		
		JV strana:3+5*2		13,00		
		SZ strana:5*3		15,00		
98	764905301RS2	Krytina z trapézových plechů SAT18, do 30° Classic na dřevo, tl.0,5 mm, polyestersat, včetně doplňků	m2	692,41		
		střecha:6,53*2*49,4		645,16		
		přístavek:9,45*5		47,25		
99	764905901RV	Zastřešení jednoduché hřebenači SAT18 do 30st. Classic, RŠ 308 mm	m	49,40		
100	764909401	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů izolační fólie Tyvek-Solid	m2	692,41		
		střecha:6,53*2*49,4		645,16		
		přístavek:9,45*5		47,25		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	764929301R00	M oplechování zdí z popl. plechu, do rš 330 mm	m	175,10		
		oplechování horního přesahu soklu - JV+SV+SZ+JZ strana:(85+49,4)-(3,3*6+2,6+1,6*2)+1,2+10,8+(49,3+5)		175,10		
102	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95		
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
103	611430191	Dodávka okno plast.fix,160x70cm,horní oblouk,k=1,1 vč.demontáže a likvidace st.okna	m2	2,24		
		JV strana:1,6*0,7*2		2,24		
104	611430193	Dodávka okno plast.1kř.140x130cm,horní oblouk,OS/S k=1,1,vč.demontáže a likvidace st.okna	m2	5,46		
		JV strana:1,4*1,3		1,82		
		SZ strana:1,4*1,3*2		3,64		
105	611430194	Dodávka okno plast.fix 250x95cm,horní oblouk,k=1,1 vč.demontáže a likvidace starého okna	m2	9,50		
		SZ strana - 4 kus:2,5*0,95*4		9,50		
106	611430198	Dodávka okno plast.2kř.120x200cm,horní oblouk,OS/S k=1,1,vč.demontáže a likvidace st.okna	m2	2,40		
		JV strana - 1 kus:1,2*2		2,40		
107	611432920	Dodávka dveře vchod 2kř. plast 160x200cm,plně, k=1 ,2,vč.demontáže a likvidace st.dv.	m2	6,40		
		JV strana:1,6*2*2		6,40		
108	611432921	Dodávka dveře vchod 1kř.plast 90x210cm, plně	m2	3,78		
		JZ strana + budova 3:0,9*2,1*2		3,78		
109	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	7,00		
		JV strana:1+2		3,00		
		SZ strana:4		4,00		
110	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	8,00		
		JV strana:1+1		2,00		
		SZ strana:2+4		6,00		
111	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	1,00		
112	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	1,00		
		mezi 10 a 11:1		1,00		
113	766711021R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním	m	21,40		
		JV strana - 160x200cm:(1,6+2*2)*2		11,20		
		JZ strana 90x210 cm:0,9+2,1*2		5,10		
		z budovy č.3 90x210 cm:0,9+2,1*2		5,10		
114	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00		
		do 8:1		1,00		
115	61160106	Dveře vnitřní hladké plně 2kř. 145x197 bílé	kus	1,00		
116	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45		
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
117	767122810	Demontáž mříží pevných šroubovaných	m2	102,36		
		JV strana:1,6*2*2+1,6*0,7*2+1*1,3+1,2*2+1,4*1,3+3,3*3,2*6+2,6*2,5		84,02		
		SZ strana:1*1,3*4+1,4*1,3*2+2,5*0,95*4		18,34		
118	767651800U00	Dmtž zárubní vrat do 10 m2 vč.křidel vrat	kus	6,50		
		přístavek:2,6*2,5		6,50		
119	767651805U00	Dmtž zárubní vrat přes 10 m2 vč. křidel vrat	kus	7,00		
		JV strana - stáv.vrata 2kř.330x320cm:6		6,00		
		stáv.vrata 2kř. přístavku 260x250cm:1		1,00		
120	767652220R00	Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 9 m2	kus	1,00		

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		JV strana - vrata 2kf.přístavku 260x250cm:1		1,00		
121	767652230R00	Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 13 m2	kus	6,00		
		JV strana - vrata 2kf.330x320cm:6		6,00		
122		Montáž mříží pevných - šroubováním zpětná montáž včetně materiálu + 2 x nátěr antikorózní	m2	102,36		
123	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	3,00		
		SV stran štítová:2		2,00		
		JZ strana štítová:1		1,00		
124	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg propadlá část - místnost č.1	kg	237,87		
		rampa mezi budovou č.3 a č.15 - rošt, plech:22*5		110,00		
		U 80 - nosná konstrukce:(8*0,6+2*5)*8,64		127,87		
125	767999103R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 250 kg vyztužení, nová konstrukce - včetně dodávky	kg	355,73		
		rampa mezi budovou č.3 a č.15 - plech slza 3/1x2 m:55*3,75		206,25		
		UPE 100 - nosná konstrukce:(8*0,6+2*5)*10,1		149,48		
126	42972834	Mřížka čtyřhranná vel. 800x800 nerez	kus	3,00		
		SV stran štítová:2		2,00		
		JZ strana štítová:1		1,00		
127	55340840	Dodávka dveře otočné s rámem 2kf. 330x320cm s horním obloukem, fab zámek	m2	63,36		
		JV strana - vrata 2kf. - 6kus:3,3*3,2*6		63,36		
128	55340841	Dodávka dveře otočné s rámem 2kf. 260x250cm, fab zámek	m2	6,50		
		JV strana - vrata 2kf. - 1 kus:2,6*2,5		6,50		
129	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,95		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
130	777114031R00	Podlahy lité průmyslové systémové tl.3 mm	m2	168,22		
131	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1,15		
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	783	Nátěry				
132	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	102,36		
		JV				
		strana:1,6*2*2+1,6*0,7*2+1*1,3+1,2*2+1,4*1,3+3,3*3,2*6+2,6*2,5		84,02		
		SZ strana:1*1,3*4+1,4*1,3*2+2,5*0,95*4		18,34		
133	783223121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnás.akryl.	m2	1 294,43		
		krov - střecha:6,53*2*50*(0,16*2+0,18*2)		444,04		
		bednění:6,53*2*49,4		645,16		
		přístřešek - střecha:10*5*(0,16*2+0,18*2)		34,00		
		bednění:9,45*5		47,25		
		strop nad 10 a 11:6,7*9,5+6,35*9,5		123,98		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
134	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	1 200,33		
		stěny:901,746		901,75		
		stropy:298,586		298,59		
135	784165222R00	Malba tekutá HET Super malba, barva, bez penetr.2x	m2	1 200,33		
		stěny:901,746		901,75		
		stropy:298,586		298,59		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				

rozpočet

Stavba :	15 Stavební opravy objektu č.15	Rozpočet: 1
Objekt :	15 Objekt č.15-sklad	Stavební opravy objektu č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
136	M21_0	Demontáž venkovní pouliční lampy vč.kotvení na fasádu <i>JV strana:3</i>	kus	3,00 3,00		
137	M21_1	D+M venkovní pouliční LED lampy 70W, svítivost 6100lm, stupeň krytí IP65, vč.kotvení na fasádu <i>JV strana:3</i>	kus	3,00 3,00		
138	M21_2	Komplet elektroinstalace vnitřní, rozvaděč, demontáž a montáž hromosvodu - dle přílohy	soubor	1,00		
139	M21_3	Montáž el.kabelu do rýhy na fasádě vč.propojení a dodávky kabelu <i>JV strana:30</i>	m	30,00 30,00		
Celkem za M21 Elektromontáže						
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
140	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	481,40		
141	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 220,99		
142	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	481,40		
143	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	481,40		
144	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	481,40		
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
Díl:	000	Doplňené položky				
145		Concept Plus - obkládačka 25x33 béžová	m2	322,48		
146	781424112	Montáž obkladů lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	322,48		
147		Demontáž stávající střešní krytiny	m2	692,41		
148		Demontáž protisněhových zábran	ks	50		
149		Dlažba Unistone DAR 26612	m2	298,59		
150		Montáž dlažby lepené flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	298,59		
151		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4mm pevnosti 2	m2	298,59		
152		Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 1mm pevnosti 1	m2	298,59		
153		Penetrace podkladu nátěrem - 2x	m2	298,59		
Celkem za 000 Doplněné položky						
Celkem za stavební opravy objektu č.15						

název zakázky: Hranice

JKSO: oprava elektroinstalace

21.3.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ projekt	množství	Jednot.mater. cena	Jednot.montáž cena	Celková cena
1	2	3	4	5	7	8	9

M
21-M Práce a dodávky M

			počet	cena materiál	cena montáž	cena celkem bez DPH
		přípojka				
		3xPH1	ks	1		
		výměna kabelu CYKY 3x25	m	5		
		CY 16 zž	m	5		
		demontáž přípojky	kpl	1		
		vestavný				
		hlavní vypínač 3F/63A	ks	1		
		proud chránič 4P/40A/0,03A	ks	2		
		jistič 1F/16A/B	ks	12		
		jistič 1F/10A/B	ks	6		
		jistič 1F/6A/B	ks	1		
		jistič 3F/16A/B	ks	2		
		jistič 3F/32A/B	ks	2		
		stykač 1pol/20A	ks	1		
		stykač 3pol/20A	ks	1		
		mústek PEN	ks	2		
		propojovací 3F lišta	ks	1		
		RSA 2,5	ks	30		
		RSA4	ks	12		
		demontáž rozvaděče	kpl	1		
		OPRAVA INSTALACE PRO MÍSTNOSTI 1 AZ 11				
		kabely:				
		CYKY 3Cx1,5	m	800		
		CYKY 3Cx2,5	m	1100		
		CYKY 3Ax1,5	m	220		
		CYKY 5Cx1,5	m	120		
		CYKY 5Cx2,5	m	140		
		CYKY 5Cx4	m	60		
		CY 4 zž	m	100		
		demontáž kabelů	m	2540		
		instalační materiál				
		krabice ku 58	ks	92		
		krabice ku 97	ks	8		
		KT250	ks	1		
		trubka pr.20 PVC ohebná	m	100		
		svorka WAGO	ks	250		
		sadra	kg	90		
		Bernard svorka pospojování	ks	6		
		CU pasek	ks	6		
		pom. Materiál	kpl	1		
		lišta na povrch 20/20 PVC	m	30		
		lišta na povrch 40/40 PVC	m	6		
		hmoždinky	ks	100		
		demontáž instalačních materiálů	kpl	1		
		zásuvky vypínače				
		spínač č.1 p.o.	ks	11		
		spínač č.6 p.o.	ks	6		
		spínač č.5 p.o.	ks	3		

	spínač č.tlačítko p.o.	ks	2
	spínač sporákovka	ks	1
	zásuvka 230V/16A	ks	33
	zásuvka 400V/16A	ks	2
	zásuvka 400V/32A	ks	2
	vypínač č.1 těsný IP44 na povrch	ks	2
	demontáž zásuvek, spínačů a vypínačů	ks	62
	světidla		
	přisazené	ks	24
	přisazené	ks	3
	světadlo E27/100, IP 54, kruh	ks	4
	světadlo venkovní LED 50W	ks	1
	trubice 36W840	ks	54
	demontáž stávajících světidel	ks	32
	zednické práce - příprava pro zedníky		
	hrubé zaomítní drážek	m2	105
	zazdění rozvaděče RS a HDS	ks	2
	HZS		
	revize ele. zařízení	kpl	1
	Hromosvod		
	demontáž hromosvodu	kpl	1
	drát AlMgSi 8	ks	180
	podpěry na plech střechu	ks	60
	podpěry do zdi PV 17	ks	24
	ss svorky	ks	30
	zkuš. svorky	ks	6
	ochranný uhlíkový včetně podpěr	ks	6
	svorka SR	ks	6
	pomocné jímáče	ks	3
	celkem bez DpH 21%		