

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/073

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Igorem Kalixem, MBA, správním ředitelem,

ve věcech technických jedná: Ing. Vojtěch Rous (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice – železnice s. r. o.

IČO: 274 97 976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Tomáš Teplý – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: Milan Janespal

autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. František Kováč

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Rekonstrukce LC Bunkrovka - Mladkovská“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/073, uzavřené dne 19. 6. 2017, byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací, což si zároveň vyžaduje prodloužení sjednaného termínu zhotovení díla. Tyto odchylky od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byly oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlaseny zápisem do stavebního deníku: Za účelem zjištění vlastnických vztahů u vzrostlých stromů podél LC vyvstala potřeba přesného vytyčení hranic pozemků v úseku stavby v km 6,175 – KÚ. Prodlevou mezi provedením diagnostiky a prováděním prací došlo k zhoršení stavu LC, kdy stávající štět a jeho umístění nedovolují použití recyklace za studena, proto musí být změněna technologie provádění rekonstrukce. Náhradní technologie rozrušení krytu lžící je časově náročnější. Zároveň je z důvodu změny technologie zvoleno položení vyrovnávací vrstvy ACP16 + v úsecích km 0,000 – 1,550; 1,550 – 1,645; 1,997 – 2,100; 2,307 – 2,400 a 2,752 – 2,830, a to z 873 tun ACP 16+. Tyto

práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu, obsahujícího vícepráce a méněpráce a změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Bunkrovka - Mladkovská	23.652.366,12 Kč	-2.599.136,56 Kč	2.278.498,69 Kč	23.331.728,25 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **23.331.728,25 Kč bez DPH**, slovy: dvacetřímiliónůtřistatřicetjednatisícsetdvacetosmkorundvacetpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do **30. 6. 2018**, když tato lhůta je již prodloužena o počet dní, o něž objednatel umožnil zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1. 6. 2017.

Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu platnosti bankovní záruky. Ruší se původní text článku XII. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto.

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 6. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření

později, nejméně do 30. 6. 2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/073 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve


vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Přílohy:

Výkaz výměr víceprací a méněprací


Změnový list

V Ústí nad Orlicí, dne:31-10-2017



Za zhotovitele
Tomáš Teplý
Jednatel společnosti
HELP, silnice – železnice s. r. o.

V Hradci Králové, dne: 7.11.2017



Za objednatele
Ing. Igor Kalix, MBA
Správní ředitel
Lesy ČR, s.p.

Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové
IČO: 260 23 1234
Zapsaná v obchodním rejstříku
č. 146/2006 S. J. 260231234

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S919_2017_073
Stavba: Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.10.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH -320 637,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-320 637,87	-67 333,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -387 971,82

[07]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1109/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

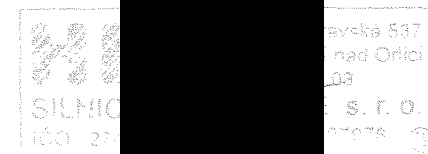

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S919_2017_073

Stavba: Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Místo: Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-320 637,87	-387 971,82	
SO 100A	Lesní cesta - VÍCEPRÁCE	2 276 098,69	2 754 079,41	STA
SO 100B	Lesní cesta - MĚNĚPRÁCE	-2 599 136,56	-3 144 955,24	STA
SO 000	VRN - VÍCEPRÁCE	2 400,00	2 904,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt:

SO 100A - Lesní cesta - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 276 098,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 276 098,69	21,00%	477 980,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 754 079,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt:

SO 100A - Lesní cesta - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 276 098,69

HSV - Práce a dodávky HSV

2 276 098,69

1 - Zemní práce - koeficient $(1.413.797,33/2.382.501,66)=0,59$

286 470,63

2 - Zakládání

16 131,05

5 - Komunikace pozemní - koeficient $(16.160.527,53/24.518.806,82)=0,66$

1 935 964,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - koeficient $(75.294,18/126.116,17)=0,60$

1 957,38

998 - Přesun hmot

35 574,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt:

SO 100A - Lesní cesta - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 276 098,69

D HSV Práce a dodávky HSV

2 276 098,69

D 1 Zemní práce - koeficient $(1.413.797,33/2.382.501,66)=0,59$

286 470,63

1	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem	m2	16 439,500	17,11	281 279,85	CS ÚRS 2016 01
2	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,200	396,20	4 041,24	CS ÚRS 2017 02
	VV		"Km 1,550"85°0,3°0,4		10,200			
	VV		Součet		10,200			
3	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	10,200	112,70	1 149,54	CS ÚRS 2017 02

D 2 Zakládání

16 131,05

4	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,650	153,30	1 172,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		"trativod km 1,550"85°0,3°0,3		7,650			
	VV		Součet		7,650			
5	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v ryze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	127,500	15,12	1 927,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		"trativod 1,550"85°1,5		127,500			
	VV		Součet		127,500			
11	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	85,000	153,30	13 030,50	CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace pozemní - koeficient $(16.160.527,53/24.518.806,82)=0,66$

1 935 964,80

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	572243111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACP16-	t	873,000	2 217,60	1 935 964,80	CS ÚRS 2016 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání - koeficient $(75.294,18/126.116,17)=0,60$				1 957,38	
7	K	938909311	Cištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5 757,000	0,34	1 957,38	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				35 574,83	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	901,370	25,00	22 534,25	CS ÚRS 2017 02
9	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	901,370	8,61	7 760,80	CS ÚRS 2017 02
10	M	693111410	Geotextílie geotextílie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 15 150 g/m2	m2	128,775	41,00	5 279,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		127,5*1,01		128,775			
	VV		Součet		128,775			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt:

SO 100B - Lesní cesta - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 599 136,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 599 136,56	21,00%	-545 818,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 144 955,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt:

SO 100B - Lesní cesta - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 599 136,56

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 599 136,56

5 - Komunikace pozemní

-2 587 302,13

998 - Přesun hmot

-11 834,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt:

SO 100B - Lesní cesta - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 599 136,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 599 136,56	
D	5		Komunikace pozemní				-2 587 302,13	
2	K	567511151	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofílace podkladu s hutněním plochy přes 10 000 m2, tloušťky do 150 mm	m2	33 212,000	-57,40	-1 906 368,80	CS ÚRS 2016 01
3	M	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín - vápnem	t	473,271	-150,00	-70 990,65	CS ÚRS 2016 01
4	K	573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 971,500	-12,95	-25 530,93	CS ÚRS 2016 01
5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 971,500	-6,43	-12 676,75	CS ÚRS 2017 02
6	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 971,500	-135,00	-266 152,50	CS ÚRS 2017 02
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 971,500	-155,00	-305 582,50	CS ÚRS 2017 02
D	998		Přesun hmot				-11 834,43	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	473,377	-25,00	-11 834,43	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt:

SO 000 - VRN - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 400,00	21,00%	504,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 904,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt: SO 000 - VRN - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 23.10.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 400,00
	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Bunkrovka Mladkovská

Objekt: SO 000 - VRN - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: --

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 400,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 400,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 400,00	
1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vytyčení hranice pozemků v km 6,200 - 7,200"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 23. 10. 17	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Bunkrovka - Mladkovská			
Zhotovitel: HELP, silnice – železnice s. r. o., IČO: 274 97 976			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., IČO: 421 96 451			
Název akce (majetku): LC Bunkrovka - Mladkovská	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 000 SO 100	Stavební díly: VRN, 1, 2, 5, 9, 998
Popis změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Vytyčení hranic pozemků úseku v km 6,175 – KÚ. 2) Odečtení recyklace za studena (p. č. 567511151), odečtení pojiva pro recyklaci v množství 473,271 t, odečtení plochy 1.971,5 m² u postřiku infiltračního 1,00 kg/m², spojovacího 0,70 kg/m², vrstvy z ACL16+ tl. 50 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Dojde k přičtení rozrušení celkem 16.439,500 m² stávajícího krytu z PM v úsecích km 1,645 – 1,997; 2,100 – 2,307; 2,400 – 2,752; 2,830 – 4,247; 4,300 – 5,200; 5,750 – 7,219. 3) Dojde k mechanickému očištění stávajícího PM o ploše celkem 5.757 m². Následně dojde k položení vyrovnávací vrstvy z ACP16+ v množství 873 tun. 4) Dojde k přidání 10,20 m³ hloubení rýh do 600 mm, výplň kamenivem 16-63 mm v množství 7,65 m³, opláštění geotextilií o ploše 127,5 m², položení trativodu DN do 160 mm dl. 85 m. 			
Zdůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Vytyčení hranice za účelem ověření vlastnictví a umístění stromů v aleji. Na základě vytyčení v terénu dojde ke kácení stromů v režii objednatele. 2) Z důvodu přítomnosti štětu v konstrukci lesní cesty (vyšší umístění v prostředku LC, nižší v kolejích a krajích) není možné provést recyklaci za studena. Kámen je natolik veliký, že by docházelo k vyламování zubů zemní frézy. Umístění štětu je patrné v přiložené fotodokumentaci – foto č. 1. Neprovedení recyklace nezajistí homogenní podloží pro položení nové vrstvy z asfaltového koberce. Z tohoto důvodu dojde pouze k sanaci jedné strany, oproti plánované sanaci oboustranné. Předpokládá se zamezení případných trvalých deformací na hraně sanace a stávajícího porušeného PM. Z tohoto důvodu bude koruna LC v přímých úsecích mít 3,20 m namísto plánovaných 3,50 m. Namísto recyklace zvoleno rozbití porušeného PM lžicí bagru s použitím vibračního válce. Rozrytý PM bude doplněn ŠD 0/32 a dojde k vytvoření podkladní vrstvy pro ACL16+ dle PD. 3) V místech, kde je PM neporušený, celistvý, dojde k vytvoření vyrovnávací vrstvy z ACP16+. Jedná se o úseky km ZÚ – 1,550; 1,550 – 1,645; 1,997 – 2,100; 2,307 – 2,400; 2,752 – 2,830. Dojde tak k vytvoření příčného sklonu, zhomogenizování podkladu pro položení vrstvy z ACL16+ a zvýšení únosnosti LC v místech s větším zatížením (malé poloměry u směrových oblouků). 4) V PD byl opomenut navržený drén v km 1,550 pod zděným rigolem. Dojde k doplnění prací s jeho zřízením. Vzhledem k dostřednému sklonu směrového oblouku a sklonu přilehlé skládky je zřízení drénu nezbytné pro odvodnění pláně, viz foto č. 2. 			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Lenka Ledvinková			Datum: 29.10.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 30. 6. 2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -2.599.136,56 N: 0,-	Bilance: - 320.637,87 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 2.278.498,69 N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně			23.331.728,25 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			23.331.728,25	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. František Kováč	Datum: 29.10.17	Podp
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Vojtěch Rous	Datum: 29.10.17	Podp
Přílohy: položkový výkaz výměr víceprací, méněprací.				
Poznámka: sjednané změny uvedeny při kontrolních dnech do stavebního deníku za účasti autorizovaného stavbyvedoucího a autorského dozoru.				

Lesy České republiky, s.p.
 Územní úřad Orlicí
 1106/19, Nový Hrádec Králové
 502 06 Hrádec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Chocen
 Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Foto č. 1



Foto č. 2

