

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2016/Gro
uzavřené dne 9.12.2016 na provedení díla „SN Čeložnice“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

KAVYL spols r.o.

IČ: 499 75 358

DIČ: CZ 499 75 358

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 13954

sídlo: Mohleno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený: Ing. Slavomilem Dokulilem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu provádění prací a rozsahu prací – vícepráce a méněpráce na díle „SN Čeložnice“. Termín zahájení stavby byl posunut z důvodu obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotací Ministerstva zemědělství až v březnu 2017. Předání staveniště stavby bylo provedeno dne 28.3.2017. Z důvodu posunu termínu předání, zvětšení objemu prací (vícepráce) a nevhodným klimatickým podmínkám pro hutnění hráze, bude posunut termín provedení díla. Dále bude změněn rozsah prací oproti původní projektové dokumentaci „SN Čeložnice“, a to provedením méněprací - pro urychlení zahájení prací bylo zadáno vypracování povodňového plánu objednatelům a na předání staveniště stavby byl již předán zhotoviteli, a provedením víceprací – pro zajištění vyšší kvality podkladního betonu, byl nahrazen beton prostý C 12/15 betonem C 30/37. S ohledem na neúnosné podloží pod konstrukcemi vývaru je nutná jeho výměna za kamenný zához.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 37/2016/Gro na zhotovení díla „SN Čeložnice“ takto:

II. **Doba plnění**

2. Termín zahájení provádění díla: 28.3.2017
3. Dílo, které je předmětem smlouvy o dílo č. 37/2016/Gro a tohoto dodatku, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy o dílo č. 37/2016/Gro, nejpozději dne 5.11.2017. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III. **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 180 787,88 Kč bez DPH, slovy čtyři miliony sto osmdesát tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých a osmdesát osm halčů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní:	4 078 833,- Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	
SO 03 – výpustný objekt	13 555,78 Kč
SO 04 – bezpečnostní přeliv	133 580,76 Kč
Cena za méněpráce bez DPH:	
VRN	- 14 000,00 Kč
SO 03 – výpustný objekt	- 10 210,16 Kč
SO 04 – bezpečnostní přeliv	- 20 971,50 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 4 180 787,88 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 37/2016/Gro a rozpočtů víceprací a méněprací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 37/2016/Gro a tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 37/2016/Gro nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 37/2016/Gro nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.


Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 37/2016/Gro ze dne 9. 12. 2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.



V Brně dne 7. 11. 2017

V MOHELNE dne 02. 11. 2017

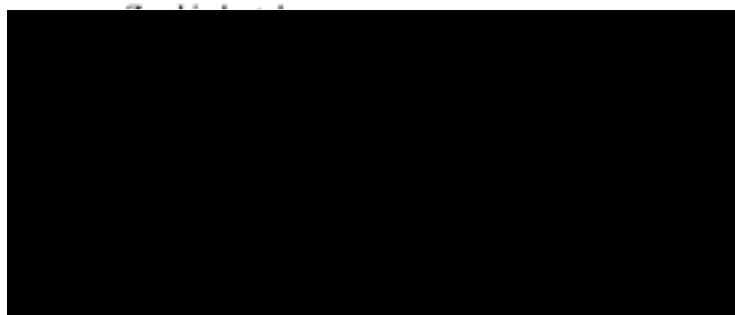

Za zhotovitele
Kavyl spol.s r.o.
Ing. Slavomil Dokulil

Příloha: Rozpočet víceprací a méněprací (oceněný výkaz výměr)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 03 SN Čeložnice - výpustný objekt

Část: SN Čeložnice - výpustný objekt - méněpráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	HSV				-9 297,52	-912,64	-10 210,16		0,000
		27	Zakládání - základy				-9 297,52	-912,64	-10 210,16		0,000
1	R	274315223	Základové pásy z betonu průměru C 12/15	m3	-5,704	1 790,00	-9 297,52	-912,64	-10 210,16	0,000	0,000
			*šachta 2,55*2,35*0,1 -0,599		-0,599						
			*vtok 1,6*1,2*0,1 -0,192		-0,192						
			*výust a práh 1,04*6,2*0,1+7,2*0,5*0,1 -1,005		-1,005						
			*pod obet.potrubí (13,52+18)*1,24*0,1 -3,908		-3,908						
			Součet		-5,704						
			Celkem				-9 297,52	-912,64	-10 210,16		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 03 SN Čeložnice - výpustný objekt

Část: SN Čeložnice - výpustný objekt - vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	HSV				10 332,74	3 223,04	13 555,78		0,000
		3	Svislé a kompletní konstrukce				10 332,74	3 223,04	13 555,78		0,000
1	321	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	5,704	2 378,54	10 332,74	3 223,04	13 555,78	0,000	0,000
			^šacht*2,55*2,35*0,1		0,599						
			^vtok*1,6*1,2*0,1		0,192						
			^výust a práh*1,04*6,2*0,1+7,2*0,5*0,1		1,005						
			^pod objet.potrubi*(13,52+18)*1,24*0,1 (4590 Kč cena URS -koeficient 0,5177847)		3,908						
			Součet		5,704						
			Celkem				10 332,74	3 223,04	13 555,78		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv


Část: SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - méněpráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	HSV				-19 192,10	-1 779,40	-20 971,50		0,000
		1	Zemní práce				-19 192,10	-1 779,40	-20 971,50		0,000
		27	Základy				-19 192,10	-1 779,40	-20 971,50		0,000
1	R	274315223	Základové pásy z betonu prostého C 12/15	m3	-12,710	1 650,00	-19 192,10	-1 779,40	-20 971,50	0,000	0,000
			*prahy (7,8+7,015*2+7,515)*0,7*0,1*-2,04		-2,040						
			*prahy vývaru 11*0,7*0,1*2*-1,54		-1,540						
			*dno objektu BP 76,3*0,1+1,5*-9,13		-8,130						
			Součet		-12,710						
			Celkem				-19 192,10	-1 779,40	-20 971,50		0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv

Část: SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	HSV				58 075,22	75 505,54	133 580,76		
		1	Zemní práce				0,00	58 435,57	58 435,57	0,000	
1	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 *pod prahy-dočasný výkop* 2*(13,0*3,0*2,85+(1,9+1,6)*2*3,0*1,0) (5*4*1)+(5*4*1,5)+(1,5*0,5*2,5) *výkopy pro prahy-odečet* -80 (cena z SoD) Součet	m3	254,975	82,20	0,00	20 958,95	20 958,95	0,000	0,000
2	001	122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 254,975*0,3 (cena z SoD) Součet	m3	76,493	27,80	0,00	2 111,21	2 111,21	0,000	0,000
		13	Hloubené vykopávky				0,00	12 667,59	12 667,59	0,000	
3	R	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 *Prah vývaru - pro sanaci podloží -kámen+kamenivo*(13*3*0,5)*2 (cena z SoD) Součet	m3	39,000	318,00	0,00	12 402,00	12 402,00	0,000	0,000
12	001	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 39*0,3 (cena dle SoD) Součet	m3	11,700	22,70	0,00	265,59	265,59	0,000	0,000
		16	Přemístění výkopku				0,00	9 583,59	9 583,59	0,000	
4	R	182201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 *na mezideponii*254,975+39 293,975	m3	587,950	16,30	0,00	9 583,59	9 583,59	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv

Část: SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"zpět do obsypů a zásypů objektu, pod hráz" 254,975+39 (cena z SoD)		293,975						
			Součet		587,950						
17 Konstrukce ze zemín							0,00	13 114,23	13 114,23		0,000
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky "mezideponie" 254,975+39 (cena z SoD)	m3	293,975	7,71	0,00	2 266,55	2 266,55	0,000	0,000
			Součet		293,975						
6	R	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zpětný zásyp rýh u prahů -zemina zpět" 254,975+39 (cena z SoD)	m3	293,975	36,90	0,00	10 847,68	10 847,68	0,000	0,000
			Součet		293,975						
3 Svislé a kompletní konstrukce							28 951,42	2 779,86	31 731,28		0,000
8	R	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 "prahy" (7,6+7,015*2+7,515)*0,7*0,1 "prahy vývaru" 11*0,7*0,1*2 "dno objektu BP" 76,3*0,1+1,5 (4580 Kč cena URS-koefficient 0,543914196)	m3	12,710	2 495,56	28 951,42	2 779,86	31 731,28	0,000	0,000
			Součet		12,710						
46 Zpevněné plochy							29 123,80	4 111,77	33 235,57		16,848
9	321	464531111	Pohoz z hrubého drobeného kamenivo zrn 32 až 63 mm z terénu "vrstva kameniva pod prahy, nad lom, kámen-podloží ((13*3*0,1)*2)/7,8 (856 Kč cena URS-koefficient 0,7254426)	m3	7,800	620,97	4 257,40	586,17	4 843,57	2,160	16,848
			Součet		7,800						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv



Část: SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
46 Zpevněné plochy							24 866,40	3 525,60	28 392,00		0,000
10	R	462511270	Zához z lomového kamene bez prošířkování z terénu hmotnost do 200 kg "pod prahy - zpevnění podloží" (13*3*0,4)*2 (cena z SoD) Součet	m3	31,200	910,00	24 866,40	3 525,60	28 392,00	0,000	0,000
99 Staveništní přesun hmot							0,00	10 178,34	10 178,34		0,000
11	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin "zához"31,2*2,134 "kamenivo"7,8*2,16 (cena z SoD) Součet	t	83,429	122,00	0,00	10 178,34	10 178,34	0,000	0,000
Celkem							58 075,22	75 505,54	133 580,76		16,848



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 00 SN Čeložnice - ostatní a vedlejší náklady

Část: SN Čeložnice-ostatní a vedlejší náklady - méněpráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	HSV				0,00	-14 000,00	-14 000,00		0,000
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	-14 000,00	-14 000,00		0,000
1	R	R11010	Vypracování povodňového plánu	kpl	-1,000	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,000	0,000
			Celkem				0,00	-14 000,00	-14 000,00		0,000

