

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK Č. 5

KE SMLouvě O DíLO č. 29/05428/16

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel	Zhotovitel :
město Uherský Brod	3V & H, s.r.o.
Masarykovo nám. 100	Prakšická 2495
688 17 Uherský Brod	688 01 Uherský Bro
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta	Ing. Pavel Velecký
tel. : 5	
fax :	
email:	

Bankovní spojení:

ČS a.s., pob. Uherský Brod	Komerční banka, a.s., Uh. Brod
č.úctu : 1201050/0000	účetní číslo : 00000701/0100

Identifikační číslo:

00291 463	469 92 715
-----------	------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463	CZ46992715
------------	------------

Tento dodatek mění a doplňuje ujednání článků:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

„DOPRAVNÍ TERMINÁL UHERSKÝ BROD II. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÝCH SCHODŮ“

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce:

- Změna podest ze zámkové dlažby na žulové dlaždice 600/300
- Vysekání kapes v bočních zdech pro zapuštění schodišťových stupňů
- Ochrana sousedních objektů před zatékáním ze schodiště
- Vyřezání drážek pro odkapávání vody po obvodu krycích desek
- Nová zábradelní madla u stávajících bočních zdí (při odstranění stávajících nátěrů se zjistilo, že kov je natolik zkorodován, že oprava už není možná)
- Úprava stávajícího zdiva od lávky

IV. CENA DÍLA:

Cena díla se upravuje o cenu víceprací, jejichž soupis je spolu se změnovým listem přílohou tohoto dodatku.

Cena dle dodatku č.4 bez DPH:	5.638.944,00 Kč
DPH:	1.184.178,20 Kč
Cena vč. DPH:	6.823.122,20 Kč

Cena dodatku č.5:	720.700,00 Kč
DPH:	151.347,00 Kč
Cena vč. DPH:	872.047,00 Kč

Celkem bez DPH:	6.359.644,00 Kč
DPH:	1.335.525,20 Kč
Cena vč. DPH	7.695.169,20 Kč

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel, jeden Zprostředkující subjekt (Ministerstvo životního prostředí), jeden Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFCU) a jeden je určen pro využití švýcarskou stranou.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 50. schůze konaná dne 08.08.2016 č. usnesení 1580/R50/16
-------------------------	--

V Uherském Brodě dne 20 -09- 2016


Za objednatele:

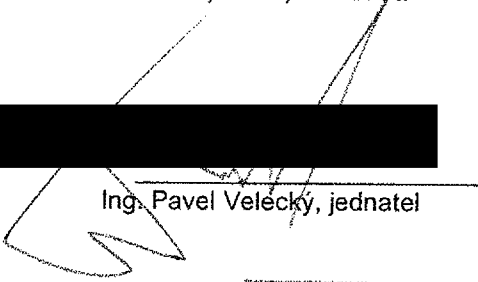
Město Uherský Brod

V Uherském Brodě dne 20 -09- 2016

Za zhotovitele:

3V & H, s.r.o., Uh. Brod


Ing. Patrik Kunčar, starosta


Ing. Pavel Velecký, jednatel

MĚSTO
UHERSKÝ BROD
27


Přílohy dle textu



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
ICO: 46992715, DIČ: CZ46992715

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	515090503	ZL4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15/054	Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	697 249		
Z	PSV celkem	23 451		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	720 700		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	720 700	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	720 700	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			720 700 Kč
DPH	21,0 %			151 347 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				872 047 Kč

Poznámka :

Stavba :	15/054 Dopravní terminál Uherský Brod II. Etapa	Rozpočet :	515090503
Objekt :	01 Stavební		ZL4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 738	0	0	0	0
5 Komunikace	654 572	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 979	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 068	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	486	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	27 910	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-3 505	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 348	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 040	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	9 300	0	0	0
783 Nátěry	0	-1 237	0	0	0
CELKEM OBJEKT	697 249	23 451	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15/054 Dopravní terminál Uherský Brod II. Etapa	Rozpočet: 515090503
Objekt :	01 Stavební	ZL4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	3-NC01	Úprava kamenné stěny u lávky	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm	m2	14,00	267,00	3 738,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						13 738,00
Díl: 5						
Komunikace						
3	592450260	dlažba zámková H-PROFIL půlka HBB 10x16,5x6 cm červená	m2	-214,24	300,00	-64 272,00
4	596211130U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	-208,00	260,00	-54 080,00
5	NC-01	kladení žulových desek 60x30x6 vč materiálu přesunu hmot	m2	211,76	3 650,00	772 924,00
Celkem za 5 Komunikace						654 572,00
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
6	620453112R00	Omítky cementové zdi a valů zatížená hladká	m2	3,01	182,25	548,57
7	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	7,35	91,60	673,26
8	627991016R00	Těsnění spár tmelem profil do 4 cm2	m	8,33	211,00	1 757,63
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						2 979,46
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,87	172,00	493,83
10	979098201U00	Skládkovné beton, kamenivo	t	2,87	200,00	574,22
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						1 068,05
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
11	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm	m2	3,01	161,50	486,12
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						486,12
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
12	973022241R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	134,00	204,00	27 336,00
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,87	200,00	574,22
Celkem za 97 Prorážení otvorů						27 910,22
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždřený	t	-17,52	200,00	-3 504,80
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-3 504,80
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
15	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,35	35,50	118,78
16	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	5,76	191,00	1 100,08
17	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	5,76	22,40	129,02
Celkem za 711 Izolace proti vodě						1 347,88
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
18	767-NC01	Výroba trubkového zábradlí	kus	9,00	1 560,00	14 040,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						14 040,00
Díl: 782						
Konstrukce z přírodního kamene						
19	782-NC	vyřezání okapových drážek parapetních desek	m	186,00	50,00	9 300,00
Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene						9 300,00
Díl: 783						
Nátěry						
20	783201821R00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	-10,22	121,00	-1 236,62
Celkem za 783 Nátěry						-1 236,62