



D o d a t e k č . 1

S m l o u v y o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.**

Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupená: Ing. Ondřejem Hurtou – ředitelem a jednatelem společnosti
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6745970287/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Ing. Ondřej Hurta

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Ing. David Valchář, Jan Žamboch, Ing. Pavel Janovský

II. PŘEDMĚT DÍLA

V souladu s odst. II.9. a II.10. uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nepodstatná změna závazku v souladu s § 222 odst. 5) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) – dodatečné stavební práce od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku – vše viz příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a příloha č. 2 Změnový list číslo 2 - přílohy k tomu dodatku č. 1.

Výpočet hodnoty změny dle Speciální metodiky k zadávacím řízením – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona, vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 1 155 313,74 Kč	hodnota změny	1 155 313,74 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 1 369 937,24 Kč	hodnota změny	1 369 937,24 Kč

Změnový list č. 2 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 488 304,48 Kč	hodnota změny	488 304,48 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 304 171,38 Kč	hodnota změny	304 171,38 Kč

Celkem **hodnota změny** **3 317 726,84 Kč**

Objednatel do 30 dnů ode dne změny závazku odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

III. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1 a uzavřeného změnového listu č. 2, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2.

Cena činí:

Cena bez DPH: **7 232 605,00 Kč**

Dodatek č. 1

Přípočet (Změnový list č. 1)	1 155 313,74 Kč
Odpočet (Změnový list č. 1)	- 1 369 937,24 Kč
Přípočet (Změnový list č. 2)	488 304,48 Kč
Odpočet (Změnový list č. 2)	- 304 171,38 Kč
Dodatek č. 1 celkem bez DPH	- 30 490,40 Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	7 202 114,60 Kč
DPH (21%):	1 512 444,07 Kč
Cena s DPH:	8 714 558,67 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.


- IV. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Vzhledem k financování veřejné zakázky částečně z prostředků Programu 11703 – Integrovaný regionální operační program, byly změnové listy projednány s příslušným pracovištěm – územní odbor IROP.
- VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 6. 2017, týkající se akce „Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VII. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- VIII. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne^{1.11.2017} usnesením UR^{112-13/74/2017}
- IX. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

Ve Vsetíně dne 3. 11. 2017

V Telči dne 6. 11. 2017


Za zhotovitele:


H&B delta
H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

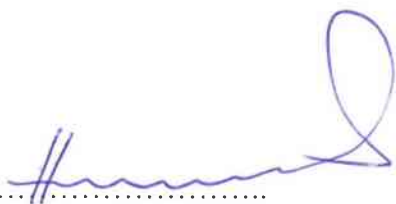

Ing. Ondřej Hurta
ředitel a jednatel společnosti H & B delta, s.r.o.

Za objednatele:

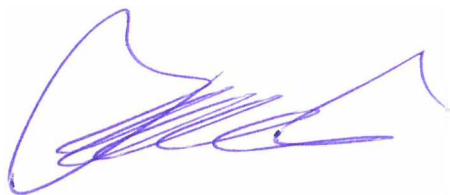

Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč



Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči

Objekt: střecha věže Sv. Ducha v Telči

Objednatel: Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Zhotovitel: H & B Delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661

Projektant: Ing. Jan Herálecký, Komenského 308, 588 56 Telč, IČ: 49407104

Změna název: Změna povrchové úpravy střešní krytiny

Změnu vyvolal: Objednatel na základě stanoviska NPÚ Telč

Popis změny:

Změna se týká povrchové úpravy střešní krytiny z tabulové mědi. Dle PD je navržena patlivaná měď v zelené barvě. V rámci změny zůstává zachována střešní krytina v provedení dle PD tedy z tabulového měděného plechu tl. 0,7 mm, pouze je vypuštěna patlující vrstva a dle doporučení Národního památkového ústavu je užitá měď v přírodní barvě bez dalších povrchových úprav - k patlnaci tak dojde přirozeným způsobem.

POPIS ZMĚNY

náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	0,-	- 259 695,00,- vč. DPH
projekční náklady	0,-	0,-
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	24.10.2017	 H & B delta s.r.o. Bobrky 382 755 01 Vsetín IČ: 25835661
objednatel (investor, uživatel)	25.10.2017	Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 588 56 Telč IČ: 0208745 DIČ: 02086745
AD a TDI:	25.10.2017	02086745

Termín realizace změny: bez nároku na změny termínů stavby

Přílohy protokolu:

- vyjádření NPÚ Telč
- soupis VCP a MPC

PROJEKTI
 projekční a architektonická kancelář
 Slavatovská
 588 56 TELČ
 066 / 7213260



PŘÍLOHY

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-15-083 **Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči**

Objekt: O-15-01 **Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči**

Rozpočet: R-15-07 **MNP - patinace mědi**

Objednatel: Město Telč IČO: 00286745
 náměstí Zachariáše z Hradce 10 DIČ: CZ00286745
 58856 Telč-Telč-Vnitřní Město

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661
 Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
 75501 Vsetín


Vypracoval: Valchář David, Ing.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-214 623,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-214 623,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-214 623,50 CZK
Základní DPH	21 %	-45 071,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,50 CZK

Cena celkem s DPH **-259 695,00 CZK**

v e Vsetíně dne 13.10.2017


H&B delta, s.r.o.
 Bobrky 382
 755 01 Vsetín
 IČ 25835661, DIČ CZ25835661

Za zhotovitele

MĚSTO TELČ
 588 56 Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10
 Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 403
 IČ: 00286745 DIČ: CZ00286745
 1466015369/0800
 68

PROJEKT
 projekční a architektonická kancelář
 Slavatovská
 588 56 TELČ
 066 / 7213260

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-214 623,50	100
Cena celkem					-214 623,50	100



MĚSTO TELČ
588 56 TELČ
Tel.: 567 112 403 Fax: 567 112 403
IČ: 00286745 d.ú. 1468015329/0800
DIČ: 00286745 08

Položkový rozpočet

S:	S-15-083	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
O:	O-15-01	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
R:	R-15-07	MNP - patinace mědi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-214 623,50
1	191133R	Svítek CU tl. 0,7 mm předpatinovaný (nordic gren, nordic brown)	kg	3 382,56108	-405,00	-1 369 937,24
		plech na krytinu : 270,91064*6,24*1,4		2366,67535		
		plech na úžlabí : 84,12*0,75*6,24*1,1		433,04976		
		plech na oplechování okapů : 27,405*0,4*6,24*1,1		75,24317		
		plech na oplechování nároží : 246,5*0,3*6,24*1,1		507,5928		
2	19621VL	Svítek CU tl. 0,7 mm přírodní	kg	3 382,56108	341,55	1 155 313,74
		plech na krytinu : 270,91064*6,24*1,4		2366,67535		
		plech na úžlabí : 84,12*0,75*6,24*1,1		433,04976		
		plech na oplechování okapů : 27,405*0,4*6,24*1,1		75,24317		
		plech na oplechování nároží : 246,5*0,3*6,24*1,1		507,5928		



MĚSTO TELČ
 588 56 Telč nám. Záměrná ze Hradce 10

Tel.: 567 112 403
 IČ: 00286745
 Fax: 567 112 403
 č.ú. 1468015323/0800

5006 X009 LJ 30

Telč 7429/2017 ORÚP

Mgr. Pavel Macků
23.10.2017 09:07:41

2543,5 VS



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V TELČI

Váš dopis č. j. / ze dne

Naše č. j.

Vyřizuje / linka

Spisový znak

V Telči dne

NPÚ 372/82585/2017

Bc. G. Kaščíková/724586279

826

18. 10. 2017

Městský úřad Telč

Odbor rozvoje a územního plánování

Náměstí Zachariáše z Hradce 10

588 56 TELČ

Vyjádření odborné organizace státní památkové péče k patinaci nové měděné krytiny na věži sv. Ducha v Telči.

Telč, okres Jihlava, kraj Vysočina, věž sv. Ducha, KP ÚSKP r. č. 31867/7 – 5249. Rekonstrukce střechy věže.

V rámci opravy střechy věže sv. Ducha byl opraven krov a je měněna střešní krytina. Původní měděné falcované pláty s přirozenou patinou zelené barvy z roku 1925 jsou nahrazovány opětovně shodným typem krytiny. Závazné stanovisko k této akci vydané v roce 2016 schválilo navrhované patinování nové měděné krytiny do barvy zelenošedé, tak aby si věž jako dominanta města zachovala své typické zbarvení, k čemuž se přiklání i odborná organizace státní památkové péče.

Dle aktuálního stavu poznání však odborná organizace státní památkové péče důrazně žádá vlastníka předmětného objektu, aby novou měděnou krytinu nechal zestárnout přirozeně bez nanášení patinace, která se dle předložených vzorků (viz příložená fotodokumentace) jeví na tak velké ploše jako zcela nevhodná, vytvářející nepřirozený a hlavně necelistvý a nekompaktní povrch na střešní ploše.

Přirozená zelená patina se vytváří prostřednictvím atmosférické koroze mědi, a pokud vzniká přirozeně má i určitý ochranný účinek. Je-li, měď tedy vystavena působení volné atmosféry, vytvoří se na jejím povrchu tenká vrstva korozních produktů, jejíž zbarvení se časem mění. Výsledkem je patina, která je tedy jako ochranným tak dekoračním prvkem. Jakmile se jednou přirozeně utvoří, stává se nedílnou součástí střešní krytiny a tedy i celého objektu. Na nově exponované mědi narůžovělé barvy se po několika týdnech objeví hnědý povrch, tento hnědý odstín pomalu tmavne, až zčerná. Proces tvorby patiny je zakončen vytvořením zelené vrstvy (dle typu stavby 10 – 20 let).

Navrhované umělé nanášení patiny je z pohledu odborné organizace státní památkové péče naprosto nadbytečným řešením. Metody aplikace patentujícího prostředku jsou buď ponor, nástřík, váleček, štětec. Pokud je předmět patinace vystaven zvýšenému proudění vzduchu, což je případ věže sv. Ducha, účinnost reakce se snižuje. To znamená, že barva nebude jednotná a bude se vymývat. Navíc musíme brát v potaz fakt, že věž nemá okapy, což je zásadním problémem při samotné aplikaci patentujícího nástříku i vzhledem k jeho vymývání. Bez okapů je totiž reálná hrozba nežádoucích významných úkapů tohoto prostředku na zdivo věže a přilehlé budovy, a tedy znehodnocení těchto staveb zelenou barvou, což je z pohledu odborné organizace státní památkové péče naprosto nepřijatelné.


Vzhledem k tomu že se jedná o kompletní výměnu střešní krytiny, je proces přirozené patinace žádoucí. Urychlení tohoto procesu je nadále předmětem zkoumání, zatím bez konkrétního výsledku.

Odborná organizace státní památkové péče tedy navzdory schválené projektové dokumentaci a vydanému závaznému stanovisku žádá z výše uvedených důvodů nechat proběhnout přirozený proces patinace. Tento proces je na takovém typu stavby navíc velmi rychlý. Aktuálně to lze porovnat s výměnou měděné střešní krytiny na věži kostela sv. Petra a Pavla v Nové Říši, věž je výškou i plochou srovnatelná s věží sv. Ducha v Telči a po třech týdnech po ukončení prací na výměně měděné střešní krytiny, je nová střešní krytina již matná a vytváří se hnědá patina. Vzhledem k této aktuální zkušenosti je tedy urychlování patinace, či vytváření umělé patiny na věži sv. Ducha nadbytečné a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které jsou podloženy i příloženými fotografiemi vyloženě nežádoucí.


S pozdravem
Mgr. Pavel Macků
ředitel NPÚ ÚOP v Telči

Fotodokumentace.

Vzorek patinovaného měděného plechu po dvoutýdenním působení přirozených klimatických podmínek.

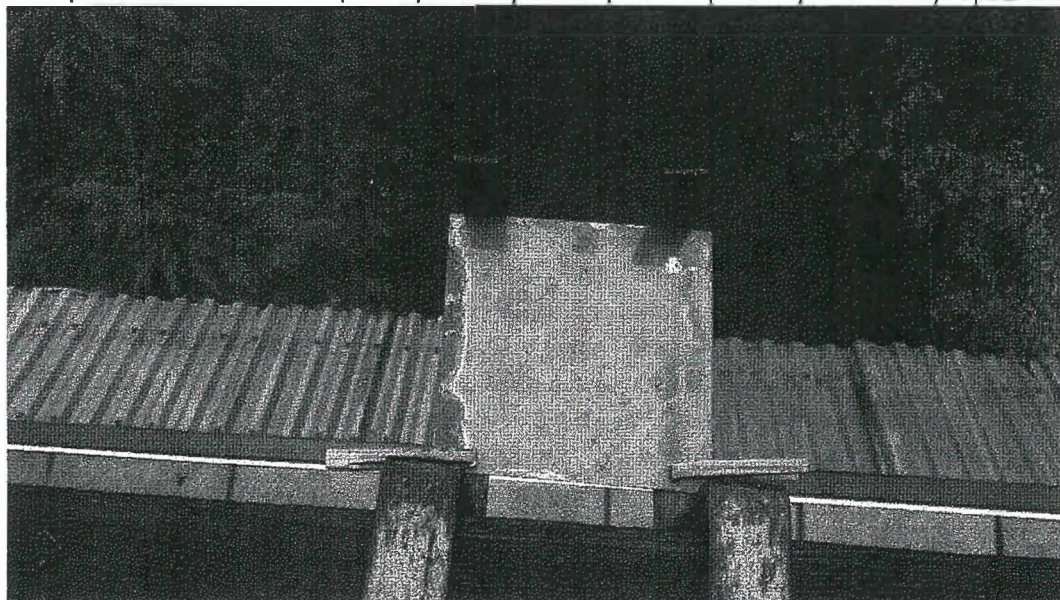

Nová měděná krytina na kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši ze dne 18. 10. 2017, práce na krytině byly ukončeny dne 25. 9. 2017.

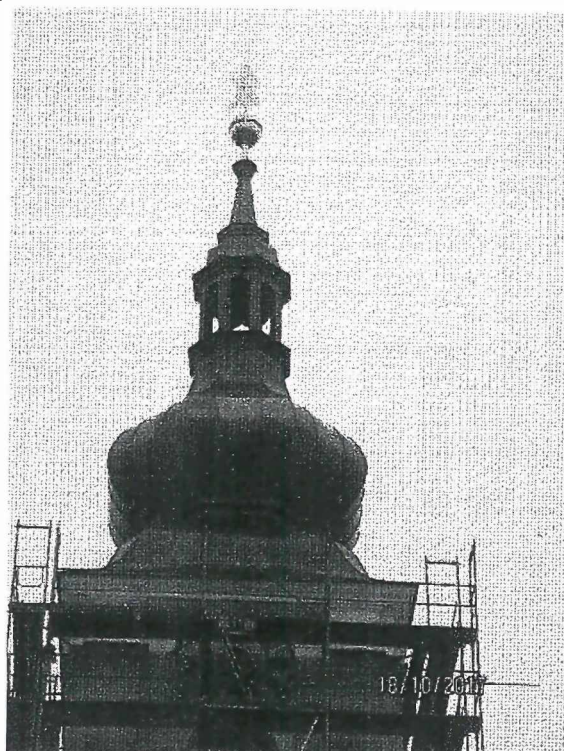

Protokol o změně díla

změnový list číslo 2

Stavba: Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči
Objekt: střecha věže Sv. Ducha v Telči
Objednatel: Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zhotovitel: H & B Delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661
Projektant: Ing. Jan Herálecký, Komenského 308, 588 56 Telč, IČ: 49407104

Změna název: Vícepráce a méněpráce vzniklé vlivem nepředvídatelných skutečností v průběhu stavby

Změnu vyvolal: Objednatel na základě stanoviska NPU Telč

Popis změny:

Změny se týkají skutečností zjištěných v průběhu stavby a související s nepřístupností některých prostor a konstrukcí v době projektové přípravy. Část konstrukcí bylo možné rozkrýt až v rámci provádění demontáží stávající střechy a krovu, některé konstrukce je možné revidovat a posuzovat pouze z lešení postaveného v průběhu stavby. Změny se týkají následujících konstrukcí a prvků:

VÍCEPRÁCE

1. Zlacení bání a kříže – dle PD se počítalo pouze s opravou zlacení vrcholového kříže a bání. Po jejich snesení a kontrole bylo nutné bání kompletně repasovat a kříž opravit, stav zlacení již nebylo možné řešit opravou a po konzultaci se zástupci památkové péče je provedeno kompletní přezlacení všech šesti vrcholových prvků (5x bání, 1x kříž)

2. oprava kordonové římsy včetně nátěru – Po kontrole kordonové římsy z lešení (dříve nebyla přístupná) bylo zjištěno rozsáhlé poškození, zejména na severní straně – odmrzlé omítky, statické poruchy a zvětralé zdivo římsy. Pro zajištění bezpečnosti stavby bylo nutné provedení statického zajištění, opravy omítek a přetření celého bloku římsy z důvodu sjednocení vnějšího vzhledu – omítky a malby jsou prováděny vápenné dle doporučení NPU.

3. oplechování kordonové římsy oloveným plechem – z důvodu ochrany kordonové římsy před dalším zatékáním a jako ochrana proti námraze a sněhu budou vrchní plochy římsy oplechovány oloveným plechem. Olovený plech je zvolen aby se pohledově neuplatňoval a zabránilo se nežádoucím stokům a špinění fasády korozí oplechování.

4. provětrání střešního prostoru – Při provádění krovu a zjištění skutečného rozsahu poškození konstrukcí je po konzultaci s orgány památkové péče a s dodavatelem nutné zajistit dostatečné provětrání půdního prostoru, které není možné zajistit pouze okenicemi ale je nutné odvětrat i vrcholy věže. Z tohoto důvodu je po celém obvodu věže pod střešním závojem proveden nasávací otvor s krytím mířkou z Cu tak aby nedošlo k pohledovému uplatnění prvku a ve vrcholech věží jsou provedeny výdechy z půdního prostoru. Výdechy jsou z Cu a provedeny tak, aby nenarušovaly siluetu a pohledy na věž.


5. vrcholový výlez včetně bezpečnostních prvků – Z důvodu rozsáhlých poškození vrcholů věží a vrcholových bání bylo přistoupeno k vložení vrcholového výlezu v hlavní věži současně s umístěním záchytných ok, umožňujících pohyb po střeše a kontrolu vrcholových prvků a vrcholů věží včetně provádění drobných oprav. Lanové háky jsou rozvrženy tak, aby byl přístup na všech pět vrcholů střechy věže.

6. statické zajištění krovu – jedná se o úpravu kotvení krovu k tělesu věže. Po konzultaci se statikem se projevilo současně kotvení jako nedostatečné, i s ohledem na provedení provětrávání krovu a bylo navrženo stažení konstrukce a její kotvení k tělu věže pomocí kovářsky zpracovaných táhel na každé stěně. Táhla jsou v interiéru.

MÉNĚPRÁCE

7. malby – po zvážení dalšího postupu je v rámci této etapy věže vypuštěna výmalba vnitřních prostor z důvodu provádění instalací a jejich připojení na stěny věže, čímž by tak došlo k poškození nově prováděných maleb. Dojde tak pouze k plošným opravám omítek dle PD, malby budou prováděny až po dokončení přípravy pro vnitřní instalace v rámci další etapy.

OPIS ZMĚNY

náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	590.848,00,- vč. DPH	368 047,00,- vč. DPH
projekční náklady	0,-	0,-
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	24.10.2017	 H&B delta s.r.o. Pobřeží 382 155 01 Všeň IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661
objednatel (Investor, uživatel)	25.10.2017	MĚSTO TELČ 588 56 TELČ, nám. Zachariáše z Hradce 10
AD a TDI:	25.10.2017	Tel.: 567 112 423 Fax: 567 112 403 Č. úč. 02256745 č.ú. 1466015393/0000 DIČ: 00256745 62
Termín realizace změny: bez nároku na změny termínů stavby		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	
	- soupis VCP a MPC	
 projekční a architektonická kancelář Slavatovská 588 56 TELČ 066 / 7213260 		
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-15-083 **Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči**
Objekt: O-15-01 **Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči**
Rozpočet: R-15-06 **VCP - 16.10.2017**

Objednatel: Město Telč **IČO: 00286745**
 náměstí Zachariáše z Hradce 10 **DIČ: CZ00286745**
 58856 Telč-Telč-Vnitřní Město

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. **IČO: 25835661**
 Bobrky 382 **DIČ: CZ25835661**
 75501 Vsetín


Vypracoval: Valchář David, Ing.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 239,80
PSV	372 064,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	75 000,00
Celkem	488 304,48

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	488 304,48 CZK
Základní DPH	21 %	102 544,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem s DPH **590 848,00 CZK**

v e Vsetině dne 13.10.2017


H&B delta
 H & B delta, s.r.o.
 Bobrky 382
 75501 Vsetín
 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za zhotovitele

MĚSTO TELČ
 588 56 Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10
 Tel.: 567 112 403 Fax: 567 112 403
 e-mail: 1468015333@CSCC

Za objednatele

projektová kancelář
 Slavatovská
 588 56 TELČ
 066 / 7213260



Rekapitulace děl

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 401,90	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			36 192,94	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			644,96	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 800,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			235 659,78	48
767	Konstrukce zámečnické	PSV			127 604,90	26
ON	Ostatní náklady	ON			75 000,00	15
Cena celkem					488 304,48	100




MĚSTO TELČ
 588 56 Telč nám. Zachvatilů z Hradce 10
 Tel.: 567 112 403 Fax: 567 112 403
 IČ: 00289745 š.ú. 1466015399/0600
 DIČ: CZ256745 68

Položkový rozpočet

S:	S-15-083	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
O:	O-15-01	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
R:	R-15-06	VCP - 16.10.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 401,90
1	317235811R00	Doplnění zdíva hlavních a kordonových říms cihlami 26,8*0,03	m3	0,80400	5 475,00	4 401,90
				0,804		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				36 192,94
2	622477356RT3	Oprava vněj.omítek stěn do 65%,V,štuk.100% pl. řimsa horní : (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,25)*0,25 řimsa spodní : (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,2)*0,2	m2	12,16900	844,00	10 270,64
				6,805		
				5,364		
3	62-VL01	Nátěr korunní a kordónové římsy 71,02	m2	71,02000	365,00	25 922,30
				71,02		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				644,96
4	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složi1.1-4 do 100 % řimsa horní : (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,25)*0,25 řimsa spodní : (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,2)*0,2	m2	12,16900	53,00	644,96
				6,805		
				5,364		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 800,00
5	762-VL01	D+M žebříků z latěk nalučených na konstrukci krovu	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00
6	762-VL02	Demontáž ochozu	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				235 659,78
7	764262220R00	Střešní okna z Cu plechu, kryt. hladká, 60 x 60 cm, drátosklo, předzvětralý plech tl.0,7mm	kus	1,00000	10 495,00	10 495,00
8	764-VL01	Oplechování římsy olovem tl. 2 mm vč. kotvení a lepení r.š.300mm 6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,25	m	27,22000	2 538,80	69 106,14
				27,22		
9	764-VL02	Oplechování římsy olovem tl. 2 mm vč. kotvení a lepení r.š. 250mm 6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,2	m	26,82000	1 809,20	48 522,74
				26,82		
10	764-VI03	Zhotovení větrání u okapu tahokov Cu r.š. 200 mm 6,605+7,13+6,535+7,315	m	27,58500	540,00	14 895,90
				27,585		
11	764-VL04	Větrací šablona Cu	ks	20,00000	1 250,00	25 000,00
12	764-VL05	Dvoutrubkový sněhový zachytávač Cu 4*2,1	bm	8,40000	2 100,00	17 640,00
				8,4		
13	764-VL06	Příplatek za kompletní přezlacení bání	ks	5,00000	10 000,00	50 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				127 604,90
14	767-R1	Výroba a osazení kovového zábradlí do třídlínných románských oken, z plných profilů 40/40 a 20/20,, kovářsky provedené, nátěr kovářskou černí, osazení do špalet oken	m	1,66000	4 765,00	7 909,90
15	767-VL01	D+M táhlo - pásovina 10/80 délka 1,8m, kovářský výrobek včetně nátěru kovářskou černí	ks	4,00000	7 000,00	28 000,00
16	767-VL02	D+M Láňových bezpečnostních háků, nerez	ks	10,00000	1 350,00	13 500,00
17	767-VL03	Zárové zinkování zábradlí	m	10,14000	1 650,00	16 731,00
18	767-VL04	Demontáž stávajících rámu s pleťvem do malých oken	ks	4,00000	416,00	1 664,00
19	767-VL05	D+M nerezových rámu s mřížkou do malých oken	ks	4,00000	8 450,00	33 800,00
20	767-VL06	D+M kovaných zátrčí na okenice včetně nátěru kovářskou černí	ks	16,00000	1 625,00	26 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				75 000,00
21	ON-VL01	Odborná repase kříže včetně zlacení	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00

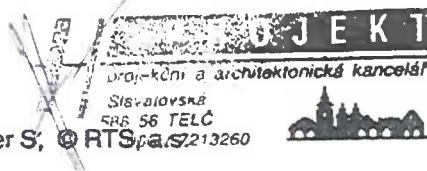

MĚSTO TELČ
562 003 Telč nám. Zámečnické 7 38203 10

Tel: 567 112 403 Fax: 567 112 403
IČ: 00266745 z.ú. 146801503/0939
DIČ: 00266745



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S-15-083	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
Objekt:	O-15-01	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
Rozpočet:	R-15-08	MNP - malby
Objednatel:	Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 58856 Telč-Telč-Vnitřní Město	IČO: 00286745 DIČ: CZ00286745
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. Bobrky 382 75501 Vsetín	IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661
Vypracoval:	Valchář David, Ing.	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-304 171,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-304 171,38

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-304 171,38 CZK
Základní DPH	21 %	-63 876,00 CZK
Zaokrouhlení		0,38 CZK

Cena celkem s DPH **-368 047,00 CZK**

v e Vsetině dne 13.10.2017


H&B delta
 s.r.o.
 Bobrky 382
 75501 Vsetín
 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

MĚSTO TELČ
 588 56 Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10
 Tel: 567 112 423 Fax: 567 112 403
 IČO: 00286745

Za zhotovitele

Za objednatele

Slavatovská
 588 56 TELČ
 066 / 7213260



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-304 171,38	100
Cena celkem					-304 171,38	100



MĚSTO TELČ
588 56 Telč nám. Zocheráče z Hradce 10
Tel.: 567 112 429 Fax: 567 112 408
IČ: 00286743 č.ú. 1466015329/0800
DIČ: 00286745 62

Položkový rozpočet

S:	S-15-083	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
O:	O-15-01	Rekonstrukce krovu a střechy věže Svatého Ducha v Telči
R:	R-15-08	MNP - malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-304 171,38
1	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <small>29,448*(4,65+4,55+3,9+4,0) + (((17,1*0,5)*2)*8)</small>	m2	640,36080	-110,00	-70 439,69
				640,36		
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči <small>29,448*(4,65+4,55+3,9+4,0) + (((17,1*0,5)*2)*8)</small>	m2	640,36080	-80,00	-51 228,86
				640,36		
3	784182211R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné <small>29,448*(4,65+4,55+3,9+4,0) + (((17,1*0,5)*2)*8)</small>	m2	640,36080	-285,00	-182 502,83
				640,36		



MĚSTO TELČ
 Šap 56 Telč nám. Zacheřádky 7 Hradce 10

Tel.: 567 112 428 Fax: 567 112 403
 IČ: 00266745 e-mail: 1496015369@600
 DIČ: 22266745 88