

Č.j.: PPR-11754-24/ČJ-2016-990663

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 04. 2017  
s Čj.: PPR-11754-13/ČJ-2016-990663

„Objekt MV ČR – Na Baních, Praha 5 – Zbraslav – objekt 05.0 – oprava podlah“

Článek I.  
Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
zastoupen: Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím odboru nemovitého majetku  
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky  
**příjemce faktury:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**  
**Praha\_5, P. O. BOX 6, PSČ: 150 05**  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu: [redacted]  
kontaktní osoba  
ve věcech technických: Miroslav Gottfried  
telefonní číslo: [redacted]  
mob. tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** ROYAL DIAMOND – stavební společnost s r.o.  
se sídlem: Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 Dejvice  
zastoupen: Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
kontaktní osoba: Jindřich Stejskal - stavbyvedoucí  
telefonní číslo: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13 420  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2017 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo vedenou pod Čj.: PPR-11754-13/ČJ-2016-990663 (dále jen „smlouva“), která se na základě dohody smluvních stran upravuje tímto dodatkem následovně.

## **Dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy:**

- (1) Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu a ceny díla, a to dle přílohy tohoto dodatku č. 1, kterým je změnový list č. 1 včetně soupisu prací s výkazem výměr. Změna byla vynucena odlišnou skutečnou skladbou podlah oproti původní projektové dokumentaci z roku 1984, podle které měla být bouraná podlaha nevyztužená, ve skutečnosti ale obsahovala výztuž, což výrazně ztížilo bourání. K navýšení rozsahu a ceny díla uvedených ve smlouvě dochází v souvislosti s nutností provedení víceprací na základě odsouhlaseného změnového listu. Změnový list obsahuje bližší specifikaci víceprací a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- (2) Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV., odst. 1. smlouvy, kde se navyšuje cena díla o 90 568,- Kč bez DPH, tj. 109 587,- Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%. Celková cena díla po navýšení dle tohoto dodatku je 459 343,- Kč bez DPH, tj. 555 805,- Kč s DPH.
- (3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- (5) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy dodatku:

1. Změnový list č. 1 včetně soupisu prací s výkazem výměr

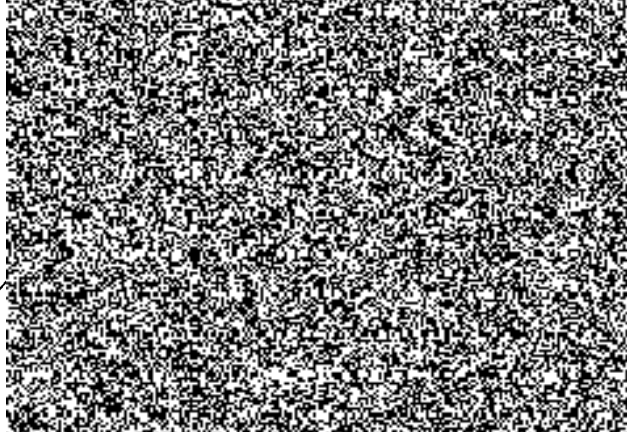
V Praze dne 10 -11- 2017

za objednatele:





V Praze dne 20.11.2017

za zhotovitele:



**VZOR č. 3**  
**Změnový list 1**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		1
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	„Objekt MV ČR – Na Baních, Praha 5 – Zbraslav – objekt 05.0 – oprava podlah“	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	bez čísla	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra	
Zhotovitel:	ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.	
Projektant:	bez projektu	
<b>Předmět změnového listu:</b>	Změna ceny za dílo	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b> Bourání, přesun hmot		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b> Změna skladby bourané podlahy, sanace panelů		
<b>Původní řešení dle smluvní (trendové) dokumentace:</b>		
Bourání betonové mazaniny bez výztuže tloušťky 47 mm		
<b>Nové řešení:</b>		
Bourání potěru s rabicovým pletivem Bourání a obnova porušené a prosedlé mazaniny v částech mimo panelový strop Sanace obnažené výztuže stropních panelů (nedostatečná původní krycí vrstva)		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Odlišná skutečná skladba podlahy oproti původní projektové dokumentaci z roku 1984, podle které měla být podlaha tvořena nevyztuženou mazaninou o tloušťce 47 mm. Ve skutečnosti šlo o potěr vyztužený rabicovým pletivem. Celková tloušťka byla místy až 75 mm.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
SD - 18,24,26.5.2017 ,5,21,23.6.2017,10.7.2017		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín:	<b>Bez vlivu</b>	
Vliv na kvalitu díla:	Bez vlivu	
Vliv na cenu:	Zvýšení ceny za dílo	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	90568	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	90568	
<b>DPH</b>	19019,28	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	109587,28	
	Za projektanta:	Za technický dozor investor:
		
Datum: 15.7.2017	Datum:	Datum: - 6 -11- 2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Soupis prací - vícepráce a méněpráce k 15.7.2017								
Název stavby:		SLZN - Objekt MV ČR Praha 5 - Zbraslav, Na Baních - objekt 05.0 - oprava podlah				Číslo stavby:		
Název SO:		Objekt 05.0 - oprava podlah						
Datum zpracování:		15.07.2017		Datum aktualizace:		15.07.2017		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
							9	10
		<b>Bourací práce,rabicové pletivo</b>						
1	96504-4121	Bourání potěru s rabic.pletivem	m2	351,97	0,0000	0,0000	196,00	68986,12
		351,97						
2		Vybourání betonové mazaniny tl. 47 mm	m3	16,54	0,0000	0,0000	-1500,00	-24813,89
		351,97*0,047						
		<b>Rozdíl bourací práce</b>					0,00	44172,24
3		Bourání bet. Mazaniny	m3	8,64		5,4	1500,00	12960,00
		3,6*2,2*0,07=0,55 m3, 1,6*2,2*0,1=0,352 m3						
		10,6*11*0,07=8,162 m3						
		Vnitrostaveništní doprava	t	15,46			200,00	3092,00
		odvoz sutě na skládku	t	15,46			250,00	3865,00
		příplatek přes 1 km	t	154,6			14,00	2164,40
		poplatek na skládce	t	15,46			200,00	3092,00
		<b>Bourání celkem</b>						<b>25173,40</b>
	63131-2131	doplnění mazanin	m3	5,38			2760	14848,8
		3,6*2,2*0,07=0,55 m3, 1,6*2,2*0,1=0,352 m3						
		12m2 *0,07 =0,84 m3, 6*8,2*0,02 =0,272 m3						
		85 m2*0,035 =2,97 m3, 38 m2 *0,07 =2,66 m3						
4		sanace armování	ks	27			210	5670
5		brokování podlah	m2	351,97			-30	-10559,1
6	95290-1411	vyčištění podlah	m2	351,97			32	11263,04
7								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A montáže	
							9 jednotková	10 celkem
1		2	3	4	5	6	9	10
		<b>celkem</b>						<b>21222,74</b>
		<b>VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH</b>						<b>90568,38</b>

<b>Rekapitulace</b>					
Název stavby :	SLZN - Objekt MV ČR Praha 5 - Zbraslav, Na Baních - objekt 05.0 - oprava podlah				
Číslo stavby :	0	Datum:	15.07.2017		
Název SO :	<b>Objekt 05.0 - oprava podlah</b>				
Číslo SO :	0				
<b>Rekapitulace stavebních dílů</b>					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
	Bourací práce			90 568,00	0,0000
	<b>Celkem</b>			<b>90 568,00</b>	

