
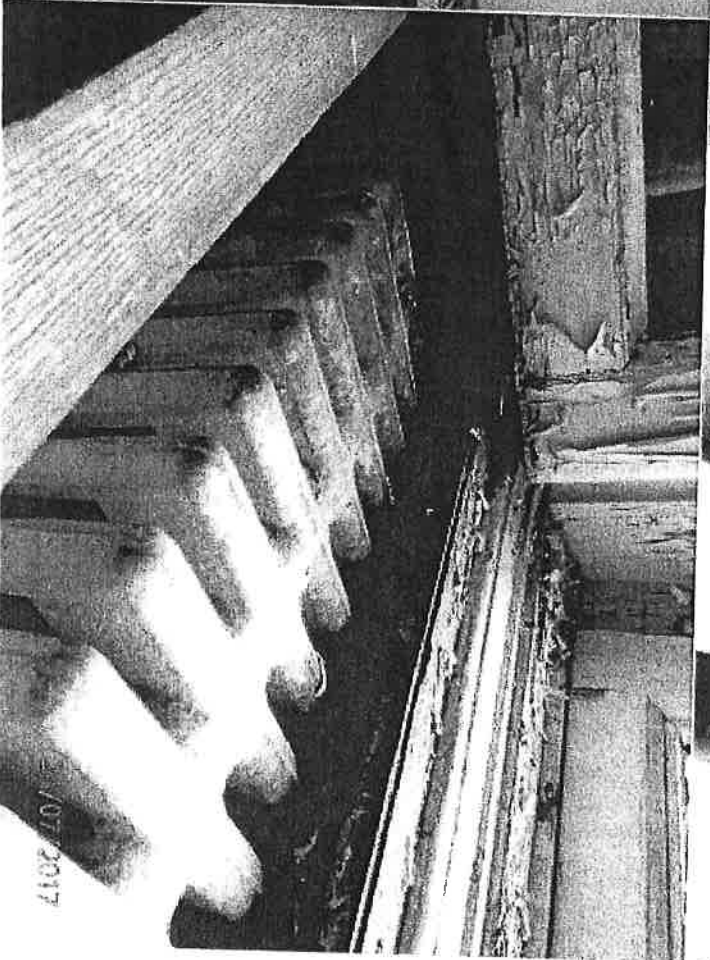




Stavba: Památník národního písemnictví Praha  
 Objekt: SO 110  
 Část: Odstranění azbestu - obložení zákrytů topných těles a vnitřních desek podružného rozvaděče  
 Zpracovatel: Ekostar spol. s r.o.  
 nabídka:

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Inženýrská činnost</b>						
1		Zpracování projektové dokumentace/technologického postupu odstranění azbestu, ohlášení prací v souladu s Vyhláškou 432/2003 Sb., vypracování dokumentační zprávy, zápisné odborného dozoru	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
<b>B. Demontáž materiálů s obsahem azbestu</b>						
2		Zřízení kontrolovaného mikropásmu pro demontáž obložení zákrytů topných těles a vnitřních desek podružného rozvaděče	kpl	5,000	3 550,00	17 750,00
3		Personální hygienická brýčka a materiálové propustě s přísušenkami	kpl	5,000	8 700,00	43 500,00
4		Instalace a provoz filtrační techniky vybavených HEPA filtry s možností použití plechfiltrů M5 a G4 vč. jejich denní výměny	kpl	5,000	1 700,00	8 500,00
5		Zrušení a likvidace kontrolovaného mikropásmu pro demontáž obložení zákrytů topných těles a vnitřních desek podružného rozvaděče	kpl	5,000	800,00	4 000,00
6		Demontáž vnitřních obložení zákrytů topných těles, vnitřní desky podružných rozvaděčů vč. aplikace vodní PVAc disperze na materiály s obsahem azbestu před demontáží a uložení odpadů do pytlů z PE, nepropustné zabalení a označení v souladu se Zák. o odpadech v plátněm zrnění, dekontaminace v materiálové propusti	m2	8,500	1 050,00	8 925,00
7		Dekontaminace prostorů po demontáži obložení zákrytů topných těles a vnitřních desek podružného rozvaděče vč. kontrolních měření po ukončení prací	kpl	5,000	11 965,00	59 825,00
<b>C. Přesun a likvidace materiálů s obsahem azbestu</b>						
8		Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku se složením - azbest	l	0,162	1 070,00	173,34
9		Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkové)	l	0,162	1 930,00	312,66
<b>C. Ostatní náklady</b>						
10		Prostředky osobní ochrany pro práci s azbestem	kpl	1,000	7 750,00	7 750,00
11		Zřízení sociálního zařízení pro pracovníky (WC, šatny, odpočinkové místnosti), zřízení skladovacích prostor materiálů, kontejneru na odpad, zrušení stavenišť	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00
<b>Celkem</b>						<b>160 486,00</b>





:0.

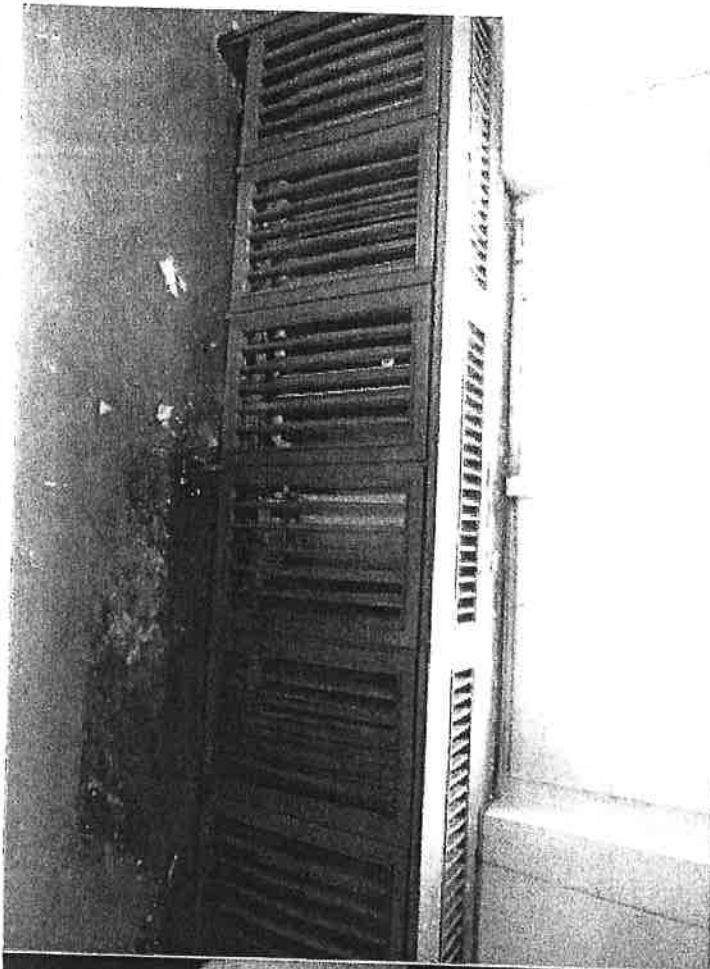

10/07/2017

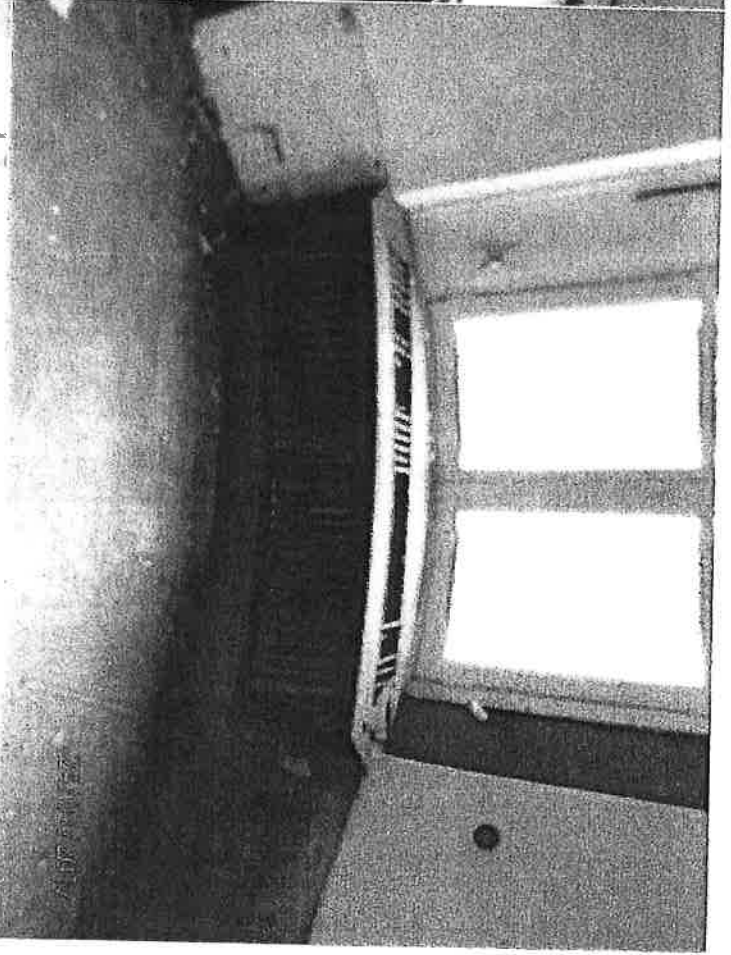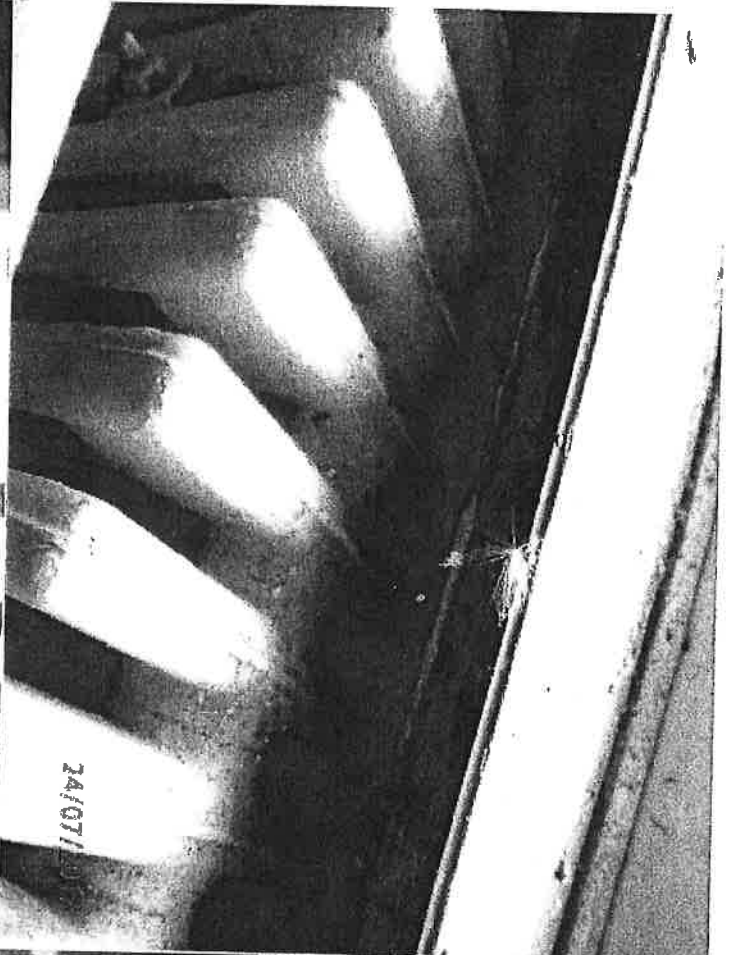



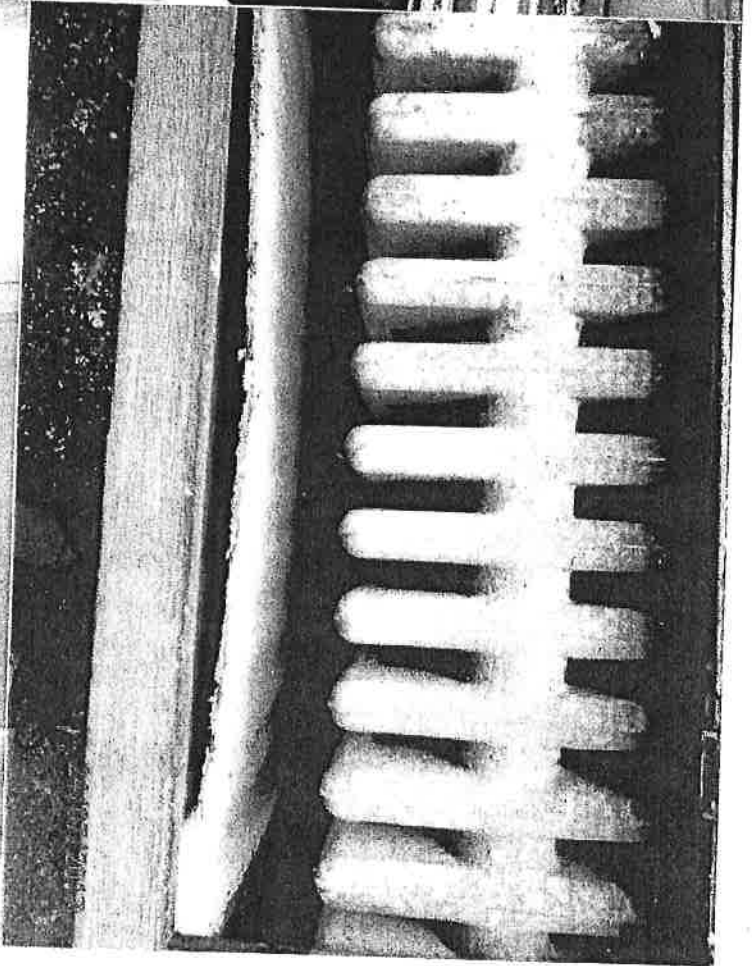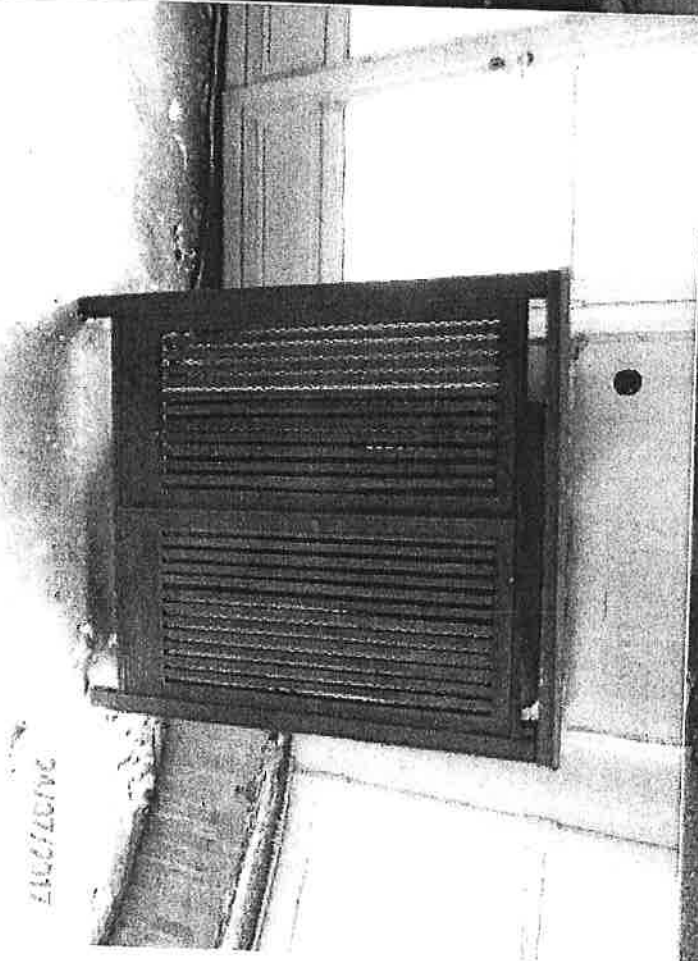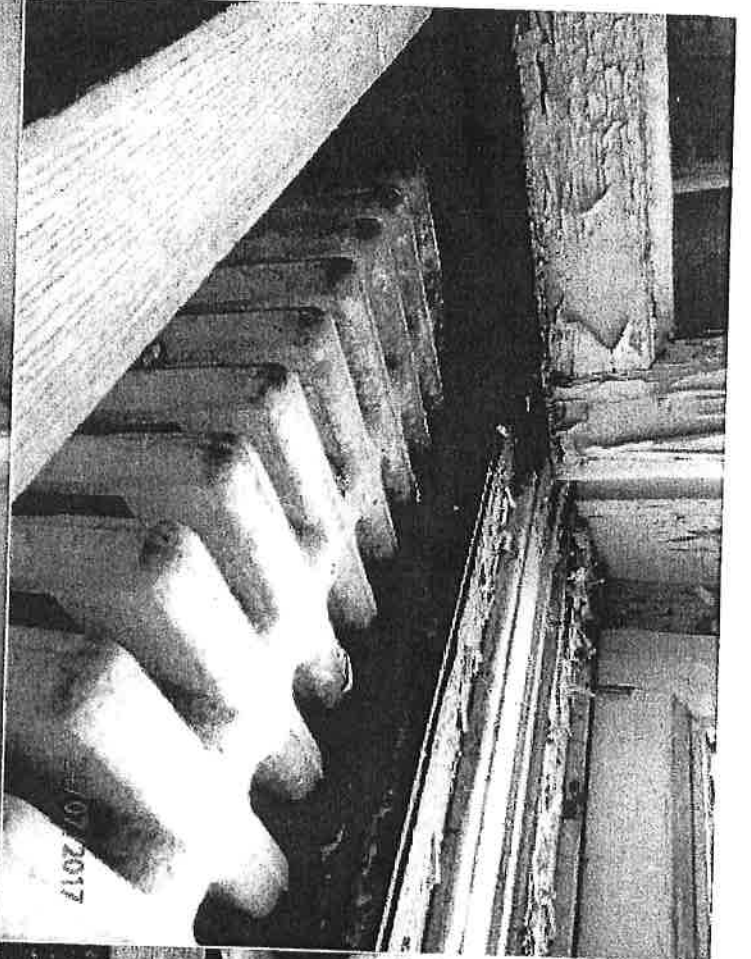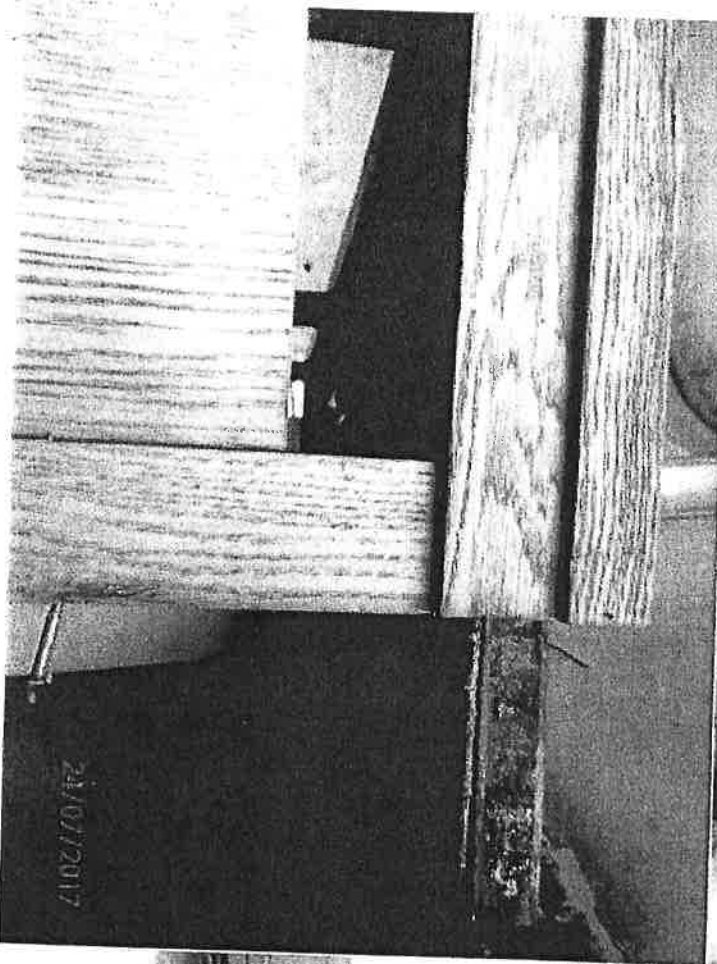

**PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 2A**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017	
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Demontáž a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu	
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Při provádění terénního měření na přítomnost azbestu ve střešní krytině bylo zjištěno, že pouze její část je tvořena šablonami s obsahem azbestu a zbytek je krytina z břidlice. Zároveň byly na střeše zastíženy odvětrávací komínky z materiálu obsahující azbest, které je nutno demontovat a likvidovat jako nebezpečný odpad. Z tohoto důvodu bylo nutné původní výměru plochy demontáže azbestové krytiny nahradit položkami demontáže krytiny z břidlice. Nad rámec smluvních prací je tak nutno provést demontáž krytiny břidlice ve zjištěném rozsahu.	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Zpráva o provedení průzkumu výskytu azbestu z 07/2017	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>148 758,76 Kč</b>	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	<b>NE</b>
	Dopad do konečného termínu:	<b>NE</b>
<b>Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:</b>		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 1. 7. 2017	jmeno: Ing. Michal Dvořák      podpis: _____
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 1. 11. 17	jmeno: Ing. Martin Pražský      podpis: _____
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 1. 11. 17	jmeno: Ing. Petr Mašek      podpis: _____
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / <del>neschvaluje</del>	
	dne: 1. 11. 2017	jmeno: Milan Kerekanič      podpis: _____



# PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2B

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Demontáž a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	<p>Při provádění terénního měření na přítomnost azbestu ve střešní krytině bylo zjištěno, že pouze její část je tvořena šablonami s obsahem azbestu a zbytek je krytina z břidlice. Zároveň byly na střeše zastíženy odvětrávací komínky z materiálu obsahující azbest, které je nutno demontovat a likvidovat jako nebezpečný odpad. Z tohoto důvodu bylo nutné původní výměry plochy demontáže azbestocementové krytiny odečíst v rozsahu odpovídající odpovídající ploše střechy, kde byla zjištěna krytina z břidlice.</p>		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Zpráva o provedení průzkumu výskytu azbestu z 07/2017		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1b - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>-235 984,23 Kč</b>		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 7. 7. 2017	jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 7. 7. 17	jméno: Ing. Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 1. 8. 17	jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / <del>neschvaluje</del>		
	dne: 1. 8. 2017	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

**Příloha č. 1b - Změnový rozpočet (méněpráce)**

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubenec  
 Číslo ZL: ZB  
 Název ZL: Demontáž střešní krytiny - méněpráce  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Části objektu: SO100,00 Bournací práce a demolice





Pč	Kód	POPIS	MJ	SAD			Po změně			Víceprácelméněpráce							
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem					
SO110,00_103	765	Konstrukce pokryvačské															
SO110,00_104	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	896,00	84,80	75 132,80	105,00	84,80	8 904,00	-781,00	84,80	-66 228,80					
SO110,00_105	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenečů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	300,00	52,80	15 840,00	0,00	52,80	0,00	-300,00	52,80	-15 840,00					
SO110,00_106	765131841	Připalek k centrální demontáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	896,00	7,80	6 910,80	105,00	7,80	819,00	-781,00	7,80	-6 091,80					
SO110,00_107	765131845	Připalek k centrální demontáži hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	931,00	92,60	86 210,60	105,00	92,60	9 723,00	-826,00	92,60	-76 487,60					
SO110,00_68	997	Presun suti															
SO110,00_69	997013117	Vnitrosrovnější doprava suti a vyloupených hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	1	5 404,22	250,70	1 354 836,78	5 388,24	250,70	1 350 831,34	-15,98	250,70	-4 005,43					
SO110,00_70	997013219	Připalek k vnitrosrovnější dopravě suti a vyloupených hmot za zvláštnou dopravu suti ZKD 10 m	1	5 404,22	17,20	92 952,50	5 388,24	17,20	92 677,70	-15,98	17,20	-274,80					
SO110,00_71	997013509	Odvoz suti a vyloupených hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1	5 404,22	68,70	371 269,59	5 388,24	68,70	370 171,97	-15,98	68,70	-1 097,62					
SO110,00_79	997013821	Připalek k odvozu suti a vyloupených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1	129 701,17	3,00	389 103,50	129 317,72	3,00	387 953,16	-383,45	3,00	-1 150,34					
SO110,00_84	997R00004	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládku (skládkovné)	1	17,76	2 275,00	40 409,55	1,79	2 275,00	4 060,88	-15,98	2 275,00	-36 347,63					
SO110,00_85	997R00005	Připalek za vnitrosrovnější dopravu suti - azbesti	1	17,76	1 575,00	27 975,15	1,79	1 575,00	2 811,38	-15,98	1 575,00	-25 163,78					
		Připalek za náložem a odvoz suti do 100 km - azbesti	1	17,76	157,50	2 797,52	1,79	157,50	281,14	-15,98	157,50	-2 519,38					
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>2 484 217,79</b>			<b>2 228 233,56</b>			<b>-235 984,23</b>					

méněpráce  
 vícepráce - nové položky  
 vícepráce - stávající položky



# PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

## ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017	
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Demontáž a likvidace azbestocementového kanalizačního potrubí	
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Při provádění bouracích prací byly odhaleny svislé kanalizační trubní rozvody z materiálu s možným obsahem azbestu. Následně bylo provedeno terénní měření přítomnosti azbestu odbornou firmou, které přítomnost azbestu v uvedených konstrukcích potvrdilo. Materiály s obsahem azbestu je nutné odborně demontovat a likvidovat jako nebezpečný odpad. Jedná se o nově zjištěné skutečnosti při provádění stavebních prací.	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Technická zpráva - odstranění azbestu	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - nabídky odborných firem	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>268 998,08 Kč</b>	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO
	Dopad do konečného termínu:	ANO
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 11. 10. 17	jmeno: Ing. Michal Dvořák      podpis: 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 11. 10. 17	jmeno: Ing. Martin Pražský      podpis: 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 11. 10. 17	jmeno: Ing. Petr Mašek      podpis: 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 11. 10. 17	jmeno: Milan Kerekanič      podpis: 

Stavba: **NNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubenec**  
 Číslo ZL: **3**  
 Název ZL: **Demontáž azbestocementového kanalizačního potrubí**  
 Objekt: **SO 110 Rekonstrukce objektu vily a Vedlejší rozpočtové náklady**  
 Části objektu: **SO100.00 Bourací práce a demolice, VRN3 Zařízení stavenišť, VRN4 Inženýrská činnost, VRN6 Uzemní vily**

PČ	Kód	POHS	MJ	Sd			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>SO 110 Rekonstrukce objektu vily</b>										
		<b>SO100.00 Bourací práce a demolice</b>										
		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
Z102_1	90002L3R1	Zřízení kontrolních prvků pro demontáž AC potrubí	kpl	0,00	0,00	0,00	3,00	8 151,00	24 453,00	3,00	8 151,00	24 453,00
Z11_2	90002L3R2	Řešení kontrolních prvků a měřicích prvků s příslušným měřicím a kontrolním zařízením	kpl	0,00	0,00	0,00	3,00	10 552,36	31 057,08	3,00	10 552,36	31 057,08
Z11_3	90002L3R3	Řešení kontrolních prvků a měřicích prvků s příslušným měřicím a kontrolním zařízením	kpl	0,03	0,00	0,00	3,00	2 022,98	6 068,64	3,00	2 022,98	6 068,64
Z12_2	90002L3R2	Výkon práce demontáž AC potrubí v režimu zábrusí ve staveništní přeostře	m3	0,00	0,00	0,00	7,50	2 362,00	17 715,00	7,50	2 362,00	17 715,00
Z13_3	90002L3R3	Demontáž AC potrubí ve staveništní přeostře před demontáží a údržbou do objemu PE, neproduktivní znečištění a označení v souladu s požadavky v platném zřízení, dle přílohy 1 v příloze 1	m3	0,00	0,00	0,00	125,00	338,13	42 391,25	125,00	338,13	42 391,25
Z14_4	90002L3R4	Demontáž AC potrubí po demontáži AC potrubí, včetně kontrolních měření po ukončení prací	kpl	0,00	0,00	0,00	3,00	23 620,05	70 860,15	3,00	23 620,05	70 860,15
Z15_5	90002L3R5	Zřízení a likvidace kontrolních prvků pro demontáž AC potrubí	kpl	0,00	0,00	0,00	3,00	4 561,22	13 743,66	3,00	4 561,22	13 743,66
Z16_6	997	Pracovní sítě	kpl	0,00	0,00	0,00	3,00	13 743,66	41 227,98	3,00	13 743,66	41 227,98
SO110.00.06	997013R12	Vnější vedení napájecího kabelu vyfukovacího hadu pro čerpadlo v 300 mm s 300 mm měřicími prvky	m	5,404,22	250,76	1 354 596,76	5,416,22	2 901,76	1 987 645,16	14,00	250,76	3 509,40
SO110.00.06	997013R19	Přípojka k vnějšímu vedení napájecího kabelu pro čerpadlo v 300 mm s 300 mm měřicími prvky	m	5,404,22	17,20	92 952,64	5,416,22	17,20	93 158,90	14,00	17,20	285,40
SO110.00.06	997013R01	Čistící a likvidace kontrolních prvků pro demontáž AC potrubí v 300 mm s 300 mm měřicími prvky	m	5,404,22	64,70	371 289,68	5,416,22	64,70	372 093,99	14,00	64,70	924,40
SO110.00.06	997013R03	Práce na likvidaci kontrolních prvků pro demontáž AC potrubí v 300 mm s 300 mm měřicími prvky	m	188 701,12	3,00	889 108,50	189 894,17	3,00	889 997,50	288,00	3,00	864,00
SO110.00.06	997013R21	Práce na likvidaci kontrolních prvků pro demontáž AC potrubí v 300 mm s 300 mm měřicími prvky	m	17,75	2 275,00	40 408,55	29,78	2 275,00	67 708,55	12,00	2 275,00	27 300,00
		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>										
		<b>Inženýrská činnost</b>										
Z16_6	01002L3R1	Odhadní práce v souladu s Vyhláškou č. 22/2003 Sp. v. upravovaní dokumentační zprávy	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	2 379,65	2 379,65	1,00	2 379,65	2 379,65
Z16_6	01002L3R2	Práce na likvidaci kontrolních prvků pro demontáž AC potrubí	den	0,00	0,00	0,00	1,00	5 271,15	5 271,15	1,00	5 271,15	5 271,15
Z16_6	VRN6	Uzemní vily	den	1,00	22 858,70	22 858,70	2,00	22 858,70	44 710,20	1,00	22 858,70	22 858,70
		<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>				<b>2 270 926,02</b>		<b>2 539 824,10</b>			<b>2 539 824,10</b>	

méněpráce  
 vícepráce - nové položky  
 vícepráce - stávající položky




**268 998,08**

**Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek**

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 3  
 Název ZL: Demontáž azbestocementového kanalizačního potrubí

Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily a Vedlejší rozpočtové náklady  
 Část objektu: SO100,00 Bourací práce a demontice, VRN3 Zařízení staveniště, VRN4 Inženýrské činnosti, VRN6 Územní vily

Č.p.	Položka	MJ	Přímé náklady					Nepřímé náklady		Zisk	Odbytová cena
			Přímý materiál	Přímé mzdy	Stroje	OPV	Subdotěky	Správní režie	Společný režie		
9000ZL3R1	Zřízení kontrolovaných pásem pro demontáž AC potrubí	kol	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	654,45	285,55	351,00	6 151,00
9000ZL3R2	Vybourání obozdění stoupaček v režimu azbesti vč. staveništních přesunů	kol	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	192,55	82,75	101,71	2 362,00
9000ZL3R3	Demontáž AC potrubí vč. aplikace vodní PVAC disperze na materiály s obsahem azbestu před demontáží a uložení odpadů do obalů z PE, neprodušné zabalení a označení v souladu se Zák. o odpadech v pláněm znění, dekontaminace v propusti	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	27,65	11,98	14,60	339,13
9000ZL3R4	Dekontaminace prostorů po demontáži AC potrubí vč. kontrolních měření po ukončení prací	hpl	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	1 925,45	827,47	1 017,13	23 620,05
9000ZL3R5	Zrušení a likvidace kontrolovaných pásem pro demontáž AC potrubí	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	373,45	160,49	197,28	4 581,22
0400ZL3R1	Chlášení prací v souladu s Vyhlaškou 432/2003 Sb., vypracování dckumentáční zprávy	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	194,00	83,37	102,48	2 379,85

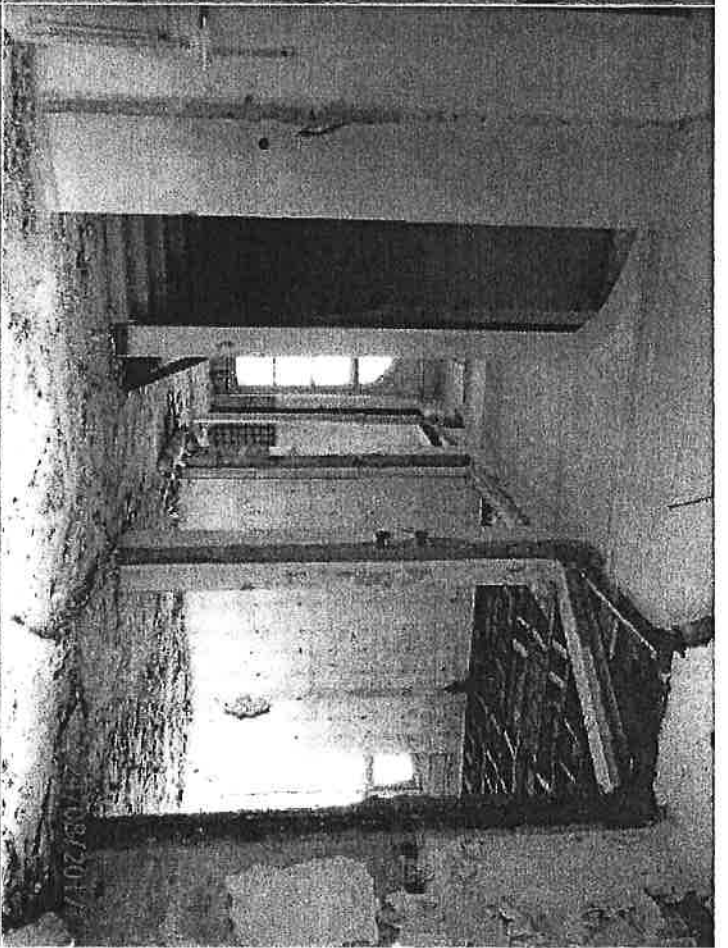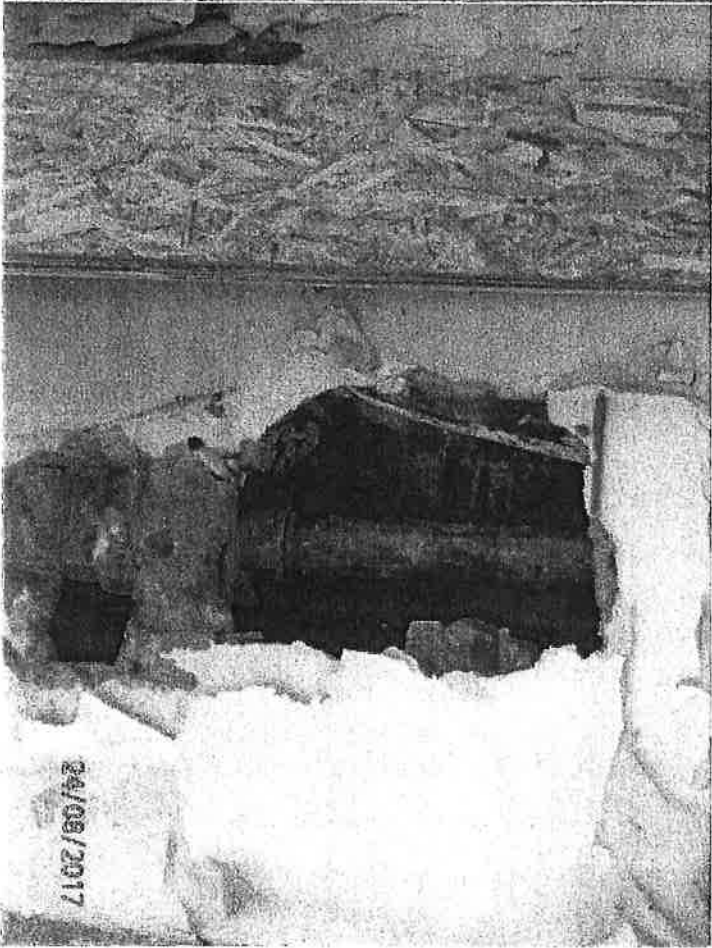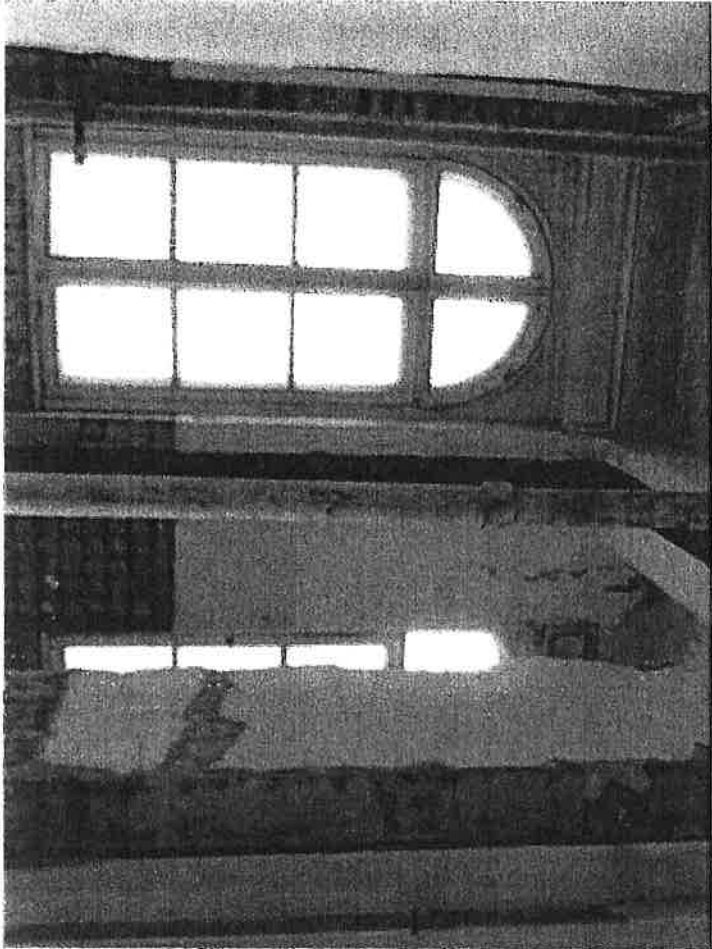



AQUATEST a.s.

AQUATEST - zkušební laboratoře

Laboratoře Mníšek pod Brdy

areál ÚVR Pražská 600, 252 10, Mníšek pod Brdy

Ved. laboratoři - tel.: 603 570 960

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

## PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M 480/17

List č. 1/2

**Objednatel:** OHL ŽS, a.s.  
**Odp. osoba:** Bečvář, Ing.  
**Název akce:** Terénní měření azbestu 7/17  
**Číslo akce:** 836176163000  
**Lokalita:** V Sadech 44/2, Praha 6 - bývalá Petschkova vila  
**Stanovil:** Ožana (pracovník laboratoře)

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17  
Brno, Veverčí  
602 00  
CZ

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá pouze za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, v jakém byl změřen.

Čís. vzorku	Označení vzorku Místo stanovení	Typ vzorku	Datum měření
51208/17	1 viz půdorys, součást fotodokumentace	stavební materiál	25.8.2017
51209/17	2 viz půdorys, součást fotodokumentace	stavební materiál	25.8.2017
51210/17	3 viz půdorys, součást fotodokumentace	stavební materiál	25.8.2017
51211/17	4 viz půdorys, součást fotodokumentace	stavební materiál	25.8.2017





## Fotodokumentace

Lokalita: V Sadech 44/2, Praha 6 –Petschova vila

Datum: 25. 8. 2017

Vzorek: 1

Místo stanovení: viz půdorys

Foto: SAM 6880

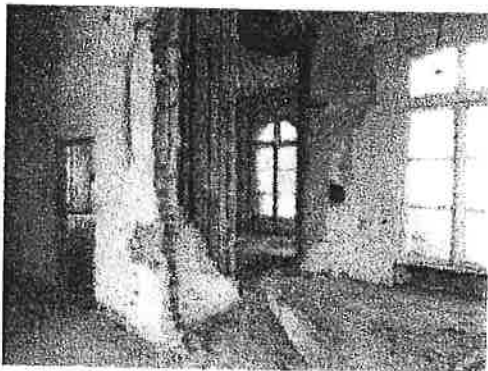


Foto: SAM 6884

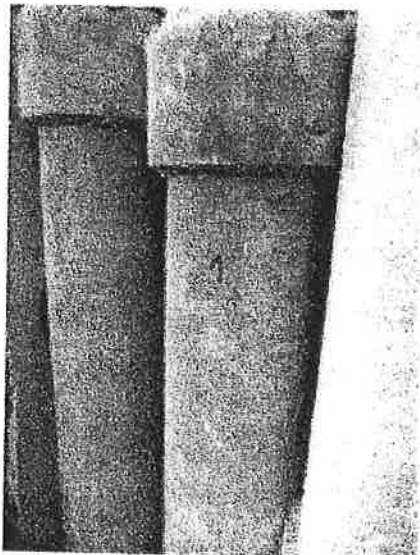


Foto: SAM 6883


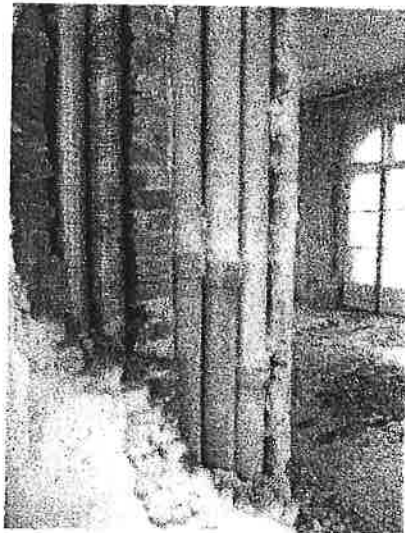


Foto: SAM 6885

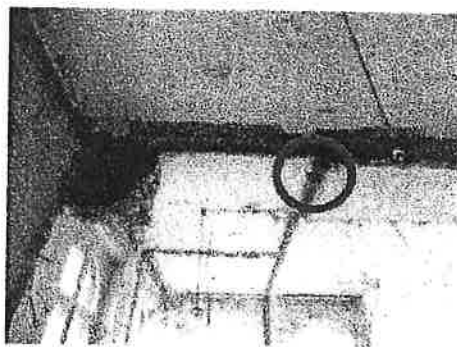

Vzorek: 4

Místo stanovení: viz půdorys


Foto: SAM 6900




Foto: IMG 5828



Foto: IMG 5829

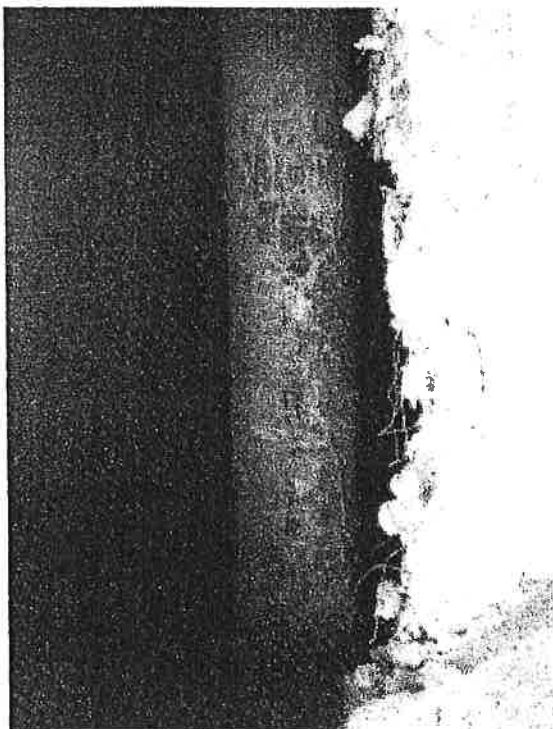

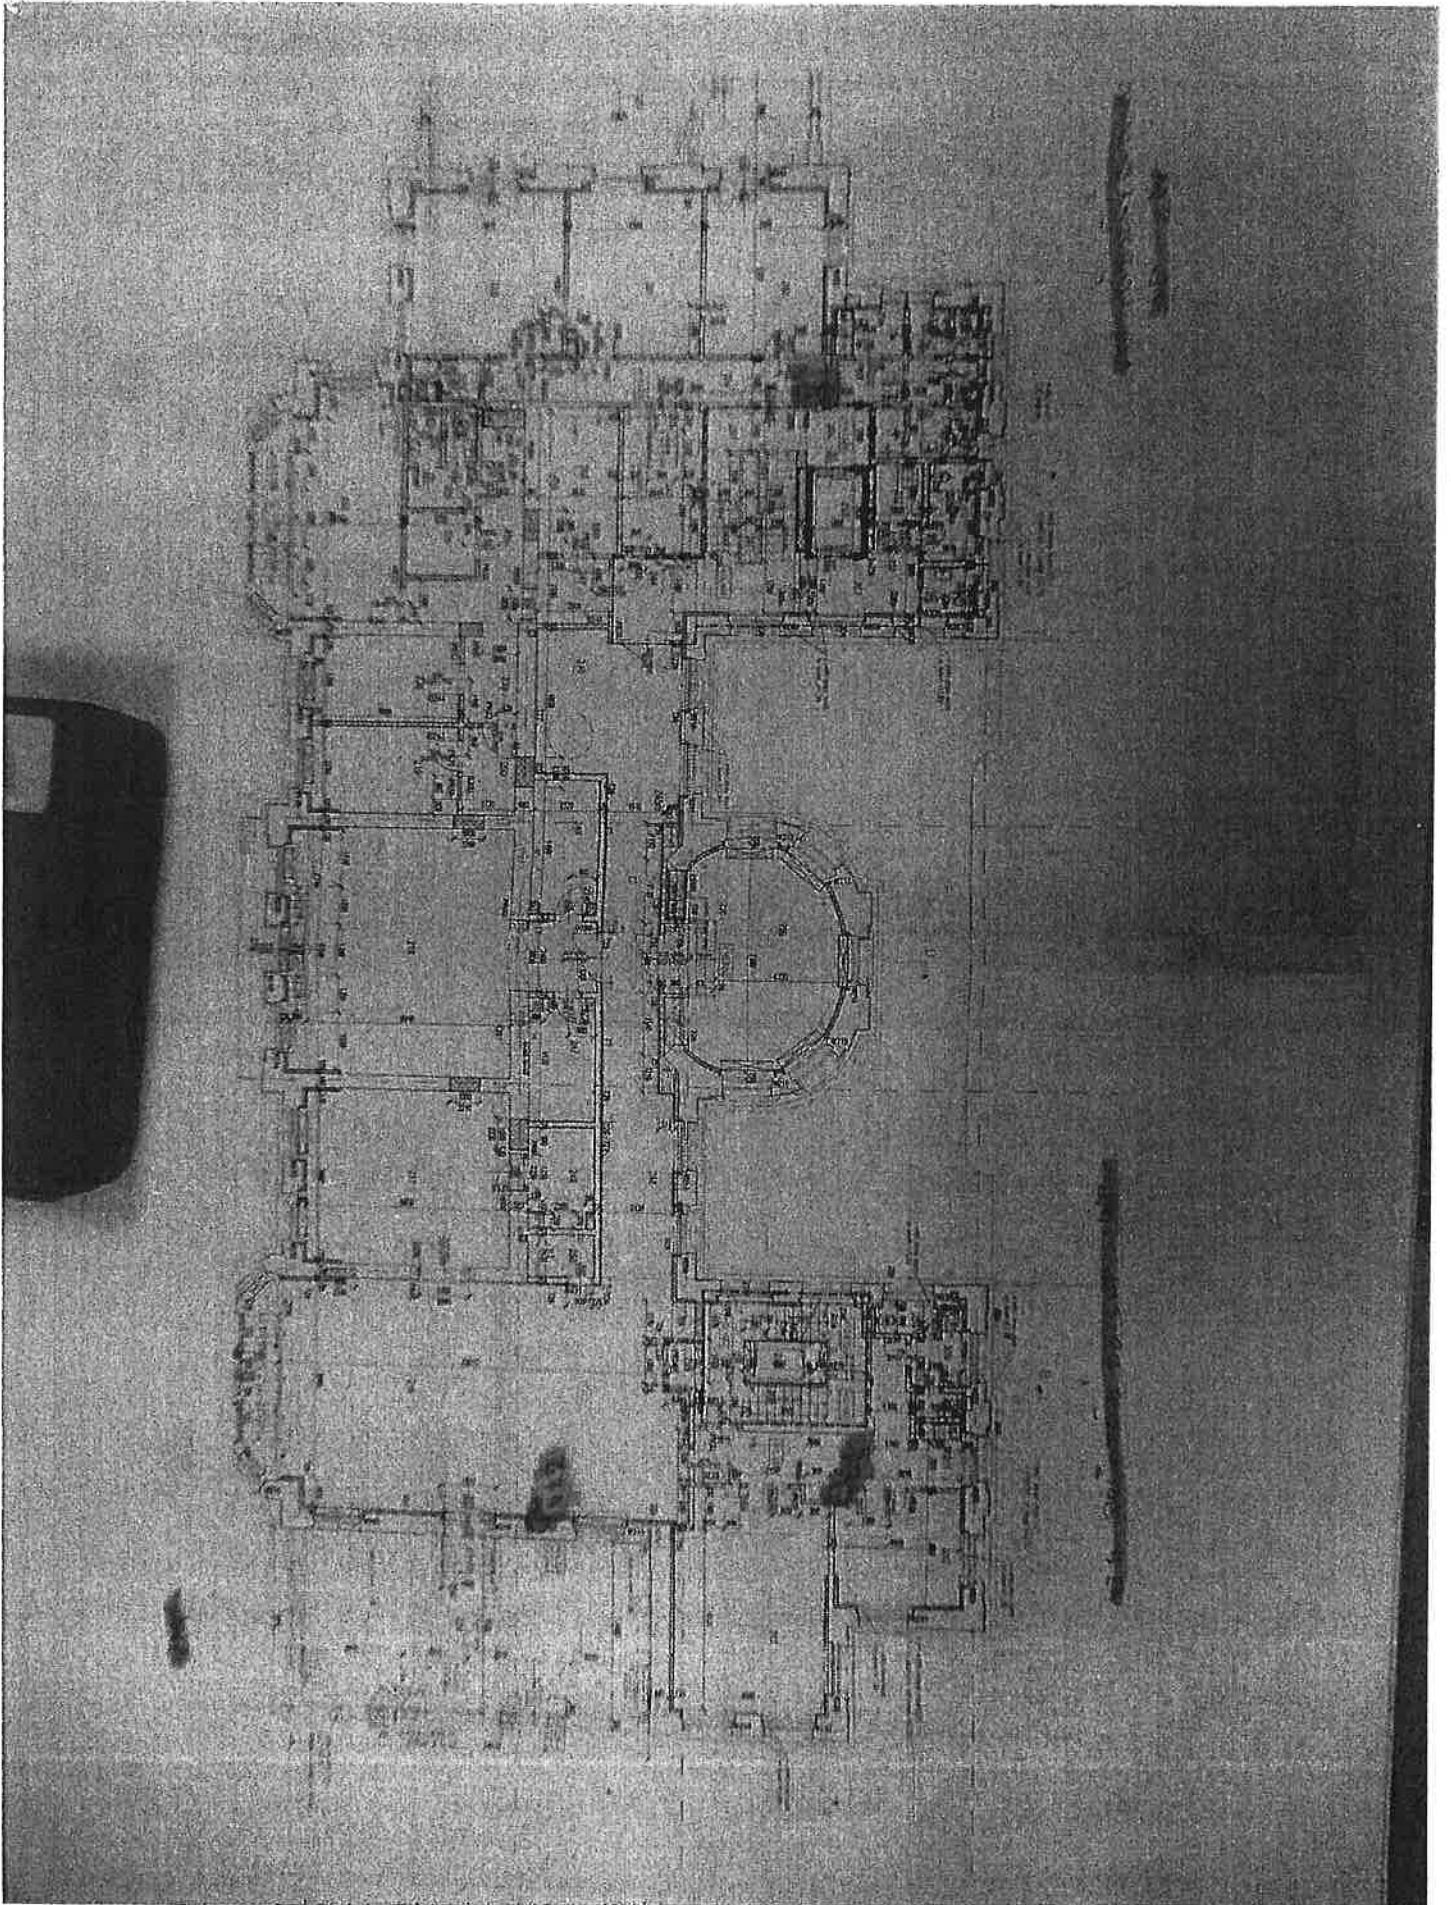

# PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4A

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Demolice příčky v 3.NP		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Stávající cihelná příčka u místností 301, 335 a 332 v 3.NP, která měla být původně zachována vykazuje praskliny. Bylo rozhodnuto, že bude zbourána a nahrazena novou konstrukcí.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>27 675,80 Kč</b>		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 7.11.2017	jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 7.11.17	jméno: Ing. Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 1.11.17	jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 1.11.2017	jméno: Milan Kerekanič	podpis:



Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 4  
 Název ZL: Demolice příčky v 3.NP  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Por. č.	Kód	POPIS	MJ	SO1			Po změně			Víceprací/méněpráce				
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
SO110.00_23	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání												
	997	Bourání příček z cihel, páskování nově šl. výš. tl. do 150 mm. Přesun stůl	m <sup>2</sup>	818,35	49,58	40 689,06	882,81	48,88	42 218,28	34,55	49,86	1 710,23		
SO110.A11_221	9970132117	Vnitřní stěnování dřevěná stěla v výš. úpravě pro budovy v do 24 m s podhledem těžšího provedení	1	215,86	250,70	54 124,20	224,91	250,70	56 385,08	9,02	250,70	2 260,70		
SO110.A11_222	9970132119	Přípojka vnitřní stěnování dřevěná stěla v výš. úpravě pro budovy v do 24 m s podhledem lehčího provedení	1	484,17	17,20	7 457,80	469,21	17,20	7 778,00	18,04	17,20	310,20		
SO110.A11_322	9970132119	Obložení stěn v bytových jednotkách stěnování dřevěná stěla v výš. úpravě pro budovy v do 24 m s podhledem lehčího provedení	1	217,05	68,78	14 939,83	228,10	68,78	15 683,40	9,02	68,78	619,51		
SO110.A11_324	9970132119	Přípojka vnitřní stěnování dřevěná stěla v výš. úpravě pro budovy v do 24 m s podhledem lehčího provedení	1	6 210,05	3,00	18 630,28	5 425,51	3,00	16 275,54	216,52	3,00	649,26		
SO110.00_74	9970132119	Přípojka vnitřní stěnování dřevěná stěla v výš. úpravě pro budovy v do 24 m s podhledem lehčího provedení	1	1 480,00	114,80	169 607,44	1 488,91	114,80	168 642,65	9,02	114,80	1 035,21		
	763	Konstrukce střešní výstavby												
SO110.A11_384	763111R01	SDK stěbnatí 150 mm profil GYKELHIV, desny oboustranné ZKSK18 72,5 ole SDK18 70, Přípojka stěbnatí	m <sup>2</sup>	3 485,97	728,59	254 504,33	3 278,16	733,50	279 774,56	26,19	733,50	19 210,37		
SO110.A11_421	763111771	Přípojka SDK příčce za rovinou stěnování OS	m <sup>2</sup>	1 171,08	49,10	57 500,08	1 187,27	49,10	58 786,01	26,19	49,10	1 285,93		
SO110.A11_466	998262202	Přesun tmuřovacího pásu dřevostavby v objeměch v do 24 m	%	86 271,16	2,98	250 188,22	86 478,07	2,98	250 790,51	204,98	2,98	594,39		
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>882 443,38</b>			<b>890 119,18</b>			<b>27 675,80</b>		

méně práce

více práce - nové položky

více práce - stávající položky

# PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4B

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017		
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Demolice příčky v 3.NP		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Stávající cihelná příčka u místností 301, 335 a 332 v 3.NP, která měla být původně zachována vykazuje praskliny. Bylo rozhodnuto, že bude zbourána a nahrazena novou konstrukcí. V důsledku tohoto zjištění bude nutno odpočítat z rozpočtu původně uvažované překlady v původní stěně.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1b - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>-4 408,06 Kč</b>		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
<b>Číslo jednacích závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:</b>			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 1.11.2017	jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 1.11.17	jméno: Ing. Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 1.11.17	jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 1.11.2017	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Stavba: NNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 4  
 Název ZL: Demolice příčky v 3.NP  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Por. č.	Kód	POPIS	MJ	Sd			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
SO110.A11.78	317234410	Výzdívka mezi nosníky z oceli, obložených na M.C.	m3	7,00	3 947,40	27 638,12	6,86	3 947,40	27 085,48	-0,14	3 947,40	-552,64
SO110.A11.98	317944321	Výkopy nosníků do č. 12 dodatečně osazované do obnažených otvorů	t	1,98	23 738,00	44 539,61	1,76	23 738,00	41 964,84	-0,11	23 738,00	-2 684,77
SO110.A11.103	346244382	Přeměření, jednoramenné v do 300 mm výškových nosníků chlamí	m2	48,78	492,70	24 033,22	46,40	492,70	22 862,56	-2,38	492,70	-1 170,66
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>96 210,94</b>			<b>91 802,88</b>			<b>-4 408,06</b>

méněpráce  
 vícepráce - nové položky  
 vícepráce - stávající položky

Príloha č. 1c - rozbor priamych nákladů položky č. 9000ZL6R1

**ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ**

Pol. č.

9000ZL6R1

MJ:

t




Příplatek za deponování infekčního materiálu do neprodyšných obalů

PŘÍMÝ MATERIÁL					
Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
9000ZL6R1_1	pytel na stavební odpad nosnost 50kg (naplnění 80% tj. 40kg)	ks	25,00	13,00	325,00
9000ZL6R1_2	ztratiné, doprava (10%)	ks	25,00	1,30	32,50
<b>Celkem přímý materiál</b>					<b>357,50</b>

PŘÍMÉ MZDY					
Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
9000ZL6R1_3	dělník 1	Nh	2,00	140,00	280,00
9000ZL6R1_4	dělník 2	Nh	2,00	140,00	280,00
9000ZL6R1_5	odvody	%	35,00		196,00
<b>Celkem přímé mzdy</b>					<b>756,00</b>

# PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

## ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Kapsy pro konstrukce ocelobetonových stropů 1NP a 2NP		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	<p>Pro realizaci ocelobetonového stropu 1NP a 2NP je nutné zhotovit kapsy a otvory. Tyto práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr dokumentace pro výběr zhotovitele. Jedná se o bourací práce včetně likvidace suti. Současně byla opravena výměra zálivkového materiálu dle DVZ.</p> <p>Předmětné práce jsou nutné k dokončení díla a nebyly součástí výkazu výměr DVZ.</p>		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>348 682,48 Kč</b>		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	<b>NE</b>	
	Dopad do konečného termínu:	<b>NE</b>	
<b>Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:</b>			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 1. 11. 2017	jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis: 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 1. 11. 17	jméno: Ing. Martin Pražský	podpis: 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		
	dne: 1. 11. 17	jméno: Ing. Petr Mašek	podpis: 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / <del>neschvaluje</del>		
	dne: 1. 11. 2017	jméno: Milan Kerekanič	podpis: 