

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 6A

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017	
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Sanace konstrukcí napadených dřevokaznou houbou	
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	<p>Stavebně technický průzkum před zahájením projekčních prací byl proveden v únoru 2014. Na základě tohoto průzkumu byly v DVZ vyprojektovány práce k sanaci konstrukcí zasažených dřevokaznými houbami.</p> <p>V průběhu let 2014 až 2017 došlo v důsledku zatékání do budovy a nevhodným mikroklimatickým podmínkám k progresivnímu rozvoji dřevokazných hub.</p> <p>Po předání staveniště zhotoviteli (1.6.2017) bylo zřejmé, že rozsah napadení je podstatně větší, než bylo předpokládáno v DVZ.</p> <p>Následně provedený Stavebně technický průzkum z srpna-září 2017 zjistil zvýšený rozsah napadení. Bylo zjištěno, že objekt SO110 je plošně napaden dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí, na stěnách, podlahách i stropěch jsou různé staré plodnice houby. Stavebně technický průzkum zároveň definuje konkrétní postižená místa a konstrukce. Vybrané sanační opatření bude spočívat v osekání omítek a vyškrábání spár v postižených místech a ošetření konstrukcí fungicidním nátěrem. Jedná se o nově zjištěné skutečnosti při provádění stavebních prací, které jsou nutné k dokončení díla.</p> <p>Rozsah prací uvedených v ZL6A odpovídá stavebně technickému průzkumu ze srpna-září 2017.</p>	
Technické řešení změny:	-	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - stavebně technický průzkum - posouzení konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznou houbou	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - nabídka na stavebně technický průzkum - posouzení konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznou houbou	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	6 300 710,65 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO
	Dopad do konečného termínu:	ANO
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 7.11.2017 jméno: Ing. Michal Dvořák podpis: 	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 7.11.17 jméno: Ing. Martin Pražský podpis: 	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 1.11.17 jméno: Ing. Petr Mašek podpis: 	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: 1.11.2017 jméno: Milan Kerekanič podpis: 	

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubenec
 Číslo ZL: 6
 Název ZL: Sanace konstrukcí napadených dřevokaznou houbou
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Části objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu, SO100.00 Bournací práce a demolice

Prof. č.	Kód	POPIS	MJ	SÚD			Po zrnité			Vícepráce/méněpráce				
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
	5	Úpravy povrchu podlahy a osazování vprní												
SO110.A11.170	612184102	Stěnový prostěvkový sádrokartonový stropní nářez	m ²	2400,00	40,20	96 480,00	5 730,74	40,20	208 787,75	5 330,70	40,20	138 036,14		
SO110.A11.170	612182000	Polozemní vlnitá omítka s kovými příbory v děleném vlněném ochranném váhenném	m ²	2 675,68	198,10	530 000,72	6 058,38	188,10	825 534,45	3 348,70	188,10	461 424,27		
SO110.A11.177	612321141	Vápnopocemková omítka s škváry dřevokazné vlnitá sádra vlnitá sádra	m ²	2 156,82	172,89	372 801,94	5 558,23	172,89	390 174,83	3 330,76	172,89	598 972,95		
SO110.A11.178	612381151	Příborek v vápnopocemkové omítce vlnitá sádra vlnitá sádra	m ²	7 043,94	42,00	296 549,67	20 997,44	42,00	1 010 292,22	19 891,59	42,00	719 724,95		
SO110.A11.21	945101103	Ostatní konstrukce a práce bournací	m ²	1 639,00	38,10	62 445,90	8 908,77	39,10	350 793,54	6 672,77	39,10	260 905,31		
SO110.A11.28	945031138	Lesní praporek s příbory vlnitá sádra vlnitá sádra	m ²	818,58	40,50	33 152,59	104,60	40,50	51 729,05	286,57	40,50	11 220,93		
SO110.A11.42	945031138	Vápnopocemková omítka s škváry dřevokazné vlnitá sádra vlnitá sádra	m ²	0,28	1 492,50	417,90	11,05	16 440,48	11,33	1 182,90	11,33	12 915,10		
SO110.A11.88	878921151	Polozemní vlnitá omítka s kovými příbory v děleném vlněném ochranném váhenném	m ²	8 070,74	78,50	633 133,25	11 451,48	78,50	842 415,31	3 330,76	78,50	249 215,48		
SO110.A11.92	978021141	Vápnopocemková omítka s škváry dřevokazné vlnitá sádra vlnitá sádra	m ²	8 070,74	28,00	228 000,72	11 451,44	28,00	322 200,60	3 330,76	28,00	81 715,87		
SO110.A11.96	977031142	Vápnopocemková omítka s škváry dřevokazné vlnitá sádra vlnitá sádra	m ²	5 404,22	220,70	1 203 893,78	6 732,44	250,70	1 687 422,47	90,92	250,70	22 235,89		
SO110.A11.99	977031142	Hřístříček vlnitá sádra vlnitá sádra	m ²	5 404,22	17,20	92 952,59	5 730,44	17,20	98 597,94	32,92	17,20	5 545,45		
ZL6_1	50021031	Příprava dřevěných konstrukcí a materiálů do rozpady stropů	m ²	0,00	0,00	0,00	506,07	1 324,99	1 320 175,58	99,47	1 324,98	1 320 175,58		
SO110.A11.70	897010361	Dřevěná konstrukce podlahy s dřevěnými prvky	m ²	5 404,22	89,78	484 289,63	5 162,44	89,78	463 943,65	329,22	89,78	80 548,97		
SO110.A11.71	897010361	Dřevěná konstrukce podlahy s dřevěnými prvky	m ²	129 081,17	3,85	496 072,51	1 578,54	3,85	419 735,51	7 877,37	3,85	23 832,14		
SO110.A11.86	992010381	Dokonalá údržba dřevěných konstrukcí a materiálů (obrábění)	m ²	54,75	892,00	48 820,50	1 057,12	872,00	920 595,89	828,97	872,00	758 938,40		
ZL6_2	75301233	Očista dřevěných konstrukcí a materiálů a odstranění hnilobných nebo omlék	m ²	0,00	0,00	0,00	5 087,86	223,00	1 134 421,28	5 087,86	223,00	1 308 421,28		
SO110.A11.329	88801002	Hlasová izolace stropů	m ²	4 958,83	220,23	1 102 000,07	4 515,32	220,23	994 221,00	330,50	220,23	41 459,82		
ZL6_3	90021562	Provezení stavební technické přípravy - posouzení konstrukcí z hlediska napětí	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	110 501,18	110 501,18	1,00	110 501,18	110 501,18		
CELKEM (BEZ DPH)						5 228 414,07		11 530 124,72		6 300 710,65				

méněpráce
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - stávající položky

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6B

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017		
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Sanace konstrukcí napadených dřevokaznou houbou		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	<p>Vzhledem k podezření na přítomnost dřevokazných hub v konstrukcích byl proveden stavebně technický průzkum, na základě něhož bylo zjištěno, že objekt SO110 je plošně napaden dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí, na stěnách, podlahách i stropěch jsou různé staré plodnice houby. Stavebně technický průzkum zároveň definuje konkrétní postižená místa a konstrukce. Vybrané sanační opatření bude spočívat v osekání omítek a vyškrábání spár v postižených místech a ošetření konstrukcí fungicidním nátěrem. Jedná se o nově zjištěné skutečnosti při provádění stavebních prací. Vzhledem k tomu, že odpad vzniklý při demontáži konstrukcí zasažených dřevomorkou je nutné zlikvidovat jako směsný odpad, je nutné odpočítat příslušné množství odpadu v původním zatřídění.</p>		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - stavebně technický průzkum - posouzení konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznou houbou		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1d - změnový rozpočet (méněpráce)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-92 004,39 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	ANO	
Číslo jednacích závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7. 11. 2017	jméno: Ing. Michal Dvořák	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7. 11. 17	jméno: Ing. Martin Pražský	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 1. 11. 17	jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 1. 11. 2017	jméno: Milan Kerekanič	podpis:

Příloha č.1d - Změnový rozpočet (méněpráce)

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubenec
 Číslo ZL: 6
 Název ZL: Sanace konstrukcí napadených dřevokaznou houbou
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu, SO100.00 Bourací práce a demolice

Por. č.	Kód	POPIS	MJ	SAD			Po změně			Vícepráce/méněpráce				
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
SO110.00.72	997	Práson sutě												
		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skrátkově)	1	2 736,60	137,70	376 003,63	2 082,45	137,70	283 899,24	468,15	137,70			-82 004,39
CELKEM (BEZ DPH)						376 003,63			283 899,24					-82 004,39

méněpráce


vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	Smluvní cena (tis. Kč)	Zahájení - směrný plán	Dokončení - směrný plán	
1	1 PNP -	Rekonstrukce bývalé Petschkovy vily	1923 dny?	19.12.11	25.4.19	180 215 599,20 Kč	19.12.11	25.4.19	D K Č Č S Z R
2	1.1	Předání staveniště	1 den?	1.6.17	1.6.17	0,00 Kč	1.6.17	1.6.17	0,00 Kč z 0%
3	1.2	Přípravné práce	21 dny?	19.6.17	17.7.17	0,00 Kč	19.6.17	17.7.17	0,00 Kč z 0%
4	1.3	Bourací práce a demolice	185 dny?	18.7.17	30.3.18	6 303 606,44 Kč	18.7.17	30.3.18	6 303 606,44 Kč
5	1.3.1	bourací práce Z.PP - 4.NP	98 dny?	18.7.17	29.11.17	7 912 619,03 Kč	18.7.17	29.11.17	7 912 619,03 Kč
6	1.3.2	bourací práce nutné pro montáž stropu MP - 1.část	15 dny?	16.10.17	3.11.17	99 999,81 Kč	16.10.17	3.11.17	99 999,81 Kč
7	1.3.3	bourací práce nutné pro montáž stropu MP - 2.část	9 dny?	1.1.18	11.1.18	100 000,00 Kč	1.1.18	11.1.18	
8	1.3.4	demontáž střešní krytiny vč. Azbestu	65 dny?	1.1.18	30.3.18	190 987,60 Kč	1.1.18	30.3.18	
9	1.4	Provedení prací v rámci ZL č.1 - ZL č.6	153 dny?	2.11.17	31.5.18	6 978 439,20 Kč	2.11.17	30.11.17	6 978 439,20 Kč
10	612821011	Rekonstrukce hlavního objektu	407 dny?	21.8.17	8.3.19	93 730 750,76 Kč	21.8.17	8.3.19	93 730 750,76 Kč
11	1.5.1	Zemní práce	336 dny?	22.8.17	30.11.18	955 424,36 Kč	22.8.17	30.11.18	955 424,36 Kč
12	1.5.2	Zakládání	95 dny?	21.8.17	28.12.17	706 530,01 Kč	21.8.17	28.12.17	706 530,01 Kč
13	1.5.3	Svislé a kompletní konstrukce	161 dny?	1.6.18	11.1.19	10 718 736,60 Kč	1.12.17	12.7.18	
14	1.5.4	Vodorovné konstrukce	151 dny?	5.9.17	31.3.18	2 125 552,33 Kč	5.9.17	31.3.18	2 125 552,33 Kč
15	1.5.5	Komunikace pozemní	30 dny?	23.7.18	31.8.18	65 086,88 Kč	23.7.18	31.8.18	
16	1.5.6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	347 dny?	5.9.17	31.12.18	16 713 131,99 Kč	5.9.17	31.12.18	16 713 131,99 Kč
17	1.5.7	Trubní vedení	95 dny?	19.11.17	29.3.18	228 763,83 Kč	19.11.17	29.3.18	228 763
18	1.5.8	Ostatní konstrukce a práce-bourání	347 dny?	3.11.17	28.2.19	4 653 073,07 Kč	3.11.17	28.2.19	4 653 073,07 Kč
19	1.5.9	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	121 dny?	15.1.18	29.6.18	1 714 686,00 Kč	15.1.18	29.6.18	
20	1.5.10	Povlakové krytiny	65 dny?	5.3.18	31.5.18	388 025,11 Kč	5.3.18	31.5.18	
21	1.5.11	Izolace tepelné	175 dny?	2.1.18	31.8.18	1 200 536,06 Kč	2.1.18	31.8.18	
22	1.5.12	Akustická a protiořesová opatření	22 dny?	1.3.18	30.3.18	1 705,31 Kč	1.3.18	30.3.18	
23	1.5.13	Elektromontáž-zehrubá montáž	5 dny?	13.11.17	17.11.17	984,90 Kč	13.11.17	17.11.17	984,90
24	1.5.14	Konstrukce suché výstavby	218 dny?	2.3.18	31.12.18	8 877 297,11 Kč	2.3.18	31.12.18	
25	1.5.15	Konstrukce klempířské	131 dny?	1.1.18	29.6.18	3 840 444,76 Kč	1.1.18	29.6.18	
26	1.5.16	Krytina skládaná	110 dny?	1.1.18	31.5.18	2 276 862,18 Kč	1.1.18	31.5.18	
27	1.5.17	Konstrukce truhlářské	65 dny?	2.4.18	29.6.18	16 577 473,34 Kč	2.4.18	29.6.18	
28	1.5.18	Konstrukce zámečnické	292 dny?	5.9.17	15.10.18	12 839 120,33 Kč	5.9.17	15.10.18	12 839 120,33 Kč
29	1.5.18.1	montáž stropu MP 1.část	22 dny?	6.11.17	4.12.17	1 764 500,00 Kč	6.11.17	4.12.17	1 764 500,00 Kč
30	1.5.18.2	montáž stropu MP 2.část	23 dny?	12.1.18	13.2.18	1 764 500,00 Kč	12.1.18	13.2.18	
31	1.5.18.3	ostatní zámečnické konstrukce	292 dny?	5.9.17	15.10.18	9 310 120,33 Kč	5.9.17	15.10.18	9 310 120,33 Kč
32	1.5.19	Podlahy z dlaždic	21 dny?	3.7.18	31.7.18	451 593,20 Kč	3.7.18	31.7.18	
33	1.5.20	Podlahy z kamene	86 dny?	3.9.18	31.12.18	2 256 338,97 Kč	3.9.18	31.12.18	
34	1.5.21	Podlahy z litého teraca	86 dny?	3.9.18	31.12.18	837 285,71 Kč	3.9.18	31.12.18	
35	1.5.22	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	89 dny?	1.10.18	31.1.19	2 858 479,12 Kč	1.10.18	31.1.19	
36	1.5.23	Podlahy povlakové	86 dny?	3.9.18	31.12.18	131 920,98 Kč	3.9.18	31.12.18	
37	1.5.24	Podlahy lité	21 dny?	1.6.18	29.6.18	960 979,95 Kč	1.6.18	29.6.18	
38	1.5.25	Dokončovací práceobklady	86 dny?	3.9.18	31.12.18	649 517,54 Kč	3.9.18	31.12.18	
39	1.5.26	Dokončovací práceobklady z kamene	86 dny?	3.9.18	31.12.18	469 065,44 Kč	3.9.18	31.12.18	
40	1.5.27	Dokončovací pracénátěry	12 dny?	15.1.19	30.1.19	6 527,24 Kč	15.1.19	30.1.19	
41	1.5.28	Dokončovací pracemalby a tapety	40 dny?	14.1.19	8.3.19	1 223 604,44 Kč	14.1.19	8.3.19	
42	1.6	Generální klíč	86 dny?	3.9.18	31.12.18	292 033,00 Kč	3.9.18	31.12.18	
43	1.7	Informační systém	31 dny?	4.3.19	12.4.19	115 154,00 Kč	4.3.19	12.4.19	
44	1.8	První vybavení	51 dny?	4.2.19	12.4.19	248 628,20 Kč	4.2.19	12.4.19	
45	1.9	Zdravotechnické instalace	325 dny?	4.12.17	28.2.19	3 659 549,30 Kč	4.12.17	28.2.19	
46	1.10	Plynová zařízení	23 dny?	1.5.18	31.5.18	177 037,10 Kč	1.5.18	31.5.18	
47	1.11	Zařízení pro vytápění stavb	119 dny?	1.6.18	14.11.18	5 604 157,67 Kč	1.6.18	14.11.18	
48	1.12	Zařízení pro ochlazování staveb	89 dny?	1.5.18	31.8.18	1 751 897,84 Kč	1.5.18	31.8.18	
49	1.13	Zařízení vzduchotechniky	77 dny?	15.1.18	30.4.18	5 750 400,88 Kč	15.1.18	30.4.18	
50	1.14	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	248 dny?	19.1.18	31.12.18	11 483 261,82 Kč	19.1.18	31.12.18	

Kritický	Rozdělení	Pouze s datem dokončení	Mílník podle směrného plánu	Ruční souhrn
Rozdělení kritického úkolu	Průběh úkolu	Pouze s dobou trvání	Mílník	Souhrn projektu
Průběh kritického úkolu	Ruční úkol	Směrný plán	Průběh souhrnného úkolu	Vnější úkoly
Úkol	Pouze zahájení	Rozdělení podle směrného plánu	Souhrnný	Vnější mílník

L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	Ú	B	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

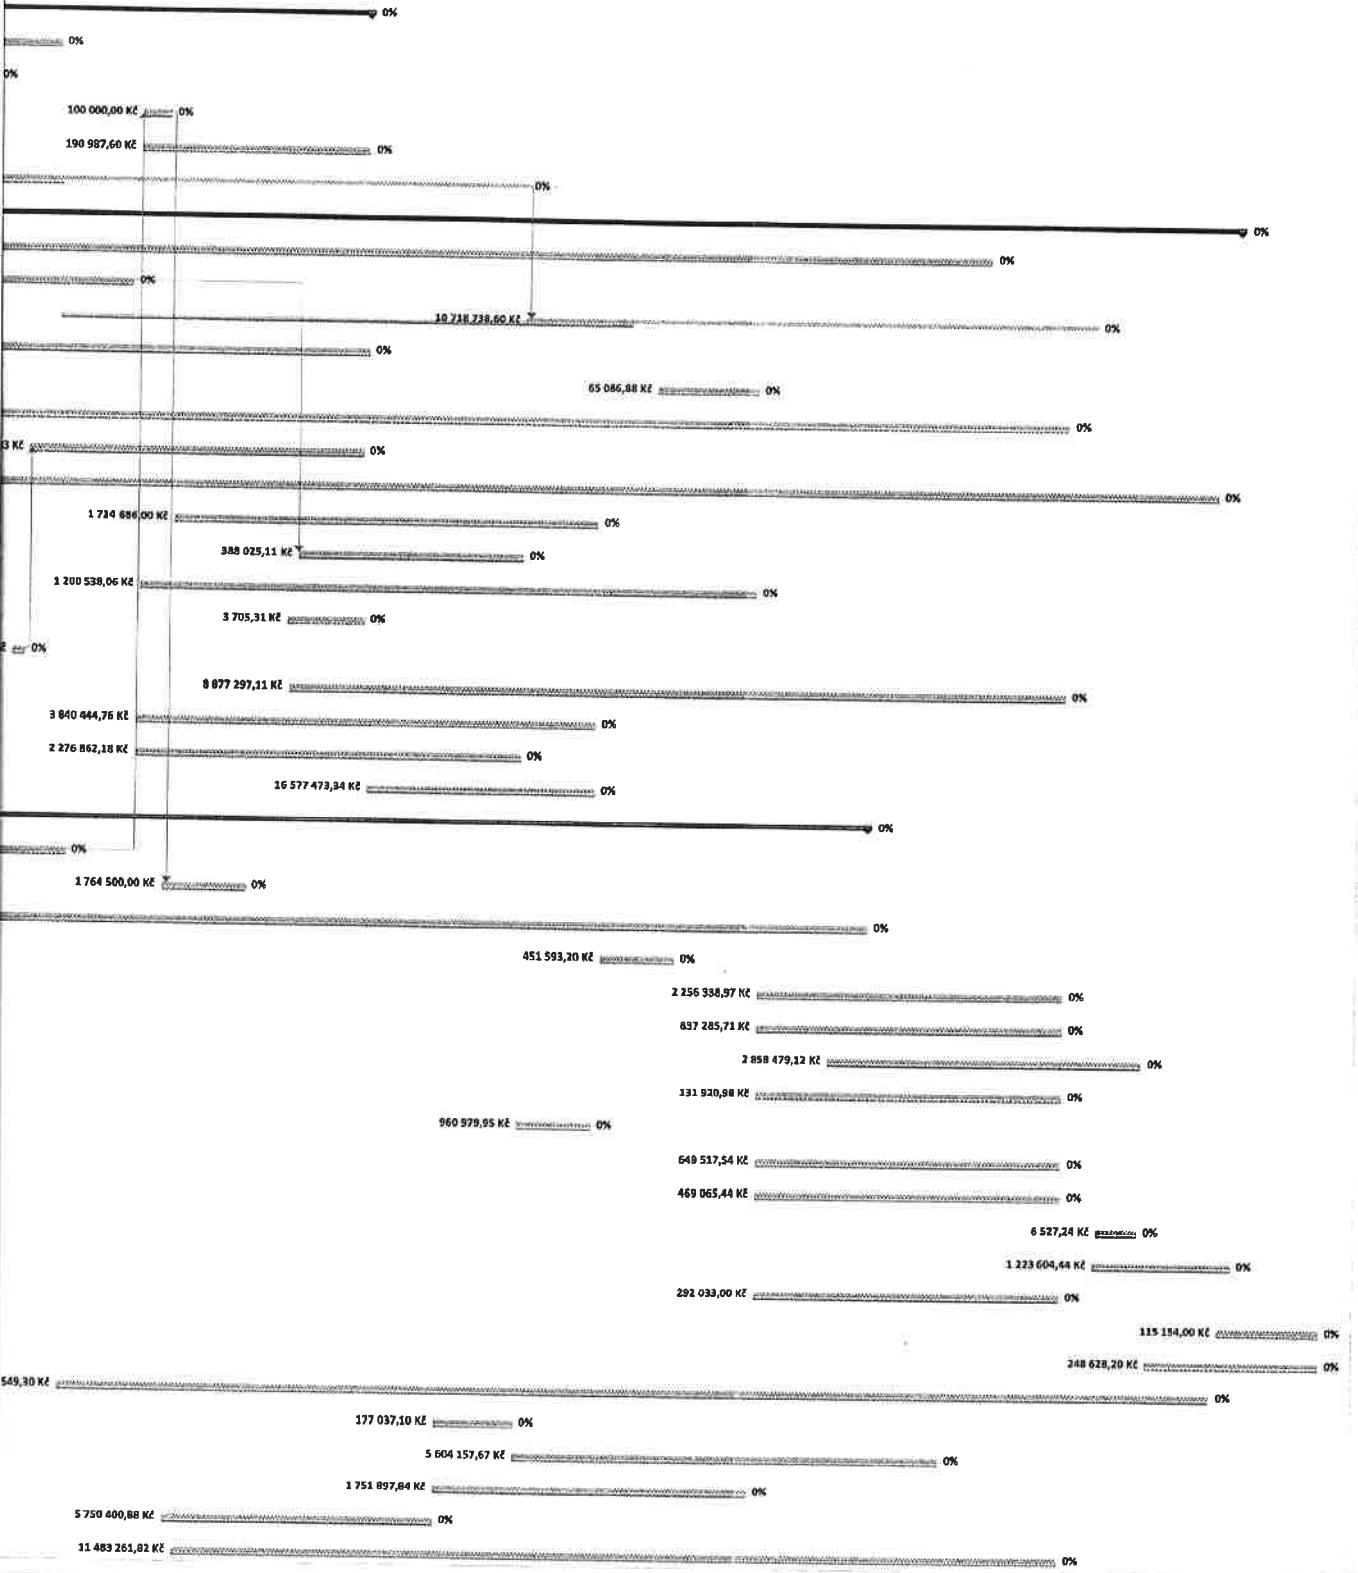

	Neaktivní úkol		PD	
	Neaktivní milník		SoD	
	Neaktivní souhrn		OBJ ZAH	
	Konečný termín		OBJ DOK	

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	Smluvní cena (tis. Kč)	Zahájení - směrný plán	Dokončení - směrný plán	
51	1.15	Pobočková telefonní ústředna (PBX)	119 dny	1.8.18	14.1.19	611 113,10 Kč	1.8.18	14.1.19	
52	1.16	Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž (SSK)	119 dny	1.8.18	14.1.19	1 233 624,10 Kč	1.8.18	14.1.19	
53	1.17	Místní rozhlas MR (nepožární)	175 dny	1.5.18	31.12.18	606 312,50 Kč	1.5.18	31.12.18	
54	1.18	Společná televizní anténa STA	11 dny	1.8.18	15.8.18	73 682,00 Kč	1.8.18	15.8.18	
55	1.19	Nouzové volání Invalidiů (NVI)	11 dny	1.8.18	15.8.18	52 907,20 Kč	1.8.18	15.8.18	
56	1.20	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	103 dny	1.10.18	29.2.19	940 039,00 Kč	1.10.18	20.2.19	
57	1.21	Elektrická kontrola vstupu (EKV) a Intercom	118 dny	3.9.18	13.2.19	1 241 386,60 Kč	3.9.18	13.2.19	
58	1.22	Kamerový systém (CCTV)	138 dny	3.9.18	13.3.19	1 992 138,80 Kč	3.9.18	13.3.19	
59	1.23	Elektrická požární signalizace (EPS)	119 dny	1.8.18	14.1.19	1 476 485,70 Kč	1.8.18	14.1.19	
60	1.24	Pokladní systém	71 dny	8.1.19	15.4.19	49 787,80 Kč	8.1.19	15.4.19	
61	1.25	AV technika	86 dny	14.1.19	31.3.19	3 716 451,80 Kč	14.1.19	31.3.19	
62	1.26	Měření a regulace (ASŘ)	119 dny	1.8.18	14.1.19	2 603 986,40 Kč	1.8.18	14.1.19	
63	1.27	Zdvhací zařízení	119 dny	2.7.18	13.12.18	1 808 400,00 Kč	2.7.18	13.12.18	
64	1.28	Odpadové hospodářství	8 dny	1.1.19	10.1.19	36 969,50 Kč	1.1.19	10.1.19	
65	1.29	Sesuvné regály	66 dny	1.11.18	31.1.19	1 794 820,00 Kč	1.11.18	31.1.19	
66	1.30	Samostatné hačební zařízení	110 dny	1.1.18	31.5.18	5 696 122,18 Kč	1.1.18	31.5.18	
67	1.31	Gastronomická zařízení	66 dny	1.11.18	31.1.19	320 647,10 Kč	1.11.18	31.1.19	
68	1.32	Kašna architektonicko-stavební a konstrukční řešení	66 dny	1.11.18	31.1.19	955 227,21 Kč	1.11.18	31.1.19	
69	1.33	Vnitřní kanalizace a vodovod	44 dny	15.9.17	15.11.17	14 652,70 Kč	15.9.17	15.11.17	14 652,70 Kč
70	1.34	Technologie kašny	119 dny	19.7.17	29.12.17	498 656,80 Kč	19.7.17	29.12.17	498 656,80 Kč
71	1.35	Oplotení	66 dny	1.11.18	31.1.19	1 239 969,00 Kč	1.11.18	31.1.19	
72	1.36	Opěrné zdi a vyrovnávací schodiště	34 dny	2.10.17	16.11.17	221 852,87 Kč	2.10.17	16.11.17	221 852,87 Kč
73	1.37	Přemístění plastiky lva s.č. znakem	11 dny	1.11.18	15.11.18	167 312,01 Kč	1.11.18	15.11.18	
74	1.38	Příprava území	147 dny	3.11.17	28.2.19	1 246 555,90 Kč	3.11.17	28.2.19	1 246 555,90 Kč
75	1.39	Komunikace	46 dny	11.2.19	12.4.19	2 663 849,71 Kč	11.2.19	12.4.19	
76	1.40	Rekulivace plochy po odbourání objektu kina	30 dny	4.3.19	11.4.19	66 997,00 Kč	4.3.19	11.4.19	
77	1.41	Sadové úpravy	16 dny	19.3.17	7.4.17	993 256,80 Kč	19.3.17	7.4.17	
78	1.42	Přípojka vodovodu	30 dny	2.10.17	10.11.17	65 822,55 Kč	2.10.17	10.11.17	65 822,55 Kč
79	1.43	Venkovní vodovod (areálový)	30 dny	1.10.18	9.11.18	509 659,28 Kč	1.10.18	9.11.18	
80	1.44	Přípojky kanalizace	30 dny	10.10.17	19.11.17	479 597,57 Kč	10.10.17	19.11.17	479 597,57 Kč
81	1.45	Odvodnění komunikací a ploch	60 dny	14.1.19	4.4.19	2 558 669,73 Kč	14.1.19	4.4.19	
82	1.46	Venkovní rozvody NN	89 dny	19.12.11	19.4.12	122 586,90 Kč	18.2.19	11.4.19	
83	1.47	Venkovní osvětlení	31 dny	4.3.19	12.4.19	717 260,46 Kč	4.3.19	12.4.19	
84	1.48	Ochrana stávajících kabelů VO	30 dny	1.9.17	12.10.17	38 330,16 Kč	1.9.17	12.10.17	38 330,16 Kč
85	1.49	Kapacitní slaboproudé propojení s objektem Pelléova č.p. 20	30 dny	15.10.18	21.11.18	155 796,90 Kč	15.10.18	23.11.18	
86	1.50	Vedlejší rozpočtové náklady	463 dny	21.7.17	25.4.19	5 149 755,63 Kč	21.7.17	25.4.19	5 149 755,63 Kč
87	1.51	Dokončení díla, demontáž ZS, předání stavby	24 dny	26.3.19	25.4.19	0,00 Kč	26.3.19	25.4.19	

Kritický	Rozdělení	-----	Pouze s datem dokončení	□	Mlínik podle směrného plánu	◇	Ruční souhrn
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Souhrn projekt
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Vnější úkol
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Vnější mlínik

