

**Dodatek č. 3. ke smlouvě o dílo
č. S957/2016/075**

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
Mgr. Petr Mazůrek, DiS., technický dozor stavebníka, č. tel.:

+ [REDACTED]

Petr Hapal (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

NATRIX VZ s.r.o.

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 51299

sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín

statutární orgán: Ing. Antonín Žídek, jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Žídek
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

„OHB LP Nedašovky v Nedašově, km 0,000 – 3,075“, a to dle projektové dokumentace „OHB LP Nedašovky v Nedašově, km 0,000 – 3,075“, evidenční číslo zakázky S957/2016/075, vypracované dle podmínek zadávacího podkladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo takto:

Předmětem dodatku je změna ceny za dílo. V průběhu realizace stavebních prací došlo k výrazné změně stability pravobřežní opěrné zdi v km 0,465 – 0,506. Havarijní stav byl zapříčiněn obecní kanalizací, která je umístěna těsně za opěrnou zdí. Docházelo k zatékání dešťových a kanalizačních vod za těleso opěrné zdi, včetně vymílání základů vodním tokem. Při odkrytí základů opěrné bylo zjištěno poškození v takovém rozsahu, že hrozilo její bezprostřední zřícení.

Na základě postupujícího naklánění opěrné zdi směrem do koryta vodního toku a vzhledem ke skutečnosti, že podél řešeného úseku vede jediná přístupová komunikace k místní části Podsedky, bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci opěrné zdi ve výše uvedeném úseku.

Na základě výše uvedených skutečností došlo ke změně finančních nákladů stavby. Provedené vícepráce a méněpráce budou mít vliv na celkovou cenu za dílo a závazné parametry. Termín dokončení zůstává stejný dle dodatku č. 2 k SOD. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 2.

Cena za dílo dle SOD:	1 983 758,- Kč bez DPH
dodatek č. 1	
dřevěné prahy	+ 48 515,- Kč bez DPH
dodatek č. 3	
zabezpečovací práce	+ 77 519,- Kč bez DPH
vícepráce	+ 50 873,- Kč bez DPH
méně práce	- 638 514,- Kč bez DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 3 SOD 1 522 151,- Kč bez DPH

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Čl. III., Cena za dílo, odst. 1

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 522 151,- Kč** bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č. S957/2016/075 beze změn.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

20.11.2017

V Hodoníně dne 6. 11. 2017



ské republiky, s.p. [01]
Přámyslová 1106/19, Nový Hrádec Králové
Hrádec Králové
451, DIČ: CZ42196451
oků - oblast povodí Moravy
n 781, 755 01 Vsetín

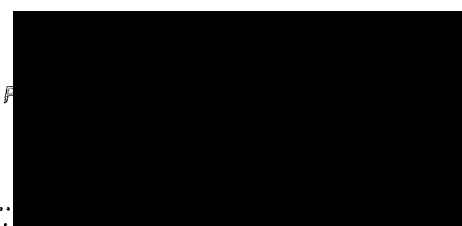

Objednatel:
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků – oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Zhotovitel:
Ing. Antonín Židek
NATRIX VZ s. r. o.
jednatel společnosti

Přílohy: Nabídkový rozpočet zabezpečovacích prací
Nabídkový rozpočet více prací
Nabídkový rozpočet méně prací

KRYCI LIST ROZPOCTU



Název stavby	SO 02 rekonstrukce-2016-zadání-OHB LP Nedašovky v Nedašově, km 0,000-3,075 Vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	NATRIX VZ, s.r.o.	27678695	CZ27678695
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 559,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	47 314,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 873,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">50 873,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">50 873,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">10 683,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">61 556,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				50 873,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	50 873,00	10 683,00		Cena s DPH				61 556,00	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				50 873,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	50 873,00	10 683,00																																											
Cena s DPH				61 556,00																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET

Stavba: SO 02 rekonstrukce-2016-zadání-OHB LP Nedašovky v Nedašově, km 0,000-3,075 Vícepráce

Objekt: OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						50 873,00	0,000
1 Zemní práce						11 942,00	0,000
7	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,380	161,00	11 653,00	0,000
17	1712014 R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění	m3	2,310	125,00	289,00	0,000
2 Zakládání						3 903,00	0,000
52	274315223	Základové pasy z betonu prostého C 12/15	m3	1,640	2 380,00	3 903,00	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce						32 821,00	0,000
41	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	37,170	883,00	32 821,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						2 207,00	0,000
50	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	8,080	120,00	970,00	0,000
51	931994 R	Těsnění dilatační spáry beton. konstrukcí vyplňovacím provazcem a pružnou tmelovou vrstvou	m	13,900	89,00	1 237,00	0,000
Celkem						50 873,00	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

SO 02 rekonstrukce -2016-zadání-OHB LP Nedašovka v Nedašově, km 0,000-3,075 Měněpráce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel

NATRIX VZ,s.r.o.

Zpracoval

42196451

CZ42196451

27678695

CZ27678695

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -18 024,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -620 490,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -638 514,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-638 514,00

Natrix VZ ^④

Palackého

IČ: 27

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-638 517,00	-134 088,00

Cena s DPH

-772 602,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: SO 02 rekonstrukce -2016-zadání-OHB LP Nedašovka v Nedašově, km 0,000-3,075 Méněpráce

Objekt: OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-638 514,00

1 Zemní práce

-62 604,00

1	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	-8,640	415,00	-3 586,00	
2	11420310 R	Rozebrání opevnění z drátěných košů (gabionů)	m3	-7,500	1 500,00	-11 250,00	
4	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	-21,790	96,60	-2 105,00	
5	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-6,540	8,54	-56,00	
6	130901113	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdva kamenného na maltu cementovou ručně	m3	-28,080	880,00	-24 710,00	
8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-8,800	379,00	-3 335,00	
9	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-2,640	108,00	-285,00	
10	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-47,900	155,00	-7 425,00	
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-14,370	15,50	-223,00	
12	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-13,500	72,00	-972,00	
13	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-13,500	15,30	-207,00	
14	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,420	82,20	-692,00	
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-8,420	55,10	-464,00	
16	1712013 R	Likvidace vybouraných konstrukcí z lom. kamene v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 v platném znění	m3	-44,220	150,00	-6 633,00	

Poznámka k položce:; Položka obsahuje:; - naložení, vodorovné přemístění a uložení na uvažovaných pozemcích do vzdálenosti 4000 m, - náklady na rozprostření ve vrstvách s hrubým urovnáním

18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-8,420	78,50	-661,00	
----	-----------	---	----	--------	-------	---------	--

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

-350,00

20	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	-28,000	9,19	-257,00	
21	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	-1,240	74,80	-93,00	

2 Zakládání

-34 089,00

22	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-62,650	98,00	-6 140,00	
58	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	-7,340	1 030,00	-7 560,00	
59	274214211	Základové pasy z lomového kamene objemu nad 3 m3	m3	-6,240	2 880,00	-17 971,00	
26	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	-6,680	362,00	-2 418,00	

3 Svislé a kompletní konstrukce

-245 642,00

27	31732 R	Okapová lišta DROPAL, motáž včetně dodání	m	-5,150	230,00	-1 185,00	
28	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	-1,980	5 700,00	-11 286,00	
29	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	-5,510	980,00	-5 400,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
30	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	-5,510	180,00	-992,00	
32	32132 R	Obroušení lícni plochy OZ z betonu brusným kotoučem	m2	-25,090	250,00	-6 273,00	
33	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	-10,720	3 400,00	-36 448,00	
34	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-84,000	396,00	-33 264,00	
35	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-84,000	75,30	-6 325,00	
38	32621 R	Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití	m2	-193,770	160,00	-31 003,00	
39	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 rezné	m3	-26,150	4 000,00	-104 600,00	
40	326213311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu nad 3 m3 rezné	m3	-1,940	4 570,00	-8 866,00	

4 Vodorovné konstrukce -209 200,00

42	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	-50,500	61,30	-3 096,00	
43	461211111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez do 0,40 m2	m3	-9,100	2 920,00	-26 572,00	
44	461212111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez nad 0,40m2	m3	-13,570	2 870,00	-38 946,00	
45	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	-32,410	1 220,00	-39 540,00	
46	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového nad 200 kg	m2	-108,030	59,30	-6 406,00	
48	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	-52,000	1 820,00	-94 640,00	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 786,00

49	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-76,300	220,00	-16 786,00	
----	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -27 100,00

52	960321 R	Bourání konstrukcí zděných z kamene včetně naložení, vodorovného přesunu a uložení na uvažovaných pozemcích do 4000 m	m3	-0,680	1 000,00	-680,00	
53	96607 R	Rozebrání a zpětná montáž oplocení včetně dodávky a montáže	bm	-55,000	200,00	-11 000,00	
54	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-76,300	120,00	-9 156,00	
55	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-52,200	120,00	-6 264,00	

998 Přesun hmot -42 746,00

56	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-258,410	87,00	-22 482,00	
57	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	-110,730	183,00	-20 264,00	

Celkem

-638 514,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	321_-(321-2-2)-_SO_02_Rekonstrukce_-_zajistovací_prace	JKSO	
Název objektu	OHB Nedašovka v Nedašově km 0,000-3,075 zajišťovací práce	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy České republiky,s.p.	IČ	DIČ
Projektant		42196451	CZ42196451
Zhotovitel		27678695	CZ 27678695
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 77 519,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	77 519,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>Matrix VZ®</p> <p>Palackého 2 tel. IČ: 276 7</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">77 519,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>77 519,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">93 798,47</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	77 519,40		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	77 519,40		Cena s DPH	93 798,47	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	77 519,40																										
	DPH %	Základ daně																										
	snížená 15,0	0,00																										
	základní 21,0	77 519,40																										
	Cena s DPH	93 798,47																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 321_-_ (321-2-2) _ _ SO_02_Rekonstrukce _ _ zajistovací práce

Objekt: OHB Nedašovka v Nedašově km 0,000-3,075 zajišťovací práce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 77 519,40

1 Zemní práce 18 344,13

1	R	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,250	161,00	1 811,25
					"úsek km 0,401-0,443" 7,5*2,5*0,6		11,250
					Součet		11,250

2	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,160	379,00	7 640,64
3	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,050	108,00	653,40
4	R	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,410	82,20	2 581,90
5	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	31,410	55,10	1 730,69
6	R	1712012 R	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb v platném znění	m3	31,410	125,00	3 926,25

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou a sedimentem včetně případných poplatků za uložení zeminy a sedimentu na skládku, položka obsahuje: , vodorovné přemístění do 1 500 m, náhrada za uložení sedimentu na parcelu 735/27, celk

4 Vodorovné konstrukce 48 371,40

7	R	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	31,410	1 540,00	48 371,40
					"km 0,401-0,443"		
					(7,5*2,5*0,6)+(3,2*3,0*0,6)+(1,5*1,0*0,6)+(1,5*3,0*0,6)		20,610
					"km 0,443-0,506"		
					(7,0*1,0*0,6)+(2,0*1,0*0,6)+(9,0*1,0*0,6)		10,800
					Součet		31,410

998 Přesun hmot 10 803,87

8	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	58,050	87,00	5 050,35
9	R	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	31,440	183,00	5 753,52
					62,88*0,50		31,440
					Součet		31,440

Celkem 77 519,40