

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2017-111**  
**(dále jen „smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

**Kontaktní osoba**

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Martin Janáček, referent majetkové správy, [REDAKCE]

Ing. Jan Burkert, technik PS, [REDAKCE]

Ing. kpl. Lubomír Šimíček, náčelník skupiny LTZ, [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha  
Odbor provozu nemovité infrastruktury  
Hradební 772/12  
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. INGBAU CZ s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16396

Sídlo: S.K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

IČO: 25941127

DIČ: CZ25941127

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Tomáš Jansa / Ing. Igor Malý / Petr Sýkora – jednatelé společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jansa, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Petr Sýkora, jednatel, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hzyb3hm

Adresa pro doručování: P. O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle bodu 14.6. článku 14 a bodu 2.6. článku 2 smlouvy na provedení dalších dodatečných prací nutných k řádnému zpracování a dokončení předmětu smlouvy, jejíž potřebnost je objektivně doložena a vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebylo možné je předvídat před uzavřením smlouvy.

### **Článek 1 Změny a doplnění**

- 1.1. Podle Článku 2 byla provedena specifikace víceprací a schválena jejich cena. Vše je uvedeno v Protokolu posuzujícím potřebu víceprací a méněprací na akci „Letiště Kbely – oprava zpevněných ploch VPD a PD“ – 3 listy, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 SOD. Rozsah víceprací a méněprací je součástí protokolu z 26. 11. 2017– 3 listy.
- 1.2. V bodě 3.1. Článku 3 se ruší text a nahrazuje se zněním:  
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:  
**4.417.011,50,- Kč bez DPH**  
**(slovy: čtyři miliony čtyřista sedmnáct tisíc jedenáct 50/100 korun české)**“.
- 1.3. V odstavci 3.2. článku 3 se ruší text a nahrazuje se zněním:  
„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba ve výši 21%, což činí 927 572,42 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 344 583,92“.

### **Článek 2 Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech (Přílohy: Příloha č. 1 - Protokol potvrzující potřebu méněprací a víceprací – 3 listy, Příloha č. 2 - Rozsah víceprací a méněprací – 3 listy), z nichž mají oba platnost originálu, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísne, na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel

Česká republika-Ministerstvo obrany

Počet listů: 3  
Příloha: 1/3

## PROTOKOL

posuzující potřebu méněprací a víceprací na akci:  
„LETIŠTĚ Kbely – oprava zpevněných ploch VPD, PD“

za AHNM Praha:  
za PS 0004 Praha:

Martin Janáček  
Ing. Jan Burkert  
Ing. Stanislav Kraus

za zhotovitele: INGBAU CZ s.r.o.:

Petr Sýkora  
Pavel Raboch

Akce „LETIŠTĚ Kbely – oprava zpevněných ploch VPD, PD“ je realizována na základě uzavřené smlouvy číslo 6440-0004-2017-111 ze dne 24. 8. 2017. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v OZP.

### 1) Méněpráce

Vzhledem k vichřici Herwart, která zasáhla ČR 29. října 2017, došlo na stání č. 19 hangáru k poškození nosné ocelové konstrukce hangáru, jeho opláštění a střechy. Pracoviště z těchto důvodů pracovníky dodavatele nebylo možné obsadit. K finálnímu dokončení ze strany zhotovitele zbývá ještě provést betonáž desky stání včetně její strojní povrchové úpravy, dále pak nařezání dilatačních spár a jejich následné utěsnění. Tyto práce však není možné v současné době v rozsahu SoD 6440-0004-2017-111 a Dodatku č.1 SoD dokončit. I s ohledem na zhoršující se klimatické podmínky vyhotovení těchto prací bude možné až po provedení statických opatření na základě vydaného statického posouzení společností OBERMEYER HELIKA a.s., následně až v průběhu příštího roku.

Akce v rozpočtu prací SoD obsahuje v části „Oprava plochy stání č. 19“, číslo položky 9 – Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 25cm nebo jiný odpovídající - bude odečtena (neprovedeno), číslo položky 10 - Prořezání spár, čištění, položení ucpávky a zalití modifikovanou zálivkou - bude odečtena (neprovedeno).

Akce v rozpočtu prací Dodatku č.1 SoD obsahuje v části „Oprava plochy stání č. 19“, číslo položky 3 - Plovoucí výztuž SD 50 25 kg/m<sup>3</sup> do tl. bet.desky 300 mm - bude odečtena (neprovedeno), číslo položky 4 - Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 5cm nebo jiný odpovídající - bude odečtena (neprovedeno).

Před zahájením prací tato skutečnost nabyla známa a ani nebylo možné jí předpokládat v době přípravy zadání zakázky.

„LETIŠTĚ Kbely – oprava zpevněných ploch VPD, PD“ - cena méněprací :

pol. č.	cena bez DPH v Kč	DPH = 21 % v Kč	cena s DPH v Kč
<b>Cenová nabídka – SoD</b>			
9 - oprava plochy stání č. 19 Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 25cm nebo jiný odpovídající	338 040,00,-	70 988,40,-	409 028,40,-
10 - oprava plochy stání č. 19 Prořezání spár, čištění, položení ucpávky a zalití modifikovanou zálivkou	31 200,00,-	6 552,00,-	37 752,00,-

Cenová nabídka -- Dodatek č.1 SoD			
3 - oprava plochy stání č. 19 Plovoucí výztuž SD 50 25 kg/m <sup>3</sup> do tl. bet.desky 300 mm	105 753,60,-	22 208,26,-	127 961,86,-
4 - oprava plochy stání č. 19 Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 5cm nebo jiný odpovídající	67 608,00,-	14,197,68,-	81 805,68,-
<b>méněpráce celkem</b>	<b>542 601,60,-</b>	<b>113 946,34,-</b>	<b>656 547,94,-</b>

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu ponížít cenu akce. Tuto úpravu řešit v dodatku č. 2 předmětné smlouvy jako **méněpráce**.

## 2) Vícepráce

„J.ETIŠTĚ Kbely – oprava zpevněných ploch VPD, PD“ - cena víceprací:

název	cena bez DPH v Kč	DPH = 21 % v Kč	cena s DPH v Kč
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>vícepráce celkem</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu ponížít cenu akce.

Cena díla dle SoD:

Cena bez DPH:	4 808 067,50,-
21% DPH:	1 009 694,18,-
Cena celkem s DPH:	5 817 761,68,-

Celková cena díla dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	4 959 613,10,-
21% DPH:	1 041 518,76,-
Cena celkem s DPH:	6 001 131,86,-

Cena méněprací celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč:	542 601,60,-
DPH 21% v Kč:	113 946,34,-
Cena celkem s DPH v Kč:	656 547,94,-

Cena víceprací celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč:	0,00,-
DPH 21% v Kč:	0,00,-
Cena celkem s DPH v Kč:	0,00,-

Celková cena díla dle dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH:	4 417 011,50,-
21% DPH:	927 572,42,-
Cena celkem s DPH:	5 344 583,92,-

**Cena za dílo bude tedy ponížena o 656 547,94 Kč, z ceny díla dle SoD a Dodatku č.1 SoD**

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat, komise doporučuje řediteli OPNI AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0004-2017-111 ze dne 24. 8. 2017.

**Podpisy členů komise:**

M. Janáček

Ing. Jan Burkert


Ing. Stanislav Kráts

**Vyjádření vedoucího skupiny provozu:**



Ing. Jan Petrš

**Vyjádření vedoucího ODP Praha:**

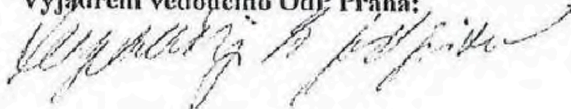

Ing. Martina Ošmyková


**Rozhodnutí Ředitele OPNI AHNM Praha:**



**LETIŠTĚ KBELY - Oprava zpevněných ploch VPD, PD**  
**Rozpočet neprovedených prací - dodatek č. 2**

Č.	Popis	MJ	Množství	Cena jednotkov	Cena celkem
<b>MĚNĚPRÁCE</b>					
<b>Oprava plochy stání č.19 hangár - neprovedené práce dle základní smlouvy</b>					
9	Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 25cm nebo jiný odpovídající	m2	-432	782,50	-338 040,00
10	Prořezání spár, čištění, položení ucpávky a zalití modifik. zálivkou	bm	-240	130,00	-31 200,00
<b>Oprava plochy stání č.19 hangár - neprovedené práce dle dodatku č. 1 smlouvy</b>					
3	Plovoucí výztuž SD 50 25 kg/m3 do tl. bet.desky 300 mm	m2	-432	244,80	-105 753,60
4	Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 5cm nebo jiný odpovídající	m2	-432	156,50	-67 608,00
<b>Měněpráce celkem</b>					<b>-542 601,60</b>

Měněpráce	-542 601,60
Vícepráce	0,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-542 601,60</b>
DPH - 21%	-113 946,34
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-656 547,94</b>

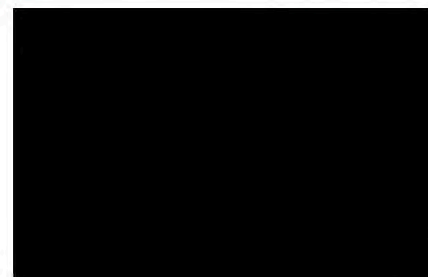

**Soupis prací - Letiště Kbely - oprava zpevněných ploch VPD, PD**

**Oprava TWY A**

p.č.	položka	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1	výměna celé desky	ks	10	93 314,60	933 146,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>933 146,00</b>

**Oprava TWY A**

p.č.	položka	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1	obřezání opravovaných míst	m	1367	240,00	328 080,00
2	vybourání opravovaných míst do hl 25 cm	m2	727	543,00	394 761,00
3	Naložení a odvoz sutí na skládku, skládkovné	m3	182	950,00	172 900,00
5	penetrační nátěr	m2	727	37,00	26 899,00
6	Betonáž pojezdové dráhy včetně povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 25cm nebo jiný odpovídající	m2	727	782,50	568 877,50
7	Prořezání spár, čištění, položení ucpávky a zalití modifik. zálivkou	m	1367	130,00	177 710,00
8	Obnova vodorovného značení	m	85	426,00	36 210,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>1 705 437,50</b>

**Oprava plochy stání č.19**

p.č.	položka	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1	Obřezání obvodů rozlámaných betonových desek od stávající plochy do hl. 25 cm	m	240	230,00	55 200,00
2	Vybourání stávajících rozlámaných betonových desek	m2	432	543,00	234 576,00
3	Naložení a odvoz sutí na skládku, skládkovné	m3	108	950,00	102 600,00
4	Odstranění stávajícího podloží do hloubky 50 cm a odvoz materiálu na skládku, skládkovné	m3	216	590,00	127 440,00
5	Úprava podloží zhutněním	m2	432	85,00	36 720,00
6	Zhutnění a dosypání stěrkodeřti 0-63 do výšky 40 cm	m2	432	245,00	105 840,00
7	Zhutnění a dosypání stěrkodeřti 0-16 do výšky 10 cm	m2	432	70,00	30 240,00
8	Položení 2 vrstev kari-sítí 15x15 o průměru 6mm	m2	432	204,00	88 128,00
9	Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 25cm nebo jiný odpovídající	m2	432	782,50	338 040,00
10	Prořezání spár, čištění, položení ucpávky a zalití modifik. zálivkou	bm	240	130,00	31 200,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>1 149 984,00</b>

**Oprava TWY J**

p.č.	položka	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1	Obřezání obvodu opravované plochy do hl. 25 cm	m	70	230,00	16 100,00
2	Vybourání opravované plochy	m2	150	543,00	81 450,00
3	Naložení a odvoz sutí na skládku, skládkovné	m3	37,5	950,00	35 625,00
4	Odstranění stávajícího podloží do hloubky 50 cm a odvoz materiálu na skládku, skládkovné	m3	75	590,00	44 250,00
5	Úprava podloží zhutněním	m2	150	85,00	12 750,00
6	Výměna stávajícího žlabu za betonový šterbinový žlab	bm	25	4 200,00	105 000,00
8	Zhutnění a dosypání stěrkodeřti 0-63 do výšky 40 cm	m2	150	245,00	36 750,00
9	Zhutnění a dosypání stěrkodeřti 0-16 do výšky 10 cm	m2	150	70,00	10 500,00
10	Položení 2 vrstev kari-sítí 15x15 o průměru 6mm	m2	150	204,00	30 600,00
11	Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 25cm nebo jiný odpovídající	m2	150	782,50	117 375,00
12	Prořezání spár, čištění, položení ucpávky a zalití modifik. zálivkou	bm	70	130,00	9 100,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>499 500,00</b>

**Oprava TWY D, G, stání letadel**

p.č.	položka	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1	Vyřezování trhliny, vyčištění trhliny	bm	4000	53,00	212 000,00
2	Provedení penetračního nátěru	bm	4000	12,00	48 000,00
3	Zalití trhliny	bm	4000	65,00	260 000,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>520 000,00</b>

**Cena bez DPH**

**4 808 067,50**

**LETIŠTĚ KBELY - Oprava zpevněných ploch VPD, PD**  
**Rozpočet méněprací a víceprací - dodatek č. 1**

Č.	Popis	MJ	Množství c	Cena jednotkov	Cena celkem
<b>Oprava plochy stání č.19 hangár navýšení o 50 mm betonové desky</b>					
<b>MÉNĚPRÁCE</b>					
1	Odpočet - položení 2 vrstev kari-sítě 15x15 o průměru 6 mm	m2	-432,00	204,00	-88 128,00
<b>Méněpráce celkem</b>					<b>-88 128,00</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>					
<b>Oprava plochy stání č.19 hangár navýšení o 50 mm betonové desky</b>					
1	Odstranění stávajícího podloží do hloubky 5 cm a odvoz materiálu na skládku, skládkovně	m3	21,60	590,00	12 744,00
2	uložení netkané geotextilie č.položky 919 72-6123 2x (1x uložena pod štěrkodř, 1x separační vrstva pod betonovou desku)	m2	864,00	62,00	53 568,00
3	Plovoucí výztuž SD 50 25 kg/m3 do tl. bet.desky 300 mm	m2	432,00	244,80	105 753,60
4	Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 5cm nebo jiný odpovídající	m2	432,00	156,50	67 608,00
<b>Vícepráce celkem</b>					<b>239 673,60</b>
Méněpráce					-88 128,00
Vícepráce					239 673,60
<b>Celkem bez DPH - dodatek č. 1</b>					<b>151 545,60</b>

**LETIŠTĚ KBELY - Oprava zpevněných ploch VPD, PD**  
**Rozpočet neprovedených prací - dodatek č. 2**

Č.	Popis	MJ	Množství c	Cena jednotkov	Cena celkem
<b>MÉNĚPRÁCE</b>					
<b>Oprava plochy stání č.19 hangár - neprovedené práce dle základní smlouvy</b>					
9	Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 25cm nebo jiný odpovídající	m2	-432	782,50	-338 040,00
10	Profezání spár, čištění, položení ucpávky a zalití modifik. záhlvkou	bm	-240	130,00	-31 200,00
<b>Oprava plochy stání č.19 hangár - neprovedené práce dle dodatku č. 1 smlouvy</b>					
3	Plovoucí výztuž SD 50 25 kg/m3 do tl. bet.desky 300 mm	m2	-432	244,80	-105 753,60
4	Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 5cm nebo jiný odpovídající	m2	-432	156,50	-67 608,00
<b>Méněpráce celkem</b>					<b>-542 601,60</b>
Méněpráce					-542 601,60
Vícepráce					0,00
<b>Celkem bez DPH - dodatek č. 2</b>					<b>-542 601,60</b>
<b>Cena bez DPH - včetně dodatku č. 1 a 2</b>					<b>4 417 011,50</b>

