

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2017 - 119 „Oprava opláštění haly a podlahy b. č. 27 – kasárna Semtín“

uzavřené dne 5.9.2017

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení : Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu : [REDACTED]

Za kterou jedná : **Ing. Vlastislav Šebesta,**

ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních : **Ing. Vlastislav Šebesta,** ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (OPNI AHNM), [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

vedoucí Správy provozního střediska : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Datová schránka : hjyaavk

Adresa pro doručování : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Pardubice

Teplého 1899, 530 02 Pardubice

a dále také jako „objednatel“ na straně jedné

2.WN service s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33291

se sídlem: Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ: 02687631

DIČ: CZ02687631

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená : Martinem Antonínem Weberem

E-mail : [REDACTED]

Telefon : + [REDACTED]

Datová schránka : toudurd

Adresa pro doručování : Labská 725, 533 04 Sezemice

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Martin Antonín Weber

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku smlouvy o dílo

Cílem dodatku jsou těžko předvídatelné skutečnosti změn oproti smlouvě, které vyvstávají technologického postupu provádění opravy stávající podlahy.

Dne 23.10. 2017 požádal zhotovitel výše uvedené zakázky o prodloužení termínu plnění z 10.11. 2017 na 30.11. 2017. Důvodem prodloužení termínu uvádí změnu technologického postupu při opravě stávající podlahy. Při otryskání podlahy byly zjištěny velké nerovnosti a popraskané dilatační spáry, v takové míře, že musí být provedeno tzv. „sešití spár“ za cenu 75 562,50 Kč a místo stěrkování plochy nivelační hmotou v ceně 192 000,- Kč vystěrkování podlahy směsí křemičitého písku a epoxidové pryskyřice v celé ploše za cenu 317 120,- Kč.

Vícepráce činí 10,76 % z původní ceny díla. Méněpráce činí 5,26 % z původní ceny díla. Tento dodatek zachycuje skutečně provedené práce (vícepráce/ méněpráce). Zakázka tak bude navýšena o 200 682,50 Kč. Toto technické řešení umožní provést dílo v řádné kvalitě.

Z výše uvedených důvodů se současně prodlužuje termín plnění díla do 30.10.2017.

III.

Předmět dodatku

1. Článek 3. Smlouvy „Cena za dílo“ odst.3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (výkaz výměr) který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Původní cena celkem za dílo:	3 648 292,82 Kč
DPH 21%	766 141,49 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 414 434,31 Kč

Cena celkem za dílo vč. dodatku č.1:	3 848 975,32 Kč
DPH 21%	808 284,82 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 657 260,14 Kč

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. smlouvy a čl.II tohoto dodatku.

2. Článek 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : do 30.11.2017.


Ostatní odstavce článku 3 a 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
4. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami .

Přílohy: Příloha č.1 – cenová nabídka .

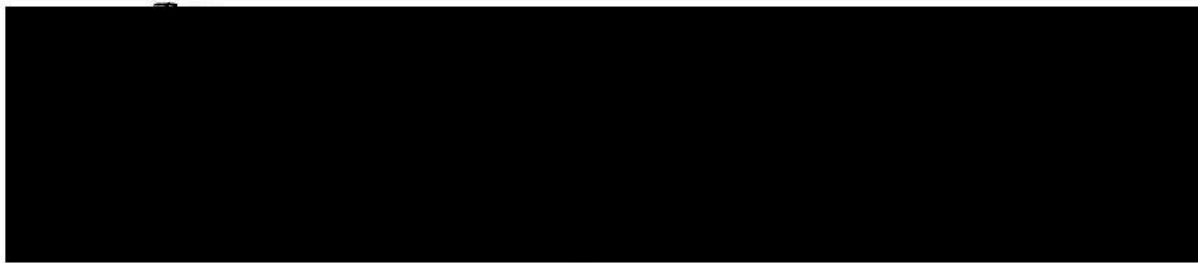

NABÍDKA k dodatku č.1 - Oprava opláštění haly a oprava podlahy č.027 - kasárna Semtín

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
Hala č.027				
demontáž a zpětná montáž elektroinstalace vč. 30 ks zářivek, 4 ks nouzového osvětlení, 5ks vypínačů, 9 ks zásuvek a vč. venkovního LED osvětlení-4 ks, cca 300 m kabelu	kompl.	1,000		
provedení revize elektroinstalace	kompl.	1,000		
demontáž a zpětná montáž telefonních rozvodů cca 50 m drátu, 3 ks zásuvek	kompl.	1,000		
demontáž stávajících rozvodných krabic z fasády	ks	4,000		
demontáž zkorodovaných U profilů 50 mm nad vraty	bm	11,000		
demontáž stávajícího plechového Al opláštění trapéz	m2	376,00		
demontáž stávajícího plechového Al opláštění střechy	m2	720,00		
demontáž stávajícího plechového Al podhledu trapéz	m2	636,00		
demontáž stávajících Pz okapů a svodů (91 m + 27 m)	bm	118,00		
demontáž stávajícího Pz hromosvodu	bm	76,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 540x120 cm včetně mříží	ks	2,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 360x120 cm včetně mříží	ks	16,00		
demontáž vnitřního zateplení stěn tl. 100 mm	m2	289,00		
demontáž zateplení stropu v tl. 160 mm	m2	636,00		
zakrytí stávajících vrat 2,7 x 2, 6 - ochrana před poškozením	ks	4,00		
otryskání ocelové konstrukce na sucho	m2	699,00		
nátěr ocelové konstrukce - SA2 120µm (složení EP 80µm +PUR 40µm)	m2	699,00		
otlučení omítky stávající venkovní podezdívky cca 50%	m2	101,00		
dodávka ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	m2	101,00		
Penetrace akrylát- silikon stěn podezdívky nanášená ručně	m2	202,00		
Potažení stěn podezdívky sklovláknitým pleťvem vtažením do tmele	m2	202,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka bílá tl.1,5mm včetně penetrace	m2	202,00		
oprava vnitřního soklu a stěn - vyspravení prasklin sádrovou omítkou, obroušení nerovností a rozmytí staré malby	m2	359,00		
Malba vnitřních stěn 2-násobná bílá	m2	190,00		
Malba vnitřních stěn soklů v=1 m 2-násobná šedá, omyvatelná	m2	169,00		
Dodávka a montáž KZS lišta rohová stěnová AL	bm	120,00		
dodávka a montáž Al opláštění obvod.pláště z plechu KOB 1004 vč. spoj. materiálu	m2	376,00		
dodávka a montáž Al opláštění střechy z plechu KOB 1004 vč. spojovacího materiálu	m2	720,00		
dodávka a montáž okapní lišty soklu spodní z Al tl. 0.6 mm r.š. 150 mm	bm	120,00		
dodávka a montáž stropu z FeZn trap.plechu TR 18 tl.0.5 mm vč.spojovacího materiálu	m2	636,00		
dodávka a montáž Al okenních výplní 540x120 cm, 12 dílné, FIX, dvojitá mléčné sklo s UV filtrem	ks	2,00		
dodávka a montáž Al okenních výplní 360x120cm, 8 dílné, FIX, dvojitá mléčné sklo s UV filtrem	ks	16,00		
dodávka a montáž Al okapnice nadokenní r.š. 130 mm	bm	69,00		
dodávka a montáž Al okapnice podokenní r.š. 150 mm	bm	69,00		
dodávka a montáž U profilu 50/50/50/4 nad vraty dl.2,8 m	ks	4,00		
dodávka a montáž Al hřebeneče r.š.1000 mm vč. profilovaného těsnění	bm	45,00		
dodávka a montáž Al závětrné lišty r.š. 400 mm	bm	31,00		
dodávka a montáž lakovaných Pz žlabů rš.330mm včetně čel a háků např. Satjam	bm	91,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných svodů 100 mm vč. objímek např. Satjam	bm	27,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných kotlíků např. Satjam	ks	6,00		
dodávka a montáž zateplení stěn tl. 100 mm např. Kingspan nebo PIR pěna vč.povrchové úpravy a spojovacího materiálu	m2	289,00		
ukončení zateplení olišťováním kolem oken a vrat	bm	194,00		
dodávka a montáž zateplení stropu minerální vatou tl. 160 mm	m2	836,00		
sanace beton.patek vel. 80x40 cm v=125 cm cm nosných sloupů haly	ks	17,00		
nátěr betonových patek 80x40 cm v= 125 cm např. Eternal	ks	17,00		
sanace nadzemní části beton.patek vel. 40x50 cm v= 15 cm nosných sloupů haly	ks	9,00		
nátěr betonových patek vel. 40x50 cm v= 15 cm např. Eternal	ks	9,00		
demontáž, dodávka a montáž oplechování rozvaděčů 140 x 50 cm	ks	2,00		
oprava podlahy otryskáním starých nátěrů na podkladní beton	m2	640,00		
vyčištění spár (profez) včetně vysátí plochy - bez sešití	m2	640,00		
sešití spár	bm	325,00		
nanešení pryskyřice např. EP 70 BM válečkem vč.trmelení spár pryskyřicí	m2	640,00		
zasypání pryskyřice křemičitým pískem 0,3-0,8 mm	m2	640,00		
stěrkování plochy vč.odvzdušnění nívelační hmotou např.Extrém NE 30 (Murexin) tl.5mm	m2	640,00		



omítání EP 75 vč. křemičitého písku	m2	640,00	
malba epoxidový barevný EP 20, šedý RAL 7032 - 2x	m2	640,00	
ochranného nátěru např. AquaTopcoat EP 150 TC (Murexin)	m2	640,00	
omítka stávající venkovní rampy cca 70%	m2	35,00	
na ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	m2	35,00	
penetrace akrylát-silikon stěn podezdívky nanášená ručně	m2	50,00	
nažení stěn podezdívky sklovláknitým pleťvem vtláčením do tmele	m2	50,00	
penetrovatelná silikonová zrnitá omítka šedá tl. 1,5mm včetně penetrace	m2	50,00	
dodávka a montáž hydroizolace-asfaltový pás mezi rampou a podezdívkou haly	mb	45,00	
oprava rampy - vybourání zdegradovaného betonu tl. 100 mm	m2	140,00	
zabednění rampy před betonáží	mb	45,00	
oprava stávající rampy - dodávka a montáž betonu vč. kari sítě tl. 100 mm	m2	140,00	
vybourání gajgrů a úprava odpadních trubek	ks	6,00	
dodávka a montáž gajgrů (lapáč střešních splavenin) spodní DN 110	ks	6,00	
demontáž rozpadlého okapového chodníku š.50 cm vč.podloží	mb	41,00	
dodávka a montáž okapového chodníku š.50 cm vč.štěrkového lože	mb	41,00	
oprava zábradlí na rampě - dodávka a montáž jaklu 50/50/3 mm vč. nátěru 1+2 syntetickou barvou - zhodnocení stavby do 40 000,- vč.DPH	m	92,00	
dodávka a montáž hromosvodu včetně veškerého podr. materiálu	mb	74,00	
provedení revize hromosvodové soustavy	kmpł.	1,00	
nátěr dvířek rozvaděčů syntet.barvou 2x	m2	3,00	
odvoz a uložení vybourané tepelné izolace vč. nosné konstrukce	t	7,00	
odvoz a uložení vybouraného kovového odpadu v místě kasáren Semtín	kmpł.	1,00	
pomocné lešení do pracovní výšky 6m	kmpł.	1,00	
úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení stavební sutě a skla	kmpł.	1,00	
Celkem cena bez DPH hala č. 27			3 848 975,32
DPH 21%			808 284,82
Cena celkem vč. DPH			4 657 260,14

