

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

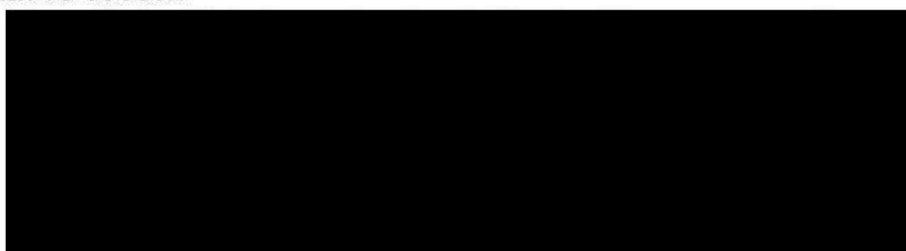

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27-428330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.

Spisová značka: C 37115 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Vídeňská 187/104a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno


IČ: 25597710

DIČ: CZ 25597710

Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnost

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

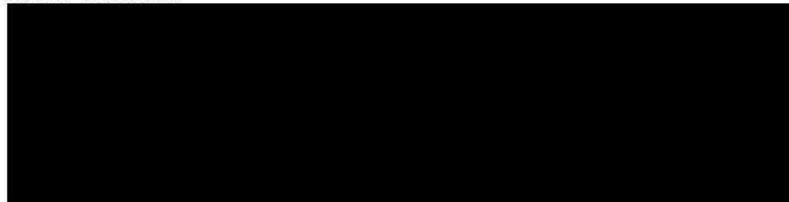

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem

**„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov
– Vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči“**

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele č.j. KUOK 89190/2017 ze dne 13.9.2017 a nabídkou Zhotovitele ze dne 6. 10. 2017 reagující na tuto výzvu.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace zpracované společností STYLE STUDIO s.r.o., se sídlem Prostějov, Újezd 2175/9a, PSČ 79601, IČ: 48532894, v 04/2017, arch. č. SS/2017/001/RP (dále také „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.

4. Místem provádění díla je objekt SO 106 (budova označená „D“) nacházející se v areálu Nemocnice Prostějov, se sídlem Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, parcela č. st. 513 v k.ú. Krasice.

5. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy stávajícího čtyřpodlažního celopodsklepeného objektu. Jedná se o úpravy části stávajících prostorů dětského oddělení ve 2. NP a 3. NP objektu, za účelem zlepšení prostředí a komfortu pro pacienty a pracovníky oddělení. Dále se jedná o rekonstrukci technických a technologických zařízení dotčených částí.

1.PP Sklepní prostory s technickým zázemím a šatnami:

Stavební úpravy zde budou prováděny v minimálním nutném rozsahu pro zajištění nových vedení technického zařízení.

1.NP Laboratorní medicíny, nefrologická ambulance a hemodialyzační oddělení:

Stavební úpravy zde nebudou prováděny. Dojde pouze k výměně dveří dle požárně bezpečnostního řešení stavby u schodišťových prostor.

2.NP ORL – 2/3 půdorysné plochy:

Stavební úpravy v této části nebudou prováděny.

Zázemí dětského oddělení (šatny, sklady) – 1/3 půdorysné plochy:

Bude nově stavebně upravováno a vzniknou zde centrální šatny pro sestry z dětského oddělení, spisovna, skladové prostory a lékařské pokoje. Šatna pro sestry bude mít nově celkovou kapacitu 46 míst a šatna sestry JIP bude mít kapacitu 11 míst.

3.NP Dětské oddělení - oddělení lůžkové, JIP a vyšetřovny:

Stavební úpravy budou řešit lůžkové dětské oddělení s vyšetřovnami. Oddělení bude tvořeno 12 pokoji pacientů, 2 vyšetřovnami, sesternou, denní místností, jídelnou, kuchyňkou, sociálními zařízeními pacientů dívky a chlapci, sociálními zařízeními personálu muži a ženy, sklady, skladem čistého prádla, skladem špinavého prádla, čistící místností, úklidovou místností a pracovním vrchní sestry.

4.NP Umístění 2 strojoven výtahů a zbylá část půdorysu je tvořena střechou:

Na střeše jsou umístěny stávající jednotky vzduchotechniky (dále jen „VZT“), které budou doplněny novými jednotkami VZT. Oba stávající výtahy budou odstraněny. Nově bude instalován jeden výtah lůžkový a druhá výtahová šachta bude využita pro vedení instalací a VZT.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín pro předání staveniště: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
2. Termín zahájení prací: **do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**
3. Termín dokončení díla: nejpozději **do 167 dnů ode dne zahájení prací**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH **18 470 866,00 Kč**
sazba DPH 21 %
(cena díla bez DPH slovy:
osmnáctmilionůčtyřístadesátisícosmsetšedesátšest korun českých nula haléřů)
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.

3. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daňové povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit objednatel.
4. Odchylně od bodu 5.1.1. Obchodních podmínek je stranami dohodnuta cena:
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Došlo k úpravě tohoto článku odchylně od OP a bod 6.2.1. OP nově zní:
Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 1. den následujícího kalendářního měsíce.
2. Bod 6.5.1. Obchodních podmínek zní:
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 ZDPH a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.
U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE

1. Sankce za nesprávné vystavení daňového dokladu:
V případě prodlení Objednatele s úhradou DPH, pokud tato skutečnost nastane z důvodu na straně Zhotovitele dle čl. V. odst. 3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu ve výši úroku z prodlení dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů uhrazeného Objednatelem.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 85342921-11 se společností Česká pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, s tím že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 100 000 000,00 Kč. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH,
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,
 - c) a která bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.
5. Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění.)

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IX. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

X. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
2. Změna osob v seznamu techniků podílejících se na plnění předmětu této smlouvy dle přílohy č. 4 této smlouvy podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
3. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny Čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. (poddodavatelé) Obchodních podmínek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017“
Příloha č.2: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
Příloha č.3: „Seznam techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky“
Příloha č.4: „Položkový rozpočet“
Příloha č.5: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/26/41/2017 ze dne 30. 10. 2017.

V Olomouci dne: 28. 11. 2017

V Brně dne: 27. 11. 2017

Za Objednatele:




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:



Radek Kočka
jednatel společnosti



**OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY)
UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM
ZE DNE 18. 1. 2017**

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

- 2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

- 3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.

- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:

- 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
- 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí

- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatel. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové

dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)

- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu

upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatel. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatel.

6.2.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli

až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit

zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den**. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH**.

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele:

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

- 7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

7.11. Způsob vyúčtování sankcí

- 7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.12. Lhůta splatnosti sankcí

- 7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.
- 8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.
- 8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
- a) pravomocné stavební povolení
 - b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)

- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel

dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku

k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.
- 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci Objednatele
 - b) oprávnění zástupci Zhotovitele
 - c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - f) zástupci orgánů státní památkové péče.
- 9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.
- 9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.
- 9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.5. Deník víceprací a méněprací
- 9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné

evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci

pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení

ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.
- 13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:
- a) soupis zjištěných vad
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad
- 13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuji.
- 13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.
- 13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.
- 13.3. Neúspěšné předání a převzetí
- 13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení.
- 13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady

- a) územní rozhodnutí
- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a převjímací díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

- 13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

- 14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- 14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se

Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

- 15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává **v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.
- 15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

- 15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.
- 15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

- 15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností.

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepiší Zhotovitel s Objednatelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících

ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci dne: 28. 11. 2017

Za Objednatele:




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Brně dne: 27. 11. 2017

Za Zhotovitele:



Radek Kočka
jednatel společnosti





SEZNAM PODDODAVATELŮ

**„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov
– Vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči“**

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	QDS Communication s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Horní 105/14, Štýřice, 639 00 Brno
IČ	28265971
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Elektroinstalace
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	2.338.576,-
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	AZ KLIMA a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno
IČ	24772631
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Vzduchotechnika
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	3.350.463,-
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	BRAINS s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Koruna 39, PSČ 563 01 Lanškroun
IČ	26006961
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Zdravotnicka a vytápění
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	1.448.410,-
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	ELMAR group spol. s r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Smržická 115/13, 796 07 Držovice
IČ	64942651
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Měření a regulace
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	1.484.154,-
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	MZ Liberec, a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	U Nisy 362/6, Liberec III-Jeráb, 460 07 Liberec
IČ	47306581
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Medicínální plyny
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	506.751,-

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	TREBILIFT, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Třebíč, Novodvorská 1110, PSČ 67401
IČ	25505734
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	D+M.výtahu
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	1.120.000,-

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Datum: 06. 10. 2017	
Otisk razítka 	 Raděk Kočka Ředitel a jednatel společnosti

Poznámka:
Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

Seznam techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky

Dodavatel PSK Group, spol. s r.o., IČO: 25597710, se sídlem Videňská 187/104a, 619 00 Brno (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči**“, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že má nebo bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby, s kvalifikací uvedenou v zadávací dokumentaci:

STAVBYVEDOUcí	
Titul, jméno a příjmení (titul, jméno a příjmení)	Tomáš Stehlík
Vzdělání (nejvyšší dosažené vzdělání vč. názvu školy/fakulty a oboru)	Střední průmyslová škola stavební, Brno, Koudelova 8 Stavebnictví – pozemní stavitelství
Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ autorizační zákon “) (obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)	obor: pozemní stavby osvědčení o autorizaci č.: 1006390
Odborná praxe (popis a délka praxe <u>odpovídající</u> požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)	11 let na pozici stavbyvedoucí
Zkušenosti (popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným stavebním pracím (referenční stavby))	Uvedeno v samostatné příloze ZD (Svazek 1_Příloha č. 4)
Poměr k uchazeči (zaměstnanec)	zaměstnanec

V Brně dne 6. 10. 2017

PSK Group, spol./s r.o.

Radek Kočka, ředitel a jednatel společnosti

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17038a
Stavba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

KSO: Místo: PROSTĚJOV
CC-CZ: Datum: 16. 5. 2017
Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ
IČ: DIČ:
Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.
IČ: 25597710
DIČ: CZ25597710
Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV
IČ: DIČ:

Cena bez DPH 18 470 866,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	18 470 866,00
	15,00%	0,00

Výše daně
3 878 882,00
0,00

Cena s DPH V CZK 22 349 748,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17038a
Stavba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Místo:	PROSTĚJOV	Datum:	16. 5. 2017	
Zadavatel:	OLOMOUCKÝ KRAJ	Projektant:	STYLE STUDIO s.r.o., PROSTI	
Uchazeč:	PSK Group, spol. s r.o.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ	18 470 866,00	22 349 748,00	STA
01	stavební část	18 193 866,00	22 014 578,00	Soupis
02	zdravoinstalace	8 253 662,00	9 986 931,00	Soupis
03	vytápění	1 094 095,00	1 323 855,00	Soupis
04	medicínální plyny	354 315,00	428 721,00	Soupis
05	vzduchotechnika	506 751,00	613 169,00	Soupis
06	silnoproud	3 350 463,00	4 054 060,00	Soupis
07	slaboproud	2 248 371,00	2 720 529,00	Soupis
08	měření a regulace	902 055,00	1 091 487,00	Soupis
		1 484 154,00	1 795 826,00	Soupis
99	OSTATNÍ NÁKLADY	277 000,00	335 170,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

01 - stavební část

KSO:

Místo: PROSTĚJOV

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2017

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

IČ: 25597710

DIČ: CZ25597710

Projektant:

STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenových soustav ÚRS (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Je možné použít jakýkoliv obdobný

Cena bez DPH

8 253 662,00

DPH základní
snížená

Základ daně
8 253 662,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 733 269,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

9 986 931,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

01 - stavební část

Místo:

PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 253 662,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 752 472,02

4 - Vodorovné konstrukce

162 790,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 584,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

778 627,88

997 - Přesun sutě

602 096,50

998 - Přesun hmot

145 950,81

PSV - Práce a dodávky PSV

52 422,24

5 211 190,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

262 909,55

712 - Povlakové krytiny

33 426,31

713 - Izolace tepelné

23 274,52

763 - Konstrukce suché výstavby

899 843,17

764 - Konstrukce klempířské

5 007,52

766 - Konstrukce truhlářské

657 990,62

767 - Konstrukce zámečnické	790 005,05
771 - Podlahy z dlaždic	134 590,16
776 - Podlahy povlakové	1 679 486,37
781 - Dokončovací práce - obklady	472 832,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 242,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	220 581,65
M - Práce a dodávky M	1 290 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	1 290 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV
 Objekt: 01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
 Soupis: 01 - stavební část

Místo: PROSTĚJOV
 Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ
 Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.
 Datum: 16. 5. 2017
 Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 253 662,13

D HSV Práce a dodávky HSV

1 752 472,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

162 790,01

1	K	3171422211	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	6,000	419,50	2 517,00	
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------	--

VV		" 2.NP -PR3 "	2				2,800			
VV		" 3.NP -PR7 "	4				4,000			
VV		Součet				m3	0,496	4 965,00	2 462,64	CS ÚRS 2017 01
2	K	317234410	Vyzdávka mezi nosníky z cíhel pálených na MC							
VV		" 1. PP - schodiště sever "								
VV		" prostup VZT - PR1 "	0,15*1,66*0,07				0,017			
VV		" prostup VZT - PR2 "	0,15*0,92*0,04				0,006			
VV		" 1. PP - schodiště sever "								
VV		" prostup VZT "	0,1*0,15*(1,66+0,92)				0,039			
VV		" schodiště sever "								
VV		" 1.NP - dveře výtahu "	0,3*2,25*0,12				0,081			
VV		" 2.NP - dveře výtahu "	0,3*2,25*0,12				0,081			
VV		" 3.NP - dveře výtahu "	0,3*2,25*0,12				0,081			
VV		" střecha "								
VV		" strojovna výtahu - stavební podrobnosti B "	0,3*1,6*0,12				0,058			
VV		" 3.NP "								
VV		" stavební podrobnosti F "	0,2*0,3*1,5				0,090			
VV		" stavební podrobnosti D "	0,3*0,16*0,9				0,043			
VV		Součet				t	0,356	29 450,00	10 484,20	CS ÚRS 2017 01
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů							
VV		" 1. PP - schodiště sever "								
VV		" prostup VZT - PR1,PR2 "	0,027				0,027			
VV		" 2.NP "								
VV		" výpis překladů PR1+PR2+PR4 "	0,0862				0,086			
VV		" 3.NP "								
VV		" výpis překladů PR2 až PR6, PR8 "	0,1881				0,188			
VV		" střecha "								
VV		" strojovna výtahu - stavební podrobnosti B "	0,0333				0,033			
VV		" střecha nad pavilonem rehab. 2xL70/50/6-1300 mm "	0,00831*1,3*2				0,022			
VV		Součet				t	0,356			
4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů							
VV		" 3.NP "					0,039	27 560,00	1 074,84	CS ÚRS 2017 01
VV		" stavební podrobnosti - F "	0,0391				0,039			
5	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3							
VV		" 3.NP "				m3	0,722	942,00	680,12	CS ÚRS 2017 01
VV		" m3.03 "	0,25*0,6*2,08				0,312			
VV		" m3.02 - stavební podrobnosti - B "								
VV		0,25*(1,8*2,08-1,45*1,45)					0,410			
VV		Součet				m2	0,722	491,50	967,27	
6	K	3402382331	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovék pórobetonových tl 100 mm							
VV		" 1.NP - m1.96a - stupačky 240/950 "	0,24*0,95				1,968			
							0,228			

VV	" 3.NP "								
VV	" m3.11 " 2,95*0,295							0,870	
VV	" m3.61 " 2,95*0,295							0,870	
VV	Součet							1,968	
7	K 3402382351	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl	m2		739,00			1 389,32	
VV	150 mm							1,880	
VV	" 2.NP - m2.51 - stupačky 400/950 " 0,4*0,95							0,380	
VV	" 3.NP - m3.10 " 0,3*2,95							0,885	
VV	" 3.NP - m3.03 " 0,3*2,05							0,615	
VV	Součet							1,880	
8	K 3402392331	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl	m2		421,00			15 848,97	
VV	100 mm							37,646	
VV	" 1. NP - schodiště sever "								
VV	" angl. dvorek "								
VV	2,1*(0,75*2+1,2)-0,9*1,25							4,545	
VV	Mezisoučet							4,545	
VV	" 2.NP "								
VV	" m2.23 " (0,4+0,39-0,1)*2,95							2,036	
VV	" m2.35 " 0,895*2,95							2,640	
VV	Mezisoučet							4,676	
VV	" 3.NP "								
VV	" m3.34 " 2,95*0,65							1,918	
VV	" m3.38 " 2,95*0,755							2,227	
VV	" m3.37 " 2,95*1,0							2,950	
VV	" m3.42 " 2,95*(0,6+0,4*2-0,1)							3,835	
VV	" m3.48 " 2,95*1,65-0,7*1,97							3,489	
VV	" m3.47 " 2,95*0,895							2,640	
VV	" m3.10a " 2,95*(1,4+0,305)							5,030	
VV	" m3.61 " 2,95*(1,9+0,3)-0,7*1,97*2							3,732	
VV	" m3.62 " 2,95*(0,9+0,45)-0,7*1,97							2,604	
VV	Mezisoučet							28,425	
VV	Součet							37,646	
9	K 3402392351	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl	m2		651,00			52 956,25	
VV	150 mm							81,346	
VV	" 1. NP - schodiště jih "								
VV	" m1.22 " 0,6*2,95							1,770	
VV	" schodiště sever "								
VV	" 1.NP - zazdívká výtahu " 1,6*2,26							3,616	
VV	" 1.NP - naproti výtahu " 0,5*2,95							1,475	
VV	" 2.NP - zazdívká výtahu " 1,6*2,26							3,616	
VV	" 2.NP - naproti výtahu " 0,5*2,95							1,475	
VV	" 3.NP - zazdívká výtahu " 1,6*2,26							3,616	
VV	" 3.NP - naproti výtahu " 0,5*2,95							1,475	
VV	Mezisoučet							17,043	
VV	" 2.NP "								

10	K	342272323		m2	58,787	477,00	28 041,40	CS ÚRS 2017 01
W			" stupačka za m2.22 "	0,24*2,95				0,708
W			" stavební podrobnosti - A "	2,0				2,000
W			" m2.29 "	2,95*(0,6+0,85)				4,278
W			" m2.31 "	2,05*0,8				1,640
W			" m2.31a "	2,95*0,6				1,770
W			" m2.27 "	2,95*0,3				0,885
W			" m2.47 "	2,95*0,65				1,918
W			" za m2.47 "	2,95*0,6				1,770
W			" m2.27-WC "	1,4*1,0				1,400
W			" m2.35-WC "	1,4*(1,0+0,895)				2,653
W			" m2.35-WC "	1,4*0,895				1,253
W			Mezisoučet					20,275
W			" 3.NP "					
W			" m3.41 "	1,2*2,95				3,540
W			" m3.48 "	0,6*2,05+0,6*2,95				3,000
W			" m3.04 "	(0,65+0,6*2)*2,95				5,458
W			" m3.55 "	0,6*2,95+0,9*2,05				3,615
W			" m3.12 "	0,6*2,95				1,770
W			" m3.10a "	0,6*2,95				1,770
W			" m3.11 "	0,6*2,95				1,770
W			" stavební podrobnosti - C - m3.04 "	6,2				6,200
W			" stavební podrobnosti - E - m3.56, m3.53 "	(2,8+4,35)*0,7				5,005
W			" m3.38-WC "	1,4*1,005				1,407
W			" m3.37-WC "	1,4*1,0				1,400
W			" m3.47-WC "	1,4*(1,0+0,895)				2,653
W			" m3.42-WC "	1,4*1,0				1,400
W			" m3.48-WC "	1,4*0,9				1,260
W			" m3.61-WC "	1,4*0,9				1,260
W			" m3.62-WC "	1,4*0,9				1,260
W			" m3.10a-WC "	1,4*0,9				1,260
W			Mezisoučet					44,028
W			Součet					81,346
			Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	58,787	477,00	28 041,40	CS ÚRS 2017 01
W			" 2.NP "					
W			" m2.22 "					
W			2,0*(0,9*6+0,65+0,1*4-0,7*4)					7,300
W			2,95*6,695-0,8*1,97					18,174
W			" m2.31 "					
W			2,95*2,545-0,8*1,97					5,932
W			Mezisoučet					31,406
W			" 3.NP "					
W			" m3.07a "					
W			2,95*(3,3+2*(2,15+0,55))-0,8*1,97*2					22,513
W			" m3.44 "	2,95*1,65				4,868

W		Mezisoučet				27,381			
W		Součet				58,787			
11	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²		54,305	639,00	34 700,90	CS ÚRS 2017 01
W		" 2.NP "							
W		" m2.23 " 2,95*6,695				19,750			
W		Mezisoučet				19,750			
W		" 3.NP "							
W		" m3.07a " 2,95*2,3				6,785			
W		" m3.56 " 2,95*5,6				16,520			
W		Mezisoučet				23,305			
W		" střecha "							
W		" komínky pro VZT "							
W		" vedle VZT 3, řez 1-1 " 1,5*(1,15+0,45)*2				4,800			
W		" vedle VZT4 " 1,5*(1,7+0,45)*2				6,450			
W		Mezisoučet				11,250			
W		Součet				54,305			
12	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m		23,970	59,00	1 414,23	CS ÚRS 2017 01
W		" 1.NP - m1.96a - stupačky 240/950 " 0,24				0,240			
W		" 1. NP - schodiště sever "							
W		" angl, dvorek " 0,75*2				1,500			
W		Mezisoučet				1,740			
W		" 2.NP "							
W		" m2.22 " 6,695				6,695			
W		" m2.31 " 2,545				2,545			
W		" m2.35 " 0,895				0,895			
W		Mezisoučet				10,135			
W		" 3.NP "							
W		" m3.11 " 0,295				0,295			
W		" m3.61 " 0,295				0,295			
W		" m3.34 " 0,65				0,650			
W		" m3.38 " 0,755				0,755			
W		" m3.37 " 1,0				1,000			
W		" m3.42 " 0,6+0,4*2-0,1				1,300			
W		" m3.48 " 1,65				1,650			
W		" m3.47 " 0,895				0,895			
W		" m3.10a " 1,4+0,305				1,705			
W		" m3.61 " 1,9+0,3				2,200			
W		" m3.62 " 0,9+0,45				1,350			
W		Mezisoučet				12,095			
W		Součet				23,970			
13	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m		40,460	77,00	3 115,42	CS ÚRS 2017 01
W		" 2.NP - m2.51 - stupačky 400/950 " 0,4							
W		" 1. NP - schodiště jih "				0,400			

W	" m1.22 " 0,6				0,600	
W	" schodiště sever "					
W	" 1.NP - zazadívka výtahu " 1,6				1,600	
W	" 1.NP - naproti výtahu " 0,5				0,500	
W	" 2.NP - zazadívka výtahu " 1,6				1,600	
W	" 2.NP - naproti výtahu " 0,5				0,500	
W	" 3.NP - zazadívka výtahu " 1,6				1,600	
W	" 3.NP - naproti výtahu " 0,5				0,500	
W	Mezisoučet				7,300	
W	" 2.NP "					
W	" stupáčka za m2.22 " 0,24				0,240	
W	" m2.23 " 0,4+0,39-0,1				0,690	
W	" stavební podrobnosti - A " 0,38+0,11+0,81				1,300	
W	" m2.29 " 0,6+0,85				1,450	
W	" m2.31 " 0,8				0,800	
W	" m2.31a " 0,6				0,600	
W	" m2.27 " 0,3				0,300	
W	" m2.47 " 0,65				0,650	
W	" za m2.47 " 0,6				0,600	
W	Mezisoučet				6,630	
W	" 3.NP "					
W	" m3.10 " 0,3				0,300	
W	" m3.03 " 0,3				0,300	
W	" m3.41 " 1,2				1,200	
W	" m3.48 " 0,6*2				1,200	
W	" m3.04 " 0,65+0,6*2				1,850	
W	" m3.55 " 0,6+0,9				1,500	
W	" m3.12 " 0,6				0,600	
W	" m3.10a " 0,6				0,600	
W	" m3.11 " 0,6				0,600	
W	" stavební podrobnosti - C - m3.04 "					
W	0,81+0,07+0,38+0,29+0,81+0,2+0,38+0,39				3,330	
W	" stavební podrobnosti - E - m3.56, m3.53 " 2,8+4,35				7,150	
W	" m3.07a " 2,3				2,300	
W	" m3.56 " 5,6				5,600	
W	Mezisoučet				26,530	
W	Součet				40,460	
14	K 342291121		m	72,00	4 885,20	CS ÚRS 2017 01
W	Úkotlinení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami					
W	" 1.NP - m101 - ostění výtahu " 2,25				2,250	
W	" 2.NP - m202 - ostění výtahu " 2,25				2,250	
W	" 3.NP - m302 - ostění výtahu " 2,25				2,250	
W	Mezisoučet				6,750	
W	" 2.NP "					
W	" m2.22 " 2,0*4+2,95*2				13,900	
W	" m2.23 " 2,95*4				11,800	

W		" m2.31 " 2,95*2				5,900			
W		Mezisoučet				31,600			
W		" 3.NP "							
W		" m3.07a " 2,95*4				11,800			
W		" m3.48 " 2,95*4				11,800			
W		" m3.41 " 2,95*2				5,900			
W		Mezisoučet				29,500			
W		Součet				67,850			
15	K	342291131	Ukrojení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	10,100	90,00	909,00	CS ÚRS 2017 01	
W		" 1.NP - angl. dvorek " 2,1*2			4,200				
W		" 3.NP - m3.56 " 2,95*2			5,900				
W		Součet			10,100				
16	K	34923182111	Přízdívka ostění z porobeton. tvárníc tl do 300 mm	m2	1,350	995,00	1 343,25		
W		" schodiště sever "							
W		" 1.NP - dveře výtahu " 0,155*2,26			0,350				
W		" 2.NP - dveře výtahu " 0,155*2,26			0,350				
W		" 3.NP - dveře výtahu " 0,155*2,26			0,350				
W		Mezisoučet			1,050				
W		" střecha nad pavilonem rehab. "							
W		" vybourané okno/ nové dveře "							
W		1,2*(1,2-0,95)			0,300				
W		Mezisoučet			0,300				
W		Součet			1,350				
D 4 Vodorovné konstrukce 10 584,58									
17	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,657	2 900,00	1 905,30	CS ÚRS 2017 01	
W		" 1. NP - schodiště sever "							
W		" angl. dvorek " 0,15*(1,2*1,05-1,0*0,5)			0,114				
W		" komínky pro VZT "							
W		" vedle VZT 3, řez 1-1 " 0,15*1,45*1,05			0,228				
W		" vedle VZT4 " 0,15*2,0*1,05			0,315				
W		Součet			0,657				
18	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	7,043	330,00	2 324,19	CS ÚRS 2017 01	
W		" 1. NP - schodiště sever "							
W		" angl. dvorek " 0,15*(1,2+2*1,05)+1,05*1,2			1,755				
W		" komínky pro VZT "							
W		" vedle VZT 3, řez 1-1 " 0,15*(1,45+1,05)*2+1,45*1,05			2,273				
W		" vedle VZT4 " 0,15*(2,0+1,05)*2+2,0*1,05			3,015				
W		Součet			7,043				
19	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	7,043	100,00	704,30	CS ÚRS 2017 01	
20	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,883	169,50	827,67	CS ÚRS 2017 01	

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

778 627,88

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
30	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	9,250	590,00	5 457,50	CS ÚRS 2017 01	
	W		" vyspravení po vybouraných příčkách "						
	W		" 2.NP "						
	W		" příčky 100 "						
	W		" m2.31 "						
	W		0,1*(1,1*2+1,3+0,1*2+2,1*2)		0,790				
	W		-0,1*0,6*3		-0,180				
	W		" příčky 150 "						
	W		" m2.20a - m2.23 "						
	W		0,15*(0,695*2+1,9)		0,494				
	W		0,15*((4,545-0,695)*3+10,34-0,9*3)		2,879				
	W		Mezisoučet		3,983				
	W		" 3.NP "						
	W		" příčky 100 "						
	W		" m3.48 " 0,1*(1,0+0,895+1,4+0,1)		0,340				
	W		" m3.11 " 0,1*(1,7+1,5)		0,320				
	W		" m3.47 " 0,1*1,0		0,100				
	W		" m3.11 " 0,1*(1,7*2+1,5+0,8+0,6*2+1,0-0,7-0,8*2)		0,560				
	W		" příčky 150 "						
	W		" m3.48 " 0,15*2,945		0,442				
	W		" m3.08 " 0,15*2,3*2		0,690				
	W		" m3.07 " 0,15*0,4*2		0,120				
	W		" m3.01 " 0,15*(4,055+1,705)		0,864				
	W		" m3.04 " 0,15*2,3		0,345				
	W		" m3.41 " 0,15*2,05		0,308				
	W		" m3.44 " 0,15*1,65		0,248				
	W		" m3.46 " 0,15*(1,7+1,8)		0,525				
	W		" m3.51 " 0,15*0,9		0,135				
	W		" m3.56 " 0,15*1,8		0,270				
	W		Mezisoučet		5,267				
	W		Součet		9,250				
31	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	126,844	190,00	24 100,36	CS ÚRS 2017 01	
	W		" opravy stropů 2.NP + 3.NP " Omstrop		126,844				
32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	305,677	137,50	42 030,59	CS ÚRS 2017 01	
	W		" SCHODIŠTĚ "						
	W		" 1. NP - schodiště jih "		1,960				
	W		" m1.22 " 0,7*2,8						
	W		" 1. NP - schodiště sever "						
	W		" zadržka výtahu " 1,7*2,36		4,012				
	W		" dveře výtahu " (0,3+0,205*2)*2,26		1,605				
	W		" zadržka šachty u schodiště " 0,6*2,95		1,770				

W	" 1.NP - m1.96a - stupačky "	0,24*0,95	
W	" 2.NP "		0,228
W	" zazdívká výtahu " 1,7*2,36		4,012
W	" dveře výtahu " (0,3+0,205*2)*2,26		1,605
W	" zazdívká šachty u schodiště " 0,6*2,95		1,770
W	" 2.NP - m2.51 - stupačky 400/950 "	0,45*1,0	0,450
W	" 3.NP "		
W	" zazdívká výtahu " 1,7*2,36		4,012
W	" dveře výtahu " (0,3+0,205*2)*2,26		1,605
W	" zazdívká šachty u schodiště " 0,6*2,95		1,770
W	Mezisoučet		24,799
W	" OSTATNÍ - příčky z obou stran "		
W	" 2.NP "		
W	" m2.22 "		
W	(2,95-2,0)*6,695		6,360
W	2,95*6,695-0,8*1,97		18,174
W	" m2.31 "		
W	2,95*2,545-0,8*1,97		5,932
W	(2,95-2,0)*2,545		2,418
W	0,8*2,05*2		3,280
W	" m2.23 " 2,95*(6,695+0,4+0,39)		22,081
W	" m2.35 " 0,895*(2,95-2,0)		0,850
W	" stupačka za m2.22 " 0,24*2,95		0,708
W	" stavební podrobnosti - A " 2,0		2,000
W	" m2.29 " 2,95*(0,6+0,85)		4,278
W	" m2.31a " (2,95-2,0)*0,6		0,570
W	" m2.27 " (2,95-2,0)*0,3		0,285
W	" m2.47 " 2,95*0,65		1,918
W	" za m2.47 " 2,95*0,6		1,770
W	Mezisoučet		70,624
W	" 3.NP "		
W	" m3.03 " 2*0,6*2,08		2,496
W	" m3.02 - stavební podrobnosti - B "		
W	2*(1,8*2,08-1,45*1,45)		3,283
W	" m3.07a "		
W	2,95*(3,3+2*(2,15+0,55+0,1*2))-0,8*1,97*2		23,693
W	(2,95-2,0)*(3,3+2*(2,15+0,55)+2,3)		10,450
W	" m3.44 " 2,95*1,65+(2,95-2,0)*1,65		6,435
W	" m3.56 " 2,95*5,6*2		33,040
W	" m3.34 " (2,95-2,0)*0,65		0,618
W	" m3.38 " (2,95-2,0)*0,755		0,717
W	" m3.37 " (2,95-2,0)*1,0		0,950
W	" m3.42 " (2,95-2,0)*(0,6+0,4*2-0,1)		1,235
W	" m3.48 " (2,95-2,0)*(1,65*3+0,6)+2,95*1,65		10,140
W	" m3.47 " (2,95-2,0)*0,895		0,850
W	" m3.10a " (2,95-2,0)*(1,4+0,305)*2		3,240

SIT1

SIT2

W	33	K	6121811011	" m3.61 " (2,95-2,0)*((1,9+0,3)*2+0,295)					4,460	
W				" m3.62 " (2,95-2,0)*(0,9+0,45)*2					2,565	
W				" m3.41 " 1,2*2,95*2					7,080	
W				" m3.04 " (0,65+0,6*2)*2,95					5,458	
W				" m3.55 " 0,6*(2,95-2,0)+0,9*2,05					2,415	
W				" m3.12 " 0,6*(2,95-1,2)					1,050	
W				" m3.10a " 0,6*(2,95-2,0)					0,570	
W				" m3.11 " (0,6+0,295)*(2,95-2,0)					0,850	
W				" stavební podrobnosti - C - m3.04 " 6,2					6,200	
W				" stavební podrobnosti - E - m3.56, m3.53 " (2,8+4,35)*0,7*2					10,010	
W	SIT3			Mezisoučet					137,805	
W				" přesahy při přechodu materiálů "						
W				" 1. PP+1.NP " SIT1*0,4					9,920	
W				" 2. NP " SIT2*0,3					21,187	
W				" 3. NP " SIT3*0,3					41,342	
W				Mezisoučet					72,449	
W				Součet					305,677	
				Omítková těrka tl. do 2 mm vnitřních stěn pórobetonových tvárníc	m2	150,00		45 851,55		
				Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	170,00		98 959,04	CS ÚRS 2017 01	
W				" vyspravení omítky po osekání keramických obkladech "						
W				" 2.NP + 3.NP " BOBKŁAD1+BOBKŁAD2				582,112		
				Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	39,90		23 226,27	CS ÚRS 2017 01	
				Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	447,00		6 857,43	CS ÚRS 2017 01	
W				" vyspravení podlah po vybourání přiček "						
W				" 2.NP "						
W				" přčky 100 "						
W				" m2.31 " 0,1*2,95*6					1,770	
W				" přčky 150 "						
W				" m2.20a - m2.23 " 0,15*2,95*5					2,213	
W				Mezisoučet					3,983	
W				" 3.NP "						
W				" přčky 100 "						
W				" m3.48 " 0,1*2,95					0,295	
W				" m3.11 " 0,1*2,95*5					1,475	
W				" m3.47 " 0,1*2,95*4					1,180	
W				" přčky 150 "						
W				" m3.48 " 0,15*2,95*3					1,328	
W				" m3.08 " 0,15*2,95*4					1,770	
W				" m3.07 " 0,15*2,95*2					0,885	
W				" m3.01 " 0,15*2,95*2					0,885	
W				" m3.04 " 0,15*2,95*2					0,885	
W				" m3.46 " 0,15*2,95*4					1,770	
W				" m3.56 " 0,15*2,95*2					0,885	

W		Mezisoučet			11,358			
W		Součet			15,341			
37	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
W		" 1. NP - schodiště sever "						
W		" pro překlady angl, dvorek " 2			2,000			
38	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	42,095	490,00	20 626,55	CS ÚRS 2017 01
W		" opravy v místech, kden nebude celková oprava omítek v rozsahu 30% "						
W		" ostění dveří "						
W		" 1. PP - schodiště jih "						
W		0,15*(1,2+1,97*2)*2			1,542			
W		" 1. PP - schodiště sever "						
W		0,15*(1,9+1,97*2)*2			1,752			
W		0,15*3*(1,8+1,18)*2			2,682			
W		" 1. NP - schodiště jih "						
W		0,15*(1,2+1,97*2)*2			1,542			
W		0,15*(1,75+1,97*2)*2			1,707			
W		0,15*(1,8+2,95*2)*2			2,310			
W		" 1. NP - schodiště sever "						
W		0,15*(1,1+1,97*2)*2			3,024			
W		0,15*(1,4+1,97*2)*2			1,602			
W		0,15*(1,75+1,97*2)*2			1,707			
W		0,15*(1,8+2,95*2)*2			4,620			
W		0,5*(1,9+2,0*2)			2,950			
W		" dveře výtahu "						
W		(0,3+0,15*2)*(1,58+0,15+2,25)			2,388			
W		" 1. PP - schodiště sever "						
W		" prostup VZT - PR1 " (0,86*2,26-0,56*1,96)*2			1,692			
W		" prostup VZT - PR2 " (0,82*0,82-0,52*0,52)*2			0,804			
W		" 1.NP - revizní dvířka 300/300 " (0,4*0,4-0,3*0,3)*2*5			0,700			
W		" 1.NP - revizní dvířka 400/400 " (0,5*0,5-0,4*0,4)*2*6			1,080			
W		Mezisoučet			32,102			
W		" 2.NP "						
W		" dveře výtahu "						
W		(0,3+0,15*2)*(1,58+0,15+2,25)			2,388			
W		" dveře m2.01 /m2.02 "						
W		0,15*(1,65+2*1,97)*2			1,677			
W		Mezisoučet			4,065			
W		" 3.NP "						
W		" dveře výtahu "						
W		(0,3+0,15*2)*(1,58+0,15+2,25)			2,388			
W		Mezisoučet			2,388			
W		" střecha "						
W		" strojovna výtahu - stavební podrobnosti B " (0,15*2+0,3)*(1,1+0,5)*2			1,920			
W		" střecha nad pavilonem rehab. " 0,15*2*(1,4+2,0*2)			1,620			

VV			Mezisoučet			3,540							
VV			Součet			42,095							
39	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	2 160,196	171,00	369 393,52	CS ÚRS 2017 01					
VV			" opravy stěn 2.NP + 3.NP " OMsten		2 160,196								
40	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	28,505	636,00	18 129,18	CS ÚRS 2017 01					
VV			" 1. PP - schodiště sever "										
VV			" prostup VZT - PR1 " 0,5*1,96		0,980								
VV			" prostup VZT - PR2 " 0,5*1,22		0,610								
VV			" 1. PP - schodiště sever "										
VV			" prostup VZT " 0,5*(1,66+0,92+0,3)		1,440								
VV			" schodiště sever "										
VV			" 1.NP - dveře výtahu " 0,5*2,55		1,275								
VV			" 2.NP - dveře výtahu " 0,5*2,55		1,275								
VV			" 3.NP - dveře výtahu " 0,5*2,55		1,275								
VV			" střecha "										
VV			" strojovna výtahu - stavební podrobnosti B " 0,5*1,9		0,950								
VV			" 3.NP "										
VV			" stavební podrobnosti F " 0,5*1,8		0,900								
VV			" stavební podrobnosti D " 0,5*1,2		0,600								
VV			Mezisoučet		9,305								
VV			" 2.NP "										
VV			" PR1 " 0,2*1,3*2*2		1,040								
VV			" PR2 " 0,2*0,8*2*12		3,840								
VV			" PR4 " 0,2*1,7*2		0,680								
VV			" 3.NP "										
VV			" PR2 " 0,2*0,9*2*17		6,120								
VV			" PR3 " 0,2*1,7*2*2		1,360								
VV			" PR4 " 0,2*1,4*2*2		1,120								
VV			" PR5 " 0,2*1,3*2*3		1,560								
VV			" PR6 " 0,2*1,2*2*3		1,440								
VV			" PR8 " 0,2*1,8*2		0,720								
VV			" střecha "										
VV			" strojovna výtahu - stavební podrobnosti B " 0,2*1,8*2		0,720								
VV			" střecha nad pavilonem rehab. " 0,2*1,5*2		0,600								
VV			Mezisoučet		19,200								
VV			Součet		28,505								
41	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	28,505	57,00	1 624,79	CS ÚRS 2017 01					
VV			OMpreklad		28,505								
42	K	611321142	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	28,505	522,00	14 879,61	CS ÚRS 2017 01					
VV			OMpreklad		28,505								
43	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	423,890	22,00	9 325,58	CS ÚRS 2017 01					
VV			" 2.NP "										

VV		Mezisoučet				224,280	
VV		" 2. NP - schodiště sever "					
VV		" zazdívková šachty u schodiště " 0,6*2*2,95				6,500	
VV		" dveře m2.01/m2.02 " (1,58+0,15*2+1,97)*2				7,700	
VV		" 2.NP - m2.51 - stupačky 400/950 " 0,45*2*1,0				2,450	
VV		Mezisoučet				16,650	
VV		" 3. NP - schodiště sever "					
VV		" zazdívková šachty u schodiště " 0,6*2*2,95				6,500	
VV		Mezisoučet				6,500	
VV		Součet				247,430	
45	K	623254101	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn kolem nových otvorů plochy do 2 m2 vč. začistění	kus	4,000	954,00	3 816,00
VV		" 3. NP "					
VV		" m3.01 " 1				1,000	
VV		" m3.03 " 1				1,000	
VV		" střecha "					
VV		" strojovna výtahu - stavební podrobnosti B " 1				1,000	
VV		" střecha nad pavilonem rehab. " 1				1,000	
VV		Součet				4,000	
46	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,885	498,00	2 432,73 CS ÚRS 2017 01
VV		" 1. NP - schodiště sever "					
VV		" angl, dvorek "					
VV		2,1*(0,75*2+1,2)-0,9*1,25+0,1*(0,9+1,25*2)				4,885	
47	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,885	154,00	752,29 CS ÚRS 2017 01
VV		" 1. NP - schodiště sever "					
VV		" angl, dvorek "					
VV		2,1*(0,75*2+1,2)-0,9*1,25+0,1*(0,9+1,25*2)				4,885	
48	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,502	3 050,00	1 531,10 CS ÚRS 2017 01
VV		" podlaha G - ve spádu "					
VV		DLAZBAG*(0,056+0,076)/2				0,502	
49	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výtuzí	m3	0,502	317,50	159,39 CS ÚRS 2017 01
50	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karli	t	0,023	28 330,00	651,59 CS ÚRS 2017 01
VV		" podlaha G - ve spádu "					
VV		DLAZBAG*0,00303				0,023	
51	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,920	195,00	1 544,40 CS ÚRS 2017 01
VV		" střecha - sloupky plošin " STRECHA1				7,920	
52	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,920	232,50	1 841,40 CS ÚRS 2017 01
VV		" střecha - sloupky plošin " STRECHA1				7,920	

53	K	632481213	Separací vrstva z PE fólie		m2	15,840	36,00	570,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		" střecha - sloupky plošin " STRECHA1*2			15,840			
54	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou		m	12,000	99,00	1 188,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" podlaha G - 3.NP - m3.07a "						
	VV		2*(3,3+2,15+0,55)			12,000			
55	K	631312141	Doplňení rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým		m3	0,944	3 570,00	3 370,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		" vyspravení podlah po vybouraných příčkách "						
	VV		" 2.NP "						
	VV		" příčky 100 "						
	VV		" m2.31 "						
	VV		0,1*0,1*(1,1*2+1,3+0,1*2+2,1*2)			0,079			
	VV		" m2.20a - m2.23 "						
	VV		" příčky 150 "						
	VV		0,1*0,15*(0,695*2+1,9)			0,049			
	VV		0,1*0,15*((4,545-0,695)*3+10,34-0,9*3)			0,288			
	VV		Mezisoučet			0,416			
	VV		" 3.NP "						
	VV		" příčky 100 "						
	VV		" m3.48 " 0,1*0,1*(1,0+0,895+1,4+0,1)			0,034			
	VV		" m3.11 " 0,1*0,1*(1,7+1,5)			0,032			
	VV		" m3.47 " 0,1*0,1*1,0			0,010			
	VV		" m3.11 " 0,1*0,1*(1,7*2+1,5+0,6*2+1,0-0,7-0,8*2)			0,056			
	VV		" příčky 150 "						
	VV		" m3.48 " 0,1*0,15*2,945			0,044			
	VV		" m3.08 " 0,1*0,15*2,3*2			0,069			
	VV		" m3.07 " 0,1*0,15*0,4*2			0,012			
	VV		" m3.01 " 0,1*0,15*(4,055+1,705)			0,086			
	VV		" m3.04 " 0,1*0,15*2,3			0,035			
	VV		" m3.41 " 0,1*0,15*2,05			0,031			
	VV		" m3.44 " 0,1*0,15*1,65			0,025			
	VV		" m3.46 " 0,1*0,15*(1,7+1,8)			0,053			
	VV		" m3.51 " 0,1*0,15*0,9			0,014			
	VV		" m3.56 " 0,1*0,15*1,8			0,027			
	VV		Mezisoučet			0,528			
	VV		Součet			0,944			
56	K	632902211	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou		m2	878,131	21,10	18 528,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		" podlaha B " VINYL B			546,215			
	VV		" podlaha C " VINYL C			141,086			
	VV		" podlaha D " KOBARECD			84,900			
	VV		" podlaha E " DLAZBAE			83,170			
	VV		" podlaha F " DLAZBAF			22,760			
	VV		Součet			878,131			

57	K	6352111211	Náryp pod podlahy z agloporitu	m3	1,980	3 300,00	6 534,00	
	VV		" střecha - sloupky plošin " STRECHA1*0,25		1,980			
58	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	20,000	899,00	17 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 1/2 " 1		1,000			
	VV		" 5/2 " 1		1,000			
	VV		" 6/2 " 1+3+3		7,000			
	VV		" 7/2 " 2+2+2+2		8,000			
	VV		" 8/2 " 1+1		2,000			
	VV		" 2/P " 1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
59	M	5533111501	zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 700 L/P	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	
60	M	5533111701	zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 800 L/P	kus	4,000	1 360,00	5 440,00	
61	M	5533115401	zárubeň ocelová pro běžné zdění 160 700 L/P	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
62	M	5533115601	zárubeň ocelová pro běžné zdění 160 800 L/P	kus	4,000	1 460,00	5 840,00	
63	M	5533116001	zárubeň ocelová pro běžné zdění 160 1100 L/P	kus	2,000	1 570,00	3 140,00	
64	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 2/2 " 1		1,000			
								602 096,50
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
65	K	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	75,960	51,00	3 873,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		" výtahová šachta "					
	VV		2,4*3,0*(10,82+2,5-0,97-1,8)		75,960			
66	K	943111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití	m3	3 418,200	0,85	2 905,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		75,96*45 Přepočtené koeficientem množství		3 418,200			
67	K	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	75,960	25,00	1 899,00	CS ÚRS 2017 01
68	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	3,000	1 950,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" vnější opravy omítek b m3.02 " 3		3,000			
69	K	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,2 m	sada	10,000	780,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 01
70	K	949111121	Montáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v do 1,5 m	sada	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	949211112	Montáž lešení podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	43,200	26,10	1 127,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		" výtahová šachta "					
	VV		2,4*3,0*6		43,200			
72	K	949211221	Příplatek k lešení podlaží bez příčníků pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	1 944,000	1,25	2 430,00	CS ÚRS 2017 01

81	K	9555110201	Poznámka k položce: skladba střechy - souvrství asf. pásů - 3x SA4 + 2x ESTERBIT + 1x ALVENBIT + ALP - cem. potěr 40mm - POLSID tl. 100mm - cem. potěr 30mm - násypová spádová vrstva AGLOPORIT tl. 50-300 mm - nosná stropní konstrukce tl. 250mm - přeřa panely a žb dobetonovávký	kus	2,000	
VV			" bourání střechy - pro út " 2			
			Prostup střechou otvor 1300/350 pro VZT - vybourání bet. desky vyřezání střešní krytiny, zapravení utěsnění požární uspávky provedení detailu napojení prostupu na střešní izolaci	kus	1,000	9 850,00
						9 850,00

82	K	9555110211	Poznámka k položce: skladba střechy - souvrství asf. pásů - 3x SA4 + 2x ESTERBIT + 1x ALVENBIT + ALP - cem. potěr 40mm - POLSID tl. 100mm - cem. potěr 30mm - násypová spádová vrstva AGLOPORIT tl. 50-300 mm - nosná stropní konstrukce tl. 250mm - přeřa panely a žb dobetonovávký	kus	1,000	
VV			" bourání střechy - VZT " 1			
			Prostup střechou otvor 1100/500 pro VZT - vybourání bet. desky vyřezání střešní krytiny, zapravení utěsnění požární uspávky provedení detailu napojení prostupu na střešní izolaci	kus	1,000	9 150,00
						9 150,00

83	K	9555110221	Poznámka k položce: skladba střechy - souvrství asf. pásů - 3x SA4 + 2x ESTERBIT + 1x ALVENBIT + ALP - cem. potěr 40mm - POLSID tl. 100mm - cem. potěr 30mm - násypová spádová vrstva AGLOPORIT tl. 50-300 mm - nosná stropní konstrukce tl. 250mm - přeřa panely a žb dobetonovávký	kus	1,000	
VV			" bourání střechy - VZT " 1			
			Prostup střechou otvor 400/350 pro VZT - vybourání bet. desky vyřezání střešní krytiny, zapravení utěsnění požární uspávky provedení detailu napojení prostupu na střešní izolaci	kus	1,000	6 700,00
						6 700,00

83	K	9555110221	Poznámka k položce: skladba střechy - souvrství asf. pásů - 3x SA4 + 2x ESTERBIT + 1x ALVENBIT + ALP - cem. potěr 40mm - POLSID tl. 100mm - cem. potěr 30mm - násypová spádová vrstva AGLOPORIT tl. 50-300 mm - nosná stropní konstrukce tl. 250mm - přeřa panely a žb dobetonovávký	kus	1,000	
VV			" bourání střechy - VZT " 1			

84	K	9556011001	Zapravení prostupu VZT stěnou vč požárních ucpávek a utěsnění dilatačním materiálem nereagujícím se zinkem (např. plst 10mm) - obvod do 1,2m	kus	76,000	122,00	9 272,00
		VV	" 2.NP "				
		VV	" otvor 160/180 " 6		6,000		
		VV	" otvor 185/200 " 4		4,000		
		VV	" otvor 220/220 " 2		2,000		
		VV	" m2.20/m2.22 " 1		1,000		
		VV	" 3.NP "				
		VV	" otvor 160/160 " 2		2,000		
		VV	" otvor 160/200 " 10		10,000		
		VV	" otvor 185/200 " 5		5,000		
		VV	" otvor 160/220 " 3		3,000		
		VV	" otvor 220/220 " 9		9,000		
		VV	" otvor 220/240 " 19		19,000		
		VV	" otvor 240/260 " 6		6,000		
		VV	" otvor 260/280 " 7		7,000		
		VV	" otvor 300/300 " 2		2,000		
		VV	Součet		76,000		
85	K	9556011002	Zapravení prostupu VZT stěnou vč požárních ucpávek a utěsnění dilatačním materiálem nereagujícím se zinkem (např. plst 10mm) - obvod do 1,6m	kus	9,000	184,00	1 656,00
		VV	" m2.20/m2.22 - prostup 420/220 " 1		1,000		
		VV	" m2.20/m2.22 - prostup 350/300 " 1		1,000		
		VV	" m3.47 - prostup 430/260 " 2		2,000		
		VV	" m3.45 - prostup 400/250 " 1		1,000		
		VV	" m3.51 - prostup 500/300 " 2		2,000		
		VV	" m3.52a - prostup 450/260 " 1		1,000		
		VV	" m3.60 - prostup 450/250 " 1		1,000		
		VV	Součet		9,000		
86	K	9556011003	Zapravení prostupu VZT stěnou vč požárních ucpávek a utěsnění dilatačním materiálem nereagujícím se zinkem (např. plst 10mm) - obvod do 2m	kus	5,000	217,00	1 085,00
		VV	" m3.60 - prostup 600/300 " 2		2,000		
		VV	" m3.61-3.62a - prostup 600/300 " 3		3,000		
		VV	Součet		5,000		
87	K	9556011004	Zapravení prostupu VZT stěnou vč požárních ucpávek a utěsnění dilatačním materiálem nereagujícím se zinkem (např. plst 10mm) - obvod do 3m	kus	2,000	350,00	700,00
		VV	" m2.18/m2.23 - prostup 800/300 " 1		1,000		
		VV	" m2.18/m2.35 - prostup 1025/300 " 1		1,000		
		VV	Součet		2,000		
88	K	9556011005	Zapravení prostupu VZT stěnou vč požárních ucpávek a utěsnění dilatačním materiálem nereagujícím se zinkem (např. plst 10mm) - obvod do 4m	kus	3,000	500,00	1 500,00
		VV	" m3.02- prostup 1280/540 " 1		1,000		
		VV	" střeša-strojovna výtahu - stavební podrobnosti B "				
		VV	" prostup 1100/500 " 1		1,000		
		VV	" kominky pro VZT "				

VV		" vedle VZT 3, řez 1-1 "				1,000			
VV		" prostup 1150/750 " 1				3,000			
VV		Součet							
89	K	9556021011	Zapravení prostupu VZT střechou vč požárních ucpávek a utěsnění dilatačním materiálem nereagujícím se zinkem (např. plst 10mm) - otvoru 1700/750	kus		1,000	700,00	700,00	
VV		" komínky pro VZT "							
VV		" vedle VZT4 " 1				1,000			
90	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2		33,735	74,00	2 496,39	CS ÚRS 2017 01
VV		" 2.NP "							
VV		" m2.31 "							
VV		2,95*(1,1*2+1,3+0,1*2+2,1*2)				23,305			
VV		-0,6*2,0*3				-3,600			
VV		Mezisoučet				19,705			
VV		" 3.NP "							
VV		" m3.48 " 2,95*(1,0+0,895+1,4+0,1)				10,015			
VV		-1,9*(0,6+0,7)				-2,470			
VV		" m3.11 " 2,95*(1,7+1,5)-(0,7+0,8)*1,97				6,485			
VV		Mezisoučet				14,030			
VV		Součet				33,735			
91	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2		67,719	88,00	5 959,27	CS ÚRS 2017 01
VV		" 2.NP "							
VV		" m2.20a - m2.23 "							
VV		2,95*(0,695*2+1,9)-0,9*1,97				7,933			
VV		0,95*((4,545-0,695)*3+10,34-0,9*3)				18,231			
VV		" střecha - řez 1-1 " 0,97*(0,6+0,9)*2				2,910			
VV		" 3.NP "							
VV		" m3.48 " 2,95*2,945-0,8*1,97				7,112			
VV		" m3.08 " 2,95*2,3*2-1,1*1,97*2				9,236			
VV		" m3.07 " 2,95*2,8				8,260			
VV		" m3.01 " 2,95*(4,055+1,705)-1,5*1,97				14,037			
VV		Součet				67,719			
92	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3		0,395	3 005,00	1 186,98	CS ÚRS 2017 01
VV		" 1. NP - schodiště sever "							
VV		" strop, angl. dvorek " 0,25*1,0*1,05				0,263			
VV		" střecha - řez 1-1 " 0,1*1,15*1,15				0,132			
VV		Součet				0,395			
93	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3		0,342	4 280,00	1 463,76	CS ÚRS 2017 01
VV		" schodiště sever "							
VV		" dveře výtahu 1.NP, 2.NP, 3.NP "							
VV		0,15*0,2*1,9*2*3				0,342			
94	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3		0,980	2 095,00	2 053,10	CS ÚRS 2017 01

W		" 3.NP "							
W		" stavební podrobnosti - B "							
W		" m3.06-m3.07 " 0,1*2,8*3,5							
95	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	15,840	254,00	4 023,36	CS ÚRS 2017 01	0,980
W		" střecha - sloupky plošin " STRECHA1*2			15,840				
96	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,960	75,00	72,00	CS ÚRS 2017 01	
W		" oprava podlahy po vybouraných dveřích výtahu - 1.NP-3.NP "							
W		1,6*0,2*3			0,960				
97	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	1,980	231,50	458,37	CS ÚRS 2017 01	
W		" střecha - sloupky plošin " STRECHA1*0,25			1,980				
98	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	192,500	57,40	11 049,50	CS ÚRS 2017 01	
W		" 2.NP "							
W		" m2.18 " 47,4			47,400				
W		" m2.22a " 3,8			3,800				
W		" m2.23 " 17,1			17,100				
W		" m2.25 " 7,0			7,000				
W		" m2.26 " 2,7			2,700				
W		" m2.27 " 1,4			1,400				
W		" m2.30 " 15,4			15,400				
W		" m2.31 " 15,6			15,600				
W		" m2.34 " 6,3			6,300				
W		" m2.35 " 5,5			5,500				
W		" m2.36 " 6,0			6,000				
W		" m2.47 " 7,4			7,400				
W		Mezisoučet			135,600				
W		" 3.NP "							
W		" m3.03 " 6,1			6,100				
W		" m3.11 " 5,5			5,500				
W		" m3.34 " 2,7			2,700				
W		" m3.35 " 2,7			2,700				
W		" m3.42 " 5,4			5,400				
W		" m3.47 " 5,5			5,500				
W		" m3.48 " 6,0			6,000				
W		" m3.55 " 6,1			6,100				
W		" m3.61 " 6,9			6,900				
W		" m3.62 " 7,1			7,100				
W		" m3.62a " 2,9			2,900				
W		Mezisoučet			56,900				
W		Součet			192,500				
99	K	967031734	Přísekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	2,025	413,50	837,34	CS ÚRS 2017 01	
W		" schodiště sever "							
W		" 1.NP - dveře výtahu " 0,3*2,25			0,675				

W		" 2. NP - dveře výtahu "	0,3*2,25			0,675			
W		" 3. NP - dveře výtahu "	0,3*2,25			0,675			
W		Součet				2,025			
100	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2		1,960	124,00	243,04	CS ÚRS 2017 01
W		" m3.53 - okno do chodby "	2,8*0,7			1,960			
101	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2		3,045	101,50	309,07	CS ÚRS 2017 01
W		" m3.53 - okno do chodby "	4,35*0,7			3,045			
102	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2		2,124	161,00	341,96	CS ÚRS 2017 01
W		" 1. PP - schodiště sever "	1,8*1,18			2,124			
103	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2		45,901	248,00	11 383,45	CS ÚRS 2017 01
W		" 1. PP - schodiště jih "	0,9*1,97			1,773			
W		" 1. NP - schodiště jih "	(0,8*2+1,0)*1,97			5,122			
W		" 1. NP - schodiště sever "	0,9*1,97			1,773			
W		Mezisosčet				8,668			
W		" 2. NP "							
W		" m2.37 "	0,8*1,97			1,576			
W		" m2.31 "	0,9*1,97			1,773			
W		" m2.23/m2.22a "	0,9*1,97			1,773			
W		Mezisosčet				5,122			
W		" 3. NP "							
W		" m3.03 "	1,97*1,1			2,167			
W		" m3.12 "	1,97*0,8			1,576			
W		" m3.08 "	1,97*1,1*2			4,334			
W		" m3.11 "	1,97*(0,8*2+0,7)			4,531			
W		" m3.41 "	1,97*1,1			2,167			
W		" m3.44 "	1,97*0,8			1,576			
W		" m3.48 "	1,97*0,7			1,379			
W		" m3.49 "	1,97*0,8*2			3,152			
W		" m3.52b "	1,97*1,1			2,167			
W		" m3.55 "	1,97*0,8			1,576			
W		" m3.60 "	1,97*1,1			2,167			
W		" m3.61 "	1,97*0,7*2			2,758			
W		" m3.62 "	1,97*0,7			1,379			
W		" m3.62a "	1,97*0,6			1,182			
W		Mezisosčet				32,111			
W		Součet				45,901			
104	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2		52,488	192,50	10 103,94	CS ÚRS 2017 01
W		" 1. PP - schodiště sever "	1,6*1,97			3,152			
W		Mezisosčet				3,152			
W		" 1. NP - schodiště jih "	1,45*1,97+1,97*(2,0+0,95)			8,668			
W		" 1. NP - schodiště sever "	(1,45+1,5)*1,97+1,5*(2,0+0,95)*2			14,662			
W		Mezisosčet				23,330			

114	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	56,987	114,00	6 496,52	CS ÚRS 2017 01
W			" 1. PP - schodiště sever "					
W			" m1.01 " 0,5*2,8		1,400			
W			Mezisoučet		1,400			
W			" 1. NP - schodiště jih "					
W			" m1.22 " 0,6*2,95		1,770			
W			Mezisoučet		1,770			
W			" 2. NP "					
W			" m2.02 " 0,5*2,95		1,475			
W			" vpravo od m2.47 " 0,6*2,95		1,770			
W			" m2.47 " 0,65*2,95		1,918			
W			" m2.35 " 0,895*2,95		2,640			
W			" m2.31 " 0,6*2,95		1,770			
W			" m2.29 " 0,6*2,95		1,770			
W			" m2.23/2.18 " 0,9*2,05		1,845			
W			" m2.31/2.18 " 0,7*2,05		1,435			
W			Mezisoučet		14,623			
W			" 3. NP "					
W			" m3.02 " 0,5*2,95		1,475			
W			" m3.04 " 2,95*2,3-1,5*1,97		3,830			
W			" m3.12 " 0,6*2,95		1,770			
W			" m3.37 " 1,0*2,95		2,950			
W			" m3.41 " 1,2*2,05		2,460			
W			" m3.44 " (1,65+0,6)*2,95-0,8*1,97		5,062			
W			" m3.46 " (0,6*3+0,65+0,9+1,7+1,8)*2,95-1,5*1,97*2		14,298			
W			" m3.51 " 0,9*2,05		1,845			
W			" m3.55 " 0,6*2,95		1,770			
W			" m3.56 " 2,95*1,8-0,8*1,97		3,734			
W			Mezisoučet		39,194			
W			Součet		56,987			
115	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,147	7 200,00	1 058,40	CS ÚRS 2017 01
W			" 3. NP "					
W			" stavební podrobnosti D - m3.52a " 0,3*0,7*0,7		0,147			
116	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,255	8 045,00	2 051,48	CS ÚRS 2017 01
W			" 1. PP - schodiště sever - angl. dvorek " 0,3*0,5*1,7		0,255			

117	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 1. NP - schodiště sever "					
	VV		" pro překlady angl, dvorek " 2		2,000			
	VV		" střecha "					
	VV		" stavební podrobnosti A - nosník " 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
118	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	62,380	153,00	9 544,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 1. PP - schodiště sever "					
	VV		" vstup VZT " 1,66+0,92		2,580			
	VV		" schodiště sever "					
	VV		" 1.NP - dveře výtahu " 2,25*2		4,500			
	VV		" 2.NP - dveře výtahu " 2,25*2		4,500			
	VV		" 3.NP - dveře výtahu " 2,25*2		4,500			
	VV		" 2.NP "					
	VV		" PR1 " 1,3*2		2,600			
	VV		" PR2 " 0,8*10		8,000			
	VV		" PR4 " 1,7		1,700			
	VV		" 3.NP "					
	VV		" PR2 " 0,8*17		13,600			
	VV		" PR3 " 1,6*2		3,200			
	VV		" PR4 " 1,3*2		2,600			
	VV		" PR5 " 1,2*3		3,600			
	VV		" PR6 " 1,1*3		3,300			
	VV		" PR8 " 1,7*1		1,700			
	VV		" střecha "					
	VV		" strojovna výtahu - stavební podrobnosti B " 1,6*2		3,200			
	VV		" střecha nad pavilonem rehab. " 1,4*2		2,800			
	VV		Součet		62,380			
119	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,600	199,00	716,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 3.NP "					
	VV		" stavební podrobnosti F - m3.02 " 1,8*2		3,600			
120	K	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,000	530,00	1 060,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 3.NP "					
	VV		" stavební podrobnosti D - m3.52a " 1,0*2		2,000			
121	K	9750431211	Podchycení nadpraží při výměně nosníků	m	9,600	200,00	1 920,00	
	VV		" schodiště sever "					
	VV		" dveře výtahu 1.NP, 2.NP, 3.NP " 1,6*3*2		9,600			
122	K	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	126,844	36,40	4 617,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 2.NP "					
	VV		" m2.18 " 0,695*1,405		0,976			
	VV		" m2.22 " 0,695*2,35		1,633			
	VV		" m2.20 " 0,695*(2,46+3,18)		3,920			

123	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	2 160,196	27,80	60 053,45	CS ÚRS 2017 01
W			" m2.23 " 15,6-1,0*6,0		9,600			
W			" m2.24a " 13,5-1,0*4,1		9,400			
W			" m2.24b " 14,0-1,0*4,1		9,900			
W			" m2.29 " 24,4-1,0*3,75*2		16,900			
W			" m2.30 " 0,695*3,15		2,189			
W			" m2.37 " 14,1-1,0*4,8		9,300			
W			" vpravo od m2.47 " 1,5*6,0		9,000			
W	OMstrop2np		Mezisoučet		72,818			
W			" 3.NP "					
W			" m3.36a-b " 0,695*(2,375+3,075+2,825+2,625)		7,576			
W			" m3.04 " 0,845*1,405		1,187			
W			" m3.49,m3.53-3.58 " 0,695*(6,4+2,8+4,35+2,3+2,8+5+5,6)		16,885			
W			" m3.05-3.07 " 0,695*(5,6*2+5,5)		11,607			
W			" moka u atria " 0,695*(3,15+3,206+3,15+3,005+3,2+4,6+3,82)		16,771			
W	OMstrop3np		Mezisoučet		54,026			
W	OMstrop		Součet		126,844			
W			Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %					
W			" 2.NP "					
W			" m2.18 "					
W			2,95*(20,105+3,145)*2		137,175			
W			-1,97*(1,45*2+0,9*2+1,1*2+0,8*5)		-21,473			
W			-0,9*2,08+0,13*(0,9+2,08*2)		-1,214			
W			" m2.20+m2.22+m2.23 "					
W			2,95*(6,695+2,45+0,15+6,8+0,1+2,04+0,56+0,695+0,4)*2-0,4)		116,171			
W			" dveře " -1,97*(0,9+0,8)		-3,349			
W			" okna " -1,8*2,08*2+0,13*(1,8+2,08*2)*2		-5,938			
W			" okna " -1,5*2,08*2+0,13*(1,5+2,08*2)*2		-4,768			
W			" obklady " -2,0*(6,695+2*(2,04+0,56)-1,8*(2,0-0,8))-1,2*1,7		-21,510			
W			" m2.24a "					
W			2,95*15,02		44,309			
W			" okna " -1,8*2,08+0,13*(1,8+2,08*2)		-2,969			
W			" dveře " -1,97*1,1		-2,167			
W			" obklady " -1,2*1,2		-1,440			
W			" m2.24b "					
W			2,95*15,03		44,339			
W			" okna " -1,8*2,08+0,13*(1,8+2,08*2)		-2,969			
W			" dveře " -1,97*1,1		-2,167			
W			" obklady " -1,2*1,2		-1,440			
W			" m2.25 "					
W			2,95*10,96		32,332			
W			" dveře " -1,97*(1,1*3+0,7*2)		-9,259			
W			" obklady " -1,2*0,9		-1,080			
W			" m2.26 "					
W			(2,95-2,0)*(1,75+1,1+1,0*2)*2		9,215			
W			" m2.27 "					

VV	(2,95-2,0)*(1,35+1,0)*2	4,465
VV	" m2.29 "	
VV	2,95*(5,405+4,895)*2-0,85*1,12	59,818
VV	" okna " -1,2*2,08+0,13*(1,2+2,08*2)	-1,799
VV	" okna " -1,8*2,08+0,13*(1,8+2,08*2)	-2,969
VV	" dveře " -1,97*0,9	-1,773
VV	" obklady " -1,2*1,2	-1,440
VV	" m2.30 "	
VV	2,95*(3,15+4,895)*2	47,466
VV	" okna " -1,8*2,08+0,13*(1,8+2,08*2)	-2,969
VV	" dveře " -1,97*1,1	-2,167
VV	" m2.31 "	
VV	2,95*(2,645+2,1+0,4+1,9+0,1+0,2)*2	43,336
VV	-2,95*2,545	-7,508
VV	" dveře " -1,97*0,8-0,8*2,05	-3,216
VV	" m2.31a "	
VV	(2,95-2,0)*(2,545+0,1*2+1,0*2+1,1*3)*2-2,545)	12,868
VV	" m2.32 "	
VV	2,95*(4,2+1,6+0,5)*2	37,170
VV	" dveře " -1,97*0,8	-1,576
VV	" m2.33 "	
VV	2,95*(4,2+2,15)*2	37,465
VV	" dveře " -1,97*0,8	-1,576
VV	" m2.34 "	
VV	2,95*(1,85+3,4)*2	30,975
VV	" dveře " -1,97*1,45*2	-5,713
VV	" m2.35 "	
VV	(2,95-2,0)*(1,995+1,0+0,895+1,425+1,4+1,2)*2	15,039
VV	" m2.36 "	
VV	(2,95-2,0)*(1,675+1,0+1,4+1,995+1,0+0,895)*2	15,134
VV	" m2.37 "	
VV	2,95*(2,945+4,8)*2	45,696
VV	" okna " -1,8*2,08+0,13*(1,8+2,08*2)	-2,969
VV	" dveře " -1,97*0,8*2	-3,152
VV	" m2.47 "	
VV	2,95*(1,7+4,35)*2	35,695
VV	" dveře " -1,97*(1,45*3+0,9)	-10,343
VV	" vpravo od m2.47 "	
VV	2,95*(1,7+6,0*2)	40,415
VV	" dveře " -1,97*(1,45+0,8)	-4,433
VV	Mezisoučet	673,737
VV	" 3.NP "	
VV	" m3.03 " 2,95*2*(4,245+1,5)-0,8*1,97-0,3*2,05-0,6*2,08	30,457
VV	" m3.04 "	
VV	2,95*2*(29,79+18,07+12,3+0,15-1,7)+0,55*0,695*2	346,564
VV	-2,95*(0,65+0,6*2)-0,6*2,05	-6,688

OMsten2np

VV	- (1,45*3+1,1*12+0,9*2+0,8*9+0,7+0,6)*1,97	-54,865
VV	" stavební podrobnosti - A " -0,845*2,95	-2,493
VV	" stavební podrobnosti - C " -6,2	-6,200
VV	" m3.05 " 2,95*2*(3,4+2,35+5,35+0,15)-0,8*1,97+0,35*0,695*2	65,286
VV	" m3.06 "	
VV	2,95*2*(5,075+0,1+0,32+5,85)	66,936
VV	-2,95*(2,05+2,8)	-14,308
VV	-(1,1-0,8)*1,97+0,35*0,695*2	-0,105
VV	" m3.07 "	
VV	2,95*2*(5,095+0,4+6,295)	69,561
VV	-2,95*(1,45+2,8)	-12,538
VV	-(0,8+1,1)*1,97+0,35*0,695*2	-3,257
VV	" m3.07a " (2,95-2,0)*(1,0+0,55)	1,473
VV	" m3.10 " (2,95-2,0)*(2*1,0*4-0,3)	7,315
VV	" m3.10a " (2,95-2,0)*(0,9-0,6+0,295+0,4+1,4)	2,275
VV	" m3.11 "	
VV	(2,95-2,0)*2*(2,65+0,35+2,395+0,1+0,9)	12,151
VV	-(2,95-2,0)*(0,6+1,4+0,1+0,305+0,295)	-2,565
VV	" m3.12 "	
VV	2,95*2*(4,6+4,395+0,5)	56,021
VV	-2,95*0,6	-1,770
VV	-1,1*1,97+0,35*0,695*2	-1,681
VV	" m3.13 " 2,95*2*(4,395+0,5+4,07)-0,9*1,97+0,35*0,695*2	51,607
VV	" m3.34 " (2,95-2,0)*(2*(1,75+1,1+1,0*2)-0,65)	8,598
VV	" m3.35 " (2,95-2,0)*2*(1,75+1,1+1,0*2)	9,215
VV	" m3.36a " 2,95*15,02-1,1*1,97+0,35*0,695*2	42,629
VV	" m3.36b " 2,95*15,03-1,1*1,97+0,35*0,695*2	42,658
VV	" m3.36c " 2,95*15,03-1,1*1,97+0,35*0,695*2	42,658
VV	" m3.36d " 2,95*15,03-1,1*1,97+0,35*0,695*2	42,658
VV	" m3.37 " (2,95-2,0)*(1,0+1,25*2)	3,325
VV	" m3.38 " (2,95-2,0)*2*(1,35+1,005)	4,475
VV	" m3.39a " 2,95*10,96-1,1*3-0,7*2*1,97	26,274
VV	" m3.39b " 2,95*10,96-1,1*3-0,7*2*1,97	26,274
VV	" m3.41 " 2,95*2*(4,895+3,15)-(1,1+0,8)*1,97+0,35*0,695*2-1,2*2,0	41,809
VV	" m3.42 " (2,95-2,0)*(2*(1,4+2,3)-0,4*2-0,6)	5,700
VV	" m3.43 " (2,95-2,0)*2*(2,495+3,4)	11,201
VV	" m3.44 " 2,95*(2*(2,745+3,4)-1,65)-0,8*1,97	29,812
VV	" m3.45 " (2,95-2,0)*2*(2,1+4,745)	13,006
VV	" m3.47 " (2,95-2,0)*(2*(0,4+1,495+0,03+1,2+1,995+1,4+0,895)-0,895)	13,238
VV	" m3.48 " (2,95-2,0)*0,9*2	1,710
VV	" m3.49 " 2,95*2*(6,945+2,945+0,15+0,375)-0,8*1,97+0,35*0,695*2	60,359
VV	" m3.51 " 2,95*2*(6,145+0,55+3,205)-0,8*2*1,97+0,35*0,695*2	55,745
VV	" m3.52a " 2,95*2*(6,695+3,15)-1,1*1,97+0,35*0,695*2	56,405
VV	" m3.52b " 2,95*2*(6,695+3,105)-1,1*1,97+0,35*0,695*2	56,140
VV	" m3.53 " 2,95*(2*(6,545+4,35)-5,6)-(0,9-1,1)*1,97+0,35*0,695*2	48,641
VV	" m3.54 " 2,95*2*(6,37+4,1+0,695)-0,9*1,97+0,35*0,695*2-0,9*2,05	62,742

VV	" m3.55 "	(2,95-2,0)*(2*(2,15+2,595+0,6-0,15)-0,6)	9,301			
VV	" m3.56 "	2,95*(2*(3,05+6,545+0,4*2)-5,6)-0,8*1,97+0,35*0,695*2	43,721			
VV	" m3.57 "	2,95*2*(6,965+2,845)-1,1*1,97+0,35*0,695*2	56,199			
VV	" m3.58 "	2,95*2*(6,965+2,95)-1,1*1,97+0,35*0,695*2	56,818			
VV	" m3.60 "	2,95*2*(6,965+3,2)-1,1*1,97+0,35*0,695*2	56,700			
VV	" m3.61 "	(2,95-2,0)*2*(1,95+1,9+0,9*2+1,75+1,55-1,9-0,35)	12,730			
VV	" m3.62 "	(2,95-2,0)*2*(1,75+0,9+1,3+0,9+1,9+2,4-0,45-0,9)	14,820			
VV	" m3.62a "	(2,95-2,0)*2*(0,895+3,25)	7,876			
VV	" otvory oken 3.NP "					
VV	(-2,1*2,08+0,13*(2,1+2,08*2))*2	-7,108				
VV	(-0,6*2,08+0,13*(0,6+2,08*2))*1	-0,629				
VV	(-0,9*2,08+0,13*(0,9+2,08*2))*1	-1,214				
VV	(-1,77*2,08+0,13*(1,77+2,08*2))*1	-2,911				
VV	(-1,8*2,08+0,13*(1,8+2,08*2))*23	-68,292				
VV	Mezisoučet	1 486,459				
VV	Součet	2 160,196				
124	K 978059511	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	7,219	160,50	1 158,65 CS ÚRS 2017 01
VV	" 2.NP "					
VV	" soklíky podlah "					
VV	" m2.18 "	0,1*(20,105+3,145-1,45-1,1)*2-(0,8+0,9)*3)	3,630			
VV	" m2.22a "	0,1*3,9	0,390			
VV	" m2.23 "	0,1*(1,9+0,4*2+2,5+3,325+3,351+0,15*2-0,9)	1,128			
VV	" m2.25 "	0,1*(10,96-1,1*3-0,7*2)	0,626			
VV	" m2.34 "	0,1*(1,85+3,4-1,45)*2	0,760			
VV	" m2.47 "	0,1*(1,7*2+4,35*2-1,45*3-0,9)	0,685			
VV	Součet	7,219				
125	K 978059541	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	574,893	59,90	34 436,09 CS ÚRS 2017 01
VV	" 2.NP "					
VV	" m2.20a "	1,25*0,9	1,125			
VV	" m2.20b "	1,25*0,9	1,125			
VV	" m2.22a "	1,25*0,9	1,125			
VV	" m2.22b "	1,25*0,9	1,125			
VV	" m2.23 "	1,25*0,9	1,125			
VV	" m2.24a "	2,0*3,25	6,500			
VV	" m2.24b "	2,0*4,35	8,700			
VV	" m2.25 "	2,0*1,45	2,900			
VV	" m2.26 "	2,0*(1,75+1,1+1,0+1,0+0,1-0,6)*2-2,0*0,7	16,000			
VV	" m2.27 "	2,0*(1,35+1,0)*2-2,0*0,7	8,000			
VV	" m2.29 "	2,0*1,93	3,860			
VV	" m2.30 "					
VV	2,0*(3,15+4,895)*2-2,0*1,1-(2,0-0,8)*1,8+0,13*(1,8+(2,0-0,8)*2)	28,366				
VV	-(2,0-0,8)*1,8+0,13*(1,8+(2,0-0,8)*2)	-1,614				
VV	" m2.31 "					
VV	2,0*(1,1*3+0,1-0,4+4,75+0,4*2+2,2)*2	46,200				

VV	-2,0*(0,9+0,7)	-3,200
VV	" m2.35 "	
VV	2,0*(1,995+1,0+0,895+1,425+0,4+1,2+1,4-0,6-0,7)*2	28,060
VV	-2,0*0,8	-1,600
VV	" m2.36 "	
VV	2,0*(1,0+1,675+0,695+1,4+1,995+1,0+0,895-0,6-0,7)*2	29,440
VV	-2,0*0,8	-1,600
VV	Mezisoučet	175,637
VV	" 3.Np "	
VV	" m3.03 "	2,0*(4,245*2+1,5)
VV	" m3.06 "	2,0*1,35
VV	" m3.07 "	2,0*1,35
VV	" m3.10 "	2,0*(1,0*8-0,6-0,7*2)
VV	" m3.10a "	2,0*(1,0+0,95+1,5*2-0,8)
VV	" m3.11 "	2,0*(2,65+0,695*2+0,95+2,195+1,0-0,6)
VV	" m3.12 "	2,0*3,55
VV	" m3.13 "	2,0*1,77
VV	" m3.34 "	2,0*(1,1+1,75+1,0*2)*2-2,0*(0,6*2+0,7)
VV	" m3.35 "	2,0*(1,1+1,75+1,0*2)*2-2,0*(0,6*2+0,7)
VV	" m3.36a "	2,0*3,25
VV	" m3.36b "	2,0*4,35
VV	" m3.36c "	2,0*4,0
VV	" m3.36d "	2,0*4,35
VV	" m3.37 "	2,0*(1,2+1,0)*2-2,0*0,7
VV	" m3.38 "	2,0*(1,2+1,005)*2-2,0*0,7
VV	" m3.39a "	2,0*1,45
VV	" m3.39b "	2,0*1,45
VV	" m3.41 "	2,0*3,42
VV	" m3.42 "	2,0*(2,3+1,4)*2-2,0*0,8
VV	" m3.43 "	2,0*2,9
VV	" m3.47 "	2,0*(3,125+1,995+1,4+0,895)*2-2,0*(0,8+0,6*2+0,7*2)
VV	" m3.48 "	2,0*(3,47*2+1,995*2-2,945)
VV	" m3.51 "	2,0*6,145
VV	" m3.52a "	2,0*(4,33+5,745)
VV	" m3.52b "	2,0*(3,64+6,295)
VV	" m3.54 "	2,0*1,625
VV	" m3.55 "	2,0*(2,15+3,044-0,8)*2
VV	" m3.57 "	2,0*(6,695+2,845)*2-2,0*1,1
VV	" m3.58 "	2,0*2,45
VV	" m3.61 "	2,0*(2,4+1,3+1,1+0,9*2)*2-2,0*0,8
VV	" m3.62 "	2,0*(2,4+1,3*2+0,9*2)*2-2,0*0,8
VV	" m3.62a "	2,0*(3,15+0,895)*2-2,0*0,6
VV	Mezisoučet	399,256
VV	Součet	574,893
VV	BOBKLA D2	

126	K	9854214201	Vyspravení trhlín mazanin epoxidovými hmotami vč. vložení sponek do betonu po 150-200mm	m	425,000	481,00	204 425,00	
VV			" podlahy 2.NP + 3.NP " 425		425,000			
D	997		Přesun sutě				145 950,81	
127	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	171,123	189,00	32 342,25	CS ÚRS 2017 01
128	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	171,123	177,00	30 288,77	CS ÚRS 2017 01
129	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 251,337	15,10	49 095,19	CS ÚRS 2017 01
VV			171,123*19 "Přepočtené koeficientem množství		3 251,337			
130	K	9970138591	Poplatek za uložení stavební sutí	t	171,123	200,00	34 224,60	
D	998		Přesun hmot				52 422,24	
131	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	134,416	390,00	52 422,24	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 211 190,11	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				262 909,55	
132	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,900	10,30	9,27	CS ÚRS 2017 01
VV			" 1. NP - schodiště sever "					
VV			" angl. dvorek " 0,75*1,2		0,900			
VV			Mezisoučet		0,900			
VV	VIZOL		Součet		0,900			
133	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	29 500,00	29,50	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
134	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,900	94,30	84,87	CS ÚRS 2017 01
VV			VIZOL					
135	M	6283315901	pás těžký asfaltovaný tl. 4mm	m2	1,035	139,00	143,87	
VV			VIZOL					
VV			0,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,035			
136	K	7111931211	Hydroizolační stěrka podlah tl.3mm vysoce elastická + výztužná skelná tkanina + těsnící páska v rozích	m2	90,770	411,00	37 306,47	
P			Poznámka k položce: Hydroizolační stěrka tl.3mm Dvousložková malta složená z cementových pojiv, jemného tříděného kameniva, speciální přísada syntetických polymerů ve vodní disperzi, která díky vysokému obsahu a kvalitě syntetické pryskyřice zůstává po vytvrzení v každém prostředí a za všech podmínek trvale pružná					
VV			" podlaha E " DLAZBAE				83,170	

W	" podlaha G " DLAZBAG			7,600		
W	Součet			90,770		
137	K	7111931311	Hydroizolační stěrka stěn tl.3mm vysoce elastická + výztužná skelná tkanina + těsnící páska v rozích	m2	604,387	368,00 222 414,42

Poznámka k položce:

Hydroizolační stěrka tl.3mm

Dvousložková malta složená z cementových pojiv, jemného tříděného kameniva, speciální přísada syntetických polymerů ve vodní disperzi, která díky vysokému obsahu a kvalitě syntetické pryskyřice zůstává po vytvrzení v každém prostředí a za všech podmínek trvale pružná

W	" 2.NP "					
W	" m2.22 "					
W	2,95*(0,595+0,1+0,25+0,9*3+0,1*3+0,95)				14,440	
W	2,0*(0,75+0,3*3+0,1+1,1)				5,700	
W	2,0*(0,65+0,9*5+0,2*3+0,1*6)				12,700	
W	1,7*(0,56+2,05+2,04+1,2)				9,945	
W	0,3*(2,04+0,56-0,25+6,695-1,2-0,8)				2,114	
W	" m2.23 "					
W	1,7*2,3				3,910	
W	" m2.24a "					
W	1,7*2,9				4,930	
W	" m2.24b "					
W	1,7*2,9				4,930	
W	" m2.25 "					
W	1,7*1,4				2,380	
W	" m2.26 "					
W	2,95*(1,75+1,0+1,0+1,1)*2-2,0*0,7*3				24,415	
W	0,13*(1,0-0,7)				0,039	
W	" m2.27 "					
W	2,95*(1,35+1,0)*2+0,17*1,0				14,035	
W	-2,0*0,7				-1,400	
W	" m2.29 "					
W	1,7*2,2				3,740	
W	" m2.31a "					
W	2,95*(1,1*3+2,545+1,0+1,0+0,1+0,1)*2				47,466	
W	0,13*(1,1-0,7)*2				0,104	
W	-2,0*(0,8+0,7*4)				-7,200	
W	" m2.35 "					
W	2,95*(1,995+1,425+0,4+1,0+1,2+0,895+1,4)*2				49,059	
W	0,17*(1,0+0,895)				0,322	
W	-2,0*(0,8+0,6*2+0,7*2)				-6,800	
W	" m2.36 "					
W	2,95*(1,995+1,675+0,695+1,0+1,0+1,4+0,895)*2				51,094	
W	0,17*0,895				0,152	
W	0,13*(1,0-0,7)				0,039	
W	-2,0*(0,8+0,7*2+0,6*2)				-6,800	

VV	Mezisoučet					229,314	
VV	" 3. NP "						
VV	" m3.07a "	2,0*2*(3,3+2,15+0,55-0,8)				20,800	
VV	" m3.10 "	2,0*(2*1,0*4-0,7-0,6*2)				12,200	
VV	" m3.10a "	2,0*(2*(0,9+1,4)-0,7)				7,800	
VV	" m3.11 "	2,0*(2*(2,65+0,35+2,395+0,1+0,9)-0,8-0,7*2)				21,180	
VV	" m3.12 "	(1,2+0,5)*(1,5+0,5)				3,400	
VV	" m3.13 "	(1,2+0,5)*(1,77+0,5)				3,859	
VV	" m3.13 "	2,0*(2*(1,75+1,1+1,0*2)-0,7-0,6*2)				15,600	
VV	" m3.34 "	2,0*(2*(1,75+1,1+1,0*2)-0,7-0,6*2)				15,600	
VV	" m3.35 "	(1,2+0,5)*(1,8+0,5*2)				4,760	
VV	" m3.36a "	(1,2+0,5)*(1,8+0,5*2)				4,760	
VV	" m3.36b "	(1,2+0,5)*(1,8+0,5*2)				4,760	
VV	" m3.36c "	(1,2+0,5)*(1,8+0,5*2)				4,760	
VV	" m3.36d "	(1,2+0,5)*(1,8+0,5*2)				4,760	
VV	" m3.37 "	2,0*(2*(1,0+1,25)-0,7)				7,600	
VV	" m3.38 "	2,0*(2*(1,35+1,005)-0,7)				8,020	
VV	" m3.39a "	(1,2+0,5)*(1,5+0,5)				3,400	
VV	" m3.39b "	(1,2+0,5)*(1,5+0,5)				3,400	
VV	" m3.42 "	2,0*(2*(1,4+2,3)-0,8)				13,200	
VV	" m3.43 "	2,0*(2*(2,495+3,4)-0,9)				21,780	
VV	" m3.45 "	2,0*(2*(2,1+4,745)-0,8)				25,780	
VV	" m3.47 "	2,0*(2*(0,4+1,495+0,03+1,2+1,995+1,4+0,895)-0,8-0,7*2)				25,260	
VV	" m3.48 "	2,0*(2*(0,9*2+1,65*2)-0,7*3)				16,200	
VV	" m3.49 "	1,2*(1,0+0,375*2)				2,100	
VV	" m3.51 "	(1,2+0,5)*(1,2+0,5*2)				3,740	
VV	" m3.52a "	(1,2+0,5)*(1,2+0,5*2)				3,740	
VV	" m3.52b "	(1,2+0,5)*(1,5+0,45+0,5)				4,165	
VV	" m3.54-KL "	(1,6+0,5)*2,65				5,565	
VV	" m3.55 "	2,0*(2*(2,15+2,595+0,6-0,15)-0,8)				19,180	
VV	" m3.56 -K.L. "	(1,6+0,5)*(1,5+2,85)				9,135	
VV	" m3.57 "	(1,2+0,5)*(1,2+0,5)				2,890	
VV	" m3.58 "	(1,2+0,5)*(1,2+0,655+0,5)				4,004	
VV	" m3.60 "	(1,2+0,5)*(1,5+0,65)				3,655	
VV	" m3.61 "	2,0*(2*(1,95+1,9+0,9*2+1,75+1,55)-0,8-0,7*4)				28,600	
VV	" m3.62 "	2,0*(2*(1,75+0,9+1,3+0,9+1,9+2,4)-0,8-0,7*4)				29,400	
VV	" m3.62a "	2,0*(2*(0,895+3,25)-0,9)				14,780	
VV	Mezisoučet					375,073	
VV	Součet					604,387	
138	K	998711102	t	3,158	925,00	2 921,15	CS ÚRS 2017 01

33 426,31

Povlakové krytiny

D	712						
139	K	712300833	m2	7,920	20,90	165,53	CS ÚRS 2017 01
VV							
VV							

Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvě

" střecha - sloupky plošin " 22*0,6*0,6

Mezisoučet

7,920
7,920

VV STRECHA1		Součet		7,920	
140	K	7123108301	Zapravení stávající izolace střechy prahu dveří - zed' strojovny výtahu - zapravení nového detailu prahu dveří dl. 1,1m	kus	500,00
Poznámka k položce: skladba střechy - souvrství asf. pásů - 3x S44 +2x ESTERBIT +1x ALVENBIT + ALP - cem. potěr 40mm - POLSID tl. 100mm - cem. potěr 30mm - násypová spádová vrstva AGLOPORIT tl. 50-300 mm - nosná stropní konstrukce tl. 250mm - přeřa panely a žb dobetonováky					
VV	K	7123108411	" střecha nad pavilonem rehab. " 1	1,000	2 000,00
Poznámka k položce: skladba střechy - souvrství asf. pásů - 3x S44 +2x ESTERBIT +1x ALVENBIT + ALP - cem. potěr 40mm - POLSID tl. 100mm - cem. potěr 30mm - násypová spádová vrstva AGLOPORIT tl. 50-300 mm - nosná stropní konstrukce tl. 250mm - přeřa panely a žb dobetonováky					
VV	K	7123108421	" komínky pro VZT " 1	1,000	2 500,00
Poznámka k položce: skladba střechy - souvrství asf. pásů - 3x S44 +2x ESTERBIT +1x ALVENBIT + ALP - cem. potěr 40mm - POLSID tl. 100mm - cem. potěr 30mm - násypová spádová vrstva AGLOPORIT tl. 50-300 mm - nosná stropní konstrukce tl. 250mm - přeřa panely a žb dobetonováky					
VV	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	137,28 CS ÚRS 2017 01
VV	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	150,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 11,44*0,0003 Přepočtené koeficientem množství					
VV				0,003	

145	K	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus natěradly a AIP	kus	22,000	20,00	440,00	CS ÚRS 2017 01
VV			" střecha - sloupky plošin " 22		22,000			
146	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	22,880	110,00	2 516,80	CS ÚRS 2017 01
VV			" střecha - sloupky plošin "					
VV			STRECHA2*2		22,880			
147	M	6283315801	pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií tl. 4mm	m2	13,156	90,00	1 184,04	
VV			" střecha - sloupky plošin " STRECHA2*1,15		13,156			
148	M	6285225501	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s kvalitní COMBINOVANOU VLOŽKOU A S HRUBOZRNÝM BRÍDLIČNÝM OCHRANNÝM POSYPEM TL. 4,5mm	m2	13,156	120,00	1 578,72	
VV			" střecha - sloupky plošin " STRECHA2*1,15		13,156			
149	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	44,000	500,00	22 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			" střecha - sloupky plošin " 22*2		44,000			
150	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,243	1 045,00	253,94	CS ÚRS 2017 01
D	713		Izolace tepelné				23 274,52	
151	K	7131208511	Odstranění tepelné izolace podlah lepené tl do 100 mm	m2	7,920	33,00	261,36	
VV			" střecha - sloupky plošin " STRECHA1		7,920			
152	K	71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,600	32,00	243,20	CS ÚRS 2017 01
VV			" podlaha G " DLAZBAG		7,600			
153	M	2837644101	akustická kročejová polyuretanová izolace tl. 9mm	m2	7,752	2 480,00	19 224,96	
P			Poznámka k položce: Součinitel prostupu tepla U* (W/m2 K)=0,26. Tecta-PUR 024 se skládá z polyuretanových dílců skupiny tepelné vodivosti 024, oboustranně Alu fólie tl. 0,05 mm, na horní straně je nakaširována ochranná fólie s protiskluzovou úpravou se samolepicími přesahy.					
VV			7,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		7,752			
154	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,920	28,00	221,76	CS ÚRS 2017 01
VV			" střecha - sloupky plošin " STRECHA1		7,920			
155	M	6315147001	deska minerální izolační tuhá T tl. 100 mm vlákno z minerální plsti	m2	8,078	362,00	2 924,24	
VV			7,92*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,078			
156	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,133	3 000,00	399,00	CS ÚRS 2017 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				899 843,17	
157	K	763121443	SDK stěna přesazena tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 Tl 40 mm 50 kg/m3 EI 30	m2	2,935	810,00	2 377,35	CS ÚRS 2017 01
VV			" 3.NP "					
VV			" m3.04 - stavební podrobnosti - A "					
VV			2,95*(0,845+0,15)		2,935			

WV	SDKs1	Součet			2,935		
					m2	2,935	
158	K 763121751	Příplatek k SDK stěně předřazené za plochu do 6 m2 jednotlivě				35,00	102,73 CS ÚRS 2017 01
159	K 763121453	SDK stěna předřazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 Ti 50 mm EI 45			m2	8,369	7 113,65 CS ÚRS 2017 01
WV		" 3.NP "					
WV		" m3.52a - stavební podrobnosti - D "					
WV		1,25*6,695				8,369	
WV		Součet				8,369	
160	K 763121712	SDK stěna předřazená zalomení			m	2,950	2 360,00 CS ÚRS 2017 01
WV		" 3.NP "					
WV		" m3.04 - stavební podrobnosti - A "					
WV		2,95					
161	K 763121714	SDK stěna předřazená základní penetrační nátěr			m2	11,304	474,77 CS ÚRS 2017 01
WV		" 3.NP " SDKs1+SDKs2				11,304	
162	K 763121715	SDK stěna předřazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním			m	7,400	355,20 CS ÚRS 2017 01
WV		" 3.NP "					
WV		" m3.04 - stavební podrobnosti - A " 2,45*2				4,900	
WV		" m3.52a - stavební podrobnosti - D " 1,25*2				2,500	
WV		Součet				7,400	
163	K 763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 Ti 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD			m2	41,155	32 512,45 CS ÚRS 2017 01
WV		" 2.NP "					
WV		" m2.23 " 1,0*6,0				6,000	
WV		" m2.24a " 1,0*4,1				4,100	
WV		" m2.24b " 1,0*4,1				4,100	
WV		" m2.29 " 1,0*3,75*2				7,500	
WV		" m2.37 " 1,0*4,8				4,800	
WV		" m2.53 " 0,9*2,85-0,4*0,85				2,225	
WV		Mezisoučet				28,725	
WV		" 3.NP "					
WV		" m3.02 " 1,0* (6,83+5,6)				12,430	
WV		Mezisoučet				12,430	
WV		Součet				41,155	
164	K 763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem			m	12,650	1 075,25 CS ÚRS 2017 01
WV		" 2.NP "					
WV		" m2.23 " 1,0				1,000	
WV		" m2.24a " 1,0				1,000	
WV		" m2.24b " 1,0				1,000	
WV		" m2.29 " 1,0*2				2,000	
WV		" m2.37 " 1,0*2				2,000	
WV		" m2.56 " 0,9*2+2,85				4,650	
WV		" 3.NP "					
WV		" m3.02 " 1,0				1,000	

171	K	7631351021	Podhled rastrový 600x600 mm, tloušťka panelu 15 mm, s viditelným roštem.	m2	745,419	750,00	559 064,25
Hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce $\alpha_w=0,95$, ap 125hz =0,45. Systémový rošt z pozinkované oceli. Vč všech detailů ukončení napojení.							

Poznámka k položce:

Podhledy rastrové 600x600 mm, tloušťka panelu 15 mm, s viditelným roštem. Hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce $\alpha_w=0,95$, ap 125hz =0,45. Systémový rošt z pozinkované oceli. Panely systému mají jádro hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii odpuzující nečistoty a odolávající většině chemikálií. Viditelný povrch kazety je pokryt onyvatelnou hygienickou skelnou tkaninou v bílé barvě. Povrch má schopnost odolávat nečistotám. Je odolným proti běžnému hygienickému čištění, čištění parou a odolává parám peroxidu vodíku. Podrobná specifikace je popsána v technické zprávě

VV	" 2.NP "						
VV	" m2.18 "	47,4-1,405*0,695				46,424	
VV	" m2.20 "	44,3-0,695*(3,18+2,46)				40,380	
VV	" m2.25 "	7,0				7,000	
VV	" m2.30 "	15,4-0,695*3,15				13,211	
VV	" m2.31 "	10,6				10,600	
VV	" m2.32 "	7,5				7,500	
VV	" m2.33 "	9,0				9,000	
VV	" m2.34 "	6,3				6,300	
VV	" m2.47 "	7,4				7,400	
VV	Mezisoučet					147,815	
VV	" m2.22 "	16,1-0,695*2,6				14,293	
VV	" m2.26 "	2,7				2,700	
VV	" m2.27 "	1,4				1,400	
VV	" m2.31a "	5,1				5,100	
VV	" m2.35 "	5,5				5,500	
VV	" m2.36 "	6,0				6,000	
VV	Mezisoučet					34,993	
VV	" 3.NP "						
VV	" m3.03 "	6,1				6,100	
VV	" m3.04 "	114,6-0,695*1,405				113,624	
VV	" m3.05 "	16,0-0,695*2,2-1,095*2,1				12,172	
VV	" m3.06 "	25,8-0,695*5,6				21,908	
VV	" m3.07 "	28,9-0,695*5,6				25,008	
VV	" m3.12 "	20,6-0,695*4,6				17,403	
VV	" m3.13 "	18,9-0,695*3,82				16,245	
VV	" m3.36a "	13,5-0,695*2,375				11,849	
VV	" m3.36b "	14,0-0,695*3,075				11,863	
VV	" m3.36c "	13,6-0,695*2,825				11,637	
VV	" m3.36d "	13,7-0,695*2,625				11,876	
VV	" m3.39a "	7,0				7,000	
VV	" m3.39b "	7,0				7,000	
VV	" m3.41 "	15,3-0,695*3,15				13,111	
VV	" m3.44 "	11,5				11,500	

172	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	550,00	46 587,75	CS ÚRS 2017 01
VV			" m3.45 "	10,0		10,000	
VV			" m3.49 "	20,7-0,695*6,4		16,252	
VV			" m3.51 "	20,6-0,695*3,205		18,373	
VV			" m3.52a "	20,5-0,695*3,15		18,311	
VV			" m3.52b "	19,9-0,695*3,005		17,812	
VV			" m3.53 "	28,5-0,695*4,35		25,477	
VV			" m3.54 "	19,2-0,695*(2,3+1,4)		16,629	
VV			" m3.55 "	6,1		6,100	
VV			" m3.56 "	19,6-0,695*2,8		17,654	
VV			" m3.57 "	18,1-0,695*2,845		16,123	
VV			" m3.58 "	18,6-0,695*(6,695-0,695-0,4)		14,708	
VV			" m3.60 "	21,1-0,695*3,2		18,876	
VV			Mezisoučet			494,611	
VV			" m3.07a "	7,8		7,800	
VV			" m3.10 "	3,1		3,100	
VV			" m3.10a "	1,3		1,300	
VV			" m3.11 "	9,2		9,200	
VV			" m3.34 "	2,7		2,700	
VV			" m3.35 "	2,7		2,700	
VV			" m3.37 "	1,2		1,200	
VV			" m3.38 "	1,4		1,400	
VV			" m3.42 "	5,4		5,400	
VV			" m3.43 "	7,7		7,700	
VV			" m3.47 "	5,5		5,500	
VV			" m3.48 "	3,1		3,100	
VV			" m3.61 "	6,9		6,900	
VV			" m3.62 "	7,1		7,100	
VV			" m3.62a "	2,9		2,900	
VV			Mezisoučet			68,000	
VV			Součet			745,419	
			SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	550,00	46 587,75	CS ÚRS 2017 01
VV			" 2. NP "				
VV			" m2.20 "	3,18+2,46		5,640	
VV			" m2.30 "	3,15		3,150	
VV			Mezisoučet			8,790	
VV			" 3. NP "				
VV			" m3.05 "	0,695*2,2+1,095		3,990	
VV			" m3.06 "	5,6		5,600	
VV			" m3.07 "	5,6		5,600	
VV			" m3.12 "	4,6		4,600	
VV			" m3.13 "	3,82		3,820	
VV			" m3.36a "	2,375		2,375	
VV			" m3.36b "	3,075		3,075	
VV			" m3.36c "	2,825		2,825	
VV			" m3.36d "	2,625		2,625	

W	W	" m3.41 "	3,15				3,150	
W	W	" m3.49 "	6,4				6,400	
W	W	" m3.51 "	3,205				3,205	
W	W	" m3.52a "	3,15				3,150	
W	W	" m3.52b "	3,005				3,005	
W	W	" m3.53 "	4,35				4,350	
W	W	" m3.54 "	2,3+1,4				3,700	
W	W	" m3.56 "	2,8				2,800	
W	W	" m3.57 "	2,845				2,845	
W	W	" m3.58 "	6,695-0,695-0,4				5,600	
W	W	" m3.60 "	3,2				3,200	
W	W	Mezisoučet					75,915	
W	W	Součet					84,705	
173	K	7631317211	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m deska do vlhkého prostředí	m		550,00	1 430,00	
W	W	" m2.22 "	2,6				2,600	
174	K	7631317311	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (lišta) tl 12,5 mm	m		92,00	8 032,06	
W	W	" 2.NP "					87,305	
W	W	" m2.20 "	3,18+2,46				5,640	
W	W	" m2.22 "	2,6				2,600	
W	W	" m2.30 "	3,15				3,150	
W	W	Mezisoučet					11,390	
W	W	" 3.NP "					3,990	
W	W	" m3.05 "	0,695+2,2+1,095				5,600	
W	W	" m3.06 "	5,6				5,600	
W	W	" m3.07 "	5,6				4,600	
W	W	" m3.12 "	4,6				3,820	
W	W	" m3.13 "	3,82				2,375	
W	W	" m3.36a "	2,375				3,075	
W	W	" m3.36b "	3,075				2,825	
W	W	" m3.36c "	2,825				2,625	
W	W	" m3.36d "	2,625				3,150	
W	W	" m3.41 "	3,15				6,400	
W	W	" m3.49 "	6,4				3,205	
W	W	" m3.51 "	3,205				3,150	
W	W	" m3.52a "	3,15				3,005	
W	W	" m3.52b "	3,005				4,350	
W	W	" m3.53 "	4,35				3,700	
W	W	" m3.54 "	2,3+1,4				2,800	
W	W	" m3.56 "	2,8				2,845	
W	W	" m3.57 "	2,845				5,600	
W	W	" m3.58 "	6,695-0,695-0,4				3,200	
W	W	" m3.60 "	3,2				75,915	
W	W	Mezisoučet					87,305	
W	W	Součet						

175	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	2,810	650,00	1 826,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" m2.18 " 1,405		1,405			
	VV		" m3.04 " 1,405		1,405			
	VV		Součet		2,810			
176	K	763164515	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5	m	2,550	290,00	739,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" vpravo od m2.47 " 2,55		2,550			
177	K	763164516	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 15	m	2,300	350,00	805,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 1. NP - schodiště sever "		2,300			
	VV		" angl. dvorek " 1,15*2					
178	K	763164531	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	8,500	540,00	4 590,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" m1.96, 1.96a " 4,55+0,9		5,450			
	VV		" m2.56 v-350/300 " 2,75+0,3		3,050			
	VV		Součet		8,500			
179	K	763164535	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	3,950	580,00	2 291,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" m3.01 " 3,95		3,950			
180	K	763164541	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	0,800	610,00	488,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" m2.51 v-350 " 0,4*2		0,800			
181	K	763164616	SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15	m	2,400	525,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" střecha "					
	VV		" stavební podrobnosti A - nosník " 2,4		2,400			
182	K	763164631	SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	2,300	815,00	1 874,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" m2.56 - v-350/500 " 2,3		2,300			
183	K	763164635	SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	3,140	870,00	2 731,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 2. NP "					
	VV		" vpravo od m2.47 " 1,5+0,2		1,700			
	VV		" 3. NP "					
	VV		" stavební podrobnosti F - dveře výtahu m3.02b "					
	VV		1,8*(0,3+0,25*2)		1,440			
	VV		Součet		3,140			
184	K	7631646361	SDK žlab tvaru U š do 1,2 m desky 1xprotipožární tl.15mm izolace vnitřní vata 60 mm	m	104,000	950,00	98 800,00	
	VV		" 2. NP " 45,0*0,8		36,000			
	VV		" 3. NP " 85,0*0,8		68,000			
	VV		Součet		104,000			
185	K	7631647361	SDK žlab uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xprotipožární tl.15mm izolace vnitřní vata 60 mm	m	26,000	990,00	25 740,00	
	VV		" množství - 20% "					
	VV		" 2. NP " 45,0*0,2		9,000			
	VV		" 3. NP " 85,0*0,2		17,000			
	VV		Součet		26,000			

186	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náter	m2	148,897	42,00	6 253,67 CS ÚRS 2017 01
W			" 1. NP - schodiště sever "				
W			" angl. dvorek " 0,3*1,15*2		0,690		
W			" 1.NP - m1.96, 1.96a " 0,25*2*(4,55+0,9)		2,725		
W		SKOK1np	Mezisoučet		3,415		
W			" 2.NP "				
W			" m2.18 " 0,55*1,405		0,773		
W			" m2.20 " 0,35*(3,18+2,46)		1,974		
W			" m2.22 " 0,35*2,6		0,910		
W			" m2.30 " 0,35*3,15		1,103		
W			" m2.51 " 0,35*0,4*2+0,4*0,4		0,440		
W			" m2.56 " 0,3*2,7+0,5*2,3+0,35*(2,3*2+2,75)		4,533		
W			" vpravo od m2.47 " 0,35*(2,55+1,5+0,2)		1,488		
W		SKOK2np	Mezisoučet		11,221		
W			" 3.NP "				
W			" m3.01 " 0,1*3,95		0,395		
W			" m3.04 " 0,55*1,405		0,773		
W			" m3.05 " 0,35*(0,695+2,2+1,095)		1,397		
W			" m3.06 " 0,35*5,6		1,960		
W			" m3.07 " 0,35*5,6		1,960		
W			" m3.12 " 0,35*4,6		1,610		
W			" m3.13 " 0,35*3,82		1,337		
W			" m3.36a " 0,35*2,375		0,831		
W			" m3.36b " 0,35*3,075		1,076		
W			" m3.36c " 0,35*2,825		0,989		
W			" m3.36d " 0,35*2,625		0,919		
W			" m3.41 " 0,35*3,15		1,103		
W			" m3.49 " 0,35*6,4		2,240		
W			" m3.51 " 0,35*3,205		1,122		
W			" m3.52a " 0,35*3,15		1,103		
W			" m3.52b " 0,35*3,005		1,052		
W			" m3.53 " 0,35*4,35		1,523		
W			" m3.54 " 0,35*(2,3+1,4)		1,295		
W			" m3.56 " 0,35*2,8		0,980		
W			" m3.57 " 0,35*2,845		0,996		
W			" m3.58 " 0,35*(6,695-0,695-0,4)		1,960		
W			" m3.60 " 0,35*3,2		1,120		
W			" stavební podrobnosti F - dveře výtahu m3.02b "				
W			1,8*(0,3+0,25*2)				
W		SKOK3np	Mezisoučet		1,440		
W			" 2.NP žlab slaboproud " 45,0*0,8*0,25*3+45,0*0,2*0,25*4		29,181		
W			" 3.NP žlab slaboproud " 85,0*0,8*0,25*3+85,0*0,2*0,25*4		36,000		
W			Mezisoučet		68,000		
W			" střecha "		104,000		
W			" stavební podrobnosti A - nosník " 2,4*0,45		1,080		

197	M	6116293911	dveře vnitřní hladké laminované bílé 1/3 sklo bezpečnostní tří. reakce na ohně A1 1křídle 110x197 cm	kus	2,000	4 222,50	8 445,00
	VV		" 10/T " 2		2,000		
198	M	61168900101	dveře plastové vnější plné 900/2000 otočné vč. zárubně Ud=1,5/m2K bílé vč. kování z lehkých slitin v barvě rámu	kus	1,000	4 422,50	4 422,50
	VV		" 2/P " 1		1,000		
199	K	7666607201	Větrací mřížka 425/225 do dveří s vyříznutím otvoru montáž dodávka	kus	6,000	2 300,00	13 800,00
	VV		" 6/T " 6		6,000		
200	K	7666607202	Větrací mřížka 525/225 do dveří s vyříznutím otvoru montáž dodávka	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	VV		" 6/T " 1		1,000		
	VV		" 8/T " 2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
201	K	7666607203	Větrací mřížka 525/325 do dveří s vyříznutím otvoru montáž dodávka	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	VV		" 7/T " 2		2,000		
202	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	19,000	100,00	1 900,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		" 6-10/T " 19		19,000		
203	M	5492604501	zámek stavební zadlabací vložkový	kus	19,000	470,00	8 930,00
204	M	5491462001	dveřní kování interiérové klika včetně rozet nerez mat + zámek vložkový	sada	11,000	395,00	4 345,00
	VV		" 6/T " 1		1,000		
	VV		" 7/T " 6		6,000		
	VV		" 9/T " 2		2,000		
	VV		" 10/T " 2		2,000		
	VV		Součet		11,000		
205	M	5491462002	dveřní kování interiérové WC-kombinace klika včetně rozet nerez mat + WC zámek odjistitelný zvenku	sada	8,000	295,00	2 360,00
	VV		" 6/T " 6		6,000		
	VV		" 8/T " 2		2,000		
	VV		Součet		8,000		
206	K	7666600210	1/T - Dveře vnitřní 800/1970 hladké plné polodrážkové otočné 1kř. povrch laminát barva bílá zámek vložkový kování rozetové nerez samozavírač koordinátor, protipožární EI 30 Sm C2 DP3, vč. kovové zárubně s nátěrem barva bílá	kus	5,000	14 406,00	72 030,00
207	K	7666600220	2/T - Dveře vnitřní 900/1970 hladké plné polodrážkové otočné 1kř. povrch laminát barva bílá zámek vložkový kování rozetové nerez samozavírač koordinátor, protipožární EI 30 Sm C2 DP3, vč. kovové zárubně s nátěrem barva bílá	kus	2,000	14 436,00	28 872,00
208	K	7666600230	3/T - Dveře vnitřní 1100/1970 hladké plné polodrážkové otočné 1kř. povrch laminát barva bílá zámek vložkový kování rozetové nerez samozavírač koordinátor, protipožární EI 30 Sm C2 DP3, vč. kovové zárubně s nátěrem barva bílá	kus	1,000	15 492,00	15 492,00
209	K	7666600241	4/T - Dveře vnitřní 1450/1970 (dělené 350/110) hladké plné polodrážkové otočné 2kř. povrch laminát barva bílá zámek vložkový kování rozetové nerez, samozavírač koordinátor, protipožární EI 30 Sm C2 DP3, vč. kovové zárubně s nátěrem barva bílá	kus	6,000	19 707,00	118 242,00

210	K	7666600242	4/T - Dveře vnitř. 1450/1970 (dělené 350/110) hladké plné polodráž.otoč.2kř.laminát bílé zámeček inverzní kování rozetové (klíka,koule) nerez,samozavírač koordinátor, protipožární EI30 SmC2DP3 kovové zárubně nátěr bílá	kus	6,000	20 155,00	120 930,00
211	K	7666600250	5/T - Dveře vnitř. 1450/1970 hladké plné polodráž.otoč.2kř. povrch laminát bílé zámeček vložkový kování rozetové nerez samozavírač koordinátor, pasivní křídlo - pákový uzávěr,protipožární EI 30 Sm C2 DP3, vč. kovové zárubně s nátěrem barva bílá	kus	2,000	24 915,00	49 830,00
212	K	7666601011	11/T - Dělicí příčka 1000mm WC vč. dveří 700mm LTD desky povrch melanin. folie, rám kování nožky nerez, zámeček WC odjistitelný zvenku	kus	1,000	6 660,00	6 660,00
213	K	7666601012	12/T - Ochtana otopných těles 350/800 vč. parapetní desky tl.18mm (DTD lamino), stáv. jakl konstrukce - nátěr 1z+2e, vč. větrací mřížky Al 60/800 (celkem 36 ks - 2 kusy na okno)	m	47,600	2 534,82	120 657,43
VV			1,3+2,2+2,4*2+2,7+2,9*2		16,800		
VV			3,1*2+3,2+4,6+5,6*3		30,800		
VV			Součet		47,600		
214	K	7666601013	13/T - Vnitřní dřevěné okno 650/650 pevné vč. žaluzie parapetu, obklad ostění lamino	kus	1,000	8 450,00	8 450,00
215	K	7666941141	Parapetní deska DTD laminovaná š.150mm dl., tl.18mm bílá ABS hrany tř. reakce na oheň B, index šíření plamene is nejvýše 75mm/min vč. uchycení a zapravení " 3.NP "	m	6,695	318,00	2 129,01
VV			" m3.52a - stavební podrobnosti - D "		6,695		
216	K	7668128501	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových " 3.NP "	m	10,100	500,00	5 050,00
VV			" m3.51 " 6,3		6,300		
VV			" m3.54 " 2,4		2,400		
VV			" m3.12 " 1,4		1,400		
VV			Součet		10,100		
217	K	7668128611	Demontáž přebalovacích stolů " 3.NP "	m	6,800	350,00	2 380,00
VV			" m3.36a-d " 1,7*4		6,800		
218	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,391	991,00	3 360,48 CS ÚRS 2017 01
D	767		Konstrukce zámečnické				790 005,05
219	K	7676400103	3/Z - Hliníkové dveře ZKř. 1500/2950 s nadsvětlikem bezpečnostní sklo pozarní EI30 Sm C2 DP1 kování rozet.klíka koule nerez samozavírač kontrastní pruh vodorovně	kus	1,000	70 800,00	70 800,00
220	K	7676400104	4/Z - Hliníkové dveře 2kř. 1500/2950 s nadsvětlikem bezpečnostní sklo kování rozet.klíka koule nerez samozavírač kontrastní pruh vodorovně madlo	kus	2,000	53 100,00	106 200,00
221	K	7676400111	11/Z - Držák na závěsy 600mm z trubky d-32mm vč. kroužků závěsu a kotvení a vč.povrchové úpravy	kus	4,000	2 848,45	11 393,80
222	K	7676400112	11/Z - Držák na závěsy 700mm z trubky d-32mm vč. kroužků závěsu a kotvení a vč.povrchové úpravy	kus	5,000	3 168,15	15 840,75

223	K	7676400113	11/Z - Držák na závěsy 900mm z trubky d-32mm vč. kroužků závěsu a kotvení a vč.povrchové úpravy	kus	2,000	3 776,05	7 552,10
224	K	76764001130	13/Z - Jističí madlo pevné horizontální 700mm nerez vč. kotvení	kus	2,000	1 042,97	2 085,94
225	K	76764001140	14/Z - Jističí madlo pevné vertikální 500mm nerez vč. kotvení	kus	1,000	881,56	881,56
226	K	76764001150	15/Z - Polohovací zrcadlo vč. ovládací páky 400/600 nerez vč. kotvení	kus	1,000	1 738,29	1 738,29
227	K	76764001160	16/Z - Jističí madlo výklopné vertikální 800mm nerez vč. kotvení	kus	1,000	2 589,37	2 589,37
228	K	76764001170	17/Z - Jističí madlo výklopné vertikální 800mm nerez vč. kotvení	kus	2,000	2 365,87	4 731,74
229	K	76764001180	18/Z - Sklopné sedátko 450/450 vč. upevňovací desky a kotvení nerez	kus	1,000	3 420,15	3 420,15
230	K	76764001190	19/Z - Jističí madlo pevné horizontální+vertikální 600+810mm nerez vč. kotvení	kus	1,000	2 085,95	2 085,95
231	K	7676400120	12/Z - Držák na závěsy rohový 950+950mm z trubky d-32mm vč. kroužků závěsu a kotvení	kus	1,000	8 307,05	8 307,05
232	K	7676400201	20/Z - Hliník. větrací mřížka do stáv. dřev. dveří 425/225	kus	20,000	860,00	17 200,00
233	K	7676400202	20/Z - Hliník. větrací mřížka do stáv. dřev. dveří 525/225	kus	5,000	910,00	4 550,00
234	K	7676400203	20/Z - Hliník. větrací mřížka do stáv. dřev. dveří 525/325	kus	3,000	990,00	2 970,00
235	K	7676400210	21/Z - Revizní dvířka 300/300 vč. rámu požární EI15 Sm DP1 vč.povrchové úpravy	kus	10,000	2 700,00	27 000,00
236	K	7676400220	22/Z - Revizní dvířka 400/400 vč. rámu požární EI15 Sm DP1 vč.povrchové úpravy	kus	16,000	3 600,00	57 600,00
237	K	7676418121	Demontáž dveří výtahových v do 2,2 m š do 2,0 m	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
VV		" výtah SZ - 1.PP-3.NP " 8					
238	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	2,000	1 800,00	3 600,00 CS ÚRS 2017 01
VV		" 1/Z " 1					
VV		" 5/Z " 1					
VV		Součet					
239	M	5534118301	dveře ocelové protipožární EI 30 Sm C2 DP1 zárubeň jednokřídlé 90 x 197 cm vč. rozet. kování nerez zámek vložkový	kus	1,000	14 450,00	14 450,00
240	M	5534118001	dveře ocelové protipožární EI 15 Sm DP1 zárubeň jednokřídlé 60 x 197 cm vč. rozet. kování nerez zámek vložkový	kus	1,000	13 750,00	13 750,00
241	K	767646521	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 1970 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00 CS ÚRS 2017 01
VV		" 2/Z " 1					
242	M	5534118701	dveře ocelové protipožární EI 30 Sm C2 DP1 zárubeň dvoukřídlé 160 x 197 cm vč. rozet. kování nerez zámek vložkový	kus	1,000	29 050,00	29 050,00
243	M	5491726701	pákový uzávěr dveří	kus	1,000	440,00	440,00
244	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	3,000	200,00	600,00 CS ÚRS 2017 01
VV		" 1/Z " 1					

VV		" ocel. schodiště na střeše "		7		7,000	
258	M	5534713341	stupeň schodišťový svařovaný SP-34/38-30/3 - 1000 x 270 mm		kus	7,000	3 192,00
259	K	7671128121	Demontáž stěn prosklených hliníkových vč. dveří		m2	46,345	3 012,43
VV		" m2.20a - m2.23 "					
VV		(2,95-0,95)*((4,545-0,695)*3+10,34)				43,780	
VV		0,95*0,9*3				2,565	
VV		Součet				46,345	
260	K	7671618201	Demontáž ochrany otopných těles 350/790 konstrukce jakl 30/30 obklad DTD deska, parapet ponechán		m	37,580	2 893,66
VV		" 2.NP - bod C (pod okny místnosti) "					
VV		2,375+3,075+3,065+2,385+2,5+5,155+1,0+0,4				19,955	
VV		" 3.NP - bod C (pod okny místnosti) "					
VV		" m3.51 " 3,205				3,205	
VV		" m3.52a " 3,15				3,150	
VV		" m3.53 " 2,0+0,4				2,400	
VV		" m3.13 " 3,82				3,820	
VV		" m3.01 " 2,85				2,850	
VV		" m3.02 " 2,20				2,200	
VV		Součet				37,580	
261	K	7671618202	Demontáž ochrany otopných těles 350/790 konstrukce jakl 30/30 ponechána obklad DTD deska, parapet ponechán		m	47,635	3 096,28
VV		" 3.NP - bod C* (pod okny místnosti) "					
VV		" m3.36a-d " 2,375+3,075+2,825+2,625				10,900	
VV		" m3.41 " 2,33+0,25				2,580	
VV		" m3.52b " 3,005				3,005	
VV		" m3.60 " 3,2				3,200	
VV		" m3.53 " 1,5+0,4*2				2,300	
VV		" m3.57 " 2,845				2,845	
VV		" m3.58 " 5,6				5,600	
VV		" m3.46 " 1,405				1,405	
VV		" m3.12 " 4,6				4,600	
VV		" m3.06 " 5,6				5,600	
VV		" m3.07 " 5,6				5,600	
VV		Součet				47,635	
262	K	767581802	Demontáž podhledu lamel		m2	77,940	11 457,18 CS ÚRS 2017 01
VV		" 2.NP "					
VV		" m2.18 - strop vč. průvlaku " 47,4+2,3*0,4*2				49,240	
VV		" 3.NP "					
VV		" m3.41 " 15,3				15,300	
VV		" m3.42 " 5,4				5,400	
VV		" m3.46 " 8,0				8,000	
VV		Součet				77,940	

263	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	77,940	40,00	3 117,60	CS ÚRS 2017 01
264	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,908	1 237,00	6 071,20	CS ÚRS 2017 01
D 771 Podlahy z dlaždic							134 590,16	
265	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých tepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	113,530	395,00	44 844,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		" podlaha E "					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" m2.22 " 16,1+0,1*0,7*3*3		16,730			
	VV		" m2.26 " 2,7+0,1*0,7*3		2,910			
	VV		" m2.31a " 5,1+0,1*0,7*3		5,310			
	VV		" m2.36 " 6,0-1,0*1,1-0,1*0,6+0,1*0,7*3		5,050			
	VV		" 3.NP "					
	VV		" m3.10 " 3,1+0,1*0,7*3		3,310			
	VV		" m3.10a " 1,3		1,300			
	VV		" m3.11 " 9,2		9,200			
	VV		" m3.34 " 2,7+0,1*0,7*3		2,910			
	VV		" m3.35 " 2,7+0,1*0,7*3		2,910			
	VV		" m3.37 " 1,3		1,300			
	VV		" m3.38 " 1,4		1,400			
	VV		" m3.42 " 5,4+0,1*0,7*3*2		5,820			
	VV		" m3.43 " 7,7		7,700			
	VV		" m3.61 " 6,9+0,1*0,7*3		7,110			
	VV		" m3.62 " 7,1+0,1*0,7*3		7,310			
	VV		" m3.62a " 2,9		2,900			
	VV	DLAZBAE	Mezisoučet		83,170			
	VV		" podlaha F "					
	VV		" 2.NP "					
	VV		" m2.27 " 1,4		1,400			
	VV		" m2.35 " 5,5		5,500			
	VV		" m2.36 " 1,0*1,1+0,1*0,6		1,160			
	VV		" 3.NP "					
	VV		" m3. 47 " 5,5		5,500			
	VV		" m3.48 " 3,1		3,100			
	VV		" m3.55 " 6,1		6,100			
	VV	DLAZBAF	Mezisoučet		22,760			
	VV		" podlaha G "					
	VV		" 3.NP "					
	VV		" m3.07a " 7,6		7,600			
	VV	DLAZBAG	Mezisoučet		7,600			
	VV	DLAZBA	Součet		113,530			
266	M	5976115901	dlaždice keramické 20 x 20 x 1,0 cm	m2	124,883	415,00	51 826,45	
	VV		113,53*1,1 Přepočtené koeficientem množství		124,883			

267	K	771573919	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných lepených do 50 ks/m2	kus	48,000	199,00	9 552,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		" oprava podlahy po vybouraných dveřích výtahu - 1.NP-3.NP "		48,000			
	WV		1,6*0,2*2*3					
268	M	5976142801	dlaždice keramické 200/100 stejné jak stávající	m2	1,162	400,00	464,80	
	WV		1,6*0,2*3*1,1		1,056			
	WV		1,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,162			
269	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	220,420	12,00	2 645,04	CS ÚRS 2017 01
	WV		" podlaha E " DLAZBAE*2		166,340			
	WV		" podlaha F " DLAZBAF*2		45,520			
	WV		" podlaha G " DLAZBAG		7,600			
	WV		" oprava podlahy po vybouraných dveřích výtahu - 1.NP-3.NP "					
	WV		1,6*0,2*3		0,960			
	WV		Součet		220,420			
270	K	7715911711	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	28,850	89,00	2 567,65	
	WV		" 10/2 "					
	WV		0,6*0,7*7+0,8*14+0,9*3*1,1*2+1,45*5		28,850			
271	M	5905418301	přechodová podlahová lišta vnitřní 40/13mm nerez	m	31,735	150,00	4 760,25	
	WV		28,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,735			
272	K	7719901121	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 10 mm	m2	106,890	143,00	15 285,27	
	WV		" podlaha E " DLAZBAE		83,170			
	WV		" podlaha F " DLAZBAF		22,760			
	WV		" oprava podlahy po vybouraných dveřích výtahu - 1.NP-3.NP "					
	WV		1,6*0,2*3		0,960			
	WV		Součet		106,890			
273	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	5,185	510,00	2 644,35	CS ÚRS 2017 01
D 776 Podlahy povlakové					1 679 486,37			
274	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	772,201	15,00	11 583,02	CS ÚRS 2017 01
	WV		" podlaha B " VINYL B		546,215			
	WV		" podlaha C " VINYL C		141,086			
	WV		" podlaha D " KOBERECD		84,900			
	WV		Součet		772,201			
275	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	772,201	19,00	14 671,82	CS ÚRS 2017 01
	WV		" podlaha B " VINYL B		546,215			
	WV		" podlaha C " VINYL C		141,086			
	WV		" podlaha D " KOBERECD		84,900			
	WV		Součet		772,201			
276	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	772,201	25,00	19 305,03	CS ÚRS 2017 01
	WV		" podlaha B " VINYL B		546,215			

VV		" podlaha C "	VINYLC			141,086			
VV		" podlaha D "	KOBERECD			84,900			
VV		Součet				772,201			
277	K	7761411241	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 8-12 mm	m2	631,115	484,00	305 459,66		
VV		" podlaha B "	VINYLB		546,215				
VV		" podlaha D "	KOBERECD		84,900				
VV		Součet			631,115				
278	K	77614112561	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 20 mm	m2	141,086	840,00	118 512,24		
VV		" podlaha C "	VINYLC		141,086				
279	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	84,900	79,00	6 707,10	CS ÚRS 2017 01	
VV		" 2.NP "							
VV		" m2.24a "	13,5		13,500				
VV		" m2.24b "	14,0		14,000				
VV		" m2.29 "	24,4		24,400				
VV		" m2.37 "	14,1		14,100				
VV		Mezisoučet			66,000				
VV		" 3.NP "			18,900				
VV		" m3.13 "	18,9		18,900				
VV		Mezisoučet			84,900				
VV		Součet							
280	M	6975106101	koberce zátěžový tl. 5.1mm (třída reakce na oheň CfI)	m2	93,390	567,00	52 952,13		
VV			84,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		93,390				
281	K	7764211301	Sokl z koberce vytažení 100mm ukončovací hliníková lišta vč. rohů koutů a ostatních detailů M+D	m	78,470	295,00	23 148,65		
VV		" 2.NP "							
VV		" m2.24a "	15,02-1,1		13,920				
VV		" m2.24b "	15,03-1,1		13,930				
VV		" m2.29 "	2*(4,895+5,405)-0,9		19,700				
VV		" m2.37 "	2*(2,945+4,8-0,8)		13,890				
VV		" 3.NP "							
VV		" m3.13 "	2*(4,395+0,5+4,07)-0,9		17,030				
VV		Součet			78,470				
282	K	7762311111	Lepení lamel a čtverců z vinylu disperzním lepidlem	m2	687,301	79,00	54 296,78		
VV		" podlaha - B "							
VV		" 2.NP "							
VV		" m2.20 "	2,05*(2,76+1,1+2,94)-0,4*1,1		13,500				
VV		" m2.23 "	2,05*2,45-0,4*(0,39+0,15)		4,807				
VV		" m2.32 "	7,5		7,500				
VV		" m2.33 "	9,0		9,000				
VV		" 3.NP "							
VV		" m3.04 "	114,6		114,600				
VV		" m3.05 "	16,0		16,000				

VV		687,301*1,17 přepočtené koeficientem množství				804,142	
284	K	7762514111	Spoj podlah z vinylu svařováním za tepla vč. dodávky svařovací šňůry				12 948,00
VV		" 2.NP "				m	48,00
VV		" m2.18 " 20,105					20,105
VV		" m2.20 " 3*6,695					20,085
VV		" m2.23 " 6,695					6,695
VV		" m2.25 " 2,1					2,100
VV		" m2.30 " 4,895					4,895
VV		" m2.31 " 2,545*2,2					4,745
VV		" m2.32 " 1,555					1,555
VV		" m2.33 " 4,2					4,200
VV		Mezisoučet					64,380
VV		" 3.NP "					
VV		" m3.04 " 18,07-1,7+2,3+12,3-1,7+2,3+29,79					61,360
VV		" m3.05 " 5,075+0,1+0,32+1,095					6,590
VV		" m3.06 " 5,075+2,695					7,770
VV		" m3.07 " 5,095*2+0,4+2,695					13,285
VV		" m3.12 " 4,395*2					8,790
VV		" m3.36a " 4,795					4,795
VV		" m3.36b " 4,795					4,795
VV		" m3.36c " 4,795					4,795
VV		" m3.36d " 4,795					4,795
VV		" m3.39a " 2,1					2,100
VV		" m3.39b " 2,1					2,100
VV		" m3.41 " 4,895					4,895
VV		" m3.44 " 2,1					2,100
VV		" m3.45 " 4,745					4,745
VV		" m3.49 " 6,945					6,945
VV		" m3.51 " 6,695					6,695
VV		" m3.52a " 6,695					6,695
VV		" m3.52b " 6,695					6,695
VV		" m3.53 " 6,545*2					13,090
VV		" m3.54 " 3,5*2					7,000
VV		" m3.56 " 6,545					6,545
VV		" m3.57 " 6,095					6,095
VV		" m3.58 " 6,695-0,695					6,000
VV		" m3.60 " 6,695					6,695
VV		Mezisoučet					205,370
VV		Součet					269,750
285	K	7764211111	Sokl z vinylové krytiny v. 100mm formou fabionu lepený klínek s radiusem 2cm ukončovací lišta vč. rohů koutů fabion s radiusem 38mm a ostatních detailů s plastovou výplní M+D				117 159,08
VV		" 2. NP "				m	179,00
VV		" m2.18 " 2*(20,105+1,405)-1,45*2-0,9*2-1,1*2-0,8*5					654,520
VV		" m2.20 " 2*(6,695+2,46+1,09+3,18+0,695+0,4)-0,8-0,9					32,120
							27,340

W	m2.23 "	2*(6,695+2,45)-0,8	17,490			
W	m2.25 "	10,96-0,7*2-1,1*3	6,260			
W	m2.30 "	2*(3,15+4,895)-1,1	14,990			
W	m2.31 "	2*(4,895+0,4+1,9+0,1+0,2)-0,8	14,190			
W	m2.32 "	2*(4,2+1,6+0,5)-0,8	11,800			
W	m2.33 "	2*(4,2+2,15)-0,8	11,900			
W	m2.34 "	2*(3,4+1,85-1,45)	7,600			
W	Mezisoučet		143,690			
W	" 3.NP "					
W	m3.02 "	36,97+0,4*4-3,15-1,58-1,6-1,45*2-0,9-0,8	27,640			
W	m3.03 "	2*(4,245+1,5)-0,8	10,690			
W	m3.04 "	2*(29,79+18,07+12,3+0,15-1,7)-1,45*3-1,1*12-0,9*2-0,8*9-0,7-0,6	89,370			
W	m3.05 "	2*(3,4+2,35+5,35+0,15)-0,8	21,700			
W	m3.06 "	2*(5,075+0,1+0,32+5,85)-1,1-0,8	20,790			
W	m3.07 "	2*(5,095+0,4+6,295)-1,1-0,8	21,680			
W	m3.12 "	2*(4,6+4,395+0,5)-1,1	17,890			
W	m3.36a "	15,02-1,1	13,920			
W	m3.36b "	15,03-1,1	13,930			
W	m3.36c "	15,03-1,1	13,930			
W	m3.36d "	15,03-1,1	13,930			
W	m3.39a "	10,96-1,1*3-0,7*2	6,260			
W	m3.39b "	10,96-1,1*3-0,7*2	6,260			
W	m3.41 "	2*(4,895+3,15)-1,1-0,8	14,190			
W	m3.44 "	2*(2,745+3,4)-0,8	11,490			
W	m3.45 "	2*(2,1+4,745)-0,8	12,890			
W	m3.49 "	2*(6,945+2,945+0,15+0,375)-0,8	20,030			
W	m3.51 "	2*(6,145+0,55+3,205)-0,8*2	18,200			
W	m3.52a "	2*(6,695+3,15)-1,1	18,590			
W	m3.52b "	2*(6,695+3,105)-1,1	18,500			
W	m3.53 "	2*(6,545+4,35)--0,9-1,1	21,590			
W	m3.54 "	2*(6,37+4,1+0,695)-0,9	21,430			
W	m3.56 "	2*(3,05+6,545+0,4*2)-0,8	19,990			
W	m3.57 "	2*(6,965+2,845)-1,1	18,520			
W	m3.58 "	2*(6,965+2,95)-1,1	18,730			
W	m3.60 "	2*(6,695+3,2)-1,1	18,690			
W	Mezisoučet		510,830			
W	Součet		654,520			
286	K	776111211		m	184,500	31 365,00 CS ÚRS 2017 01
Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm						
W						
" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODY1						
287	K	776111222		m	184,500	31 365,00 CS ÚRS 2017 01
Broušení schodišťových podstupnic v přes 200 mm						
W						
" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODY1						
288	K	776111321		m	184,500	2 767,50 CS ÚRS 2017 01
Vysáti schodišťových stupnic š do 300 mm						
W						
" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODY1						

289	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	184,500	15,00	2 767,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODY1					
290	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	369,000	19,00	7 011,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODY1*2					
291	K	776121222	Penetrace schodišťových podstupnic v přes 200 mm	m	184,500	19,00	3 505,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODY1					
292	K	776142112	Vyrovnaní schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm	m	184,500	395,00	72 877,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODY1					
293	K	776341111	Montáž podlahovin z vinyly na stupnice šířky do 300 mm	m	184,500	220,00	40 590,00	
	VV		" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODYvinyl					
	VV				184,500			
294	K	7763411221	Montáž podlahovin z vinyly na podstupnice výšky přes 200 mm	m	184,500	220,00	40 590,00	
	VV		" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODYvinyl		184,500			
295	M	2841108001	vinylová podlahová krytina pro schodišťové stupně	m2	110,811	631,00	69 921,74	

Poznámka k položce:

vysoce odolná homogenní vinylová krytina o tl. 2mm v ralič s 3D efektem obsahující granule z čistého transparentního vinyly, ošetřená laserem tvrzeou povrchovou úpravou Evercare nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Váha 3120 g/m2, hodnota otěru dle EN 660.2 <nebo= 2.0 mm3, skupina P, třída zátěže 34/43, kluznost pro veřejné prostory DS, reakce na oheň max. Bfl-s1. TVOC po 28 dnech < 10µg/m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcigeny, mutageny, reprotoxika dle REACH)

" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODYvinyl* (0,3+0,22)*1,05

100,737*1,1 Přepočtené koeficientem množství

100,737
110,811

296	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	184,500	125,00	23 062,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODYvinyl		184,500			
297	M	2834216001	hrana schodová 25/20 samolepicí barva alu-titan	m	188,190	175,00	32 933,25	
	VV		184,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		188,190			
298	K	776301811	Odstanění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	184,500	75,00	13 837,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP "					
	VV		1,5*(7+11*5)		93,000			
	VV		1,5*(6+11*5)		91,500			
	VV	SCHODYvinyl	Součet		184,500			

299	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	705,800	55,00	38 819,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 2.NP "					
	VV		" m2.20a "		14,900			
	VV		" m2.20b "		14,700			
	VV		" m2.22a "		11,400			
	VV		" m2.22b "		11,500			

W	" m2.24a "	13,5	13,500
W	" m2.24b "	14,0	14,000
W	" m2.29 "	24,4	24,400
W	" m2.32 "	7,5	7,500
W	" m2.33 "	9,0	9,000
W	" m2.37 "	14,1	14,100
W	Mezisoučet		135,000
W	" 3.Np "		
W	" m3.04 "	5,3	5,300
W	" m3.05 "	16,0	16,000
W	" m3.06 "	30,5	30,500
W	" m3.07 "	32,7	32,700
W	" m3.08 "	6,7	6,700
W	" m3.09 "	24,7	24,700
W	" m3.10 "	3,8	3,800
W	" m3.10a "	3,0	3,000
W	" m3.12 "	20,6	20,600
W	" m3.13 "	18,9	18,900
W	" m3.36a "	13,5	13,500
W	" m3.36b "	14,0	14,000
W	" m3.36c "	13,6	13,600
W	" m3.36d "	13,7	13,700
W	" m3.37 "	1,2	1,200
W	" m3.38 "	1,4	1,400
W	" m3.39a "	7,0	7,000
W	" m3.39b "	7,0	7,000
W	" m3.41 "	15,3	15,300
W	" m3.43 "	7,7	7,700
W	" m3.44 "	11,5	11,500
W	" m3.45 "	10,0	10,000
W	" m3.46 "	36,0	36,000
W	" m3.49 "	14,1	14,100
W	" m3.50a "	15,3	15,300
W	" m3.51 "	20,6	20,600
W	" m3.52a "	20,5	20,500
W	" m3.52b "	19,9	19,900
W	" m3.53 "	49,0	49,000
W	" m3.54 "	14,1	14,100
W	" m3.56 "	4,9	4,900
W	" m3.57 "	18,1	18,100
W	" m3.58 "	18,6	18,600
W	" m3.59 "	40,5	40,500
W	" m3.60 "	21,1	21,100
W	Mezisoučet		570,800
W	Součet		705,800

VV			Mezisoučet	511,292			
VV			Součet	621,352			
301	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	184,500	45,00	8 302,50 CS ÚRS 2017 01
VV			" schodiště sever+jih - 1.PP - 3.NP " SCHODY1				
302	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	18,311	445,50	8 157,55 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

472 832,26

303	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	511,268	355,00	181 500,14 CS ÚRS 2017 01
VV			" 2.NP "				
VV			" m2.22 "				
VV			2,0*(6,695+2,04+0,56+0,75+0,1*3+0,9*3*2)*2		62,980		
VV			0,13*(1,0*3+0,75+0,2*3)		0,566		
VV			-2,0*(0,8+0,93*2)		-5,320		
VV			-1,8*(2,0-0,8)+0,13*(1,8+(2,0-0,8)*2)		-1,614		
VV			" m2.23 "				
VV			1,2*1,7		2,040		
VV			" m2.24a "				
VV			1,2*1,2		1,440		
VV			" m2.24b "				
VV			1,2*1,2		1,440		
VV			" m2.25 "				
VV			1,2*0,9		1,080		
VV			" m2.26 "				
VV			2,0*(1,75+1,0+1,0+1,1)*2-2,0*0,7*3		15,200		
VV			0,13*(1,0-0,7)		0,039		
VV			" m2.27 "				
VV			2,0*(1,35+1,0)*2+0,17*1,0		9,570		
VV			-2,0*0,7		-1,400		
VV			" m2.29 "				
VV			1,2*1,2		1,440		
VV			" m2.31a "				
VV			2,0*(1,1*3+2,545+1,0+1,0-0,1+0,1)*2		32,180		
VV			0,13*(1,1-0,7)*2		0,104		
VV			-2,0*(0,8+0,7*4)		-7,200		
VV			" m2.35 "				
VV			2,0*(1,995+1,425+0,4+1,0+1,2+0,895+1,4)*2		33,260		
VV			0,17*(1,0+0,895)		0,322		
VV			-2,0*(0,8+0,6*2+0,7*2)		-6,800		
VV			" m2.36 "				
VV			2,0*(1,995+1,675+0,695+1,0+1,0+1,4+0,895)*2		34,640		
VV			0,17*0,895		0,152		
VV			0,13*(1,0-0,7)		0,039		
VV			-2,0*(0,8+0,7*2+0,6*2)		-6,800		

300	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	621,352	12,00	7 456,22	CS ÚRS 2017 01
W			" 2.Np "					
W			" m2.20a+m2.20b+m2.22b+m2.22a "					
W			2*(6,695+2,5+3,325+3,315+0,695*2)		34,450			
W			" m2.24a " 15,03-1,1-3,25		10,680			
W			" m2.24b " 15,02-1,1-4,35		9,570			
W			" m2.29 " 2*(4,895+5,405)-0,9-1,93		17,770			
W			" m2.32 " 2*(4,2+2,1)-0,8		11,800			
W			" m2.33 " 2*(4,2+2,15)-0,8		11,900			
W			" m2.37 " 2*(2,945+4,8-0,8)		13,890			
W			Mezisoučet		110,060			
W			" 3.Np "					
W			" m3.04 " 2*(2,3+2,3)-1,5-1,45-0,9		5,350			
W			" m3.05 " 2*(5,75+5,345)-0,8		21,390			
W			" m3.06 " 2*(5,075+0,42+5,85)-1,1		21,590			
W			" m3.07 " 2*(5,075+0,42+6,295)-1,1		22,480			
W			" m3.08 " 2*(2,9+2,3)-1,1*2-0,6		7,600			
W			" m3.09 " 2*(2,3+10,72)-1,1*2-1,5-0,8*3		19,940			
W			" m3.10 " 1,0*4*2-0,6*3		6,200			
W			" m3.10a " 2,8		2,800			
W			" m3.12 " 2*(4,935+4,6+0,5)-0,8		19,270			
W			" m3.13 " 2*(4,07+4,395)-0,9		16,030			
W			" m3.36a " 15,02-1,1		13,920			
W			" m3.36b " 15,03-1,1		13,930			
W			" m3.36c " 15,03-1,1		13,930			
W			" m3.36d " 15,03-1,1		13,930			
W			" m3.37 " 2*(1,2+1,0)-0,7		3,700			
W			" m3.38 " 2*(1,005+1,2)-0,7		3,710			
W			" m3.39a " 10,96-1,1*3-0,7*2		6,260			
W			" m3.39b " 10,96-1,1*3-0,7*2		6,260			
W			" m3.41 " 2*(4,895+3,15)-0,8		15,290			
W			" m3.43 " 2*(2,495+3,4)-0,9		10,890			
W			" m3.44 " 2*(3,4+4,745)-0,8*2		14,690			
W			" m3.45 " 2*(2,1+4,745)-0,8		12,890			
W			" m3.46,m3.59 " 2*(12,3+3,145+3,4+22,945+0,15)-1,45*2-1,1*9-0,9-0,8*7		64,580			
W			" m3.49 " 2*(2,945+4,8)-0,8*2		13,890			
W			" m3.51 " 2*(3,206+6,695)-0,8*2		18,202			
W			" m3.52a " 2*(3,15+6,695)-1,1		18,590			
W			" m3.52b " 2*(3,105+6,695)-1,1		18,500			
W			" m3.53 " 2*(7,55+6,545+0,25+0,4*2+0,695)-0,9-1,1		29,680			
W			" m3.54 " 2*(4,1+3,5)-0,8-0,9		13,500			
W			" m3.56 " 2*(1,8+2,72)-0,8*2		7,440			
W			" m3.57 " 2*(2,845+6,695)-1,1		17,980			
W			" m3.58 " 2*(2,95+6,695)-1,1		18,190			
W			" m3.60 " 2*(3,2+6,695)-1,1		18,690			

W	OBKLADK2	Mezisoučet			167,358		
W		" 3.NP "					
W		" m3.07a "	2,0*2*(3,3+2,15+0,55-0,8)		20,800		
W		" m3.10 "	2,0*(2*1,0*4-0,7-0,6*2)		12,200		
W		" m3.10a "	2,0*(2*(0,9+1,4)-0,7)		7,800		
W		" m3.11 "	2,0*(2*(2,65+0,35+2,395+0,1+0,9)-0,8-0,7*2)		21,180		
W		" m3.12 "	1,2*1,5		1,800		
W		" m3.13 "	1,2*1,77		2,124		
W		" m3.34 "	2,0*(2*(1,75+1,1+1,0*2)-0,7-0,6*2)		15,600		
W		" m3.35 "	2,0*(2*(1,75+1,1+1,0*2)-0,7-0,6*2)		15,600		
W		" m3.36a "	1,2*1,8		2,160		
W		" m3.36b "	1,2*1,8		2,160		
W		" m3.36c "	1,2*1,8		2,160		
W		" m3.36d "	1,2*1,8		2,160		
W		" m3.37 "	2,0*(2*(1,0+1,25)-0,7)		7,600		
W		" m3.38 "	2,0*(2*(1,35+1,005)-0,7)		8,020		
W		" m3.39a "	1,2*1,5		1,800		
W		" m3.39b "	1,2*1,5		1,800		
W		" m3.42 "	2,0*(2*(1,4+2,3)-0,8)		13,200		
W		" m3.43 "	2,0*(2*(2,495+3,4)-0,9)		21,780		
W		" m3.45 "	2,0*(2*(2,1+4,745)-0,8)		25,780		
W		" m3.47 "	2,0*(2*(0,4+1,495+0,03+1,2+1,995+1,4+0,895)-0,8-0,7*2)		25,260		
W		" m3.48 "	2,0*(2*(0,9*2+1,65*2)-0,7*3)		16,200		
W		" m3.49 "	1,2*(1,0+0,375*2)		2,100		
W		" m3.51 "	1,2*1,2		1,440		
W		" m3.52a "	1,2*1,2		1,440		
W		" m3.52b "	1,2*(1,5+0,45)		2,340		
W		" m3.54-KL "	1,6*2,65		4,240		
W		" m3.55 "	2,0*(2*(2,15+2,595+0,6-0,15)-0,8)		19,180		
W		" m3.56 -K.L. "	1,6*(1,5+2,85)		6,960		
W		" m3.57 "	1,2*1,2		1,440		
W		" m3.58 "	1,2*(1,2+0,655)		2,226		
W		" m3.60 "	1,2*(1,5+0,65)		2,580		
W		" m3.61 "	2,0*(2*(1,95+1,9+0,9*2+1,75+1,55)-0,8-0,7*4)		28,600		
W		" m3.62 "	2,0*(2*(1,75+0,9+1,3+0,9+1,9+2,4)-0,8-0,7*4)		29,400		
W		" m3.62a "	2,0*(2*(0,895+3,25)-0,9)		14,780		
W	OBKLADK3	Mezisoučet			343,910		
W	OBKLADK	Součet			511,268		
304	M	5976115991	obkladačky keramické 20 x 20 x 0,6 cm l. j.	m2	562,395	399,00	224 395,61
W			511,268*1,1 Přepočtené koeficientem množství		562,395		
305	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	511,268	45,00	23 007,06 CS ÚRS 2017 01
W			OBKLADK		511,268		
306	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	511,268	12,00	6 135,22 CS ÚRS 2017 01
W			OBKLADK		511,268		

W	" m3.34 "	2*(1,75+1,1+1,0*2)-0,7-0,6*2	7,800
W	" m3.35 "	2*(1,75+1,1+1,0*2)-0,7-0,6*2	7,800
W	" m3.36a "	1,2*2+1,8	4,200
W	" m3.36b "	1,2*2+1,8	4,200
W	" m3.36c "	1,2*2+1,8	4,200
W	" m3.36d "	1,2*2+1,8	4,200
W	" m3.37 "	2*(1,0+1,25)-0,7	3,800
W	" m3.38 "	2*(1,35+1,005)-0,7	4,010
W	" m3.39a "	1,2*2+1,5	3,900
W	" m3.39b "	1,2*2+1,5	3,900
W	" m3.42 "	2*(1,4+2,3)-0,8	6,600
W	" m3.43 "	2*(2,495+3,4)-0,9	10,890
W	" m3.45 "	2*(2,1+4,745)-0,8	12,890
W	" m3.47 "	2*(0,4+1,495+0,03+1,2+1,995+1,4+0,895)-0,8-0,7*2	12,630
W	" m3.48 "	2*(0,9*2+1,65*2)-0,7*3	8,100
W	" m3.49 "	1,2*2+1,0+0,375*2	4,150
W	" m3.51 "	1,2*3	3,600
W	" m3.52a "	1,2*3	3,600
W	" m3.52b "	1,2*2+(1,5+0,45)	4,350
W	" m3.54-KL "	1,6*2+2,65	5,850
W	" m3.55 "	2*(2,15+2,595+0,6-0,15)-0,8	9,590
W	" m3.56 -K.L. "	1,6*2+(1,5+2,85)	7,550
W	" m3.57 "	1,2*3	3,600
W	" m3.58 "	1,2*2+(1,2+0,655)	4,255
W	" m3.60 "	1,2*2+(1,5+0,65)	4,550
W	" m3.61 "	2*(1,95+1,9+0,9*2+1,75+1,55)-0,8-0,7*4	14,300
W	" m3.62 "	2*(1,75+0,9+1,3+0,9+1,9+2,4)-0,8-0,7*4	14,700
W	" m3.62a "	2*(0,895+3,25)-0,9	7,390
W	Mezisoučet		225,665
W	Součet		303,300

310	K	781494311	Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	8,000	126,50	1 012,00	CS ÚRS 2017 01
W			" dilatační spáry "					
W			" 2.NP "					
W			" m2.22 " 2,0*1		2,000			
W			" 3.NP "					
W			" m3.07a " 2,0*1		2,000			
W			" m3.45 " 2,0*2		4,000			
W			Součet		8,000			
311	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
312	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	14,616	510,00	7 454,16	CS ÚRS 2017 01

31 242,93

D 783 Dokončovací práce - nátěry

313	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	85,680	20,00	1 713,60	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV	NATERKD1+NATERKD2							
314	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	85,680	7,00	599,76	CS ÚRS 2017 01
VV			" zárubně - 1,2,5,6,7,8/Z "					
VV			1,26+1,71+1,18+0,97*6+1,0*4		13,970			
VV			1,21*1+1,23*4+1,31*2		8,750			
VV	NATERKD1		Mezisoučet		22,720			
VV			" zárubně - 9/Z "					
VV			1,18*2+1,21*10+1,23*14+1,26*5+1,31*18+1,4*1		62,960			
VV	NATERKD2		Mezisoučet		62,960			
VV			Součet		85,680			
315	K	783306801	Odstaranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	25,184	26,00	654,78	CS ÚRS 2017 01
VV			" 9/Z " NATERKD2*0,4					
316	K	783306805	Odstaranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	37,776	64,00	2 417,66	CS ÚRS 2017 01
VV			" 9/Z " NATERKD2*0,6					
317	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	85,680	48,00	4 112,64	CS ÚRS 2017 01
VV			NATERKD1+NATERKD2					
318	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	171,360	115,00	19 706,40	CS ÚRS 2017 01
VV			(NATERKD1+NATERKD2)*2					
319	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	5,693	20,00	113,86	CS ÚRS 2017 01
VV			" 1. NP - schodiště sever "		1,495			
VV			" angl. dvorek " 1,3*1,15					
VV			" korníky pro VZT "					
VV			" vedle VZT 3, řez 1-1 " 1,55*1,15		1,783			
VV			" vedle VZT4 " 2,1*1,15		2,415			
VV	NATERKL		Součet		5,693			
320	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,693	48,00	273,26	CS ÚRS 2017 01
VV			NATERKL		5,693			
321	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	11,386	145,00	1 650,97	CS ÚRS 2017 01
VV			NATERKL*2		11,386			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				220 581,65	
322	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 762,785	4,00	15 051,14	CS ÚRS 2017 01
VV			" 1pp "					
VV			" stropy -1pp "					
VV			" jih "					
VV			2,275*3,3		7,508			
VV			" sever "					
VV			1,9*1,95+5,4*3,0		19,905			

W	W	6,0*11,0			66,000
W	STROP1pp	Mezisoučet			93,413
W		" stěny -1.Pp "			
W		" jth "			
W		2,45*(2,275+3,3)*2			27,318
W		" sever "			
W		2,45*(5,4+3,0+0,15+1,8)*2			50,715
W		2,45*12,0			29,400
W		Mezisoučet			107,433
W		" 1NP "			
W		" stropy - 1.NP"			
W		" jth "			
W		8,8*12,0-3,75*5,15-2,35*3,3			78,533
W		" sever "			
W		8,6*5,3+2,95*6,0			63,280
W		" m1.96,m1.96a "			
W		2,9*5,245+0,9*1,7			16,741
W		" SDK -skoková úroveň " SKOK1np			3,415
W		Mezisoučet			161,969
W	STROP1np	" stěny -1.NP "			
W		" jth "			
W		" m1.22 " 2,45*(5,1+1,78)*2			33,712
W		" m1.104 " 2,45*(2,35+3,9)*2			30,625
W		" m1.105 " 2,45*(4,6+3,955+3,5+0,3+1,1)*2			65,930
W		2,45*12,0			29,400
W		" sever "			
W		" m1.01 " 2,45*(5,24+8,325)*2			66,469
W		" m1.24 " 2,45*(3,355+2,8)*2			30,160
W		" m1.02 " 0,95*(1,7+1,5)*2			6,080
W		2,45*15,0			36,750
W		" m1.96,m1.96a "			
W		2,45*(5,245+2,9)*2			39,911
W		0,95*(0,9+1,7)*2			4,940
W	MAL1m	Mezisoučet			343,977
W		" 2.NP "			
W		" stropy -2.NP "			
W		" m2.02,m2.51,m2,53,m2.56 "			
W		55,84+1,75*1,75+2,3*6,0+2,85*5,44			88,207
W		0,35*(2,75+2,0+2,3)			2,468
W		" m2.38 " 22,34			22,340
W		" ostatní - omítka " OMstrop2np			72,818
W		" ostatní - SDK podhled " SDKpod2np			28,725
W		" skoková změna kazet " SKOK2np			11,221
W		" skoková změna SDK podhledů " SKOK102np*0,1			5,800
W	STROP2np	Mezisoučet			231,579
W		" stěny 2.NP "			

VV	" m2.02,m2.51,m2.53,m2.56 "	
VV	2,95*(41,54+6,0*2+(2,85+5,44)*2)	206,854
VV	0,95*1,75*4	6,650
VV	" m2.18 "	
VV	2,4*(20,105+3,145)*2	111,600
VV	(2,95-2,4)*(1,405+0,845*2)	1,702
VV	" okna " 0,13*(0,9+2,08*2)	0,658
VV	" m2.20 "	
VV	2,6*(6,695+6,8+0,695+0,4)*2	75,868
VV	(2,95-2,6)*(2,46+3,18+0,695*4)	2,947
VV	" okna " 0,13*(1,8+2,08*2)	0,775
VV	" okna " 0,13*(1,5+2,08*2)	0,736
VV	" m2.22 "	
VV	(2,6-2,0)*(6,695+2,04+0,56)*2+4,0	15,154
VV	" okna " 0,13*(1,8+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,390
VV	" okna " 0,13*(1,5+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,351
VV	" m2.23 "	
VV	2,95*(6,695+2,45)*2	53,956
VV	" okna " 0,13*(1,8+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,390
VV	" m2.24a "	
VV	2,95*15,02	44,309
VV	" okna " 0,13*(1,8+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,390
VV	" m2.24b "	
VV	2,95*15,03	44,339
VV	" okna " 0,13*(1,8+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,390
VV	" m2.25 "	
VV	2,95*10,96	32,332
VV	" m2.26 "	
VV	(2,95-2,0)*(1,75+1,1+1,0*2)*2+4,0	13,215
VV	" m2.27 "	
VV	(2,95-2,0)*(1,35+1,0)*2+4,0	8,465
VV	" m2.29 "	
VV	2,95*(5,405+4,895)*2-0,85*1,12	59,818
VV	" okna " 0,13*(1,8+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,390
VV	" okna " 0,13*(1,2+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,312
VV	" m2.30 "	
VV	2,95*(3,15+4,895)*2	47,466
VV	" okna " 0,13*(1,8+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,390
VV	" m2.31 "	
VV	2,95*(2,645+2,1+0,4+1,9+0,1+0,2)*2	43,336
VV	-2,95*2,545+4,0	-3,508
VV	" m2.31a "	
VV	(2,95-2,0)*(2,545+0,1*2+1,1*3)*2-2,545)+4,0	16,868
VV	" m2.32 "	
VV	2,95*(4,2+1,6+0,5)*2	37,170
VV	" m2.33 "	

W	2,95*(4,2+2,15)*2	37,465
W	" m2.34 "	
W	2,95*(1,85+3,4)*2	30,975
W	" m2.35 "	
W	(2,95-2,0)*(1,995+1,0+0,895+1,425+1,4+1,2)*2+4,0	19,039
W	" m2.36 "	
W	(2,95-2,0)*(1,675+1,0+1,4+1,995+1,0+0,895)*2+4,0	19,134
W	" m2.37 "	
W	2,95*(2,945+4,8)*2	45,696
W	" okna " 0,13*(1,8+(1,8+0,8-2,0)*2)	0,390
W	" m2.47 "	
W	2,95*(1,7+4,35)*2	35,695
W	" vpravo od m2.47 "	
W	2,95*(1,7+6,0*2)	40,415
W	Mezisoučet	1 052,522
W	" 3.Np "	
W	" stropy - 3.Np "	
W	" ostatní - omítka " OMstrop3np	54,026
W	" ostatní - SDK podhled " SDKpod3np	12,430
W	" skoková změna SDK podhledů " SKOK103np*0,1	2,586
W	" skoková změna SDK podhledů " SKOK352np*0,35	0,998
W	" skoková změna kazet " SKOK3np	29,181
W	" m3.02 " 52,72	52,720
W	" m3.50 " 22,14	22,140
W	Mezisoučet	174,081
W	" stěny - 3.NP "	
W	" sádkarton - představené stěny " SDKs1+SDKs2	11,304
W	" sloup m3.02 " 2,85*0,4*4	4,560
W	" m3.03 " 2,6*2*(4,245+1,5)	29,874
W	" m3.04 " 2,4*2*(29,79+18,07+12,3+0,15-1,7)+0,55*0,845*2	282,258
W	" m3.05 " 2,6*2*(3,4+2,35+5,35+0,15)+0,35*0,695*2	58,987
W	" m3.06 " 2,6*2*(5,075+0,1+0,32+5,85)+0,35*0,695*2	59,481
W	" m3.07 " 2,6*2*(5,095+0,4+6,295)+0,35*0,695*2	61,795
W	" m3.07a " (2,5-2,0)*2*(3,3+2,15+0,55)+4,0	10,000
W	" m3.10 " (2,5-2,0)*2*1,0*4+4,0	8,000
W	" m3.10a " (2,5-2,0)*2*(0,9+1,4)+4,0	6,300
W	" m3.11 " (2,5-2,0)*2*(2,65+0,35+2,395+0,1+0,9)+4,0	10,395
W	" m3.12 " 2,6*2*(4,6+4,395+0,5)+0,35*0,695*2	49,861
W	" m3.13 " 2,6*2*(4,395+0,5+4,07)+0,35*0,695*2	47,105
W	" m3.34 " (2,5-2,0)*2*(1,75+1,1+1,0*2)+4,0	8,850
W	" m3.35 " (2,5-2,0)*2*(1,75+1,1+1,0*2)+4,0	8,850
W	" m3.36a " 2,6*15,02+0,35*0,695*2	39,539
W	" m3.36b " 2,6*15,03+0,35*0,695*2	39,565
W	" m3.36c " 2,6*15,03+0,35*0,695*2	39,565
W	" m3.36d " 2,6*15,03+0,35*0,695*2	39,565
W	" m3.37 " (2,5-2,0)*2*(1,0+1,25)+4,0	6,250

VV	" m3.38 "	(2,5-2,0)*2*(1,35+1,005)+4,0	6,355						
VV	" m3.39a "	2,6*10,96-1,1*3	25,196						
VV	" m3.39b "	2,6*10,96-1,1*3	25,196						
VV	" m3.41 "	2,6*2*(4,895+3,15)+0,35*0,695*2	42,321						
VV	" m3.42 "	(2,6-2,0)*2*(1,4+2,3)+4,0	8,440						
VV	" m3.43 "	(2,6-2,0)*2*(2,495+3,4)+4,0	11,074						
VV	" m3.44 "	2,6*2*(2,745+3,4)	31,954						
VV	" m3.45 "	(2,6-2,0)*2*(2,1+4,745)+4,0	12,214						
VV	" m3.47 "	(2,5-2,0)*2*(0,4+1,495+0,03+1,2+1,995+1,4+0,895)+4,0	11,415						
VV	" m3.48 "	(2,5-2,0)*2*(0,9*2+1,65*2)+4,0	9,100						
VV	" m3.49 "	2,6*2*(6,945+2,945+0,15+0,375)+0,35*0,695*2	54,645						
VV	" m3.51 "	2,6*2*(6,145+0,55+3,205)+0,35*0,695*2	51,967						
VV	" m3.52a "	2,6*2*(6,695+3,15)+0,35*0,695*2	51,681						
VV	" m3.52b "	2,6*2*(6,695+3,105)+0,35*0,695*2	51,447						
VV	" m3.53 "	2,6*2*(6,545+4,35)+0,35*0,695*2	57,141						
VV	" m3.54 "	2,6*2*(6,37+4,1+0,695)+0,35*0,695*2	58,545						
VV	" m3.55 "	(2,6-2,0)*2*(2,15+2,595+0,6-0,15)+4,0	10,234						
VV	" m3.56 "	2,6*2*(3,05+6,545+0,4*2)-0,8*1,97+0,35*0,695*2	52,965						
VV	" m3.57 "	2,6*2*(6,965+2,845)+0,35*0,695*2	51,499						
VV	" m3.58 "	2,6*2*(6,965+2,95)+0,35*0,695*2	52,045						
VV	" m3.60 "	2,6*2*(6,695+3,2)+0,35*0,695*2	51,941						
VV	" m3.61 "	(2,35-2,0)*2*(1,95+1,9+0,9*2+1,75+1,55)+4,0	10,265						
VV	" m3.62 "	(2,35-2,0)*2*(1,75+0,9+1,3+0,9+1,9+2,4)+4,0	10,405						
VV	" m3.62a "	(2,35-2,0)*2*(0,895+3,25)+4,0	6,902						
VV	" otvory oken 3.NP "								
VV	(-2,1*2,08+0,13*(2,1+2,08*2))*2+4,0*2		0,892						
VV	0,13*(0,6+2,08*2)		0,619						
VV	0,13*(0,9+2,08*2)		0,658						
VV	0,13*(1,77+2,08*2)		0,771						
VV	0,13*(1,8+2,08*2)*23		17,820						
VV	Mezisoučet		1 597,811						
VV	Součet		3 762,785						
323	K	784111011	m2	7,80	28 525,58	CS ÚRS 2017 01			
VV	" malby komplet "	MALBY			3 657,125				
VV	" odpočet sádkarton "				3 762,785				
VV	" stropy - 1.NP "								
VV	" SDK -skoková úroveň "	-SKOK1np			-3,415				
VV	" stropy -2.NP "								
VV	" m2.02,m2.51,m2.53,m2.56 "								
VV	" ostatní - SDK podhled "	-SDKpod2np			-28,725				
VV	" skoková změna kazet "	-SKOK2np			-11,221				
VV	" skoková změna SDK podhledů "	-SKOK102np*0,1			-5,800				
VV	" stropy - 3.NP "								
VV	" ostatní - SDK podhled "	-SDKpod3np			-12,430				
VV	" skoková změna SDK podhledů "	-SKOK103np*0,1			-2,586				

WV		" skoková změna SDK podhledů "	-SKOK352np*0,35	-0,998			
WV		" skoková změna kazet "	-SKOK3np	-29,181			
WV		" sádrokarton - představené stěny "	-SDKs1-SDKs2	-11,304			
WV		Součet		3 657,125			
324	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	3 762,785	28,50	107 239,37	CS ÚRS 2017 01
WV		MALBY		3 762,785			
325	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	2 650,333	22,00	58 307,33	CS ÚRS 2017 01
WV		" stěny 2.NP "	MAL2m	1 052,522			
WV		" stěny 3.NP "	MAL3m	1 597,811			
WV		Součet		2 650,333			
326	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	121,140	4,00	484,56	CS ÚRS 2017 01
WV		" výtahová šachta "					
WV		2,4*3,0		7,200			
WV		2*(2,4+3,0)*(10,82+2,5-0,97-1,8)		113,940			
WV		Součet		121,140			
327	K	784111035	Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	121,140	6,00	726,84	CS ÚRS 2017 01
WV		MALvytah		121,140			
328	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	121,140	4,00	484,56	CS ÚRS 2017 01
WV		MALvytah		121,140			
329	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	121,140	28,50	3 452,49	CS ÚRS 2017 01
WV		MALvytah		121,140			
330	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	156,570	4,00	626,28	CS ÚRS 2017 01
WV		" schodiště 1.PP -3.NP "					
WV		" jih "					
WV		" stropy "					
WV		1,65*3,3*3+3,35*1,5*6		46,485			
WV		9,96*3		29,880			
WV		" sever "					
WV		" stropy "					
WV		1,65*3,3*3+3,35*1,5*6		46,485			
WV		11,24*3		33,720			
WV		Součet		156,570			
331	K	784111017	Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	156,570	7,80	1 221,25	CS ÚRS 2017 01
WV		MALBYschody		156,570			
332	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	156,570	28,50	4 462,25	CS ÚRS 2017 01
WV		MALBYschody		156,570			

D M Práce a dodávky M

1 290 000,00

D 33-M Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh

1 290 000,00

333	K	33003090001	Demontáž výtahů - komplet vč. likvidace suti	kus	2,000	85 000,00	170 000,00	
334	K	3300309101	Výtah trakční lůžkový invalidní 1600kg/21osob prac. zdvih 6,64m rychlost 1m/s 3 stanice	kus	1,000	1 120 000,00	1 120 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

ba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV
skt: 01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
jis:

02 - zdravotní instalace

o: PROSTĚJOV
investor: OLOMOUCKÝ KRAJ
zadavatel: PSK Group, spol. s r.o.
projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV
návrhářka:
CC-CZ: Datum: 16. 5. 2017
IČ: DIČ:
IČ: 25597710 DIČ: CZ25597710
IČ: DIČ:

celkem bez DPH

1 094 095,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	1 094 095,00	21,00%	229 760,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

celkem s DPH

1 323 855,00

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

02 - zdravotní instalace

PROSTĚJOV

adresa: OLOMOUCKÝ KRAJ

projektant: PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

- Popis	Cena celkem [CZK]
---------	-------------------

celkový soupisu celkem

1 094 095,41

/ - Práce a dodávky HSV

26 447,48

- Svislé a kompletní konstrukce

1 530,00

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 800,00

97 - Přesun sutě

1 117,48

/ - Práce a dodávky PSV

1 067 647,93

21 - Zdravotní technika

258 006,27

22 - Zdravotní technika

251 019,84

25 - Zdravotní technika

264 838,30

26 - Zdravotní technika

124 182,52

27 - Zdravotní technika

163 625,00

63 - Konstrukce suché výstavby

5 976,00

PIS PRACÍ

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

02 - zdravotní instalace

PROSTĚJOV

zajišťovatel: OLOMOUCKÝ KRAJ

investor: PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

celkový soupis celkem

1 094 095,41

HSV Práce a dodávky HSV

26 447,48

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 530,00

340239212	Zazdívková otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,800	850,00	1 530,00	
-----------	---	----	-------	--------	----------	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 800,00

971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,800	7 000,00	12 600,00	
-----------	---	----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

- dodatečné stav. práce pro stoupačku kanalizace 50b,a
- sekání drážek pro instalaci vody a kanalizace je součástí jednotkových cen potrubí, vč zapravení
- stav. úpravy pro stoupačky vody a kanalizace viz. stavba

972055131	Vybourání otvorů ve stropě z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl do 120 mm	kus	16,000	700,00	11 200,00	
-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

otvory pro nové stoupačky

997 Přesun sutě

1 117,48

997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,614	1 500,00	921,00	
-----------	---	---	-------	----------	--------	--

997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,614	320,00	196,48
PSV	Práce a dodávky PSV				1 067 647,93
721	Zdravotechnika				258 006,27
721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75	kus	15,000	2 190,00	32 850,00
721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	20,000	2 760,00	55 200,00
721140906	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125	kus	3,000	4 380,00	13 140,00
721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	20,000	116,00	2 320,00
721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	48,000	134,00	6 432,00
721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	18,000	463,00	8 334,00

*Poznámka k položce:
přelozka odpadního potrubí stoup. č. 1*

721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	196,000	230,00	45 080,00
721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	24,000	244,00	5 856,00
721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	48,000	328,00	15 744,00
721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	48,000	436,00	20 928,00
721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	50,000	56,00	2 800,00
721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	60,00	1 440,00
721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	13,000	91,00	1 183,00
721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50, mřížka nerez	kus	14,000	1 200,00	16 800,00
721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	45,000	197,00	8 865,00
721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	8,000	101,00	808,00
721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	6,000	475,00	2 850,00
721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	316,000	20,19	6 380,04
721290822	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	6,214	1 689,73	10 499,98
998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,803	618,00	496,25

722 Zdravotechnika

251 019,84

722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 25	kus	40,000	70,00	2 800,00
722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	3,000	460,00	1 380,00
722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	80,000	29,00	2 320,00
722173204	Potrubí vodovodní PPR-AL-PPR D 32x5,4	m	36,000	417,00	15 012,00
722173205	Potrubí vodovodní plastové PPR-AL-PPR D 40x6,7	m	18,000	496,00	8 928,00
722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	142,000	201,00	28 542,00
722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	164,000	244,00	40 016,00
722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	92,000	283,00	26 036,00
722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	60,000	95,00	5 700,00
722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	28,000	119,00	3 332,00
722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	142,000	32,00	4 544,00
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	256,000	46,00	11 776,00
722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	40,000	18,00	720,00
722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	161,000	158,00	25 438,00
722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	40,000	123,00	4 920,00
722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	161,000	138,00	22 218,00
722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus	35,000	63,00	2 205,00
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	51,000	160,00	8 160,00
722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	182,00	182,00
722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závitů	kus	8,000	208,00	1 664,00
722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	22,000	261,00	5 742,00
722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závitů	kus	52,000	331,00	17 212,00
722231203	Ventil redukční mosazný G 1 PN 6 do 25° C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	17,000	232,00	3 944,00
722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	398,000	8,29	3 299,42
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	398,000	5,79	2 304,42
722290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,075	26 666,67	2 000,00

998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,725	862,07	625,00	
725	Zdravotechnika				264 838,30	
725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	13,000	300,00	3 900,00	
725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	13,000	2 231,00	29 003,00	
Poznámka k položce: 14x WC a WcP 22x WcPz 2x WCi						
725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	25,000	213,00	5 325,00	
725211602	Umyvadlo keramické přípevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	32,000	1 510,00	48 320,00	
Poznámka k položce: U + Up						
725211681	Umyvadlo keramické zdravotní přípevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	3 082,00	3 082,00	
725222116	Vana bez armatur obezděná smaltovaná se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	1,000	4 347,00	4 347,00	
725222161	Dětská vanička bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 900x500 mm	soubor	3,000	5 249,00	15 747,00	
725311121	Dřez oválný nerezový se zápachovou uzávěrkou chrom d 400x450 mm	soubor	1,000	3 641,00	3 641,00	
725311125	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou chrom 400x400 mm vestavný	soubor	2,000	2 761,00	5 522,00	
725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 900x600 mm	soubor	3,000	3 311,00	9 933,00	
725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm závěsná	soubor	2,000	7 938,00	15 876,00	
725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	1,129	1 576,00	1 779,30	
725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 165,00	2 330,00	
Poznámka k položce: 5 let záruka						
725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	6,000	2 045,00	12 270,00	
Poznámka k položce: dodávka vč. rohových ventilů 1/2" a přípojevacích trubiček, 5 let záruka						
725822612	Baterie umyvadelové stojánkové pákové s výpustí	soubor	32,000	1 495,00	47 840,00	
Poznámka k položce: dodávka vč. rohových ventilů 1/2" a přípojevacích trubiček, 5 let záruka						
725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	4,000	1 478,00	5 912,00	

Poznámka k položce:

5 let záruka

725841332	Baterie sprchové pákové s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	13,000	855,00	11 115,00
Poznámka k položce: 5 let záruka					
725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 chrom	kus	32,000	372,00	11 904,00
725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	816,00	816,00
725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40 chrom	kus	3,000	237,00	711,00
725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdířež	kus	3,000	400,00	1 200,00
725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	4,000	450,00	1 800,00
725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou HL 138	kus	17,000	745,00	12 665,00
998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	1,082	9 057,30	9 800,00

726 Zdravotechnika

124 182,52

726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	14,000	4 595,00	64 330,00
-----------	--	--------	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:

12 x WC

2 x výlevka

726111041	Instalační předstěna - klozet imobilní s oddáleným splachováním závěsný do masivní zděné kce	soubor	12,000	4 595,00	55 140,00
726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	15,000	66,00	990,00
726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	15,000	150,00	2 250,00
998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	1 227,100	1,20	1 472,52

727 Zdravotechnika

163 625,00

727111405	Prostup potrubí D 35 mm stropem včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	49,000	440,00	21 560,00
727111406	Prostup potrubí D 54 mm stropem včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	104,000	770,00	80 080,00
727121111	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	12,000	880,00	10 560,00
727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	18,000	1 100,00	19 800,00
727121136	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	23,000	1 375,00	31 625,00

763 Konstrukce suché výstavby

5 976,00

763113313	SDK obezdívka ZTI, rozměr dle potřeby, vč. profilu, SDK a zapravení	m2	7,200	830,00	5 976,00	
-----------	---	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
dodatečné zakrytování stoupaček kanalizace N50, 27

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

03 - vytápění

KSO:

Místo: PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Projektant:

STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25597710

DIČ:

CZ25597710

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

354 315,00

DPH základní
snížená

Základ daně
354 315,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
74 406,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

428 721,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

03 - vytápění

Místo:

PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

354 314,50

HSV - Práce a dodávky HSV

15 906,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 400,00

997 - Přesun sutě

506,00

PSV - Práce a dodávky PSV

285 861,00

713 - Izolace tepelné

99 046,99

727 - Zdravotechnika

19 360,00

731 - Ústřední vytápění

12 800,00

733 - Ústřední vytápění

132 263,01

734 - Ústřední vytápění

16 041,00

783 - Dokončovací práce

6 350,00

M - Práce a dodávky M

52 547,50

23-M - Montáže potrubí

52 547,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

03 - vytápění

Místo:

PROSTĚJOV

Datum: 16. 5. 2017

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

354 314,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 906,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 400,00

1	K	972055141	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm	Kus	22,000	700,00	15 400,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

D 997

Přesun sutě

506,00

2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,220	1 500,00	330,00	
3	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,220	800,00	176,00	

D PSV

Práce a dodávky PSV

285 861,00

D 713

Izolace tepelné

99 046,99

4	K	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	2,000	28,00	56,00	
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	--

Poznámka k položce:

v místě napojení na stávající rozvod

5	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	254,000	80,00	20 320,00	
6	M	631544480	pouzdro potrubní izolační - opláštění pro vnější prostředí 25/100 mm	m	42,000	660,00	27 720,00	
7	M	631544250	pouzdro potrubní izolační 60/50 mm	m	194,000	231,00	44 814,00	
8	M	631430880	pouzdro potrubní izolační AL-folie tl.50mm pož odolnost EI 60	m	18,000	264,00	4 752,00	

28	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100 ° C vyvažovací	kus	2,000	1 375,00	2 750,00	
29	K	734220105	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100 ° C vyvažovací	kus	3,000	2 915,00	8 745,00	
30	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110 ° C	kus	2,000	198,00	396,00	
31	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 ° C závitový	kus	4,000	147,00	588,00	
32	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit	kus	2,000	198,00	396,00	
33	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit	kus	3,000	550,00	1 650,00	
34	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,011	38 181,82	420,00	

D 783 Dokončovací práce

6 350,00

35	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	254,000	25,00	6 350,00	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

D M Práce a dodávky M

52 547,50

D 23-M Montáže potrubí

52 547,50

36	K	230050002	Montáž uložení příšroubováním DN přes 25 do 50 mm	kg	1 346,000	25,00	33 650,00	
37	K	230050031	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	64,500	75,00	4 837,50	
38	M	196D899301	Uložení potrubí do DN 50	komp	86,000	85,00	7 310,00	

Poznámka k položce:

Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubů a matic, podložek. Jednotková hmotnost cca. 0.75kg

39	M	196D899221	Značení potrubí - štítky	kus	6,000	25,00	150,00	
40	M	196D899401	Chránička pro průchod rozvodu zdi	kus	22,000	300,00	6 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

04 - medicínální plyny

KSO:

Místo: PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Projektant:

STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25597710

DIČ:

CZ25597710

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

506 751,00

DPH základní
snižená

Základ daně
506 751,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
106 418,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

613 169,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

04 - medicínální plyny

Místo:

PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

506 750,79

HSV - Práce a dodávky HSV

29 657,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 039,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 372,80

997 - Přesun sutě

244,76

PSV - Práce a dodávky PSV

446 202,90

723 - Zdravotechnika

426 884,40

727 - Zdravotechnika

19 318,50

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

30 890,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

04 - medicínální plyny

Místo: PROSTĚJOV Datum: 16. 5. 2017
 Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV
 Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

506 750,79

D HSV Práce a dodávky HSV

29 657,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 039,63

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,160	472,50	1 020,60	
VV			72*0,03		2,160			
2	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,160	666,90	1 440,50	
3	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,160	730,80	1 578,53	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 372,80

4	K	972055141	Vybourání otvorů ve stropě z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm	kus	4,000	3 168,00	12 672,00	
5	K	974032121	Vysekáni rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 30 mm š do 30 mm	m	72,000	176,40	12 700,80	

D 997 Přesun sutě

244,76

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,259	495,00	128,21	
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,259	450,00	116,55	

D PSV Práce a dodávky PSV

446 202,90

D 723 Zdravotechnika

426 884,40

8	M	196899102	Trubka z mědi EN 13348-R290- 28*1	m	108,000	342,00	36 936,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Dodávka trubního rozvodu včetně tvarovek, prořezu, montážní A8 pájky, viz výkres půdorys

9	M	196D899408	Panel ukončení rozvodu - rychlospojkový	kus	26,000	1 853,10	48 180,60	
---	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Panel ukončení rozvodu medicínských plnů vybavený rychlospojkou. Provedení na stěnu/pod omítku. viz. výkresy jednotlivých PŮDORYSŮ.

10	M	196D8992145	Krycí lišta rozvodu MP 40*20mm	m	24,000	28,80	691,20
11	M	196D899151	Skříň signalizace med.plynů 1 plyn	kus	1,000	23 174,10	23 174,10

Poznámka k položce:

Skříň slouží k signalizaci klinických alarmových stavů medicínských plynů v potrubním systému. Zařízení upozorňuje světelnou a zvukovou signalizací na mezní stavy v systému v souladu s ČSN EN ISO 7396-1. viz výkres schématu a jednotlivých půdorysů pater

P

12	M	196D899152	Ventilová skříň 3 plyny, tr. 18-28mm	kus	2,000	35 042,40	70 084,80
----	---	------------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

"Vybavení : 3x uzavírací ventil, 3x indikační tlakoměr, 3x nouzový vstup, 3x servisní ventil, 3x snímač přetlaku/podtlaku. Dodávka včetně skříně s dvířky a zámkem, opatřeno konečnou povrchovou úpravou. Provedení : na stěnu. viz výkres schématu a jednotlivých půdorysů pater "

P

13	M	196D899155	Snímač přetlaku / podtlaku 20-40mA	kus	1,000	7 457,40	7 457,40
----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Snímač převádí tlak plynů na elektrický signál. Pracovní přetlak 400 kPa. výstupní signál 4-20 mA. Krytí podle DIN 40050, standard IP 65. Přípojka tlaku G1/2" DIN 3852 vč. konektoru. Konstrukční materiál pouzdra a přípojka tlaku : nerez ocel 1.4571, oddělovací membrána keramika 96 % AL2O3. Čistota : pro rozvod medicínských plynů dle ČSN EN ISO 7396-1. viz výkres schématu a půdorysů 1.pp

P

14	M	196D899100	Trubka z mědi EN 13348-R290 - 12*1	m	78,000	163,80	12 776,40
----	---	------------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Dodávka trubního rozvodu včetně tvarovek, prořezu, montážní Ag pájky. viz výkres půdorysů

P

15	M	196D899101	Trubka z mědi EN 13348-R290 - 18*1	m	36,000	223,20	8 035,20
----	---	------------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

Poznámka k položce:

Dodávka trubního rozvodu včetně tvarovek, prořezu, montážní Ag pájky. viz výkres půdorysů

P

16	M	196R899090	Trubka z mědi EN 13348-R290 - 10*1	m	72,000	163,80	11 793,60
17	M	196D899201	Kulový kohout DN 25 (1") včetně šroubení	kus	4,000	1 450,80	5 803,20

Poznámka k položce:

Dodávka včetně nástavců a matic, úprava pro čistotu k použití v rozvodech med. plynů dle ČSN EN ISO 7396-1

P

18	M	196D899203	Kulový kohout DN 15 (1/2") včetně šroubení	kus	4,000	1 019,70	4 078,80
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Dodávka včetně nástavců a matic, úprava pro čistotu k použití v rozvodech med. plynů dle ČSN EN ISO 7396-1

P

19	M	196D899305	Dvířka pro MP 500/500 s rámem pro zazdění	kus	1,000	1 310,40	1 310,40
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

20	M	196D899221	Značení potrubí - štítky	kus	16,000	7,20	115,20
Poznámka k položce: Nápis na štítku např.: druh plynu "KYSLIK", šipka směru toku, přetlak "400kPa"							
21	M	196D899301	Uložení potrubí do DN 50	komp	110,000	200,70	22 077,00
Poznámka k položce: Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubů a matic, podložek. Jednotková hmotnost cca. 0,75kg							
22	M	196D899401	Chránička pro průchod rozvodu zdi	kus	22,000	245,70	5 405,40
23	K	233008101	Montáž dvířek 500/500	kus	1,000	265,50	265,50
24	K	M233031	Výchozí revize	komp	1,000	13 698,00	13 698,00
25	K	M233007	Montáž trubky Cu -R290 - 28*1	m	108,000	288,00	31 104,00
26	K	M233005	Montáž trubky Cu -R290 - 18*1	kus	36,000	175,50	6 318,00
27	K	M233033	Zkouška mechanické pevnosti před zakrytáním	komp	4,000	2 983,50	11 934,00
28	K	M233001	Montáž trubky Cu -R290 - 12*1, 10*1	m	150,000	153,90	23 085,00
29	K	M233035	Zkouška propojení a ucpání před zakrytáním	komp	4,000	2 128,50	8 514,00
30	K	M233036	Kontrola značení a podpěr potrubí	komp	4,000	2 926,80	11 707,20
31	K	M233040	Montáž štítků značení	kus	16,000	16,20	259,20
32	K	M233042	Zkoušky znečištění potrubí částicemi	komp	4,000	2 671,20	10 684,80
33	K	M233046	Revizní kniha	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
34	K	M233047	Místní provozní řád	kus	1,000	2 875,50	2 875,50
Poznámka k položce: Zpracování provozního řádu dle ČSN 386450							
35	K	M233049	Proplach rozvodu dusíkem do DN25, 100m	kus	3,000	1 499,40	4 498,20
36	K	M233051	Dusík v lahvích k profuku, kvalita medicínální	kus	2,000	1 426,50	2 853,00
37	K	M2330510	Montáž rychlospojkového panelu	kus	26,000	283,50	7 371,00
38	K	M2330515	Montáž ventillové skříně	kus	2,000	3 702,60	7 405,20
39	K	M2330517	Montáž skříňové signalizace	kus	1,000	1 742,40	1 742,40
40	K	M2330520	Montáž krycí lišty rozvodu MP	m	24,000	56,70	1 360,80
41	K	M2330530	Montáž odvodnění	kus	1,000	901,80	901,80
42	K	M233041	Zkoušky průtoku terminálních jednotek	kus	10,000	1 012,50	10 125,00

43	K	230140294	Příplatek zhotovení odbočky D 28 mm	kus	1,000	2 000,70	2 000,70	
44	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	2 979,00	2 979,00	
45	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	294,000	16,20	4 762,80	

D		727	Zdravotechnika		19 318,50			
46	K	727111313	Prostup kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120	kus	6,000	2 146,50	12 879,00	
47	K	727111403	Prostup kovového potrubí D 28 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	3,000	2 146,50	6 439,50	

D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení		30 890,70			
48	K	M233037	Kontrola uzav. ventilů z hlediska uzavírání, rozdělení do sekcí a identifikace	komp	4,000	886,50	3 546,00	
49	K	M233038	Kontrola termín. jednotek a spojů NIST z hlediska funkce, specifikace pro daný plyn	komp	10,000	769,50	7 695,00	
50	K	M233039	Funkční kontrola řídicích, monitorovacích a alarmových systémů	komp	1,000	4 608,00	4 608,00	
51	K	M233043	Kontrola indikačního systému	komp	1,000	4 608,00	4 608,00	
52	K	M233045	Zkouška provozuschopnosti	komp	1,000	5 605,20	5 605,20	
53	K	M233048	Proškolení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení	kus	1,000	4 828,50	4 828,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV
Objekt: 01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
Soupis:

04 - medicínální plyny

KSO: CC-CZ: 16. 5. 2017
Místo: PROSTĚJOV
Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ
Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.
Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV
Poznámka: IČ: 25597710
DIČ: CZ25597710
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		506 751,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	506 751,00 0,00	21,00% 15,00% 106 418,00 0,00
Cena s DPH		613 169,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

04 - medicínální plyny

Místo:

PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

506 750,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 657,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 039,63

997 - Přesun sutě

25 372,80

244,76

PSV - Práce a dodávky PSV

446 202,90

723 - Zdravotechnika

426 884,40

727 - Zdravotechnika

19 318,50

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

30 890,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

05 - vzduchotechnika

KSO:

Místo: PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Projektant:

STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25597710

DIČ:

CZ25597710

IČ:

DIČ:

milu u zpuet je potreba koordinovat .

POŽADAVKY NA DODAVATELE STAVEBNÍ ČÁSTI :

- Veškeré stavební prostory vč. zapravení, obklady VZT potrubí, demontáž podhledů, montáž podhledů, úpravu podhledů, dveří a jiné stavební práce zajišťuje dodavatel stavební části (viz požadavky na profese v TZ).
- Dodávku a montáž dveřních mřížek, revizních dvířek zajišťuje dodavatel stavební části (viz požadavky na profese v TZ).

POŽADAVKY NA DODAVATELE ZAŘÍZENÍ ÚT

- Připojení VZT jednotek k topnému systému - samostatná neregulovaná větev se zkraty před směšovacími uzly VZT zařízení zajišťuje dodavatel ÚT zařízení (viz požadavky na profese v TZ). Směšovací uzly jsou dodávkou VZT zařízení.

POŽADAVKY NA DODAVATELE ZAŘÍZENÍ ZTI

- Připojení odvodů kondenzátu od VZT potrubí zajišťuje dodavatel ZTI zařízení (viz požadavky na profese v TZ).
- Sifony jsou dodávkou ZTI.

POŽADAVKY NA DODAVATELE ZAŘÍZENÍ ELEKTRO

- Jištěné hl. el. přívody k zařízení VZT a CHL (viz požadavky na profese v TZ).
- VZT a CHL elementy umístěné na střeše nebo v blízkosti střechy vybavit ochranou proti úderu blesku a účinkům statické elektřiny (viz požadavky na profese v TZ).
- Nezávislý zdroj pro větrání CH.Ú.C., napájení jednotlivých komponent VZT.

POŽADAVKY NA DODAVATELE ZAŘÍZENÍ EPS

- Snížení větrání CH.Ú.C. snížení VZT jednotek

Cena bez DPH

3 350 463,00

DPH základní
snížená

Základ daně
3 350 463,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
703 597,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 054 060,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

05 - vzduchotechnika

Místo: PROSTĚJOV
Datum: 16. 5. 2017
Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ
Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV
Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

24-M - Vzduchotechnika	3 350 462,88
1 - Demontáž stávajícího zařízení VZT - dětské oddělení (sociální zařízení 2.NP a 3.NP)	32 520,80
2 - VZT 3 - Vzduchotechnika	824 609,29
3 - VZT 4 - Vzduchotechnika	1 374 462,84
4 - VZT 5 - Vzduchotechnika	914 079,03
5 - CHL 6 - Zdroj chladu pro VZT4	143 510,90
6 - Měření hluku	23 600,00
7 - Přířázky M	37 680,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV
Objekt: 01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
Soupis: 05 - vzduchotechnika
Místo: PROSTĚJOV
Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ
Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017
Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 350 462,88

D 24-M Vzduchotechnika

3 350 462,88

D 1		Demontáž stávajícího zařízení VZT - dětské oddělení (sociální zařízení 2.NP a 3.NP)					32 520,80
1	K	1.01	Obhlídka stávajícího zařízení VZT s upřesněním rozsahu demontáže a s vyznačením částí k demontáži	kpl	1,000	1 652,00	1 652,00
2	K	1.02	Demontáž nástřešního ventilátoru - střecha	ks	1,000	2 950,00	2 950,00
3	K	1.03	Demontáž ventilátorů - Sociální zařízení v 2.NP, 3.NP - Radiální potrubní ventilátor	ks	10,000	354,00	3 540,00
4	K	1.04	Čtyřhranné potrubí - Demontáž části rozvodů VZT - Demontáž stávajících rozvodů VZT v 2.NP a 3.NP	m2	52,000	118,00	6 136,00
5	K	1.05	Kruhové potrubí - Demontáž části rozvodů VZT - Demontáž stávajících rozvodů VZT v 2.NP a 3.NP	bm	38,000	141,60	5 380,80
6	K	1.06	Tepelné izolace - Demontáž části rozvodů VZT - Demontáž stávajících rozvodů VZT v 2.NP a 3.NP	m2	26,000	177,00	4 602,00
7	K	1.07	Vnitrostavěnišní přesun demontovaného materiálu	kpl	1,000	2 360,00	2 360,00
8	K	1.08	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00

D 2 VZT 3 - Vzduchotechnika

824 609,29

D 9		3.01 - SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA - Ecodesign 2018, venkovní + hygienické provedení, D+M							328 081,30
	W		"Přívod Vt=1600 m3/h, dpext=350Pa, ventilátor s motorem řízeným FM"						
	W		"uzav. klapka (venkovní provedení), filtrace F7, ZZT vč. by-passu a eliminátoru kapek, účinnost min. 74%, ohřev Qt=9,0 kW, voda 70/35 °C, pružné manž"						
	W		"Odvod Vt=1600 m3/h, dpext=350Pa, ventilátor s motorem řízeným FM"						
	W		"Filtrace M5, uzav. klapka (venkovní provedení), pružné manžety"						
	W		"Jednotka ve venkovním provedení, EURO EEC tř A+, T2, TB2, D1, L1 - dle EN 1886-2007"						
	W		"Poznámka:"						
	W		"MaR (regulační prvky vč. propojení) - viz samostatná PD, pohon pro 2-cestný ventil - dodávkou profese MaR"						
	W		"Ocelová konstrukce pod VZT jednotku - předmětem profese stavební části"						
	W		"Hlavní el. přívod vč. jistění - předmětem profese EZ"						
	W		"Přívod topné vody vč. deskového výměníku - předmětem profese ÚT"						
	W		1						1,000
	W		Součet						1,000

10	K 2.02	SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA - Smešovací uzel okružní sestavající z dvoucest. regulač. ventilu V5011R (kvs=1,6), el. řízen. čerpadla 25-40 130, zpětné klapky DN15, VV DN15 (kvs=2,7), vypouštěcích armatur DN15, automat. odvzduš. ventilu, směš. uzel, uvnitř jednotky, M+M	soubor	1,000	13 452,00	13 452,00
11	K 2.03	SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA - Deska z recyklované pryže s=10 pro podložení VZT jednotky, D+M	m2	2,000	1 699,20	3 398,40
12	K 2.04	SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA - Vyzvednutí VZT jednotky na střešku	soubor	1,000	8 850,00	8 850,00
13	K 2.05	3.02a - Sací kus 400x500 se sítím - viz výkres, D+M	ks	1,000	1 914,34	1 914,34
14	K 2.06	3.02b - Výfukový kus 400x500/90° se sítím - viz výkres, D+M	ks	1,000	1 816,87	1 816,87
15	K 2.07	BUNKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem, hygienické provedení - 3.03 - GH 200x500x1000 - 1 náběhy na obou koncích tlumiče, D+M	ks	4,000	1 191,56	4 766,24
16	K 2.08	BUNKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem, hygienické provedení - 3.04 - GH 200x500x2000 - 1 náběhy na obou koncích tlumiče, D+M	ks	4,000	2 149,49	8 597,96
17	K 2.09	3.05 - GH 200x500x500 - 1 náběhy na obou koncích tlumiče, atyp, D+M	ks	2,000	1 191,56	2 383,12
18	K 2.10	3.06 - Regulator konst. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d100 - ruční nastavení, D+M	ks	2,000	1 534,38	3 068,76
19	K 2.11	3.07 - Regulator var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d100 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	1,000	6 739,88	6 739,88
20	K 2.12	3.08 - Regulator var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d125 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	4,000	6 927,64	27 710,56
21	K 2.13	3.09 - Regulator var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d160 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	4,000	6 999,85	27 999,40
22	K 2.14	3.10 - Regulator var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu 300x200 mm se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	2,000	8 559,72	17 119,44
23	K 2.15	3.11 - Vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou, velikost 300x8, komora s horizont. připojením d158 mm, regulační klapka, přívodní, D+M	ks	5,000	1 028,87	5 144,35
24	K 2.16	3.12 - Vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou, velikost 400x16, komora s horizont. připojením d198 mm, regulační klapka, přívodní, D+M	ks	4,000	1 451,12	5 804,48
25	K 2.17	3.13 - Vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou, velikost 300x8, komora s horizont. připojením d158 mm, regulační klapka, odvodní, D+M	ks	2,000	943,91	1 887,82
26	K 2.18	3.14 - Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d100, D+M	ks	9,000	124,61	1 121,49
27	K 2.19	3.15 - Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d125, D+M	ks	4,000	148,68	594,72
28	K 2.20	3.16 - Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d200, D+M	ks	4,000	247,80	991,20
29	K 2.21	3.17 - Přívodní talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d125, D+M	ks	1,000	148,68	148,68
30	K 2.22	3.18 - Stěnová hliníková mřížka 400x200 mm, jednořadá, upínání pružinami, upínací rámeček, rozteč lamel 12,5, tvar lamel 1, RAL 9010, D+M	ks	2,000	643,15	1 286,30
31	K 2.23	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 3.30 - PRŮMĚRU 100 20% TVAROVEK, D+M	BM	38,000	256,72	9 755,36

32	K	2.24	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 3.30 - PRŮMĚRU 125 30% TVAROVEK, D+M	BM	24,000	327,10	7 850,40
33	K	2.25	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 3.30 - PRŮMĚRU 150 50% TVAROVEK, D+M	BM	5,000	486,68	2 433,40
34	K	2.26	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 3.30 - PRŮMĚRU 160 20% TVAROVEK, D+M	BM	20,000	344,94	6 898,80
35	K	2.27	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 3.30 - PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK, D+M	BM	21,000	473,79	9 949,59
36	K	2.28	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 3.30 - PRŮMĚRU 225 70% TVAROVEK, D+M	BM	3,000	745,38	2 236,14
37	K	2.29	Potrubi čtyřhranné sk.l- pozink, třída těsnosti II - dle m2 rovné potrubí čtyřhranné - 3.40 - A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm, D+M	m2	90,000	632,63	56 936,70
38	K	2.30	Potrubi čtyřhranné sk.l- pozink, třída těsnosti II - dle m2 tvarovky čtyřhranné - 3.40 - A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm, D+M	m2	60,000	632,63	37 957,80
39	K	2.31	3.51 - Tepelně a hlukově izol. oheb. hliníková hadice d102, tl. izol. 25 mm, D+M	m	6,000	135,09	810,54
40	K	2.32	3.52 - Tepelně a hlukově izol. oheb. hliníková hadice d127, tl. izol. 25 mm, D+M	m	5,000	154,63	773,15
41	K	2.33	3.53 - Tepelně a hlukově izol. oheb. hliníková hadice d152, tl. izol. 25 mm, D+M	m	2,000	180,96	361,92
42	K	2.34	3.54 - Tepelně a hlukově izol. oheb. hliníková hadice d160, tl. izol. 25 mm, D+M	m	6,000	189,46	1 136,76
43	K	2.35	3.55 - Tepelně a hlukově izol. oheb. hliníková hadice d203, tl. izol. 25 mm, D+M	m	8,000	223,44	1 787,52
44	K	2.36	3.61 - Tepelná izolace z pěnového polyethylenu tl. 20 mm AL+SAM, D+M	m2	96,000	664,65	63 806,40
45	K	2.37	3.62 - Tepelná izolace s Al polem na SPIRO potrubí, rohož 20 mm na trny, vč. trnů, D+M	m2	66,000	357,85	23 618,10
46	K	2.38	PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ vč. Trnů - 3.63 - Protipožární izolace, deska tl. 40 mm odolnost 45 min, D+M	m2	20,000	416,85	8 337,00
47	K	2.39	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY - 3.64 - Tepelná izolace s AL polem, deska tl. 100 mm na trny, vč. trnů, D+M	m2	54,000	499,45	26 970,30
48	K	2.40	3.70 - Oplechování venkovního VZT potrubí, D+M	m2	54,000	764,95	41 307,30
49	K	2.41	3.90 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL, D+M	kg	95,000	245,44	23 316,80
50	K	2.42	Kuličkový sifon k VZT jednotce, D+M	ks	2,000	2 124,00	4 248,00
51	K	2.43	zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	soubor	1,000	11 800,00	11 800,00
52	K	2.44	Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod.	kpl	1,000	9 440,00	9 440,00

D 3 VZT 4 - Vzduchotechnika

1 374 462,84

53	K	3.01	SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA - 4.01 - Sestavná VZT jednotka, Ecodesign 2018, venkovní + hygienické provedení, D+M	ks	1,000	541 811,04	541 811,04
54	K	3.02	SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA-Směšovací uzel okruhu sestávající z dvoucest. regul. ventilu V5011R (kvs=4,0), el. řízen. čerpadla 25-40 130, zpětn. klapky DN20, VV DN 20 (kvs=6,4), vypouš. armatur DN15, automat. odvzduš. ventilu, směšovací uzel uvnitř jednotky M+D	soubor	1,000	14 868,00	14 868,00
55	K	3.03	SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA - Deska z recyklované pryže s=10 pro podložení VZT jednotky, D+M	m2	2,000	1 699,20	3 398,40
56	K	3.04	SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA - Vyzvednutí VZT jednotky na střechu	soubor	1,000	8 850,00	8 850,00
57	K	3.05	4.02a - Sací kus 500x600 se sítím - viz výkres, D+M	ks	1,000	2 267,04	2 267,04
58	K	3.06	4.02b - Výfuková hlavice 500x600 - viz výkres, D+M	ks	1,000	5 148,29	5 148,29
59	K	3.07	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU GREIF s děrovaným plechem, hygienické provedení - 4.03 - GH 200x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče, D+M	ks	9,000	2 149,49	19 345,41
60	K	3.08	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU GREIF s děrovaným plechem, hygienické provedení - 4.04 - GH 200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče, D+M	ks	3,000	1 760,09	5 280,27
61	K	3.09	4.05 - Regulační klapka d125, ruční ovládání, D+M	ks	3,000	332,05	996,15
62	K	3.10	4.06 - Regulační klapka d160, ruční ovládání, D+M	ks	15,000	346,92	5 203,80
63	K	3.11	4.07 - Regulační klapka d180, ruční ovládání, D+M	ks	2,000	365,75	731,50
64	K	3.12	4.08 - Regulátor var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d100 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	1,000	6 739,88	6 739,88
65	K	3.13	4.09 - Regulátor var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d125 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	2,000	6 927,64	13 855,28
66	K	3.14	4.10 - Regulátor var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d160 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	7,000	6 999,85	48 998,95
67	K	3.15	4.11 - Regulátor var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d200 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	9,000	7 168,08	64 512,72
68	K	3.16	4.12 - Regulátor var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d250 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, řídicí signál 0-10 VDC, LED ukazatel, D+M	ks	2,000	8 320,13	16 640,26
69	K	3.17	4.13 - Vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou, velikost 300x8, komora s horizont. připojením d158 mm, regulační klapka, přívodní, D+M	ks	19,000	1 028,87	19 548,53
70	K	3.18	4.14 - Vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou, velikost 500x24, komora s horizont. připojením d198 mm, regulační klapka, přívodní, deska 600x600 mm, D+M	ks	5,000	2 224,25	11 121,25
71	K	3.19	4.15 - Vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou, velikost 300x8, komora s horizont. připojením d158 mm, regulační klapka, odvodní, D+M	ks	10,000	943,91	9 439,10
72	K	3.20	4.16 - Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d100, D+M	ks	21,000	124,61	2 616,81
73	K	3.21	4.17 - Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d125, D+M	ks	7,000	148,68	1 040,76
74	K	3.22	4.18 - Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d200, D+M	ks	7,000	247,80	1 734,60

75	K	3.23	4.19 - Přívodní talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d100, D+M	ks	1,000	124,61	124,61
76	K	3.24	4.20 - Stěnová hliníková mřížka 400x200 mm, jednořadá, upínání pružinami, upínací rámeček, rozteč lamel 12,5, tvar lamel 1, RAL 9010, D+M	ks	4,000	643,15	2 572,60
77	K	3.25	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 4.30 - PRŮMĚRU 100 20% TVAROVEK, D+M	BM	53,000	256,72	13 606,16
78	K	3.26	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 4.30 - PRŮMĚRU 125 20% TVAROVEK, D+M	BM	60,000	275,55	16 533,00
79	K	3.27	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 4.30 - PRŮMĚRU 160 30% TVAROVEK, D+M	BM	108,000	397,47	42 926,76
80	K	3.28	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 4.30 - PRŮMĚRU 180 20% TVAROVEK, D+M	BM	22,000	366,74	8 068,28
81	K	3.29	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 4.30 - PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK, D+M	BM	48,000	473,79	22 741,92
82	K	3.30	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 4.30 - PRŮMĚRU 225 20% TVAROVEK, D+M	BM	7,000	431,17	3 018,19
83	K	3.31	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 4.30 - PRŮMĚRU 250 70% TVAROVEK, D+M	BM	1,000	779,08	779,08
84	K	3.32	Kruhový vzduchotechnický systém - Lindab Safe, s garantovanou netěsností do 5% - 4.30 - PRŮMĚRU 300 90% TVAROVEK, D+M	BM	1,000	1 050,67	1 050,67
85	K	3.33	Potrubí čtyřhranné sk.l.- pozink, třída těsnosti II - dle m2 rovné potrubí čtyřhranné - 4.40 - A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm, D+M	m2	126,000	632,63	79 711,38
86	K	3.34	Potrubí čtyřhranné sk.l.- pozink, třída těsnosti III - dle m2 tvarovky čtyřhranné - 4.40 - A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm, D+M	m2	90,000	632,63	56 936,70
87	K	3.35	4.51 - Tepelně a hlukově izol. ohebn. hliníková hadice d102, tl. izol. 25 mm, D+M	m	20,000	99,83	1 996,60
88	K	3.36	4.52 - Tepelně a hlukově izol. ohebn. hliníková hadice d127, tl. izol. 25 mm, D+M	m	10,000	111,16	1 111,60
89	K	3.37	4.53 - Tepelně a hlukově izol. ohebn. hliníková hadice d203, tl. izol. 25 mm, D+M	m	10,000	149,39	1 493,90
90	K	3.38	4.61 - Tepelná izolace z pěnového polyethylenu tl. 20 mm AL+SAM, D+M	m2	152,000	664,65	101 026,80
91	K	3.39	4.62 - Tepelná izolace s AL polepem na SPIRO potrubí, rohož 20 mm na trny, vč. trnů, D+M	m2	150,000	357,85	53 677,50
92	K	3.40	TEPELNĚ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PÍSTI 1x POLEP AL FOLII NA TRNY - 4.63 - Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 100 mm na trny, vč. trnů, D+M	m2	64,000	499,45	31 964,80
93	K	3.41	TEPELNĚ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PÍSTI 1x POLEP AL FOLII NA TRNY - 4.64 - Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 40 mm na trny, vč. trnů, D+M	m2	5,000	393,25	1 966,25
94	K	3.42	4.70 - Oplechování venkovního VZT potrubí, D+M	m2	64,000	764,95	48 956,80
95	K	3.43	4.90 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL, D+M	kg	180,000	245,44	44 179,20

96	K	3.44	Kuličkový sifon k VZT jednotce, D+M	ks	3,000	2 124,00	6 372,00
97	K	3.45	zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	soubor	1,000	17 700,00	17 700,00
98	K	3.46	Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod.	kpl	1,000	11 800,00	11 800,00

D 4 VZT 5 - Vzduchotechnika

914 079,03

99	K	4.01	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - 5.01a - Kompaktní VZT jednotka pro přívod vzduchu s integrovaným axiálním ventilátorem V=15000 m3/h, dp_stat 195 Pa, N=3,0 kW, l=7A, popis viz TZ, D+M	ks	1,000	178 864,87	178 864,87
VV			"Hlavní el. přívod vč. jištění - předmětem profese EZ, napájení z nezávislého zdroje, spínáno od EPS"				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
100	K	4.02	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - 5.02a - Přislušenství: integrována žaluziová klapka s pružinovým pohonem, servoapon 24V/DC, bez napětí otevřeno, D+M	ks	1,000	43 234,73	43 234,73
101	K	4.03	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - Ocelový podstavový rám 970x1240x100 mm, D+M	ks	1,000	8 260,00	8 260,00
102	K	4.04	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - Deska z recyklované pryže s=10 pro podložení VZT jednotky, D+M	m2	1,000	1 416,00	1 416,00
103	K	4.05	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - 5.01b - Kompaktní VZT jednotka pro přívod vzduchu s integrovaným axiálním ventilátorem V=12500 m3/h, dp_stat 210 Pa, N=2,2 kW, l=7A, popis viz TZ, D+M	ks	1,000	176 579,45	176 579,45
104	K	4.06	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - 5.02b - Přislušenství: integrována žaluziová klapka s pružinovým pohonem, servoapon 24V/DC, bez napětí otevřeno, D+M	ks	1,000	43 234,73	43 234,73
105	K	4.07	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - 5.03b - Přislušenství: stříška proti dešti, D+M	ks	1,000	18 995,64	18 995,64
106	K	4.08	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - 5.04b - Přislušenství: nástavec pro volné sání, D+M	ks	1,000	17 971,87	17 971,87
107	K	4.09	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - Deska z recyklované pryže s=10 pro podložení VZT jednotky, D+M	m2	1,000	1 416,00	1 416,00
108	K	4.10	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU - Vyzvednutí VZT jednotky na střeše	soubor	1,000	8 850,00	8 850,00
109	K	4.11	FASÁDNÍ ZATEPLENÁ PŘETLAKOVÁ Klapka - 5.05 - Zařízení k zajišťování kontrolovaného přetlaku v CH.Ú.C. M+D	ks	1,000	288 922,91	288 922,91
110	K	4.12	FASÁDNÍ ZATEPLENÁ PŘETLAKOVÁ Klapka - Vyzvednutí žal. klapky na fasádu (3.NP) - zvedací plošina	soubor	1,000	5 310,00	5 310,00
111	K	4.13	5.06 - Protidešťová pozinkovaná žaluzie PZZN 900x1250 mm vč. RAL - bude upřesněno, D+M	ks	1,000	5 843,76	5 843,76
112	K	4.14	5.07 - Pružná manžeta 910x910 mm, D+M	ks	3,000	1 185,48	3 556,44
113	K	4.15	5.08 - Regulační klapka RK 500x315 R, D+M	ks	1,000	1 235,04	1 235,04

114	K 4.16	5.09 - Krycí mřížka z tahokovu KMM 1250x500 mm vč. RAL - bude upřesněno, na volný konec potrubí, D+M	ks	1,000	1 343,78	1 343,78
115	K 4.17	5.10 - Krycí mřížka KMM 500x500 mm vč. RAL - bude upřesněno, na volný konec potrubí z tahokovu, D+M	ks	2,000	920,40	1 840,80
116	K 4.18	5.11 - Hliníková stěnová mřížka 1250x500 mm, jednořadá, upínání pružinami, upínací rámeček, rozteč lamel 20, tvar lamel 2, RAL 9010, D+M	ks	1,000	1 850,43	1 850,43
117	K 4.19	Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink, třída těsnosti II - dle m2 rovné potrubí čtyřhranné - A nebo B do 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm, D+M	m2	24,000	632,63	15 183,12
118	K 4.20	Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink, třída těsnosti II a venkovní oplechování - dle m2 tvarovky čtyřhranné - A nebo B do 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm, D+M	m2	52,000	632,63	32 896,76
119	K 4.21	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNÝ - tl. 100 mm na trny, vč. trnů, D+M	m2	6,000	499,45	2 996,70
120	K 4.22	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNÝ - tl. 40 mm na trny, vč. trnů, D+M	m2	20,000	393,25	7 865,00
121	K 4.23	PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ vč. Trnů - deska tl. 40 mm odolnost 40 min, D+M	m2	28,000	416,85	11 671,80
122	K 4.24	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, D+M	kg	55,000	245,44	13 499,20
123	K 4.25	zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	soubor	1,000	11 800,00	11 800,00
124	K 4.26	Pomocné práce stavební - přeseknutí otvoru, dražky apod.	kpl	1,000	9 440,00	9 440,00

D 5 CHL 6 - Zdroj chladu pro VZT4

143 510,90

125	K 5.01	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - 6.01 - Venkovní kondenzační jednotka AOYG-72LALT, Qch=20,3 kW/Qe=22,6 kW, inverter, 3x400 V, R410A, D+M	ks	1,000	94 034,20	94 034,20
VV		"Poznámka:"				
VV		"Propojení regulačních prvků - předmětem profese MaR"				
VV		"Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku - předmětem profese stavební části"				
VV		"Hlavní el. přívod vč. jištění - předmětem profese EZ"				
VV		1		1,000		
		Součet		1,000		
126	K 5.02	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - modul pro ovládání venkovní jednotky UTI-INV-D, D+M	ks	1,000	7 257,00	7 257,00
127	K 5.03	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - ochranný kryt, uchycení modulu, D+M	ks	1,000	3 304,00	3 304,00
128	K 5.04	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - izolátory chvění, D+M	sada	1,000	2 548,80	2 548,80
129	K 5.05	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - Vyzvednutí kondenzační jednotky na střechu	soubor	1,000	8 850,00	8 850,00
130	K 5.06	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - Napájecí a komunikační kabel, D+M	soubor	1,000	1 227,20	1 227,20
131	K 5.07	PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM - Cu propojení 12/28 mm, vč. komunikace, izolace, lišty, D+M	bm	5,000	1 752,30	8 761,50

132	K	5.08	PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM - Chladivo R410A, D+M	kg	2,000	1 070,50	2 141,00	
133	K	5.09	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, D+M	kg	5,000	245,44	1 227,20	
134	K	5.10	Zprovoznění	kpl	1,000	14 160,00	14 160,00	

23 600,00

D		6	Měření hluku					
135	K	6.01	Měření hluku z provozu VZT zařízení v denní a noční době v chráněném venkovním prostoru stavby.	kpl	1,000	23 600,00	23 600,00	

37 680,02

D		7	Přirážky M					
136	K	7.01	Doprava	kpl	1,000	22 340,02	22 340,02	
137	K	7.02	Přesun	kpl	1,000	7 080,00	7 080,00	
138	K	7.03	Komplexní zkoušky VZT	kpl	1,000	8 260,00	8 260,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

06 - silnoproud

KSO:

Místo: PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Projektant:

STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25597710

DIČ: CZ25597710

IČ:

DIČ:

2 248 371,00

Cena bez DPH

Základ daně
2 248 371,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
472 158,00
0,00

DPH základní
snížená

Y CZK

2 720 529,00

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

06 - silnoproud

Místo:

PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 248 371,00

21-M - Elektromontáže

2 248 371,00

21.1 - Svítidla

657 865,00

21.2 - Přístroje

131 596,00

21.3 - Instalační materiál

136 276,00

21.4 - Kabeláž

567 534,00

21.5 - Rozvaděče

296 900,00

21.6 - Ostatní

429 500,00

21.7 - Hromosvod

28 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

06 - silnoprůd

Místo: PROSTĚJOV
Datum: 16. 5. 2017
Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ
Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.
Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 248 371,00

D 21-M Elektromontáže

2 248 371,00

D 21.1 Svítidla

657 865,00

1	K	A.001	A1 - Svítidlo vestavné LED IP40 14W/1300lm, včetně montáže	ks	19,000	1 250,00	23 750,00	
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY KAPITOLY - SVÍTIDLA
V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výstroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, výběr, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.

2	K	A.002	A2 - Svítidlo vestavné LED IP40 22W/2000lm, včetně montáže	ks	39,000	1 290,00	50 310,00	
3	K	A.003	A3 - Svítidlo vestavné LED IP44 23W/2150lm, včetně montáže	ks	5,000	1 890,00	9 450,00	
4	K	A.004	A4 - Svítidlo vestavné LED IP44 14W/1340lm, včetně montáže	ks	13,000	1 685,00	21 905,00	
5	K	A.005	A5 - Svítidlo vestavné IP54 11W/800lm, včetně montáže	ks	8,000	1 685,00	13 480,00	
6	K	A.006	B1 - Svítidlo vestavné IP40 38W/4100lm OS, včetně montáže	ks	15,000	2 250,00	33 750,00	
7	K	A.007	B2 - Svítidlo vestavné IP40 38W/4100lm MPS, včetně montáže	ks	61,000	2 320,00	141 520,00	
8	K	A.008	B3 - Svítidlo přisazené IP40 38W/4100lm MPS, včetně montáže	ks	17,000	2 320,00	39 440,00	
9	K	A.009	C1 - Svítidlo přisazené IP20 tří. II LED 31W/2500lm, včetně montáže	ks	5,000	9 200,00	46 000,00	
10	K	A.010	D1 - Svítidlo přisazené LED IP44 9W/410lm, včetně montáže	ks	12,000	1 990,00	23 880,00	
11	K	A.011	D2 - Svítidlo přisazené IP40 36W, včetně montáže	ks	24,000	7 650,00	183 600,00	
12	K	A.012	NP1 - Svítidlo nouzové LED IP44 1 hodina+pu, včetně montáže	ks	32,000	940,00	30 080,00	
13	K	A.013	NP2 - Svítidlo nouzové vestavné s podvěšenou tabulkou LED, včetně montáže	ks	5,000	1 850,00	9 250,00	
14	K	A.014	NB1 - Svítidlo nouzové přisazené LED route IP20 1 hodina, včetně montáže	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	

15	K	A.015	NB3 - Svitidlo nouzové vestavné LED route IP20 1 hodina, včetně montáže	ks	11,000	1 850,00	20 350,00
16	K	A.016	NB4 - Svitidlo nouzové vestavné LED area IP20 1 hodina, včetně montáže	ks	4,000	1 850,00	7 400,00

131 596,00

D 21.2 Přístroje

17	K	B.001	Tlačítkový spínač s doutnavkou, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	35,000	132,00	4 620,00
----	---	-------	---	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY KAPITOLY - PŘÍSTROJE
 Montáž elektrických spínačů přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a přístek. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalaci v ČR a označeny známkou shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dopravu a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.

18	K	B.002	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	85,000	190,00	16 150,00
19	K	B.003	Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	2,000	155,00	310,00
20	K	B.004	Vypínač č.1, IP65, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,000	205,00	205,00
21	K	B.005	Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	13,000	200,00	2 600,00
22	K	B.006	Vypínač č.5 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,000	159,00	159,00
23	K	B.007	Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	16,000	202,00	3 232,00
24	K	B.008	Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,000	215,00	215,00
25	K	B.009	Pohybové čidlo 360° , IP20, vhodné pro spínání LED, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	7,000	790,00	5 530,00
26	K	B.010	Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	271,000	185,00	50 135,00
27	K	B.011	Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,000	215,00	215,00
28	K	B.012	Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 65, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	5,000	560,00	2 800,00
29	K	B.013	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou a optickou signalizací poruchy, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	37,000	780,00	28 860,00
30	K	B.014	Svorka pro vyrovnání potenciálů 2-nás., zapuštěná, včetně podružného příslušenství a přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	24,000	570,00	13 680,00
31	K	B.015	Hlavní ochranná svorka MET, AET, včetně krabice , montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	5,000	255,00	1 275,00
32	K	B.016	Podružná ochranná svorka PA, včetně krabice , montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	14,000	115,00	1 610,00

D 21.3		Instalační materiál	136 276,00			
33	K C.001	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku,montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	127,000	57,00	7 239,00
Poznámka k položce: PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY KAPITOLY - INSTALAČNÍ MATERIÁL Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žláby, kabelové kandy, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybavení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletní činnost a podružné zednické práce.						
P						
34	K C.003	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku,montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	53,000	105,00	5 565,00
35	K C.005	Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku,montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	20,000	69,00	1 380,00
36	K C.007	Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44,montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	50,000	115,00	5 750,00
37	K C.009	Rozbočovací krabice na omítku 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP55,montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	19,000	165,00	3 135,00
38	K C.011	Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,montáž.	m	75,000	45,00	3 375,00
39	K C.013	Instalační trubka pevná z PVC d=40mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,montáž.	m	95,000	66,00	6 270,00
40	K C.015	Instalační trubka pevná z PVC d=63mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,montáž.	m	35,000	122,00	4 270,00
41	K C.017	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,montáž.	m	215,000	34,00	7 310,00
42	K C.019	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,montáž.	m	208,000	37,00	7 696,00
43	K C.021	Instalační trubka ohebná z PVC d=50mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,montáž.	m	67,000	48,00	3 216,00
44	K C.023	Instalační trubka ohebná, UV odolná d=25mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,montáž.	m	15,000	41,00	615,00
45	K C.025	Instalační trubka ohebná, UV odolná d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,montáž.	m	25,000	47,00	1 175,00
46	K C.027	Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x110mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky, redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod),montáž.	m	83,000	310,00	25 730,00
47	K C.029	Ocelová nosná konstrukce do 100kg, včetně příslušenství ,montáž.	ks	35,000	60,00	2 100,00
48	K C.030	Ocelová nosná konstrukce do 50kg, včetně příslušenství ,montáž.	ks	20,000	50,00	1 000,00
49	K C.031	Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství ,montáž.	ks	55,000	30,00	1 650,00

50	K	C.033	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství ,montáž.	ks	2 430,000	15,00	36 450,00
51	K	C.034	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 25mm, včetně příslušenství ,montáž.	ks	90,000	15,00	1 350,00
52	K	C.036	Podružný materiál	ks	5,000	1 000,00	5 000,00
53	K	C.037	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	4,000	1 500,00	6 000,00

567 534,00

D 21.4 Kabeláž

54	K	D.001	Vodič H07V-U žž 10 mm2, včetně montáže.	m	10,000	21,00	210,00
----	---	-------	---	---	--------	-------	--------

Poznámka k položce:
PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY KAPITOLY - KABELÁŽ
Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchýtkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozvaděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž H07V žž slouží pro přizemnění. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).

P

55	K	D.002	Vodič H07V-R žž 50 mm2, včetně montáže.	m	15,000	134,00	2 010,00
56	K	D.003	SSKFH-V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,5, včetně montáže.	m	75,000	30,00	2 250,00
57	K	D.004	Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P60-R, včetně montáže.	m	359,000	37,00	13 283,00
58	K	D.005	Kabel CSKH 3x2,5 mm2 P60-R, včetně montáže.	m	152,000	44,00	6 688,00
59	K	D.006	Kabel CSKH 5x2,5 mm2 P60-R, včetně montáže.	m	96,000	59,00	5 664,00
60	K	D.007	Kabel CSKH 5x4 mm2 P60-R, včetně montáže.	m	27,000	82,00	2 214,00
61	K	D.008	Kabel CSKH 3x6 mm2 P60-R, včetně montáže.	m	115,000	94,00	10 810,00
62	K	D.009	Kabel CXKH 2x1,5 mm2 RE, včetně montáže.	m	250,000	33,00	8 250,00
63	K	D.010	Kabel CXKH 3x1,5 mm2 RE, včetně montáže.	m	3 751,000	34,00	127 534,00
64	K	D.011	Kabel CXKH 5x1,5 mm2 RE, včetně montáže.	m	593,000	37,00	21 941,00
65	K	D.012	Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE, včetně montáže.	m	2 984,000	42,00	125 328,00
66	K	D.013	Kabel CXKH 5x4 mm2 RE, včetně montáže.	m	92,000	83,00	7 636,00
67	K	D.014	Kabel CXKH 5x10, mm2 RE, včetně montáže.	m	125,000	170,00	21 250,00
68	K	D.015	Vodič CXKH 1x6, mm2 RE, včetně montáže.	m	3 122,000	48,00	149 856,00

69	K	D.016	Vodič CXKH 1x10, mm2 RE, včetně montáže.	m	210,000	49,00	10 290,00
70	K	D.017	Vodič CXKH 1x35, mm2 RE, včetně montáže.	m	327,000	160,00	52 320,00

296 900,00

D 21.5 Rozvaděče

71	K	E.001	Rozvaděč RMS2.3 (MDO+DO) Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.50	ks	1,000	39 850,00	39 850,00
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY KAPITOLY - ROZVADĚČE
Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvaděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štitků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozvaděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popise. Stavební příprava - otvor pro rozvaděč, průrazy stropem a zazdění rozvaděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozvaděče určí investor z nabídky dodavatele.

72	K	E.002	Rozvaděč RMS2.3 (VDO) Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.51	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
73	K	E.003	Rozvaděč RMS3.1 (MDO+DO) Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.52	ks	1,000	72 800,00	72 800,00
74	K	E.004	Rozvaděč RMS3.1 (VDO) Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.53	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
75	K	E.005	Rozvaděč RMS3.3 (VDO) Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.54	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
76	K	E.006	Rozvaděč RMS3.4 (MDO+DO) Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.55	ks	1,000	59 800,00	59 800,00
77	K	E.007	Rozvaděč RMS3.4 (VDO) Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.56	ks	1,000	16 200,00	16 200,00
78	K	E.008	Úprava rozvaděče HRN-DO Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.70	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
79	K	E.009	Úprava rozvaděče HR5-MDO Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.71	ks	1,000	74 250,00	74 250,00
80	K	E.010	Úprava rozvaděče PS-VDO Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.72	ks	1,000	500,00	500,00

429 500,00

D 21.6 Ostatní

81	K	F.001	kompietacni a koordinacni cinnost - cena obsahuje kompletaci zarizeni a jeno odzkoušení s vazbou na ostatni profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby	ks	5,000	3 000,00	15 000,00
82	K	F.002	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	5,000	10 000,00	50 000,00
83	K	F.003	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	5,000	15 000,00	75 000,00
84	K	F.004	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	5,000	20 000,00	100 000,00

85	K	F.005	Náhradní zdroj pro větrání CHÚC 5,5 kW/400V, protipožární úprava EI45 DP1, doba zálohy 45 minut, podstavec (výkonová jednotka+ bat.modul, akumulátory 45 minut*, nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka - barevná dotyková obrazovka vč. vizualizačního SW s moni	ks	1,000	75 000,00	75 000,00	
86	K	F.006	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	5,000	5 000,00	25 000,00	
87	K	F.007	Demontáže stávajících rozvodů, které budou dotčeny rekonstrukcí a trvale odstraněny.	ks	3,000	15 000,00	45 000,00	
88	K	F.008	Demontáž a opětovná montáž těch rozvodů, které nejsou dotčeny rekonstrukcí a musí být zachovány (napájejí jiná zařízení mimo dotčený prostor touto rekonstrukcí), včetně doplnění nové výzbroje dle původního zapojení do nových rozvaděčů RMS.	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
89	K	F.009	Propojení signalizace mediálních plynů s ventilovými skříněmi (2ks)	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
90	K	F.010	Termorevizie elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	7,000	1 500,00	10 500,00	
D 21.7 Hromosvod								28 700,00
91	K	G.001	Drát AlMgSi O8 mm, polotvrdý	m	148,000	35,00	5 180,00	
P Poznámka k položce: PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY KAPITOLY - HROMOSVODY Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střeše.								
92	K	G.002	Svorka spojovací; NEREZ	ks	35,000	25,00	875,00	
93	K	G.003	Svorka připojovací drát O8 mm - hliníkový profil	ks	10,000	20,00	200,00	
94	K	G.004	Svorka připojovací univerzální	ks	5,000	15,00	75,00	
95	K	G.005	Svorka křížová	ks	15,000	14,00	210,00	
96	K	G.006	Jímací tyč d=16/10mm včetně 1ks betonového dílce s PVC podložkou (17kg); AlMgSi, délka 1500mm, příslušenství	ks	2,000	150,00	300,00	
97	K	G.007	Jímací tyč d=16/10mm včetně 3ks betonových dílců s PVC podložkou (17kg); AlMgSi, délka 3000mm, příslušenství	ks	8,000	150,00	1 200,00	
98	K	G.008	Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou	ks	110,000	25,00	2 750,00	
99	K	G.009	Montážní lepidlo	ks	1,000	200,00	200,00	
100	K	G.010	Podpěra vedení do zdíva, zateplené fasády, FeZn	ks	15,000	14,00	210,00	
101	K	G.011	Podružný materiál	kmpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	
102	K	G.012	Montážní práce	hod	32,000	500,00	16 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

07 - slaboproud

KSO:

Místo: PROSTĚJOV

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2017

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

IČ: 25597710

DIČ: CZ25597710

Projektant:

STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

902 055,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
902 055,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
189 432,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 091 487,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

07 - slaboproud

Místo: PROSTĚJOV

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

902 055,00

22-M - Montáže slaboproudu

902 055,00

22.1 - Strukturovaná kabeláž

241 826,00

22.2 - Společná televizní anténa

81 525,00

22.3 - Elektrická požární signalizace

298 060,00

22.4 - Evakuační rozhlas

232 694,00

22.5 - Rozšíření grafické nádstavby

47 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

07 - slaboproud

Místo: PROSTĚJOV

Datum: 16. 5. 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

902 055,00

902 055,00

241 826,00

D 22-M Montáže slaboproudu

D 22.1 Strukturovaná kabeláž

1	K	A.001	19" stojanový datový rozvaděč 42 U 800/800, rozebiratelný Ve 3.NP 1ks	ks	1,000	9 520,00	9 520,00	
2	K	A.002	Podstavec s filtrem pro 800/800 Ve 3.NP 1ks	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
3	K	A.003	Ventilační jednotka,4x ventilátor, termostat,spodní-horní ve 3.NP 1ks	ks	1,000	3 550,00	3 550,00	
4	K	A.004	osvětlovací jednotka 1U Ve 3.NP 1ks	ks	1,000	890,00	890,00	
5	K	A.005	PP C6U 24xRJ45 Ve 3.NP 3ks	ks	3,000	1 220,00	3 660,00	
6	K	A.006	Patch panel telefonní 50 portů RJ45 (8p4c) UTP 1U Ve 3.NP 1ks, v 1.PP 1ks	ks	2,000	990,00	1 980,00	
7	K	A.007	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. Lišta Ve 3.NP 6ks	ks	8,000	200,00	1 600,00	
8	K	A.008	Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče ve 3.NP 2ks	ks	2,000	590,00	1 180,00	
9	K	A.009	Optická vana 24xSC, výsuvná pro 24xSC simplex, LC duplex Ve 3.NP 1ks, v 3.NP objektu C 1ks	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
10	K	A.010	Spojka LC-LC MM-D Ve 3.NP 4ks, v 3.NP objektu C 4ks	ks	8,000	32,00	256,00	
11	K	A.011	IP dveřní tablo 3x1 tl. a kamera, podrobná specifikace viz. TZ Ve 3.NP 2ks	ks	2,000	15 900,00	31 800,00	
12	K	A.012	IP Videotelefon, podrobná specifikace viz. TZ Ve 3.NP 2ks	ks	2,000	5 100,00	10 200,00	
13	K	A.013	Zdroj 12Vss/1A pro dveřní tablo Ve 3.NP 2ks	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	
14	K	A.014	UTP cat 6 LSZH, 4pár, drát, 23 AWG Ve 3.NP 1180m, ve 2.NP 1020m	m	2 200,000	9,00	19 800,00	
15	K	A.015	SYKFY 50x2x0,5 V 1.PP 120m	m	120,000	59,00	7 080,00	
16	K	A.016	Optický gelový kabel, univerzální, 8 vláken OM2 50/125um Ve 3.NP 20m, ve 1.PP 120m	m	140,000	15,00	2 100,00	
17	K	A.017	zás. 2xRJ45, UTP, Cat.6, pod omítku nebo do žlabu Ve 3.NP 17ks, ve 2.NP 14ks	ks	31,000	150,00	4 650,00	
18	K	A.018	Stoupací kabelový žebřík, včetně manžet pro uchycení kabeláže po 3m Stoupačky	m	12,000	450,00	5 400,00	
19	K	A.019	PC-U-1m-C6, PatchCord Ve 3.NP 62ks	ks	62,000	25,00	1 550,00	

20	K	A.020	Patch cord LC-LC, 1m, 50/125um OM2, optický duplexní, MM Ve 3.NP 4ks, v 3.NP objektu C 4ks	ks	8,000	250,00	2 000,00
21	K	A.021	Pigtail LC, multimode 50/125um, 1m Ve 3.NP 8ks, v 3.NP objektu C 8ks	ks	16,000	40,00	640,00
22	K	A.022	PVC trubka 32mm Ve 3.NP 370m, ve 2.NP 310m, v 1.PP 240m	m	920,000	15,00	13 800,00
23	K	A.023	Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace Ve 3.NP 1m2, ve 2.NP 1m2, v 1.PP 1m2	m2	3,000	1 500,00	4 500,00
24	K	A.024	Instalační materiál Celkem 1ks	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
25	K	A.025	Kabelové trasy- instalace kabelů do trubek, žlabů apod Ve 3.NP 1180m, ve 2.NP 1020m, v 1.PP 120m	m	2 320,000	7,00	16 240,00
26	K	A.026	Kabelové trasy- instalace chráničů, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. Ve 3.NP 370m, ve 2.NP 310m, v 1.PP 240m	m	920,000	30,00	27 600,00
27	K	A.027	Montáž žlabu, stoupacího žebříku Stoupačky	m	12,000	60,00	720,00
28	K	A.028	Montáž rozváděče včetně vybavení(vyřazovací panely, patch panely) Ve 3.NP 1ks	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
29	K	A.029	Zapojení vývodů zásuvek a v Racku Ve 3.NP 96ks, ve 2.NP 28ks	ks	124,000	50,00	6 200,00
30	K	A.030	Zapojení vývodů telefonního kabelu Ve 3.NP 50ks, v 1.PP 50ks	ks	100,000	15,00	1 500,00
31	K	A.031	Zafukování/ instalace optického kabelu Ve 3.NP 20m, ve 1.PP 120m	m	140,000	32,00	4 480,00
32	K	A.032	Demontáž a opětovná montáž SLP technologií u upravovaných dveří nerekonstruovaných pater v 1.NP 3ks	ks	3,000	2 000,00	6 000,00
33	K	A.033	Montáž zásuvek Ve 3.NP 17ks, ve 2.NP 14ks	ks	31,000	30,00	930,00
34	K	A.034	Závěrečná měření na vláknu (tvl. rozváděč- rozvaděč) Ve 3.NP 8ks	ks	8,000	150,00	1 200,00
35	K	A.036	Ukončení optického kabelu v RACKu (svár pigtailu+montáž) Ve 3.NP 8ks, v 3.NP objektu C 8ks	ks	16,000	200,00	3 200,00
36	K	A.037	Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách Ve 3.NP 96ks, ve 2.NP 28ks	ks	124,000	10,00	1 240,00
37	K	A.038	Měření na vývodu + certifikace Ve 3.NP 34ks, ve 2.NP 28ks	ks	62,000	50,00	3 100,00
38	K	A.039	Instalace pasivní výbavy do stávajícího racku v serverovně 3.NP ve 3.NP objektu C 10h	h	10,000	300,00	3 000,00
39	K	A.040	Instalace pasivní výbavy do stávajícího rozvodny 1.PP v 1.PP 10h	h	10,000	300,00	3 000,00
40	K	A.041	Vypracování skutečné dokumentace stavby 1 komplet	kplt	1,000	1 200,00	1 200,00
41	K	A.042	Oživení, zkušební testy Celkem 16h	h	16,000	300,00	4 800,00
42	K	A.043	Pomocné stavební práce 1 komplet	kplt	1,000	5 000,00	5 000,00
43	K	A.044	Autorský dozor 1 komplet	kplt	1,000	5 000,00	5 000,00
44	K	A.045	Revize 1 komplet	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

45	K	A.046	PPV 6% (podružné pracovní výkony) Výpočet z montáže 1ks	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
46	K	A.091	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky Výpočet z dodávky 1ks	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
D 22.2 Společná televizní anténa 81 525,00							
47	K	B.001	Linkový zesilovač, specifikace viz TZ. Ve 3.NP: 1ks	ks	1,000	320,00	320,00
48	K	B.002	Box pro zesilovač a rozbočovače Ve 3.NP: 1ks	ks	1,000	250,00	250,00
49	K	B.003	Zásuvka TV-R, koncová Ve 3.NP: 16ks	ks	16,000	180,00	2 880,00
50	K	B.004	Odbočovač, 1 odbočovací výstup, odbočovací útlum 6 dB V 1.PP: 1ks	ks	1,000	350,00	350,00
51	K	B.005	Slučovač na hlavní stanici 19", 16 vstupů Ve 3.NP: 1ks	ks	1,000	500,00	500,00
52	K	B.006	Požární ucpávky, včetně náteru a instalace V 1.PP: 0,5m2, ve 3.NP: 0,5m2	m2	1,000	1 500,00	1 500,00
53	K	B.007	Koaxiální kabel, specifikace parametrů viz. TZ V 1.PP 50m, Ve 3.NP: 1220m	m	1 270,000	10,00	12 700,00
54	K	B.008	PVC trubka 32mm Ve 3.NP 600m, v 1.PP 50m	m	650,000	15,00	9 750,00
55	K	B.009	Instalační a korekční materiál (útlumové, náklonové články apod) 1 komplet	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
56	K	B.010	Závěrečné měření na účastnické zásuvce - všechny kanály v 1NP: 2ks, ve 2.NP 18ks	ks	16,000	45,00	720,00
57	K	B.011	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod V 1.PP 50m, Ve 3.NP: 1220m	m	1 270,000	8,00	10 160,00
58	K	B.012	Kabelové trasy-instalace chráničů, kabelů do zdí, na příchytky apod. V 1.PP 50m, Ve 3.NP: 1220m	m	650,000	35,00	22 750,00
59	K	B.013	Montáž krabice V 1.PP: 1ks	ks	1,000	25,00	25,00
60	K	B.014	Montáž zesilovače, včetně rozbočovačů V 1.PP: 1ks	ks	1,000	120,00	120,00
61	K	B.015	Montáž zásuvky v 1NP: 2ks, ve 2.NP 18ks	ks	16,000	75,00	1 200,00
62	K	B.016	Oživení, zkušební testy V 1.PP: 8h, ve 3.NP 8h	h	16,000	300,00	4 800,00
63	K	B.017	Vypracování skutečné dokumentace stavby 1 komplet	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
64	K	B.018	Pomocné stavební práce 1 komplet	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
65	K	B.019	Autorský dozor 1 komplet	kpłt	1,000	2 000,00	2 000,00
66	K	B.020	Revize 1 komplet	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
67	K	B.021	PPV 6% (podružné pracovní výkony) výpočet z montáže 1ks	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
68	K	B.022	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky výpočet z dodávky 1ks	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

298 060,00

D 22.3 Elektrická požární signalizace

69	K C.001	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem Ve 3.NP 29ks, ve 2.NP 12ks	ks	44,000	1 380,00	60 720,00
70	K C.002	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče Ve 3.NP 29ks, ve 2.NP 12ks	ks	44,000	150,00	6 600,00
71	K C.003	Hlásič tlačítkový adresovatelný Ve 3.NP 6ks, ve 2.NP 3ks	ks	9,000	1 290,00	11 610,00
72	K C.004	Svítilno sig., IP 40 ve 3.NP: 3ks	ks	4,000	850,00	3 400,00
73	K C.005	Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici Ve 3.NP 2ks, ve 2.NP 2ks	ks	4,000	3 720,00	14 880,00
74	K C.006	Spínaný zdroj, 27,6V/6A trvale/7A krátkodobě, AKU 2x17Ah Ve 3.NP 1ks, ve 2.NP 1ks	ks	2,000	5 620,00	11 240,00
75	K C.007	AKU 17-12 Ve 3.NP 2ks, ve 2.NP 2ks	ks	4,000	820,00	3 280,00
76	K C.008	Kryt pro 2 akumulátory 12V, 38 až 40Ah Ve 3.NP 1ks, ve 2.NP 1ks	ks	2,000	120,00	240,00
77	K C.009	Požární ucpávky, včetně náteru a instalace ve 2.NP 1m2, ve 3.NP 1m2	m2	1,000	1 500,00	1 500,00
78	K C.010	SSKFH-V180, Bžca, s1, d0 1x2x0,8 B2caS1D0 ve 2.NP 400m, ve 3.NP 420m	m	820,000	15,00	12 300,00
79	K C.011	SSKFH-V180, Bžca, s1, d0 2x2x0,8 B2caS1D0 ve 2.NP 120m, ve 3.NP 200m, v 1.PP 60m	m	380,000	21,00	7 980,00
80	K C.012	Rozbočovací krabice s požární odolností, včetně svorkovnice V 1.PP: 1ks, ve 2.NP: 1ks, ve 3.NP 1ks	ks	3,000	450,00	1 350,00
81	K C.013	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) Ve 2.NP: 1734ks, ve 3.NP: 2066ks, v 1.PP 2000ks	ks	4 000,000	13,00	52 000,60
82	K C.014	Zkušební plyn na testování OPT hlásičů v 1.PP 1ks	ks	1,000	300,00	300,00
83	K C.015	Provozní kniha EPS v 1.PP 1ks	ks	1,000	300,00	300,00
84	K C.016	Montáž hlásiče, včetně přezkoušení a uvedení do provozu Ve 3.NP 35ks, ve 2.NP 15ks	ks	53,000	120,00	6 360,00
85	K C.017	Připojení stávajícího hlásiče, včetně přezkoušení a uvedení do provozu ve 2.NP 8ks, ve 3.NP 7ks	ks	15,000	120,00	1 800,00
86	K C.018	Montáž IO jednotky Ve 3.NP 2ks, ve 2.NP 2ks	ks	4,000	200,00	800,00
87	K C.019	Montáž zdroje, včetně AKU Ve 3.NP 1ks, ve 2.NP 1ks	ks	2,000	200,00	400,00
88	K C.020	Kabelové trasy-instalace chráničů, kabelů do zdi, na příchytky apod. V 1.PP: 1720m, v 1NP: 960m, ve 2.NP 900m, ve 4.NP 310m	m	1 200,000	8,00	9 600,00
89	K C.021	Montáž příchytky Ve 2.NP: 1734ks, ve 3.NP: 2066ks, v 1.PP 2000ks	ks	4 000,000	15,00	60 000,00
90	K C.022	Programování ústředny EPS - stávající - odpojení stávajících hlásičů a napojení nových ve 2.NP 40h	h	40,000	300,00	12 000,00
91	K C.023	Školení obsluhy celkem 8h	h	8,000	300,00	2 400,00
92	K C.024	Uvedení instalace EPS do provozu 1 komplet	kplt	1,000	5 000,00	5 000,00
93	K C.025	Vypracování skutečné dokumentace stavby 1 komplet	kplt	1,000	1 500,00	1 500,00

94	K	C.026	Pomocné stavební práce 1 komplet	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
95	K	C.027	Autorský dozor 1 komplet	kplt	1,000	2 000,00	2 000,00
96	K	C.028	Revize 1 komplet	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
97	K	C.029	PPV 6% (podružné pracovní výkony) výpočet z montáže 1ks	kplt	1,000	2 000,00	2 000,00
98	K	C.030	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky výpočet z montáže 1ks	kplt	1,000	2 000,00	2 000,00

232 694,00

D 22.4 Evakuační rozhlas

99	K	D.001	Voice Alarm System_směrovač ve 2.NP objektu C 1ks	ks	1,000	9 980,00	9 980,00
100	K	D.002	výkonový booster zesilovač 2x500W, 70/100V, 8 Ohmů ve 2.NP objektu C 1ks	ks	1,000	32 500,00	32 500,00
101	K	D.003	Voice Alarm System_deska dohledu ve 2.NP objektu C 1ks	ks	1,000	15 900,00	15 900,00
102	K	D.004	skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý, podrobná specifikace viz TZ ve 2.NP 4ks, ve 3.NP 2ks	ks	6,000	1 250,00	7 500,00
103	K	D.005	stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka, podrobná specifikace viz TZ ve 2.NP 15ks, ve 3.NP 40ks	ks	55,000	750,00	41 250,00
104	K	D.006	Zakončovací modul ve 3.NP 2ks	ls	2,000	250,00	500,00
105	K	D.007	Protipožární kryt pro stropní reproduktor ve 2.NP 15ks, ve 3.NP 40ks	ks	55,000	250,00	13 750,00
106	K	D.008	C5KH-V180 3x1.5 PH120-R B2caS1D0 ve 2.NP 390m, ve 3.NP 410m	m	800,000	21,00	16 800,00
107	K	D.009	C5KH-V180 3x2.5 PH120-R B2caS1D0 v 1.PP: 80m	m	80,000	25,00	2 000,00
108	K	D.010	Rozbočovací krabice s požární odolností, včetně svorkovnice ve 2.NP 2ks, ve 3.NP 2ks	ks	4,000	450,00	1 800,00
109	K	D.011	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) ve 2.NP 1300ks, ve 3.NP 1367ks, v 1.PP 266ks	ks	2 933,000	13,00	38 129,00
110	K	D.012	Instalační materiál 1 komplet	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
111	K	D.013	Montáž směrovače ve 2.NP objektu C 1ks	ks	1,000	300,00	300,00
112	K	D.014	Montáž výkonového zesilovače do skříňové rack vč. příslušenství, zapojení do skříňové rack ve 2.NP objektu C 1ks	ks	1,000	300,00	300,00
113	K	D.015	Montáž řídicí deska dohledu pro použití ve výkonovém zesilovači ve 2.NP objektu C 1ks	ks	1,000	300,00	300,00
114	K	D.016	Montáž zakončovacího modulu, montáž do skříňky posledního reproduktoru na lince ve 3.NP 2ks	ks	2,000	300,00	600,00
115	K	D.017	Montáž reproduktoru do podhledu/na strop ve 2.NP 15ks, ve 3.NP 40ks	ks	55,000	150,00	8 250,00
116	K	D.018	Montáž reproduktoru nástenného ve 2.NP 4ks, ve 3.NP 2ks	ks	6,000	150,00	900,00
117	K	D.019	Zkoušení reproduktoru jednoprogramová ústředna ve 2.NP 19ks, ve 3.NP 42ks	ks	61,000	50,00	3 050,00

118	K	D.020	Montáž ohniodolné krabice pro stropní montáž reproduktoru do podhledu ve 2.NP 15ks, ve 3.NP 40ks	ks	55,000	35,00	1 925,00
119	K	D.021	Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdí, na příchytky apod. ve 2.NP 390m, ve 3.NP 410m, v 1.PP 80m	m	880,000	12,00	10 560,00
120	K	D.022	Programování, komponentů systému řídicí jednotky ozvučení ve 2.NP objektu C 8h	h	8,000	650,00	5 200,00
121	K	D.023	Školení obsluhy celkem 8h	h	8,000	300,00	2 400,00
122	K	D.024	Uvedení instalace ERO do provozu 1 komplet	h	16,000	300,00	4 800,00
123	K	D.025	Autorský dozor 1 komplet	kplt	1,000	2 000,00	2 000,00
124	K	D.026	Revize 1 komplet	h	1,000	1 500,00	1 500,00
125	K	D.027	Vypracování skutečné dokumentace stavby 1 komplet	kplt	1,000	1 000,00	1 000,00
126	K	D.028	Pomocné stavební práce 1 komplet	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
127	K	D.029	PPV 6% (podružné pracovní výkony) výpočet z montáže 1ks	kplt	1,000	1 500,00	1 500,00
128	K	D.030	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky výpočet z dodávky 1ks	kplt	1,000	1 500,00	1 500,00

D 22.5 Rozšíření grafické nástavby

47 950,00

129	K	E.001	Konfigurace symbolu na půdorysu celkem hlásičů, tlačítek, VV prvků EPS	ks	57,000	350,00	19 950,00
130	K	E.002	Konzultace projektu 1 komplet	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
131	K	E.003	Implementace systému a oživení 1 komplet	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
132	K	E.004	Tvorba mapy dle podkladů (půdorysu) celkem 2 půdorysy	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
133	K	E.005	Cestovné - trasa programátor vizualizace do místa plnění a zpět	km	600,000	10,00	6 000,00
134	K	E.006	Náhrada času cesty na instalaci 2x4 h	h	8,000	500,00	4 000,00
135	K	E.007	Školení obsluhy celkem 8h	h	8,000	500,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

08 - měření a regulace

KSO:

Místo: PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Projektant:

STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25597710

DIČ: CZ25597710

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 484 154,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 484 154,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
311 672,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 795 826,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

08 - měření a regulace

Místo:

PROSTĚJOV

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

Datum: 16. 5. 2017

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 484 153,80

D1 - Řídící systém

484 765,00

D2 - Polní instrumentace, rozvaděče

238 485,00

D3 - Montážní materiál

219 739,80

D4 - Elektromontážní práce

245 294,00

D5 - Služby

295 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

01 - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Soupis:

08 - měření a regulace

Místo:

PROSTĚJOV

Datum: 16. 5. 2017

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Uchazeč:

PSK Group, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 484 153,80

D D1 Řídicí systém

484 765,00

1	K	MaR-RS-300214	Kontrolér s MMI panelem, LonWorks, C-Bus, 46Nvs - TZ kap. 4,2	ks	3,000	40 446,00	121 338,00	
2	K	MaR-RS-300214.1	Adaptér pro uchycení regulátoru do dveří rozvaděče - TZ kap. 4,2	ks	3,000	408,00	1 224,00	
3	K	MaR-RS-300214.2	Vstupní modul AI-8 analogových vstupů, Lon - TZ kap. 4,2; D.1.4.d.02	ks	4,000	6 941,00	27 764,00	
4	K	MaR-RS-300214.3	Výstupní modul AO-4 analog.výst., Lon, ruční nast., LED - TZ kap. 4,2; D.1.4.d.02	ks	12,000	5 100,00	61 200,00	
5	K	MaR-RS-300214.4	Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů, Lon - TZ kap. 4,2; D.1.4.d.02	ks	4,000	5 424,00	21 696,00	
6	K	MaR-RS-300214.5	Výstupní modul DO-4 digitální výstupy, Lon, ruč.nast. - TZ kap. 4,2; D.1.4.d.02	ks	10,000	4 781,00	47 810,00	
7	K	MaR-RS-300214.7	Zakončovací modul sběrnice Lon - TZ kap. 4,2	ks	4,000	749,00	2 996,00	
8	K	MaR-RS-300213	Převodník C-Bus/LAN, pro 1 C-Bus - TZ kap. 4,2	ks	1,000	63 180,00	63 180,00	
9	K	MaR-RS-312090	Arena NX - grafická centrála, rozšíření licence o 2500 DB	ks	1,000	59 078,00	59 078,00	
10	K	MaR-RS-312090.1	Arena NX - udržovací balíček na 5 let pro neomezenou grafickou centrálu	ks	1,000	78 479,00	78 479,00	

D D2 Polní instrumentace, rozvaděče

238 485,00

11	K	MaR-SnTe-332051.1	Kanálový snímač teploty do VZTkanálu, měřící prvek NTC 20k při 25 °C - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	4,000	797,00	3 188,00	
12	K	MaR-SnTe-332051.2	Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25 °C - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	2,000	797,00	1 594,00	
13	K	MaR-SnTe-332051.3	Snímač teploty venkovní -40...+60 °C NTC 20kOhm - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	1,000	797,00	797,00	
14	K	MaR-SnOv-332051.2	Nástěnný ovladač, teplota, korekce, obsazení, NTC 20kOhm - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	2,000	2 056,00	4 112,00	
15	K	MaR-SpTl-332070	Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	11,000	504,00	5 544,00	
16	K	MaR-SpTe-332070	Termostat protimrazové ochr., kapilára 5m, -10...+12 °C - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
17	K	MaR-SePo-316213.2	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
18	K	MaR-SePo-316213.4	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	2,000	4 330,00	8 660,00	

19	K	MaR-SePo-316213.5	El. lineární pohon pro plynulou regulaci, napájení 24 V, 50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 600 N, - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	2,000	9 390,00	18 780,00
20	K	MaR-VeRe-316213.1	Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální - D.1.4.d.02 v.č.03	ks	2,000	4 306,00	8 612,00
21	K	MaR-GaOd-316213	Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc - D.1.4.d.02	ks	5,000	2 609,00	13 045,00
22	K	MaR-GaOd-316213.1	Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS, v*š*h-2000*800*400, stávající - výměna včetně silového napájení technologie - TZ kap. 4,3 9	ks	1,000	51 821,00	51 821,00
23	K	MaR-03MR1-312031	Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS, v*š*h-1200*800*300 - TZ kap. 4,3 9 v.č.06	ks	1,000	40 704,00	40 704,00
24	K	MaR-03MR2-312031	Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS, v*š*h-1200*800*300 - TZ kap. 4,3 9 v.č.06	ks	1,000	44 352,00	44 352,00
25	K	MaR-03MR2-312031.1	Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS, v*š*h-800*600*300 - TZ kap. 4,3 9 v.č.06	ks	1,000	26 976,00	26 976,00

Montážní materiál

219 739,80

D D3

26	K	MaR-MoMat-313013	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 - D.1.4.d.02	m	522,000	9,50	4 959,00
27	K	MaR-MoMat-313013.1	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 - D.1.4.d.02	m	400,000	13,90	5 560,00
28	K	MaR-MoMat-313013.2	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 - D.1.4.d.02	m	146,000	18,80	2 744,80
29	K	MaR-MoMat-313013.3	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8 - D.1.4.d.02	m	104,000	8,00	832,00
30	K	MaR-MoMat-313013.5	Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 4x1 - D.1.4.d.02	m	1 470,000	27,30	40 131,00
31	K	MaR-MoMat-313013.6	Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 7x1 - D.1.4.d.02	m	60,000	33,20	1 992,00
32	K	MaR-MoMat-313013.7	Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 2x2x0,8 - D.1.4.d.02	m	360,000	25,30	9 108,00
33	K	MaR-MoMat-313013.8	Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 - D.1.4.d.02	m	10,000	10,20	102,00
34	K	MaR-MoMat-313013.9	Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 - D.1.4.d.02	m	135,000	13,30	1 795,50
35	K	MaR-MoMat-313013.11	Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 - D.1.4.d.02	m	75,000	19,00	1 425,00
36	K	MaR-MoMat-313013.12	Kabel silnoproudý, CU, 5x6	m	15,000	69,00	1 035,00
37	K	MaR-MoMat-313013.14	Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5 - D.1.4.d.02	m	20,000	58,80	1 176,00
38	K	MaR-MoMat-313013.16	Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x2,5 - D.1.4.d.02	m	45,000	36,30	1 633,50
39	K	MaR-MoMat-313013.17	Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x6 - D.1.4.d.02	m	67,000	182,00	12 194,00
40	K	MaR-MoMat-313013.18	Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x16 - D.1.4.d.02	m	87,000	238,00	20 706,00
41	K	MaR-MoMat-313013.19	Vodič 6 ž/z - D.1.4.d.02	m	40,000	13,50	540,00
42	K	MaR-MoMat-313013.21	Samoregulační kabel 30W/m, 230W - D.1.4.d.02	m	70,000	305,00	21 350,00

43	K	MaR-MoMat-271041	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka - TZ kap. 6.1 v.č. 06	m	58,000	157,00	9 106,00
44	K	MaR-MoMat-271041.1	Koleno žlabu vč. víka - TZ kap. 6.1 v.č. 06	ks	4,000	207,00	828,00
45	K	MaR-MoMat-271041.3	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, požární odolný - TZ kap. 6.1 v.č. 04-05	m	97,000	420,00	40 740,00
46	K	MaR-MoMat-271041.4	Koleno žlabu vč. víka,, požárně odolný - TZ kap. 6.1 v.č. 04-05	ks	7,000	430,00	3 010,00
47	K	MaR-MoMat-271041.5	T-kus žlabu vč. víka, požárně odolný - TZ kap. 6.1 v.č. 04-05	ks	1,000	540,00	540,00
48	K	MaR-MoMat-252122	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) - TZ kap. 6.1	m	210,000	32,00	6 720,00
49	K	MaR-MoMat-252122.1	Trubka ohebná D16, PVC - TZ kap. 6.1	m	60,000	4,00	240,00
50	K	MaR-MoMat-252426	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační - TZ kap. 6.1	ks	19,000	85,00	1 615,00
51	K	MaR-MoMat-316210	Svorkovnice - TZ kap. 6.1	ks	19,000	15,00	285,00
52	K	MaR-MoMat-271070	Příchytky na strop kovové - TZ kap. 6.1 v.č. 04-05	ks	240,000	65,00	15 600,00
53	K	MaR-MoMat-273120.1	Výložníky žlabů 62/50 - TZ kap. 6.1	ks	48,000	17,00	816,00
54	K	MaR-MoMat-273120.2	Profily pro uchycení rozvaděče	ks	2,000	2 800,00	5 600,00
55	K	MaR-MoMat-312091	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...) - TZ kap. 6.1	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
56	K	MaR-MoMat-252421	Popisovací štitky na kabely - TZ kap. 6.1	ks	232,000	8,00	1 856,00

245 294,00

Elektromontážní práce

D D4

57	K	MaR-Montaz-453111	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka - TZ kap. 6.1 v.č. 04-06	m	155,000	111,00	17 205,00
58	K	MaR-Montaz-453111.1	Koleno žlabu 62/50 vč. víka - TZ kap. 6.1 v.č. 04-06	ks	13,000	126,00	1 638,00
59	K	MaR-Montaz-453111.2	T-kus žlabu 62/50 vč. víka - TZ kap. 6.1 v.č. 04-06	ks	1,000	126,00	126,00
60	K	MaR-Montaz-453111.3	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek - TZ kap. 6.1	m	210,000	35,00	7 350,00
61	K	MaR-Montaz-453111.4	Trubka ohebná D16, PVC - TZ kap. 6.1	m	60,000	24,00	1 440,00
62	K	MaR-Montaz-453111.6	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační - TZ kap. 6.1	ks	19,000	24,00	456,00
63	K	MaR-Montaz-453111.7	Svorkovnice - TZ kap. 6.1	ks	19,000	43,00	817,00
64	K	MaR-Montaz-453111.8	Příchytky na strop kovové - TZ kap. 6.1 v.č. 04-05	ks	240,000	82,00	19 680,00
65	K	MaR-Montaz-453111.11	Výložníky žlabů 62/50 - TZ kap. 6.1	ks	48,000	14,00	672,00
66	K	MaR-Montaz-453111.13	Popisovací štitky na kabely - TZ kap. 6.1	ks	232,000	14,00	3 248,00
67	K	MaR-Montaz-312091	Montáž rozvaděče - TZ kap. 6.1	ks	3,000	2 352,00	7 056,00
68	K	MaR-Montaz-453422	Montáž prvků MaR - TZ kap. 6.1	ks	30,000	144,00	4 320,00

69	K	MaR-Montaz-453111.14	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení - D.1.4.d.02	m	3 072,000	29,00	89 088,00
70	K	MaR-Montaz-453111.15	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení - D.1.4.d.02	m	622,000	33,00	20 526,00
71	K	MaR-Montaz-453111.16	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích - D.1.4.d.02	ks	186,000	302,00	56 172,00
72	K	MaR-Montaz-452550	Dovýbavení sílového rozvaděče HR5-MDO pole 9 (materiál, práce) - D.1.4.d.02	kpl	1,000	6 432,00	6 432,00
73	K	MaR-Montaz-452550.1	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení - TZ kap. 6.1 v.č. 04-06	ks	24,000	221,00	5 304,00
74	K	MaR-Montaz-453432	Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 - TZ kap. 6.1	ks	4,000	941,00	3 764,00

295 870,00

D D5 Služby

75	K	MaR-Služby-312090.03	Oživení a uvedení do provozu, včetně nastavení ústředny - TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03	ks	1,000	50 000,00	50 000,00
76	K	MaR-Služby-312090.1	Test 1:1 - TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03	DB	139,000	130,00	18 070,00
77	K	MaR-Služby-312090.2	Vytvoření SW - TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03	DB	139,000	600,00	83 400,00
78	K	MaR-Služby-312090.3	Rídicí systém -programování dispečinku, parametrizace - TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03	DB	139,000	500,00	69 500,00
79	K	MaR-Služby-312090.4	Technologické obrazovky	ks	16,000	250,00	4 000,00
80	K	MaR-Služby-312090.5	Prováděcí dokumentace - projekt D.1.4.d	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
81	K	MaR-Služby-312090.6	Dokumentace skutečného provedení - projekt D.1.4.d	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
82	K	MaR-Služby-312090.7	Zaučení obsluhy - TZ kap. 5; D.1.4.d.02	hod	15,000	500,00	7 500,00
83	K	MaR-Služby-312090.8	Revize elektro - TZ kap. 5; D.1.4.d.02	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
84	K	MaR-Služby-312090.9	Koordinace s ostatními profesemi při realizaci - projekt D.1.4.d	hod	16,000	650,00	10 400,00
85	K	MaR-Služby-312090.10	Vedení zakázky - projekt D.1.4.d	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
86	K	MaR-Služby-312090.11	Doprava, zařízení staveniště, VRN... - projekt D.1.4.d	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV
Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: CC-CZ: 16. 5. 2017
Místo: PROSTĚJOV Datum:
Zadavatel: IČ: 25597710
OLOMOUCKÝ KRAJ DIČ: CZ25597710
Uchazeč: IČ: 25597710
PSK Group, spol. s r.o. DIČ: CZ25597710
Projektant: IČ:
STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

277 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
277 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 170,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

335 170,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV
Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PROSTĚJOV

Datum: 16. 5. 2017

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		277 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		277 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SMN a.s. - NEMOCNICE PROSTĚJOV

Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PROSTĚJOV

Datum: 16. 5. 2017

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ

Uchazeč: PSK Group, spol. s r.o.

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o., PROSTĚJOV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

277 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

277 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	134 000,00	134 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2017 01

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	0431940001	Laboratorní měření hluku z provozu výtahu, v chráněném vnitřním prostoru nemocničního pokoje 3.14 (nejblíže situovaného ke zdroji hluku), v noční době, a to za podmínek stanovených v dokumentu STUDIE	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> Pro KHS bude ke kolaudačnímu souhlasu doloženo laboratorní měření hluku z provozu výtahu, v chráněném vnitřním prostoru nemocničního pokoje 3.14 (nejblíže situovaného ke zdroji hluku), v noční době, a to za podmínek stanovených v dokumentu STUDIE - Výpočet hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru stavby pavilonu D v areálu Nemocnice Prostějov po jeho rekonstrukci, zpracované RNDR. Jiřím Matějem z 19.4.2017.								
6	K	0431940101	Laboratorní měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku, v chráněném venkovním prostoru stavby nemocničního pavilonu C, v noční době, a to za podmínek stanovených v dokumentu STUDIE	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> Pro KHS bude doloženo ke kolaudačnímu souhlasu laboratorní měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku, v chráněném venkovním prostoru stavby nemocničního pavilonu C, v noční době, a to za podmínek stanovených v dokumentu STUDIE - Výpočet hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru stavby pavilonu D v areálu Nemocnice Prostějov po jeho rekonstrukci, zpracované RNDR. Jiřím Matějem z 19.4.2017.								
7	K	0431940201	Na základě požadavku KHS bude ověřena funkčnost a vlastnosti provedené stavby ve zkušebním provozu, v rámci kterého bude provedeno požadované měření hluku.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> Na základě požadavku KHS bude ověřena funkčnost a vlastnosti provedené stavby ve zkušebním provozu, v rámci kterého bude provedeno požadované měření hluku.								
8	K	0431940301	Dle stanoviska KHS bude ke kolaudačnímu souhlasu doloženo zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních místech vyšetřoven, sesterny, vrchní sestry a pracovníků lékární, včetně protokolů a výsledků měření umělého osvětlení.	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> Dle stanoviska KHS bude ke kolaudačnímu souhlasu doloženo zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních místech vyšetřoven, sesterny, vrchní sestry a pracovníků lékární, včetně protokolů a výsledků měření umělého osvětlení.								
9	K	0431940401	Před uvedením stavby do provozu bude KHS předložen protokol s výsledky rozboru vzorku teplé vody odebrané z výtoku kohoutu v koncové části rozvodů teplé vody v 3. NP	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> Před uvedením stavby do provozu bude KHS předložen protokol s výsledky rozboru vzorku teplé vody odebrané z výtoku kohoutu v koncové části rozvodů teplé vody v 3.NP.								
10	K	0431940501	Provedení a vyhodnocení zkoušky na vyhrazených technických zařízeních a vydání protokolu Technickou inspekcí České republiky dle platných předpisů.	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> Provedení a vyhodnocení zkoušky na vyhrazených technických zařízeních a vydání protokolu Technickou inspekcí České republiky dle platných předpisů.								
11	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

12	K	044002000	Revize		kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
----------------	---------------	-------	-----	------------------

Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120

Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut'	A	Sut' položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM STAVEBNÍ ZAKÁZKY "SMN a.s. – o.z. nemocnice Prostějov – Vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči"

Nemocnice Prostějov - dětská jednotka dlouhodobé péče	2017/2018																							
	1. měsíc						2. měsíc						3. měsíc						4. měsíc					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Přípravné práce	xx	xx																						
Zahájení stavby			X																					
bourací práce			xx	xx	xx																			
světlé konstrukce					xx	xx	xx																	
vodorovné konstrukce						xx	xx																	
sádkartonové konstrukce													xx	xx	xx	xx	xx	xx						
úpravy povrchů vnitřní										xx	xx	xx												
podlahy a podlahové konstrukce										xx	xx	xx												
izolace proti vodě							xx												xx					
povlakové krytiny																	xx	xx						
izolace tepelné											xx													
vnitřní dveře									xx														xx	xx
konstrukce truhlářské																xx	xx							
konstrukce zámečnické									xx															xx
podlahy z dlaždic a obklady																					xx	xx		
podlahy povlakové																						xx	xx	xx
nátěry + malby																			xx				xx	xx
výtah					xx										xx									
Vzduchotechnika															xx	xx	xx	xx	xx					
Zdravotechnické instalace															xx	xx	xx	xx						
Ústřední topení															xx	xx	xx							
Elektromontáže															xx	xx	xx	xx	xx					
Mediální plyny															xx	xx	xx							
Měření a regulace															xx	xx	xx							
Dokončovací práce																					xx			
Dokončení a předání stavby																								xx

Datum zahájení:

Datum dokončení:

Harmonogram je předběžný, upřesněn bude v rámci realizace

