



sf di

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 21/2017

číslo smlouvy zhotovitele: VY/VY/2017/009

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Město Valašské Klobouky
Sídlo/Místo podnikání:	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČO:	002 84 611
Zastoupení:	Mgr. Eliška Olšáková, starostka, [REDACTED]
dále jen „Objednatel“	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo/Místo podnikání:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO:	261 77 005
DIČ:	CZ26177005
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupení:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci
dále jen „Zhotovitel“	

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 12. 5. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u objednatele: 21/2017, č. smlouvy u zhotovitele: VY/VY/2017/009, zakázka číslo: 17131009) na akci „Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DíLO:

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. I tohoto dodatku č. 3.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV., odst. 5 mění tak, že se zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	6 950 000,00 Kč
Dodatek č. 1:	326 326,50 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	7 276 326,50 Kč
Dodatek č. 3:	100 338,15 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 3:	7 376 664,65 Kč
21 % DPH:	1 549 099,58 Kč
Cena díla včetně DPH:	8 925 764,23 Kč

Detailně vymezeno v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací a cen

Ve Valašských Kloboukách dne 30.11.2017

V Ostravě dne 30.11.2017


Za objednatele:



Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství,
oblast Východ, region Zlínský


Mgr. Eliška Olšáková, starostka



Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.			
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum:		
Název akce: Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny				
Popis a zdůvodnění změny:				
Odstranění podkladu z živice tl. 30 mm v ploše 107,4 m ² . Naložení, doprava a uložení 70,88 tun suti na skládku.				
Cena víceprací bez DPH: 34 939,56 Kč				
Cena méně prací bez DPH: - Kč				
Výsledná cena změny: 34 939,56 Kč				
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.				
				
Stanovisko projektanta stavby:				
Souhlasím s provedenou změnou.				
				
Příloha: Položkový rozpočet				

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník - ZL č.6 - Zúžení vozovky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108430R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , živice tl. 30 cm včetně B, úsek 1, km 0,080 - km 0,235, 153,4 m x 0,7 m	m ²	107,40	124,20	13 339,08
	Celkem za	1 Zemní práce		107,4		13 339,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	979087212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 107,4 x 0,66	t	70,88	65,00	4 607,46
				70,884		
3	979082213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	70,88	23,73	1 682,08
4	979082219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 70,884 x 9	t	637,96	6,16	3 929,81
				637,956		
5	979093111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	70,88	5,56	394,12
6	979990113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	70,88	155,00	10 987,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 600,48
	Celkem za	SO 101 - Chodník - ZL č.6 - Zúžení vozovky				34 939,56
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				34 939,56


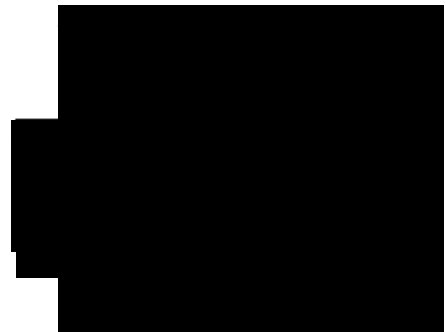


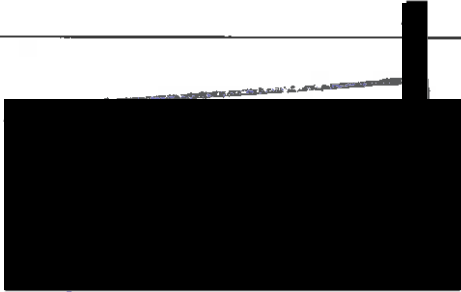ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum:	
Název akce: Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna technického řešení uličních vpustí č. 10, 11,12. Odpočet hloubení rýh a jam, pažení rýh, zásypu rýh a jam. Odpočet zřízení 3 kusů uličních vpustí z dílců typu UVB-50 včetně materiálu a demontáže. Doplnění 3 kusů chodníkových bočních vpustí z litiny C250/600.			
Cena víceprací bez DPH: 18 465,- Kč			
Cena méně prací bez DPH: - 20 693,44 Kč			
Výsledná cena změny: - 2 228,44 Kč			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím s provedenou změnou.			
.....			
Příloha: Položkový rozpočet			

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník - ZL č.7 - Změna technického řešení UV 10, 11, 12


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 3x0,6x1,5	m3	-2,70	254,50	-687,15
2	130001101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 2,7x0,3	m3	-0,81	235,36	-190,64
3	131201201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 UV 3x1,5x1x1	m3	-4,50	328,83	-1 479,74
4	151101101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 3x1,5x2	m2	-9,00	51,96	-467,64
5	151101111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 3x1,5x2	m2	-9,00	10,40	-93,60
6	174101101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Přípojky 2,7x0,8=2,16 UV 4,5x0,5=2,25	m3	-2,16	54,13	-116,92
7	58341203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 2,7x2,2x0,2	t	-1,19	180,00	-213,84
8	58344198	Štěrkodrté frakce 0-63 B 2,7x2,2x0,8=4,752 2,25	t	-7,00	220,00	-1 540,44
9	162701105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,7 + 4,5	m3	-7,20	144,00	-1 036,80
10	171201201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 2,7 + 4,5	m3	-7,20	8,97	-64,58
11	199000002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 2,7 + 4,5	m3	-7,20	170,00	-1 224,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-7 115,35
Díl: 8		Trubní vedení				
12	895941311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	782,91	-2 348,73
13	59223851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	148,00	-444,00
14	59223863.21	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150 UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	239,00	-717,00
15	59223856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	89,00	-267,00
16	59223862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	126,00	-378,00
17	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500 UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	1 150,00	-3 450,00
18	55243085	Vpust' chodníková boční litina C250/600 UV č. 10, 11, 12	KUS	3,00	6 155,00	18 465,00
19	877415121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500 UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	319,85	-959,55
20	871313121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 UV č. 10, 11, 12	m	-3,00	14,50	-43,50
21	28611190.1	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000 UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	145,00	-435,00
22	877313123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 UV č. 10, 11, 12	KUS	-6,00	27,83	-166,98
23	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC UV č. 10, 11, 12	KUS	-6,00	55,00	-330,00
24	8959411111.R0	Demontáž vpustí uliční z dílců typ UV UV č. 10, 11, 12	KUS	-3,00	950,00	-2 850,00
25	452311141.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 UV č. 10, 11, 12	m3	-0,59	2 000,55	-1 188,33
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 886,91
	Celkem za	SO 101 - Chodník - ZL č.7 - Změna technického řešení UV 10, 11, 12				-2 228,44

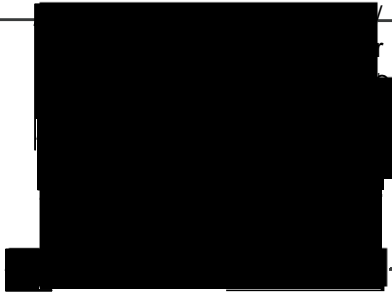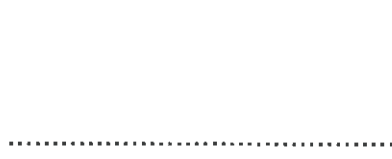
ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum:	
Název akce: Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění osazení betonového parkového obrubníku 100x250x1000 mm do betonového lože v délce 12,8 m včetně materiálu.			
Cena víceprací bez DPH: 3 049,20 Kč			
Cena méně prací bez DPH: - Kč			
Výsledná cena změny: 3 049,20 Kč			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím s provedenou změnou.			
Příloha: Položkový rozpočet			

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník - ZL č.8 - Doplnění silničního obrubníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	9178621111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 větev B, úsek 1, km 0,150	m	12,80	189,00	2 419,20
2	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm větev B, úsek 1, km 0,150 + ztratné 10%	KUS	14,00	45,00	630,00
	Celkem za	5 Komunikace				3 049,20
	Celkem za	SO 101 - Chodník - ZL č.8 - Doplnění silničního obrubníku				3 049,20
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				3 049,20





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.			
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum:		
Název akce: Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny				
Popis a zdůvodnění změny:				
Stavební úprava kanalizační vpusti, výšková úprava vstupu zvýšením poklopu, demontáž litinové mříže.				
Cena víceprací bez DPH: 8 849,60 Kč				
Cena méně prací bez DPH: - Kč				
Výsledná cena změny: 8 849,60 Kč				
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.				
				
Stanovisko projektanta stavby:				
Souhlasím s provedenou změnou.				
.....				
Příloha: Položkový rozpočet				

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník - ZL č.9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	001R	Stavební úprava kanalizační vpusti větev B, úsek 1, km 0,075 řezání asfaltu, odstranění asfaltu a stávajícího betonu, odvoz vybouraných hmot na skládku, poplatek za skládku, zabezdění	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
2	899331111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu větev B, úsek 1, km 0,075	KUS	1,00	1 169,60	1 169,60
3	8992021111.R0	Demontáž mříží litinových s rámem do 100 kg větev B, úsek 1, km 0,075	KUS	1,00	180,00	180,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				8 849,60
	Celkem za	SO 101 - Chodník - ZL č.9				8 849,60
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				8 849,60




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum:	
Název akce: Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění elektroinstalačního materiálu, změna typu 1 kusu stožáru VO a výložníku. Změna typu 1 kusu pouzdrového základu pro stožár VO. Provedení 2 m kabelové rýhy, rozbourání 1 m3 betonového základu.			
Cena víceprací bez DPH: 30 183,50 Kč Cena méně prací bez DPH: - 12 110,- Kč			
Výsledná cena změny: 18 073,50 Kč			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.			
..			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím s provedenou změnou.		
Příloha: Položkový rozpočet			

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce, Bezbariérové chodníky - ZL č.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Elektroinstalace				
1	R-pol	CYKY 3x4	m	10,00	52,00	520,00
2	R-pol	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	5,00	38,00	190,00
3	R-pol	zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) /kg/ Z.pás.30x4 p	m	5,00	60,00	300,00
4	R-pol	BMP6 Stožár bezpaticový žár. Zinek - zesílený/prodloužený	ks	1,00	11 830,00	11 830,00
5	R-pol	1-3500 Výložník silniční	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
6	R-pol	Spojka kabelová SVCZ-C 6-25	ks	2,00	2 190,00	4 380,00
7	210 20-40022.RT	Stožár osvětlovací přechodový - ocelový včetně dodávky stožáru+elektrovýzbroj+rozvodnice	ks	-1,00	7 450,00	-7 450,00
8	210 20-41041.R0	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg včetně dodávky	ks	-1,00	1 980,00	-1 980,00
	Celkem za	0 Elektroinstalace				10 590,00
Díl: 1		Zemní práce				
9	R-pol	kabelová rýha 65x120 pro kabel	m	2,00	500,00	1 000,00
10	R-pol	Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6m - atypický	ks	1,00	3 343,50	3 343,50
11	R-pol	Rozbourání betonového základu	m3	1,00	5 820,00	5 820,00
12	460 10-0024.RT1	Pouzdrový základ v ose trasy kab. kompletní zhot.pouzdrového základu	ks	-1,00	2 680,00	-2 680,00
	Celkem za	1 Zemní práce				7 483,50
	Celkem za	SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce, Bezbariérové chodníky - ZL č.10				18 073,50
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				18 073,50



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 11

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Investor: Město Valašské Klobouky Datum:

Název akce:

Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské KloboukyZpůsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny**Popis a zdůvodnění změny:**Bourání betonu ve výkopišti v množství 8,25 m³, jeho odvoz na skládku a nahrazení vybouraného betonu zásypem ze štěrkodrti.

Odpočet víceprací způsobených neočekávanými skutečnostmi – rekonstrukce VO bez dodání dokumentace původního stavu.

Doplnění 6,56 m² dlažby s vodící drážkou.

Cena víceprací bez DPH: 47 340,81 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 12 020,- Kč

Výsledná cena změny: 35 320,81 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	ZL č.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	11.1	Bourání betonu				
1	120901121R00	Zemní práce Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 33x0,5x0,5	m3	8,25	4 173,75	34 433,44
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,25	54,13	446,57
3	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B 8,25x2,2	t	18,15	220,00	3 993,00
Celkem za 1 Zemní práce						38 873,01
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 8,25x2,2	t	18,15	65,00	1 179,75
5	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,15	23,73	430,70
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 18,15x9	t	163,35	6,16	1 006,24
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,15	5,56	45,31
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 8,25x2,2	t	18,15	28,50	517,28
9	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	18,15	4,04	73,33
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						3 252,60
Celkem za Bourání betonu						42 125,61

Díl: 10	11.2 VO SO 01	Odpočet víceprací VO Veřejné osvětlení ul. Brumovská				
10	24R	Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce VO bez dodání dokumentace původního stavu. Odchytky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	ks	-1,00	5 210,00	-5 210,00
Celkem za VO SO 01 Veřejné osvětlení ul. Brumovská						-5 210,00
Díl: 11	VO SO 03	Chráníčka optického vedení				
11	03R	Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce VO bez dodání dokumentace původního stavu. Odchytky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	ks	-1,00	2 740,00	-2 740,00
Celkem za VO SO 03 Chráníčka optického vedení						-2 740,00
Díl: 12	VO SO 04	Odbočné větve veřejného osvětlení				
12	19R	Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce VO bez dodání dokumentace původního stavu. Odchytky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	ks	-1,00	4 070,00	-4 070,00
Celkem za VO SO 04 Odbočné větve veřejného osvětlení						-4 070,00
Celkem za Odpočet víceprací VO						-12 020,00

Díl: 5	11.3	Doplnění dlažby s vodící drážkou Komunikace				
13	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	6,56	170,00	1 115,20
14	592451240	Dlažba CSB QUADRO 200x200x80 mm, červená, s vodící drážkou pro umělé vodící linie	m2	6,56	625,00	4 100,00
Celkem za 5 Komunikace						5 215,20
Celkem za Doplnění dlažby s vodící drážkou						5 215,20
Celkem za ZL č.11						35 320,81

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 12

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Investor: Město Valašské Klobouky Datum:

Název akce:

Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské KloboukyZpůsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet
na jinou část smlouvy:**Předmět změny****Popis a zdůvodnění změny:**

Úprava obrub u parkoviště PF8, u parkoviště PF6, na ukončení chodníku v ul. Záhumení a u vjezdu v PF2.

Dorovnání nadspotřeby směsi ACO 11 z důvodu nerovnosti podkladu v ul. Záhumení a nutnosti ubourání ploch u parkoviště.

Cena víceprací bez DPH: 37 035,82 Kč

Cena méně prací bez DPH: -

Výsledná cena změny: 37 035,82 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 02 - ZL č.12


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113201011.R	Úprava silničních obrub u parkoviště PF8 Zemní práce Vytrhání obrubníků silničních ručně, včetně případného ztratného na materiálu	m	6,90	245,00	1 690,50
Celkem za		Zemní práce				1 690,50
Díl: 5						
2	9178621111.R0	Komunikace Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	7,00	189,00	1 323,00
3	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	7,00	56,00	392,00
Celkem za		Komunikace				1 715,00
Díl: 99						
4	979087212.R00	Staveništní přesun hmot Nakládání suti na dopravní prostředky <i>betonové lože 6,9x0,1x0,3x2</i>	t	0,414	65,00	26,91
5	979082213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,414	23,73	9,82
6	979082219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>0,414 x 9</i>	t	3,726	6,16	22,95
7	979093111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,414	5,56	2,30
Celkem za		Staveništní přesun hmot				61,99
Celkem za		Úprava silničních obrub u parkoviště PF8				3 467,49

Díl: 1						
8	113201011.R	Úprava silničních obrub u parkoviště PF6 Zemní práce Vytrhání obrubníků silničních ručně, včetně případného ztratného na materiálu	m	8,40	245,00	2 058,00
Celkem za		Zemní práce				2 058,00
Díl: 5						
9	9178621111.R0	Komunikace Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	8,40	189,00	1 587,60
Celkem za		Komunikace				1 587,60
Díl: 99						
10	979087212.R00	Staveništní přesun hmot Nakládání suti na dopravní prostředky <i>betonové lože 8,4x0,1x0,3x2</i>	t	0,504	65,00	32,76
11	979082213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,504	23,73	11,96
12	979082219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>0,414 x 9</i>	t	4,536	6,16	27,94
13	979093111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,504	5,56	2,80
Celkem za		Staveništní přesun hmot				75,46
Celkem za		Úprava silničních obrub u parkoviště PF6				3 721,06

Díl: 1						
14	113201011.R	Úprava obrub - ukončení chodníku ul. Záhumení Zemní práce Vytrhání obrubníků silničních ručně, včetně případného ztratného na materiálu	m	2,00	245,00	490,00
Celkem za		Zemní práce				490,00
Díl: 5						
15	9178621111.R0	Komunikace Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	2,00	189,00	378,00
Celkem za		Komunikace				378,00
Díl: 99						
16	979087212.R00	Staveništní přesun hmot Nakládání suti na dopravní prostředky <i>betonové lože 2x0,1x0,3x2</i>	t	0,120	65,00	7,80
17	979082213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,120	23,73	2,85
18	979082219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>0,414 x 9</i>	t	1,080	6,16	6,65
19	979093111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,120	5,56	0,67
Celkem za		Staveništní přesun hmot				17,97
Celkem za		Úprava obrub - ukončení chodníku ul. Záhumení				885,97

Díl: 12.4	Úprava vjezdu v PF2					
Díl: 1	Zemní práce					
20	113201011.R	Vytrhání obrubníků silničních ručně, včetně případného ztraceného na materiálu	m	6,00	245,00	1 470,00
	Celkem za	Zemní práce				1 470,00
Díl: 5	Komunikace					
21	9178621111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	6,00	189,00	1 134,00
22	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	6,00	56,00	336,00
	Celkem za	Komunikace				1 470,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
23	979087212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky betonové lože 6x0,1x0,3x2	t	0,360	65,00	23,40
24	979082213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,360	23,73	8,54
25	979082219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,414 x 9	t	3,240	6,16	19,96
26	979093111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,360	5,56	2,00
	Celkem za	Staveništní přesun hmot				53,90
	Celkem za	Úprava vjezdu v PF2				2 993,90


Díl: 12.5	Nadspotřeba ACO 11 kvůli nerovnosti podkladu v ul. Záhumení					
Díl: 5	Komunikace					
27	R-pol	Navýšení tloušťky asfaltového betonu kvůli nerovnosti podkladu vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu skutečná spotřeba asfaltu dle dodacích lístků, viz. příloha: 16,6+16,42=33,02 t spotřeba dle rozpočtu: 191,5m2 x 0,05 x 2,374=22,731t nadspotřeba: 33,02-22,731=10,289t průměrné navýšení tl.vrstvy: 10,289/2,374=4,334m3; 4,334/191,5=0,02263m poměrná cena za 22,63mm vrstvy ACO 11: (22,63/50)x299,6=135,6Kč	m2	191,50	135,60	25 967,40
	Celkem za	Komunikace				25 967,40
	Celkem za	Nadspotřeba ACO 11 kvůli nerovnosti podkladu v ul. Záhumení				25 967,40
	Celkem za	SO 02 - ZL č.12				37 035,82


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum:	
Název akce: Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny			
Popis a zdůvodnění změny:			
Soupis neprovedených prací v objektu SO 02 Přejechod pro chodce silnice I/57 v ulici Brumovská ve Valašských Kloboukách.			
Cena víceprací bez DPH: - Kč			
Cena méně prací bez DPH: - 47 748,07 Kč			
Výsledná cena změny: - 47 748,07 Kč			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.			
..... 			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím s provedenou změnou.			
.....			
Příloha: Položkový rozpočet			

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	ZL č.13 - SO 02 - Neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	-127,00	24,47	-3 107,69
2	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-290,00	40,40	-11 716,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-14 823,69
Díl: 5		Komunikace				
3	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-13,90	26,20	-364,18
4	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-13,90	299,60	-4 164,44
	Celkem za	5 Komunikace				-4 528,62
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
9	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-235,00	90,00	-21 150,00
10	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	-2,88	2 090,00	-6 010,84
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				-27 160,84
Díl: 99		Přesun hmot				
11	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-38,47	32,10	-1 234,92
	Celkem za	99 Přesun hmot				-1 234,92
	Celkem za	ZL č.13 - SO 02 - Neprovedené práce				-47 748,07




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum:	
Název akce: Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny			
Popis a zdůvodnění změny: Drcení a vodorovná doprava 48,13 tun stavebního odpadu z betonu prostého.			
Cena víceprací bez DPH: 10 046,17 Kč Cena méně prací bez DPH: -			
Výsledná cena změny: 10 046,17 Kč			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím s provedenou změnou.		
Příloha: Položkový rozpočet			

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	ZL č.14 - SO 02 - Drcení betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Přesun hmot				
1	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením <i>168,8-96,67-24</i>	t	48,13	120,00	5 775,60
2	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	48,13	23,73	1 142,12
3	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,13	65,00	3 128,45
	Celkem za	99 Přesun hmot				10 046,17



Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	01	Vedlejší rozpočtové náklady, Dodatek č.3 Přirážka na podíl vedlejších nákladů, dle Obchodních podmínek, čl. IV. Cena díla, odst. 5. b). Poměrově 2,06 % z celkové částky.	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				3 000,00

