



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX0013JK7

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 50-44/2017-EU-SM

Zhotovitel	
Název	ZAK PLUS – stavba s. r. o.
Sídlo	Polní 85, Přerov I. – Město, 750 02 Přerov
Zastoupená jenatelem společnosti:	
	p. Milanem Zavadilem
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]
IČO	258 26 069
DIČ	CZ25826069
Bankovní spojení	[redacted]
Číslo účtu	[redacted]
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19603	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	
	Mgr. Libor Krejčí
Vyřizuje:	Jan Stískal
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402
Bankovní spojení	[redacted]
Číslo účtu	[redacted]

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava-výměna plechového obkladu fasády budovy B-20 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky ze dne 22.11.2017.	477 262 Kč	577 487 Kč

CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:**577 487 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:Hotově **ne** Na účet **ano****Datum dodání: 15.12.2017****Místo plnění: sídlo objednatele**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy.

V Přerově 29.11.2017

Zhotovitel

V Holešově

Objednatel

Poznámky / připomínky:

1

SK018

ZAK PLUS – stavba s.r.o.

Polní 85, Přerov, 750 02, tel./fax: [redacted], tel. jednatel spol. [redacted]
[redacted], e-mail: [redacted], IČO 258 26 069, DIČ CZ25826069
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19603
adresa datové schránky ID g6pckjw

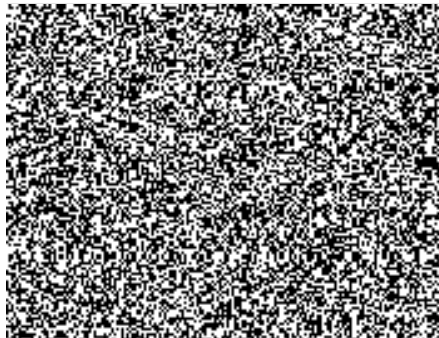
VPŠ a SPŠ MV Holešov
Zlínská 991
769 01 Holešov

V Přerově 22.11.2017

Věc: Zaslání nabídky

Předkládáme Vám na základě Vaší žádosti cenovou nabídku na akci: „Výměna plechového obkladu fasády budovy B-20 v areálu VPŠ a SPŠ MV Holešov.
Viz. samostatný položkový rozpočet ze dne 22.11.2017.

S pozdravem






jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava - výměna plech.obkladu fas	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Budova B20		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Budova B20, VPŠ a SPŠ MV Holešov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	VPŠ a SPŠ v MV Holešově			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 422	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	438 681	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	7 800	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	467 904	Zařízení staveniště	7 019
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	2 340
ZRN+HZS		467 904	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		477 262	Ostatní náklady celkem	9 358
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : M.Březina			Jméno :	Jméno :
Datum : 17			Datum :	Datum :
Podpis: 			Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH 21,0 %				
DPH 21,0 %				
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				577 487 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS Brno v cenové úrovni 2016/I.

Stavba : Budova B20 VPŠ a SPŠ MV Holešov		Rozpočet : 01
Objekt : 01 Budova B20		Oprava - výměna plech.obkladu fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	10 994	0	0	0	0
1	Zemní práce	0	8 600	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	104 723	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	114 999	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	154 720	0	0	0
783	Nátěry	0	55 640	0	0	0
M11	Hromosvod	0	0	0	7 800	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 429	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		21 422	438 681	0	7 800	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	467 904	0
Oborová přírážka	0	0,0	467 904	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	467 904	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	467 904	0
Zařízení staveniště	0	1,5	467 904	7 019
Provoz investora	0	0,0	467 904	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	467 904	2 340
Rezerva rozpočtu	0	0,0	467 904	0
CELKEM VRN				9 358

Položkový rozpočet

Stavba :	Budova B20, VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Budova B20	Oprava - výměna plech.obkladu fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
1	946941102RT1	Lešení lehké do 1,2m	m2	122,70	89,60	10 993,92
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				10 993,92
Díl: 1	Zemní práce					
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 100m3- vyčištění okap.chodníku	m3	5,85	524,00	3 065,40
3	122201109R00	Příplatek za lepivost-odkopávky	m3	5,85	34,00	198,90
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor1-4 do 10000m	m3	5,85	288,00	1 684,80
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 množství do 100m3	m3	5,85	198,00	1 158,30
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,85	26,00	152,10
7	199000005R00	Poplatek za skládku	m3	5,85	400,00	2 340,00
	Celkem za	1 Zemní práce				8 599,50
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
8	762341220R00	Demontáž stávajícího dřevěného roštu	m	572,60	45,80	26 225,08
9	762341925R00	Montáž nového dřevěného roštu lať 60/40mm	m	572,60	88,60	50 732,36
10	762343935RT2	D+M podpůrného kotvení dřevěného roštu	ks	146,00	49,00	7 154,00
11	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro dřevěné kce	m3	1,59	1 489,00	2 367,51
12	607250361	Střešní lať 60/40mm	m	658,49	18,00	11 852,82
13	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	983,32	6,50	6 391,58
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				104 723,35
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
14	764252403R00	Žlaby Pz plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	65,00	325,00	21 125,00
15	764252491R00	Demontáž stáv.žlabů z podokapních půlkruhových vč.háků	m	65,00	65,00	4 225,00
16	764252492R00	Montáž nových háků	kus	66,00	65,00	4 290,00
17	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Pz pro trouby D do 150 mm	kus	5,00	585,00	2 925,00
18	764291420R00	Demontáž stáv.kotlíků	kus	5,00	100,00	500,00
19	764352810R00	Demontáž stávající okapnice RŠ 500mm	m	81,80	35,90	2 936,62
20	764359810R00	D+M nové okapnice Pz lak.plech RŠ 500 mm	m	81,80	372,00	30 429,60
21	764391820R00	Demontáž stávajícího oplechování fasády skladu	m2	259,67	95,40	24 772,52
22	764393830R00	Demontáž stáv.kolen svodu D 120mm	ks	15,00	25,80	387,00
23	764394230R00	D+M kolen Pz plech D 120mm	ks	15,00	250,00	3 750,00
24	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	20,00	37,00	740,00
25	764554403R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	20,00	475,00	9 500,00
26	R764-01	Hák žlabový TiZn D150mm	ks	66,00	55,00	3 630,00
27	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 092,11	5,30	5 788,18
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				114 998,92
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
28	767392802R00	D+M nových lakovaných Pz plechů fasády, šroubovaných	m2	259,67	568,00	147 492,56
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 474,93	4,90	7 227,16
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				154 719,72
Díl: 783	Nátěry					
30	783226100R00	Odstranění nátěrů z kovových kcí obroušením-vrata	m2	206,27	61,00	12.582,47
31	783226100R00	Nátěr syntetických kovových kcí základní-vrat	m2	206,27	45,70	9.426,54
32	783222100R00	Nátěr syntetický kovových kcí dvojnásobný-vrata	m2	206,27	104,00	21.452,08
33	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní a insektic. 2x	m2	259,67	46,90	12 178,52
	Celkem za	783 Nátěry				55 639,61
Díl: M11	Hromosvod					
34	RM11-01	Demontáž bleskosvodu	m	20,00	45,00	900,00
35	RM11-02	Montáž bleskosvodu	m	20,00	220,00	4 400,00
36	RM11-03	Revize hromosvodu	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	M11 Hromosvod				7 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Budova B20, VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Budova B20	Oprava - výměna plech.obkladu fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,36	172,00	1 437,92
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117,04	15,10	1 767,30
39	979990121R00	Poplatek za skládku suti - plech	t	5,63	250,00	1 407,50
40	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,73	500,00	1 363,25
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,72	210,00	3 511,20
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,44	23,40	782,50
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,72	9,50	158,84
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 428,51