

SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2017/076

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Roman Polanský, (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu: [REDACTED]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, PSČ 755 01 Vsetín**

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupený: Michal Bezega

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Na Sedélko**, evidenční číslo zakázky **S915/2017/076**, a to dle projektové dokumentace „LC Na Sedélko“ vypracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.7.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 527 549,- Kč bez DPH, slovy třímilionpětsětdvacetsedmtisícpětsetčtyřicetdevětkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I - adresa pro doručování faktur; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Petra Pokorného, telefon: [REDACTED]
[REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamenaná technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 ks statických zatěžovacích zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluvným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 14.7.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 28.2.2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve

lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Znojmě, dne: 13.6.2017

Ve Zlíně, dne: 13.6.2017



jednatel společnosti

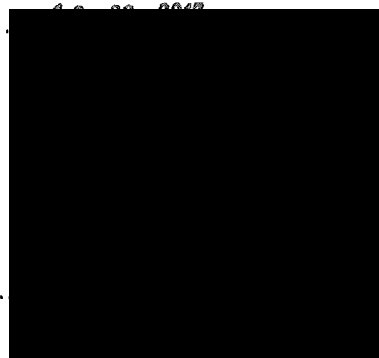

jednatel KK Zlín

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 27065 LC Na Sedélko

Zhotovitel: BEGASTAV s.r.o.
Dobšická 3399/5
66902 Znojmo


IČO: 28323424
DIČ:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106
50168 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Vypracoval:

Základ pro snížení DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 627 849,00 CZK
Základní DPH	21 %	760 785,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem:		4 268 334,00 CZK

V. Znojmo dne

 Za zhotovitele

9. 5. 2017

Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Březnická 5659, 760 01 Zlín

Za objednatele

Popis stavby:

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.2
---------	-------	---------------	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		3 527 549,00	0,00	3 527 549,00
1	16097-141 - Investice	2 758 252,31	0,00	2 758 252,31
2	16097-141 - Investice	2 758 252,31	0,00	2 758 252,31
2	16097-142 - Opravy	447 546,69	0,00	447 546,69
3	16097-142 - Opravy	447 546,69	0,00	447 546,69
3	16097-143 - VRN	321 750,00	0,00	321 750,00
4	16097-143 - VRN	321 750,00	0,00	321 750,00

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.3
---------	-------	---------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	331 985,27	0,00000
2	Zakládání	HSV	0,00	0,00	471 991,26	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	0,00	0,00	185 136,04	0,00000
5	Komunikace pozemní	HSV	0,00	0,00	1 249 359,89	0,00000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	0,00	0,00	23 520,00	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	0,00	0,00	747 563,08	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	0,00	0,00	120 195,11	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	0,00	0,00	76 048,36	0,00000
998	Vedlejší náklady	HSV	0,00	0,00	6 750,00	0,00000
999	Ostatní náklady	HSV	0,00	0,00	49 500,00	0,00000
9996	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení pláně voz...	HSV	0,00	0,00	60 750,00	0,00000
9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukční...	HSV	0,00	0,00	204 750,00	0,00000
			0,00	0,00	3 527 549,01	0,00000

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.4
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při,, celkové ploše do 1 000 m2	m2	228,35000	12,40	2 806,74
	Popis:	" TP1 km 0,131 " 6°2 " C1 km 0,000 - 1,429 " 1429°1,5°0,1				
2	112201101R00	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes,, 100 do 300 mm	kus	10,00000	63,00	630,00
3	RP59	Převedení vody vč. čerpání, pohotovosti čerpací soustavy.	kpl	1,00000	28 672,70	28 672,70
	Popis:	Poznámka k položce: Položka je za kompletní dodávku, " TP1 km 0,131 " 10 " TP6 km 0,879 " 10 " TP8 km 0,991 " 14°10 Součet ↑ Součet				
4	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na,, dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	180,00000	27,50	4 950,00
	Popis:	" SK6 km 0,057 " 30°20°0,5 300°0,6 Přepočtené koeficientem množství				
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na,, dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příklad k cenám za lepio	m3	36,00000	9,20	331,20
	Popis:	odkop_1000°0,6°0,2				
6	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na,, dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	120,00000	49,20	5 904,00
	Popis:	odkop_1000°0,4				
7	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na,, dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příklad k cenám za lepio	m3	24,00000	9,70	232,80
	Popis:	odkop_1000°0,4°0,2				
8	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do,, 100 m3	m3	208,26000	192,70	40 131,70
	Popis:	"TP - potrubí" " TP2 km 0,184 " 8°4,7 " TP3 km 0,391 " 8°4,7				

stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.5
objekt:	1	16097-141 - Investice	
rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		" TP4 km 0,564 " 8*4,7 " TP8 km 0,991 " 16*7,05 " TP10 km 1,234 " 15*4,7 " TP-jímky" " TP2 km 0,184 " 17 " TP3 km 0,391 " 17 " TP4 km 0,564 " 17 347,1*0,6 *Přepočtené koeficientem množství				
9	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám,, za lepidlost horniny tř. 3	m3	41,65200	13,10	545,64
	Popis:	jámy*0,6*0,2 Součet				
10	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do,, 100 m3	m3	138,84000	255,40	35 459,74
	Popis:	jámy*0,4				
11	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám,, za lepidlost horniny tř. 4	m3	27,76800	16,10	447,06
	Popis:	jámy*0,4*0,2				
12	132201211R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného,, profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	161,65200	60,20	9 731,45
	Popis:	"TP - čela" " TP2 km 0,184 " 2,6*5 " TP3 km 0,391 " 2,6*5 " TP4 km 0,564 " 2,6*5 " TP6 km 0,879 " 2,6*6 " TP8 km 0,991 " 4,46*6*2"ks" " TP9 km 1,001 " 2,6*6*2"ks" " TP10 km 1,234 " 2,6*5*2"ks" " TP11 km 0,065 " 2,6*6 "TP - odkop na nátok a výtok" " TP1 km 0,131 " 10*(2,5*2,5+7,5*1) " TP2 km 0,184 " 2,5*2 " TP3 km 0,391 " 2,5*2 " TP4 km 0,564 " 2,5*2 " TP6 km 0,879 " (10*2*0,5)*nátok"*(2,5*2,5+3,5*1)*výtok" " TP8 km 0,991 " (5*2,5*0,5)*nátok"*(2,5*2,5+7,5*1)*výtok" " TP9 km 1,001 " 2,5*2 " TP10 km 1,234 " 2,5*2 269,42*0,6 *Přepočtené koeficientem množství				
13	132201209R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného,, profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost	m3	32,33000	7,60	245,71
	Popis:	rýhy_2000*0,6*0,2				
14	132301211R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného,, profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	107,76800	117,20	12 630,41

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.6
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	132301209R00	Popis: rýhy_2000*0,4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného,, profilu a spádu v horní tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo	m3	21,55400	15,90	342,71
16	162301102R00	Popis: rýhy_2000*0,4*0,2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení,, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až	m3	561,65000	26,40	14 827,56
17	162501102R00	Popis: "zásyp paterů" pa30*0,115 zásyp Součet "2x" 280,825*2 Přepočtené koeficientem množství Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení,, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až	m3	635,69500	39,50	25 109,95
18	167101101R00	Popis: odkop_1000 jemy rýhy_2000 -zásyp -zásyppa Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,, zhomín tř. 1 až 4	m3	280,82500	53,20	14 939,89
19	171201101R00	Popis: zásyp zásyppa Součet Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z,, jakýchkoliv homín	m3	317,84800	7,00	2 224,94
20	171201201R00	Popis: VP*0,5 Součet Uložení sypaniny na skládky	m3	317,84800	4,80	1 525,67
21	174101101R00	Popis: VP*0,5 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh,, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	257,94000	29,70	7 660,82
		Popis: "TP" * TP2 km 0,184 " 6*2,28 * TP3 km 0,391 " 8*2,28 * TP4 km 0,564 " 8*2,28			29,70	

Slavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.7
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	" TP8 km 0,991 " 16*2,83 " TP10 km 1,234 " 15*2,28 "TP - čela" " TP2 km 0,184 " 2,6*5-(0,73+0,89)*5 " TP3 km 0,391 " 2,6*5-(0,73+0,89)*5 " TP4 km 0,564 " 2,6*5-(0,73+0,89)*5 " TP6 km 0,879 " 2,6*5-(0,73+0,89)*5 " TP8 km 0,991 " (4,46*5-(1,3*0,8)*6)*2*ks" " TP9 km 1,001 " (2,6*6-(0,73+0,89)*5)*2*ks" " TP10 km 1,234 " (2,6*5-(0,73+0,89)*5)*2*ks" " TP11 km 0,065 " 2,6*5-(0,73+0,89)*5 "TP-jímky" " TP2 km 0,184 " 17-(2*2*1,9) " TP3 km 0,391 " 17-(2*2*1,9) " TP4 km 0,564 " 17-(2*2*1,9)					
22	174201201R00	Zásyp jam po pařezech výkopem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu,, zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	10,00000	24,60	246,00
	Popis: pa300					246,00
23	181102302R00	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhuštěním	m2	9 330,50000	6,90	64 380,45
	Popis: " C1 km 0,000 - 1,429 " 4*1429 Mezisoučet "sjezdy" " N1 km 0,085 - vpravo" (6+3)/2*10 " N2 km 0,105 - vlevo" (5+3)/2*10 " N5 km 0,332 - vpravo" (8+3)/2*10 " N6 km 0,431 - vpravo" (8+3)/2*10 " N8 km 0,516 - vpravo" (8+3)/2*10 " N10 km 0,837 - vlevo" (8+3)/2*10 " N13 km 0,915 - vpravo" (9+3)/2*15 " N14 km 0,923 - vlevo" (8+3)/2*(10+10*rozšíření na obou koncích)*3*20 " N15 km 0,986 - vlevo" (20+3,5)/2*10+3,5*58 " N16 km 1,098 - vpravo" (8+3)/2*10 " N17 km 1,100 - vlevo" 10*5 " N18 km 1,225 - vlevo" (15+3)/2*10+3*20 " N19 km 1,253 - vlevo" (9+3)/2*10 Mezisoučet "průlehy" " PR1 km 0,095 - vpravo" 6*3 " PR2 km 0,332 - vpravo" 9*3 " PR3 km 0,431 - vpravo" 9*3 " PR4 km 0,516 - vpravo" 9*3 " PR5 km 0,633 - vpravo" 9*3 " PR6 km 0,835 - vpravo" 9*3 " PR7 km 0,862 - vpravo" 9*3 " PR8 km 0,915 - vpravo" 9*6 Mezisoučet "sklady" " SK1 km 0,000 - 0,032 - vlevo" (18+12)/2*32 " SK2 km 0,000 - 0,032 - vpravo" 5*32 " SK3 km 1,026 - 1,060 - vpravo" 4*34 " SK4 km 1,256 - 1,280 - vlevo" 3*24 " SK5 km 1,256 - 1,300 - vpravo" 3*44 " SK6 km 0,067 " 30*40 Mezisoučet Součet					
24	R51	Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v souladu s platnými předpisy.	m2	226,35000	31,80	7 197,93

Stavba:	27065	LC Na Sedělko	List č.8
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25	R52	kus	10,00000	318,50	3 185,00
	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.			0,00	0,00
	Popis: křoví				
	Popis: Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístění. pa300 Součet				
Celkem za: 1		Zemní práce			284 360,07

Díl: 2	Zakládání				
26	274362021R00	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,12200	14 656,23
				14 656,23	1 788,06
	Popis: "TP - pod potrubím"				
	"TP8 km 0,991 - 15*1,7*4,5/1000				
	Součet				
27	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	826,00000	51,00
				51,00	42 126,00
	Popis: "G2 km 0,911 - 0,927 " 3*15				
	"sklady"				
	"SK1 km 0,000 - 0,032 - vlevo" 12*32				
	"SK2 km 0,000 - 0,032 - vpravo" 5*32				
	Mezisoučet				
	"průlehy"				
	"PR1 km 0,095 - vpravo" 6*3				
	"PR2 km 0,332 - vpravo" 9*3				
	"PR3 km 0,431 - vpravo" 9*3				
	"PR4 km 0,516 - vpravo" 9*3				
	"PR5 km 0,633 - vpravo" 9*3				
	"PR6 km 0,835 - vpravo" 9*3				
	"PR7 km 0,862 - vpravo" 9*3				
	"PR8 km 0,915 - vpravo" 9*6				
	Mezisoučet				
	Součet				
28	593813380	Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/200/22 20t 300 x 199 x 21,, , 5	kus	108,00000	2 956,90
				2 956,90	319 345,20
	Popis: "G2 km 0,911 - 0,927 " (3*16)/(3*2)				
	"PR8 km 0,915 - vpravo" (9*6)/(3*2)				
	Mezisoučet				
	"sklady"				
	"SK1 km 0,000 - 0,032 - vlevo" (32*12)/(3*2)				
	"SK2 km 0,000 - 0,032 - vpravo" (32*3)/(3*2)+11				
	Mezisoučet				
	Součet				
29	593813350	Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/100/22 20t 300 x 99 x 21,5	kus	60,00000	1 812,20
				1 812,20	108 732,00
	Popis: "PR1 km 0,095 - vpravo" (6*3)/(3*1)				
	"PR2 km 0,332 - vpravo" (9*3)/(3*1)				
	"PR3 km 0,431 - vpravo" (9*3)/(3*1)				
	"PR4 km 0,516 - vpravo" (9*3)/(3*1)				
	"PR5 km 0,633 - vpravo" (9*3)/(3*1)				
	"PR6 km 0,835 - vpravo" (9*3)/(3*1)				
	"PR7 km 0,862 - vpravo" (9*3)/(3*1)				

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.9
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Součet					
Celkem za: 2	Zakládání				471 991,26

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
30	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého tloušťky do 100 mm, zbetonu C 12/15	m2	100,12000	254,90	25 520,59

Popis:

"TP"

"Čela"

* TP2 km 0,184 " 5*1,1

" TP3 km 0,391 " 5*1,1

* TP4 km 0,564 " 5*1,1

* TP6 km 0,879 DN800" 5*1,1

" TP8 km 0,991 DN1000" 6*1,2*2"ks"

* TP9 km 1,001 " 5*1,1

* TP10 km 1,234 " 5*1,1*2"ks"

* TP11 km 0,035 DN800" 5*1*1,1

"Polrubí"

" TP8 km 0,991 DN1000" 16*1,7

"Jímky"

* TP2 km 0,184 " 4,84

" TP3 km 0,391 " 4,64

* TP4 km 0,564 " 4,84

Mezisoučet

Součet

31	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene,, tříděného, s urovnáním líců a vyklínováním spár úlomky kamene	m3	78,50000	1 223,30	96 029,05
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

Popis:

kg

"opevnění TP na nátok a výtok"

* TP1 km 0,131 " (5*2*0,5)"nátok" +(2,5*2,5+7,5*1)

* TP2 km 0,184 " 2,5*2

* TP3 km 0,391 " 2,5*2

* TP4 km 0,564 " 2,5*2

* TP6 km 0,879 " (5*2*0,5)"nátok" +(2,5*2,5+3,5*1)"výtok"

* TP8 km 0,991 " (5*2,5*0,5)"nátok" +(2,5*2,5+7,5*1)"výtok"

* TP9 km 1,001 " 2,5*2

* TP10 km 1,234 " 2,5*2

Součet

32	467951230R00	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 150 do 190 mm,,, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do	m	61,00000	1 042,40	63 586,40
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Popis:

400 mm

"TP na výtok"

* TP1 km 0,131 " 2*5

* TP2 km 0,181 " 5

* TP3 km 0,391 " 5

* TP4 km 0,564 " 5

* TP6 km 0,879 " 2*5

* TP8 km 0,991 " 2*5

* TP9 km 1,001 " 5

* TP10 km 1,234 " 5

"průleh"

* PR8 km 0,915 - vpravo" 3+3

Součet

Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					185 136,04
--------------	----------------------	--	--	--	--	------------

Díl: 5	Komunikace pozemní				
--------	--------------------	--	--	--	--

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.10
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	564851111R00	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	9 233,65000	61,30	566 022,75
	Popis:	"cesta - ŠD fr. 0/32" "C1 km 0,000 - 1,429 " 3,85*1429 "C1 km 0,000 - 1,429 překlopení přič. sklonu 4% " 4*1429*1/2 Mezisoučet "sklady - ŠD fr. 0/63" "SK1 km 0,000 - 0,032 - vlevo" (18+12)/2*32 "SK2 km 0,000 - 0,032 - vpravo" 5*32 Mezisoučet "průlehy - ŠD fr. 0/63" "PR1 km 0,095 - vpravo" 6*3 "PR2 km 0,332 - vpravo" 9*3 "PR3 km 0,431 - vpravo" 9*3 "PR4 km 0,516 - vpravo" 9*3 "PR5 km 0,633 - vpravo" 9*3 "PR6 km 0,855 - vpravo" 9*3 "PR7 km 0,862 - vpravo" 9*3 "PR8 km 0,915 - vpravo" 9*6 Mezisoučet Součet				
34	564871111R00	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	1 200,50000	97,50	117 048,75
	Popis:	"sjezdový ŠD fr. 0/125" "N1 km 0,095 - vpravo" (6+3)/2*10 "N2 km 0,105 - vlevo" (6+3)/2*10 "N5 km 0,332 - vpravo" (8+3)/2*10 "N6 km 0,431 - vpravo" (8+3)/2*10 "N8 km 0,516 - vpravo" (8+3)/2*10 "N10 km 0,837 - vlevo" (8+3)/2*10 "N13 km 0,915 - vpravo" (9+3)/2*15 "N14 km 0,923 - vlevo" (8+3)/2*(10+10"rozšíření na obou koncích")+3*20 "N15 km 0,986 - vlevo" (20+3,5)/2*10+3,5*58 "N16 km 1,098 - vpravo" (8+3)/2*10 "N17 km 1,100 - vlevo" 10*5 "N18 km 1,225 - vlevo" (15+3)/2*10+3*20 "N19 km 1,253 - vlevo" (8+3)/2*10 Mezisoučet Součet				
35	564871116	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	1 296,00000	133,80	173 404,80
	Popis:	"sklady" "SK1 km 0,000 - 0,032 - vlevo ŠD fr 0/63" (6+0)/2*32 "SK8 km 0,067 - ŠD fr 0/125" 30*40 Součet				
36	564R	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	600,00000	142,70	85 620,00
	Popis:	Poznámka k položce: Položka vychází z pol. č. 564871116, je možno použít odval z lomu. "sklady" "SK6 km 0,067 - dolní polovina" 30*40/2 Součet				
37	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	114,00000	1 076,70	122 743,80

Stavba:	27065	LC Na Sedlčko	List č.11
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Popis:		" SVÚ1 km 0,040 - 0,150 " 6"4 " SVÚ2 km 0,400 - 0,600 " 8"6 " SVÚ3 km 0,700 - 0,800 " 6"3 " SV1 km 1,225 - vlevo" 6"2 " SVÚ4 km 1,300 - 1,400 " 6"4 Součet				
38	597591221R00	Rigol zemní s dřevěným prahem z výřezů jehličnatých s dvojnásobným nátěrem karbolímem, opřený do,, kůlů průměru 80 - 100 mm a délky nejméně 600 mm zaražených v o	m	5,00000	386,20	1 931,00
Popis:		pracemi v hornině 2 až 4 šířky přes 1000 do 1400 mm " R1 km 0,915 - vpravo" 5 Součet				
	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou záplivkou	m	4,00000	27,80	111,20
Popis:		"napojení" 4 Součet				
40	RP03	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým fr. 0-4 mm, fr., , 4-8 mm, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	5 287,30000	8,90	47 056,97
Popis:		Poznámka k položce: Položka vychází z položky 571904111, je doplněn materiál kamenivo drcené fr. 0-4 mm. " C1 km 0,000 - 1,429 " 3,7*1429 Součet				
Celkem za: 5		Komunikace pozemní				1 113 939,27
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
41	RP53	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm vč. bednění a,, odbednění	kus	10,00000	19 115,80	191 158,00
Popis:		Poznámka k položce: Položka vychází z pol. 919441221, je zde změna materiálu - beton pro základy vč. ocelové výztuže, nadzákladové zdivo a betonová římsa (dle výkresu v PD). " HP6 km 1,225 - vlevo" 1 " TP2 km 0,184 " 1 " TP3 km 0,391 " 1 " TP4 km 0,564 " 1 " TP6 km 0,879 " 1 " TP9 km 1,001 " 2 " TP10 km 1,234 " 2 " TP11 km 0,065 " 1 Součet				
42	RP54	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 1000 vč. bednění a odbednění	kus	2,00000	22 300,80	44 601,60
Popis:		Poznámka k položce: Položka vychází z pol. 919441221, je dimenzována na DN1000, je zde změna materiálu - beton pro základy vč. ocelové výztuže, nadzákladové zdivo a betonová římsa (dle výkresu v PD). " TP8 km 0,991 " 2 Součet				

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.12
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	RP50 Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800,, mm	kus	3,00000	1 911,50	5 734,50
Popis:	Poznámka k položce: Položka vychází z pol. č. 919443111, je zde změna materiálu - betonový základ tl. 300 mm, betonová římsa dle výkresu v PD. " TP2 km 0,184 " 1 " TP3 km 0,391 " 1 " TP4 km 0,564 " 1 Součet				
44	919521140 Zřízení sličního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	37,50000	1 656,70	62 126,25
Popis:	" TP2 km 0,184 " 7,5 " TP3 km 0,391 " 7,5 " TP4 km 0,564 " 7,5 " TP10 km 1,234 " 15 Součet				
45	592224100 Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q,, 600/2500 integro 60 x 250 x 10	kus	15,00000	3 185,90	47 788,50
Popis:	" TP2 km 0,184 " 3 " TP3 km 0,391 " 3 " TP4 km 0,564 " 3 " TP10 km 1,234 " 6 Součet				
46	592237290 Trouby pro splaškové odpadní vody betonové podklady pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80 x 17,, x 15	kus	30,00000	127,40	3 822,00
Popis:	" TP2 km 0,184 " 3*2 " TP3 km 0,391 " 3*2 " TP4 km 0,564 " 3*2 " TP10 km 1,234 " 6*2 Součet				
47	919535556 Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	16,96000	2 485,00	42 145,60
Popis:	" TP8 " TP8 km 0,991 " 16*1,06 Součet				
48	919551118 Zřízení propustku ztrub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami,, nebo s hrdlem DN 1 000 mm	m	16,00000	2 102,60	33 641,60
Popis:	" TP8 km 0,991 " 16 Součet				
49	562411170 Stavební části z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) trouby a spojky Pecor Optima spirálovité,, rýhované HDPE délka 6,7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPa, SN8 h	m	17,50000	3 185,90	55 753,25
Popis:	= 1000 mm				

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.13
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Poznámka k položce: trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou 16*1,09375 *Přepočtené koeficientem množství						
50	919735113R00	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,00000	67,20	268,80
Popis: "napojení" 4 Součet						
51	936561111R00	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	101,80000	666,30	67 829,34
Popis: " TP8 - km 0,991 " 16*2,17 " TP2 - km 0,184 " 8*1,72 " TP3 - km 0,391 " 8*1,72 " TP4 - km 0,564 " 8*1,72 " TP10 - km 1,234 " 15*1,72 Součet						
52	R68	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek s odklizením a,, uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3	kpl	1,00000	19 115,71	19 115,71
Popis: prostředek. Poznámka k položce: Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek. "čela a jímky - objem v m3" " HP6 - km 1,225 - vlevo, čelo na nátoku " 1*0,2*4+1*0,2 " TP2 - km 0,184 jímka a čelo" (1*0,2*4+1*0,2)+3*1*0,2 " TP3 - km 0,391 jímka a čelo" (1*0,2*4+1*0,2)+3*1*0,2 " TP4 - km 0,564 jímka a čelo" (1*0,2*4+1*0,2)+3*1*0,2 " TP11 - km 0,065 čelo " 3*1*0,2 " TP8 - km 0,991 čela" 1,5*5*0,9*2 " TP10 - km 1,234 čela" 1,5*3*0,8*2 Mezisoučet "propusty do DN500 - délka v m" " HP1 - km 0,332 - vpravo" 12 " HP2 - km 0,431 - vpravo" 10 " HP3 - km 0,516 - vpravo" 6 " HP4 - km 0,633 - vpravo" 7 " HP5 - km 0,835 - vpravo" 6 Mezisoučet "propusty do DN800 - délka v m" " TP2 - km 0,184 " 8 " TP3 - km 0,391 " 8 " TP4 - km 0,564 " 8 " TP10 - km 1,234 " 15 Mezisoučet "propusty do DN1200 - délka v m" " TP8 - km 0,991 " 18 Součet 1 Součet						
53	RP18	D+M Dřevocelových svodidel	m	40,00000	1 529,10	61 164,00
Popis: Poznámka k položce: Dodávka a montáž dřevocelových svodidel, včetně povrchové úpravy dřeva a osazení ocelových sloupků, clodání nebětů atd. Svodidla budou splňovat podmínky uvedené v TP 140/2011. Schváleno MD - QPK a ÚP č. 390/2011-910-IPK/1 ze dne 30.5.2011 s účinností od 1.6.2011 " SD1 - km 0,985 - 1,001 - vpravo" 16+8 " SD2 - km 1,000 - 1,008 - vlevo" 8+8						

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.14
Objekt:	1	16097-141 - Investice	
Rozpočet:	2	16097-141 - Investice	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Celkem za: 9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **635 149,15**

Díl: 998 **Přesun hmot**

54	998225111R00	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 834,03700	12,70	61 392,27
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------

55	998225191R00	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným. Příplatek k ceně, za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálen	t	4 834,03700	1,30	6 284,25
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Celkem za: 998 **Přesun hmot** **67 676,52**

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.15
Objekt:	2	16097-142 - Opravy	
Rozpočet:	3	16097-142 - Opravy	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až	m3	466,00000	86,80	40 448,80
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Popis: p15*0,15
p30*0,3
"krajnice K1 km 0,000 - 1,429 - obě strany" 0,5*1429*2*0,1

2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z., jakýchkoliv hornin	m3	466,00000	15,40	7 176,40
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Popis: VP
Součet

Celkem za: 1	Zemní práce					47 625,20
---------------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 5 Komunikace pozemní

3	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 000,60000	67,69	135 420,62
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------

Popis: "CK1 km 0,000 - 1,429 - obě strany" 1*1429*2*0,7
Součet

Celkem za: 5	Komunikace pozemní					135 420,62
---------------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	628635411	Spárování zdva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 30 do 70, mm	m2	67,20000	350,00	23 520,00
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Popis: "TP - čela"
"TP1 km 0,131 " 6*2+6*0,8
"TP5 km 0,709 " 6*2+6*0,8
"TP6 km 0,879 " 6*2+6*0,8
"TP11 km 0,065 " 6*2+6*0,8
Součet

Celkem za: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					23 520,00
---------------------	---	--	--	--	--	------------------

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	938111111	Čištění zdva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	67,20000	84,00	5 644,80
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

Popis: "TP1 km 0,131 " 6*2+6*0,8
"TP5 km 0,709 " 6*2+6*0,8
"TP6 km 0,879 " 6*2+6*0,8
"TP11 km 0,065 " 6*2+6*0,8
Součet

6	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo, nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalo	m	440,00000	35,00	15 400,00
---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Popis: přemísťování na hromady na vzdálenost do 20 m nezhutněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

Zpracováno programem BUILDpower S

stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.16
objekt:	2	16097-142 - Opravy	
rozpočet:	3	16097-142 - Opravy	

noř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		" P3 km 0,131 - 0,184 - vpravo" 53 " P5 km 0,564 - 0,879 - vpravo" 315 " P6 km 0,919 - 0,991 - vpravo" 72				
7	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo,, nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalo	m	857,00000	63,00	53 991,00
	Popis:	přemístěním na hromady na vzdálenosti do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m " P1 km 0,000 - 0,105 - vpravo" 105+10 " P2 km 0,045 - 0,110 - vlevo" 65 " P4 km 0,184 - 0,564 - vpravo" 380 " P7 km 1,006 - 1,094 - vlevo" 88 " P8 km 1,224 - 1,250 - vlevo" 26 " P9 km 1,256 - 1,429 - vlevo" 173+10				
8	938903113R00	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár sočištěním zdiva nebo dlažby, s,, naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	m2	67,20000	185,15	12 442,08
	Popis:	spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkového nebo kyklo " TP1 km 0,131 " 6*2+6*0,8 " TP5 km 0,709 " 6*2+6*0,8 " TP6 km 0,879 " 6*2+6*0,8 " TP11 km 0,065 " 6*2+6*0,8 Součet				
9	938909111R00	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do , 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu	m2	5 716,00000	0,67	3 829,72
	Popis:	" C1 km 0,000 - 1,429 " 4*1429 Součet				
10	938909611R00	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního,, provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s na	m2	1 429,00000	14,77	21 106,33
	Popis:	bez složení průměrné tloušťky do 100 mm " K1 km 0,000 - 1,429 - obě strany" 0,5*1429*2 Součet				
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 413,93

Díl: 997	Přesun sutě					
11	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na,, vzdálenost do 1km	t	115,55000	70,00	8 088,50
				115,55	70,00	8 088,50
				115,55	70,00	8 088,50
12	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek koene za každý,, další l započatý 1 km přes 1 km	t	1 617,70000	69,30	112 106,61
				1 617,70	69,30	112 106,61
				1 617,70	69,30	112 106,61
	Popis:	115,55*14 'Přepočtené koeficientem množství				
Celkem za: 997		Přesun sutě				120 195,11

Díl: 998 Přesun hmot

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.17
Objekt:	2	16097-142 - Opravy	
Rozpočet:	3	16097-142 - Opravy	

Pr.č.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
13	998225111R00	Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní,, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	380,53800	20,00	7 610,76
14	998225191R00	Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným Příplatek k ceně,, za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálen	t	380,53800	2,00	761,08
Celkem za: 998		Přesun hmot				8 371,84

stavba:	27065	LC Na Sedálko	List č.18
Objekt:	3	16097-143 - VRN	
rozpočet:	4	16097-143 - VRN	

číslo	číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	998	Vedlejší náklady				
	R75	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastnímu inspektorátu,, práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
2	R88	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
3	R94	Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod. pro všechny,, objekty	kpl	1,00000	900,00	900,00
Celkem za:	998	Vedlejší náklady				6 750,00

Díl:	999	Ostatní náklady				
4	R70	Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
		Popis: Poznámka k položce: Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 308/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 308/2006 Sb.				
5	R80	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00
		Popis: Poznámka k položce: Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasportizace místních komunikací apod.)				
6	R86	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00
	R87	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
Celkem za:	999	Ostatní náklady				49 500,00

Díl:	9996	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133				
8	R42	Odchylka od příčného sklonu po 100 m	kus	15,00000	2 250,00	33 750,00
9	R44	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	6,00000	4 500,00	27 000,00
		Popis: Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006				
Celkem za:	9996	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení pl...				60 750,00

Díl:	9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrtev vozovky dle ČSN 73 6126-1				
10	R01	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	15,00000	2 250,00	33 750,00

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	27065	LC Na Sedélko	List č.19
Objekt:	3	16097-143 - VRN	
Rozpočet:	4	16097-143 - VRN	

číslo	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Popis:				
		Poznámka k položce:				
		Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky				
1	R02	Odchylka od příčného sklonu po 100 m	kus	15,00000	1 800,00	27 000,00
2	R03	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,00000	72 000,00	72 000,00
		Popis:				
		Poznámka k položce:				
		Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.				
13	R04	Míra zhuštění 1x na 1000 m2	kus	6,00000	4 500,00	27 000,00
		Popis:				
		Poznámka k položce:				
		Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006.				
14	R05	Průkazní zkoušky směsí kameniva 1x na 1000 t	kus	5,00000	4 500,00	22 500,00
		Popis:				
		Poznámka k položce:				
		Deklarováno bude minimálně:				
		- zrnitost kameniva				
		- obsah jemných částic				
		Zkouška bude provedena podle ČSN EN 13285 a bude splňovat minimálně požadavky uvedené v "Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací", vzorky budou odebrány z meziskládky na stavbě za přítomnosti investora!				
15	R06	Doplňkové průkazní zkoušky směsí kameniva 1x na 1000 t - odolnost proti drcení hrubého kameniva	kus	5,00000	4 500,00	22 500,00
		Popis:				
		Poznámka k položce:				
		Zkouška bude provedena podle ČSN EN 13285 a bude splňovat minimálně požadavky uvedené v "Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací", vzorky budou odebrány z meziskládky na stavbě za přítomnosti investora!				
Celkem za: 9999		Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení ko...				204 750,00