



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44492785

Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

Konečný příjemce: **Městská část Brno-Maloměřice a Obřany**

Šelská 66, 614 00 Brno

ID datové schránky: 3xjbvwx

v zastoupení: starostka MČ Brno-Maloměřice a Obřany Ing. Klára Liptáková ve věcech
smluvních: [redacted]

[redacted] ve věcech technických:
[redacted]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

zastoupená: Ivan Trunečka, jednatel
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČ: 255 38 543

DIČ: CZ699002617

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C,
vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „Bytový dům ul. Podzámčí 1 v Brně - Maloměřicích, rekonstrukce – oprava bytu č. 6“ (dále jen dílo).
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy podle projektové dokumentace v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 22.10.2017 (výzva



správce nemovitostí Alby plus, s.r.o. k podání cenové nabídky), a to výkazem výměr, který je součástí projektové dokumentace a v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 06.11.2017.

3. Zhotovitel prohlašuje, že do sjednané ceny díla zahrnul veškeré potřebné položky, a to zejména práce, materiály, veškeré náklady uchazeče, vedlejší rozpočtové náklady, náklady na dopravu materiálu, náklady na zřízení staveniště, likvidaci sutě, závěrečný úklid pojištění díla, Projektovou dokumentaci skutečného provedení a součástí a související úkony a činnosti, které jsou obsaženy ve smlouvě a výše uvedené dokumentaci, týkající se díla, a to nezávisle na tom, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové dokumentaci, včetně těch prací, materiálů a úkonů, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je měl nebo mohl při vynaložení řádné odborné péče a znalostí předpokládat. Pokud by po dobu trvání této smlouvy vyšla najevo skutečnost odporující shora uvedenému prohlášení zhotovitele, má se pro účely této smlouvy za to, že zhotovitel nepostupoval s dostatečnou odbornou péčí a případné zvýšené náklady s tímto spojené nese zhotovitel ze svého a není oprávněn požadovat zvýšení sjednané pevné ceny za dílo dle této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Doba plnění

1. Dílo bude zhotoveno v termínu do 6-ti měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatel na takovou okolnost.

3. V případě překážek v práci, prokazatelně zaviněných objednatelem, nebo v případě přerušení prací v důsledku vyšší moci, či zásahu úředních míst, které znemožní některé ze stran splnění povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. okolností vylučujících odpovědnost, se lhůta pro zhotovení díla prodlužuje, o tolik pracovních dnů o kolik pracovních dnů byly práce na díl z uvedených důvodů přerušeny.

4. Zhotovitel je povinen prokazatelně vykonat vše, aby nastalé vlivy eliminoval. Dále je povinen přerušení prací neprodleně ohlásit objednateli, jinak toto přerušení a následné prodloužení lhůty výstavby nebude objednatelem uznáno.

5. Povětrnostní vlivy, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůty výstavby.

6. Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v bodě 3, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce na díle a uvědomit o tom objednatele.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem-nabídkou zhotovitele ze dne 06.11.2017. Cena za předmět plnění se sjednává jako cena pevná a maximální, kterou není možno překročit. Cena díla činí:

bez DPH 895.839,- Kč

DPH 15% 134.376,- Kč

celkem 1.030.215,- Kč

(slovy jedenmiliontřicetisčdvěstěpatnáct korun českých)

2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. Sjednaná cena obsahuje veškeré nezbytně nutné obslužné, vedlejší, doplňkové, zvláštní a podobné výkony a práce potřebné k provedení díla v celém rozsahu dle této smlouvy.

3. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatel, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, uzavře se zhotovitelem na změnu rozsahu díla dodatek ke smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury, a to pouze na základě fakticky provedených prací, tzn., že zálohové faktury objednatel nebude akceptovat.
2. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem investora. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na konečnou fakturu.
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
4. Faktury budou obsahovat údaje stanovené příslušnými právními předpisy, přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatel.
5. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení upravuje vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen vést denní záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla a odstraněním poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Veškeré listy stavebního deníku budou očíslovány. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.
3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pracovník pověřený výkonem autorského dozoru (dále jen AD), dále orgány státního stavebního dohledu popř. jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednavatele.
4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 5 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na

odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla. Jakýmkoliv zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu s výjimkou případu, kdy s tím obě smluvní strany v jednotlivých případech výslovně a písemně projeví souhlas sepsáním a podepsáním dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Zhotovitel je dále povinen předávat průběžně, minimálně 1 x týdně, průpis denních záznamů pověřenému zástupci objednatele. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, má se v případě sporu pro účely této smlouvy za to, že platí tvrzení objednatele.

6. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat smlouvu o dílo. Tuto je možno následně do smlouvy o dílo promítnout dodatkem s účinností ode dne podpisu příslušného dodatku.

7. Nedílnou součástí stavebního deníku jsou také zápisy z kontrolních dnů.

VIII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny dle projektové dokumentace, této smlouvy, podle právních předpisů, a v souladu s rozhodnutími správních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné práce, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li jim závažné hospodářské škody a je-li práce na stavbě prováděna nekvalitně a vadně.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad a odchylek od projektové dokumentace.

4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny minimálně jedenkrát týdně. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem řádného provádění kontrolních dnů dostatečnou součinnost.

5. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla počínaje dnem zahájení stavebních prací zajistit pro účely výkonu činnosti technického dozoru objednatele bezplatně dostatečné podmínky a poskytnout mu za tímto účelem nutnou součinnost.

IX. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla. Pokud se týká dokumentace projednané ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí tyto dokumenty zajistí zhotovitel a v případě potřeby mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. Na základě výše uvedeného je Zhotovitel povinen nejpozději do 2 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy zahájit nezbytné kroky k vydání pravomocného stavebního povolení.

2. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a ve stejném termínu k provádění předepsaných zkoušek, to vše zápisem do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi.

X. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla až do termínu jeho převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Nebezpečí škody na díle nesé zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

XI. Předání díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady a dohodnut termín vyklizení staveniště.
2. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky.

XII. Záruční doba

1. Záruční doba činí 48 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí, apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěn a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a smluvní strany předtím nedosáhly dohody smírnou cestou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě jakýchkoli sporů ze smlouvy se smluvní strany budou vždy snažit o přednostní řešení sporů smírnou cestou.

XIV. Majetkové sankce

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem předání díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s termínem předání vyklizeného staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
4. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jiný majetkový nárok vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést zápočet této částky na kteroukoli fakturu zhotovitele; avšak až po vyúčtování tohoto finančního nároku a doručení oznámení o něm zhotoviteli.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Bližší vymezení práv a povinností k provádění díla touto smlouvou neupravená strany sjednají samostatnými ujednáními.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, což ihned po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami zajistí objednatel a potvrzení o zveřejnění smlouvy v Registru smluv bude přiloženo ke smlouvě.

5. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 7. stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že objednatel je povinným subjektem pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a případné plnění této informační povinnosti se proto nepovažuje za porušení obchodního tajemství dle občanského zákoníku, souvisejících právních předpisů resp. smluvních ujednání.

Schvalovací doložka podle § 41 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Maloměřice a Obřany na 96. schůzi konané dne 22.11.2017 bod č. 25

V Brně dne 1.12.2017

Za objednatele:

Ing. Klára Liptáková, starostka
MČ Brno-Maloměřice a Obřany

V Brně dne 29.11.2017

Za zhotovitele:

Ivan Trunečka
jednatel MTe-stav, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu Podzimní 1., Brno-Obřany

Objekt: 01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Výplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Pozámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Výplň údaj

DIČ:

Výplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

895 839,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

895 839,17

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižena

15,00%

ze

895 839,17

134 375,88

zákl. přenesená

21,00%

ze

0,00

0,00

sniž. přenesená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 030 215,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu Podzámní 1, Brno-Obřany

Objekt: 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

9. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena, celkem (CZK)
-----	-------	--------------------

1) Náklady z rozpočtu 895 839,17

HSV - Práce a dodávky HSV 210 210,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 858,04
4 - Vodorovné konstrukce	352,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 228,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 757,48
997 - Přesun sutě	93 048,61
998 - Přesun hmot	6 965,30

PSV - Práce a dodávky PSV 533 943,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 223,16
713 - Izolace tepelné	27 113,99
720 - ZTI	63 158,00
723 - Vnitřní plynovod	12 904,00
730 - Vytápění	119 094,00
762 - Konstrukce tesařské	36 150,47
763 - Konstrukce suché výstavby	66 466,05
764 - Konstrukce klempířské	1 293,23
766 - Konstrukce truhlářské	84 736,89
767 - Konstrukce zámečnické	25 669,15
771 - Podlahy z dlaždic	5 571,24
775 - Podlahy skládané	45 077,45
776 - Podlahy povlakové	3 136,07
781 - Dokončovací práce - obklady	22 262,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	452,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 635,47

M - M 151 685,00

M21 - Elektroinstalace	145 315,00
M24 - Vzduchotechnika	6 370,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00

Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 895 839,17

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu Podzimní 1, Brno-Obřany

Objekt: 01 - Stavební část

Místo:

Datum: 9. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

895 839,17

HSV - Práce a dodávky HSV

210 210,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 858,04

1	K	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 1600 mm "po WAW" Z	kus	2,000	614,00	1 228,00
					2,000		
2	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	1,294	4 193,00	5 425,74
			0,78*2,1*0,5+1,01*0,94*0,5		1,294		
3	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,224	4 789,00	1 072,74
			1,3*0,275*0,1+1,2*0,5*0,1+1,8*0,595*0,1		0,224		
4	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 1Z	t	0,098	7 759,00	760,38
			(1,3*2+1,2*2)*8,34/1000		0,042		
			1,8*10,4/1000*3		0,056		
			Součet		0,098		
5	M	130107120	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,045	21 600,00	972,00
			(1,3*2+1,2*2)*8,34/1000*1,08		0,045		
6	M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,061	21 000,00	1 281,00
			1,8*10,4/1000*3*1,08		0,061		
7	K	342291121	Ukrojení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,080	99,70	606,18
			2,1*2+0,94*2		6,080		
8	K	346244353	Obezdvka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčekvek hladkých ytong	m ²	0,800	640,00	512,00
			1,6*0,5		0,800		

4 - Vodorovné konstrukce

352,80

9	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	88,20	352,80
			"le.20" 4		4,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 228,20

10	K	612142001	Pořazení vnitřních stěn sklovlaknitelným pleťkem vtačeným do tenkovrstvé hmotv "pod vanou" 1,6*0,5 "ocel překlady" 1,3*(0,3+0,275+0,3)+1,2*(0,3+0,5+0,3)+1 8*(0,3+0,595+0,3) Součet	m2	5,409	169,00	914,12
11	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad 1,8*2; 1,45*2+2,455*2; 1,45- 1*0,945+2,885*0,5+0,6*0,2+(1,5+0,5*2)*0 3	m2	14,355	179,00	2 569,55
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 38,75*3,03+19,22*0,3+4,94*0,5+6,25*0,1 5-14,355-3,2-12,43	m2	96,601	214,00	20 672,61
13	K	61935-001	Příplatek za osazení nárožníků vč. dodávky	m	33,440	45,00	1 504,80
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvku tólit přilepenou lepicí páskou	m2	12,430	45,70	568,05
15	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně "po WAW" 0,5*0,5*2 "dozdívky" 1,01*0,94 "ostění" (1,5+1,49*2)*0,25+(1,86+1;82*2)*0,1 Součet	m2	3,119	239,00	745,44
16	K	635211121	Násyp pod podlahy systémový 6,8*0,079+42,3*0,084	m3	4,090	2 507,00	10 253,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							60 757,48
17	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 7*8	m2	56,000	40,40	2 262,40
18	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 56*14	m2	784,000	2,25	1 764,00
19	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	56,000	26,40	1 478,40
20	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	56,000	13,70	767,20
21	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 56*14	m2	784,000	0,35	274,40
22	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	56,000	9,24	517,44
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,100	40,90	2 008,19
24	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	49,100	77,90	3 824,89
25	K	95390-001	Hodinová zúčtovací sazba - stavební výpomoc pro ZTI, el, ÚT a VZT	hod	30,000	300,00	9 000,00
26	K	95390-002	Zapravení prostupu po WAW vč. tepelné izolace	kus	2,000	650,00	1 300,00
27	K	95390-003	Krytí odtahu digestoře nerezovým plechem	kus	1,000	780,00	780,00
28	K	962032231	Bourání zdíva z cihel palených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 (4,53*3,065-0,895*2,025)*0,2	m3	2,414	578,00	1 395,29
29	K	965043341	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 17,55*0,04	m3	0,702	2 311,00	1 622,32
30	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 (10,3+7,25)*2	m2	35,100	52,70	1 849,77

31	K	968082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 49,1*0,2	m3	9,820	411,00	4 036,02
					9,820		
32	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 0,895*2,025	m2	1,812	153,00	277,24
					1,812		
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,7*1,96	m2	1,372	234,00	321,05
					1,372		
34	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2 0,72*0,68	m2	0,490	374,00	183,26
					0,490		
35	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 0,77*1,825	m2	1,405	227,00	318,94
					1,405		
36	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 1,5*1,49	m2	2,235	162,00	362,07
					2,235		
37	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 0,775*1,935 0,9*2,7 Součet	m2	3,930	149,00	585,57
					1,500		
					2,430		
					3,930		
38	K	96900-002	Demontáž VAW vč. likvidace	kus	2,000	270,00	540,00
39	K	96900-003	Demontáž kuchyňské linky vč. spotřebičů vč. likvidace	soub	1,000	1 200,00	1 200,00
40	K	96900-004	Demontáž kce zvýšených lůžek vč. schodů, vč. likvidace	kus	2,000	940,00	1 880,00
41	K	96900-005	Demontáž polic vč. likvidace	Kč	1,000	280,00	280,00
42	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	18,500	33,10	612,35
43	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 1*2,7*0,275	m3	0,743	1 250,00	928,75
					0,743		
44	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 0,9*2,02*0,5+1,5*1,49*0,595	m3	2,239	1 444,00	3 233,12
					2,239		
45	K	973031334	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm "le. 20" 4	kus	4,000	166,00	664,00
					4,000		
46	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm "pro profese" 20	m	20,000	85,20	1 704,00
					20,000		
47	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 1,85*3+1,3*2+1,2*2	m	10,550	178,08	1 877,90
					10,550		
48	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vapenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % 49,1	m2	49,100	82,20	4 036,02
					49,100		
49	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vapenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 112,32	m2	112,320	64,80	7 278,34
					112,320		
50	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 11,05*1,925+0,7*1,925 0,57*0,85+(0,57+0,85*2)*0,1+2,8*0,6	m2	21,346	74,70	1 594,55
					21,346		
997 - Přesun sutě							93 048,61
51	K	997013153	Vnitrostavenní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,356	841,00	33 098,40
52	K	997013501	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,356	210,00	8 264,76
53	K	997013509		t	747,764	9,12	6 819,61

54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,356	1 140,00	44 865,84
998 - Přesun hmot							6 965,30
55	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	6,769	1 029,00	6 965,30
PSV - Práce a dodávky PSV							533 943,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							14 223,16
56	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovně těsnící hmotou "podlaha" 6,8	m ²	6,800	553,00	3 760,40
57	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svisle těsnící hmotou "vytažení pod keram.soklík" 5,94*0,1 "pod keram. obklad" 4,466+12,722 Součet	m ²	17,782	581,00	10 331,34
58	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	10,149	882,00	131,42
713 - Izolace tepelné							27 113,99
59	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropu s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	49,100	76,90	3 775,79
60	M	631481030	deska minerální střešní izolační tl. 80 mm 49,1*1,05	m ²	51,555	122,00	6 289,71
61	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m ²	49,100	17,50	859,25
62	M	283758860	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 120 mm 49,1*1,05	m ²	51,555	309,00	15 930,50
63	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,314	824,00	258,74
720 - ZTI							63 158,00
64	K	720-001	ZTI, viz. příloha	Kč	1,000	63 158,00	63 158,00
723 - Vnitřní plynovod							12 904,00
65	K	72300-001	Plýn, viz. příloha	Kč	1,000	12 904,00	12 904,00
730 - Vytápění							119 094,00
66	K	730-001	Vytápění, viz. příloha	Kč	1,000	119 094,00	119 094,00
762 - Konstrukce tesařské							36 150,47
67	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevu 49,1*2	m ²	98,200	92,60	9 093,32
68	M	590305170	deska sádrovláknitá tl. 10mm se zámkovým spojem 49,1*1,1*2	m ²	108,020	183,00	19 767,66
69	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm "palubka" 25,2	m ²	25,200	40,90	1 030,68
70	K	762522811	Demontáž podlah s polštářem z prken tloušťky do 32 mm 25,2+6,35	m ²	31,550	57,00	1 798,35
71	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů 49,1*2	m ²	98,200	26,70	2 621,94
72	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,423	1 292,00	1 838,52
763 - Konstrukce suché výstavby							66 466,05
73	K	763111333	SKT SDK příčka tl 100 mm profil LW+UW 75 desky 1xH2-12,5 Tl 60 mm EI 30 Rw 45 dB 2,455*3,03-0,7*2	m ²	6,039	822,00	4 964,06

74	K	763111417	SK2 - SDK prčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rv 55 DB 4,674*3,03-0,8*2 Demontáž SDK prčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché 5,355*3,065+0,25*1,825-0,72*0,68-0,775*1,935 SDK stěna pedsazena tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 ks/m3 EI 45 "za WC" 1*1,2	m2	12,562	1 075,00	13 504,15
75	K	763111811	Demontáž SDK prčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché 5,355*3,065+0,25*1,825-0,72*0,68-0,775*1,935	m2	14,880	57,90	861,55
76	K	763121467	SDK stěna pedsazena tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 ks/m3 EI 45 "za WC" 1*1,2	m2	1,200	883,00	1 059,60
77	K	763131421	SP1 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,150	714,00	32 237,10
78	K	763131481	SP2 SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,950	833,00	3 290,35
79	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	49,100	21,80	1 070,38
80	M	283293360	folie parotěsná 49,1*1,15	m2	56,465	23,50	1 326,93
81	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	7,250	59,60	432,10
82	K	763151811	Demontáž jedné vrstvy tetné izolace v podhledech	m2	7,250	36,50	264,63
83	K	763164651	SDK obklad kovových kci tvaru U s přes 1,2 m desky 1xA 12,5 "obklad ocelové kce" (0,35+0,51+0,35)*2,07*2	m2	5,009	508,00	2 544,57
84	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	1,000	552,00	552,00
85	M	590307310	Konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	1,000	2 170,00	2 170,00
86	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,942	1 127,00	2 188,63

764 - Konstrukce klempířské

1 293,23

87	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí 0,77+0,9+0,77	m	2,440	54,10	132,00
88	K	764216403	K701 Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 210 mm	m	1,860	212,00	394,32
89	K	764216405	K702 Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 350 mm	m	3,000	251,00	753,00
90	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,009	1 546,00	13,91

766 - Konstrukce truhlářské

84 736,89

91	K	76600-1001	PL/01 M+D vnější dveře v plast rámu 1000/2000+700 mm, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	24 200,00	24 200,00
92	K	76600-1002	PL/02 M+D okno v plast rámu 1860/1820 mm, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 620,00	18 620,00
93	K	76600-1003	PL/03 M+D okno v plast rámu 1490/1490 mm, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	11 900,00	11 900,00
94	K	76600-2001	Zrevizování, serizem, odstranění případných nedostatků stáv.plast okna 940/1910 mm	kus	1,000	2 900,00	2 900,00
95	K	76600-2002	Zrevizování, serizem, odstranění případných nedostatků stáv.plast okna 570/850 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
96	K	76600-3001	PL/01 M+D dveře 800/1970 mm, vč. obložk. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	7 850,00	7 850,00
97	K	76600-3002	PL/02 M+D dveře 700/1970 mm, vč. obložk. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	7 850,00	7 850,00

98	K	76600-3003	11703 M+D dveře duot 1970 mm, vc. obložk. zárubně, kování, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	7 850,00	7 850,00
99	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	52,60	52,60
100	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	32,10	32,10
101	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	2,000	21,40	42,80
102	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m ² 2+1+1	kus	4,000	9,85	39,40
103	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m ² "balkonové" 1 "shrňovací" 1 Součet	kus	2,000 1,000 1,000 2,000	22,30	44,60
104	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	838,320	1,08	905,39

767 - Konstrukce zámečnické

105	K	76700-001	M+D ocelová kce vc. kotvení a povrchové úpravy "OK" 129,956+236,848 "prořez" 366,804*0,1 Součet	kg	403,484 366,804 36,680 403,484	62,50	25 669,15 25 217,75
106	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	252,180	1,79	451,40

771 - Podlahy z dlaždic

107	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,940	85,40	507,28
108	K	771574113.1	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do vodovzdor. tmele do 12 ks/m ²	m ²	6,800	296,00	2 012,80
109	M	597614200.1	dlaždice keramické 300x300x8mm 6,8*1,1+5,94*0,1*1,1	m ²	8,133	290,00	2 358,57
110	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	16,800	31,10	522,48
111	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	5,940	14,00	83,16
112	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,185	470,00	86,95

775 - Podlahy skládané

113	K	775413320	Montáž soklíků ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s. přetmelením	m	36,040	58,70	2 115,55
114	M	614181140	lišta dřevěná 7 x 35 mm 36,04*1,1	m	39,644	82,10	3 254,77
115	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	0,900	47,70	42,93
116	M	553431140.1	Nerezový přechodový profil	m	0,900	360,00	324,00
117	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š délce do 150 mm	m ²	42,300	231,00	9 771,30
118	M	611521290	podlaha laminátová, dekor bělený dub, vzor prkno, zatěžová tř. 33, odolnost proti oděru AC 5, zámkový spoj, nosná deska HDF, tl. 8mm 42,3*1,1	m ²	46,530	588,00	27 359,64
119	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do sutí	m ²	6,350	23,40	148,59
120	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumičí pro plovoucí podlahy	m ²	42,300	14,80	626,04
121	M	611553510	podložka izolační z pěnového PE 3 mm 42,3*1,1	m ²	46,530	13,80	642,11
122	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,939	844,00	792,52

776 - Podlahy povlakové					3 136,07		
123	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně "koberec" 6,35+25,2	m2	31,550	99,40	3 136,07
					31,550		
781 - Dokončovací práce - obklady					22 262,31		
124	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem mč. 1.05 1,605*1,645+0,195*0,945+1,8*2,145+1,45*5*1,645+0,705*0,5+0,57*0,85+(0,57+0,85)*2*0,1+2,455*2,145+0,75*0,5+0,7*2	m2	12,722	284,00	3 613,05
					12,722		
125	M	597610560	obkládačky keramické 300x300 mm	m2	15,266	560,00	8 548,96
					12,722*1,2		
					15,266		
126	K	781484111	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm - 100x100 mm lepených flexibilním lepidlem "mč. 1.05" 1,605*0,5+1*(1,2+0,15) "mč. 1.03" (1,635+0,3)*0,5+0,6*0,2+(1,5+0,5*2)*0,3+0,35+0,6)*0,5 Součet	m2	4,466	484,00	2 161,54
					2,153		
					2,313		
					4,466		
127	M	597614420	Obklad keramický 100x100 mm	m2	5,359	849,00	4 549,79
					4,466*1,2		
					5,359		
128	K	781494111	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	11,090	124,00	1 375,16
129	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 1,645*2+(0,57+0,85)*2*0,7+2*2+2,145*2+0,5*2+1,6	m	17,720	32,90	582,99
					17,720		
130	K	78190-001	M-D zrcadlo lepené 600/900 mm, provedeno dle PD	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
131	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,406	470,00	190,82
783 - Dokončovací práce - nátěry					452,26		
132	K	783827425	Krycí dvojnásobný sjednocující nátěr venkovních omítek stupně členitosti 1 a 2 "fasáda" 3,119	m2	3,119	145,00	452,26
					3,119		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety					6 635,47		
133	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m omítky 38,75*3,03+19,22*0,3+4,94*0,5+6,25*0,1+5-14.355 "SDK" (6,039+12,562)*2+5,009+49,1 Součet	m2	203,542	32,60	6 635,47
					112,231		
					91,311		
					203,542		
M - M					151 685,00		
M21 - Elektroinstalace					145 315,00		
134	K	210-001	Elektroinstalace, viz. příloha	Kč	1,000	145 315,00	145 315,00
M24 - Vzduchotechnika					6 370,00		
135	K	240-01	VZT, viz. příloha	Kč	1,000	6 370,00	6 370,00
VP - Vícepráce					0,00		
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: byt Podzimn byt Podzimní 1, Brno

Objekt: D.1.4.1 SILNOPROUDÉ, SLABOPROUDÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE

Rozpočet: D.1.4.1 Rozpočet

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	151 684,95 CZK
Snížená DPH	15 %	22 753,00 CZK
Základ pro základní DPH	15 %	151 684,95 CZK
Základní DPH	15 %	22 753,00 CZK

Zaokrouhlení 0,10 CZK

Cena celkem s DPH 348 876,00 CZK



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
_01	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	
_02	Svítilna vč. zdrojů	MON	0,00	0,00	0,00	
_03	Dodávka rozvaděče RB silnoproudu	MON	0,00	0,00	0,00	
_04	Dodávka rozvaděče S slaboproudu	MON	0,00	0,00	0,00	
_05	Elektromontáže ostatní	MON	0,00	0,00	0,00	
_06	Vzduchotechnika	MON	0,00	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0

Položkový rozpočet

S:	byt Podzimní 1 byt Podzimní 1, Brno
O:	D.1.4.1 SILNOPROUDÉ, SLABOPROUDÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE
R:	D.1.4.1 Rozpočet

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01	Elektromontáže					85 877,20
1	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně dodávky trubky PVC 2316	m	30,00000	39,00	1 170,00
2	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně dodávky trubky PVC 2323	m	50,00000	44,70	2 235,00
3	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm, včetně dodávky trubky PVC 2329	m	20,00000	52,60	1 052,00
4	222260607R00	Lišta vkladací LV 40x40, na úchyt body, zavíčkování	m	25,00000	84,00	2 100,00
5	34572177R	Lišta hranatá LHD 40x40, délka 3m	m	25,00000	40,30	1 007,50
6	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	53,00000	61,20	3 243,60
7	210010320R00	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová	kus	4,00000	148,00	592,00
8	kr1	krabice přístrojová hluboká, KPR 68	kus	4,00000	0,00	0,00
9	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	42,00000	256,00	10 752,00
10	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh, vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	17,00000	194,00	3 298,00
11	210010312RT1	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KO 97/5 s víčkem	kus	16,00000	102,00	1 632,00
12	222260049R00	Krabice 8111 na povrchu na předem příprav. úchyty	kus	2,00000	52,00	104,00
13	345714251R	Krabice elektroinstalační plastová 8102	kus	2,00000	111,00	222,00
Položka pořadí 12 : 2,00000				2		
14	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 126 E s víčkem	kus	2,00000	248,50	497,00
15	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	380,00000	40,50	15 428,00
16	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	350,00000	48,30	16 905,00
17	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	40,00000	48,50	1 944,00
18	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	15,00000	112,00	1 680,00
19	210800544RT1	Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 1,5	m	90,00000	39,70	3 573,00
20	210800645RT1	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 4	m	18,00000	45,70	822,60
21	222280021R00	SYKFY 5x2x0,5 mm na příchytkách	m	25,00000	65,50	1 637,50
22	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	25,00000	7,70	192,50
Položka pořadí 21 : 25,00000				25		
23	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	30,00000	35,20	1 086,00
24	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	30,00000	10,80	324,00
Položka pořadí 23 : 30,00000				30		
25	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu design přístrojů např. ABB Levit, barva bílá (nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků)	kus	8,00000	197,50	592,50
26	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu design přístrojů např. ABB Levit, barva bílá (nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků)	kus	2,00000	249,00	498,00
27	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídivý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu design přístrojů např. ABB Levit, barva bílá (nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků)	kus	2,00000	214,00	428,00

28	210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojek, rámečku a krytu	kus	1,00000	265,00	265,00
design přístrojů např. ABB Levit, barva bílá (nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků)						
29	210110047RT6	Spínač zapuštěný jednopól. se signál. dočasnou 1/S, vč. dodávky strojek, doutn., rámečku a krytu.	kus	2,00000	265,00	530,00
design přístrojů např. ABB Levit, barva bílá (nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků)						
30	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	16,00000	231,50	3 704,00
design přístrojů např. ABB Levit, barva bílá (nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků)						
31	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin. a rámečku	kus	10,00000	284,50	2 845,00
design přístrojů např. ABB Levit, barva bílá (nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků)						
32	dd01	zásuvka dvojnásobná. 2x(2P+PE), s přepět. ochranou T3, vč. dodávky	kus	2,00000	820,00	1 640,00
design přístrojů např. ABB Levit, barva bílá (nutno odsouhlasit s investorem a architektem dle předložených vzorků)						
33	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní. včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	1,00000	270,00	270,00
34	35822002315R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	kus	1,00000	618,00	618,00
35	hl1	hlásič kouře autonomní akustický, vč. dodávky	kus	1,00000	420,00	420,00
36	22232305R00	Domácí telefon analog. 1+N, na úchyt. body	kus	1,00000	178,50	178,50
37	dt1	domácí telefon bez volby účastníka	kus	1,00000	690,00	690,00
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.						
Položka pořadí 36 : 1,00000						
38	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	5,00000	308,00	1 540,00
39	35442150R	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	5,00000	12,10	60,50
40	isd2	objímka pro žárovku E27	kus	4,00000	25,00	100,00
Díl: 05 Elektromontáže ostatní						
41	111 R00	Mimostaveništní doprava č. 8-3a	kus	1,00000	3,65	3,65
42	979082111R00	Vnitřstaveništní doprava sutí do 10 m	kus	1,00000	249,50	249,50
43	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	5,00000	291,00	1 455,00
práce spojené s demontáží stáv. zařízení						
44	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	20,00000	403,50	8 070,00
práce spojené s nepojením na stáv. zařízení						
45	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	10,00000	403,50	4 035,00
koordinace postupu prací s ostatními profesemi						
46	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	5,00000	291,00	1 455,00
práce spojené se zabezpečením montážních pracovišť						
47	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	55,00000	291,00	16 005,00
stavební přípomoc						
48	905 R01	Hzs-revizé provoz. souboru a st. obj., Revize	h	10,00000	509,00	5 090,00
Díl: 06 Vzduchotechnika						
49	vzt1	flexibilní potrubí Alu 100/6 m, vč. příslušenství, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00	0,00
50	vzt11	flexibilní potrubí Alu 125/6 m, vč. příslušenství, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 630,00	1 630,00
51	vzt13	odbočka jednostranná, T kus 90st, pozink.	kus	0,00000	0,00	0,00
52	vzt14	oblouk lisovaný 45st, pozink, D+M	kus	0,00000	0,00	0,00
53	vzt2	radiální ventilátor vetavný DN 125, 35 W, 250 V, se zabudovanou zpětnou klapkou a doběh. spínačem, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00	0,00
54	vzt7	axiální ventilátor, DN 125, 16 W, 250 V, se zabudovanou zpětnou klapkou a doběh. spín., dodávka a montáž	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
55	vzt15	PVC potrubí ventilační 125/50cm, vč. příslušenství, D+M	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
56	vzt4	protidešťová žaluzie DN 100, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00	0,00
57	vzt41	protidešťová žaluzie DN 125, dodávka a montáž	kus	2,00000	540,00	1 080,00
Díl: 07 Elektromontáže						
58	sdf8	závěsný hák do dřevěného stropu pro zavěšení svítidla	kus	4,00000	15,00	60,00
59	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2.5 mm2	kus	78,00000	20,20	1 575,60

60	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	5,00000	20,00	100,00
61	141 R00	Přírážka za podružný materiál M 21, M 22	kus	1,00000	3,00	3,00

Procentní sazba z hodnoty nošeného materiálu.

Díl: 02		Svitidla vč. zdrojů					8 670,00
62	svA1	A1 - svítidlo přisazné, LED 25 W, 2000 lm, IP 20, opál, kulaté, Al těleso, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 350,00		2 350,00
63	svB1	B1 - svítidlo přisazné, LED 30 W, 2830 lm, IP 23, průměr 157, opál, Al těleso, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 490,00		2 490,00
64	svC1	C1 - svítidlo vestavné, LED 22 W, 1800 lm, průměr 157, IP 20, opál, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00		0,00
65	svD	D - svítidlo nástěnné, 24 W, IP 44, rozm. 600x40x60, opál, nad umyvadlo, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 550,00		2 550,00
66	svE	E - LED pásek, 30 W/m, dl 2,5 m, do kuch. linky, Al profil, difusor, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 280,00		1 280,00

Díl: 03		Dodávka rozvaděče RB silnoproudu					11 426,00
67	rb1	plastová rozvodnice do zdiva, 24 mod, IP 40/30, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 240,00		1 240,00
68	rb2	přepětiová ochrana T2, TNS, 3+N, 12,5 kA	kus	1,00000	3 630,00		3 630,00
69	35889026.AR	Chránič proudový OFI25/4/030 OFI 40	kus	1,00000	1 974,00		1 974,00
70	35822001012R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-8B-1	kus	1,00000	171,50		171,50
71	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	4,00000	143,00		572,00
72	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	14,00000	123,00		1 722,00
73	35822002313R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	1,00000	629,00		629,00
74	34561616R	Štítek označovací 6035-01 K	kus	25,00000	5,50		137,50
75	rb4	připojnice, propoje atd.	kus	1,00000	800,00		800,00
76	rb6	kompletace rozvaděče	kus	1,00000	650,00		650,00

Díl: 04		Dodávka rozvaděče S slaboproudu					1 240,00
77	rb1	plastová rozvodnice do zdiva, 24 mod, IP 40/30, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 240,00		1 240,00

Celkem							151 684,95
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017_10_byt Podzimní 1_ZTI

Objednatel: POP arch s.r.o.
Volfova 8
61200 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Zdeňka Burlanová
Bratři Žurků 1
61700 Brno

IČ: 47384958



DIČ: CZ5651152287

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	63 158,42 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 63158,42 CZK

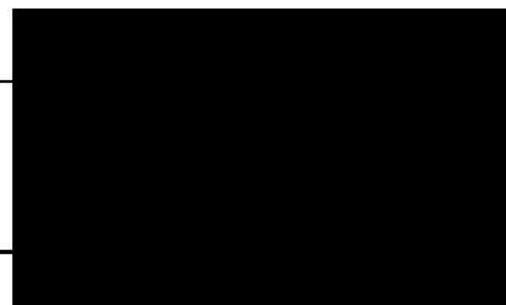

Popis rozpočtu: -
Zdravotechnické instalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	PSV	0,00	0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV	0,00	0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV	0,00	0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV	0,00	0,00	
726	Instalační prefabrikáty	PSV	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017_10_byt Podzimní 1_ZTI
----	----------------------------

	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	Celkem
DN:	721	Vnitřní kanalizace				13 519,42
1	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00000	212,50	1 487,50
2	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	682,00	682,00
3	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	6,00000	277,00	1 662,00
4	28815441.AR	Kus čistící HTRE D 50 mm PP	kus	1,00000	75,90	75,90
5	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový , DN75	kus	1,00000	610,00	1 610,00
6	551625510R	ventil přívzdušňovací podomítkový-komplet DN50	kus	1,00000	563,00	1 563,00
7	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	69,50	208,80
8	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky	kus	2,00000	162,00	2 162,00
9	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00000	84,40	84,40
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	103,50	103,50
11	460880046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	15,00000	182,50	2 737,50
12	220261884R00	Zazdění drážky	m	15,00000	14,00	210,00
13	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,26360	618,00	162,90
14	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	12,00000	27,20	326,40
15	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,02370	2 005,00	47,52
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,00000	19,80	396,00
DN:	722	Vnitřní vodovod				18 592,23
17	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	10,00000	334,00	3 340,00
18	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	16,00000	274,50	4 392,00
19	722181211RT7	Izolace návleková tl. 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	16,00000	91,20	979,20
20	722181211RT8	Izolace návleková tl. 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	10,00000	63,60	636,00
21	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	184,50	1 476,00
22	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	4,00000	184,50	738,00
23	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R D-20xR1/2	kus	1,00000	417,50	417,50
24	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	4,00000	131,00	524,00
25	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	6,00000	161,00	966,00
26	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	1,00000	165,00	165,00
27	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný DN 20	kus	4,00000	245,00	980,00
28	722202424R00	Kohout kul. nerozeb. s výpustí PP-R DN 20	kus	1,00000	486,50	486,50
29	722264114R00	Vědoměr bytový DN 20x130 mm, Qn 2,5	kus	1,00000	828,00	828,00
30	722237322R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	4,00000	206,00	824,00
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,00000	11,80	236,00
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	20,00000	26,30	526,00
33	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,12940	563,00	72,85
34	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	15,00000	56,70	850,50
35	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,03190	1 714,00	54,68
DN:	725	Zařizovací předměty				24 945,47
36	725017132R00	Umyvadlo 65x48cm	soubor	1,00000	1 760,00	1 760,00
37	725860213R00	Sífon umyvadlový, D 40 mm nerez	kus	1,00000	291,00	291,00
38	725823121R00	Umyvadlová baterie stojánková s výpustí, výpustí	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
39	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	687,00	687,00
40	725034131R00	Klozet závěsný, s hl splach, 6 L	soubor	1,00000	3 940,00	3 940,00
41	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	468,00	468,00
42	725119305R00	tláčítko splachování WC pro montážní prvek, Duofox s připojením pro odsávání zápachu	soubor	1,00000	897,00	897,00
43	725845111R00	Vanová baterie včetně příslušenství	kus	1,00000	1 801,00	1 801,00
44	725649200R00	Montáž baterií vanových, nastavitelná výška	kus	1,00000	328,50	328,50

45	55421009.AR	Vana akrylátová 160x70x41 bílá 140 litrů	kus	1,00000	5 590,00	5 590,00
46	725200040RAD	Montáž zařizovacích předmětů - vana	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00
47	28654741R	sifon kondenzační DN 40 + nálevka, pod kotlem	kus	1,00000	751,00	751,00
48	55162325R	zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4", pro dřezu, s kulovým kloubem	kus	1,00000	233,50	233,50
49	55162428.AR	uzávěrka zápachová podomílková DN40+přivětrání; pro pračky, myčky, s připojením vody	kus	2,00000	2 242,00	2 242,00
50	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.D 40	kus	3,00000	376,50	376,50
51	725980121R00	Dvířka revizní z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00000	213,00	213,00
52	725980113R00	magnet rámeček - dvířka 300 x 300 mm	kus	1,00000	276,00	276,00
53	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,06750	43,20	43,20
54	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	152,50	152,50
55	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	125,00	125,00
56	725240811R00	Demontáž vany a výtokových armatur	soubor	1,00000	227,00	227,00
57	725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soubor	1,00000	128,50	128,50
58	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,16800	264,77	264,77
DÍL 5 726 - Vybavení koupelny						
59	726211421R00	Modul-WC pro zasedání, h 108 cm s MTZ	soubor	1,00000	6 175,00	6 175,00
60	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,00900	6,30	6,30

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017_17 oprava bytu Podzimní 1_UT

Objednatel: POP arch s.r.o.
Valfova 8
61200 Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Zdenka Burianová
Bratři Žurků 1
61700 Brno

IČ: 47364936
DIČ: CZ5651152287

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	119 093,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

119093,54 CZK

dne

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
90	Připočty	HSV	0,00	0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	0,00	
731	Kotelny	PSV	0,00	0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV	0,00	0,00	
734	Armatury	PSV	0,00	0,00	
735	Otopná tělesa	PSV	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017_17.oprava bytu Podzimní 1_UT
----	-----------------------------------

Průběh	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
DI: 90		Přípočky				
1	904 R02	Hza-zkoušky v rámci montáž prací, Topná zkouška	h	24,00000	370,00	9 684,00
DI: 91		Prorážení otvorů				
2	874031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	22,00000	94,50	2 079,00
DI: 731		Kotelny				
3	48417311012R	Kotel kondenzační kombinovaný, 3,4 - 24kW, 13,8l/min TUV	kus	1,00000	43 500,00	43 500,00
4	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkoupení	soubor	1,00000	4 270,00	4 270,00
5	731411541R00	Odvaděč kondenzátu 60/100	kus	1,00000	2 380,00	2 380,00
6	731412577R00	univerzální příruba 60/100 - pro kondenza	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00
7	731412551R00	koleno 07° - 60/100 - s měřicím otvorem	kus	1,00000	309,00	309,00
8	731411121R00	Odkoupení koaxiální vodorovně 60/100 dl. 1,0 m	sada	1,00000	2 145,00	2 145,00
9	731412151R00	Kus prodlužovací odkoupení 60/100 mm PP dl. 0,5 m	kus	2,00000	760,00	1 520,00
10	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	l	0,04720	3 775,00	178,18
DI: 733		Rozvod potrubí				
11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	35,00000	292,50	10 237,50
12	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	26,00000	338,00	8 788,00
13	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	4,00000	366,50	1 552,00
14	733180106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	65,00000	6,15	481,00
15	732181212RT5	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	32,00000	6,56	2 147,20
16	732181212RT6	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	26,00000	6,62	1 781,00
17	732181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	5,68	274,40
18	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05480	1 581,00	84,72
DI: 734		Armatury				
19	734233112R00	Kohout kulový vnitř.vnitř.z. DN 20	kus	2,00000	241,00	482,00
20	734266212R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Hormeler Regulux DN 15	kus	1,00000	286,50	286,50
21	55137308731R	Ventil Heimeler Mikrotherm EM 15 (1/2") rohový, bílá ruční regulační hlavice	kus	1,00000	376,50	376,50
22	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	6,00000	69,40	416,40
23	405619908R	Termostát prostorový bezdrátový	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00
24	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	4,00000	312,00	1 248,00
25	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00190	897,00	1,70
DI: 735		Otopná tělesa				
26	735157665R00	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,00000	4 745,00	4 745,00
27	735157568R00	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/1200	kus	1,00000	4 270,00	4 270,00
28	735157764R00	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 33 600/800	kus	1,00000	5 380,00	5 380,00
29	735171113R00	Těleso trub. Koralux Linear Comfort KLT 1820.450	kus	1,00000	2 185,00	2 185,00
30	735157663R00	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 22 600/600	kus	1,00000	3 720,00	3 720,00
31	735419141R00	Montáž koupelnového tělesa	soubor	1,00000	454,00	454,00
32	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	l	0,18850	1 054,00	198,44
26						119 093,54


Položkový rozpočet

Zakázka:
2017_17_oprava bytu Podzimní 1_PL
Objednatel:
POParch s.r.o.
IČ:
Volfova 8,
DIČ:
61200 Brno
Zhotovitel:
Zdeňka Burianová
IČ: 47384956
Bratří Žurků 1.
DIČ: CZ5551162287
61700 Brno


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	12 903,52 CZK
Snížená DPH	15 %	1 935,53 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		14 839,05 CZK



dne

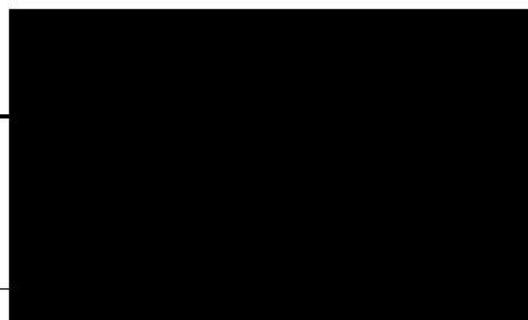

Zhotovitel:

 Popis rozpočtu: -
 Plynoinstalace

Rekapitulace dílů

	Název	Typ dílu	Dodávka	Montož	
723	Vnitřní plynovod	PSV	0,00	0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV	0,00	0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017_17_oprava bytu Podzimní 1_PL
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čekem
Díl:	723	Vnitřní plynovod				10 115,49
1	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	15,00000	37,40	561,00
2	723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	0,03340	1 714,00	57,25
3	723163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	12,00000	432,00	5 184,00
4	723235112R00	Kohout kulový, vnější-vnitřní z..KK DN 20	kus	1,00000	435,00	435,00
5	723120206R00	Tr ocelová - chránička + tmel +MTZ DN 32	m	1,00000	541,00	541,00
6	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00000	293,00	293,00
7	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlové	m	10,00000	110,50	1 105,00
8	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	0,40000	1 820,00	728,00
9	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	216,00	216,00
10	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	10,00000	98,40	984,00
11	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,01990	565,00	11,24
Díl:	725	Zařizovací předměty				598,03
12	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových	soubor	2,00000	233,50	467,00
13	725614802R00	Demontáž ohřivače plynového	soubor	1,00000	139,00	139,00
14	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00000	101,50	101,50
15	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,17800	1 575,00	280,53
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 800,00
16	005231010R	Revize plynovodu	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00

26	12 115,52
----	-----------