


### Stavební rozpočet

Název stavby:	KERHARTICE posádka	Doba výstavby:		Objednatel:	ČR-MO
Druh stavby:	Rampa b.č. 31 u budovy č.15 - opravy povrchu, sanace	Začátek výstavby:	2.10.2017	Projektant:	
Lokalita:	Kerhartice	Konec výstavby:	13.11.2017	Zhotovitel:	RESTOS s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	3.4.2017	Zpracoval:	Petr Mlynář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Přesuny sutí							0,00	13 967,40	13 967,40		0,00	
1		979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km 18,35+0,5+0,16+0,01	t	19,02		0,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	
2		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,02		0,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	
3		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,50		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
4		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19,02*10	t	190,20		0,00	2 853,00	2 853,00	0,00	0,00	
5		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	19,02		0,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	
6		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	18,36		0,00	3 304,80	3 304,80	0,00	0,00	
7		979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,12		0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	
8		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 0,5 omítky	t	0,50		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
13 Hloubené výkopávky							0,00	10 961,00	10 961,00		0,00	
9		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 0,6*4,95*1,2 roh budovy 0,6*(0,6+6,25+3,9)*1,2 podél. vodor. a šik.plochou	m3	11,30		0,00	9 605,00	9 605,00	0,00	0,00	
10		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	11,30		0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	
16 Přemístění výkopku							0,00	5 726,40	5 726,40		0,00	
11		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,30		0,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	
12		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 11,3*(0,5/1,5)	m3	3,77		0,00	1 206,40	1 206,40	0,00	0,00	
13		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,30		0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	
17 Konstrukce ze zemín							5 186,70	5 328,00	11 614,70		19,21	
14		58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C zásyp 11,3*1,7	T	19,21		5 186,70	0,00	5 186,70	1,00	19,21	
15		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 0,6*4,95*1,2 0,6*(0,6+6,25+3,9)*1,2	m3	11,30		0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00	
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							5 980,80	1 744,40	7 725,20		10,16	
16		564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm(16-32) 4,95*(2-0,23) 4,6*(2-0,23) (6,25+3,9)*0,6 -(1*0,23) 2,3*2,1	m2	27,59		5 980,80	1 744,40	7 725,20	0,37	10,16	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů							1 350,41	1 464,69	2 815,00		0,18	
17		602011102R00	Posítk cementový Cemix 052 ručně 2,95*1,1	m2	3,25		330,07	384,93	715,00	0,01	0,02	
18		602011176R00	Omítka břizolitová Cemix 508 ručně tl. 10 mm	m2	6,00		1 020,34	1 079,66	2 100,00	0,03	0,16	



	<b>62</b>	<b>Uprava povrchů vnější</b>				<b>2 308,27</b>	<b>4 100,88</b>	<b>6 409,15</b>		<b>0,59</b>
19	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem-stěna výkop 4,95*1,5 (6,25+3,9)*1,5	m2	22,66 7,43 15,23		0,00	1 699,50	1 699,50	0,00	0,00
20	622421121RT2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, ze sms s použitím suché maltové směsi, 60% 27,55*0,6	m2	16,53 16,53		2 301,37	2 327,03	4 628,40	0,04	0,59
21	622904112R00	Občistění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	3,25		6,90	74,35	81,25	0,00	0,00
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>12 583,24</b>	<b>3 259,76</b>	<b>16 843,00</b>		<b>13,68</b>
22	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 27,59*0,15 na šterk. podklad 23*0,1*(0,18) od ACO 10 cm po stěnu	m3	4,55 4,14 0,41		9 449,58	2 380,42	11 830,00	2,53	11,49
23	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí 5/100/100 průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm 27,59*3,113*1,1*0,001	t	0,09		1 225,90	214,10	1 440,00	1,07	0,10
24	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 - prah pod ACO 21*0,33*0,12	m3	0,83 0,83		1 907,76	665,24	2 573,00	2,53	2,10
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>23 216,04</b>	<b>14 271,96</b>	<b>37 488,00</b>		<b>0,43</b>
25	711140201R00	Odstřizolace proti vlhk. svis. pásy přitav., 1vrs	m2	22,66		0,00	2 719,20	2 719,20	0,01	0,12
26	28350296	Lišta ukončovací k nopové fólii D+M 3,9+6,25+4,95	m	15,10 15,10		5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00
27	310VD	Dodání a montáž nopové fólie	m2	24,92		1 627,97	1 362,43	2 990,40	0,00	0,00
28	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku (4,95*1,5)*1,1 (6,25+3,9)*1,5*1,1	m2	24,92 8,17 16,75		1 790,00	1 200,40	2 990,40	0,00	0,01
29	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svistá pásy přitavením Sklobit 2x 2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	24,92		14 513,07	7 914,93	22 428,00	0,01	0,29
30	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,43		0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>282,16</b>	<b>1 257,84</b>	<b>1 540,00</b>		<b>0,00</b>
31	783401812R00	Odstanění nátěru z potrubí DN do 100 mm vč. konzol 6+1	m	7,00 7,00		70,00	630,00	700,00	0,00	0,00
32	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x vč. konzol	m	7,00		212,16	627,84	840,00	0,00	0,00
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových</b>				<b>98,37</b>	<b>126,63</b>	<b>225,00</b>		<b>0,00</b>
33	871218211R00	Potrubí z ACO drenáže, z trub PP, DN 50 mm 0,5	m	0,50 0,50		98,37	126,63	225,00	0,00	0,00
	<b>81</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>7 400,89</b>	<b>4 744,61</b>	<b>12 145,50</b>		<b>0,00</b>
34	919735123R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm EXT 4,95+2+2,3+2,1+1,4 roh budovy (20-4,95+1,8) podélně kolem budovy 0,6+6,25+3,9 podélně vodorovnou a šikmou plochou	m	40,35 12,75 16,85 10,75		3 567,02	2 485,48	6 052,50	0,00	0,00
35	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm 4,6+(2,1-0,33) 20-4,6-4,95 2+4,95+2,3+2,1+1,7+6,25+3,9+0,6	m	40,62 6,37 10,45 23,80		3 833,87	2 259,13	6 093,00	0,00	0,00
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 402,14</b>	<b>1 597,86</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,05</b>
36	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,00		1 402,14	1 597,86	3 000,00	0,00	0,05
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>9 918,00</b>	<b>9 918,00</b>		<b>18,35</b>
37	965082933RT1	Odstanění násypu tl. 10-15, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 (15,05*0,33*0,175)+(4,6*1,67*0,15) (2*4,95*0,15)+(2,3*2,1*0,15) 0,6*(6,25+3,9)*0,15	m3	5,14 2,02 2,21 0,91		0,00	2 313,00	2 313,00	1,40	7,20

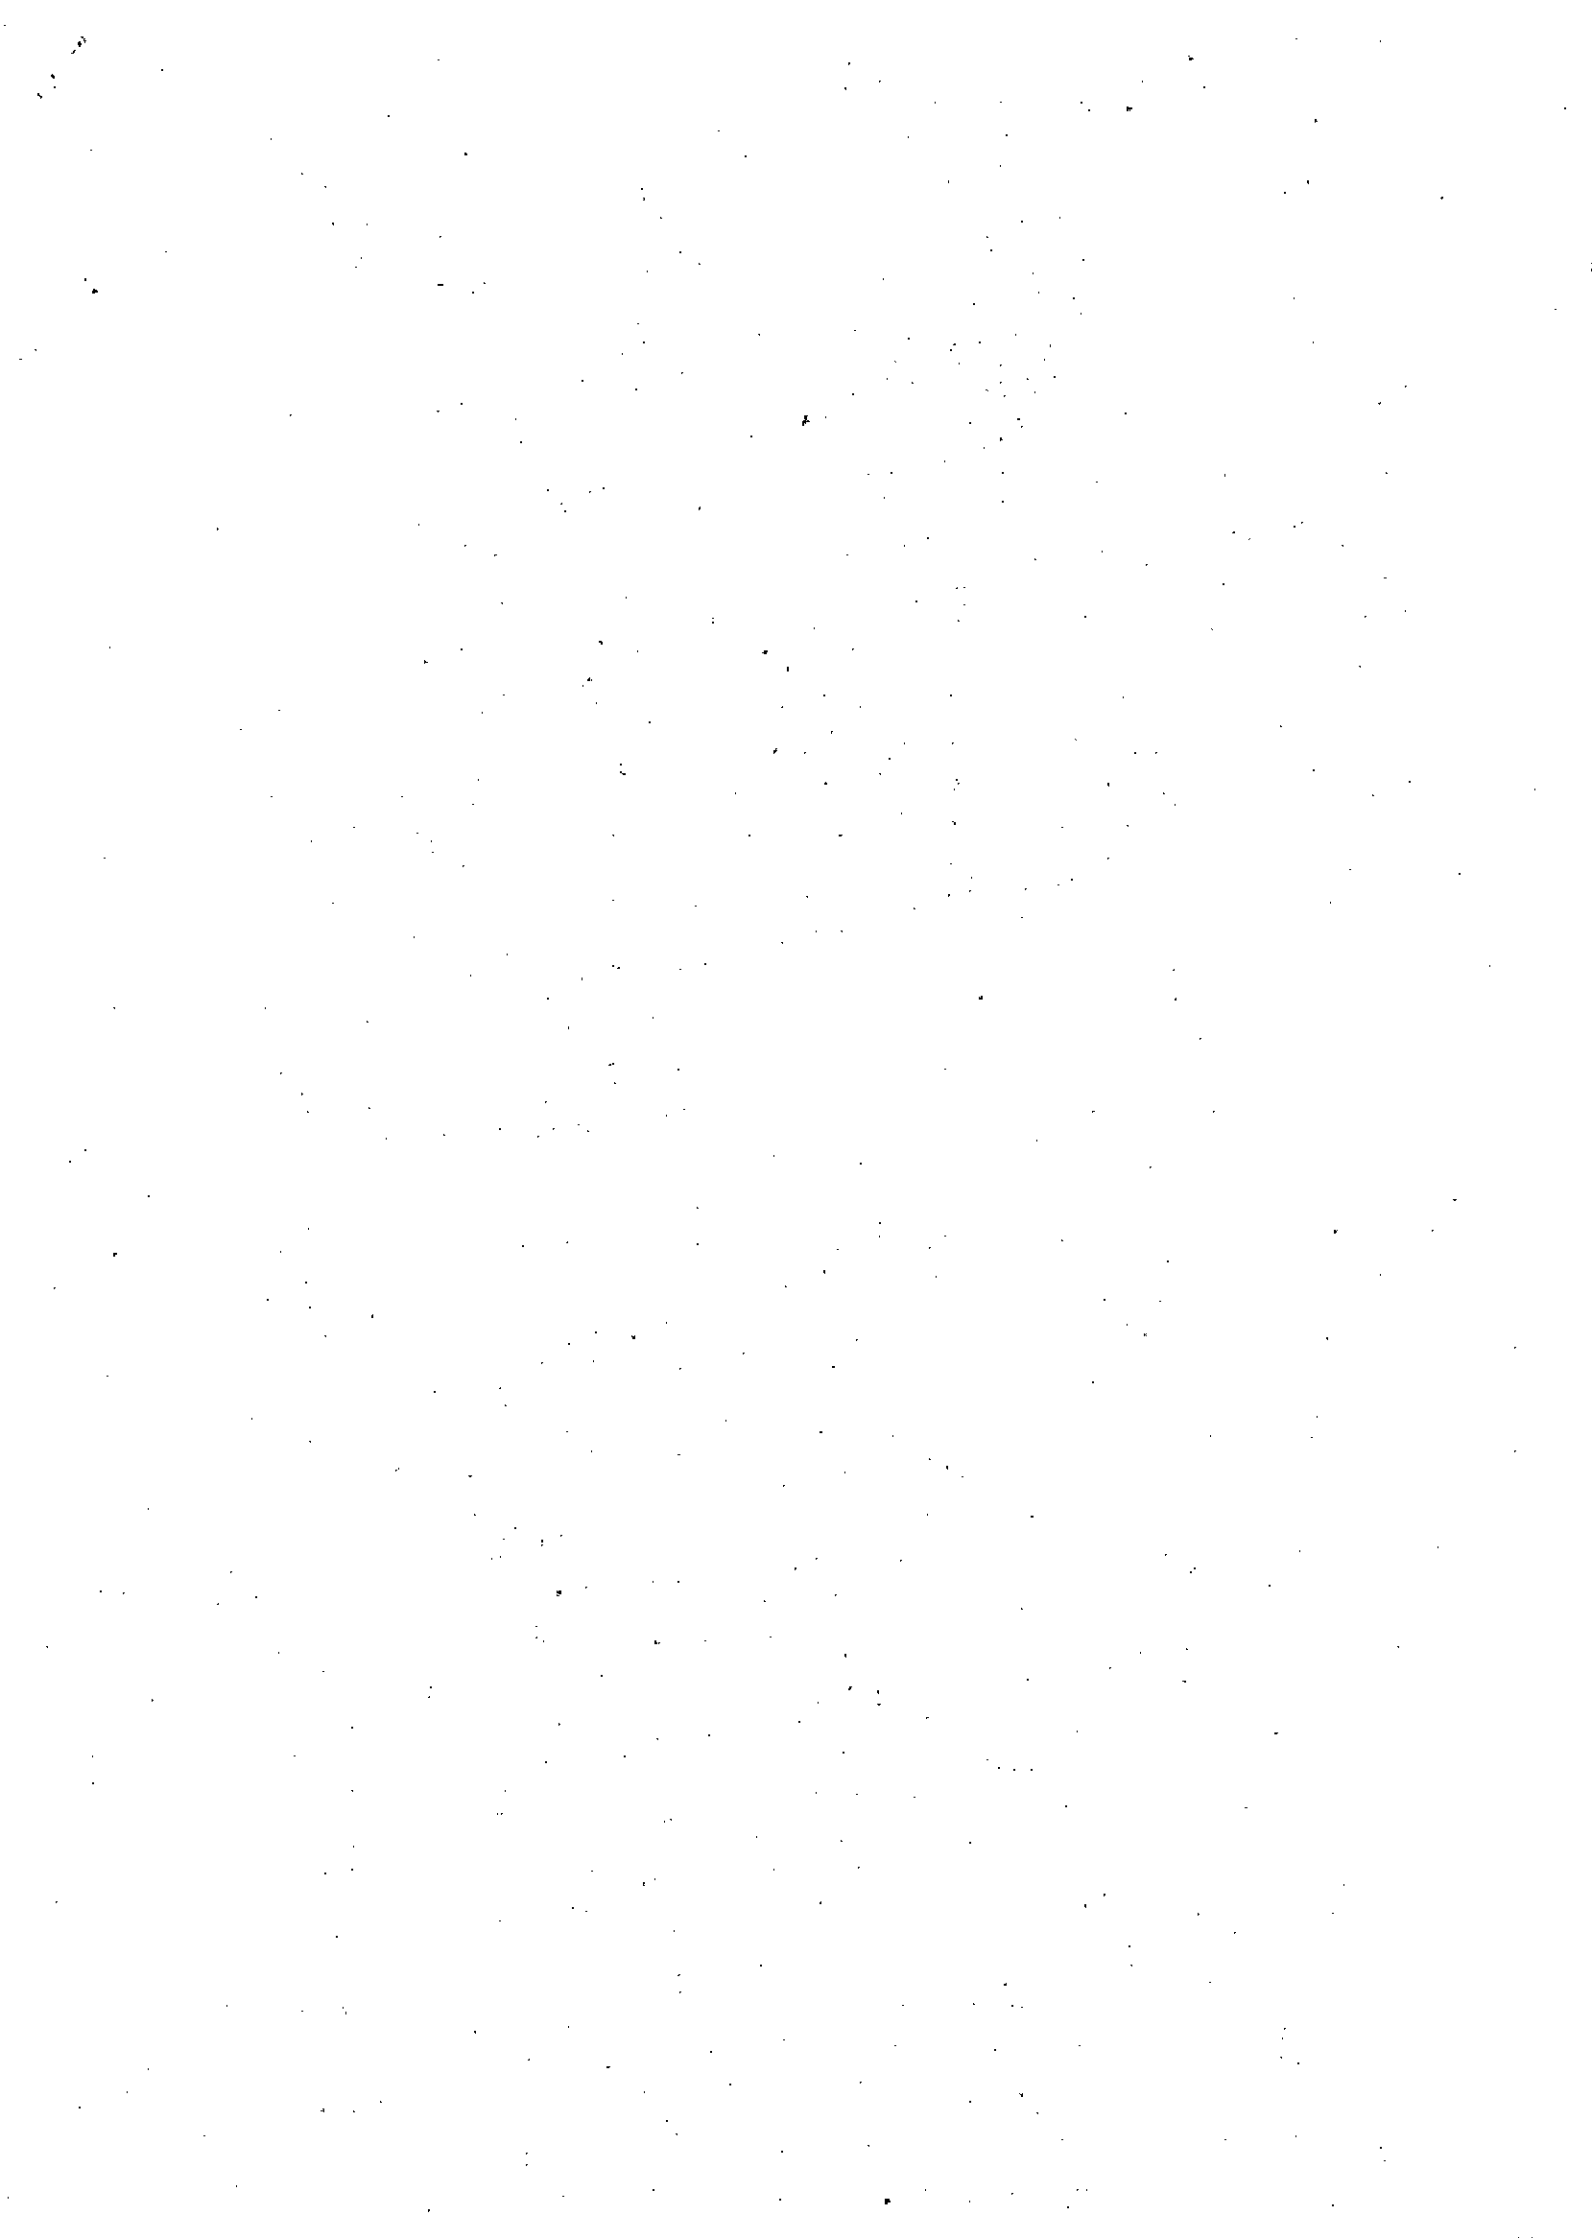

38	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, SBÍJ. sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm (15,05*0,33*0,15)+(4,6*1,67*0,15) pro ACO a konec rampy (2*4,95*0,15)+(2,3*2,1*0,15) roh budovy 0,6*(6,25+3,9)*0,15 podél vodor. a šikmou (6,25+3,9)*0,1*0,05 náběh u stěny rampy	m3	5,07	0,00	7 605,00	7 605,00	2,20	11,15
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>			0,00	930,00	930,00		0,60
39	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % 3+3	m2	6,00	0,00	540,00	540,00	0,05	0,30
40	978021191R00	Otlučení cementových omítek stěn do 100% 2,95*1,1	m2	6,00	0,00	390,00	390,00	0,06	0,20
	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské vystavby</b>			0,00	4 174,20	4 174,20		0,00
41	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 19,21+10,16+2,51+0,18+0,59+13,68+0,05	t	46,38	0,00	4 174,20	4 174,20	0,00	0,00
	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>			13,26	986,74	1 000,00		0,01
42	460680042RT1	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,09 m2	kus	1,00	13,26	986,74	1 000,00	0,01	0,01
<b>Celkem:</b>							<b>145 382,55</b>		

Poznámka: Vícepráce

38	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, SBÍJ.	m3	5,07	0,00	7 605,00	7 605,00	2,20	11,15
34	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm EXT	m	40,35	0,00	6 052,50	6 052,50	0,00	0,00
43	398735612r00	D+M kanalizační trubka DN 100	mb	21	0,00	3150,00	3150,00		
<b>Celkem:</b>							<b>162190,05</b>		

