

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednavatel: **Město Moravský Krumlov**
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Zastoupené: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**
se sídlem: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupené: Ing. Karlem Kafkou, jednatelem
Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem
IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. IV. Doba plnění a čl. V. Cena díla uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2017 na akci „**Rekonstrukce požární zbrojnice SDH Rokytná**“, Rokytná 1316, Moravský Krumlov, pozemek p. č. 52, k. ú. Rokytná. Jedná se změnu ceny díla z důvodu více a méně prací vzniklých v průběhu realizace díla. Soupis víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku. Doba plnění je vyvolána změnou rozsahu díla a technologií prováděných stavebních prací, které vznikly v průběhu realizace díla.

III.

Doba plnění

III.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 20. 12. 2017.

IV. Cena díla

IV.1 Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:

Cena díla dle původní SoD bez DPH	510 141,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	214 795,- Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 81 736,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	643 200,- Kč
DPH (21 %)	135 072,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH	778 272,- Kč


IV.2 Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

V. Zvláštní a závěrečná ustanovení


- V.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- V.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- V.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet stavby (vícepráce a méněpráce)
- V.4 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 62. schůzi konané dne 14. 11. 2017.

Ve Znojmě dne 22. 11. 2017

Za zhotovitele




Ing. Karel Kafka, jednatel
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

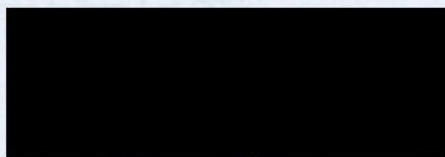

Ing. Ondřej Šimeček, jednatel
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.


Přílohy

Položkový rozpočet stavby




V Moravském Krumlově dne 4. XII. 2017

Za objednatele

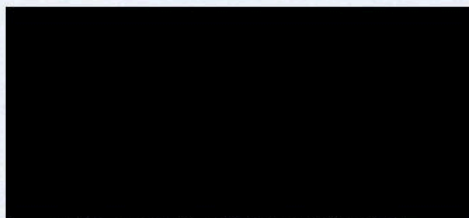

Mgr. Tomáš Hrdina - starosta
Město Moravský Krumlov



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/28 Rekonstrukce objektu SDH Rokytná

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 133 058,67 CZK

Zaokrouhlení: 0,33 CZK

Cena celkem bez DPH: 133 059,00 CZK

v

Moř. KUMLOVÉ

dne

4. 12. 2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		133 058,67	0,00	133 058,67
01	Vlastní objekt	133 058,67	0,00	133 058,67
2	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - vícepráce	214 795,14	0,00	214 795,14
3	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - méněpráce	-81 736,47	0,00	-81 736,47

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	15 635,17	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 577,63	0,41536
46	Zpevněné plochy	HSV	5 948,25	6,58812
5	Komunikace	HSV	6 048,00	2,92184
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	500,50	0,00482
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	23 674,69	2,83258
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	2 942,07	-0,11532
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 185,32	8,04263
64	Výplně otvorů	HSV	-16 980,00	-0,49062
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	2 115,00	1,30825
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	15 290,50	2,07631
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	7 423,40	0,03276
96	Bourání konstrukci	HSV	4 665,78	0,00000
98	Demolice	HSV	264,60	0,00005
99	Staveništní přesun hmot	HSV	6 578,80	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	6 834,92	0,02429
762	Konstrukce tesařské	PSV	-2 304,95	-0,17451
764	Konstrukce klempířské	PSV	1 474,12	0,01202
765	Krytiny tvrdé	PSV	1 574,78	0,00005
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	34 940,15	0,00422
776	Podlahy poviakové	PSV	-4 959,24	-0,02999
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	6 629,18	0,00000
			133 058,67	23,45286

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č.4
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	2	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - vícepráce	

Položkový rozpočet

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná
Objekt:	01	Vlastní objekt
Rozpočet:	2	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - vícepráce

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	169 171,17
PSV	45 623,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	214 795,14

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	214 795,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:

0,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Období:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č.5
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	2	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	15 635,17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 577,63
46	Zpevněné plochy	HSV	5 948,25
5	Komunikace	HSV	6 048,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	500,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	42 463,75
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	37 011,95
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	11 273,56
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	2 115,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	15 290,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	7 423,40
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 665,78
98	Demolice	HSV	264,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV	7 962,44
711	Izolace proti vodě	PSV	6 834,92
762	Konstrukce tesařské	PSV	800,00
764	Konstrukce klempířské	PSV	1 474,12
765	Krytiny tvrdé	PSV	1 574,78
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	34 940,15
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	6 990,64
			214 795,14

Období:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č.6
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	2	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	077549211	Zazdívka montážních otvorů v pouzdru z komínovek	m3			
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			
4	460600001	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3			
Celkem za: 1		Zemní práce				15 635,17
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	314231114	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MVC pod omítku, s použitím suché maltové směsi	m3			
6	314257065	Hlava komínu 60x60cm dod. + mtz.	kus			
7	613456152	Vnitřní omítka piliřů - komínů dvouvrstvá	m2			
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 577,63
Díl: 46		Zpevněné plochy				
8	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2			
9	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m			
Celkem za: 46		Zpevněné plochy				5 948,25
Díl: 5		Komunikace				
10	632921913	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2			
Celkem za: 5		Komunikace				6 048,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
11	602021104	Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2			
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				500,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	602016103	Postřik stěn sanační PROFI WTA Vorspritzer, ručně, 80 % pokrytí plochy	m2			
13	602016151	Štuk vnitřní PROFI Poretec Sanierputz, ručně	m2			
14	612433111	PROFI WTA Sanierplus weiss, Profi am Bau	m2			
15	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2			
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				42 463,75
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
16	612434143	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy:Profi Vorspritzer,Ausgleichsputz,Sanierplus	m2			
17	622422122	Oprava vněj. omítek II,do 10%, štuk na 100% plochy	m2			
18	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2			
19	612425931RT2X	Omítka vápenná vnějšího ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2			
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				37 011,95
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631313711	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3			
21	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 10 cm	m3			
22	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t			
23	631571003	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3			

ba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č.7
jekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	2	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	632451023 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2			
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 273,56

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
25	935112111 Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 50cm	m			
26	59227516 Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130	kus			
Celkem za: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				2 115,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
27	941941031 Montáž lešení leh. řad.s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2			
28	941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031, lešení SPRINT	m2			
29	941941831 Demontáž lešení leh. řad.s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2			
30	941955202 Lešení lehké pomocné, kolem komínu pl. do 6 m2, H do 3,5 m	m2			
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				15 290,50

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
31	953941119 Osazení komínových dvířek včetně dod. komín. dvířek	kus			
32	952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 423,40

Díl: 96	Bourání konstrukcí				
33	978015291 Otlučení omítek MVC do 100 %	m2			
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				4 665,78

Díl: 98	Demolice				
34	981331111 Demolice komínů z cihel, zdíva postup. rozebráním, odstranění kom. hlavy	m3			
Celkem za: 98	Demolice				264,60

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
35	999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				7 962,44

Díl: 711	Izolace proti vodě				
36	711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod., ARDEX P 4	m2			
37	711212001 Hydroizolační povlak - nátěr, ARDEX S 1-K, proti vlhkosti, 2 vrstvy	m2			
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				6 834,92

Díl: 762	Konstrukce tesařské				
38	762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2			
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				800,00

Díl: 764	Konstrukce klempířské				
39	764339230 Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše	m2			
40	764339831 Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2			
41	998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				1 474,12

Díl: 765	Krytiny tvrdé				
42	765312810 Demontáž krytiny dvoudrážkové	m2			

Období:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č.8
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	2	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	765319222	Mont.krytiny kolem komínu - původní materiál	m2			
44	765331621	Přířezání tašek dvoudrážkových	m			
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				1 574,78

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
45	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby (sokl)	m2			
46	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
47	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)	m			
48	771100010	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2			
49	771570012	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele	m2			
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				34 940,15

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
51	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
52	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
53	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
54	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
55	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t			
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 990,64

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č.9
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	3	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - méněpráce	

Položkový rozpočet

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná
Objekt:	01	Vlastní objekt
Rozpočet:	3	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - méněpráce

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:	Celkem:
---------------------	----------------

HSV	-73 672,28
PSV	-8 064,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-81 736,47

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-81 736,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:	0,00 CZK
-----------------------------	-----------------

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Objekt:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č.10
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	3	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - méněpráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	-18 789,06
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-34 069,88
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	-2 088,24
64	Výplně otvorů	HSV	-16 980,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-1 383,64
762	Konstrukce tesařské	PSV	-3 104,95
776	Podlahy povlakové	PSV	-4 959,24
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	-361,46
			-81 736,47

Objekt:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytá	List č.11
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	3	Změny oproti smluvnímu rozpočtu - méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2			
2	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2			
3	611100011	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava z 10 %, malba	m2			
4	612100031	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 10 %, malba	m2			
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-18 789,06
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2			
6	622420010	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková, stupeň složitosti 2, lešení	m2			
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				-34 069,88
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	632415130	Potěr Morfoco samonivelační ručně tl. 30 mm MFC Level 340 - s rozptýlenou výztuží	m2			
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-2 088,24
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	642940014	Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh	kus			
9	642940012	Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plně	kus			
Celkem za: 64		Výplně otvorů				-16 980,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				-1 383,64
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762512245	Položení podlah pod PVC šroubováním, včetně dodávky, deska Cetris tl. 16 mm	m2			
12	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				-3 104,95
Díl: 776		Podlahy povlakové				
13	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik, podlahovina Standard plus tl. 2,0 mm	m2			
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				-4 959,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
17	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
18	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
19	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t			
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-361,46

