

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

**(dále jen „objednatel“)**

a

Název: **AF Stav Krnov s.r.o.**


Sídlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Zastoupená: Bc. Alešem Fouskem, Tomášem Fouskem – jednatelé firmy

Bankovní spojení:

  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 66221

**(dále jen „zhotovitel“)**

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2017 smlouvu o dílo č. HMSK/SMI./180/2017 (dle evidence objednatel), jejímž předmětem je výstavba garáží hasičské techniky v areálu centrální hasičské stanice Bruntál s názvem akce **HS Bruntál – výstavba garáží** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V důsledku prodloužení objednatel se zajištěním dodatečných finančních prostředků nutných k dofinancování investiční akce, která je předmětem smlouvy o dílo, se zpozdílo uzavření smlouvy a s tím související zahájení stavebních prací oproti předpokládanému termínu. V této souvislosti se část stavebních prací posunula do klimatického období, ve kterém tyto práce nelze provádět a zároveň stávající termín dokončení stavby neodpovídá skutečné časové náročnosti stavebních prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
3. V návaznosti na změnu termínu dokončení prací a předání díla se mění v bodě V. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

**3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 31.5.2018.**




4. Po zahájení stavebních prací byl zjištěn skutečný stav základové spáry v železobetonovém skeletu, který neodpovídá předpokládanému stavu popsanému v projektové dokumentaci, a proto je nezbytné navrhnout statické zajištění základové spáry pro dosažení potřebné únosnosti podzákladí nosných konstrukcí. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce, a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
5. Vzhledem k tomu, že cena víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku je stejná, celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo se nemění.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


## II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (soupis víceprací a méněprací pro dodatek č. 1).

Ostrava dne 8.12.2017

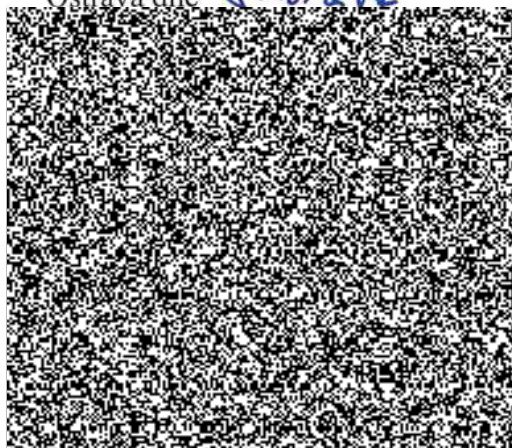


Krnov dne 1.12.2017

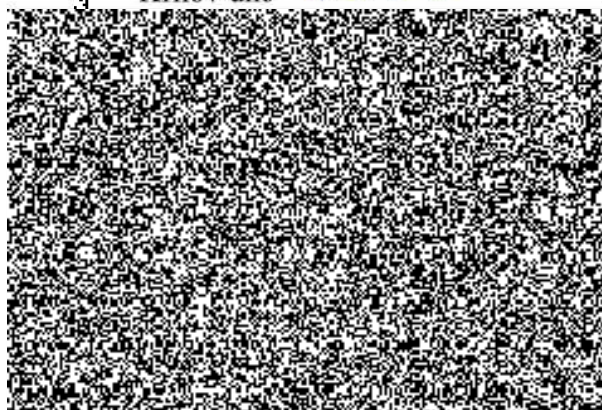

# Změnový list číslo 1

<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	HS Bruntál - výstavba garáží	
Číslo akce SMVS:	114V242004055	
Objednatel:	ČR - HZS Moravskoslezského kraje	
Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o.	
Projektant:	Ateliér Idea s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Stavební úpravy a změny v objektu SO 01		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Objekt - SO 01 Objekt HS		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
AD 1 Projektová dokumentace neobsahuje nezbytné výkopové práce statické zajištění základové spáry pod vnitřními základovými patkami ŽB skeletu.		
AD 2 Projektová dokumentace neobsahovala statické zajištění základové spáry pod vnitřními patkami ŽB skeletu. Stav uložení byl zřejmý až po provedení skrývek a základních výkopových prací. Zajištění základové spáry vyplývá ze skutečně zjištěného stavu na staveništi.		
AD 3 V souvislosti s navýšením objemu stavebních prací je navýšen objem staveništních přesunů hmot.		
<b>Nové řešení :</b>		
Předmětem stavby je výstavba garáží záložní a druhořadové techniky dislokované v HS Bruntál. Po provedení výkopových prací byl zjištěn skutečný stav základové spáry pod vnitřními patkami ŽB skeletu. Zemina v základové spáře neodpovídala předpokladu projektanta a pro zajištění stability nosných konstrukcí je nezbytné provést statické zajištění základové spáry. Předmětem prací tak bude zvýšení únosnosti v základové spáře provedením podzákladového, hutněného polštáře z kameniva frakce 0-63. Dále bylo zjištěno, že stavebně technický stav fasády stávajícího objektu vykazuje závady charakteru prasklin, zvlhnutí, loupání apod. Z tohoto důvodu není účelné provést pouze nátěr (který měl sjednotit celkový vzhled nových garáží a stávajícího objektu CHS) a bude nutné, provést nejdříve opravu fasády vč. soklové části. Protože je realizace této opravy nad rámec finančního krytí předmětné investiční akce, bude tato část plnění ze SOD vypuštěna a bude provedena v rámci samostatné stavební opravy stávajícího objektu CHS Bruntál.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu základové spáry v místech uložení vnitřních základových patek ŽB skeletu. Bylo nezbytné navrhnout statické zajištění základové spáry pro dosažení potřebné únosnosti podzákladí nosných konstrukcí. Dále bylo navrženo, aby nátěr fasády stávajícího objektu CHS Bruntál nebyl realizován v navrženém rozsahu a byl proveden samostatnou stavební akcí. Realizace dle návrhu uvedeném v PD by dle zjištěného skutečného stavu fasády byla neúčelná.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Projektová dokumentace je v průběhu stavby doplňována a všechny změny budou zpracovány do PD skutečného provedení stavby.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: Ano, důvod ze strany zadavatele prodloužení o 162 dní. Termín ukončení stavebních prací a předání díla určený ve SOD je nastaven na pevné datum realizace 20.12.2017. Z důvodu nutnosti zajištění dofinancování této stavební investiční akce došlo k prodloužení s podpisem SOD ze strany objednatele o jeden měsíc. Díky tomu došlo ke zkrácení faktické doby realizace. Zároveň se část realizovaných prací přesunula do pro stavbu klimaticky nevhodného období.		
Vliv na kvalitu: Nedochází ke snížení kvality díla, naopak dochází k jeho optimalizaci a zvýšení kvality s ohledem na další navazující projekty.		
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	107 250,00 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- 107 250,00 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	- Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:

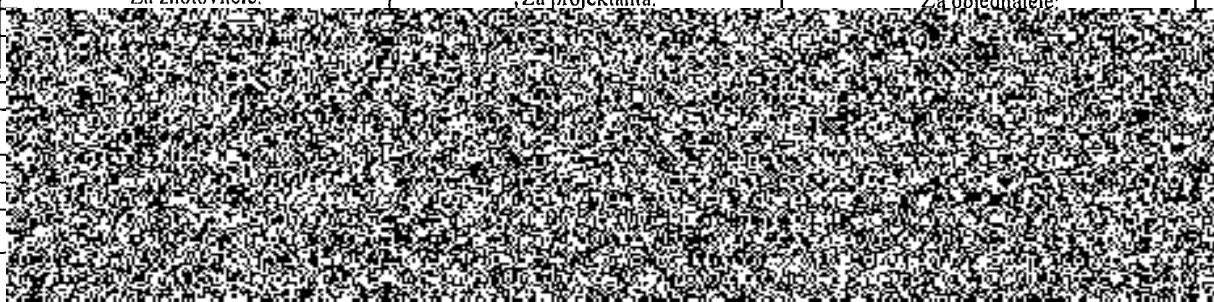

Stavba: HS Bruntál - výstavba garáží

Souhrnný rozpočet více a méně prací:

**Vícepráce**

Stavební oddíl:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Zemní práce	39 200,94	8 232,20	47 433,14
SO 01 Základy a zvláštní zakládání	47 230,05	9 918,31	57 148,36
SO 01 Staveništní přesun hmot	20 819,01	4 371,99	25 191,00
<b>CELKEM</b>	<b>107 250,00</b>	<b>22 522,50</b>	<b>129 772,50</b>

**Méněpráce**

Stavební oddíl:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Dokončovací práce - natěry	-107 250,00	-22 522,50	-129 772,50
<b>CELKEM</b>	<b>-107 250,00</b>	<b>-22 522,50</b>	<b>-129 772,50</b>

Celkem více a méněpráce	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 1 HZ Bruntál - výstavba garáží**  
**Objekt: Dodatek č. 1 Změny stavby v průběhu realizace**  
**Rozpočet: 01 MP- Odpočet nátěru fasády objektu Hasičské stanice**

**Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČO: 70884561**  
**Výškovická 2995/40 DIČ: CZ70884561**  
**70030 Ostrava-Zábřeh**

**Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632**  
**Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632**  
**79401 Krnov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-107 250,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-107 250,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-107 250,00 CZK
Základní DPH	21 %	-22 523,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH -129 773,00 CZK**

v

*Octavie*

dne

01.12.2017

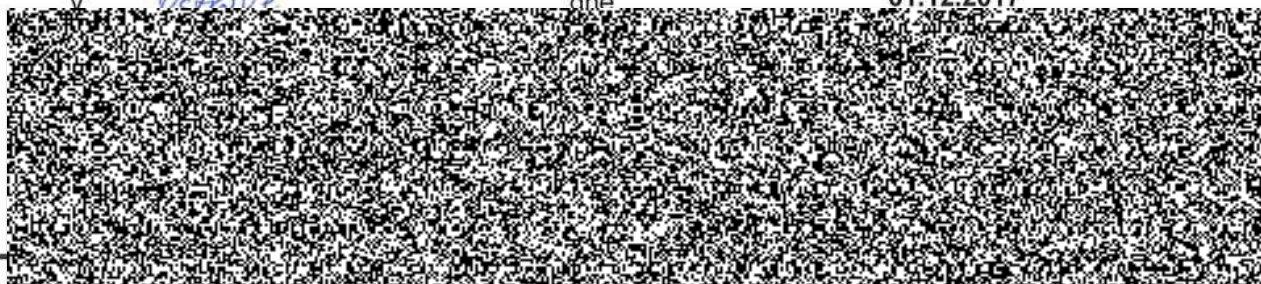

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-107 250,00	100
Cena celkem					-107 250,00	100

## Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby v průběhu realizace
R:	01	MP- Odpočet nátěru fasády objektu Hasičské stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>-107 250,00</b>		<b>-2,00</b>		<b>0,00</b>
	1	783801203 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování "stávající objekt"	m2	-825,00000	10,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	783801503 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou "stávající objekt"	m2	-1 650,00000	10,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	783823155 Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých, nebo škrábaných (břizolitových) silikonový "stávající objekt"	m2	-1 650,00000	20,00	-33 000,00	0,00	-0,28	0,00	0,00
	4	783827525 Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový "stávající objekt"	m2	-1 650,00000	10,00	-16 500,00	0,00	-1,67	0,00	0,00
	5	783897611 Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně, systém dvojnásobného	m2	-1 650,00000	20,00	-33 000,00	0,00	-0,05	0,00	0,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 1 HZ Bruntál - výstavba garáží**  
**Objekt: Dodatek č. 1 Změny stavby v průběhu realizace**  
**Rozpočet: 02 VP - Statické opatření - navýšení tloušťky podkladu pod středovými základovými patkami**

**Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČO: 70884561**  
**Výškovická 2995/40 DIČ: CZ70884561**  
**70030 Ostrava-Zábřeh**

**Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632**  
**Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632**  
**79401 Krnov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	107 250,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>107 250,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 250,00 CZK
Základní DPH	21 %	22 523,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 129 773,00 CZK**

v

*Dobrá*

dne

01.12.2017

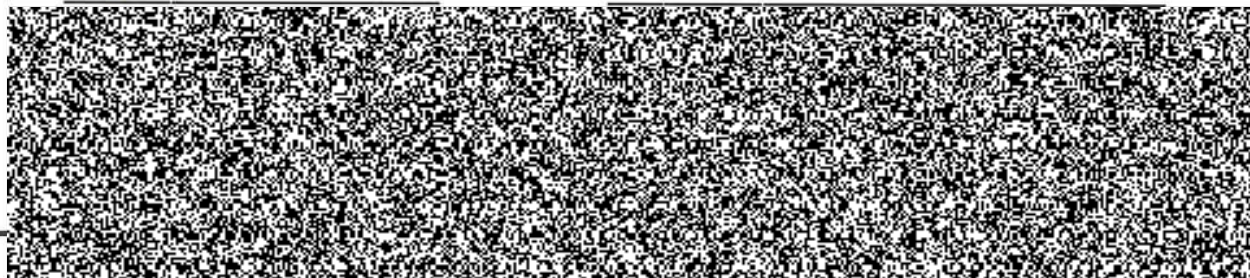



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			39 200,94	37
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			47 230,05	44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 819,01	19
Cena celkem					107 250,00	100



## Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby v průběhu realizace
R:	02	VP - Statické opatření - navýšení tloušťky podkladu pod středovými základovými patkami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>39 200,94</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1	131201102	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 Jámy pro prohloubení podsypu pod základovými patkami- STATICKÉ OPATŘENÍ : (3,35*3,35*1,402838)*5	m3	78,71675	120,00	9 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
2	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Jámy pro prohloubení podsypu pod základovými patkami : (3,35*3,35*1,402838)*5	m3	78,71675	1,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
3	162701105	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Jámy pro prohloubení podsypu pod základovými patkami : (3,35*3,35*1,402838)*5	m3	78,71675	120,00	9 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Jámy pro prohloubení podsypu pod základovými patkami : ((3,35*3,35*1,402838)*5)*10	m3	787,16747	10,00	7 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Jámy pro prohloubení podsypu pod základovými patkami : (3,35*3,35*1,402838)*5	m3	78,71675	5,00	393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
6	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)Horní Benešov Jámy pro prohloubení podsypu pod základovými patkami : ((3,35*3,35*1,402838)*5)*1,9	t	149,56182	80,00	11 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>47 230,05</b>		<b>173,49</b>		<b>0,00</b>	
7	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm STATICKÉ OPATŘENÍ : Prohloubení a rozšíření podsypu pod základovými patkami :(3,35*3,35*1,402838)*5	m3	78,71675	600,00	47 230,05	2,20	173,49	0,00	0,00	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>20 819,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
8	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	173,49172	120,00	20 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD

