



S009P00S9CYN

Číslo SOD objednatele: 2017/001042/DS/INV/MAZ – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00 27 99 43
DIČ : CZ 00 27 99 43
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel : **ZT energy s.r.o.**
Sídlo : Svitavská 434/10, 678 01 Blansko
Zastoupený : Svatoplukem Nezval, jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17485
IČ : 60731800
DIČ : CZ60731800
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s., č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Svatopluk Nezval, mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2017/001042/DS/INV/MAZ ze dne 02.10.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„Blansko, ZŠ Erbenova – oprava tělocvičny“

Dodatek č.1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu realizace stavby. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran, v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla, byla dojednána úprava stavebních prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se zejména o následující práce:

a) Vícepráce:

- dodávka a montáž obložení z OSB desek,
- oprava radiátorů vč. těsnění,
- kompletní výmalba chodby, sprch, kabinetu, prostoru za radiátory v tělocvičně,
- oprava místnosti sprchy z důvodu vzlínání vlhkosti do dalších prostor šaten.

b) Méněpráce:

- pospojování vodičem v místnosti sprch vč. oprav keramických obkladů,
- byla provedena částečná repase cvičebních prvků.

Celková cena díla se rozšiřuje o provedení víceprací a ponižuje se o méněpráce. Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	+135.372,28 Kč
Celková cena díla dle uzavřené SOD se započtením víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	1.961.570,28 Kč
DPH v aktuální zák. výši	:	411.929,76 Kč
Cena včetně DPH	:	2.373.500,04 Kč
slovy	:	dvamilionytřístasedmdesátitřítisícpětset korun českých a čtyři haléře

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2017/001042/DS/INV/MAZ ze dne 02.10.2017 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 70. ze 70. schůze Rady města Blansko konané dne 05.12.2017.

Příloha

- rozpočet víceprací a méněprací

V Blansku dne 11.12.2014


Za objednatele:




Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města



Za zhotovitele:



.....
ZT energy s.r.o.
Svatopluk Nezval
jednatel společnosti

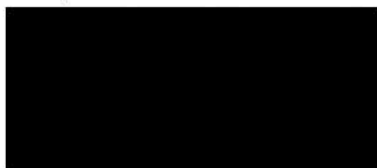

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **79/2017** **ZŠ Erbenova - VCP**

Objekt: **01** **vícepráce méněpráce**

Rozpočet: **01**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-4 596,28
PSV	52 217,49
MON	-5 549,30
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	42 071,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 071,91 CZK
Základní DPH	21 %	8 835,00 CZK

Zaokrouhlení 0,09 CZK

Cena celkem s DPH 50 907,00 CZK

v _____ dne **6.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 220,40	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-5 816,68	-14
735	Otopná tělesa	PSV			16 965,00	40
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 625,00	42
781	Obklady keramické	PSV			-32 875,50	-78
783	Nátěry	PSV			31 360,00	75
784	Malby	PSV			19 142,99	46
M21	Elektromontáže	MON			-5 549,30	-13
Cena celkem					42 071,91	100

Položkový rozpočet

S:	79/2017	ZŠ Erbenova - VCP
O:	01	vícepráce méněpráce
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 220,40
	1 457451111R00	Cementový potěr pod radiátory 1,8 x 0,25 cm tl.do 4 cm bez vložky	m2	5,40000	226,00	1 220,40
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-5 816,68
	2 968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,20000	-203,40	-650,88
	3 96806245	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,00000	203,40	610,20
	4 968-pc1	Demontáž 10 ks žebřin, konzola pro lana - oc nosník U, gym kruhy, cvič basket koše, vol sloupky	sada	1,00000	-3 280,00	-3 280,00
	5 968-pc5	D+m nosné prvky konstrukce pro zavěšení šplhacích lan	sada	1,00000	-576,00	-576,00
	6 968-pc8	D+m nosné prvky- gymnast kruhy - kroužky ...	sada	2,00000	-960,00	-1 920,00
Díl:	735	Otopná tělesa				16 965,00
	7 735.001	Oprava radiátorů vč. těsnění	ks	13,00000	480,00	6 240,00
	8 735.002	Zapravení stěny za radiátory	ks	13,00000	260,00	3 380,00
	9 735.003	Výmalba za radiátory	ks	13,00000	565,00	7 345,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				17 625,00
	10 6116032	Dveře dřevěné hladké vnitřní plné 160x200cm, křídla odolností proti nárazu	ks	1,00000	-4 800,00	-4 800,00
	11 6116631	Dveře dřevěné vnitřní plné 150x200 cm, křídla s odolností proti nárazu	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
	12 766- pc	Rozdíl mezi dř lištou 50/32 mm a 50/40 mm	m2	199,50000	14,00	2 793,00
	13 766 pc - 5	D + m stěn z OSB desek tl 18 mm s úpr hrany P + D + rošt z vodor kladených dř lišt 50/32 mm	m2	11,60000	1 380,00	16 008,00
	14 766-pc6	D +m parapet z OSB desek	sada	1,00000	-576,00	-576,00
Díl:	781	Obklady keramické				-32 875,50
	15 781.001	Obklady - kachličky (opravy) - materiál	m2	35,00000	-589,30	-20 625,50
	16 781.002	Obklady - kachličky (opravy) - montáž	m2	35,00000	-350,00	-12 250,00
Díl:	783	Nátěry				31 360,00
	17 783817401	Otěruvzdorný olejový nátěr soklu	m2	196,00000	160,00	31 360,00
Díl:	784	Malby				19 142,99
	18 784165442R00	Malba tek. Hetline Super Wash, barva, bez pen.,2x	m2	93,43000	69,30	6 474,70
	19 78418110	Penetrace podkladu	m2	254,00000	16,00	4 064,00
	20 7842211012	Malba bílá dvojnásobná	m2	254,00000	48,00	12 192,00
	21 784221105	Dvojnásobné barvy bílé v místnostech přes 5 m	m2	93,43000	-38,40	-3 587,71
Díl:	M21	Elektromontáže				-5 549,30
	22 210.001	Vodič pro pospojování CY 4 mm zž	m	30,00000	-32,56	-976,80
	23 210.002	ZS 16 uzem. na potrubí - materiál	ks	50,00000	-11,18	-559,00
	24 210.003	Cu páska 20x500x0,5 mm	ks	50,00000	-14,44	-722,00
	25 210.004	ZS 16 uzem. na potrubí - montáž	ks	50,00000	-65,83	-3 291,50

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Blansko

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Erbenova-sprchy

JKSO:

Místo: ZŠ Erbenova, Blansko

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2017

Objednatel:

Město Blansko, Nám. Svobody 32/3, Blansko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZT energy s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko

IČ:

60731800

DIČ:

CZ60731800

Projektant:

ing. T. Vymětal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

R. Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	93 300,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	93 300,37
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	93 300,37	19 593,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	112 893,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Blansko

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Erbenova-sprchy

Místo: ZŠ Erbenova, Blansko

Datum: 19. 10. 2017

Objednatel: Město Blansko, Nám. Svobody 32/3, Blansko

Projektant: ing. T. Vymětal

Zhotovitel: ZT energy s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko

Zpracovatel: R. Volková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	93 300,37	112 893,45
Blansko	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Erbenova-sprchy	93 300,37	112 893,45
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	93 300,37	112 893,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Erbenova-sprchy

JKSO:
Místo: ZŠ Erbenova, Blansko

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2017

Objednatel:
Město Blansko, Nám. Svobody 32/3, Blansko

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZT energy s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko

IČ: 60731800
DIČ: CZ60731800

Projektant:
ing. T. Vymětal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
R. Volková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	93 300,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	93 300,37
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	93 300,37	19 593,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	112 893,45
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Erbenova-sprchy

Místo: ZŠ Erbenova, Blansko Datum: 19. 10. 2017
Objednatel: Město Blansko, Nám. Svobody 32/3, Blansko Projektant: ing. T. Vymětal
Zhotovitel: ZT energy s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blan: Zpracovatel: R. Volková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	93 300,37
HSV - Práce a dodávky HSV	33 112,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 104,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 531,04
997 - Přesun sutě	4 099,82
998 - Přesun hmot	377,10
PSV - Práce a dodávky PSV	54 191,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 316,67
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 410,30
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	7 421,90
771 - Podlahy z dlaždic	6 683,43
781 - Dokončovací práce - obklady	19 937,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	677,73
784 - Dokončovací práce - malby	4 743,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 997,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 142,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 542,00
VRN6 - Územní vlivy	1 285,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 028,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	93 300,37

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Erbenova-sprchy

Místo: ZŠ Erbenova, Blansko Datum: 19. 10. 2017
 Objednatel: Město Blansko, Nám. Svobody 32/3, Blansko Projektant: ing. T. Vymětal
 Zhotovitel: ZT energy s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blan: Zpracovatel: R. Volková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 300,37

HSV - Práce a dodávky HSV

33 112,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 104,05

1	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	4,940	408,50	2 017,99
2	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4,940	62,10	306,77
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,110	121,00	1 707,31
4	K	61231113R	Těsnící cementová stěrka do v.2,0m-stěna šatny (např.SIKATOP 107 SEAL)	m2	4,100	213,34	874,69
5	K	61231113R1	Nová plastová podlahová lišta	m	2,255	72,70	163,94
6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn	m2	38,035	190,50	7 245,67
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	38,035	62,10	2 361,97
8	K	632450122R	Vyrovnávací samonivelační cementový potěr (např.SIKAFLOOR 102 LEVEL)	m2	5,100	279,55	1 425,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 531,04

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,140	110,00	1 005,40
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000	88,70	3 548,00
11	K	9529011R2	Průběžný úklid v domě	sada	1,000	3 500,00	3 500,00
12	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,100	61,60	314,16
13	K	978011191	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	4,940	79,70	393,72
14	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	38,035	62,80	2 388,60
15	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	17,200	80,30	1 381,16

997 - Přesun sutě

4 099,82

16	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	3,355	485,00	1 627,18
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,355	177,00	593,84
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,520	15,00	1 207,80
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	3,355	200,00	671,00

998 - Přesun hmot

377,10

20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,415	266,50	377,10
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

54 191,36

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 316,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné - penetrace akrylátová+hydroizol.nátěr (např.SIKALASTIC 100W), kouty opatřit bandážní páskou(např.SIKA SEALTAPE-S)	m2	5,100	484,00	2 468,40
22	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné - penetrace akrylátová+hydroizol.nátěr (např.SIKALASTIC 100W), kouty opatřit bandážní páskou(např.SIKA SEALTAPE-S)	m2	17,200	484,00	8 324,80
23	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	107,932	4,85	523,47

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 410,30

24	K	721211421	Výměna podlahové vpusti	kus	1,000	3 350,00	3 350,00
25	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	33,500	1,80	60,30

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

7 421,90

26	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	64,50	322,50
27	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím a držákem	soubor	5,000	1 415,50	7 077,50
28	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	73,000	0,30	21,90

771 - Podlahy z dlaždic

6 683,43

29	K	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených cementovým lepidlem(např.SIKACERAM 213)	m2	5,100	430,00	2 193,00
30	M	597611100	dlaždice keramické 300/300mm nebo menší - barva bílá nebo světle šedá-př.cena 380 Kč/m2	m2	5,610	425,50	2 387,06
31	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,100	11,20	57,12
32	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování flexibilní hmotou (např.SIKACERAM CLEANGROUT)	m2	5,100	19,80	100,98
33	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,100	116,80	595,68
34	K	771-pc 1	Přechod na stěny -těsnící silikonový tmel (např.SIKAL C)	sada	1,000	600,00	600,00
35	K	771-pc 2	Napojení na stáv.dlažbu podlehou lištou (např. dilatační)	sada	1,000	400,00	400,00
36	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	53,783	6,50	349,59

781 - Dokončovací práce - obklady

19 937,79

37	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených cementovým lepidlem (např.SIKACERAM 213)	m2	17,200	484,50	8 333,40
38	M	597610000	obkladačky keramické 200/300mm nebo menší-př.cena 380 Kč/m2 barva bílá nebo šedá	m2	18,920	380,00	7 189,60
39	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	17,200	37,50	645,00
40	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování flexib.hmotou (např.SIKACERAM CLEANGROUT)	m	17,200	28,60	491,92
41	K	781494111	Kouty-těsnící silikonový tmel (např.SIKASIL C)	m	8,800	53,88	474,14
42	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,280	60,98	321,97
43	K	781494111	Napojení na stáv. obklad rohovou lištou	sada	1,000	500,00	500,00
44	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	9,900	60,98	603,70
45	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	17,200	39,30	675,96
46	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	192,357	3,65	702,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovací práce - nátěry

677,73

47	K	783813101	Penetrační nátěr	m2	4,100	42,80	175,48
48	K	783817401	Otěruvzdorný nátěr do v.2m-šatna	m2	4,100	122,50	502,25

784 - Dokončovací práce - malby

4 743,54

49	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	30,013	16,00	480,21
50	K	7842211012	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	66,440	47,80	3 175,83
51	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	43,500	25,00	1 087,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 997,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 142,00

52	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	2 142,00	2 142,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

1 542,00

53	K	040001000	Inženýrská činnost	sada	1,000	1 542,00	1 542,00
----	---	-----------	--------------------	------	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

1 285,00

54	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	1 285,00	1 285,00
----	---	-----------	--------------	------	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

1 028,00

55	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	1 028,00	1 028,00
----	---	-----------	----------------	------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00