

DODATEK č. 1

č. SML/2017/0744/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0744/OSIO uzavřené dne 19.7.2017 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R- 1035/2017 ze dne 29.11.2017

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Nuselská 1

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: Společnost TA – ZŠ Na Planině

společník 1: TREPART s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn.: C 206689 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Jiřím Křemenákem, jednatelem společnosti

se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu zveřejněné správcem daně

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu zveřejněné správcem daně

společník 2: Auböck s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn.: C 13372 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu zveřejněné správcem daně

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu zveřejněné správcem daně

zastoupený: společníkem 1,

kterí se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy sdružili na základě Společenské smlouvy ze dne 26.4.2017 s názvem „Společnost TA – ZŠ Na Planině“.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0744/OSIO ze dne 19.7.2017 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce.

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se snižuje cena díla o částku ve výši 9.575,12 Kč bez DPH tj. o 11.585,90 Kč včetně DPH (21%), tedy celková cena díla činí

37.879.525,74 Kč bez DPH
7.954.700,41 Kč 21% DPH
45.834.226,15 Kč s DPH

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0744/OSIO ze dne 19.7.2017 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 20.11.2017

V Praze dne: 11 -12- 2017



Mgr.Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4

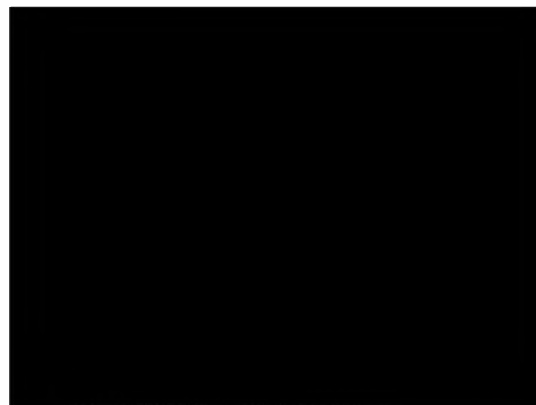

Jiří Křemenák
jednatel společnosti TREPART s.r.o.,
která je správcem Společnosti TA –
ZŠ Na Planině

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne: 11 -12- 2017



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Z2017-400

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

IČ:

00063584

DIČ:

CZ00063584

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-9 575,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-9 575,12
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-9 575,12	-2 010,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-11 585,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Z2017-400

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Místo:

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel: Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-9 575,12	-11 585,90
SO-99	Změnové listy	-9 575,12	-11 585,90
99001	ZL-01 - Úprava VZT šachty a související úprava třídy ve 2.NP	129 542,64	156 746,59
99002	ZL-02 - Čerpadla ÚT	111 917,43	135 420,09
99003	ZL-03 - Rekonstrukce venkovní kanalizace - havarijní stav	64 549,80	78 105,26
99004	ZL-04 - Kamerová prohlídka stávající venkovní kanalizace v souvislosti s osazením nového lapolu	23 700,00	28 677,00
99005	ZL-05 - Gastro - úprava rozsahu	-190 000,00	-229 900,00
99006	ZL-06 - Úprava havarijního stavu ležaté kanalizace pod sociálním zázemím z důvodů zatékání do 1.PP	41 300,00	49 973,00
99007	ZL-07 - Hromosvod - doplnění	35 765,01	43 275,66
99008	ZL-08 - Záměna exteriér žaluzie x interiérové vertikální žaluzie	-226 350,00	-273 883,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-9 575,12	-11 585,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: SO-99 - Změnové listy
Část: 99001 - ZL-01 - Úprava VZT šachty a související úprava třídy ve 2.NP


JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.11.2017
Objednatel:		IČ:	00063584
Městská část Praha 4		DIČ:	CZ00063584
Zhotovitel:		IČ:	
Společnost TA - ZŠ Na Planině		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	129 542,64
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	129 542,64

DPH základní	21,00%	ze	129 542,64	27 203,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	156 746,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99001 - ZL-01 - Úprava VZT šachty a související úprava třídy ve 2.NP

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	129 542,64
D3 - 003: Svislé konstrukce	4 508,40
D5 - 006: Úpravy povrchu	5 646,75
D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce	8 530,07
D7 - 099: Přesun hmot HSV	24 181,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 069,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 616,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 045,00
728 - Zdravotechnika - ostatní	8 620,00
D9 - 713: Izolace tepelné	665,74
D16 - 776: Podlahy povlakové	33 599,65
D17 - 781: Obklady	2 445,63
D18 - 784: Malby	9 613,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 542,64

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99001 - ZL-01 - Úprava VZT šachty a související úprava třídy ve 2.NP

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 542,64

D3 - 003: Svislé konstrukce

4 508,40

1	K	342248112	Příčky z keramických tvarovek tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	5,780	780,00000	4 508,40
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

D5 - 006: Úpravy povrchu

5 646,75

2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,445	320,00000	3 342,40
3	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,155	3 600,00000	558,00
4	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,155	820,00000	127,10
5	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,155	260,00000	40,30
6	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,155	150,00000	23,25
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,007	26 500,00000	185,50
8	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	2,210	620,00000	1 370,20

D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce

8 530,07

9	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,267	110,00000	1 349,37
10	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	5,678	1 150,00000	6 529,70
11	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	4,340	150,00000	651,00

D7 - 099: Přesun hmot HSV

24 181,91

12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,500	80,00000	1 160,00
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	14,500	850,00000	12 325,00
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	29,000	80,00000	2 320,00
15	K	997401001	Odvoz suti vč. poplatku	t	14,500	520,00000	7 540,00
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,641	360,00000	590,76
17	K	998011013	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,641	150,00000	246,15

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 069,70

18	K	Pol3	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	m	1,000	2 500,00000	2 500,00
19	K	721091150	Stavební přípomocce	%	1,000	59,84500	59,85
20	K	721173723	D+M Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	10,000	320,00000	3 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	25,00000	250,00
22	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,000	59,84500	59,85

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14 616,60

23	K	722102320	Demontáž + likvidace stávajícího vodovodu	soubor	1,000	2 500,00000	2 500,00
24	K	722102350	Stavební přípomoc	%	1,000	47,30000	47,30
25	K	722102350.1	Stavební přípomoc	%	1,000	96,00000	96,00
26	K	722176111R	D+M potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm vč.dodávky a tvarovek	m	10,000	150,00000	1 500,00
27	K	722176114R	D+M potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm vč.dodávky a tvarovek	m	20,000	340,00000	6 800,00
28	K	722181231	D+M Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	10,000	45,00000	450,00
29	K	722181232	D+M Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	20,000	60,00000	1 200,00
30	K	722232171	D+M Rohové plnopřtokové uzávěry G 3/8	soubor	1,000	280,00000	280,00
31	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,000	60,00000	1 200,00
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	20,00000	400,00
33	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,000	47,30000	47,30
34	K	998722202.1	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,000	96,00000	96,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 045,00

35	K	725101120	Demontáž + likvidace stávajících zařizovacích předmětů	soubor	1,000	500,00000	500,00
36	K	725101150	Stavební přípomoc	%	1,000	1 000,00000	1 000,00
37	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000	1 500,00000	1 500,00
38	M	725211601R	Umyvadlo keramické se zápachovou uzávkou připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm (velikost a typ dle výkresové dokumentace) M+D	soubor	1,000	3 000,00000	3 000,00
39	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000	1 500,00000	1 500,00
40	K	725822612	D+MBaterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí M+D	soubor	1,000	3 500,00000	3 500,00
41	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1,000	45,00000	45,00

728 - Zdravotechnika - ostatní

8 620,00

42	K	728000101	Napojení na stávající rozvod	kpl	1,000	1 500,00000	1 500,00
43	K	728000102	Oprava dešťových svodů	kpl	1,000	4 050,00000	4 050,00
44	K	728000103	Oprava napouštění WC	kpl	1,000	850,00000	850,00
45	K	728000104	D+M napouštěcí ventil WC	kpl	2,000	485,00000	970,00
46	K	728000105	Oprava napojení WC	kpl	1,000	1 250,00000	1 250,00

D9 - 713: Izolace tepelné

665,74

47	M	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	2,387	15,00000	35,81
48	M	28375909	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	2,321	240,00000	557,04
49	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,210	20,00000	44,20
50	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	2,210	10,00000	22,10
51	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	6,59150	6,59

D16 - 776: Podlahy povlakové

33 599,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	28411029a	PVC Smaragd Clasic barva 6125 včetně soklu	m2	60,491	287,00000	17 360,92
53	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	57,610	10,00000	576,10
54	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	57,610	80,00000	4 608,80
55	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	55,400	60,00000	3 324,00
56	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	57,610	90,00000	5 184,90
57	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	57,610	30,00000	1 728,30
58	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	816,62750	816,63

D17 - 781: Obklady

2 445,63

59	M	59761056	Obkládačky keramické 25 x 45 x 0,8 cm l. j.	m2	2,933	240,00000	703,92
60	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,550	560,00000	1 428,00
61	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	2,550	15,00000	38,25
62	K	781481810	Demontáž obkladů z mozaiky kladených do malty	m2	1,800	90,00000	162,00
63	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,550	35,00000	89,25
64	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	24,21420	24,21

D18 - 784: Malby

9 613,19

65	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	162,385	22,00000	3 572,47
66	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	162,385	37,20000	6 040,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na PĀlanině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99002 - ZL-02 - Čerpadla ÚT

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na PĀlanině

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	111 917,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	111 917,43

DPH základní	21,00%	ze	111 917,43	23 502,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	135 420,09
-------------------	--------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99002 - ZL-02 - Čerpadla ÚT

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	111 917,43
D1 - Ústřední vytápění	111 917,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	111 917,43

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99002 - ZL-02 - Čerpadla ÚT

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111 917,43

D1 - Ústřední vytápění

111 917,43

1	K	731091R2	D+M čerpadlo UPS 40-60/2 FB, 1x230-240 V 50 Hz	kus	1,000	32 692,00000	32 692,00
2	K	731091R3	D+M čerpadlo Magma3 32-60 180, 1x230 50Hz PN 10	kus	1,000	22 836,00000	22 836,00
3	K	731091R4	D+M čerpadlo UPS 32-55 N 180, 1x230 50 Hz	kus	1,000	17 452,00000	17 452,00
4	K	731091R1	D+M ventil dvoucestný IMI	kus	3,000	7 498,00000	22 494,00
5	K	731091R5	D+M šroubení, přechody, příruby	kus	6,000	2 500,00000	15 000,00
6	K	998731202.1	Přesun hmot procentní pro ÚT v objektech v do 12 m	%	1,000	1 443,42500	1 443,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99003 - ZL-03 - Rekonstrukce venkovní kanalizace - havarijní stav

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	64 549,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	64 549,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	64 549,80	13 555,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 105,26
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: SO-99 - Změnové listy
Část: 99003 - ZL-03 - Rekonstrukce venkovní kanalizace - havarijní stav

Místo: Datum: 20.11.2017
Objednatel: Městská část Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Společnost TA - ZŠ Na Planině Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	64 549,80
D1 - 001: Zemní práce	24 131,84
D7 - 099: Přesun hmot HSV	1 623,96
HSV - Práce a dodávky HSV	9 656,00
8 - Trubní vedení	9 656,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	29 138,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 549,80

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99003 - ZL-03 - Rekonstrukce venkovní kanalizace - havarijný stav

Místo: Datum: 20.11.2017

Objednatel: Městská část Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Společnost TA - ZŠ Na Planině Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 549,80

D1 - 001: Zemní práce

24 131,84

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	8,000	49,30000	394,40
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	267,00000	2 136,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,200	560,00000	10 752,00
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	19,200	160,00000	3 072,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,600	240,00000	2 304,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,000	20,00000	1 920,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,920	20,00000	38,40
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,456	130,00000	449,28
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,280	80,00000	1 382,40
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,480	873,00000	419,04
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440	332,00000	478,08
12	M	583313460	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	2,880	273,00000	786,24

D7 - 099: Přesun hmot HSV

1 623,96

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,511	360,00000	1 623,96
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

HSV - Práce a dodávky HSV

9 656,00

8 - Trubní vedení

9 656,00

14	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 080,00000	1 080,00
15	K	358315R	Bourání uliční vpusti včetně odvozu a likvidace sutí	kus	1,000	3 540,00000	3 540,00
16	M	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD / dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	778,00000	778,00
17	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K / skruž/ 29x50x5 cm	kus	2,000	481,00000	962,00
18	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prsteneč/ 18x66x10 cm	kus	1,000	450,00000	450,00
19	M	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	1 370,00000	1 370,00
20	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	436,00000	436,00
21	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 040,00000	1 040,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

29 138,00

22	K	7211	D+M Potrubí kanalizační z plastových trub z PVC, vedené venku ve výkopu DN200	m	6,000	1 310,00000	7 860,00
----	---	------	---	---	-------	-------------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	722110828	Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 200 vč. odvozu a likvidace	m	6,000	438,00000	2 628,00
24	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,000	25,00000	150,00
25	K	998R	Bezvýkopová oprava kanalizace	kus	1,000	18 500,00000	18 500,00
26	K	998721202	Presun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,000	0,00000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: **99004 - ZL-04 - Kamerová prohlídka stávající venkovní kanalizace v souvislosti s osazením nového lanolu**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	23 700,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	23 700,00

DPH základní	21,00%	ze	23 700,00	4 977,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 677,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99004 - ZL-04 - Kamerová prohlídka stávající venkovní kanalizace v souvislosti s osazením nového lapolu

Místo: Datum: 20.11.2017

Objednatel: Městská část Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Společnost TA - ZŠ Na Planině Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 700,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 700,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99004 - ZL-04 - Kamerová prohlídka stávající venkovní kanalizace v souvislosti s osazením nového lapolu

Místo: Datum: 20.11.2017

Objednatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Zhotovitel: Společnost TA - ZŠ Na Planině Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **23 700,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **23 700,00**

1	K	721290113	Kamerová prohlídka stávající kanalizace	kus	3,000	7 900,00000	23 700,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-------------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99005 - ZL-05 - Gastro - úprava rozsahu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-190 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-190 000,00

DPH základní	21,00%	ze	-190 000,00	-39 900,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-229 900,00
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99005 - ZL-05 - Gastro - úprava rozsahu

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-190 000,00
D1 - D.2.1 - Gastro provoz	-150 000,00
D20 - TZ4: Technické vybavení budov	-40 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-190 000,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99005 - ZL-05 - Gastro - úprava rozsahu

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-190 000,00

D1 - D.2.1 - Gastro provoz

-150 000,00

1	K	Pol500	kompletní repase stroje	kus	-1,000	150 000,00000	-150 000,00
---	---	--------	-------------------------	-----	--------	---------------	-------------

D20 - TZ4: Technické vybavení budov

-40 000,00

2	K	767011113	Demontáž stávajícího gastr	SOUP or	-1,000	40 000,00000	-40 000,00
---	---	-----------	----------------------------	------------	--------	--------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99006 - ZL-06 - Úprava havarijního stavu ležaté kanalizace pod sociálním zázemím z důvodů zatékání do 1.PP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	41 300,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	41 300,00

DPH základní	21,00%	ze	41 300,00	8 673,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	49 973,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: SO-99 - Změnové listy
Část: **99006 - ZL-06 - Úprava havarijního stavu ležaté kanalizace pod sociálním zázemím z důvodů zatékání do 1.PP**
Místo: Datum: 20.11.2017
Objednatel: Městská část Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Společnost TA - ZŠ Na Planině Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	41 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	41 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 300,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99006 - ZL-06 - Úprava havarijního stavu ležaté kanalizace pod sociálním zázemím z důvodů zatékání do 1.PP

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV

41 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 300,00

1	K	9991R	Oprava stávajících toalet - kanalizace, podlahy, obklady, dlažby a zemní práce	kpl	1,000	41 300,00000	41 300,00
---	---	-------	--	-----	-------	--------------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99007 - ZL-07 - Hromosvod - doplnění

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 4

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 765,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	35 765,01
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	35 765,01	7 510,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	43 275,66
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99007 - ZL-07 - Hromosvod - doplnění

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 765,01
D10 - Hromosvod	35 765,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 765,01

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: 99007 - ZL-07 - Hromosvod - doplnění

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 765,01

D10 - Hromosvod

35 765,01

1	K	Pol624	Hromosvodový drát AlMgSi	bm	32,000	284,00000	9 088,00
2	K	Pol626	Betonová/plastová podpěra na rovné střechy	ks	32,000	93,00000	2 976,00
3	K	Pol637	JT 2,5m včetně betonového stojanu s podložkou	ks	3,000	3 750,00000	11 250,00
4	K	Pol639	Svorky SS SR SP SR3 a jiné	ks	10,000	109,00000	1 090,00
5	K	Pol640	Oprava uheníku a svodu včetně podpěr	klp	1,000	3 300,00000	3 300,00
6	K	Pol641	Výchozí revize pro hromosvod	ks	1,000	4 020,00000	4 020,00
7	K	Pol642	Manipulace s materiálem a výskové práce	kpl	1,000	2 980,00000	2 980,00
8	K	Pol643	Doprava materiálu	km	40,000	9,00000	360,00
9	K	Pol382.4	Stavební přípomocce	%	2,000	350,50500	701,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: **99008 - ZL-08 - Záměna exteriér žaluzie x interiérové vertikální žaluzie**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-226 350,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-226 350,00
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-226 350,00	-47 533,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-273 883,50
-------------------	--------------	--------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: SO-99 - Změnové listy
Část: 99008 - ZL-08 - Záměna exteriér žaluzie x interiérové vertikální žaluzie
Místo: Datum: 20.11.2017
Objednatel: Městská část Praha 4 Projektant:
Zhotovitel: Společnost TA - ZŠ Na Planině Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-226 350,00
D14 - 767.1: Ostatní prvky	-226 350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-226 350,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: SO-99 - Změnové listy

Část: **99008 - ZL-08 - Záměna exterior žaluzie x interiérové vertikální žaluzie**

Místo:

Datum:

20.11.2017

Objednatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost TA - ZŠ Na Planině

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-226 350,00

D14 - 767.1: Ostatní prvky

-226 350,00

1	K	767011111.17	OST17 - D+M venkovní žaluzie, el. ovládání, 2400x2400mm	kus	-9,000	31 500,00000	-283 500,00
2	K	767011111.17a	D+M interiérové žaluzie, el. ovládání, 2400x2400mm	kus	9,000	6 350,00000	57 150,00

