


SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje.
IČ: 75151511
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 

2. Zhotovitel

společnost: Build Service stav. spol. s r.o.
sídlo: U Voříškova dvora 2743, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Karlem Türkem, jednatelem společnosti
IČ: 157 71 041
DIČ: CZ15771041
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 
Telefon/fax: +420 724 227 257
E-mail: turkk@seznam.cz
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 542.

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zejména rekonstrukce hlavního vstupu a sociálního zázemí pro potřebu osob ZTP v objektu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje (dále také „KŘPJČK“), Lannova tř. 193/26, České Budějovice, na pozemku objednatele parc.č. 317 a 318 v kat. území České Budějovice 6, dle projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů příslušné veřejné zakázky.
2. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **5. září 2016**.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **53** kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2. září 2016.
4. Místem plnění předmětu díla je objekt KŘPJČK, Lannova tř. 193/26, České Budějovice.
5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
6. Veškeré práce budou prováděny za provozu areálu.
7. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Bude-li zhotovitel k realizaci díla potřebovat prostor větší, zabezpečí si ve vlastní režii a na vlastní náklady zábor veřejného prostranství.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:
- | | |
|------------------|------------------------|
| Cena díla | 1 565 061,00 Kč |
| DPH 21% | 328 663,00 Kč |
| CELKEM | 1 893 724,00 Kč |

S l o v y : jedenmilionosmsetdevadesáttřítisícsedmsetdvacetčtyřikorunčeských

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.

Platební podmínky

1. Akce bude fakturována jednou fakturou, vystavenou po dokončení všech dodávek a prací a po převzetí díla objednatelem dle čl. VIII odst. 1.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojm vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**
3. Faktura musí být označena: „**KRPC-102129/ČJ-2016-0200VO-BA**“.
Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojm vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.
5. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
 - nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 - nesprávné náležitosti;
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.
6. Způsob úhrady: převodním příkazem.
7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví jiných osob.
3. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, zejména procházejících staveništem.
4. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
5. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti případným škodám, které způsobí svou činností, a to po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem až do jeho řádného předání dle čl. VIII odst. 1, a to do výše přiměřené realizovanému dílu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vždy tuto skutečnost následující pracovní den prokázat umožněním nahlédnutí zástupci objednatele do příslušné pojistné smlouvy.
7. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění.

8. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.

9. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid prostor dotčených stavebními pracemi.

10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

11. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

VII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu. Zhotovitel stavby zajistí na své náklady rozvaděč s podružným měřením elektriny a podružný vodoměr.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů stavby – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.) a současně budou odstraněny a protokolárně převzaty objednatelem případné výhrady, vady a nedodělky.

2. Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:

- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
- další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
- návod pro provoz, údržbu a užívání zdvihací plošiny a posuvných automatických dveří, včetně provedení příslušného značení
- prohlášení o shodě.

3. Dílo je považováno za dokončené poté, co zhotovitel provede zaškolení obsluhy a její seznámení s provozními stavy jednotlivých zařízení, s revizními a servisními lhůtami.

4. Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.

5. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt eventuelních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 25 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. III odst. 2 smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací, dle čl. III. odst. 1, má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k nastoupení na odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 3, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000, - Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000, - Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
7. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. odst. 11 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 1.800 Kč a dále 900 Kč za každý den, ve kterém nebude předmětný dokument předložen.
8. Při nesplnění předložení pojistné smlouvy dle čl. VI. odst. 6 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 500 Kč a objednatel si vyhraduje právo odstoupit okamžitě od smlouvy, pokud nebude umožněn náhled do smlouvy ani po 3 pracovních dnech od výzvy, či pokud při nahlédnutí zjistí, že smlouva není uzavřena dle čl. VI. odst. 6.
9. V případě nesplnění zhotovitele ustanovení věty druhé čl. VII odst. 4 bude zhotoviteli účtován paušál ve výši 100 Kč denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. VIII. odst. 9 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 800 Kč za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.
11. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12. Pro právní jistotu se smluvní strany dohodli, že všechny částky uvedené v tomto článku jsou včetně DPH.

XI.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným ve vyhlášce. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.
2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.
3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

XIII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Radek Kofroň
telefon: 974 224 504, 725 046 935.
2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Karel Türk
telefon: 724 227 257.
3. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat: Ing. Karel Türk
telefon: 724 227 257.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: Příloha č. 1: Soupis prací dodávek a služeb
Příloha č. 2: Časový harmonogram

V Českých Budějovicích

- 9 -08- 2016

dne:



plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta

náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk

V Českých Budějovicích

dne: 10. 8. 2016



Ing. Karel Türk

jednatel společnosti



BUILD SERVICE
stav. spol. s r. o.
U Voříškova dvora 2743
370 04 České Budějovice
IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041

Stavba : 2016/082

KŘP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava hl.vstupu

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Build service staveb.spol.s.r.o.

IČO : 15771041

DIČ : CZ15771041

Za zhotovitele : Ing.Türk Karel

Za objednatele :



BUILD SERVICE
stav. spol. s r.o.

U Voříškova dvora 2743
370 04 České Budějovice
IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 561 561,00
DPH	21 %		327 928,00
Cena celkem za stavbu			1 889 489

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00 Vedlejší a ostatní náklady	5 687	0	4 700	987
01 Stavební část	1 666 132	0	1 376 968	289 163
02 Elektroinstalace	58 007	0	47 940	10 067
03 Zdravotní instalace	108 702	0	89 837	18 866
04 Ústřední vytápění	25 472	0	21 052	4 421
05 Vzduchotechnika	25 489	0	21 065	4 424
Celkem za stavbu	1 889 489	0	1 561 561	327 928

Rekapitulace stavebních rozpočtů



Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00	Vedlejší a ostatní náklady	5 687	0	4 700	987
01	Stavební část	1 666 132	0	1 376 968	289 163
02	Elektroinstalace	58 007	0	47 940	10 067
03	Zdravotní instalace	108 702	0	89 837	18 866
04	Ústřední vytápění	25 472	0	21 052	4 421
05	Vzduchotechnika	25 489	0	21 065	4 424
Celkem za stavbu		1 889 489	0	1 561 561	327 928

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00 Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
00	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2016/082	KRP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava hl.vstu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 700	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 700		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 700	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 BUILD SERVICE <i>stav. spol. s r.o.</i> U Voříškova dvora 2743 370 04 České Budějovice IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041		
Základ pro DPH	21,0 %	4 700 Kč
DPH	21,0 %	987 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM		5 687 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/082 KŘP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava hl.v	Rozpočet : 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	4 000	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 700	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KRP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.	kus	1,00	500,00	500,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	kus	1,00	100,00	100,00
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vylýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	kus	1,00	100,00	100,00
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	kus	1,00	100,00	100,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	kus	1,00	100,00	100,00
6	005240010R	Funkční zkoušky a revize před předáním stavby Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky a revize ÚT, ZTI, VZT, EI.	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
7	005240012R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	kus	1,00	100,00	100,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit.forma (PDF).	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				4 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	kus	1,00	100,00	100,00
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	kus	1,00	500,00	500,00
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	kus	1,00	100,00	100,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				700,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01	Stavební část	JKSO
Objekt			SKP
01	Stavební část		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
2016/082	KŘP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava hl.vstu		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	313 027	0
Z	PSV celkem	1 055 941	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 368 968	
	HZS	8 000	
	ZRN+HZS	1 376 968	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 376 968	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	1 376 968 Kč	
DPH	21,0 %	289 163 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 666 131 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2016/082 KRP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava hl.v	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 754	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	53 696	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	81 789	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 600	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 400	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 946	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	32 593	0	0	0	3 000
96 Bourání konstrukcí	87 744	0	0	0	5 000
99 Staveništní přesun hmot	9 506	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	9 621	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 715	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	704 642	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	12 188	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	196 006	0	0	0
781 Obklady keramické	0	41 112	0	0	0
783 Nátěry	0	30 536	0	0	0
784 Malby	0	54 122	0	0	0
CELKEM OBJEKT	313 027	1 055 941	0	0	8 000

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KRP JČK C.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm obezdívka stoupačky:0,2*3,2*2	m2	1,28	400,00	512,00	
2	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm 0,7*2+(1,51+1,95)*2,25-0,7*2 1*2,8+0,7*2,1-0,8*2+1,1*2,2-0,8*2+10	m2	35,69 22,20 13,49	460,00	16 417,86	
3	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 2,35+2,7+0,98+0,4+0,15+0,7+1	m	8,28 8,28	30,00	248,40	
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. pro nové příčky:3,1*8+2,2	m	27,00 27,00	20,00	540,00	
5	346275115R00	Přízdívky z desek pórobetonových tl. 150 mm instalační přízdívky:0,9*1,25+1,56*1,25+0,9*1,25*2	m2	5,33 5,33	570,00	3 035,25	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				20 753,51	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
6	416022123R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 Podhledy sádrokartonové, odpovídající D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt z profil CD, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl.12,5mm. m.č.1.01 - 1.06:4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2	m2	18,00	550,00	9 900,00	
7	416061112R00	Kazetový podhled akustický 60x60cm, polozap.hrana bez izolace, dod.a mont. Demontovatelné kazetové podhledy, bez minerální izolace, kazeta akustická 600x600mm, polozapuštěná hrana, tl. 12,5mm. 20	m2	20,00 20,00	700,00	14 000,00	
8	430321414R00	Schodištvé konstrukce, železobeton C 25/30 schodiště vstupu - podkladní část:3,4*3,71*0,15	m3	1,89 1,89	3 200,00	6 054,72	
9	430361821R00	Výztuž schodištvých konstrukcí z oceli 10505(R) výztuž schodiště vstupu - podkladní část:1,8921*0,12	t	0,23 0,23	22 000,00	4 996,20	
10	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení bednění schodiště vstupu - podkladní část:3,4*0,3*2+3,7*0,2*2+3	m2	6,52 6,52	500,00	3 260,00	
11	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění 6,52	m2	6,52 6,52	80,00	521,60	
12	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 nové beton.stupně vstupu:10*3,71	m	37,10 37,10	225,00	8 347,50	
13	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení bednění nových beton.stupňů vstupu:37,1*0,2+3,3*0,35*2	m2	9,73 9,73	600,00	5 838,00	
14	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 9,73	m2	9,73 9,73	80,00	778,40	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				53 696,42	
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
15	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů výplně:1,15*1,3*2+2,3*3,05*2+3,1*3,15*2 ostatní:30	m2	66,55 36,55 30,00	30,00	1 996,50	
16	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 různé:10	kus	10,00 10,00	100,00	1 000,00	
17	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 různé:15	kus	15,00 15,00	130,00	1 950,00	
18	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých vstup - nad novou omítkou:(5,35*2+3,71*2)*3,05-3,08*3,05-2,29*1,05	m2	43,47 43,47	100,00	4 346,75	
19	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká omítka pod ker.obklady: m.č.1.02:0,6*0,25*2 m.č.1.04:0,6*0,25*2	m2	0,60 0,30 0,30	350,00	210,00	
20	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m.č.1.02:(1,15+0,7*2)*0,25 m.č.1.04:(1,15+0,7*2)*0,25 m.č.1.01:1*0,45 m.č.1.06:1,35*0,45 chodba vstup:1,3*2,96*2+1,3*1,78+3,08*0,62+3,15*0,62*2 3,35*0,15+3,15*0,15*2+2,29*1,4+1,4*3,25*2+0,2*2,29*2+0,45*2,29*2	m2	44,89 0,64 0,64 0,45 0,61 15,83 16,73	420,00	18 853,21	

Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostatní:10		10,00		
21	612456119R00	Příplatek za tažení mělkého žlábků začištění soklů:10,7+20,85	m	31,55	15,00	473,25
22	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. vstup - nad novou omítkou:(5,35*2+3,71*2)*3,05-3,08*3,05-2,29*1,05	m2	43,47	100,00	4 346,75
23	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně omítka pod ker.obklady: m.č.1.02:(2,71*2+1,31*2)*2-0,8*2*2-1,15*0,6 m.č.1.03:(1,56*2+1,95*2)*2-0,8*2-0,7*2 m.č.1.04:(1,95*2+1,05*2)*2-0,7*2-1,15*0,6 m.č.1.05:(1,76*2+0,9*2)*2-0,7*2 m.č.1.06:(1,51*2+2,13*2)*2-0,8*2	m2	55,34	180,00	9 961,20
24	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m.č.1.01:(3,13*2+1,5*2+0,15*2)*2,8-0,8*2*3-0,7*2+5 m.č.1.02 - nad ker.obkladem:(2,71*2+1,31*2)*0,8-1,15*0,7 m.č.1.03 - nad ker.obkladem:(1,56*2+1,95)*0,8+1,95*0,2 m.č.1.04 - nad ker.obkladem:(1,95+1,05*2)*0,8+1,95*0,2-1,15*0,7 m.č.1.05 - nad ker.obkladem:(1,76+0,9*2)*0,8+1,76*0,2 m.č.1.06 - nad ker.obkladem:(2,13*2+1,51)*0,8+1,51*0,2 chodba:1,2*2,8-0,8*2+0,9*2,25+5 55*1,8+5 ostatní:25	m2	99,40	220,00	21 868,00
25	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 3,1+3,15*2+2,3*4+2,3+3,15*2+1,8*2+2,65*2+0,6+1,15*2+1,3*4 0,6+2,9+1+2,8+1,35+2,8+0,9+1,55+0,9*2+1,25	m	61,15	50,00	3 057,50
26	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu přesíťování pórobeton.zdiva:(35,199+1,24)*2+5,325	m2	78,20	170,00	13 294,51
27	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty 2,3*2+3,05*4+3,1*2+3,15*4+1,15*2+1,3*4	m	43,10	10,00	431,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				81 788,67
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
28	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m.č.1.01 - 1.06:(4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2)*0,07 5	m3	3,28	3 000,00	9 849,00
29	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 chodba:1,55*1,8*0,15	m3	0,42	2 800,00	1 171,80
30	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvořn. vysych. m.č.1.01 - 1.06:4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2 chodba:1,55*1,8 vstup:1*3,1+3,1*0,62+1,95*3,71+1,75*2,3	m2	37,07	40,00	1 482,86
31	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm 3,283	m3	3,28	700,00	2 298,10
32	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm 0,4185	m3	0,42	200,00	83,70
33	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm vyrovnávací, vč.penetrace 4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2	m2	18,00	200,00	3 600,00
34	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm 1,15*0,25*2	m2	0,58	200,00	115,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 600,46
Díl: 64		Výplně otvorů				
35	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm nové zárubně:2	kus	2,00	900,00	1 800,00
36	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm nové zárubně:2	kus	4,00	900,00	3 600,00
Zpracováno programem BULLPOWER , © RTS, a.s.				4,00		

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KRP JČK C.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		64 Výplně otvorů	5 400,00			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m lešení:4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2+2,3*1,4+1,8*1,8+3,5*1,2+4*1,2 ostatní:25	m2	58,46 33,46 25,00	35,00	2 046,10
38	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m pomocné ešení:20	m2	20,00 20,00	45,00	900,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy	2 946,10			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid:4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2+20+8*2,4+2,5*1,7+8*1,8+1,6*2,3 130	m2	209,53 79,53 130,00	20,00	4 190,60
40	9501Rpol	Protiprachová příčka - ocel.nosná kce+2xSDK 12,5mm PE fólie+dotěsnění,hluk.izol.tl.8cm, dod.a mont. Včetně demontáže a likvidace, po ukončení stavebních prací. 2,35*3,1+3,3*3,15+2*3,65+2,5*3,65+6*3,65+15	m2	71,01 71,01	400,00	28 402,00
41	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 čtecího zařízení:15	h	15,00 15,00	200,00	3 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	35 592,60			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
42	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích 4+2	soubor	6,00 6,00	10,00	60,00
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 2	soubor	2,00 2,00	10,00	20,00
44	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 3	soubor	3,00 3,00	10,00	30,00
45	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých 3	kus	3,00 3,00	10,00	30,00
46	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých 4	kus	4,00 4,00	10,00	40,00
47	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových stáv.radiátor:0,2*0,9*10	m2	1,80 1,80	50,00	90,00
48	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu 2	kus	2,00 2,00	10,00	20,00
49	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles stáv.radiátor:0,2*0,9*10	m2	1,80 1,80	10,00	18,00
50	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 0,8*2+10	m2	34,66 34,66	100,00	3 466,00
51	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových stáv.stupně:1,8+2,3*2+10*3,1	m	37,40 37,40	120,00	4 488,00
52	965024121R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2 stáv.podlaha vstupu (mimo stupně):0,85*3,71+1,55*3,71	m2	8,90 8,90	50,00	445,20
53	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 stáv.podlahy m.č.1.01 - 1.06:(3,1+6,9+1,8+1,2+2+1,5*2)*0,07	m3	1,26 1,26	1 400,00	1 764,00
54	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 vstupu:3,71*1,55*0,265+1,05*2,3*0,265+2,29*0,3*0,2+2,29*0,3*0,2+0, stáv.podlaha u průchodu:1,32*1,8*0,19+0,6	m3	3,89 2,84 1,05	1 200,00	4 668,12
55	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 podesta:3,8*3,71*0,15+1,4*3,71*0,15+0,5	m3	3,39 3,39	1 200,00	4 072,56
56	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm 1,26	m3	1,26 1,26	200,00	252,00
57	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm 3,8901+3,3938	m3	7,28 7,28	200,00	1 456,78
58	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 1,35+1,8*0,2*2 3,71*0,85+0,62*3,08	m2	35,69 30,63 5,06	50,00	1 784,41
59	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg	kus	2,00	50,00	100,00
Zpracováno programem BULDPower, © RTS, a.s.				2,00		

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KRP JČK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		stáv.plošina:1		1,00		
61	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00	10,00	70,00
		7		7,00		
62	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	10,00	20,00
		2		2,00		
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,20	20,00	184,00
		stáv.zárubně:0,6*2*5+0,8*2*2		9,20		
64	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,77	30,00	143,10
		stáv.zárubně:1,8*2,65		4,77		
65	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	6,60	100,00	659,52
		stáv.prosklené stěny:2,29*2,88		6,60		
66	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	14,44	20,00	288,72
		stáv.plastové dveře:3,08*3,15+1,8*2,63		14,44		
67	973031842R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm, MC	m	27,00	20,00	540,00
		pro nové přičky:3,1*8+2,2		27,00		
68	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	75,00	30,00	2 250,00
		pro EI - odhad:75		75,00		
69	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm	m	55,00	30,00	1 650,00
		pro EI - odhad:55		55,00		
70	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	43,47	20,00	869,35
		vstup - nad novou omítkou:(5,35*2+3,71*2)*3,05-3,08*3,05-2,29*1,05		43,47		
71	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	115,37	55,00	6 345,41
		0,6*3+1,95*2+0,9*2)*1,8		40,72		
		(1,2*4+0,95*4+1,2*4+1,85*4-0,6*6+0,25*2)*1,8+10		41,86		
		obklady:(3,15+2,71+0,4*2+0,9+1,56+1,95*2+0,4+0,55+1,75+0,85+0,8		3,48		
		(0,45*2+0,5)*0,2+15		15,28		
		vstupu:1,55*1,8*2+4,45*0,15*2+0,35*0,15*2+2,7*1,65/2*2+0,87*1,8+0		14,03		
72	978057321R00	Odsekání obkladů z umělého kamene stupnic	m	41,70	60,00	2 502,00
		stáv.kamenné obložení stupňů:10*3,71+2,3*2		41,70		
73	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic	m	41,70	50,00	2 085,00
		stáv.kamenné obložení stupňů:10*3,71+2,3*2		41,70		
74	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2	m2	19,03	100,00	1 903,10
		vstupu:1,55*1,8*2+4,45*0,15*2+0,35*0,15*2+2,7*1,65/2*2+0,87*1,8+0		19,03		
75	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	87,58	50,00	4 378,80
		0,6*3+1,95*2+0,9*2)*1,8		40,72		
		(1,2*4+0,95*4+1,2*4+1,85*4-0,6*6+0,25*2)*1,8+15		46,86		
76	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	52,70	100,00	5 269,73
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,70	150,00	7 904,59
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	474,28	10,00	4 742,75
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,70	150,00	7 904,59
80	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	210,79	10,00	2 107,89
81	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	52,70	50,00	2 634,86
82	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,70	180,00	9 485,51
83	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	25,00	200,00	5 000,00
		demontáž domovního telefonu, kamery, el.vrátného:5		5,00		
		demontáž čtecího zařízení, úřední desky:2		2,00		
		demontáž stáv.plošiny:8		8,00		
		ostatní demontáže:10		10,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				92 743,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
84	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	31,69	300,00	9 505,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 505,67
Díl: 711		Izolace proti vodě				
85	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč.dodávky	m2	38,97	20,00	779,33
		38,9665		38,97		

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KRP JČK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 2mm (3,5kg/m ²) m.č.1.02 - 1.06:3,6+3,1+2+1,6+3,2 (1,31*2+2,71*2+0,9*2+1,56*2+1,95*4-0,7*2-0,8*3+1,61*2+0,9*2)*0,15 (2,13*2+1,51*2-0,8-0,7)*0,15+5 vstup:1,6*3,71+1,7*2,3+0,175*0,3*2+(2,65*2+3,71)*0,15+5	m ²	38,97 13,50 3,30 5,87 16,30	200,00	7 793,30
87	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm, vč.dodávky 1,31*2+2,71*2+0,9*2+1,56*2+1,95*4-0,7*2-0,8*3+1,61*2+0,9*2 2,13*2+1,51*2-0,8-0,7+0,15*24+2,65*2+3,5+0,15*4+10	m	50,76 21,98 28,78	20,00	1 015,20
88	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,17	200,00	33,56
Celkem za		711 Izolace proti vodě				9 621,39
Díl:	713	Izolace tepelné				
89	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem tep.izolace nad sdk podhledy: m.č.1.01 - 1.06:4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2 vstup:20	m ²	38,00 18,00 20,00	40,00	1 520,00
90	713111221RK5	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dodávky parozábrana nad sdk podhledy: m.č.1.01 - 1.06:4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2	m ²	18,00 18,00	45,00	810,00
91	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky pásku 15x100x1000 mm 0,8*3+1,61*2+0,9*2 2,13*2+1,51*2-0,8-0,7+7,35*2+0,3*2+0,9+0,55+0,15*22 3,15*2+1,5*2+0,1*2-0,8*3-0,7+1,55*2+0,2*6+20,85	m	79,36 21,98 25,83 31,55	35,00	2 777,60
92	63151402	Deska z minerální plsti tl. 60 mm tep.izolace nad sdk podhledy: m.č.1.01 - 1.06:19	m ²	19,00 19,00	30,00	570,00
93	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm tep.izolace nad sdk podhledy: vstup:21	m ²	21,00 21,00	80,00	1 680,00
94	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	119,09	3,00	357,28
Celkem za		713 Izolace tepelné				7 714,88
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
95	76601Rpol	1 Dveře vnitřní jednokřídlé 70/197cm, plně hladké světle šedé, vč.nerez kování a doz.zámku, d+m viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:2	kus	2,00 2,00	3 000,00	6 000,00
96	76602Rpol	2 Dveře vnitřní jednokřídlé 80/197cm, plně hladké světle šedé, vč.nerez kování a doz.zámku, d+m viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:4	kus	4,00 4,00	30 000,00	120 000,00
97	76603Rpol	3 Prosklená AL stěna 308/315cm s 2x dveřmi 90/200 vč.nerez kování a fab zámků, dod.a mont. Dálkově řízený zámek a zámek ovládaný čtecím zařízením. Ve skle nadsvětlíku vypiskován název a znak PČR + nápis "VSTUP PRO VEŘEJNOST". Dveře služebního vstupu opatřeny samozavíračem a dorazem. Komaxit šedomodré barvy. viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1	kus	1,00 1,00	110 000,00	110 000,00
98	76604Rpol	4 Prosklená AL stěna 229/323cm s pos.autom.dveřmi vč.nadsvětlíku 229/68cm, bezp.izol.dvojsklo. d+m Elektromotorický zámek, záložní zdroj, permanentní zajištění průchodu, dálkové ovládání zámku. Komaxit šedomodré barvy. Systém Record 21 STA - A.T.A.technik s.r.o. viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1	kus	1,00 1,00	130 000,00	130 000,00
99	76605Rpol	Piktogram - nerezové označení dveří, dod.a mont. "WC, WC muži, WC ženy, úklid, symbol invalidy" viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:5	kus	5,00 5,00	360,00	1 800,00
100	76606Rpol	P1 Nerezový kruhový zásobník toalet.papíru AZP Brno ASI 4005, průměr 270/115mm, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:2	kus	2,00 2,00	1 700,00	3 400,00
101	76607Rpol	P2 Nerezový závěsný dávkovač mýdla (1000ml) AZP Brno ASI 3009, 125/210/75mm, dod.a mont.	kus	2,00	1 350,00	2 700,00

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KRP JČK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:2		2,00		
102	76608Rpol	P3 Nerezový vysoušeč rukou dod.a mont.	kus	2,00	6 500,00	13 000,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:2		2,00		
103	76609Rpol	P4 Nerezový háček na ručník AZP Brno ASI 9006, dod.a mont.	kus	3,00	300,00	900,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:3		3,00		
104	76610Rpol	P5 Pryžový doraz dveří, šroubovaný do podlahy SOLIDO DN 25, dod.a mont.	kus	6,00	50,00	300,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:6		6,00		
105	76611Rpol	P6 Nerezový nástěnný zásobník ubrousků AZP Brno ASI 4006, dod.a mont.	kus	2,00	1 550,00	3 100,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:2		2,00		
106	76612Rpol	P7 Nerezový odpadkový koš s poklopem AZP Brno ASI 1010, dod.a mont.	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:2		2,00		
107	76613Rpol	P8 Nerezové dělicí zábradlí dl.288cm, vč.kotvení dod.a mont.	kus	1,00	13 000,00	13 000,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		
108	76614Rpol	P9 Nerezové madlo dl.320cm, vč.kotvení dod.a mont.	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		
109	76615Rpol	P10 Čistící rohož 200/90cm do AL rámu, zapuštěná gumové a textil.lamely, DIAMANT - STAR MAX, d+m	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		
110	76616Rpol	P11 Hliníkový rám 200/90cm pro čisticí rohož L 3/20/20 (5,8m), vč.kotvení, dod.a mont.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		
111	76617Rpol	P12 Plošina zdvihací pro tělesně postižené IPM 300 nosnost 250kg, vč.dvoutrubk.dráhy, dod.a mont.	kus	1,00	240 000,00	240 000,00
		<p>Plošina typu je navržena v plně automatickém provedení, s ovládáním v obou stanicích (mj. přivolávače) a všemi funkcemi ovládání i na plošině (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Ve stanicích jsou navíc umístěny speciálním klíčem ovládané vypínače plošiny. Na plošině je dále umístěno tlačítko nouzového signálu přivolání obsluhy v případě poruchy zařízení. Systém pohonu je elektromechanický a plošina je vybavena všemi bezpečnostními prvky (při nájedzu plošiny na překážku bokem nebo podlahou zařízení se plošina zastaví). Sklápění přepravní desky automatické, sklápění nájezdových můstků a bariérových madel automatické.</p> <p>Uchycení pojezdové dráhy plošiny na levé straně schodiště (při pohledu ze zdola nahoru) na pomocné ocelové sloupky, které budou kotveny do několika schodišťových stupňů, a které jsou součástí dodávky plošiny.</p> <p>Povrchová úprava: krytování plošiny + pomocné sloupky - prášková barva KOMAXIT (RAL 7040 - šedá), pojezdové trubky - nerez ocel.</p> <p>Na pojezdové dráze nejsou žádné jiné pohybuující se části (kromě plošiny), které by mohly nějakým způsobem zachytit osoby stojící u dráhy, nebo poškodit předměty umístěné na ramenech dráhy v prostoru, který je mimo oční kontakt osoby jedoucí na plošině. Proto dráhu lze bezpečně použít i jako zábradlí nahrazující zábradlí původní.</p> <p>Dodavatel Výtahy Line s.r.o.</p>				
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		
112	76618Rpol	P13 Nerezový držák na WC štětku, závěsný STRX 687, dod.a mont.	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:2		2,00		
113	76619Rpol	P14 Nerezové madlo 75 pravouhlé na stěnu Franke CNTX22R, dod.a mont.	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		
114	76620Rpol	P15 Nerezové sklopné madlo 85 na stěnu Franke CNTX70B, dod.a mont.	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		
115	76621Rpol	P16 Nerezová police 400/600/100mm AZP Brno ASI NPN 01.400, dod.a mont.	kus	2,00	1 550,00	3 100,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:2		2,00		
116	76622Rpol	P17 Zrcadlo 500/600mm sklopné, na wc ženy dod.a mont.	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		
117	76623Rpol	P17 Zrcadlo 500/900mm dod.a mont.	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		viz detailní popis v tabulce dveří a ostatních prvků PD !:1		1,00		

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KŘP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	76624Rpol	Nerezový krycí plech 300/600/0,8mm nad tablem se zvonky a telefonem, dod.a mont.	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
119	76625Rpol	Bezpečnostní označení vstupních dveří samolepící pás, dod.a mont.	kus	1,00	200,00	200,00
		1		1,00		
120	76626Rpol	Nerezové madlo k umyvadlu pravouhlé na stěnu Franke, dod.a mont.	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		1		1,00		
121	76627Rpol	Nerezové madlo na dveřích, oboustranné dod.a mont.	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
		3		3,00		
122	76628Rpol	Nerezový okopný plech na dveřích, oboustranný dod.a mont.	kus	2,00	500,00	1 000,00
		2		2,00		
123	76629Rpol	Demontáž a zpětná montáž úřední desky ve vstupu cca 100/120cm	kus	1,00	300,00	300,00
		1		1,00		
124	76630Rpol	Bezpečnostní označení 1.a posledního nášlapu schodiště, samolepící terč, dod.a mont.	kus	4,00	50,00	200,00
		4		4,00		
125	76631Rpol	D+M Informační tabulky s ovládáním plošiny	kus	2,00	100,00	200,00
		2		2,00		
126	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	5 883,70	0,50	2 941,85
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				704 641,85
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
127	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby vč.dodávky	m2	20,79	150,00	3 118,50
		20,79		20,79		
128	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč.flexibilního lepidla a spár. hmoty	m	10,70	60,00	642,00
		sokl ker.dlažby:3,15*2+1,5*2+0,1*2-0,8*3-0,7+1,55*2+0,2*6		10,70		
129	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,70	46,00	492,20
		10,7		10,70		
130	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč.flexibilního lepidla a spár. hmoty	m2	20,79	32,00	665,28
		m.č.1.01 - 1.06:4,5+3,6+3,1+2+1,6+3,2		18,00		
		chodba:1,55*1,8		2,79		
131	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	8,20	15,00	123,00
		0,8*4+0,7*2+1,8+0,9*2		8,20		
132	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	38,50	20,00	770,00
		ker.sokl:10,7		10,70		
		ker.dlažba/ker.obklad:2,7*2+1,3*2+1,95*4+0,9*2+1,55*2+1,6*2+0,9*2		27,80		
133	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	18,00	10,00	180,00
		18		18,00		
134	59701Rpol	Dlažba keramická slinutá protiskl.R9, 330x330x10mm RAKO Remix	m2	23,95	250,00	5 988,30
		ker.dlažba vč.prořezu:20,79*1,08		22,45		
		sokl (řezaný):1,5		1,50		
135	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,52	400,00	208,39
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				12 187,67
Díl: 772	Kamenné dlažby					
136	772231302R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm	m	37,10	300,00	11 130,00
		Položení do cementové malty a spárování flexibilním tmelem, spára šířky od 8 mm do 12 mm.				
		nášlapy vstupního schodiště:3,71*10		37,10		
137	772231413R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm	m	37,10	300,00	11 130,00
		Položení do cementové malty a spárování flexibilním tmelem, spára šířky od 8 mm do 12 mm.				
		podstupnice vstupního schodiště:3,71*10		37,10		
138	772402123R00	Obklad soklů kaskádových kamenem tl. 3 cm	m	20,85	250,00	5 212,50
		sokl kamenné dlažby:5,4*2+0,9+0,55+1,4*2+0,55*2+0,35*2+0,2*20		20,85		
139	772501114R00	Dlažba keramická pravouhlá, tl.3 cm, prostá do 3 cm	m2	19,70	550,00	10 832,53

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KRP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položení do cementové malty a spárování flexibilním tmelem, spára šířky od 8 mm do 12 mm. vstupu:1,35*3,71+0,56*3,1+1,6*3,71+1,7*2,3+0,175*0,3*2+3		19,70		
140	78111111R00	Řezání kamene diamantovým kotoučem 0,27*10+0,2*10+20,85	m	25,55	100,00	2 555,00
141	77201Rpol	Vyfrézování protiskluzných drážek kamen.nášlapů 3 drážky na 1 stupeň:3,71*10*3	m	111,30	150,00	16 695,00
142	58381366	Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl. 3 cm žula 19,6955*1,1	m2	21,67	2 600,00	56 329,26
143	58386270	Sokl kaskádový smirkovaný v. 20 cm tl.2 cm žula 20,85*1,05	m	21,89	650,00	14 230,13
144	58386620	Podstupnice smirkovaná tl. 2 cm žula 37,1*1,05	m	38,96	450,00	17 529,75
145	58387885.A	Nástupnice žula smirkovaná tl. 3 cm š. do 37 cm 37,1*1,05	m	38,96	1 250,00	48 693,75
146	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	8,34	200,00	1 667,67
Celkem za		772 Kamenné dlažby				196 005,58
Díl:	781	Obklady keramické				
147	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady vč.dodávky 67,154	m2	67,15	15,00	1 007,31
148	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty ker.obklady: m.č.1.02:(2,71*2+1,31*2)*2-0,8*2*2-1,15*0,6+(1,15+0,6*2)*0,25+4 m.č.1.03:(1,56*2+1,95*2)*2-0,8*2-0,7*2+1,56*0,15+6 1,15*0,6+(1,15+0,6*2)*0,25+0,9*0,15 m.č.1.05:(1,76*2+0,9*2)*2-0,7*2+0,9*0,15 m.č.1.06:(1,51*2+2,13*2)*2-0,8*2+0,9*0,15	m2	67,15	320,00	21 489,28
149	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2 ker.obklady: m.č.1.05:(1,76*2+0,9*2)*2-0,7*2+0,9*0,15	m2	9,38	10,00	93,75
150	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 8 mm lišty ke ker.obkladům: m.č.1.02:1,15+0,6*2 m.č.1.03:1,55 m.č.1.04:1,15+0,6*2+0,9 m.č.1.05:0,9 m.č.1.06:0,9+0,15+1,25	m	10,35	15,00	155,25
151	59782166	Obklad keramický kalibrovaný 250/330/8mm RAKO Remix ker.obklad vč.prořezu:67,154*1,08	m2	72,53	250,00	18 131,58
152	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,18	200,00	235,04
Celkem za		781 Obklady keramické				41 112,20
Díl:	783	Nátěry				
153	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email nátěr ocel.zárubní:0,7*2*2+0,8*2*3	m2	7,60	100,00	760,00
154	783812120R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 3x tmel odstín dle výběru investora ! nátěr stěn vstupu:2*1*2+3,3*1*2+1,2*1*2+0,35*1*2+0,9*1+0,55*1+160	m2	175,15	150,00	26 272,50
155	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění 175,15	m2	175,15	20,00	3 503,00
Celkem za		783 Nátěry				30 535,50
Díl:	784	Malby				
156	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x sdk:18 štuk.omítky:10*0,09+15*0,25+43,4675+44,8886+99,4	m2	210,41	15,00	3 156,09
157	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x sdk:18	m2	1 760,41	27,00	47 530,96
		Zpracováno programem BUII-Dpower , © RTS, a.s. štuk.omítky:192,4061		192,41		

Soupis prací

Stavba :	2016/082 KŘP JčK Č.Budějovice Lannova 26 - úprava	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostatní plochy zasažené stavební činností:1550		1 550,00		
158	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	343,47	10,00	3 434,68
		dtto opravy omítek:343,4675		343,47		
	Celkem za	784 Malby				54 121,73

ČR - MV, KŘ PČR JčK, Lannova 193/26, České Budějovice

SOUPIS PRACÍ - ELEKTROINSTALACE

ČR - MV, KŘ PČR JčK, Lannova 193/26, České Budějovice

položka	MJ	Kč/MJ	výměra	cena
ELEKTROINSTALACE				
kabel CYKY 2Ax1,5 (ovládání splachování a signal.)	bm	28	8	224
kabel CYKY 3x1,5 (světla)	bm	31	100	3 100
kabel CYKY 3x2,5 (zásuvky)	bm	35	30	1 050
chránička HDPE 40 s protahovacím drátem	bm	47	2	94
trubka ohebná FX 20	bm	30	20	600
krabice přístrojová KP 68	ks	34	7	238
krabice rozvodná KR 68	ks	55	2	110
krabice rozvodná KR 97	ks	72	2	144
krabice do vlhka	ks	94	3	282
krabice KO 68	ks	55	6	330
spínač jednopólový	ks	172	5	860
spínač dvoupólový	ks	180	2	360
přepínač křížový	ks	185	2	370
přípojka pro VZT	ks	250	1	250
zásuvka domovní 230V/16A IP20	ks	192	2	384
zásuvka domovní 230V/16A dvojitá IP20	ks	198	3	594
demontáž stávajících svítidel, zásuvek a rozvodů	hod	250	8	2 000
demontáž stávajících lišt	hod	250	8	2 000
nápojení ventilátoru	hod	250	2	500
nápojení automatický dveří	hod	250	4	1 000
nápojení zdvihací plošiny	hod	250	8	2 000
nápojení z rezervy stáv.rozváděče	hod	350	6	2 100
svorka svítidlová	ks	30	14	420
nástěnné tlačítko s táhlem (WC ženy)	ks	215	2	430
světelný hlásič (chodba WC a recepce)	ks	832	2	1 664
svít. zářiv. zápusť do skl. podhl. 600/600 - 4x18 W	ks	1 750	6	10 500
LED reflektor 30 W	ks	780	2	1 560
LED svítidlo kruhové nástropní - 13 W	ks	1 500	6	9 000
zdroj splachování ZAC 1/20	ks	870	1	870
mezisoučet				43 034
podružný materiál	%		8	3 443
přesun hmot do výšky 12 m	%		1,4	602
zednické přípomoce	%		10	4 303
celkem elektroinstalace				47 940
CELKEM				47 940
DPH 21%				10 067
celkem s DPH				58 007

ČR - MV, KŘ PČR JčK, Lannova 193/26, České Budějovice

SOUPIS PRACÍ - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ČR - MV, KŘ PČR JčK, Lannova 193/26, České Budějovice

položka	MJ	Kč/MJ	výměra	cena
KANALIZACE				
potrubí HT 100	bm	320	7	2 240
potrubí HT 50	bm	150	8	1 200
potrubí HT 40	bm	130	3	390
vyvedení výústek DN 40	ks	30	4	120
vyvedení výústek DN 100	ks	60	3	180
zápachová uzávěrka pisoárová HL 132/40	ks	150	2	300
zápachová uzávěrka umyvadlová HL 132/40	ks	150	1	150
zápachová uzávěrka umyvadlová HL 134.0/40	ks	400	1	400
připoj.souprava 5/4" z pochrom.mosazi HL 134.1C	ks	700	1	700
splach.podomítk.nádržka WC Geberit Kombifix	ks	4 000	2	8 000
bourání stáv rozvodů	bm	20	10	200
napojení na stávající kanalizaci	ks	500	2	1 000
zkouška těsnosti kanalizace	bm	20	18	360
mezisoučet				15 240
přesun hmot do výšky 12 m	%	15 240	1,4	213
zednické přípomoce	%		10	1 524
celkem kanalizace				16 977

VODOVOD

potrubí Hostalen PN20 20x2,8 (8T+ 8S)	bm	210	16	3 360
potrubí Hostalen PN20 25x3,5 (6T+ 6S)	bm	250	12	3 000
ocel. potrubí 3/4" (cirkulace)	bm	300	24	7 200
ocel. potrubí 1" (cirkulace)	bm	320	25	8 000
izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 20x2,8 (S)	bm	35	8	280
izolace potrubí Mirelon tl.20 mm 20x2,8 (T)	bm	35	8	280
izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 25x3,5 (S)	bm	45	6	270
izolace potrubí Mirelon tl.20 mm 25x3,5 (T)	bm	45	6	270
vyvedení výústek DN 15	ks	60	11	660
napojení na vodovodní rozvod	hod	200	2	400
demontáž stávajícího rozvodu	bm	20	20	400
tlaková zkouška potrubí	bm	20	28	560
proplach a desinfekce potrubí potrubí	bm	10	28	280
mezisoučet				24 960
přesun hmot do výšky 12 m	%	24 960	1,4	349
zednické přípomoce	%		10	2 496
celkem vodovod				27 805

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

umyvadlo JIKA LYRA PLUS	ks	700	1	700
umyvadlo JIKA MIO (ZTP)	ks	1 100	1	1 100
kryt sifonu umyvadla JIKA OLYMP 819611	ks	800	1	800
závěsný modul	ks	3 000	3	9 000
závěsný klozet JIKA OLYMP 820611 vč.sedátka	ks	2 100	1	2 100
závěsný klozet JIKA OLYMP 820642 vč. sedátka	ks	4 000	1	4 000
závěsná výlevka JIKA MIRA 851049 včetně mřížky	ks	3 000	1	3 000
pisoár JIKA DOMINO 841101	ks	2 000	2	4 000
montáž	ks	11	500	5 500
rohový ventil TE 67	ks	55	7	385
umyvadlová stoj. baterie JIKA OLYMP 3111U8	ks	1 000	2	2 000
um.bat. nástěnná s ram. dl.300 mm JIKA NARIVA 3111J7	ks	1 100	1	1 100
automatický splachovací ventil AUP 3	ks	4 800	2	9 600
napájecí zdroje ZAC 1/20	ks	1 000	1	1 000
nerez. dvířka 150/300 (kryt čistícího kusu)	ks	500	1	500
mezisoučet				44 785
přesun hmot do výšky 12 m	%	44 785	0,6	269
celkem zařizovací předměty				45 054
součet (kan.+voda+zařiz.př.)				89 837
DPH 21%				18 866
CELKEM s DPH				108 702

ČR - MV, KŘ PČR JčK, Lannova 193/26, České Budějovice

SOUPIS PRACÍ - VYTÁPĚNÍ

ČR - MV, KŘ PČR JčK, Lannova 193/26, České Budějovice

položka	MJ	Kč/MJ	výměra	cena
VYTÁPĚNÍ				
potrubí ocel. 1/2"	bm	280	22	6 160
VK 21/600/400	ks	2500	2	5 000
VK 21/600/600	ks	3000	1	3 000
nástěnný vysoušeč rukou	ks	6	2	12
hlavice termostatická	ks	500	3	1 500
regulační šroubení	ks	100	3	300
izolace potrubí Mirelon 15/20	bm	40	22	880
mezisoučet - materiál				16 852
topná zkouška	ks	100	3	300
demontáž stáva.tělesa	ks	100	1	100
montáž nových těles	ks	400	3	1 200
napojení na stávající rozvod	hod	500	2	1 000
zavěšení potrubí pod strop	ks	30	14	420
přesun hmot do výšky 12 m	%		2	337
zednické přípomoce	%		5	843
mezisoučet montáž				4 200
součet				21 052
CELKEM				21 052
DPH 21%				4 421
Celkem s DPH				25 472


ČR - MV, KŘ PČR JčK, Lannova 193/26, České
Budějovice

SOUPIS PRACÍ - VZDUCHOTECHNIKA

ČR - MV, KŘ PČR JčK, Lannova 193/26, České Budějovice

položka	MJ	Kč/MJ	výměra	cena
VZDUCHOTECHNIKA				
demontáž stávajícího ventilátoru	hod	1000	1	1 000
Flexibilní potrubí DN 100	bm	350	6	2 100
Flexibilní potrubí DN 125	bm	400	6	2 400
dodávka a montáž talíř. ventilů DN 100	ks	350	3	1 050
odbočka 125/100	ks	400	1	400
přechod 125/100	ks	500	1	500
protidešťová žaluzie DN 125 (155/155)	ks	2 000	1	2 000
diagonální ventilátor do potrubí DN125	ks	3 000	1	3 000
tep. izolace tl.60 mm	bm	400	12	4 800
závěsy potrubí	ks	30	20	600
bourání otvoru pro potrubí	hod	200	4	800
připojení a nastavení ventilátoru	hod	250	1	250
uvedení do provozu	hod	250	1	250
součet				19 150
zednické přípomoce	%		10	1 915
CELKEM				21 065
DPH 21%				4 424
celkem s DPH				25 489

Harmonogram prací	5.9.-18.9.	19.9-2.10.	3.10-16.10	17.10.-27.10.	Celková částka
Přípravné práce	5687				5687
Stavební část					1666132
svislé, vodorovné konstrukce, lešení	115000				
úpravy povrchů, podlahy			121000		
dokončovací práce, bourání	143000				
konstrukce truhlářské			853000		
podlahy a obklady			64000		
kamenné dlažby				237000	
nátěry, malby				90000	
Elektroinstalce			58000		58007
Zdravotní instalace		109000			108702
Vytápění		25000			25472
Vzduchotechnika		25000			25489
Požadavky objednatele	4235				4235
Celkem					1893724

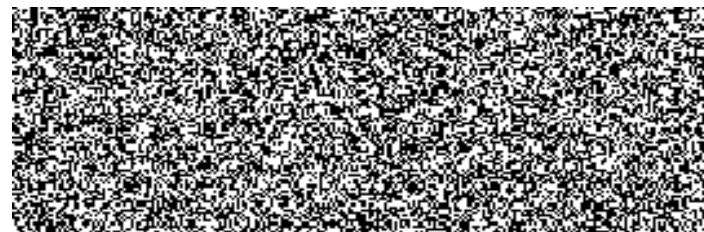

DOKUMENT
 U Voňškova dvora 2/4
 370 04 České Budějovice
 IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041