



DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO VR 60/2017

*uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**

se sídlem: U Synagogy 2/236, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
zastoupena: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. **BAB mont s.r.o.**

se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 271434855/0300
IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
zastoupena: Petrem Antalem, jednatelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30477
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označování jako „smluvní strany“)

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, MŠ Chabařovická, MŠ Šimůnkova a MŠ U Sluncové“

tento

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

v rámci doplnění projektu :

- 1) MŠ Chabařovická, Praha 8 – snížení energetické náročnosti objektu, reg.č.projektu :
CZ .05.5.18./0.0/0.0/15_019/0001569“



- 2) MŠ Šimůnkova, Praha 8 – snížení energetické náročnosti objektu, reg.č.projektu :
CZ .05.5.18./0.0/0.0/15_019/0001543“
- 3) MŠ U Sluncové, Praha 8 – snížení energetické náročnosti objektu, reg.č.projektu :
CZ .05.5.18./0.0/0.0/15_019/0001591“

Čl. I.

Rozšíření předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.5. v následujícím znění:

„Předmět díla“ se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnových listů stavby. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnových listech stavby.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Čl. II.

Změna ceny

MŠ Chabařovická

Celková cena díla dle odst. 6.2 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **9 263 337,63 Kč** bez DPH (slovy: devět milionů dvě stě šedesát tři tisíc tři sta třicet sedm korun českých a šedesát tři haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	7 797 113,00	1 637 393,73	9 434 506,73
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (méněpráce)			
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.3	9 263 337,63	1 945 300,90	11 208 638,53



MŠ Šimůnkova

Celková cena díla dle odst. 6.2 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **8 381 102,00 Kč** bez DPH (slovy: osm milionů třista osmdesát jedna tisíc jedno sto dva korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	+ 7 212 671,00	+ 1 514 660,91	+ 8 727 331,91
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.3	+ 8 381 102,00	+1 760 031,42	+ 10 141 133,42

MŠ U Sluncové

Celková cena díla dle odst. 6.2 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **6 675 361,00 Kč** bez DPH (slovy: šest milionů šest set sedmdesát pět tisíc tři sta šedesát jedna korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	6 076 265,00	1 276 015,65	7 352 280,65
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.3	6 675 361,00	1 401 825,81	8 077 186,81

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)



Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- 1) MŠ Chabařovická – ZL1 - položkový rozpočet stavebních prací (odpočty)
- 2) MŠ Chabařovická – ZL2 - položkový rozpočet stavebních prací (přípočty)
- 3) MŠ Šimůnkova – ZL1 - položkový rozpočet stavebních prací (přípočty)
- 4) MŠ Šimůnkova – ZL2 - položkový rozpočet stavebních prací (přípočty)
- 5) MŠ U Sluncové – ZL1 - položkový rozpočet stavebních prací (přípočty)

Slepý rozpočet

Datum:

ZL 1

Stavba : 2015/062

MS Chabařovická zateplení pláště objektu

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Zateplení					
Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Zateplení bez přístavby schodiště					
	Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce						
5 Komunikace						
62 Úpravy povrchů vnější						
711 Izolace proti vodě						
Celkem za stavbu						


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Celkem za stavbu	

Slepý rozpočet

Rozpočet	Zateplení bez přístavby schodiště	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Zateplení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2015/062	MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Výrobní a dílenská dokumentace, včetně	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0		
DPH	21,0		
Základ pro DPH	0,0		
DPH	0,0		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

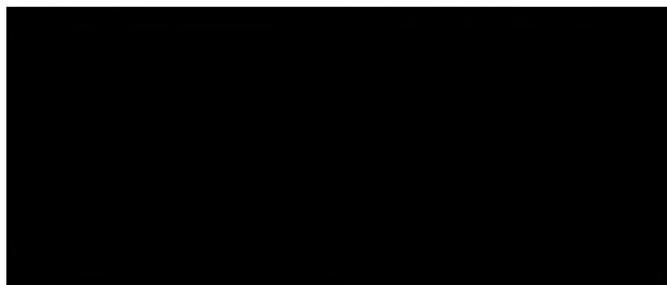

Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet :	
Objekt :	01 Zateplení	Zateplení bez přístavby schodiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
5 Komunikace					
62 Úpravy povrchů vnější					
711 Izolace proti vodě					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Výrobní a dílenská dokumentace, včetně projednání na úřadech stát. správy				
Kompletační činnost (IČD)				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	Zateplení bez přístavby schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
4	113108311R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 11 cm P5: Stávající živичný povrch: (6,35+11+10)*1				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odkopání základů pro zateplení: (18,5+4+2,7+2,7+9,55+3,9+3,7+18,5)*(0,8*0,9)*3 (18,61*3)*(0,8*0,9) (2,25+3,65+11,55+18,98+14,09+0,8+2,5)*(0,8*0,9) (18,75+12,95)*(0,8*0,9) (18,45+10,6)*(0,8*0,9)				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m				
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním St4: (18,5+4+2,7+2,7+9,55+3,9+3,7+18,5)*(0,8*0,9)*3 (18,61*3)*(0,8*0,9) (2,25+3,65+11,55+18,98+14,09+0,8+2,5)*(0,8*0,9) (18,75+12,95)*(0,8*0,9) (18,45+10,6)*(0,8*0,9)				
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm P3: (3,65+2,25)*1,2 (5+4,7)*3*1,2				
27	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. P1: (5,3+10,6+18,55+18,98+18,75+6,5+18,75+11,55+2,55+2,55+1,5+2,85+18,5+2,7+8+3+2,5+1,5)*0,4 (4,75+2,7+18,5+8+2,55+2,55+1,5+4,75+2,7+18,5+2,7+2,95+2,5+)*0,4 P2: (18,83+7,6+18,18+7,6+12)*1,2				
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
38	622311514R00	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ St4: (18,5+4+2,7+2,7+9,55+3,9+3,7+18,5)*0,9*3 (18,61*3)*0,9 (2,25+3,65+11,55+18,98+14,09+0,8+2,5)*0,9 (18,75+12,95)*0,9 (18,45+10,6)*0,9				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
67	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku St4+St3: (18,5+4+2,7+2,7+9,55+3,9+3,7+18,5)*1,2*3 (18,61*3)*1,2 (2,25+3,65+11,55+18,98+14,09+0,8+2,5)*1,2 (18,75+12,95)*1,2 (18,45+10,6)*1,2				
68	711112051U00	Izolace S studená 2x tekutá hydroiz St4: (18,5+4+2,7+2,7+9,55+3,9+3,7+18,5)*0,9*3				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	Zateplení bez přístavby schodiště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(18,61*3)*0,9				
		(2,25+3,65+11,55+18,98+14,09+0,8+2,5)*0,9				
		(18,75+12,95)*0,9				
		(18,45+10,6)*0,9				
69	711112131RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 1x stěrka, za studena ,včetně dodávky	m2			
		St4: (18,5+4+2,7+2,7+9,55+3,9+3,7+18,5)*0,9*3				
		(18,61*3)*0,9				
		(2,25+3,65+11,55+18,98+14,09+0,8+2,5)*0,9				
		(18,75+12,95)*0,9				
		(18,45+10,6)*0,9				
70	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2			
		St4+St3.: (18,5+4+2,7+2,7+9,55+3,9+3,7+18,5)*0,9*3				
		(18,61*3)*0,9				
		(2,25+3,65+11,55+18,98+14,09+0,8+2,5)*0,9				
		(18,75+12,95)*0,9				
		(18,45+10,6)*0,9				
72	28323115	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2			
		Začátek provozního součtu				
		St4: (18,5+4+2,7+2,7+9,55+3,9+3,7+18,5)*0,9*3				
		(18,61*3)*0,9				
		(2,25+3,65+11,55+18,98+14,09+0,8+2,5)*0,9				
		(18,75+12,95)*0,9				
		(18,45+10,6)*0,9				
		Konec provozního součtu				
		330				
Celkem za		711 Izolace proti vodě				

ZL 1

Slepý rozpočet

Rozpočet	Zateplení bez přístavby schodiště		JKSO	
Objekt			SKP	
01	Zateplení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/062	MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem			Oborová přírážka	
R M práce celkem			Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Výrobní a dílenská dokumentace, včetně	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :				
Základ pro DPH				
DPH				
Základ pro DPH				
DPH				
CENA ZA OBJE				

Poznámka :

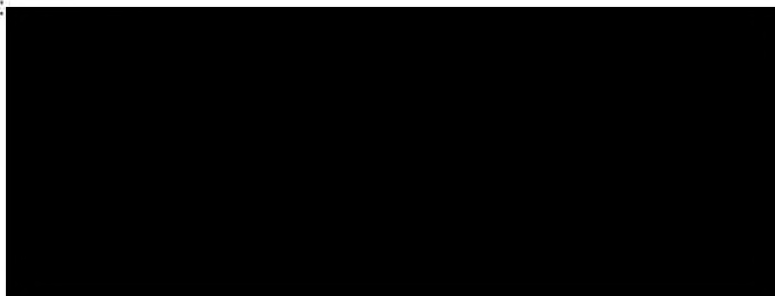

Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet :	
Objekt :	01 Zateplení	Zateplení bez přístavby schodiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
3 Svislé a kompletní konstrukce					
5 Komunikace					
61 Úpravy povrchů vnitřní					
62 Úpravy povrchů vnější					
91 Doplnující práce na komunikaci					
94 Lešení a stavební výtahy					
712 Živičné krytiny					
713 Izolace tepelné					
762 Konstrukce tesařské					
767 Konstrukce zámečnické					
M21 Elektromontáže					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Výrobní a dílenská dokumentace, včetně projednání na úřadech stát.správy				
Kompletační činnost (IČD)				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	Zateplení bez přístavby schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	11AA	Prořez porostu vč. Odstranění křovin, likvidace				
14	1110000111	Zakrytí podlah a úklid stavby				
15	11000112AJ	Vyhotovení PD na zhotovení točitých schodišť				
16	11000113AJ	Geodetické práce zaměření schodišť po dokončení vytv.geometrick.plánu.zanesení do katastru nemovit				
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	310238210AJ	Zazdívka otvorů po osazení VZT				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
27	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.				
28	59245320	Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm šedá				
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
29	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi				
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
33	621016191R00	Penetrační nátěr stěn, ,penetrace				
34	622252001U00	Mtz zakládací soklová lišta zateplení				
35	622311113R00	Dilatační profil fasádní				
36	622311335RT3	Zatepl.systém , fasáda, EPS plus tl.160 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2				
37	622311353RT3	Zatepl.systém ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2				
39	622311524RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2				
44	629995101U00	Očištění vně povrch omytí tlak voda				
45	553420164	Lišta zakládací 501116 AL 1,0 163 mm l=2 m				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
48	916331111U00	Osaz zahradní obrubník beton -opěra				
50	59217337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
52	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT				
53	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení systémové				
54	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení				
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 712		Živičné krytiny				
74		Demontáž povlakové krytiny střech z fólií				
74	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením				
75	28322102.A	Střešní folie PVC tl.1,5 mm				
74		Dodávka a montáž - vnější koutová lišta z poplastovaného plechu, kotvená				
		atika střechy - DET-4				
		vytažení ze spojovacího krčku na atiku 1.NP - DET-9				

Položkový rozpočet


Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	Zateplení bez přístavby schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74		Dodávka a montáž - vnitřní koutová lišta z poplastovaného plechu, kotvená atika střechy - doplněný DET-4 vytažení na stěnu 2.NP - DET-8 vytažení ze spojovacího krčku na atiku 1.NP - DET-9				
74		Dodávka a montáž - kotvící Z-profil z poplastovaného plechu rš 250 mm, kotvený, tmelený PU tmelem vytažení na stěnu 2.NP - DET-8				
Celkem za		712 Živичné krytiny				
Díl: 713		Izolace tepelné				
77	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná Doplnění PVC krytiny na nové svislé zateplení stěn (chybí ve výměře dle doplněného detailu DET-8 : 0,2 m * 58 mb Doplnění PVC krytiny na nové svislé zateplení stěn (chybí ve výměře dle doplněného detailu DET-9 : 0,5 m * 27 mb				
78	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK Doplnění PVC krytiny na nové svislé zateplení stěn (chybí ve výměře dle doplněného detailu DET-8 : 0,2 m * 58 mb Doplnění PVC krytiny na nové svislé zateplení stěn (chybí ve výměře dle doplněného detailu DET-9 : 0,5 m * 27 mb				
77		Deska střešní EPS100S tl. 140 mm polystyrén Doplnění PVC krytiny na nové svislé zateplení stěn (chybí ve výměře dle doplněného detailu DET-8 : 0,2 m * 58 mb				
77		Deska střešní EPS100S tl. 160 mm polystyrén Doplnění PVC krytiny na nové svislé zateplení stěn (chybí ve výměře dle doplněného detailu DET-9 : 0,5 m * 27 mb				
74	713191131R00	Tkanina separační včetně dodávky materiálu Doplnění krytiny pod oplechování atik: 0,5*445 Doplnění PVC krytiny na nové svislé vnitřní zateplení atiky (chybí ve výměře) - dle detailu DET-4 v PD : 0,35 m * 445 mb Doplnění PVC krytiny na nové svislé zateplení stěn (chybí ve výměře dle doplněného detailu DET-8 : 0,35 m * 58 mb Doplnění PVC krytiny na nové svislé zateplení stěn (chybí ve výměře dle doplněného detailu DET-9 : 0,65 m * 27 mb				
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
87	762441111RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm K06 : 0,2*445 (dle DET-4 je požadována šířka OSB desky 0,5 m)				
87		Rozdíl v ceně OSB ECO 3 N tl. 18 mm a OSB ECO 3 N tl.22 mm (v projektu jsou předepsány OSB desky tl.22 mm a né tl.18 mm jak je uvedeno ve výkazu výměr) původní výměra dle rozpočtu vybějící výměra				
88	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení atiky 0,2*445 (dle DET-4 je požadována šířka OSB desky 0,5 m)				
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
105	767122112R00	Montáž mříží, svařovaných				
106	767122811R00	Úprava oplocení				
112	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	Zateplení bez přístavby schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky
116	13380625	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické
Díl:	M21	Elektromontáže
141	210111222	Elektroinstalace dle přílohy
	Celkem za	M21 Elektromontáže

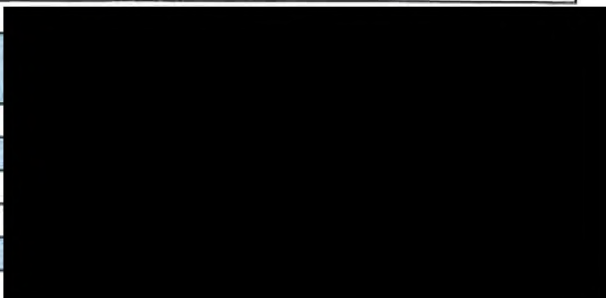

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Fasáda		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/0060	MŠ Šimůnkova zateplení pláště objektu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	6	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	9	Oborová přírážka
R	M práce celkem	7	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Výrobní a dílenská dokumentace, včetně
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
------------	--	----------------	----------------

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis :

Základ pro DPH

DPH

Základ pro DPH

DPH

CENA ZA OBJEKT CE

Poznámka

Stavba :	2015/0060 MŠ Šimůnkova zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	01 Fasáda	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11					
2					
31					
62					
63					
96					
99					
711					
720					
762					
764					
767					
771					
M21					
M24					
D96					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Výrobní a dílenská dokumentace, včetně projednání s orgány statní správy				
Kompletační činnost (IČD)				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/0060 MŠ Šimůnkova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	11000112AA	Demontáž a opětovná montáž kamer na objektu				
	11000112AB	D+M EZS				
		Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	274311611R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20				
3	274361311R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10216 (E)				
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení				
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění				
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
6	311112120RT1	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm - VZT				
7	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20				
8	311361221R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E)				
9	311231126RT2	Čerpání betonu pomocí pumpy do 20m				
		Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	621016191R00	Penetrační nátěr stěn, „penetrace“				
12	622311335RT3	Zatepl. systém , fasáda, EPS plus tl.160 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2				
13	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná				
		Celkem za Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20				
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2				
16	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%				
17	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2				
18	965081713RT1	Rozebrání krytu pro potrubí vody a el.				
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
20	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr pod dlažby				
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
21	720VD	Rozvody potrubí PPR dle - ČSN 736655 - přeložení pro VZT				
		Celkem za 720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
22	60510011	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m Dřevěné hranoly jsou dle PD cca 2 x větší cca 0,08 x 0,06 m, chyt výměře : 0,04x0,06x360				
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
23	721210814R00	Demontáž střešního vtoku demontáž stávajících střešních vtoků				
24	721233116R00	Vtok střešní - dodávka + montáž sanační střešní vtok s integrovanou manžetou				
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/0060 MŠ Šimůnkova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
33		Schůdky střešní zinkované				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
34	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm				
35	771101121R00	Provedení penetrace podkladu				
36	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem				
37	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm				
38	771575109RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo, spár. hmota				
39	597642030	Dílažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm				
40	771249111R00	Řezání dlaždic čedič. diamant. kotoučem tl. 22 mm				
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: M21		Elektromontáže				
53	210000111	Elektroinstalce dle přílohy				
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
54	240000111	VZT dle přílohy				
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
55	996VD	Likvidace odpadu na řízené skládce - suť				
56	996VD	Likvidace odpadu na řízené skládce				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

MŠ Šimůnkova - demontáž a zpětná montáž zařízení kuchyně

Poř. Kód	Popis	Parametry	Výrobce a Typ - například	MJ	Výměra celkem	cena / MJ	celkem (Kč)
	Demontáž						
2.1	Klimatizace						
2.2	Odsání chladiva z okruhu, odpojení CU potrubí a demontáž venkovní jednotky .						
2.3	Demontáž měření a regulace						
2.4	Demontáž VZT jednotky a potrubí včetně tepelné izolace potrubí						
2.5	Zpětná montáž						
2.6	Klimatizace						
2.7	Montáž venkovní jednotky ,napojení CU potrubí včetně izolace ,a kabeláže , kontrola těsnosti, vakuování .zprovoznění						
2.8	CU potrubí včetně izolace ,lišť a a kabelů.						
2.9	Montáž měření a regulace						
2.10	Potrubí pozink. sk.I, vč. tvarovek, spiro, pohledové s těsněním uvnitř (ne přelepované), barva komaxit bílá						
2.11	Tepelná izolace do plechu						
	Společné						
2.12	Montáž						
2.13	Montážní, spojovací a těsnící materiál						
2.14	Montáž systému a zprovoznění systému vzduchotechniky						
2.15	Doprava						
	Celkem						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Fasáda		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/0060	MŠ Šimůnkova zateplení pláště objektu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Výrobní a dílenská dokumentace, včetně
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH
CENA ZA OBJE

Poznámka :

Bouřdálčeka 1490/25
101 00 Praha 10
IČ: 241 72 235

Stavba :	2015/0060 MŠ Šimůnkova zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	01 Fasáda	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky					
764 Konstrukce klempířské					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
776 Podlahy povlakové					
784 Malby					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Výrobní a dílenská dokumentace, včetně projednání s orgány státní správy				
Kompletační činnost (IČD)				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/0060 MŠ Simůnkova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34						
	34	Stěny a příčky				
1	342267112RT4	Obklad potrubí sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m <i>dle požadavku hygieny</i>				
		Celkem za				
Díl: 764						
	764	Konstrukce klempířské				
2	764421480RT2	Oplechování říms z Al tl. 0,63 mm, rš 300 mm - vstup kotelna <i>dle požadavku hygieny</i>				
		Celkem za				
Díl: 766						
	766	Konstrukce truhlářské				
3	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m včetně mtž a dodávky těsnění <i>dle požadavku hygieny</i>				
4	766662812R00	Demontáž dveří 1 křídlových <i>dle požadavku hygieny</i>				
5	766664915R00	Seřiznutí dveřních křidel kompletizovaných <i>dle požadavku hygieny</i>				
6	766669922R00	Oprava dveří - výměna vložky Fab <i>dle požadavku hygieny</i>				
7	766670021R00	Montáž kliky a štítku <i>dle požadavku hygieny</i>				
8	611601203	Dveře vnitřní hladké 1 kříd.plně 80x197cm <i>dle požadavku hygieny</i>				
		Celkem za				
Díl: 767						
	767	Konstrukce zámečnické				
9	283189132	Celoprosklená rovná stříška kotvená a zavěšená do obvodové stěny 1200/8000 mm <i>dle požadavku hygieny</i>				
		Celkem za				
Díl: 771						
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
10	771101121R00	Provedení penetrace podkladu - zásobovací rampa <i>dle požadavku hygieny</i>				
11	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm <i>dle požadavku hygieny</i>				
12	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm <i>dle požadavku hygieny</i>				
13	771411011R00	Obklad soklíků pórov.rovných do MC, 10,8x10,8 cm <i>dle požadavku hygieny</i>				
14	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem <i>dle požadavku hygieny</i>				
15	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm <i>dle požadavku hygieny</i>				
		Celkem za				
Díl: 776						
	776	Podlahy povlakové				
16	776101121R00	Provedení penetrace podkladu <i>dle požadavku hygieny</i>				
17	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou <i>dle požadavku hygieny</i>				
18	776511000RW3	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových <i>dle požadavku hygieny</i>				
19	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC <i>dle požadavku hygieny</i>				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/0060 MŠ Šimůnkova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		776 Podlahy povlakové				31 085,00
Díl: 784		Malby				
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x <i>dle požadavku hygieny</i>				
21	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x <i>dle požadavku hygieny</i>				
Celkem za		784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	996VD	Likvidace odpadu na řízené skládce				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

ZLA

Slepý rozpočet

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zateplení objektu - Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/0069	MŠ U Sluncové - zateplení pláště objektu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	3	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	2	Zařízení staveniště
			Výrobní a dílenská dokumentace, včetně
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	2	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	6	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			
Základ pro DPH			
DPH			
Základ pro DPH			
DPH			
CENA ZA OBJEKT C			

Poznámka :

Stavba :	2015/0069 MŠ U Sluncové - zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	01 Zateplení objektu - Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					0
4 Vodorovné konstrukce					0
63 Podlahy a podlahové konstrukce					0
711 Izolace proti vodě					0
712 Živičné krytiny					0
713 Izolace tepelné					0
721 Vnitřní kanalizace					0
730 Ústřední vytápění					0
763 Dřevostavby					0
764 Konstrukce klempířské					0
767 Konstrukce zámečnické					0
771 Podlahy z dlaždic a obklady					0
784 Malby					0
M21 Elektromontáže					0
CELKEM OBJEKT	166 125	566 166	0	77 165	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				0
Oborová přírážka				0
Přesun stavebních kapacit				0
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště				0
Výrobní a dílenská dokumentace, včetně projednání s orgány státní správy				0
Kompletační činnost (IČD)				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/0069 MŠ U Sluncové - zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení objektu - Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000111	Dmž a Mtž EZS				0
2	11000212AJ	Dmž a opětovná Mtž kamer na objektu				0
3	11000213AJ	Oprava videotelefonů - zprovoznění systému				0
4	11000214AJ	Oprava dorozumivacího zařízení Tesla				0
Celkem za 11		Přípravné a přidružené práce				0
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm				0
Celkem za 4		Vodorovné konstrukce				0
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632421210RT1	Potěr , strojní zprac., tl.10 mm samonivelační, pevnost 25 MPa				1
Celkem za 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1
Díl: 711		Izolace proti vodě				
7	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - dod. modifikovaný asf.pás s hliníkovou				3
Celkem za 711		Izolace proti vodě				3
Díl: 712		Živičné krytiny				
8	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu s posypem				7
9	712361703RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci				4
Celkem za 712		Živičné krytiny				11
Díl: 713		Izolace tepelné				
10	713141111R00	Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá				6
11	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK				2
12	713190813R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 15 cm				0
Celkem za 713		Izolace tepelné				8
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
13		Dešťová vpusť, přechod LT/PL, těsnění				0
Celkem za 721		Vnitřní kanalizace				0
Díl: 730		Ústřední vytápění				
14	730100001	Radik klasik 22-6100 1 ks, ventil termostatický 1 ks, šroubení uzavírací 1 ks, hlavice thermo 1 ks, přechod Cu15/1-2 2 ks, potrubí Cu 15 1m, přechod svorná 2 ks, vsuvka mosaz + nátrubek mosaz + nypí reduk. Mosaz 6 ks				0
15	730100002	Topenářské práce, demontáž, montáž				0
Celkem za 730		Ústřední vytápění				0
Díl: 763		Dřevostavby				
16	763131912U00	Otvor 0,25m2 SDK podhled				0
17	763000001	Revizní dvířka 70x30 cm do podhledu				0
18	763000002	Revizní dvířka 180x100 cm do podhledu				0
Celkem za 763		Dřevostavby				0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
19	764251401R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 160 mm				2
20	764331830R00	Demontáž, dodávka a montáž háky zapuštěné opláštěné				0
21	764551603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm				0
22	28341135	Roh žlabový 300 x 300 d 160 mm TiZn				0
23	5534425630	Kotlík sběrný hranatý RHEINZINK 125/100				0
24	5534426581	Odskok svodu pr.100 o 360 mm,dl.500 mm TiZn RHERINZINK				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/0069 MŠ U Sluncové - zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení objektu - Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				60 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	767427113R00	Přiznaný kaslík pro žaluzie 270x140 mm pro lamely š. 90 mm				
26	767621221	Motor pro žaluzie				
27	767621222R00	Venkovní hliníkové předokení žaluzie, lamely 90 mm boční vedení fixováno do fasády				
28	767621223	Ovladač a přímač na dálkové ovládání žaluzií				
29	767621780	Žaluzie horizontální IDK 18 domykavé				
30	283189132	Mtž zastřešení vstupu včetně kotvícího materiálu				
31	55340855	Venkovní dvířka atyp - krytí venkovních jističů				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
32	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, ,tmel, 20x25 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)				
33	597813601	Obkládačka keram.				
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	784	Malby				
34	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x				
Celkem za		784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
35	210000111	Dmtž a zpětná Mtž svítidel na fasádě				
36	210000112	Venkovní svítidla, nástěnná, na fasádu, s pohyb. čidlem (2x10 W_LED, 3.000 lm, 4.000 K, bílé světlo, IP44)				
37	210000113	Dmtž stávajících svítidel				
38	210000114	Venkovní svítidla, zářivková 2x18w, vč.trubice, schodiště do kotelny				
39	210000115	Rozvod pro lampu veřejného osvětlení, vč.výkopu, kabelového lože, chráničky, kabelu CYKY 3x1,5, uložení do výkopu, zásyp se zhutněním				
40	210000116	Výměna venkovních zásuvek na terasách za prodloužené přes zateplení				
41	210000117	Ochranný úhelník (2 m)				
42	210000118	Zkušební svorka				
43	210000119	Jímací vodič FeZm 8 mm, vč. podpěr				
Celkem za		M21 Elektromontáže				