

## Smlouva o dílo

na akci „Vybudování krajského archivu Katastrálního úřadu pro Jm kraj – II. etapa“ ze dne 18.8.2017

# OZNÁMENÍ ZMĚN

**Investor: Česká republika – Katastrální úřad  
pro Jihomoravský kraj**

**Datum: 11.12.2017**

**Stavební objekt (provozní soubor):**

**KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv II etapa**

### Popis a zdůvodnění změn:

Tento dokument popisuje soubor změn oproti výchozí specifikaci díla, které byly vyvolány jednak skutečnostmi zjištěnými při realizaci díla po odkrytí skrytých konstrukcí, jednak důsledkem požadavků zástupců státní památkové péče v rámci provádění dohledu při opravě památkově chráněného objektu a dále dodatečnými požadavky objednatele vyvolané zhodnocením hospodárnosti vynaložených prostředků při realizaci rekonstrukce dotčené části objektu.

### Z01: Změna č. 1 – zrušení kabelového žlabu na chodbě

Na KD č.1dne 24.8.2017 (bod 3.1.4) bylo rozhodnuto, že stávající ocelový kabelový žlab procházející po obvodu chodby bude zrušen. Důvodem je jednak průchod žlabu v místě bourané stěny místnosti č. 1.25, kdy po vybourání příčky nelze zajistit nosnost žlabu, a jednak nevyhovující vzhled a technické provedení kabelového žlabu.

#### a) Méněpráce

Žádné

#### b) Vícepráce

Prověření stávajících kabelů z hlediska funkčnosti, demontáž nevyužitých kabelů, demontáž kabelového žlabu a konzol, vysekání drážky, uložení zbylých funkčních kabelů vč. uložení do chrániček, prodloužení stávajících kabelů a uložení do podlahového žlabu, zednické zapravení drážek.

### Z02: Změna č. 2 – obnova interiérových kamenných ostění, změna provedení protipož. dveří T04 a T05

V rámci KD č.1dne 24.8.2017 (bod 3.1.2) byl posouzen stav 3 ks odkrytých (objevených) interiérových kamenných ostění. Na KD č. 2 dne 1.9.2017 bylo rozhodnuto o obnově portálů konzervační metodou. Zhotovitelem byl předložen „Návrh technologického postupu obnovy interiérových kamenných ostění“ a dne 13.10.2017 k tomuto bylo vydáno závazné stanovisko č. OPP/MMB/0377761/2017.

V důsledku obnovy kamenných portálů je vyvolaná změna provedení protipožárních dveří, tj. truhlářských prvků T04 a T05, které budou provedeny jako atypické - vsazené do vnitřního odsazení portálů. Na KD č.12 dne 1.12.2017 byl zástupci SPP odsouhlasen detail provedení a usazení atypické zárubně protipožárních dveří.

#### a) Méněpráce

Odpočet truhlářských prvků T04 a T05.

#### b) Vícepráce

Provedení obnovy 3 ks interiérových kamenných ostění, provedení atypických protipožárních dveří – prvků T04 a T05 a provedení souvisejících stavebních prací.

### Z03: Změna č. 3 – dopočítání demontáže podhledů

Kontrolou výkazu výměru při SOD bylo zjištěno, že tento obsahuje pouze demontáž podhledů místností č. 1.13 a 1.16. Demontáž podhledů v místnostech č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33 a 1.34 chybí a bude dopočítána jako vícepráce vč. přesunu a likvidace vybouraných hmot.

#### a) Méněpráce

Žádné.

#### b) Vícepráce

Vybourání podhledů z desek s omítkou vč. stropnic, přesun, odvoz a likvidace vybouraných hmot.

**Z04: Změna č. 4 – spojení místností 1.28, 1.29 a 1.30, zachování odkryté barokní kamenné dlažby**

Z důvodu lepšího využití pro potřeby archivu KÚ a současně pro obnovení původního barokního charakteru prostor bylo na KD č.2 dne 1.9.2017(bod 3.2.2) rozhodnuto o vybourání druhotně vystavěných příček mezi místnostmi č. 1.28, 1.29 a 1.30 čímž dochází ke spojení v jednumístnost.

V rámci bourání podlah byla v místnosti č. 1.29 odkryta barokní kamenná dlažba, u které bylo na KD č.3 dne 8.9.2017 (bod 3.3.3) rozhodnuto o jejím ponechání a prezentaci ve stávajícím stavu a výškové úrovni, tj. bez jejího přeložení.

Na výše uvedené bylo dle 13.10.2017 vydáno závazné stanovisko OPP/MMB/0377761/2017

**a) Méněpráce**

Nové betonové podlahy vč. epoxidové stěrky v místě odkrytých barokních dlažeb (tj. v místnosti.č. 1.29).Omítky bouraných příček mezi místnostmi 1.28, 1.29 a 1.30, injektáže u bouraných příček.  
Změna elektroinstalace.

**b) Vícepráce**

Bourání příček mezi místnostmi 1.28, 1.29 a 1.30 vč. přesunu, odvozu a likvidace suti.  
Vyčištění, oprava a konzervace kamenných barokních dlažeb vč. doplnění poškozených míst a spárování.  
Betony podlah v místě příček. Zhotovení přechodu mezi kamennou dlažbou a podlahou z epoxidové stěrky.

**Z05: Změna č. 5 – obnovení záklenků a kleneb u kamenných portálů**

Na KD č.3 dne 1.9.2017 (bod 3.2.3) bylo na základě provedení sond rozhodnuto o obnovení záklenků ostění a kleneb v průchodech u kamenných portálů čímž dojde k navrácení zdiva do původní barokní podoby.

**a) Méněpráce**

Žádné.

**b) Vícepráce**

Bourání přízdívek, přisekání ostění, vybourání pomocných ramenátů kleneb, odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot.

**Z06: Změna č. 6 – vybourání heraklitových průvlaků, demontáž nefunkčních rozvodů ÚT**

Na KD č.3 dne 8.9.2017 (bod 3.3.4) bylo objednatelům rozhodnuto o vybourání nefunkčních (starých) rozvodů ÚT vč. vybourání falešných heraklitových průvlaků. Rozvody jsou v místnostech č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.18, 1.19 a 1.20.

**a) Méněpráce**

Žádné.

**b) Vícepráce**

Bourání heraklitových průvlaků a přízdívek, vybourání rozvodů ÚT vč. opláštění tepelnou izolací, přesun, odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot.

### **Z07: Změna č. 7 – bourání druhotných konstrukcí v m.č. 1.17, 1.18, zazdívka otvoru m.č. 1.17**

Pro obnovení původního barokního charakteru prostor bylo na KD č.4 dne 14.9.2017 (bod zápisu č. 3.4.2) rozhodnuto o zbourání druhotných zděných konstrukcí, a to přízdívky komínu v m.č. 1.18/1.17 a nadpraží záklenku m.č. 1.23, u kterého dojde k obnově jeho barokní podoby. Možnost bourání těchto konstrukcí byla ověřena statikem – zápisem ve st. deníku dne 15.9.2017.

Pro dosažení lepší využitelnosti pro účely archivu a návratu k baroknímu charakteru místností bylo také rozhodnuto o zazdění otvoru mezi místnostmi 1.17 a 1.21 plnými cihlami bez odsoků – viz. zápis KD č. 5 ze dne 26.9.2017 (bod 3.4.2).

#### **a) Méněpráce**

Žádné.

#### **b) Vícepráce**

Bourání zdiva z cihel, bourání překladů nadpraží, přisekání zdiva, přesun odvoz a likvidace suti.  
Betony podlah, zazdívka otvoru z plných cihel, omítky.

### **Z08: Změna č. 8- obnovení barokních dlažeb v m.č. 1.31 až 1.34**

**- bourání příček stávajícího a vestavba nového sociálního zařízení**

**- zazdívky otvorů mezi místnostmi č. 1.29-1.31, 1.10-1.16**

Vybouráním podlah v místnostech č. 1.27 a 1.31 došlo k odhalení barokní kamenné dlažby. Ta je v m.č. 1.31 zachována z 70% plochy, v místnosti č. 1.27 je pak zachována z 50% plochy a je poškozená vedením kanalizačního potrubí z doby přestavby prostor na byty.

Na KD č.5 dne 26.9.2017 (bod 3.5.2) bylo rozhodnuto, že tyto dlažby budou opraveny, doplněny fragmenty dlažeb nalezenými v násypech podlah a prezentovány v celé ploše, obdobně jako v místnosti č. 1.29. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o vybourání zdiva novodobých příček stávajících sociálních zařízení(tj. mezi místnostmi 1.27, 1.31, 1.32, 1.33 a 1.34), pod které tato kamenná dlažba zabíhá.

Současně tímto zásahem dojde k žádoucí obnově klenby nad místnostmi 1.27, 1.32, 1.33 a 1.34 do výchozí barokní podoby.

Projektant předal návrh nového dispozičního řešení sociálního zařízení formou zděné vestavby na půdorysu místností č. 1.32 a 1.33 společně s návrhem drobných dispozičních změn v prostorách archivu, a to:

- zazdění průchodu mezi místnostmi 1.29 a 1.31
- změnu tvaru ostění spojujícího místnosti 1.18 a 1.26
- zazdění otvoru mezi místnostmi 1.10 a 1.16
- zazdění otvoru v místnosti 1.17 (viz. změna č.7).

Dne 21.11.2017 byla změnovou dokumentací, kterou předložil GP, vydáno souhlasné závazné stanovisko OPP/MMB/0424490/2017.

#### **a) Méněpráce**

Dozdívka příček mezi m.č. 1.27, 1.32, 1.33 a 1.34 do klenby, omítky dozděných příček.

Repase 3 ks dveří T06 a 2 ks dveří T07.

Změna ploch obkladů a dlažeb, změny ZTI, změny elektroinstalace.

Nové betony podlah v místě kamenných dlažeb, koberec v místnosti č. 1.31.

#### **b) Vícepráce**

Bourání příček z cihel, vybourání 3 ks dveří T06, vybourání 2 ks dveří T07, přesun, odvoz a likvidace suti.

Zdivo YTONG tl. 10 cm vestavby nového sociálního zařízení vč. zastropení OSB deskami tl. 22 mm, povrchové úpravového zdiva. D+M 4 ks nových profilovaných interiérových dveří vč. obložkové zárubně.

Omítky odkrytého obvodového zdiva stěn a kleneb.

Změna ploch obkladů a dlažeb, změny ZTI, změny elektroinstalace.

Doložení plochy kamenných dlažeb, vyčištění, oprava a konzervace kamenných barokních dlažeb vč. doplnění poškozených míst a spárování.

Zazdívky výše uvedených otvorů stěn plnými cihlami vč. povrchových úprav.

### **Z09: Změna č. 9 – vybourání starých rozvodů ÚT ve stěnách, zazdění drážek**

Po otlučení omítek byly objeveny staré nefunkčních rozvody topení, které jsou realizovány v hlubokých zazděných drážkách po obvodu stěn místností. Jsou tak vytvořeny kaverny (dutiny) nevhodné pro provedení sanačních opatření – injektáží zdiva. Na KD č. 6 dne 6.10.2017 (bod 3.6.3) bylo rozhodnuto o vybourání těchto potrubí a zazdění drážek plnými cihlami.

Vyvolanými souvisejícími pracemi je i přeložení stávajících (funkčních) rozvodů ÚT, kdy při vybourání rozvodů starých dojde k jejich uvolnění.

#### **a) Méněpráce**

Žádné.

#### **b) Vícepráce**

Bourání zazdívek, demontáž nefunkčních rozvodů ÚT, přesun, odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot. Zazdívky z plných cihel, svázání zdiva vysekáním kapes, přesuny hmot. Přeložení/překotvení stávajících (funkčních) rozvodů ÚT.

### **Z10: Změna č. 10 – nové kanalizační potrubí, statické zajištění nosnosti podlah nad kanalizační štolou**

Na KD č. 6 dne 6.10.2017 (bod 3.6.3) bylo po odkrytí kleneb starého kanalizačníhokorytapod podlahami v místnosti č. 1.18 rozhodnuto o zhotovení nové ležaté a dotčené svislé kanalizace pro zamezení vztlínání vlhkosti do přilehlého zdiva. Pro provedení těchto prací byl s objednatelem domluven časový úsek odstávky sociálních zařízení v patrech.

Při realizaci kanalizačního potrubí byla objevena pod místností č. 1.18 rozsáhlá kanalizační štola (přístupná ze stokového kanalizačního systému města) hloubky cca 6 m, která místnost 1.18 půdorysně kopíruje. Bylo současně shledáno, že zaklenutí kanalizační štoly je silně narušené a nespĺňuje nároky na požadovanou nosnost podlah po potřeby archivu KÚ, přičemž v nálezovém stavu je nosnost kleneb riziková až havarijní.

Zápisem ve st. deníku dne 24.10.2017 bylo rozhodnuto o způsobu statického zajištění nosnosti podlah nad kanalizační štolou. Statické zajištění spočívá dle návrhu statika ve zvýšení mocnosti a třídy betonu na B25/30, vložení nosníku 2xU220 do přechodu podélné a příčné klenby, vlepení kotev do podélné klenby, zhotovení armování podlah a zapuštění podkladního betonu podlah po obvodu stěn do hl. 150 mm.

Současně bylo rozhodnuto ozrušení starých ležatých kanalizačních potrubí v podlahách, sloužících pouze pro připojení nových sociálních zařízení. U těchto rozvodů nebylo možné ověřit jejich stav a těsnost. Bylorozhodnuto, že pro nová sociální zařízení bude zhotovenonové přípojné ležaté kanalizační potrubíz plastových trub DN 160.

#### **a) Méněpráce**

Podkladní beton tř. C12/15 v m.č. 1.18, 1.17 a 1.24

#### **b) Vícepráce**

Provedení opatření pro statické zajištění nosnosti podlah m.č. 1.18, 1.17 a 1.24 dle návrhu statika: zvýšení mocnosti a třídy betonu na B25/30, vložení nosníku 2xU220 do přechodu podélné a příčné klenby, vlepení kotev do podélné klenby, zhotovení armování podlah a zapuštění podkladního betonu podlah po obvodu stěn do hl. 150 mm vč. souvisejících stavebních a bouracích prací.

Zhotovení nového ležatého a svislého kanalizačního potrubí v místnosti č. 1.18/1.26, tj. zhotovení přeložky starého ležatého a svislého kanalizačního potrubí DN200 z litiny, vč. provedení souvisejících bouracích a stavebních prací.

Nové přípojovací ležaté kanalizační potrubí DN160 pro nově zřizované sociální zázemí vč. souvisejících bouracích a stavebních prací.

### **Z11: Změna č. 11 – zaústění odvětrání odtahu sociálních zařízení**

Na KD č.6 dne 6.10.2017 (bod 3.6.2) bylo zhotoviteli zadáno prověření funkčnosti přilehlých komínů pro možnost zaústění odvětrání sociálních zařízení.

Jako nejvhodnější bylo shledáno nevyužívané komínové těleso v rohu místnosti 1.28.

Na KD č.7 dne 13.10.2017 (bod 3.6.2) bylo rozhodnuto o využití tohoto komínového tělesa pro zaústění odtahu odvětrání sociálních zařízení. Vzhledem k dobrému tahu komínového tělesa a z hlediska nepřípustnosti ze strany SPP bude upuštěno od montáže větrací hlavice na hlavu komína.

#### **a) Méněpráce**

Nebude realizována větrací turbína TU-150N (hlavice lomanco).

#### **b) Vícepráce**

Vysekání drážky ve zdivu pro usazení potrubí, průraz zdivem mezi m.č. 1.27 a 1.28, zednické zapravení.

### **Z12: Změna č. 12 – obnovení klenby a záklenku průchodu mezi m.č. 1.12 a 1.13**

Na KD č. 7 dne 13.10.2017 (bod 3.7.4) bylo rozhodnuto o obnovení odkryté klenby a záklenku průchodu mezi místnostmi 1.12 a 1.13. V nálezovém stavu je jeden pás klenby odbourán a je narušeno zaklenutí klenby. Klenba bude sanována a dozděna. Bude odbouráno novodobé zdivo ostění pro obnažení původního barokního tvaru záklenku průchodu.

#### **a) Méněpráce**

Žádné.

#### **b) Vícepráce**

Bourání cihelných přízdívek a přisekání ostění (obsaženo v Z05).

Sanace klenby průchodu.

### **Z13: Změna č. 13 – změna rozsahu oprav omítek stěn, osekání přízdívek z dutých cihel**

Na KD č. 8 dne 27.10.2017 (bod 3.8.3) bylo za účasti zástupců SPP provedeno zhodnocení stavu zbylých omítek stěn - po otlučení omítek viditelně poškozených.

Bylo rozhodnuto, že u stěn budou dále odstraněny všechny nesoudržné a cementové omítky. Rozsah otlučení jádrových omítek stěn v úrovni nad sanačními omítkami stanoven do 70% (pozn.: otlučení pro sanační omítky dle PD do 100%). Štukové omítky stěn budou zhotoveny v rozsahu 100%.

Dále budou osekány přízdívky z dutých cihel vnitřních zdí místností č. 1.11, 1.12, 1.13 a 1.20, které byly dřívějším pokusem o provedení sanačních opatření. V současném stavu však způsobují kondenzaci ve vytvořených dutinách, jehož důsledkem je zavlhání zdiva. Přisekané zdivo bude po provedení izolační stěrky Sul-fatexschlamme doplněno do plného profilu sanační omítkou Remmerssanierputzaltweiss.

#### **a) Méněpráce**

Žádné.

#### **b) Vícepráce**

Otloukání omítek stěn nad úrovní omítek sanačních do 70% (v SOD uvažováno 30%).

Bourání cihelných přízdívek a přisekání zdiva.

Přesuny, odvoz a likvidace suti.

Podrovnávky stěn v místě osekání přízdívek z dutých cihel sanačními omítkami.

Jádrové omítky stěn v rozsahu do 70% (uvažováno 30%), štukové omítky stěn do 100%.

Přesuny hmot.

**Z14: Změna č. 14 – obnovení klenby stropum.č. 1.24, opravy omítek kleneb**

Zápisem ve st. deníku dne 27.10.2017 bylo rozhodnuto o sanaci a doplnění poškozené klenby stropu v místnosti č. 1.24, která byla poškozena (odsekaná) v místě průchodu starého vedení stupaček.

Současně bylo rozhodnuto o provedení oprav jádrových omítek kleneb stropů, které nejsou ve výkazu výměru při SOD uvažovány (uvažováno přeštukování v rozsahu 100%). Bude provedeno otlučení a doplnění nesoudržných omítek kleneb stropů, doplnění profilací zakončení klenbových pásů (které byly poškozeny důsledkem bourání novodobých stěn, příček a podhledů) a dále budou doplněny jádrové omítky v místě průběhu vybouraných příček. Rozsah doplnění jádrových omítek kleneb stropů stanoven do 20% plochy.

**a) Méněpráce**

Odstranění malby v místě nových jádrových omítek.

**b) Vícepráce**

Sanace a doplnění klenby stropu místnosti č. 1.24

Otlučení a doplnění jádrových omítek kleneb v rozsahu do 20%, přesun hmot.

**Z15: Změna č. 15 – sdružení rozvaděčů RS1-2 a RS1-3 do jednoho na chodbě v provedení REI 30**

Na KD č.9 dne 3.11.2017 (bod 3.9.3) bylo z důvodu optimalizace vedení kabelových tras rozhodnuto o sdružení dvou podružných rozvaděčů RS1-2 a RS1-3 do jednoho, který bude umístěn na chodbě v místě demonstovaných plynoměrů. Z důvodu umístění rozvaděče na požární únikové cestě bude rozvaděč dodán s požární odolností REI 30.

**a) Méněpráce**

Dodávka a montáž rozvaděčů RS1-2 a RS1-3.

**b) Vícepráce**

Dodávka a montáž sdruženého rozvaděče s požární odolností REI 30.

**Z16: Změna č. 16 – zrušení radiátorů v m.č. 1.26 a 1.28 bez náhrady**

Na KD č.9 dne 3.11.2017 (bod 3.9.4) bylo rozhodnuto o zrušení radiátorů v místnostech č. 1.26 a 1.28, které jsou nyní demontovány, bez náhrady. Důvodem je jednak zjednodušení nových připojovacích rozvodů topení (a tedy i dosažení finanční úspory), a jednak prostorová kolize potrubí s plánovaným umístěním originál sousoší demontovaného na fasádě budovy v prostoru u okna místnosti 1.26 (na chodbě).

**a) Méněpráce**

Nástřík a zpětná montáž 2 ks otopných těles.

**b) Vícepráce**

Žádné.

### **Z17: Změna č. 17 – rekonstrukce elektroinstalace osvětlení chodby**

V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace a osvětlení pouze v části chodby, kde dochází k bourání konstrukcí stěn a příček – tj. v místnostech 1.25 a 1.26. Osvětlení této části chodby bylo přitom uvažováno obdobně jako v prostorách archivu – tj. zářivková svítidla zavěšená na ocelové rampě.

Vzhledem k celkovému propojení prostor chodby (m.č 1.09, 1.25 a 1.26) se ukázalo uvažované řešení esteticky i provozně nevhodné. Na KD č.10 dne 10.11.2017 (bod 3.10.3) bylo proto rozhodnuto o provedení celkové rekonstrukce elektroinstalace osvětlení v celém prostoru propojené chodby, a to i s ohledem na funkci chodby jako požární únikové cesty.

GP zpracoval návrh elektroinstalace osvětlení vč. umístění nouzových svítidel. Na KD č. 11 dne 24.11.2017 (bod 3.10.3) byl pak tento návrh objednatelem i zástupci SPP akceptován, kdy byl současně odsouhlasen typ nástěnných svítidel Fulgur Aneta LED. Bylo rozhodnuto, že z provozních důvodů budou vypínače nahrazeny pohybovými čidly. Na KD č.12 dne 1.12.2017 (bod 3.10.3) byl pak odsouhlasen typ svítidel pro osvětlení soch QRLED MOVE 230V.

#### **a) Méněpráce**

Změny elektroinstalace osvětlení chodby v části m.č. 1.25 a 1.26

#### **b) Vícepráce**

Změny rekonstrukce elektroinstalace osvětlení v celém prostoru chodby dle návrhu projektanta.

### **Z18: Změna č. 18 – statické zajištění narušených kleneb nad okny**

Nálezový stav: U 6-ti ks oken v místnostech č. 1.20, 1.28, 1.29, 1.30 a 1.31 bylo objeveno (odkryto po ose-kání omítek) výrazné narušení nadokenních cihelných kleneb, které má za následek vznik trhlin v omítkách.

Zápisem ve st. deníku dne 17.11.2017 bylo odsouhlaseno provedení sanace trhlin formou hloubkového vyčištění a injektáže trhlin rozpínavou maltou s následným sešitím trhlin sponami v rozteči 20 cm.

#### **a) Méněpráce**

Žádné

#### **b) Vícepráce**

Provedení sanace trhlin nadokenních kleneb: hloubkové vyčištění a injektáž rozpínavou maltou, sešití sponami á 20 cm.

### **Z19: Změna č. 19 – upřesnění provedení nových sociálních zařízení (rohový sprchový kout, topný žebřík)**

Na KD č.11 dne 24.11.2017 (bod 3.11.2) bylo odsouhlaseno provedení zařizovacích předmětů na nových sociálních zařízeních. Byl odsouhlasen rohový sprchový kout 90/90 a osazení topného žebříku 60/150.

#### **a) Méněpráce**

Žádné

#### **b) Vícepráce**

Dodávka a montáž topného žebříku 60/150 v prostoru sprchy.

### **Z20: Změna č. 20 – osazení nového dřevěného parapetu okna m.č. 1.13**

U okna v místnosti č. 1.13 směrem do průchodu Rooseveltova-Běhounská nebyl osazen parapet.

Zápisem ve stavebním deníku dne 7.12.2017 byla odsouhlasena dodávka a montáž nového dřevěného parapetu okna, s tím že parapet bude kopírovat tvar ostění záklenku okna a po stranách zapuštěn do omítky.

#### **a) Méněpráce**

Žádné.

#### **b) Vícepráce**

Dodávka a montáž dřevěného parapetu okna.

### **Z21: Změna č. 21 – obvodové lišty v místě epoxidové podlahy**

Projektová dokumentace neřešila detail přechodu mezi epoxidovou stěrkou podlah a stěnou, kde je současně viditelná obvodová dilatace betonů podlah.

Na KD č.13 dne 8.12.2017 (bod 3.13.4) bylo odsouhlaseno provedení tohoto detailu osazením obvodové soklové lišty v barvě epoxidové stěrky (v šedé barvě). Toto řešení splňuje jak estetické (zakrytí dilatace), tak provozní (možnost úklidu) požadavky objednatele.

#### **a) Méněpráce**

Žádné

#### **b) Vícepráce**

Montáž obvodové šedé soklové lišty v místě epoxidové stěrky.

### **Z22: Změna č. 22 – samostatná ústředna EZS**

Ve výchozí projektové dokumentaci je uvažováno napojení systému EZS stávající (druhé) etapy realizace archivu na ústřednu, která byla realizována v rámci etapy I. - tato ústředna je umístěna v rohu místnosti 1.05.

Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci etapy I nebyly vybudovány trasy pro přivedení kabeláže k ústředně EZS a za současné situace by jejich realizace byla nanejvýš komplikovaná, bylo na KD č.13 dne 8.12.2017 (bod 3.13.5) odsouhlaseno osazení samostatné ústředny v místě nad novým sociálním zázemím.

#### **a) Méněpráce**

Odpočet 50 m kabelu.

#### **b) Vícepráce**

Dodávka a osazení samostatné ústředny EZS.

### **Z23: Změna č. 23 – nové štukové omítky stěn chodby**

V důsledku plánovaných (zazdívký otvorů) a zejména dodatečných prací (zrušení kabelového žlabu, rekonstrukce osvětlení) realizovaných v prostorách chodby došlo k výrazným zásahům do stávajících omítek stěn, které byly již tak silně znehodnoceny předchozími opravami.

Pro sjednocení vzhledu omítek stěny bylo na KD č.13 dne 8.12.2017 (bod 3.13.6) rozhodnuto o opatření stěn novou štukovou omítkou a výmalbě prostor m.č. 1.09, 1.25 a 1.26. Klenby stropů budou pouze vymalovány.

#### **a) Méněpráce**

Žádné.

#### **b) Vícepráce**

Oškrabání maleb, penetrace, štuková omítka stěn 100%, malba stěn a stropů, pomocné lešení.



**Přílohy:**

Souhrnný rozpočet méněprací  
Souhrnný rozpočet víceprací

**Oznámení vydává zhotovitel stavby: ISS stavtrade s.r.o., IČ:29303192**

Veškeré práce budou předmětem dodatku smlouvy o dílo, budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení, apod.

Vyjádření dotčených osob:



Za zhotovitele: Souhlasí - <del>nesouhlasí</del> vedoucí výroby  Datum: 11.12.2017	Za investora: Souhlasí - <del>nesouhlasí</del> technický dozor  Datum: 11.12.2017
Za investora: Souhlasí - <del>nesouhlasí</del> autorský dozor  Datum: 11.12.2017	Za investora: Souhlasí - <del>nesouhlasí</del> Katastrální úřad JmK  Datum: 11.12.2017

## SOUHRNNÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

<b>Rozpočet</b>	11.12.2017	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>2</b>	Stavební úpravy včetně profesí		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj			
<b>Dodavatel</b>	ISS stavtrade s.r.o.		Zakázkové číslo	1534
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	199 976		
Z PSV celkem	169 119		
R M práce celkem	60 100		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	429 195		
HZS	0		
ZRN+HZS	429 195	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	429 195	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ██████████	Jméno : ██████████	Jméno : ██████████
Datum : 11.12.2017	Datum : 11.12.2017	Datum : 11.12.2017
Podpis: 	Podpis:	Podpis: 
		Katastrální úřad -57- pro Jihomoravský kraj

Základ pro DPH	21,0 %	<b>ODPOČET:</b>	-429 195 Kč
DPH	21,0 %		-90 131 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-519 326 Kč</b>

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet :	11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí		KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

## SOUHRNNÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 502	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 952	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	99 498	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	49 876	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1 327	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 462	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 012	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	28 506	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	5 453	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	56 432	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	14 399	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	16 650	0	0	0
783 Nátěry	0	27 534	0	0	0
784 Malby	0	20 145	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	51 071	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	3 729	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	5 300	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 348	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>199 976</b>	<b>169 119</b>	<b>0</b>	<b>60 100</b>	<b>0</b>

## Souhrnný rozpočet méněprací - položkový rozpočet

Stavba :	KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 43080
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	310239411RT1	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,31	3 641,25	4 761,30	1,76716	2,31074		
		Z04-MP: m 1,30 dveřní otvor:0,93*2,10*0,355		0,69						
		Z04-MP: m 1,29-1,30:0,9*2,10*0,325		0,61						
3	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,04	21 615,00	786,79	1,09000	0,03968		
		Z04-MP: ST03:2,0*1,75*10,40*0,001		0,04						
5	340239211RT2	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	10,90	372,75	4 062,98	0,12645	1,37831		
		Z08-MP: nadezdění příčky v m 1,27 ozn.23: 4,36*2,50		10,90						
7	342247532R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	4,88	427,50	2 084,06	0,09487	0,46249		
		Z08-MP: nadezdění m 1,32:1,95*2,50		4,88						
8	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,50	392,25	3 726,38	0,01860	0,17670		
		Z08-MP: m 115 chodba 9,50		9,50						
10	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	6,27	60,00	375,90	0,00008	0,00050		
		Z08-MP: 1,95+4,315		6,27						
11	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,27	112,50	704,81	0,00102	0,00639		
		Z08-MP		6,27						
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>16 502,21</b>		<b>4,37480</b>		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
17	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,17	2 032,50	337,80	2,52511	0,41967		
		Z08-MP: ozn. 23 v polovině výšky příčky:								
		m 1,16:0,12*0,25*1,95		0,06						
		m 1,15:4,31*0,10*0,25		0,11						
18	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	5,29	316,50	1 672,70	0,05993	0,31673		
		Z08-MP		2,16						
		0,25*4,31*2		2,16						
		0,25*1,95*2		0,98						
19	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	3,13	67,50	211,28				
		Z08-MP: 3,13		3,13						
20	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t	0,03	24 840,00	730,30	1,01665	0,02989		
		Z08-MP		0,01						

## Souhrnný rozpočet méněprací - položkový rozpočet

Stavba :	KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 43080
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		prof. 10mm bez třminků přička 100mm: 4,0*4,31*0,617*1,08*0,001		0,01						
		nad přičkou 125mm: 4,0*1,95*0,617*1,08*0,001		0,01						
		třminky prof. 6mm: 0,60*8*0,222*0,001*1,08		0,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 952,08</b>		<b>0,76629</b>		
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
22	602011105R00	Postřik maltou sanační , ručně VORSPRITZMORTEL	m2	19,22	46,50	893,92	0,00630	0,12111		
23	602011121RT3	Omítka jádrová sanační , ručně sanierputz atweis tloušťka vrstvy 30 mm	m2	19,22	620,00	11 918,88	0,03900	0,74974		
		Z04-MP: m 1,28-1,20: 1,80*6,91-0,93*2,1-0,9*1,97		8,71						
		Z04-MP: m 1,30-1,22: 1,80*4,95-0,9*1,97-0,9*2,1		5,25						
		Z04-MP: m 1,29-1,21: 1,80*4,925-0,9*2*2		5,27						
24	602011151RT1	Štuk na stěnách sanační , ručně tloušťka vrstvy 3,5 mm feinputz	m2	19,22	140,00	2 691,36	0,00456	0,08766		
27	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	590,76	115,00	67 937,48	0,01694	10,00749		
		Z13-MP, nahrazuje oprava jádra 70% a štuk 100%:		590,76						
29	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	22,22	198,75	4 416,62	0,04558	1,01288		
		Z08-MP: m 1,17 a 1,18:								
		m 1,17 a 1,18:								
		2,0*(1,77+1,96)*2-0,7*1,97		13,54						
		2,0*(1,065+1,45)*2-0,7*1,97		8,68						
30	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	32,69	320,00	10 461,60	0,02798	0,91474		
		Z08-MP:								
		příčky s dozdivkami:								
		m 1,15 nacelou výšku: 4,315*3,15		13,59						
		-0,7*1,97*2		-2,76						
		m 1,16: 1,95*3,15		6,14						
		1,24*3,15-0,7*1,97		2,53						
		m 1,17 nad obkladem: 1,15*1,95+1,15*1,77		4,28						
		m 1,18: 1,065*1,15		1,22						
		Z04-MP:								
		zazdivky : 0,90*2,10*2		3,78						
		0,93*2,10*2		3,91						
31	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	8,10	145,50	1 177,82	0,00367	0,02971		

## Souhrnný rozpočet méněprací - položkový rozpočet

Stavba :	KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 43080
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Z04-MP: m 1,20: (6,90-1,93-0,9)*0,50*2		4,07						
		Z04-MP: m 1,21, 1,22: (4,925-0,9)*0,50*2		4,03						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>99 497,68</b>		<b>12,92332</b>		
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
33	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	7,53	2 062,50	15 522,38	2,52500	19,00315		
		Z04-MP: m.č. 1.21: 18,5*0,1		1,85						
		Z08-MP: m.č. 1.15,1.18,1.19: (9,5+1,48+17,63)*0,1		2,86						
		Z10-MP: m.č. 1.17,1.18,1.24 (1.11): (7,46+18,47+2,22)*0,1		2,82						
34	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	5,65	2 171,25	12 274,51	2,52500	14,27433		
		Z04-MP: m.č. 1.21: 18,5*0,12		2,22						
		Z08-MP: m.č. 1.15,1.18,1.19: (9,5+1,48+17,63)*0,12		3,43						
35	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	13,18	220,50	2 906,01				
				7,53						
				5,65						
36	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,61	20 272,50	12 377,29	1,06625	0,65099		
		Z04-MP: m.č. 1.21: 18,5**5,40*1,20*0,001*2		0,24						
		Z08-MP: m.č. 1.15,1.18,1.19: (9,5+1,48+17,63)*5,40*1,20*0,001*2		0,37						
37	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	4,71	950,00	4 475,45	1,83700	8,65411		
		Z04-MP: m.č. 1.21: 18,5*0,1		1,85						
		Z08-MP: m.č. 1.15,1.18,1.19: (9,5+1,48+17,63)*0,1		2,86						
38	59760170.A	Profil dilatační široký Schlüter DILEX BWB h 6 mm	m	14,50	160,00	2 320,00	0,00022	0,00319		
		Z04-MP: m 1,21:2,0*3,45		6,90						
		Z08-MP: m 1,19:2,0*3,80		7,60						
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>49 875,63</b>		<b>42,58577</b>		
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
39	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	14,50	91,50	1 326,75	0,00001	0,00015		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>1 326,75</b>		<b>0,00015</b>		
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>								
59	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,75	678,00	505,45	0,00182	0,00136	-1,80000	-1,34190
		Z04-MP: pro dveře m 1,30:1,0*2,10*0,355		0,75						
60	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00	152,25	304,50	0,00049	0,00098	-0,03100	-0,06200

## Souhrnný rozpočet méněprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 43080
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Z08-MP: pro provázání věnce:1+1		2,00						
63	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	590,76	15,20	8 979,56			-0,01000	-5,90761
		Z13-MP:		590,76						
64	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	19,22	47,25	908,33			-0,04600	-0,88430
65	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	19,22	39,75	764,15			-0,01400	-0,26914
		<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>				<b>11 462,00</b>		<b>0,00234</b>		<b>-8,46495</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
67	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	61,18	180,00	11 012,34				
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>11 012,34</b>				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>								
69	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	47,11	39,00	1 837,29	0,00030	0,01413		
		Z04-MP: m.č. 1.21: 18,5		18,50						
		Z08-MP: m.č. 1.15,1.18,1.19: 9,5+1,48+17,63		28,61						
71	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	47,11	131,25	6 183,19	0,00082	0,03863		
72	71119311	Izolace zdivo vodorovná injektáží dle popisu TZ např. KEISOL C	m2	3,27	2 400,00	7 836,00	0,00570	0,01861		
		Z04-MP: m.č 1.20: 6,80*0,30		2,04						
		Z04-MP: m.č. 1.22: 4,90*0,25		1,23						
75	6285225571	Pás modifikovaný asfalt Skloddek 40 standard minera	m2	51,82	110,00	5 700,31	0,00440	0,22801		
		47,11*1,1								
76	62852269	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus	m2	51,82	130,00	6 736,73	0,00350	0,18137		
		47,11*1,1								
77	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,75	282,94	212,20				
		<b>Celkem za 711: Izolace proti vodě</b>				<b>28 505,72</b>		<b>0,48076</b>		
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotnická instalace</b>								
78	720-1	Samostatný rozpočet a výkaz výměr	soubor	1,00	5 453,00	5 453,00				
		<b>Celkem za 720: Zdravotnická instalace</b>				<b>5 453,00</b>				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
88	61164004	Dveře vnitřní piné 1 kříd. 900/1970, kazeta, profilování masivní dřevěné EW30/DP3-C	kus	2,00	15 000,00	30 000,00	0,01800	0,03600		
		Z02-MP: T04:2		2,00						
89	61164011	Dveře vnitřní piné 1 kříd.1000/1970mm atyp klasik masiv kazetové profilované EW 30/DP3-C	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	0,04100	0,04100		

## Souhrnný rozpočet méněprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 43080
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Z02-MP: T05:1		1,00						
90	61181253.A	Zárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	2,00	3 000,00	6 000,00	0,02000	0,04000		
		Z02-MP: T04:2		2,00						
91	61181253.A	Zárubeň obkladová OKZ š. 100 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,02000	0,02000		
		Z02-MP: T05:1		1,00						
92	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm (T04)	kus	1,00	100,50	100,50	0,00121	0,00121		
		SOD:2 skutečnost:1 u dveří mezi m.č. 1.27 a 1.28								
		Z02-MP: 2-1		1,00						
93	61187188	Prah dubový délka 100 cm šířka 10 cm tl. 2 cm (T05)	kus	1,00	100,50	100,50	0,00168	0,00168		
		Z02-MP: T05:1		1,00						
94	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm (T06)	kus	3,00	100,50	301,50	0,00094	0,00282		
		Z08-MP: pro T04 3		3,00						
95	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm (T07)	kus	2,00	100,50	201,00	0,00107	0,00214		
		Z08-MP pro T05 2		2,00						
96	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00	65,25	456,75	0,00001	0,00007		
		SOD:8 skutečnost:1 u dveří mezi m.č. 1.27 a 1.28								
		Z02-MP: 8-1		7,00						
97	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	214,50	214,50				
		SOD: 3+5=8 , skutečnost: 3+4=7								
		Z02,Z08-MP: 8-7		1,00						
99	54914582	Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr	kus	1,00	486,90	486,90	0,00075	0,00075		
		SOD: 5 skutečnost: 4								
		Z08-MP: 5-4		1,00						
101	549-9	Dveřní zarážka gumová vč. montáže	ks	1,00	150,00	150,00				
		SOD: 3+5=8 , skutečnost: 3+4=7								
		Z02,Z08-MP: 8-7		1,00						
104	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,75	560,12	420,09				
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>56 431,74</b>		<b>0,14567</b>		
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>								
120	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	17,63	80,00	1 410,40				
		Z08-MP: skladba NS01:17,63		17,63						
121	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	15,69	59,25	929,63	0,00003	0,00047		
		Z08-MP								



## Souhrnný rozpočet méněprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 43080
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesi	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		(4,21+0,785+1,865+0,755+0,43)*2		16,09						
		-0,9*2,		-1,80						
		2,0*0,70		1,40						
123	776522210R00	Lepení podlah Rikett ze čtverců 600 x 600 mm Z08-MP	m2	17,63	200,00	3 526,00	0,00030	0,00529		
125	28416011.A	Podlahovina PVC Rikett Quarz 600x600 mm tl. 2,0 mm Z08-MP	m2	27,93	280,00	7 819,14	0,00380	0,10612		
		17,63*1,05		18,51						
		pro soklík: 15,69*0,60		9,41						
126	58581721.A	weber.niveelit samoniveiční podlahová hmota Z08-MP	kg	79,34	9,00	714,02	0,00100	0,07934		
		17,63*1,50*3		79,34						
<b>Celkem za:</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>14 399,19</b>		<b>0,19121</b>		
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>								
127	777110106R00	Spec podl liata epoxy hr 6mm Z04-MP: m č 1 21 18,5	m2	18,50	900,00	16 650,00	0,01600	0,29600		
				18,50						
<b>Celkem za:</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>16 650,00</b>		<b>0,29600</b>		
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>								
134	783602824R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveř výplň.opálením Z08-MP: 23,45	m2	23,45	250,00	5 862,95	0,00031	0,00727		
				23,45						
135	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm Z08-MP: 23,45	m2	23,45	600,00	14 071,08	0,00071	0,01665		
				23,45						
135a	783225100R00	Nátěr syntetický stávajících otopných těles KALOR 2x + 1x email vč. demontáže a zpětné montáže těles Z15-MP: 2	kus	2,00	3 800,00	7 600,00				
				2,00						
<b>Celkem za:</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>27 534,03</b>		<b>0,02392</b>		
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>								
136	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m Z04-MP: m 1,28-1,20 SV. 3,12M:1,32*6,91=9,12 Z04-MP: m 1,30-1,22 SV. 3,11M:1,31*4,95=6,48 Z04-MP: m 1,29-1,21 SV. 3,12M:1,32*4,925=6,5 Z14-VP, omítka sanované klenby m.č. 1.24: 3*3*1,2 Z14-VP, oprava jádrových omítek klenob do 20%: Z13-MP, 70% jádra nové: (590,76-9,12-6,48-6,5)*0,7	m2	430,96	25,00	10 774,05				
				9,12						
				6,48						
				6,50						
				10,80						
				398,06						


## Souhrnný rozpočet méněprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 43080
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
137	784403802R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	430,96	15,00	6 464,43				
138	784442021RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Hetline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace Z08-MP: m.č. 1.15: 9,50	m2	9,50 9,50	45,00	427,50	0,00032	0,00304		
139	784452231R00	Malba minerální Keim Biosil, výška do 5 m odpočet nerealizovaných sanačních omítek: odpočet méněprací omítek stěn nad sanační omítkou: 9,12+6,48+6,5	m2	41,32 19,22 22,10	60,00	2 479,44	0,00031	0,01281		
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>20 145,42</b>		<b>0,01585</b>		
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>								
140	210-1	Rozvod silnoproudu a osvětlení viz samostatná část rozpočet a specifikace MÉNĚPRÁCE SILNOPROUD	soubor	1,00	51 071,01	51 071,00				
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>51 071,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>								
141	220-1	Rozpočet a specifikace viz sam. část MÉNĚPRÁCE SLABOPROUD	soubor	1,00	3 729,00	3 729,00				
<b>Celkem za</b>		<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>3 729,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>								
142	240-2	Větrání viz sam. rozpočet a výkaz výměr MÉNĚPRÁCE VZDUCHOTECHNIKA	soubor	1,00	5 300,00	5 300,00				
<b>Celkem za</b>		<b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>5 300,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,46	132,75	1 123,72				
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	203,16	11,25	2 285,54				
145	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,46	170,25	1 441,16				
146	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,86	18,75	634,87				
147	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	8,46	220,00	1 862,29				
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 347,57</b>				



## SILNOPROUD - ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Objekt :	Název objektu : <b>Silnoproud</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ISS stavtrade s.r.o.
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 46 696	
Z	Montáž celkem 1 550	
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 48 246	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 48 246	Ostatní VRN 2 825
	ZRN+VRN+HZS 51 071	VRN celkem 2 825
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 11.12.2017 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	51 071 Kč
DPH	21 % činí :	10 725 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>61 796 Kč</b>

Poznámka : Uchazeč vyplní modře označené buňky.

Stavba :	<i>KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</i>
Objekt :	<i>Silnoproud</i>

### HZS

		hod	Kč/hod	Celkem
<b>CELKEM HZS</b>				<b>0</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0		6 336	870	
Dodávka			40 000		
Pomocné práce			360	680	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 696</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		1,5	46 696	700
Pomocný materiál		3,0	46 696	1 401
PPV		1,5	48 246	724
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 825</b>


## Položkový rozpočet

Stavba : **KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)**

Objekt : **Silnoproud**

Část: **Silnoproudé elektroinstalace**

P.č.	C. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	Montáže		č.položky dodávka	Dodávka	
					cena / MJ	celkem (Kč)		cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>							
5.	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení	kus	2,00	45,00	90,00	Vlastní	8,00	16,00
15.	210 11-0001.R00	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, obyč.prostředí Z04-MP SOD: 8 ks skutečnost: 6 ks odpočet: 2 ks	kus	2,00	90,00	180,00	Vlastní	160,00	320,00
31.	Vlastní	A Svítidlo zářivkové 2x58W závěs Z04-VP, Z18-MP SOD: 31 ks skutečnost: 29 ks odpočet: 1 ks	kus	1,00	200,00	200,00	Vlastní	1 200,00	1 200,00
32.	Vlastní	AN LED , 7W emergency Z17-MP SOD: 13 ks skutečnost: 11 ks odpočet: 2 ks	kus	2,00	200,00	400,00	Vlastní	2 400,00	4 800,00
36.	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>870,00</b>			<b>6 336,00</b>
37.		<b>Pomocné práce</b>							
39.	971 03-3261.R00	Vybourání otvorů	ks	1,00	80,00	80,00	Vlastní	10,00	10,00
41.	310 23-7241.R00	Zazdivka rozvaděčů Z15-MP SOD: 2 ks skutečnost: 1 ks odpočet: 1 ks	ks	1,00	600,00	600,00	Vlastní	350,00	350,00
44.		<b>"POMOCNÉ PRÁCE" CELKEM</b>				<b>680,00</b>			<b>360,00</b>




Stavba :	<i>KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</i>
Objekt :	<i>Silnoprúd</i>

### SPECIFIKACE DODÁVKY

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1.	Rozvaděč RS1-2 viz výkres 05 Z15-MP			25 000		
2.	Rozvaděč RS1-3 viz výkres 06 Z15-MP			15 000		
	<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



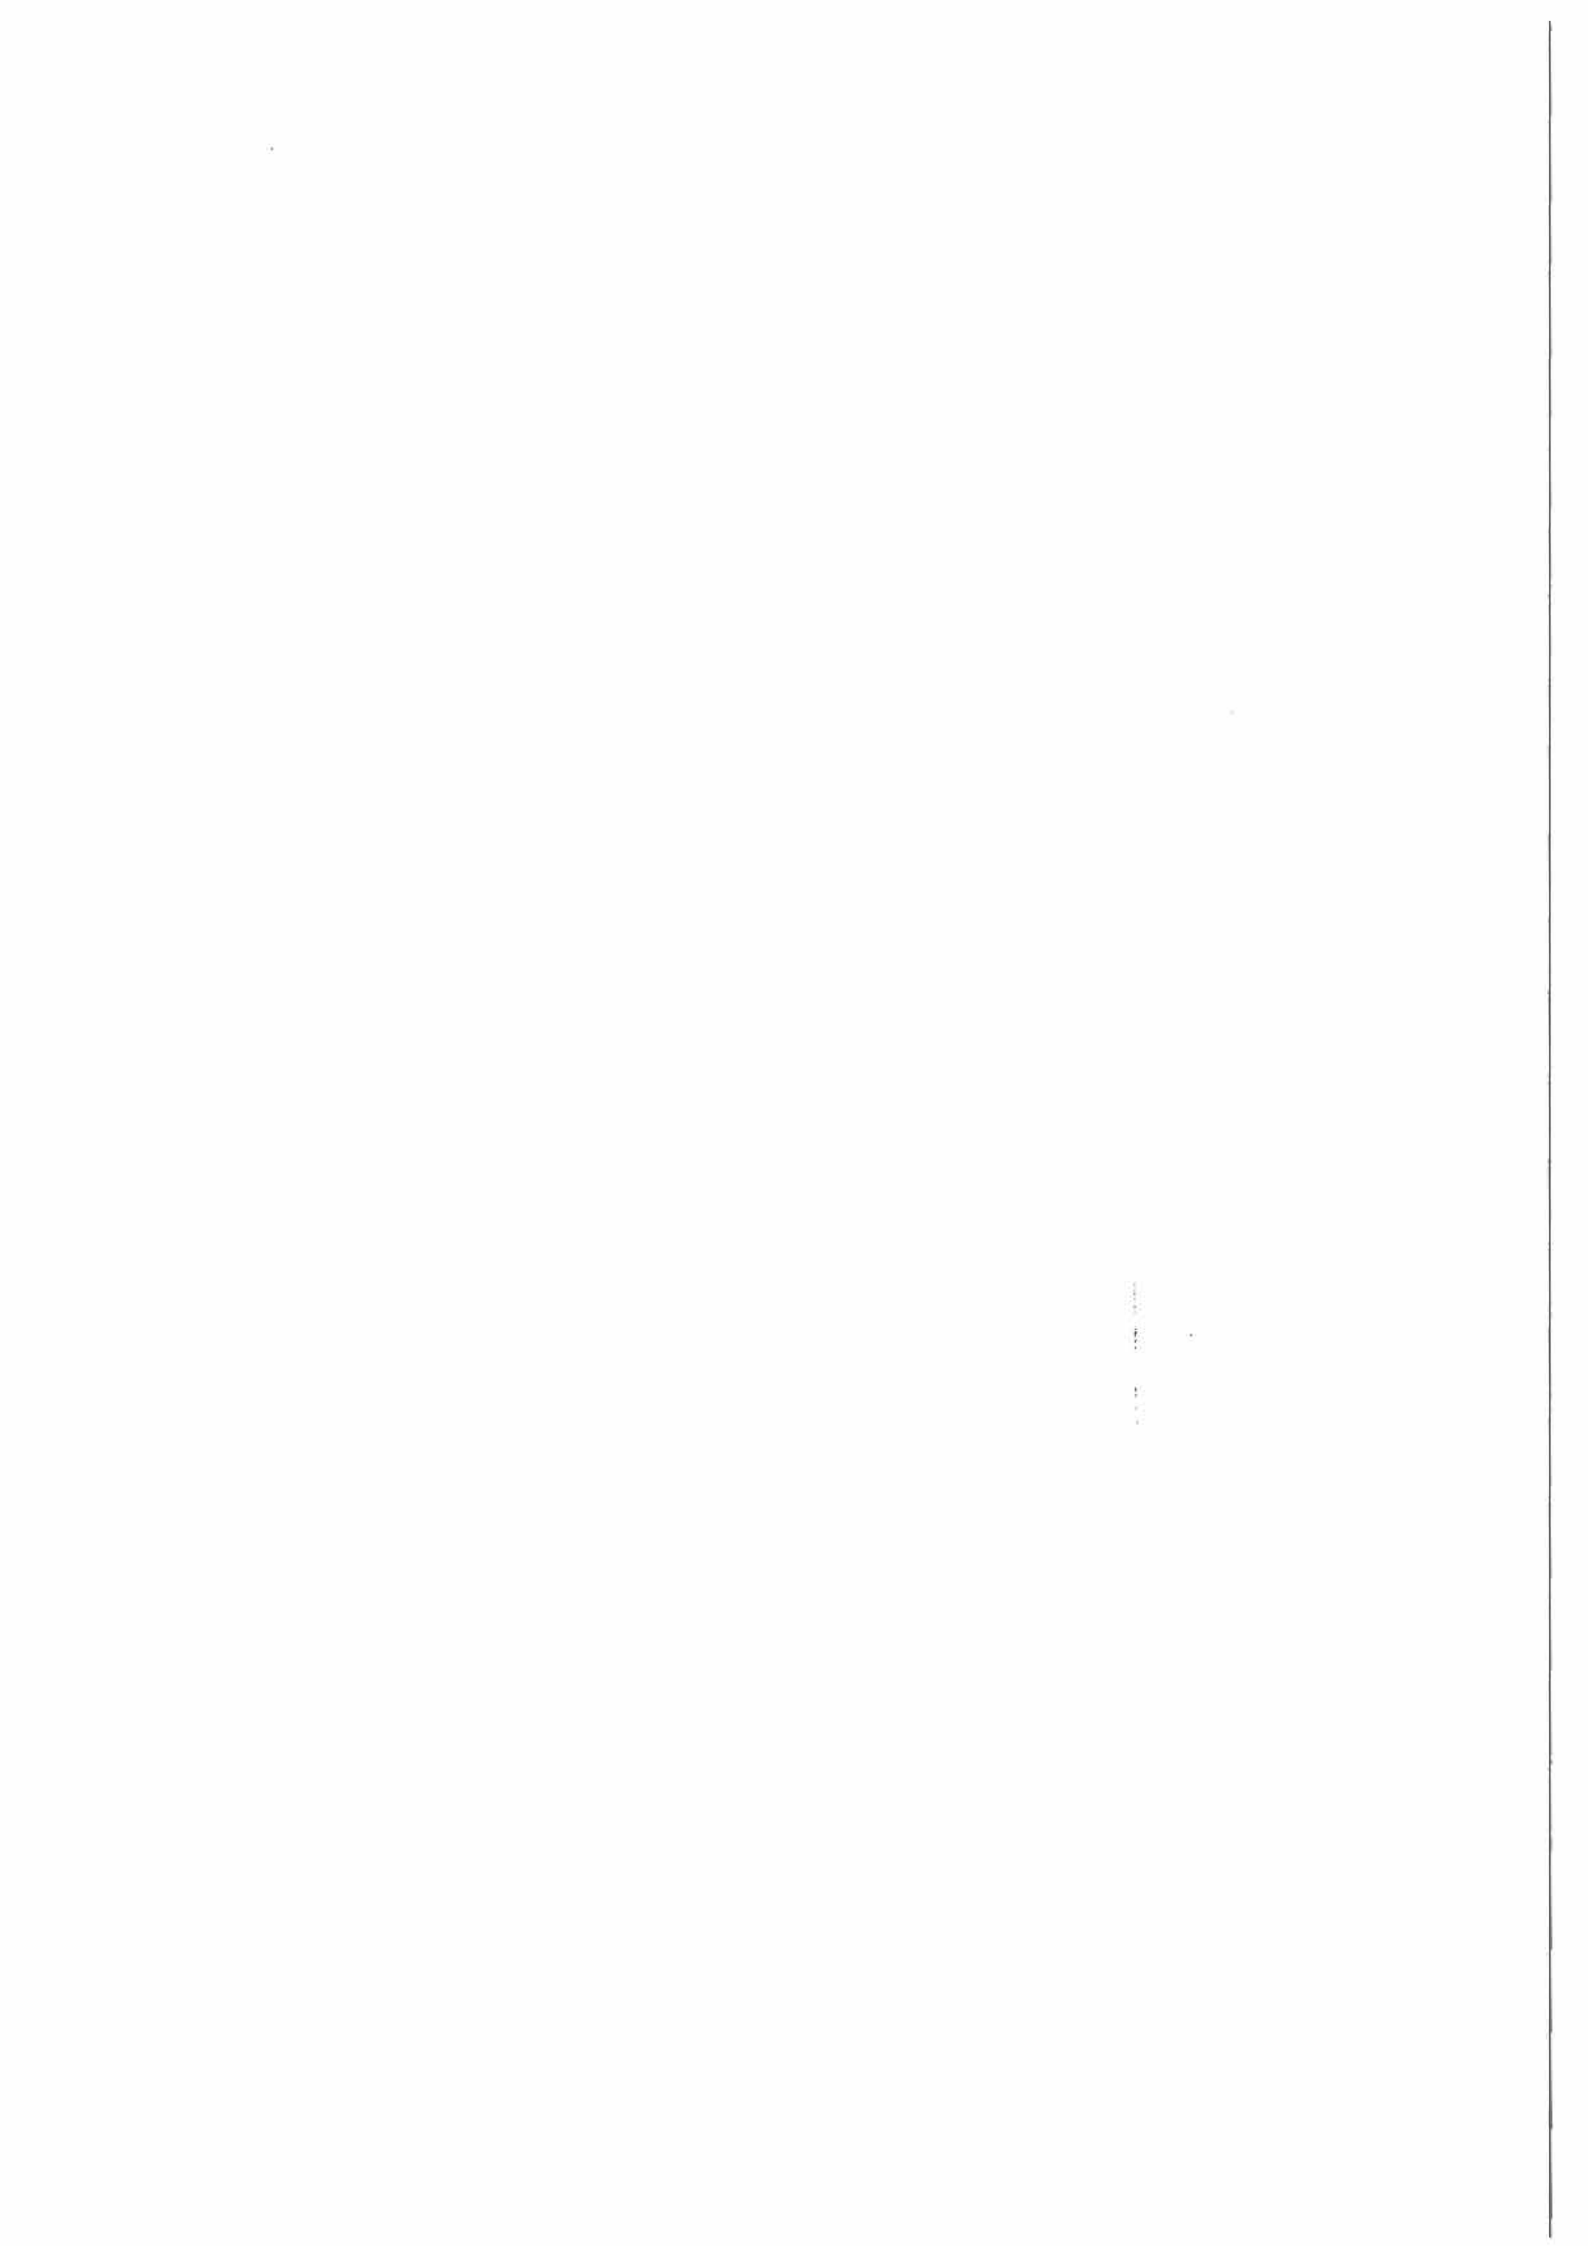

## SLABOPROUD - ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Objekt :	Název objektu : <b>Slaboproud</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ISS stavtrade s.r.o.
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 2 340	
Z	Montáž celkem 1 230	
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 3 570	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 3 570	Ostatní VRN 159
	ZRN+VRN+HZS 3 729	VRN celkem 159
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 05.05.15	Jméno : Datum : 11.12.2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	S: [Redacted] Sprezimova 7/3/27a, 616 00 Brno	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 729 Kč
DPH	21 % činí :	783 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 512 Kč</b>

Poznámka : Uchazeč vyplní modře označené buňky.

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)
Objekt :	Slaboproud

### HZS

		hod	kč/hod	Celkem
CELKEM HZS				0

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 EZS	0		2 340	1 230	
SK			0	0	
Pomocné práce			0	0	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>	<b>1 230</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		1,5	2 340	35
Pomocný materiál		3,0	2 340	70
PPV		1,5	3 570	54
<b>CELKEM VRN</b>				<b>159</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : **KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)**

Objekt : **Slaboproud**

Část: **Silnoproudé elektroinstalace**

P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množst ví	Montáže		Dodávka		
					cena / MJ	celkem (Kč)	č.položky dodávka	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>EZS</b>							
5.	vlastní	KX15DD, digital PIR detektor, kulová čočka 85°/15m, EO1 Z04-MP v SOD: 5 ks skutečnost: 4 ks odpočet: 1 ks	kus	1	250,00	250,00	Vlastní	450,00	450,00
10.	vlastní	FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS Z04-MP v SOD: 300 m skutečnost: 280 m odpočet: 20 m	m	20	14,00	280,00	Vlastní	32,00	640,00
11.	vlastní	SUPERBUS AB01, stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm Z22-MP	kus	50	14,00	700,00	Vlastní	25,00	1 250,00
13.	<b>Celkem za</b>	<b>EZS</b>				<b>1 230,00</b>			<b>2 340,00</b>



## MĚNĚPRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet:	Vzduchotechnika		
Objekt :	Vzduchotechnika		JKSO :
	Název stavby :		
Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)		SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Investor :	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu		Zhotovitel :	ISS stavtrade s.r.o.

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	0	
	PSV celkem	5 300	
	ZRN celkem	5 300	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	5 300	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
	ZRN+VRN+HZS	5 300	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
		Jméno : [redacted]	Jméno :
Datum : 5.6.2015		Datum : 11.12.2017	Datum :
		Podpis:	Podpis :
		[redacted signature]	
		ISS Březinova 745/27a, 616 00 Brno	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		5 300 Kč
DPH	21,0 % činí :		1 113 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 413 Kč</b>

Stavba :	KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Výkaz :	Vzduchotechnika
Objekt :	Vzduchotechnika		

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ (VZDUCHOTECHNIKA)

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce doplňkové stavební		5 300			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základová	Kč
			5 300	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	<i>KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</i>	Výkaz: Vzduchotechnika
Objekt :	<i>Vzduchotechnika</i>	

<b>R.C.</b>	<b>Zář./Roz.</b>	<b>Název položky</b>	<b>M.J.</b>	<b>množství</b>	<b>cená/M.J.</b>	<b>celkem/(Kč)</b>
<b>Díl:</b> 5	<b>767</b> 1.003	<b>Konstrukce doplňkové stavební</b> Ventilační turbína TU-150 N Z11-MP	ks	1,00	5 300,00	5 300,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce doplňkové stavební</b>				<b>5 300,00</b>



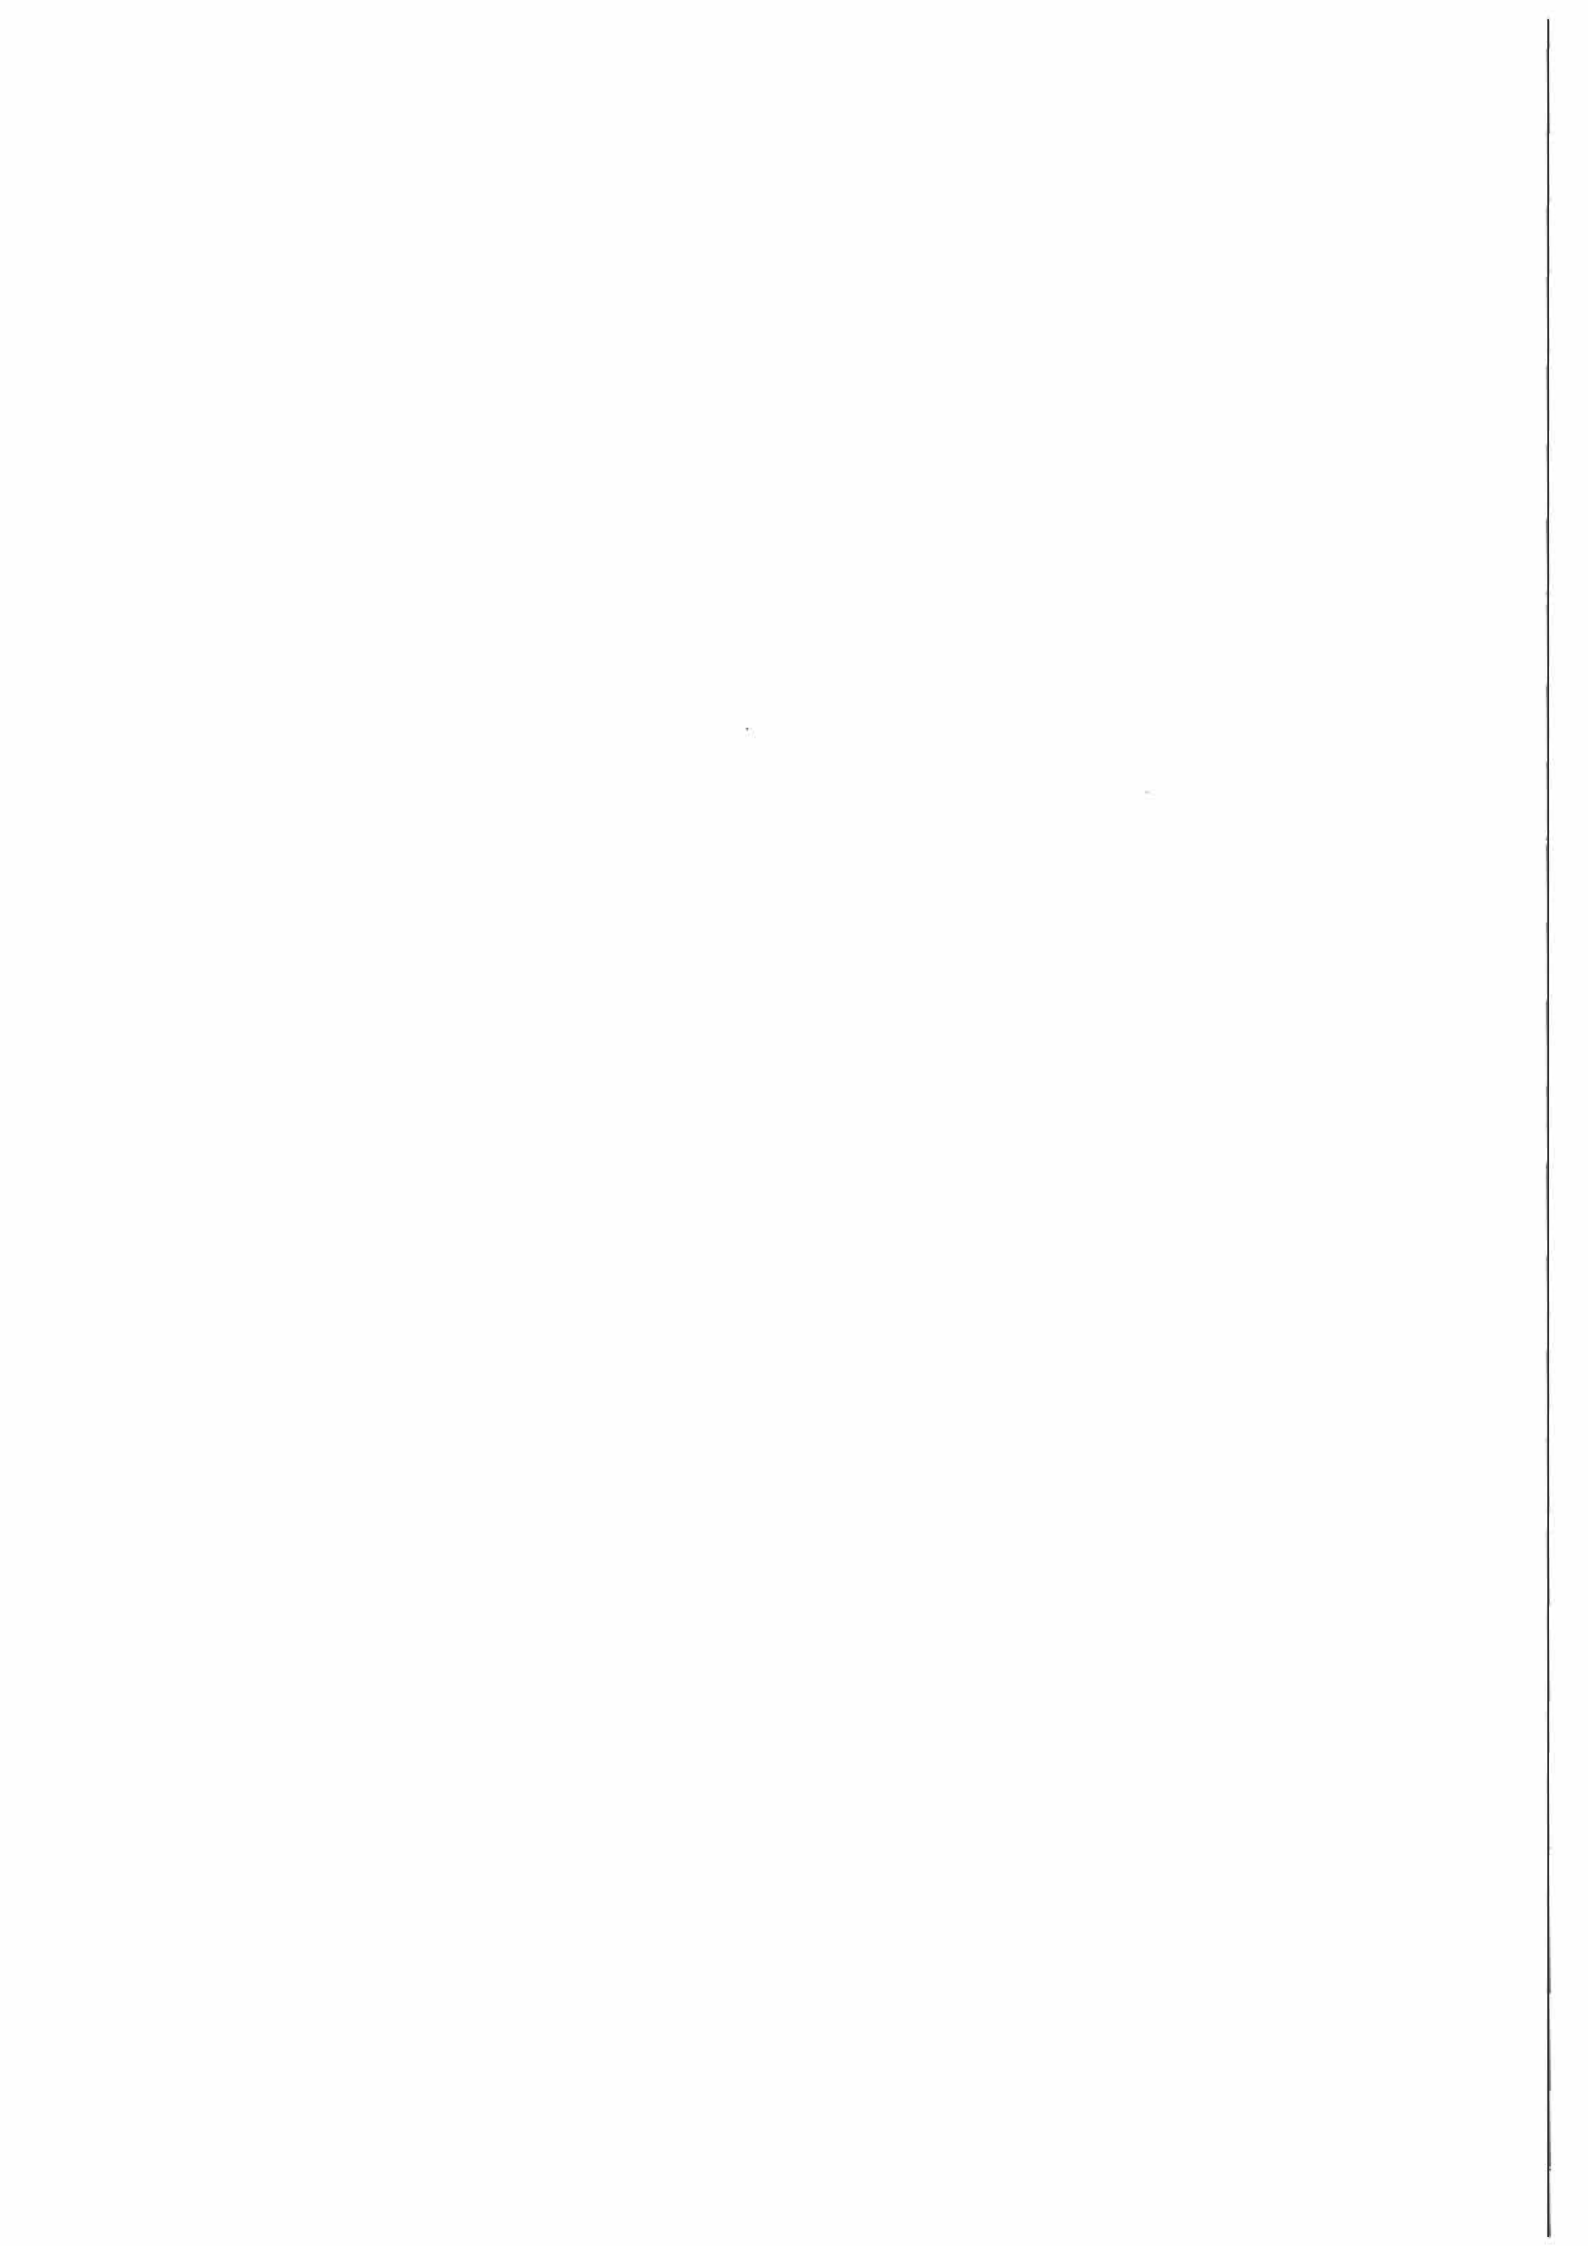

# MĚNĚPRÁCE ZTI

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY


VYPRACOVAL: [REDAKCE]


OBEC: Brno  
 MÍSTO: Moravské náměstí 1/1, Brno  
 OBJEKT: ZTI  
 STAVBA: KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)  
 INVESTOR: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

CEN. ÚR.: kvě.15  
 DATUM: 05.čvn.15  
 PLATNOST: čvn.15  
 PŘÍLOHA:  
 ZAKÁZKA:


## REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

		DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ			0,00
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI			0,00
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI			0,00
	<b>MEZISOUČET PRACÍ HSV</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
721	PSV KANALIZACE			0,00
722	PSV VODOVOD			0,00
723	PSV PLYNOVOD			0,00
725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	4 220,00	1 100,00	5 320,00
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE			0,00
	<b>MEZISOUČET PRACÍ PSV</b>	4 220,00	1 100,00	<b>5 320,00</b>
	<b>MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV</b>	4 220,00	1 100,00	<b>5 320,00</b>
		měr. jed.	množství	jednotková cena
	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ	%	1,50	5 320,00
	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	%	1,00	5 320,00
	<b>CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH</b>			<b>CZK 5 453,00</b>



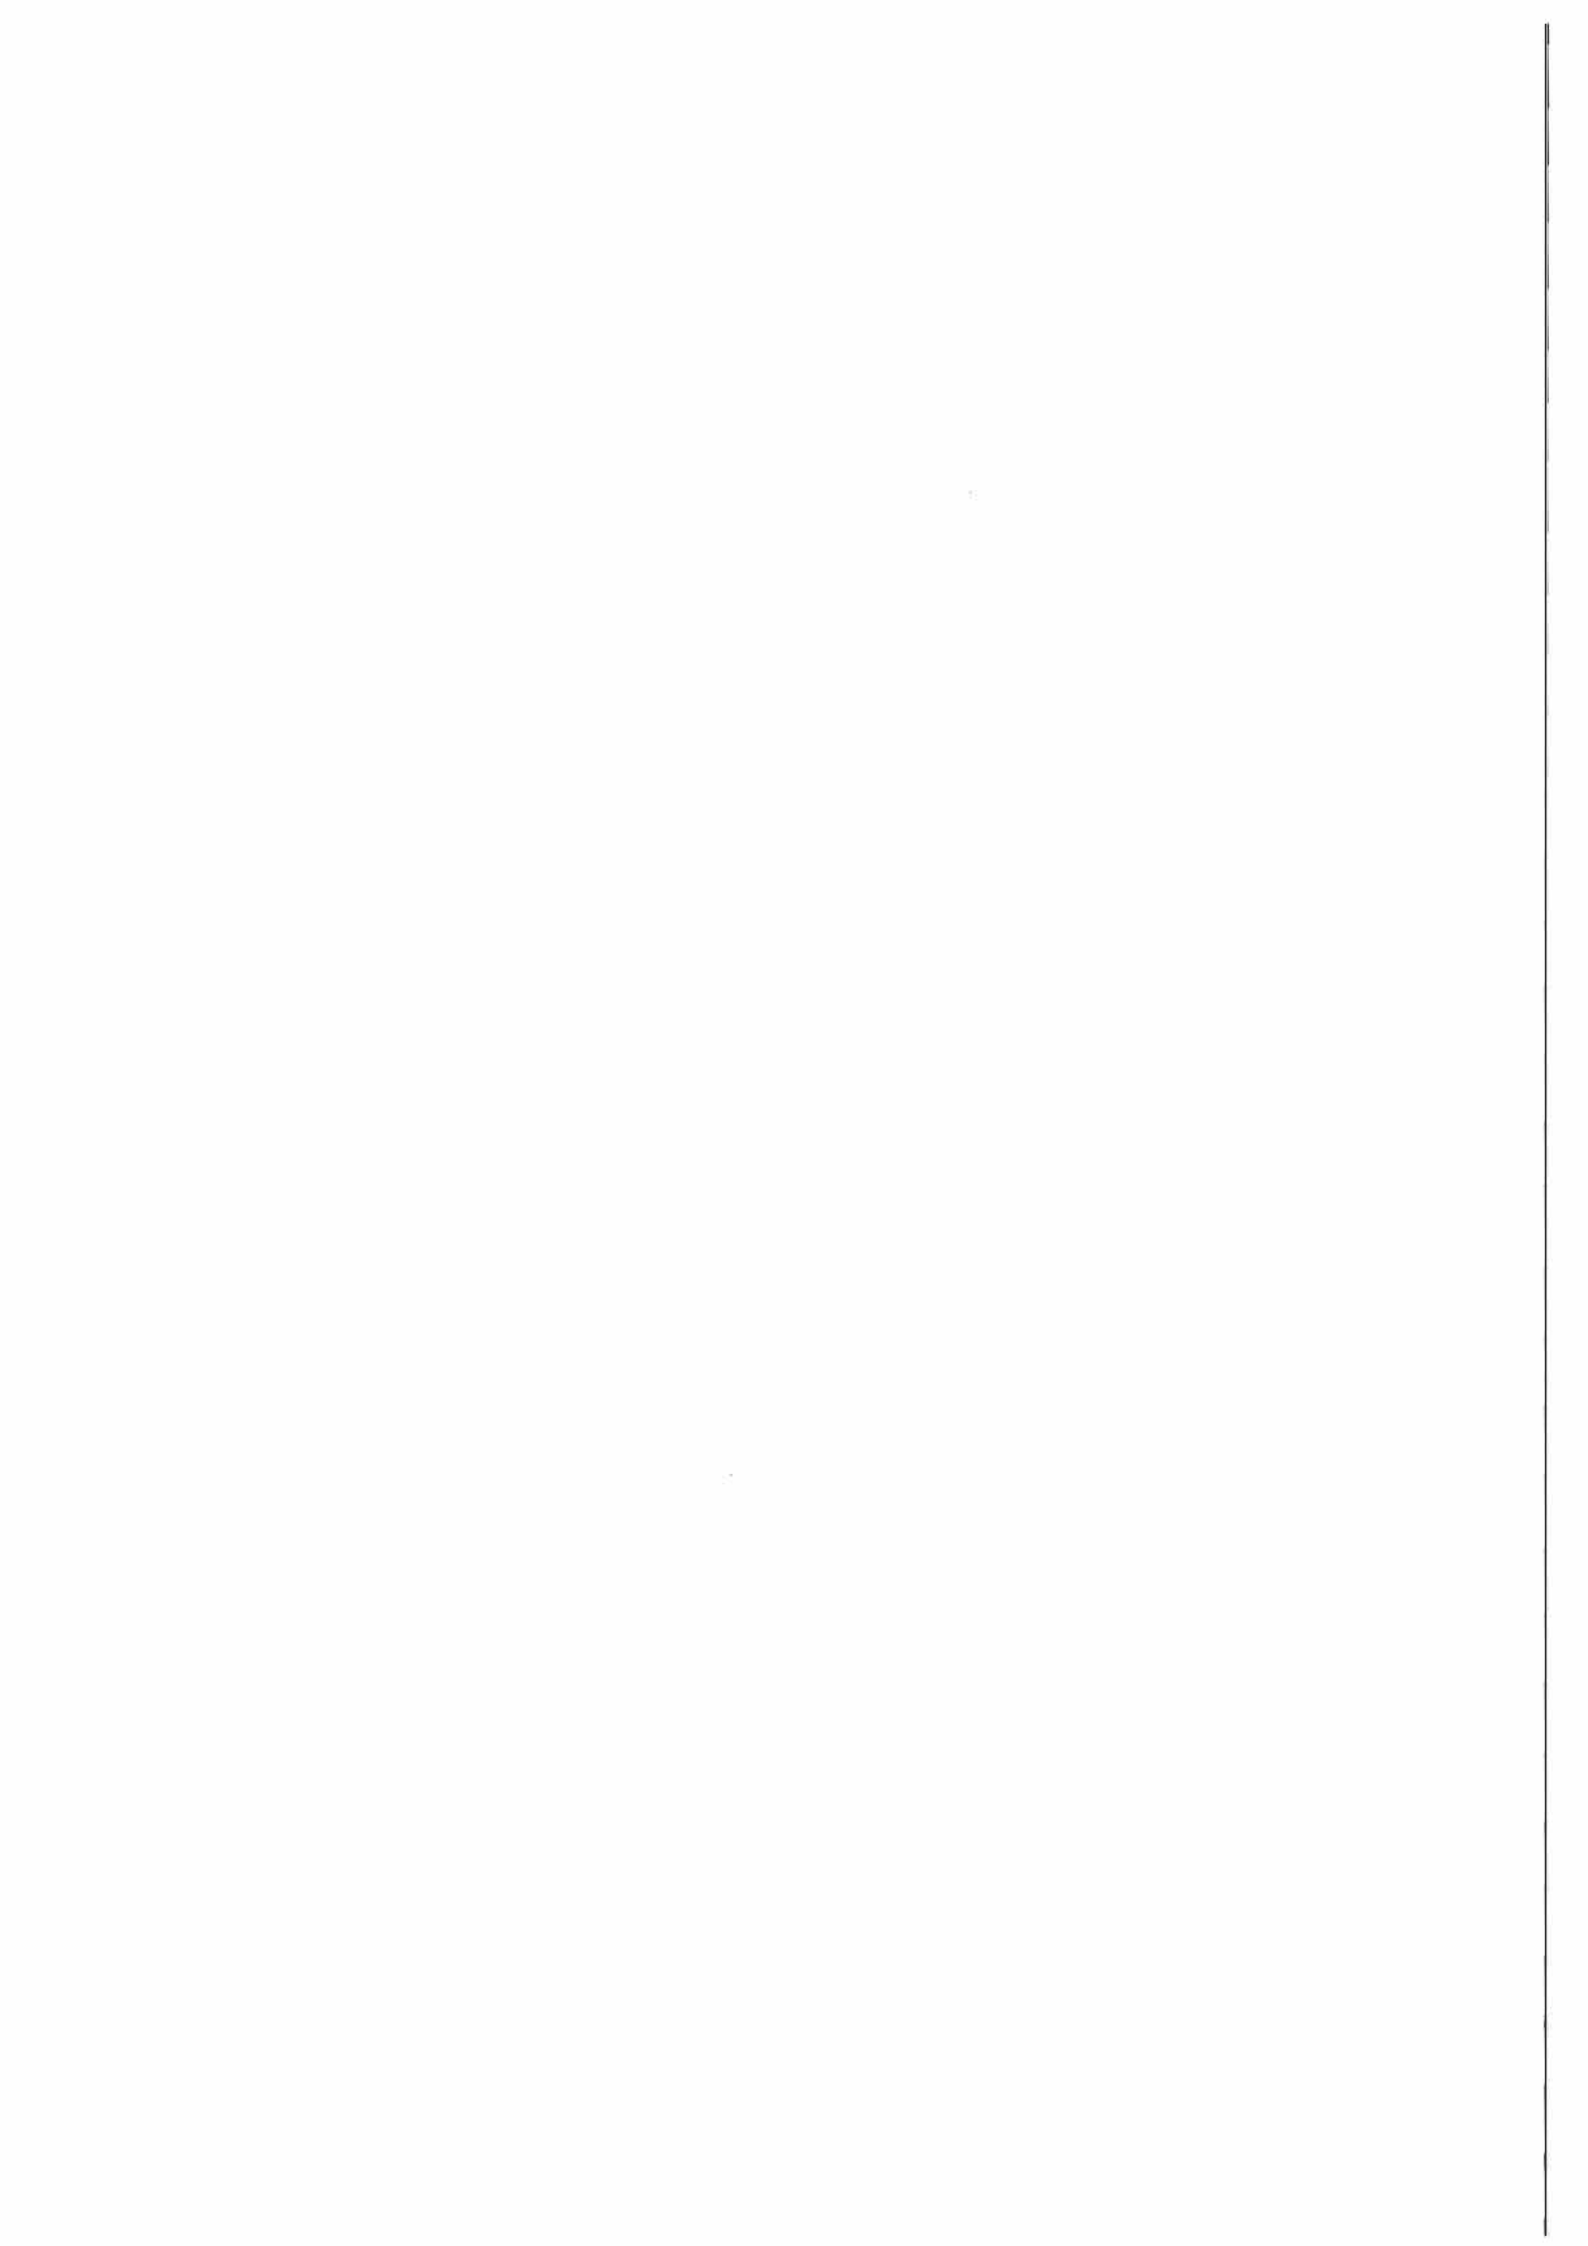

CVP	SKP	popis	měr. jed.	Množství	dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.
725		PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
45332400-7	453300	MONTÁŽ EL ZÁSOBNÍKŮ TLAKOVÝCH Z08-MP	SOUBOR	1,0		0,00	1 100,00	1 100,00
29715100-5	297125	ZÁSOBNÍK EL TLAKOVÝ TO-20 DRAŽICE 20L 2200 W Z08-MP	SOUBOR	1,0	4 220,00	4 220,00		0,00
		CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				4 220,00		1 100,00

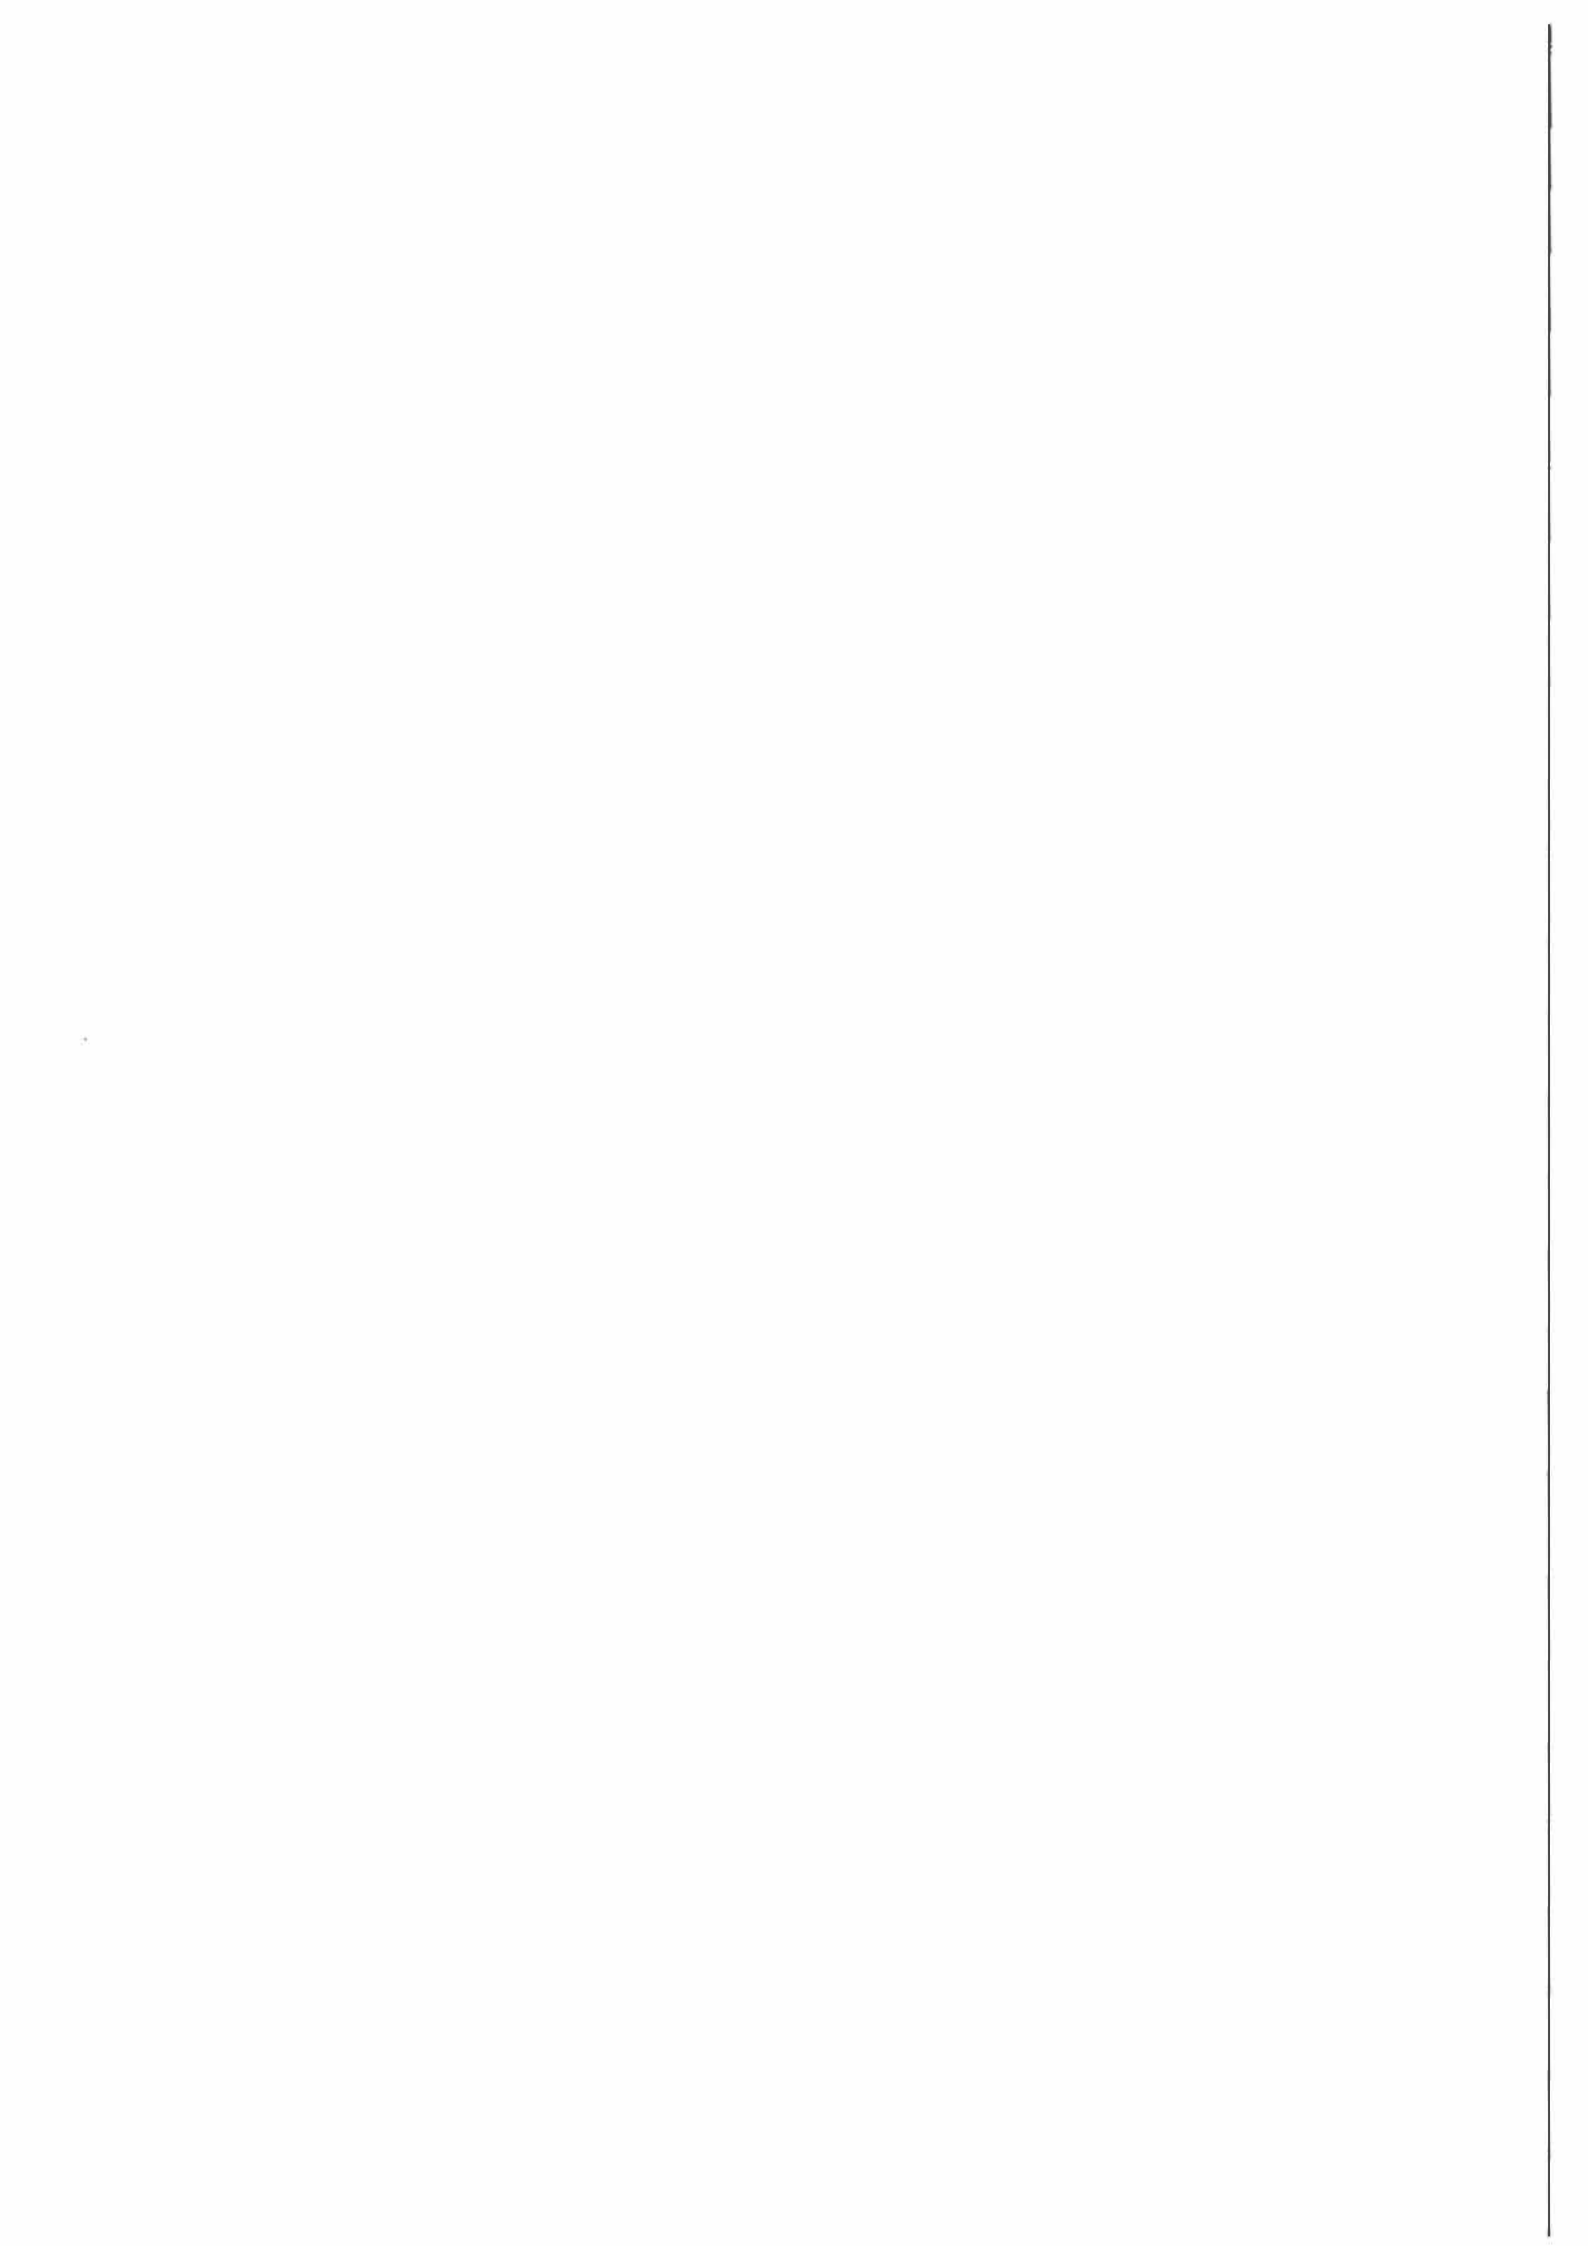


## SOUHRNNÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ

<b>Rozpočet</b>	11.12.2017	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>2</b>	Stavební úpravy včetně profesí		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj			
<b>Dodavatel</b>	ISS stavtrade s.r.o.		Zakázkové číslo	1534
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	739 157	
Z	PSV celkem	366 168	
R	M práce celkem	182 881	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 288 206	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 288 206	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 288 206	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ██████████		Jméno : ██████████	Jméno : ██████████
Datum : 11.12.2017		Datum : 11.12.2017	Datum : 11.12.2017
Podpis : ██████████		Podpis: ██████████	Podpis: ██████████
			<b>Katastrální úřad -57-</b> <b>pro Jihomoravský kraj</b>
Základ pro DPH	21,0%		1 288 206 Kč
DPH	21,0%		270 523 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 558 729 Kč</b>

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet :	11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	

## SOUHRNNÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	119 025	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	262 088	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	65 709	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 439	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 610	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	38 288	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	78 781	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 959	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 987	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	10 929	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	29 840	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	18 214	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	22 818	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	198 069	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	31 923	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	21 491	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	4 345	0	0	0
781 Obklady keramické	0	8 726	0	0	0
784 Malby	0	10 825	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	155 453	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	27 428	0
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot	157 258	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>739 157</b>	<b>366 168</b>	<b>0</b>	<b>182 881</b>	<b>0</b>

Krajský úřad  
pro Jihočeský kraj

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
5	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	11,84	372,75	4 413,36	0,12645	1,49717		
		Z07-VP, záklenek m.č 1 23 3,7*(0,85+1,5+0,85)		11,84						
6	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	26,05	585,75	15 255,86	0,25595	6,66622		
		Z08-VP zazdívky otvorů:								
		průchod 1.29/1.31: 0,9*2,1*2		3,78						
		ostění 1.18/1.26: 0,85*2,1		1,79						
		otvor mezi 1.10 a 1.16: 2,1*(1,9+0,9)		5,88						
		otvor m.č. 1.17: 2,6*(1,3+1,9)		8,32						
		m.č 1.10: 1,8*2,1		3,78						
		otvory po ventilaci podhledů 1.21,1.22,1.28,1.32: 2*0,5*0,5*5		2,50						
	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	33,06	546,00	18 048,58	0,07471	2,46961		
		Z08-VP, sociálky: 3,2*(3,58+2,2*3+1,65)-0,8*2*3		33,06						
	340236212R00	Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	62,00	165,50	10 261,00	0,02720	1,68640		
		Z03-VP, zazdívky po vybouráních zhlaví stropnic:								
		1.27 až 1.34: 5+5		10,00						
		1.28,1.29,1.30: 8+6+6		20,00						
		1.10, 1.11, 1.12, 1.15: 8+8		16,00						
		1.13, 1.16: 8+8		16,00						
	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	38,82	913,00	35 446,31	0,28360	11,01049		
		Z09-VP, vyzdění drážek: 43,2*0,3 + 41,01*0,4		29,36						
		kaverna m.č. 1.30 nad oknem: 2		2,00						
		dozdívky vypadeného zdiva: 2		3,00						
		Z10-VP, zazdění stupačky: (5+2)*0,5		3,50						
		Z10-VP, zazdění kan šachty: 1,2*0,8		0,96						
	340-001RV	Sanace a dozdění klenby průchodu m.č. 1.12/1.13 vč. svařované pomocné konstrukce	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00	0,50000	0,50000		
		Z12-VP: 1		1,00						
	340-002RV	Sanace a dozdění klenby m.č. 1.24 vč. svařované pomocné konstrukce	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00	0,50000	0,50000		
		Z14-VP: 1		1,00						
	340-003RV	Statické zajištění onenní klenby hloubkové čištění a injektáž spár, sešití trhlin sponami	kpl	6,00	2 600,00	15 600,00	0,50000	3,00000		



## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		Z18-VP: 6		6,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>119 025,11</b>		<b>27,32989</b>		
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
23	602011121RT3	Omítka jádrová sanační , ručně sanierputz atweis tloušťka vrstvy 30 mm	m2	26,96	620,00	16 715,20	0,03900	1,05144		
		Z13-VP podrovnávka zdiva 12,96+3,6+5,2+5,2		26,96						
24	602011151RT1	Štuk na stěnách sanační , ručně tloušťka vrstvy 3,5 mm feinputz	m2	666,83	140,00	93 355,50	0,00456	3,04072		
		Z08-VP, sociálky: 65,28-33,92		31,36						
		Z13-VP: štuk stěn nad sanačkami 100%, nahrazuje opravu z 30%: odpočet nerealizovaných méněprací: 590,76-9,12-6,48-6,5		568,66						
		Z04-MP: m 1,28-1,20 SV. 3,12M:1,32*6,91=9,12								
		Z04-MP: m 1,30-1,22 SV. 3,11M:1,31*4,95=6,48								
		Z04-MP: m 1,29-1,21 SV. 3,12M:1,32*4,925=6,5								
		Z23-VP, štuk na zbytku chodby 1.09: 4,5*(9,66*2-3,29+3,3)-0,9*2-1*2-1,4*2,2-2,1*4-1,4*3,5		66,81						
25	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m2	66,81	33,75	2 254,67	0,00038	0,02539		
		Z23-VP, štuk na zbytku chodby 1.09:		66,81						
29	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	398,06	198,75	79 114,82	0,04558	18,14367		
		Z13-VP: jádrové omítky stěn 70%: 568,66*0,7		398,06						
30	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	30,55	320,00	9 774,40	0,02798	0,85465		
		Z07-VP, povrchová úprava po kominu: 0,9*5		4,50						
		Z08-VP, povrchová úprava dozdivek: 25,05		26,05						
31	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmeľu Baumit	m2	65,28	145,50	9 497,66	0,00367	0,23956		
		Z08-VP, sociálky na YTONG: 3,2*(3,58+1,8)-0,8*2+3,1*(2,2*4+1,6*2+1,65*4)-0,8*2*5		65,28						
	61-001RV	Očištění, doplnění provedení celkové obnovy interiérového kamenného portálu	kpl	3,00	4 000,00	12 000,00	0,05000	0,15000		
		Z02-VP: 3		3,00						
	61-002RV	Očištění, doplnění a reprofilace kamenného prahu portálu	kpl	3,00	1 500,00	4 500,00	0,03000	0,09000		
		Z02-VP: 3		3,00						

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	612403388R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,00	200,00	1 400,00	0,03713	0,25991		
		Z11-VP: 7		7,00						
	611452122R00	Omítka vnitřní kleneb, MC, hladká	m2	104,94	319,00	33 475,86	0,05155	5,40966		
		Z08-VP, omítka klenby nad sociálkami: 16,88		16,88						
		Z14-VP, omítka sanované klenby m.č. 1.24: 3*3*1,2		10,80						
		Z14-VP, oprava jádrových omítek kleneb do 20%: (413,98-16,88-10,8)*0,2		77,26						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>262 088,11</b>		<b>29,26499</b>		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
33	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,42	2 062,50	856,50	2,52500	1,04857		
		Z04-VP: 0,35*(6,91+4,955)*0,1		0,42						
34	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,58	2 171,25	1 257,87	2,52500	1,46281		
		Z04-VP: 0,35*(6,91+4,955)*0,12		0,50						
		Z07-VP: 0,9*0,75*0,12		0,08						
35	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	7,27	220,50	1 603,61				
36	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,46	20 272,50	9 295,40	1,06625	0,48890		
		Z04-VP: 0,35*(6,91+4,955)*5,40*1,20*0,001*2		0,05						
		Z10-VP: (7,46+18,47+2,22)*5,40*1,30*0,001*2		0,40						
		Z07-VP: 0,9*0,75*5,4*1,3*0,001*2		0,01						
37	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,42	950,00	394,51	1,83700	0,76286		
		Z04-VP: 0,35*(6,91+4,955)*0,1		0,42						
	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	6,28	3 030,00	19 022,34	2,52500	15,85195		
		Z10-VP: m.č. 1.17,1.18,1.24 (1.11): (7,46+18,47+2,22)*0,2+0,15*0,15*(7,9*2+3,5*2)		6,14						
		Z07-VP: 0,9*0,75*0,2		0,14						
	631361221R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10216(E)	t	0,30	26 300,00	7 890,00	1,01849	0,30555		
		Z10-VP: m.č. 1.17,1.18,1.24 (1.11): smyky a výztuže		0,30						
	631-001RV	Vlepení kotev do klenby dle návrhu statika	ks	45,00	180,00	8 100,00	0,00100	0,04500		
		Z10-VP: m.č. 1.17,1.18,1.24 (1.11): 5*9		45,00						
	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	441,00	29,00	12 789,00	0,00100	0,44100		
		Z10-VP: m.č. 1.17,1.18,1.24 (1.11): nosník 2xU220 svařovaný 2*7,5*29,4		441,00						
	631-002RV	Svářečské práce	hod	10,00	450,00	4 500,00				

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Z10-VP: m.č. 1.17,1.18,1.24 (1.11): provažení výztuži k nosníku a k vlepeným kotvám klenby		10,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>65 709,24</b>		<b>20,40663</b>		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
40	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	31,88	76,50	2 438,67	0,00592	0,18872		
		Z23-VP, malba a štuk zbylé části chodby: 9,66*3,3		31,88						
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 438,67</b>		<b>0,18872</b>		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
41	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	31,88	50,50	1 609,84	0,00004	0,00128		
		Z23-VP, malba a štuk zbylé části chodby: 9,66*3,3		31,88						
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 609,84</b>		<b>0,00128</b>		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>								
42	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	18,69	67,50	1 261,58	0,00067	0,01252	-0,13100	-2,44839
		Z13-VP, m.č. 1.13 izolační přízdívka: 5,34*3,5		18,69						
43	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	31,44	81,00	2 546,32	0,00067	0,02106	-0,26100	-8,20480
		Z07-VP, záklenek m.č. 1.23: 1,7*1,5		2,55						
		Z08-VP, m.č. 1.27,1.32,1.33,1.34: 2,8*(4,35+1,96*2+3,35)-3*0,7*2-0,9*2+2,35*1		28,89						
44	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	22,59	477,00	10 773,06	0,00128	0,02891	-1,80000	-40,65305
		Z04-VP: 0,35*((4,7+0,1+0,12)*(6,91+4,955)-0,9*2,1-0,8*2)		19,21						
		Z07-VP, komín 1.17: 0,9*0,75*5		3,38						
53	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	61,93	197,25	12 215,69	0,00034	0,02106	-0,27500	-17,03075
		Z05-VP: 1.12./1.13: 0,85*(2,2*2+1)		4,59						
		Z05-VP: 1.18./1.19: 0,8*(2,2*2+1)		4,32						
		Z05-VP: 1.18./1.26: 0,9*(2,2*2+1)		4,86						
		Z05-VP: 1.26./1.28: 0,9*(2,2*2+1)		4,86						
		Z07-VP, po komínu m.č. 1.18: 0,9*5		4,50						
		Z07-VP, v záklenku m.č. 1.23: 3,7*(0,85+1,5+0,85)		11,84						
		Z13-VP, osekání přízdívek z dutých cihel:								
		m.č. 1.13: 3,6*1,8*2		12,96						
		m.č. 1.12: 3,6*1		3,60						
		m.č. 1.11: (7,5-1)*0,8		5,20						
		m.č. 1.20: (7,5-1)*0,8		5,20						

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
54	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	9,00	45,00				
		Z08-VP: 5		5,00						
55	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,68	135,00	1 037,21	0,00117	0,00899	-0,08800	-0,67610
		Z08-VP: 3*0,7*1,97+2*0,9*1,97		7,68						
56	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	74,20	32,25	2 392,95	0,00038	0,02820	-0,03700	-2,74540
		odpočet výměr v SOD: -21		-21,00						
		Z06-VP: skutečnost								
		1.18: 2*(3,2+0,8)		8,00						
		1.19+1.20: 2*(4,6+0,8*2)		12,40						
		1.10+1.11+1.12: 2*(7+6,1+2+2,5+2)		39,20						
		1.14+1.15+1.16+1.13: 2*(1+5+6,8+2+1+2)		35,60						
57	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	4,00	110,25	441,00	0,00059	0,00236	-0,06300	-0,25200
		Z06-VP, m.č. 1.10 ve stěně: 4		4,00						
	964052111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2	m3	0,19	4 324,00	826,97			-2,40415	-0,45979
		Z07-VP, strop záklenku 1.23: 0,15*0,85*1,5		0,19						
	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	125,22	30,00	3 756,60			-0,01338	-1,67544
		Z09-VP: 43,2*1+41,01*2		125,22						
	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,80	1 662,00	2 991,60			-2,20000	-3,96000
		Z10-VP, m.č 1.25 a 1.27 pro kanalizaci: 0,5*0,6*6		1,80						
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>38 287,96</b>		<b>0,12309</b>		<b>-78,10573</b>
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>								
64	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	398,06	47,25	18 808,43			-0,04600	-18,31085
		Z13-VP, otlučení omítek nad sanačními 70%: 568,66*0,7		398,06						
65	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	486,12	39,75	19 323,35			-0,01400	-6,80571
		Z13-VP: oprava jádrových omítek stěn		398,06						
		Z14-VP: oprava jádrových omítek kleneb		88,06						
	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	22,80	191,00	4 354,80			-0,04049	-0,92317
		Z10-VP, zasekání potrubí: 7,9*2+3,5*2		22,80						
	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	6,00	207,00	1 242,00			-0,05449	-0,32694
		Z11-VP: 6		6,00						
	460680025R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	2,00	1 522,00	3 044,00			-0,00914	-0,01828
		Z10-VP, stupačka kanalizace: 1		1,00						
		Z11-VP, vzduchotechnika: 1		1,00						

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profeseí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních stropů do 100 %	m2	88,06	122,50	10 787,35			-0,05000	-4,40300
		Z14-VP, omítka sanované klenby m.č. 1.24: 3*3*1,2		10,80						
		Z14-VP, oprava jádrových omítek kleneb do 20%: (413,98-16,88-10,8)*0,2		77,26						
	460-001RV	Zbroušení omítky kleneb nad sociálkami sananční bruskou	m2	16,88	250,00	4 220,00			0,00500	0,08440
		Z08-VP: 16,88		16,88						
	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	43,20	172,00	7 430,40			-0,03849	-1,66277
		Z09-VP, vysekání starých rozvodů UT: 1.31: 2*(0,8+1+1,5+1+0,8)		10,20						
		1.29, 1.30: 2*(0,35+1+1,5+1+1,7+1+1,5+1+0,95+1+1+1,5+1+0,5+1,5)		33,00						
	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	41,01	191,50	7 853,42			-0,05449	-2,23463
		Z09-VP, vysekání starých rozvodů UT: 1.29, 1.30: 5+5		10,00						
		1.18: 1,36+1+1,5+1+0,1		4,96						
		1.19,1.20: 0,65+1+1,5+1+1,5+1+1,5+1+0,25		9,40						
		1.11, 1.12: 0,5+1+1,5+1+1,5+1+1,5+1+0,3		9,30						
		1.13: 0,65+1+1,5+1+0,2		4,35						
		1.09: 1,5+1+0,5		3,00						
	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	7,50	229,00	1 717,50			-0,08149	-0,61118
		Z10-VP, pro stupačku kanalizace: 5,5+2		7,50						
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>78 781,24</b>				<b>-35,21213</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
67	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	77,55	180,00	13 959,05				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>13 959,05</b>				
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>								
69	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	4,83	39,00	188,28	0,00030	0,00145		
		Z04-VP: 0,35*(6,91+4,955)		4,15						
		Z07-VP: 0,9*0,75		0,68						
71	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	4,83	131,25	633,64	0,00082	0,00396		
		Z04-VP: 0,35*(6,91+4,955)		4,15						
		Z07-VP: 0,9*0,75		0,68						

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
75	6285225571	Pás modifikovaný asfalt Skloddek 40 standard minera 4,83*1,1	m2	5,31	110,00	584,16	0,00440	0,02337		
76	62852269	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus 4,83*1,1	m2	5,31	130,00	690,37	0,00350	0,01859		
	711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá Z08-VP: 2,2*1,6+1,65*0,95+2,2*1,1*2+0,95*1,2	m2	11,07	365,00	4 039,64	0,00263	0,02911		
	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Z08-VP: (2,2+1,6+1,65+0,95)*2+2,2+1,2*2	m	17,40	160,00	2 784,00	0,00032	0,00557		
77	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,75	89,20	66,90				
	<b>Celkem za:</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>8 986,99</b>		<b>0,08204</b>		
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>								
	713400851R00	Odstranění izolace z tvarovek lehčených bez úpravy Z06-VP: 3,14*0,2*(21+74,2)	m2	59,79	150,00	8 967,84			-0,00590	-0,35274
	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně Z08-VP, sociálky: 3,4*2,2	m2	7,48	36,00	269,28				
	6315083953	Pás ISOVER DOMO PLUS 8400 x 1200 x 100 mm Z08-VP: 7,48*1,05	m2	8,23	91,00	748,75	0,00150	0,01234		
	713111221RO2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. Spojů DEKFOL N 110 speciál Z08-VP: 7,48	m2	7,48	98,20	734,54	0,00012	0,00090		
	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,95	107,20	209,05				
	<b>Celkem za:</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>10 929,45</b>		<b>0,01324</b>		<b>-0,35274</b>
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>								
	720-001RV	Překotvení funkčních rozvodů ÚT po vysekání starých potrubí, doplnění konzol radiátorů Z09-VP: 1.31: 0,8+1+1,5+1+0,8 1.29, 1.30: 0,35+1+1,5+1+1,7+1 1.19, 1.20: 1+1,5+1+1,5+1+0,25 1.11, 1.12: 0,5+1+1,5+1+1,5+1+1,5+1+0,3 1.13: 0,65+1	m	28,85	180,00	5 193,00				
	721170958R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 200 Z10-VP: 1	m	1,00	1 503,00	1 503,00	0,00918	0,00918		
	721176225R00	Potrubí KG D 200 x 4,9 mm	m	9,00	632,00	5 688,00	0,00403	0,03627		

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Z10-VP: 5+2+2		9,00						
	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	2,00	520,00	1 040,00	0,00170	0,00340		
		Z10-VP, připojení sociálek 2NP: 2		2,00						
	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	6,00	598,00	3 588,00	0,00357	0,02142		
		Z10-VP, připojení nových sociálek: 6		6,00						
	721177128R00	Čistící kus odpadní svislé D 200	kus	1,00	4 019,00	4 019,00	0,00357	0,00357		
		Z10-VP: 1		1,00						
	721-002RV	D+M dvířek do omítky pro čistící otvor	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00100	0,00100		
		Z10-VP: 1		1,00						
	722110818R00	Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 200	m	9,00	457,00	4 113,00			-0,07648	-0,68832
		Z10-VP: 5+2+2		9,00						
	735171311R00	Těleso trub. Koralex Linear Classic KLC 1500.600	kus	1,00	1 876,00	1 876,00	0,01210	0,01210		
		Z19-VP: 1		1,00						
	721-003RV	Kohout radiátorový vč. šroubení, připojení	kus	1,00	1 320,00	1 320,00	0,00050	0,00050		
		Z19-VP: 1		1,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>29 840,00</b>		<b>0,08744</b>		<b>-0,68832</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>								
	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	2 125,00	2 125,00	0,00017	0,00017		
		Z19-VP: 1		1,00						
	55484201.A	Sprchový box čtvercový 90x90x185 komplet: vanička, zástěna a rám, krycí panel	kus	1,00	14 023,00	14 023,00	0,03700	0,03700		
		Z19-VP: 1		1,00						
	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00	316,00	316,00	0,00013	0,00013		
		Z19-VP: 1		1,00						
	55145009.RV	Baterie sprch směš nástěnná TITANIA vč. sprch. setu	kus	1,00	1 750,00	1 750,00	0,00013	0,00013		
		Z19-VP: 1		1,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>18 214,00</b>		<b>0,03743</b>		
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>								
84	762822810R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 144 cm2	m	208,90	24,00	5 013,60	0,00016	0,03342	-0,00800	-1,67120
		Z03-VP: 1.10+1.11+1.12+1.14+1.15+1.17+1.24+1.27+1.28 +1.29+1.30+1.32+1.33+1.34		208,90						
		8*3+9*6,5+4*2+10*4,3+8*3,8+6*4+6*3,5		208,90						
85	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	181,09	36,00	6 519,24	0,00016	0,02897	-0,04000	-7,24360

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Z03-VP: 1.10+1.11+1.12+1.14+1.15+1.17+1.24+1.27+1.28+1.29+1.30 +1.32+1.33+1.34 12,2+14,55+19+1,36+1,2+7,46+2,22+9,64+23,7+18,73+16,97+2,41+3,5+1,48		134,42						
		Z06-VP: 1.18: 3,2*(1+0,3) 1.19+1.20: 4,6*(1+0,3) 1.10+1.11+1.12: 8,5*(1+0,3)+6,1*(1+0,4+1) 1.14+1.15+1.16+1.13: 6,8*(1+0,3)+2		4,16 5,98 25,69 10,84						
	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů Z06-VP: 4,16+5,98+25,69+10,84	m2	46,67	26,40	1 232,09			-0,00800	-0,37336
	762-001RV	Uvolnění a vybourání pomocných ramenátů kleneb stávajících průchoďů Z05-VP: 1.12/1.13, 1.18/1.19, 1.18/1.26, 1.26/1.28	kpl	4,00	650,00	2 600,00			-0,05000	-0,20000
	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 Z08-VP, sociálky strop: 4*3,6	m2	14,40	213,00	3 067,20	0,00704	0,10138		
	763613232RT6	M.záklópu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm Z08-VP, sociálky strop: 3,6*2,35	m2	8,46	393,00	3 324,78	0,01371	0,11599		
86	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,88	217,57	1 060,65				
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>22 817,56</b>		<b>0,27976</b>		<b>-9,48816</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>								
87	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří SOD: 3 skutečnost: 4 Z08-VP: 4-3	kus	1,00	1 095,00	1 095,00	0,00040	0,00040		
	766670011-RV	Montáž atypické protipožární zárubně a dřevěného křídla dveří do kamenného portálu vč. zatěsnění protipož. pěnou Z02-VP: 3	kus	3,00	4 500,00	13 500,00	0,00040	0,00120		
	61164004-RV	Dveře vnitřní plně 1 kříd. atypický rozměr historizující dřevěné EW30/DP3-C masiv Z02-VP: 3	kus	3,00	28 600,00	85 800,00	0,01800	0,05400		
	61164011-RV	Dveře vnitřní plně 1 kříd. 800/1970mm kazetové profilované historizující masiv	kus	4,00	8 800,00	35 200,00	0,04100	0,16400		



## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesi	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Z08-VP: 4		4,00						
	61181253-RV	Zárubeň atypická protipožární masiv	kus	3,00	11 300,00	33 900,00	0,02000	0,06000		
		Z02-VP: 3		3,00						
	61181253.A	Zárubeň obložková 800/1970 profilovaná historizující masiv	kus	4,00	5 900,00	23 600,00	0,02000	0,08000		
		Z08-VP: 4		4,00						
	766-001	Dodávka a montáž atypického okenního parapetu hl. 600 masiv v m.č. 1.13	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00				
		Z20-VP: 1		1,00						
104	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,75	1 965,95	1 474,46				
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>198 069,46</b>		<b>0,35960</b>		
<b>Díl:</b>	<b>772</b>	<b>Kamenné dlažby</b>								
	772-001RV	Vyčištění, oprava a konzervace odkrytých barokních kamenných dlažeb vč. přespárování a doplnění poškozených míst, vč. vytvoření nuty nad dlažbou	m2	35,25	300,00	10 573,50	0,01000	0,35245		
		Z04-VP: m.č. 1.29 100%: 18,73		18,73						
		Z08-VP: m.č. 1.31 70%: 15,65*0,7		10,96						
		Z08-VP: m.č. 1.27, 1.34 50%: (9,64+1,48)*0,5		5,56						
	772-002RV	Přechodová lišta mezi kamennou dlažbou a epoxidovou stěrkou	m2	8,45	700,00	5 915,00	0,00500	0,04225		
		Z04-VP: m.č. 1.29: 4,95+3,5		8,45						
	772-003RV	Doložení podlah kamenných dlažeb z fragmentů dlažeb nalezených vč. spárování, vč. nuty nad dlažbou	m2	10,26	1 000,00	10 255,00	0,25000	2,56375		
		Z08-VP: m.č. 1.31 30%: 15,65*0,3		4,70						
		Z08-VP: m.č. 1.27, 1.34 50%: (9,64+1,48)*0,5		5,56						
	899102111RV	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky atyp poklopu s rámem 460 x 460	kus	1,00	4 250,00	4 250,00	0,05160	0,05160		
		Z15-VP		1,00						
117	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	3,00	309,94	929,81				
	<b>Celkem za</b>	<b>772 Kamenné dlažby</b>				<b>31 923,31</b>		<b>3,01005</b>		
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>								
	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	140,20	60,20	8 440,04				
		Z21-VP: 24,6+31+32+24,6+28		140,20						
	775-001RV	Lišta obvodová DOLLKEN S60 FLEX LITE TOP bílošedá	m	150,01	87,00	13 051,22				
		Z21-VP: 140,2*1,07		150,01						

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profeseí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	<b>Celkem za</b>	<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>21 491,26</b>				
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>								
127	777110106R00	Spec podl liata epoxy hr 6mm	m2	4,83	900,00	4 344,98	0,01600	0,07724		
		Z04-VP: 0,35*(6,91+4,955)		4,15						
		Z07-VP: 0,9*0,75		0,68						
	<b>Celkem za</b>	<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>4 344,98</b>		<b>0,07724</b>		
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>								
128	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	11,70	26,25	307,13	0,00016	0,00187		
		SOD: 22,22								
		Z08 skutečnost: (2,2*2,2*4+2,2*1,6*2+2,2*1,65*4)-0,7*2*5=33,92								
		vicepráce: 33,92-22,22		11,70						
129	781415013RZ1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm bez materiálu	m2	11,70	330,75	3 869,78				
		SOD: 22,22								
		Z08 skutečnost: (2,2*2,2*4+2,2*1,6*2+2,2*1,65*4)-0,7*2*5=33,92								
		vicepráce: 33,92-22,22		11,70						
130	58583200.A	Keraflex lepicí cementový tmel	kg	46,80	15,75	737,10	0,00100	0,04680		
		11,7*4		46,80						
131	58583205.A	Keracolor FF cementová spárovací hmota	kg	7,02	22,50	157,95	0,00100	0,00702		
		11,7*0,6		7,02						
132	597813570	Obkládačka Color One 14,8x19,8 bílá mat	m2	12,29	280,00	3 439,80	0,01020	0,12531		
		11,7*1,05		12,29						
133	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	2,52	85,12	214,50				
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>8 726,25</b>		<b>0,18100</b>		
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>								
136	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	108,25	25,00	2 706,16				
		Z23-VP, štuk na zbytku chodby 1.09:								
		4,5*(9,66*2-3,29+3,3)-0,9*2-1*2-1,4*2,2-2,1*4-1,4*3,5		66,81						
		Z023-VP: malby na klenbě zbytku chodby 1.09: 9,66*3,3*1,3		41,44						
137	784403802R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	108,25	15,00	1 623,70				
139	784452231R00	Malba minerální Keim Biosil, výška do 5 m	m2	108,25	60,00	6 495,00	0,00031	0,03356		
		Z23-VP, štuk na zbytku chodby 1.09: 66,81		66,81						
		Z23-VP, malba na zbytku chodby 1.09: 41,44		41,44						

## Souhrnný rozpočet víceprací - položkový rozpočet

Stavba :	KU pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)	Rozpočet: 11.12.2017
Objekt :	2 Stavební úpravy včetně profesí	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>10 824,86</b>		<b>0,03356</b>		
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>								
	210-1	Rozvod silnoproudu a osvětlení viz samostatná část rozpočet a specifikace VÍCEPRÁCE SILNOPROUD	soubor	1,00	99 660,00	99 660,00				
	210-2	Rozvod silnoproudu a osvětlení viz samostatná část rozpočet a specifikace VÍCEPRÁCE SILNOPROUD - REK. OSVĚTLENÍ CHODBY	soubor	1,00	55 793,00	55 793,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>155 453,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>								
	220-1	Rozpočet a specifikace viz sam. Část VÍCEPRÁCE SLABOPROUD	soubor	1,00	27 428,00	27 428,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>27 428,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
143	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	123,85	132,75	16 440,70				
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 972,33	11,25	33 438,71				
145	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	283,16	170,25	48 207,92				
146	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 132,64	18,75	21 236,97				
147	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	113,32	220,00	24 929,93				
		Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	10,53	1 235,00	13 003,58				
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>157 257,81</b>				

## SILNOPROUD - ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Objekt :	Název objektu : <b>Sílnoproud</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ISS stavtrade s.r.o.
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 64 110	
Z	Montáž celkem 29 067	
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 93 177	
	HZS 2 200	
	RN II.a III.hlavy 95 377	Ostatní VRN 4 283
	ZRN+VRN+HZS 99 660	VRN celkem 4 283
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 14.07.15	Jméno : Datum : 11.12.2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	ISS Břežinova 732/2a, 516 00 Blatná	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	99 660 Kč
DPH	21 % činí :	20 929 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>120 589 Kč</b>

Poznámka : Uchazeč vyplní modře označené buňky.



Stavba :	<i>KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</i>
Objekt :	<i>Silnoproud</i>

### HZS

		hod	Kč/hod	Celkem
1	Prověření funkčnosti kabelů v kabelovém žlabu Z01-VP	10	220	2 200
	<b>CELKEM HZS</b>			<b>2 200</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0		5 000	4 980	
Dodávka			50 500		
Pomocné práce			8 610	24 087	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 110</b>	<b>29 067</b>	<b>2 200</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		1,5	64 110	962
Pomocný materiál		3,0	64 110	1 923
PPV		1,5	93 177	1 398
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4 283</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba : **KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)**

Objekt : **Sílnoproud**

Část : **Sílnoproudé elektroinstalace**


P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	Montáže		č.položky dodávka	Dodávka	
					cena / MJ	celkem (Kč)		cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>							
	Vlastní	Chránička KOPOFLEX D 40 mm pod omítku a do podlahy Z01-VP	m	32,00	40,00	1 280,00	Vlastní	50,00	1 600,00
	Vlastní	Prodloužení kabelů vč. spojek Z01-VP	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	Vlastní	2 800,00	2 800,00
	Vlastní	Přeložení a uchycení kabelů Z01-VP	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	Vlastní	600,00	600,00
<b>36.</b>	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>4 980,00</b>			<b>5 000,00</b>
		<b>Pomocné práce</b>							
	Vlastní	Demontáž kabelového žlabu vč. konzol Z01-VP	m	35,00	150,00	5 250,00	Vlastní		
	974031155R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x20 Z01-VP	m	41,00	172,00	7 052,00	Vlastní	10,00	410,00
	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm Z01-VP	m	20,00	87,00	1 740,00			
	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x20 cm maltou Z01-VP	m	41,00	180,00	7 380,00	Vlastní	100,00	4 100,00
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou Z01-VP	m	41,00	65,00	2 665,00	Vlastní	100,00	4 100,00
		<b>"POMOCNÉ PRÁCE" CELKEM</b>				<b>24 087,00</b>			<b>8 610,00</b>

Stavba :	<i>KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</i>
Objekt :	<i>Silnoprúd</i>



### SPECIFIKACE DODÁVKY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1. Sdružený rozvaděč RS1-2			38 500		
2. Protipožární úprava rozvaděče na REI30 Změna č. 15			12 000		
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

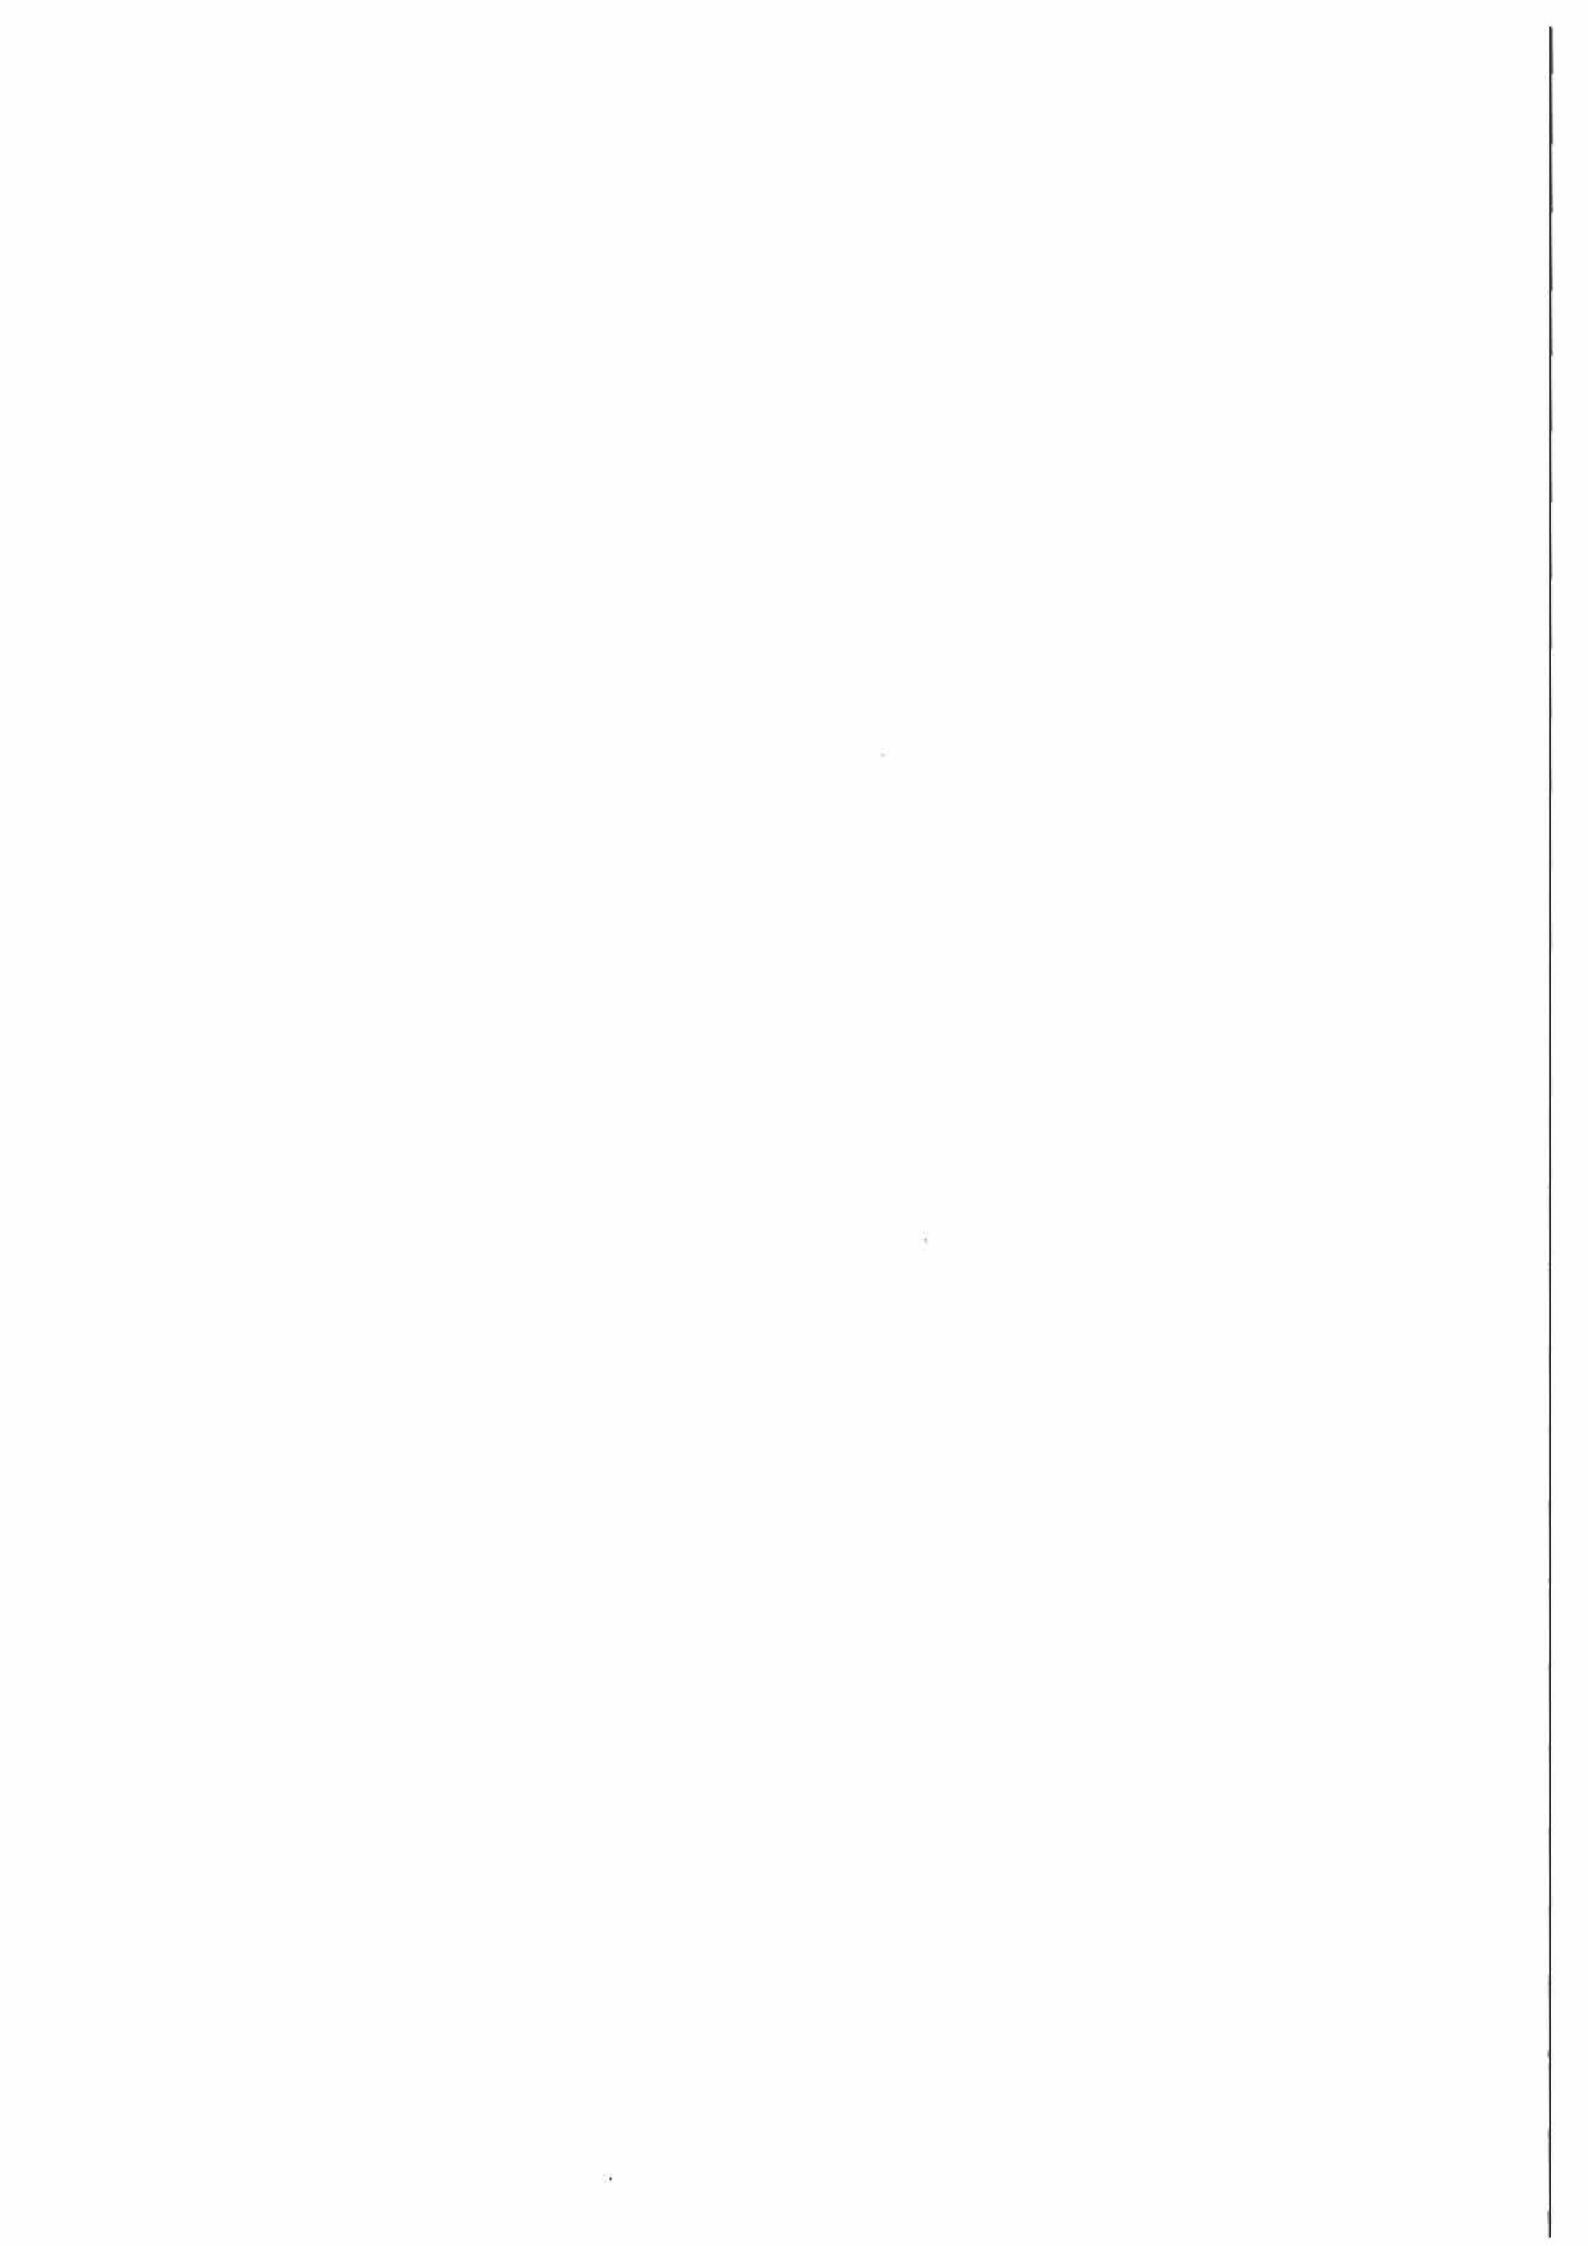





**SILNOPROUD - REKONSTRUCE OSVĚTLENÍ CHODBY (změna č. 17)  
ROZPOČET VÍCEPRACÍ**

Objekt :	Název objektu : <b>D1.4.4 - Elektroinstalace</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>ČR KÚ JMK- Chodba archiv1np</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	55 793	
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	55 793	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	55 793	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	55 793	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno : 	Jméno :
	Datum : 11.12.2017	Datum :
	Podpis : 	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	55 793 Kč
DPH	21 % činí :	11 716 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>67 509 Kč</b>

Stavba :	ČR KÚ JMK- Chodba archiv1np
Objekt :	D1.4.4 - Elektroinstalace

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka + montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	54 993	0
Revize			800	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		0	<b>55 793</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč
Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňště				0
Pomocný materiál pro elektropráce (šrouby, svorky, příchytky)				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Poř. č.	Ceníkové číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Dodávka + Montáž	
					JC	CELKEM
		<b>Silnoproudé elektroinstalace</b>				
	<b>Č. oddílu 1</b>	<b>Elektroinstalace</b>				
1.	Vlastní	Krabice přístrojová KP 68, 3, bez zapojení	kus	8	53,00	424,00
2.	Vlastní	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	15	93,00	1 395,00
3.		Čidlo rámečkové	kus	7	1 550,00	10 850,00
4.	vlastní	Tlačítkový ovladač swing	kus	1	290,00	290,00
5.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	85	22,00	1 870,00
6.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	60	27,00	1 620,00
7.	Vlastní	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	140	35,00	4 900,00
8.	Vlastní	A- ANETA 350 vč. montáže LED 20W	kus	4	1 133,00	4 532,00
9.	Vlastní	An- ANETA N 350 vč. montáže LED 20W	kus	9	1 924,00	17 316,00
10.	Vlastní	R- Reflektor nástěnný LED 18W, 60° QRLED MOVE	kus	2	3 897,80	7 795,60
	<b>Č. oddílu 1</b>	<b>"Elektroinstalace" CELKEM</b>				<b>50 992,60</b>
	<b>Č. oddílu 2</b>	<b>Pomocné práce</b>				
1.	Vlastní	Vysekání rýh 30/30	m	70	37,00	2 590,00
2.	Vlastní	Zaplnění rýh	m2	5	300,00	1 500,00
3.	Vlastní	Vrtání děr do d=50mm	ks	12	90,00	1 080,00
	<b>Č. oddílu 2</b>	<b>"POMOCNÉ PRÁCE" CELKEM</b>				<b>5 170,00</b>
	<b>Č. oddílu 3</b>	<b>Demontáže</b>				
1.	Vlastní	Likvidace odpadu	kg	120	15,00	1 800,00
	<b>Č. oddílu 3</b>	<b>"DEMONTÁŽE" CELKEM</b>				<b>1 800,00</b>
	<b>Č. oddílu 3</b>	<b>Dodávky</b>				
1.	Vlastní	Úprava rozvaděče	ks	1	2 200,00	2 200,00
	<b>Č. oddílu 3</b>	<b>"DODÁVKY" CELKEM</b>				<b>2 200,00</b>
		<b>"ELEKTRO SILNOPROUD" CELKEM</b>				<b>54 992,60</b>



## SLABOPROUD - ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Objekt :	Název objektu : <b>Slaboproud</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ISS stavtrade s.r.o.	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	21 567	
Z Montáž celkem	4 500	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	26 067	
HZS		
RN II.a III.hlavy	26 067	Ostatní VRN <span style="float: right;">1 361</span>
ZRN+VRN+HZS	27 428	VRN celkem <span style="float: right;">1 361</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno :	Jméno :
	Datum : 11.12.2017	Datum :
	Podpis : 	Podpis :
	Březinova 743/27a, 616 00 Brno 2	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	27 428 Kč
DPH	21 % činí :	5 760 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>33 188 Kč</b>

Poznámka : Uchazeč vyplní modře označené buňky.

Stavba :	KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)
Objekt :	Slaboproud

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 EZS SK Pomocné práce	0		21 567	4 500	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 567</b>	<b>4 500</b>	<b>#REF!</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		1,5	21 567	323
Pomocný materiál		3,0	21 567	647
PPV		1,5	26 067	391
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 361</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : **KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)**

Objekt : **Slaboproud**

Část: **Silnoproudé elektroinstalace**

P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	Montáže				Dodávka		
			MJ	množst ví	cena / MJ	celkem (Kč)	č.položky dodávka	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>EZS</b>							
	vlastní	ústředna EZS - komplet vč. DN-BUS, rozhraní RS32, rozhraní TCP-IP, komunikátoru na PCPO pro DM, desky GSM komunikátoru, externí antény a akumulátoru > změna č. 23	kus	1	4 500,00	4 500,00	Vlastní	21 566,50	21 566,50
13.	<b>Celkem za</b>	<b>EZS</b>				<b>4 500,00</b>			<b>21 566,50</b>